


シェアライト 照明器具一覧表

2021/9/30 現在

※シェアライトで保有している照明器具の一覧表です。レンタル中商品もありますので、現在庫はお問合せください。

【 スポットライト 】 < 照射される商品や空間の魅力を最大限に引き出すスポットライト >

NO	上段：明るさ目安 下段：全光束	目安 消費電力	参考器具写真 *1	設置条件	推奨 天井高さ	明るさ イメージ	天井高 イメージ	角度 本体色	色温度 / 保有一覧			
					およその光の大きさ				2700K	3000K	3500K	4000K
SP01	100Vダイクロハロゲン 40W相当	8-9W		天井高さ（取り付け高さ）	～2.5m			白	○	○		○
	600Lmクラス			照射物（商品、棚など）の幅	挟角30cm / 中角50cm / 広角70cm			黒	○	○		○
SP02	12Vダイクロハロゲン 50W相当	9-16W		天井高さ（取り付け高さ）	2.5m～3m			白	○	○	○	○
	800-1000Lmクラス			照射物（商品、棚など）の幅	挟角30cm / 中角60cm / 広角90cm			黒	○	○	—	○
SP03	CDM-R(PAR20) 35W相当	20-32W		天井高さ	3m～3.5m			白		○	○	○
	2000Lmクラス			照射物（商品、棚など）の幅	挟角60cm / 中角90cm / 広角120cm			黒		○	○	○
SP04	CDM70W相当	43-52W		天井高さ（取り付け高さ）	3.5m～4.5m			白		○	○	○
	3000-4000Lmクラス			照射物（商品、棚など）の幅	挟角60cm / 中角90cm / 広角120cm			黒		○	○	○

【 ダクト用ベースライト 】 < 照射した場所に柔軟に動かせるプラグタイプのベースライト >


NO	上段：規格 下段：長さ/全光束	消費電力	参考器具写真 *1	設置条件	推奨 天井高さ	明るさ イメージ	本体色	色温度
					明るさ			5000K
DB01	ダクトレール取付LEDベースライト	17.5W		天井高さ（取り付け高さ）	～3m		白	○
	450mm / 1850lm			照射物（商品、棚など）の幅	蛍光灯20W相当			
DB02	ダクトレール取付LEDベースライト	42-50W		天井高さ（取り付け高さ）	～3m		白	○
	1200mm / 4500lm			照射物（商品、棚など）の幅	蛍光灯40W相当			

【 間接照明 】 < スリムでコンパクト、棚下照明としても使える間接照明 >

NO	上段：規格 下段：全光束	消費電力	参考器具写真 *1	設置条件	棚幅	本体色	色温度				ラインコンセント （コンセント、磁石付き）
					明るさ		2700K	3000K	5000K	調色	
KSO1	間接照明 600mmタイプ	10W		間接照明 / 棚下照明	棚幅 60cm	グレー	○	—	—	○	600mm
	640lm				蛍光灯20W相当						
KSO2	間接照明 900mmタイプ	15W		間接照明 / 棚下照明	棚幅 90cm	グレー	○	—	—	○	900mm
	840lm				蛍光灯32W相当						
KSO3	間接照明 1200mmタイプ	13W 20W		間接照明 / 棚下照明	棚幅 120cm	グレー	○	○	○	○	—
	1200lm				蛍光灯40W相当						

※調色用のリモコン(レンタル品)もありますので、ご自由に色温度を変更できます。棚下照明用の薄型は、3000Kと5000Kでご用意しています。

【 配線ダクト 】 < 安全性と施工性を進化させたライティングレールVI形 >

NO	規格	参考器具写真 *1		本体色	保有
HD01	配線ダクト ライティングレールVI型1m		配線ダクト/ライティングレール本体 1m	白	○
				黒	○
HD02	配線ダクト用 フィードインキャップ		電源供給部（100V専用）	白	○
				黒	○
HD03	配線ダクト用 エンドキャップ		端部部（感電防止のため、必ずご使用ください）	白	○
				黒	○
HD04	配線ダクト用部材 ミニジョイント		レールを連結	白	○
				黒	○

*1・・・写真は一例です。実際にお届けする商品は形が違っても商品になることもありますので、予めご了承ください。


*2・・・器具品番、メーカーなどが変更となることもあります。また商品は順次追加を予定しています。



シェアライトで保有しているスポットライトの種類(SP01～SP04)に応じた明るさイメージです。照射イメージに合う照明器具をお選びください。



ご参考：ハンガーラックの照射イメージ（ハンガーの肩辺りに光の中心が来るように調整[②の位置]、ハンガーラック：幅 1.2m、高さ 1.6m、奥行 0.5m）

使用器具 スペック	SP01	消費電力 9W / 色温度3000K / 配光角度 中角	SP02	消費電力14W / 色温度3000K / 配光角度 中角
	SP03	消費電力32W / 色温度3000K / 配光角度 中角	SP04	消費電力43W / 色温度3000K / 配光角度 中角

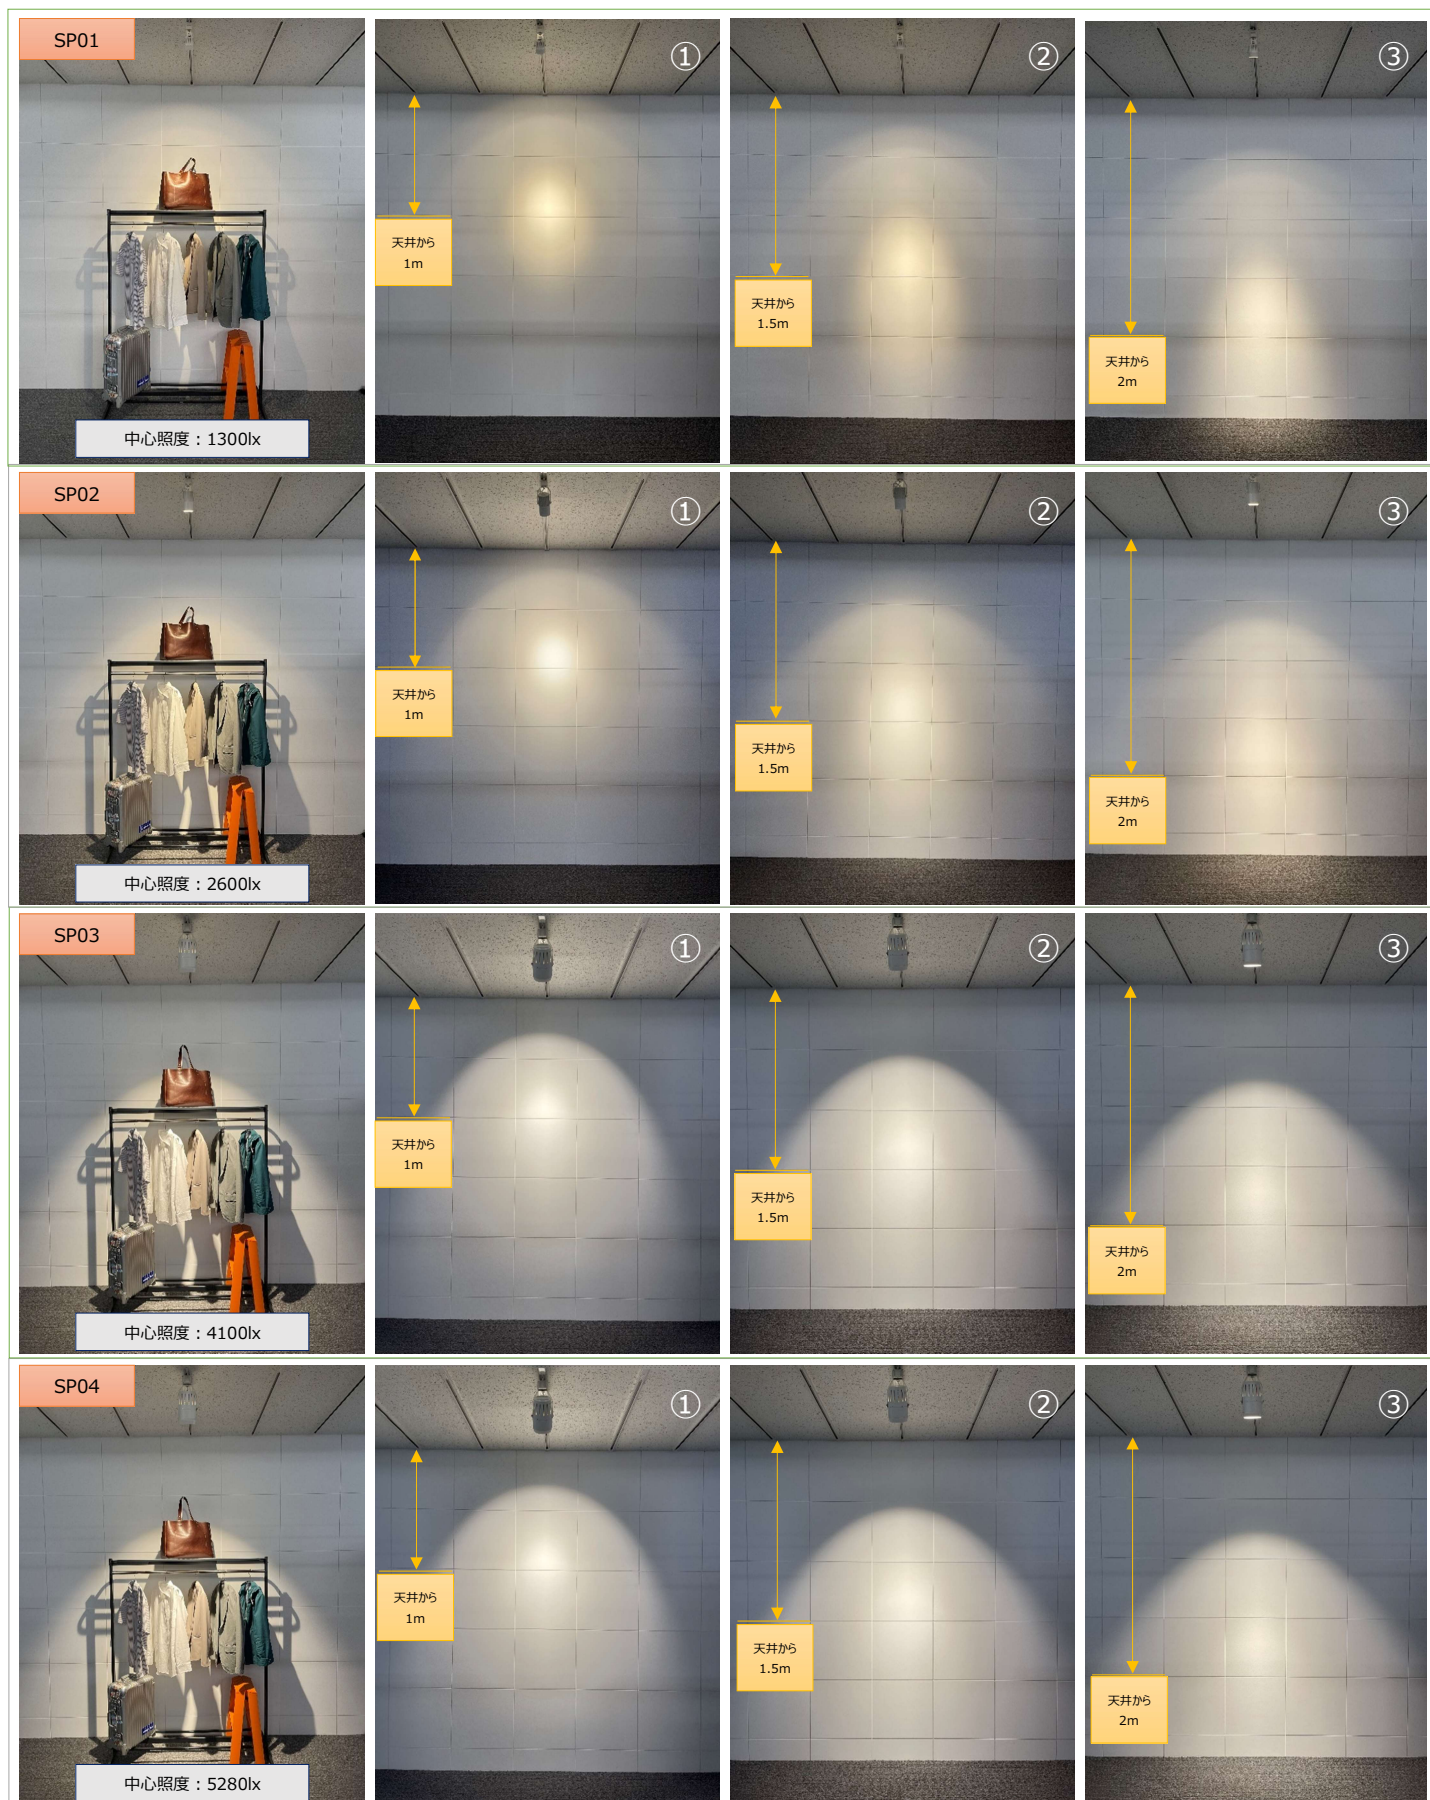


<照明器具の選定方法>

ハンガーラックの上に置いている商品を目立たせたい時、1台の器具で大きく光を当てる方法もありますが、あえて2台器具を使用して商品を実際立たせる方法もあります。下記写真では、SP01でカバンを照射し、SP02でハンガーラックを照射することにより、両方の商品を綺麗に光を当てることができます。ぜひご確認ください。

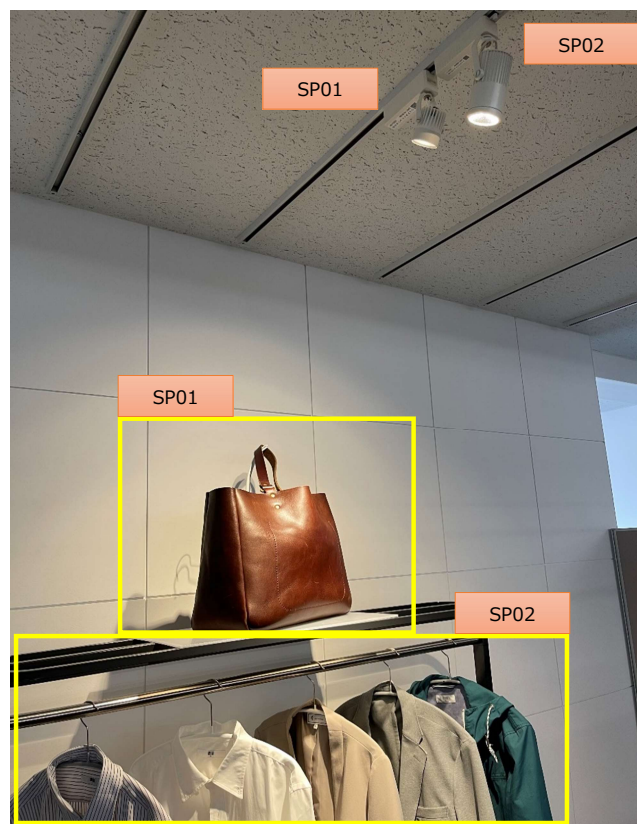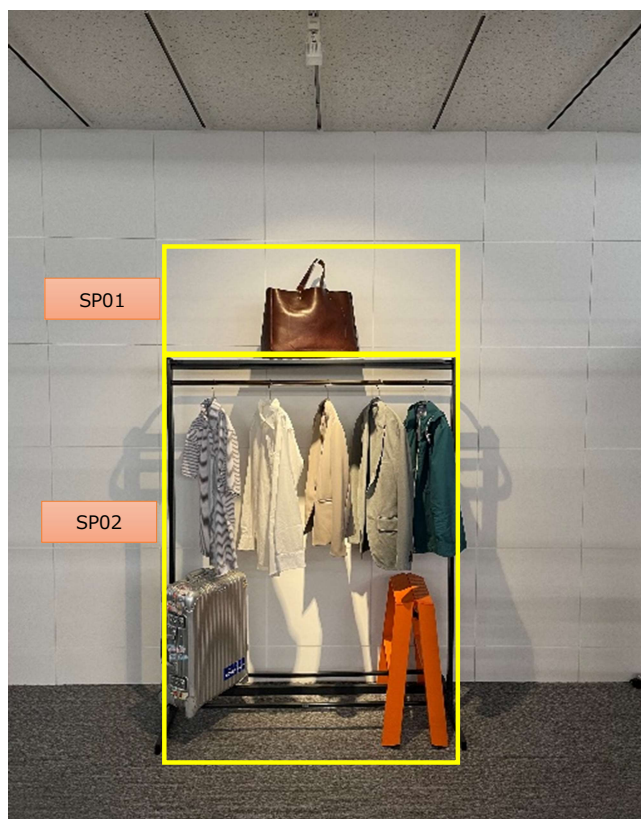

照明器具の大きさの比較です。パワーは弱いですが、SP01の大きさが一番小さく目立ちにくいです。逆にSP03とSP04は大きい分パワーが強く、照射物に十分な光が届くので、明るく目立たせたい時にご使用いただくと効果的です。

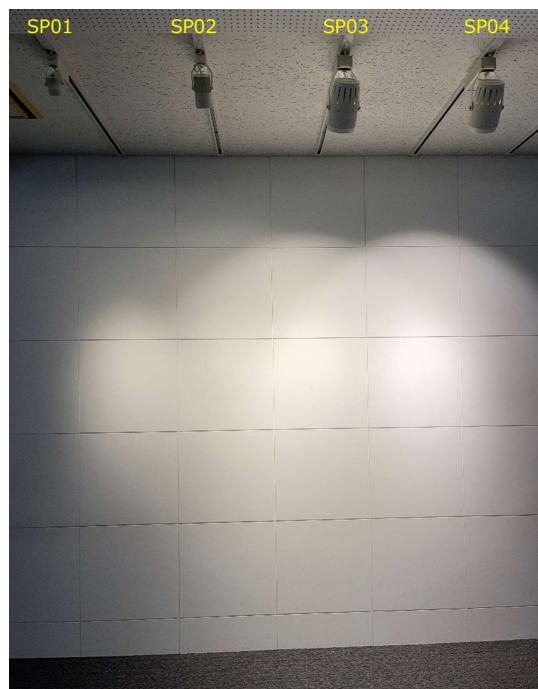

※器具は一例です。その他大きさの商品もありますので、レンタルのタイミングで器具の形状は変わります。