
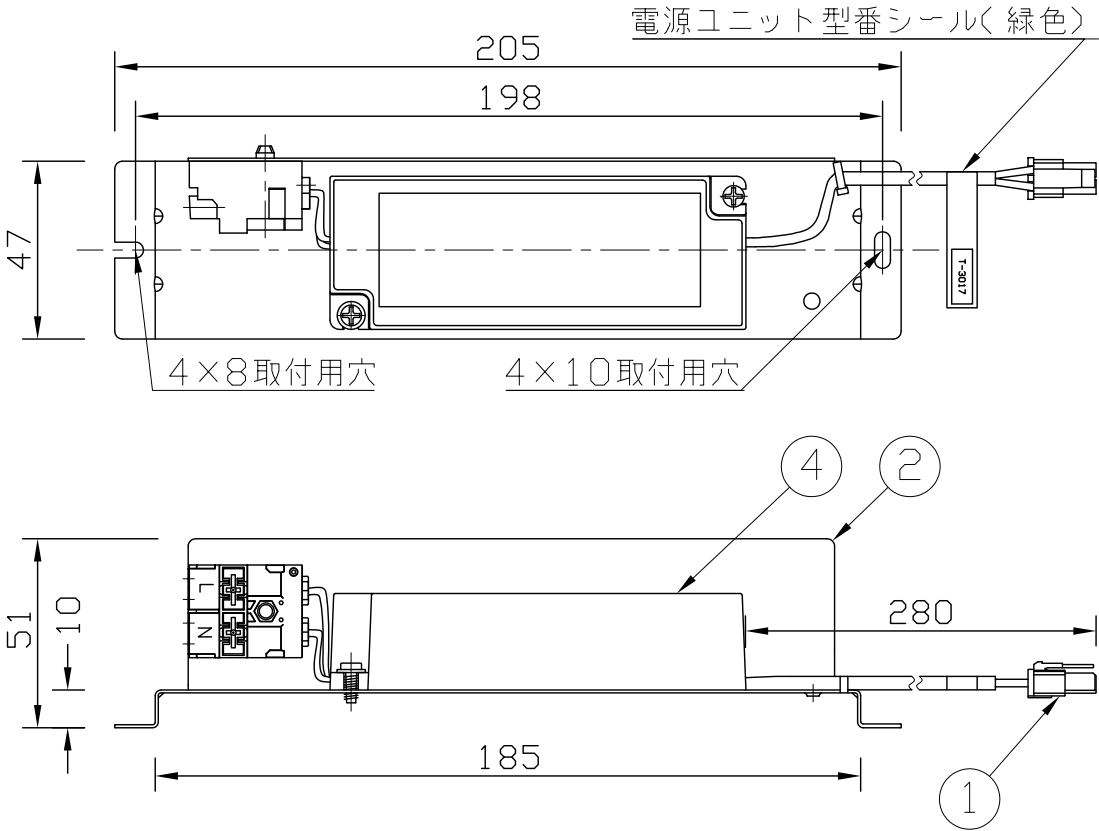



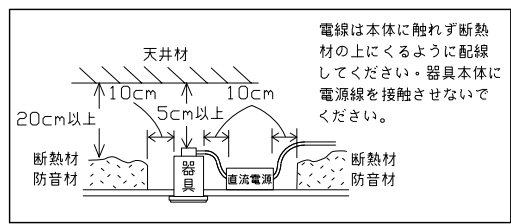

安全に関するご注意		禁止 厳守		使用上のご注意	
① 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・火災の原因となります。		② 配線は記載してある接続で正しく配線してください。誤配線は、破損・感電の原因となります。		・ コネクタは確実に接続してください。 (抜き差しは必ず電源を切った状態で行ってください)	
③ 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。		④ 端子台に過度の負荷をかけないでください。接触不良・感電の原因となります。		・ 電源ユニット1台につき適合LED照明器具(別売)1台が必要です。 適合LED照明器具：BDL-1113	
⑤ 表示された電源電圧は定格電圧(100V±6%)以外の電源で 사용하지しないでください。感電・漏電・火災の原因となります。		⑥ 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所では使用しないでください。		【調光時のご注意】	
⑦ 火災・感電・落下・サビの原因となります。		⑧ 周囲温度は、5～35℃でご使用下さい。指定外の周囲温度で使用する と故障・短寿命・火災の原因となります。		・ 電源は調光器とのマッチングがございましたので、弊社推奨の調光器をご使用 下さい。(TLC-0005)	
⑨ 照明器具には寿命があります。設置後8～10年経つと外観に異常が無く ても、内部の劣化は進行しています。点検交換をお勧めします。		⑩ 一次側電源を送る場合は下記容量をお守りください。		・ 調光器の最小負荷を超える灯数で回路を組んで下さい。 電圧変動によって、ちらつきや立ち消えが発生することがあります。	
⑪ 単線φ1.6：12A以下 単線φ2.0：15A以下		⑫ コードの延長及び切断はできません。		・ ドライヤーや掃除機・電子レンジなどを使用すると、ちらつきや立ち消えが 発生することがあります。	
⑬ 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。		⑭ 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。		・ 調光時にちらつく場合は、調光器のつまみを操作してちらつかない位置で ご使用下さい。	

7				特記事項				型番			
6				入力電圧：AC100V 出力電圧：DC27～40V、出力電流：500mA 適合LED照明器具：BDL-1113				T-3017			
5											
4	直流電源装置	樹脂ケース入り	1	入力100V	定格電圧	消費電力	皮相電力	質量	近接照射限度	光源寿命	調光機能
3	端子台	樹脂	1	300V 20A 2P	100V 50/60Hz	－	－	0.29kg	－	－	調光可能
2	取付台	鉄	1	黒色塗装仕上げ	作成日	検印	照査	作成	Bulie		
1	コネクタ	樹脂	1	2P	2024. 11. 11	赤坂	塩田	松谷			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考							