



レンタル商品一覧表



2026年10月

商品群① SP01

- 配線ダクトに付けられるスポットライト
- 400～600ルーメン相当
- 目安となる天井高 ～2.5m程度迄

SP01 白/2700K/中角



在庫20台
00088441

SP01 黒/2700K/中角



在庫20台
00053162

SP01 白/3000K/中角



在庫20台
00088444


SP01 黒/3000K/中角



在庫20台
00053168


SP01-01W27M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板: 樹脂
入力: 100V
消費電力: 9W
重量: 315g
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束: 2700K / 720Lm、
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h
調光不可




SP01-01B27M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板: 樹脂
入力: 100V
消費電力: 9W
重量: 315g
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束: 2700K / 720Lm、
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h
調光不可




SP01-01W30M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板: 樹脂
入力: 100V
消費電力: 9W
重量: 315g
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束: 3000K / 720Lm
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h
調光不可



SP01-01B30M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板: 樹脂
入力: 100V
消費電力: 9W
重量: 315g
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束: 3000K / 720Lm
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h
調光不可



※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP01 白/4000K/狭角




在庫20台

00088446

SP01-01W40N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:9W
重量:315g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:4000K / 770Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP01 白/4000K/中角




在庫20台

00088447

SP01-01W40M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:9W
重量:315g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:4000K / 830Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

商品群①

SP02

- 配線ダクトに付けられるスポットライト
- 800～1200ルーメン相当
- 目安となる天井高 2.5～3m程度

SP02 白/2700K/挟角




在庫14台

00088418

SP02-01W27N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:9W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:2700K/700Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP02 白/2700K/中角




在庫28台

10088416

SP02-01W27M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:11W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:2700K/910Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP02 白/2700K/中角




在庫69台

00088426

SP02-03W27M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:15W
重量:430g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:2700K / 1360Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP02 白/2700K/中角




在庫20台

00053177

SP02-04W27M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:11W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:2700K/910Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP02 黒/2700K/中角




在庫37台

00053182

SP02-02B27M

本体:銅・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:11W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:2700K/910Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP02 黒/2700K/中角




在庫19台

00053178

SP02-04B27M

本体:銅・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:11W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:2700K/900Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP02 白/2700K/広角




在庫30台

10088417

SP02-01W27W

本体:銅・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:11W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:2700K/900Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP02 白/2700K/角度可変（高演色性 Ra97）



在庫30台


00184270

SP02-08W27F

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
 反射板: 樹脂
 入力: 100V
 消費電力: 15.5W (非調光時)
 皮相電力: 16VA (非調光時)
 重量: 0.6kg
 近接照射限度: 0.3m
 回転角度: 350°
 首振角度: 90°
 全光束: 配光角度 約60°時最大 / 753Lm
 演色性: Ra97
 光源寿命: 40000h

LUTEAはフードを前後に引き出したり引っ込めたりするだけで、簡単に配光角度を変更できる製品です。

■ 最小配光角度10°のとき



照射範囲が広がる

||

フードを引っ込める

→ > > >


< < < ←

フードを引き出す

||

照射範囲が狭まる

■ 最大配光角度60°のとき





Ra97の高演色。

色の再現性が高い光で

商品や空間をより魅力的に

POINT
02

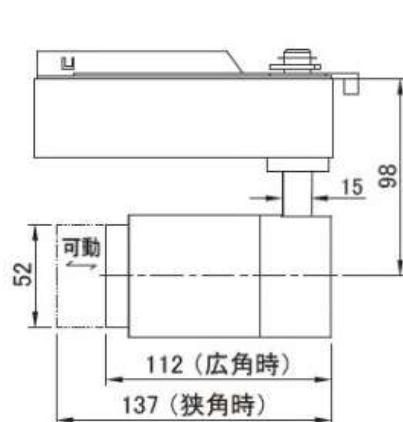

商品の色や質感をお客様を最大限に惹きつけたい空間におすすめ

光による色の再現性を演色性といい、それを数値化した評価数がRaです。ルテア調光タイプは、Ra97で高演色の光です。商品や空間などの照射物本来の色をより忠実に自然に再現し、魅力的にライトアップしてくれます。料理やアパレル、コスメティック、美術品、宝飾品など、お客様の目に映る色や質感が重要視される空間に最適です。

※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

Light ユニティ

SP02 白/3000K/挟角




在庫28台

00053187

SP02-02W30N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:9W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束 3000K/780Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP02 白/3000K/挟角




在庫20台

10208562

SP02-07W30N

本体:アルミダイキャスト・塗装 レンズ:樹脂
入力:100V 消費電力:15W 皮相電力:16VA
質量:0.5kg 近接照射限度:0.3m
回転角度:355° 首振角度:110°
全光束(固有エネルギー消費効率)
4000K / 1225Lm
演色性:Ra92 光源寿命:40000h 調光可能



SP02 白/3000K/中角




在庫26台

00052531

SP02-06W30M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
入力:100V
消費電力:14W
重量:520g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K / 1200Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h



SP02 黒/3000K/中角




在庫21台

10053190

SP02-02B30M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:11W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K/950Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP02 白/3000K/広角



在庫10台

10088421

SP02 白/3000K/広角



在庫24台

00094478

SP02 黒/3000K/広角




在庫18台

00197638


SP02-01W30W

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:11W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K/900Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可




SP02-05W30W

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
入力:100V
消費電力:16W
重量:460g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:最大 3000K / 845Lm
演色性:3000K / Ra92
光源寿命:40000h
調光可能 *1



SP02-03B30W

本体:アルミダイキャスト(黒艶消)
重:0.8kg
任意方向取付可能
電源内蔵
LED交換不可
●電球色(3000K)
消費電力 9.7W



※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP02 白/3000K/角度可変



在庫10台


10149229

SP02-08W30F

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
 反射板: 樹脂
 入力: 100V
 消費電力: 15.5W
 皮相電力: 16VA
 重量: 0.5kg
 近接照射限度: 0.3m
 回転角度: 350°
 首振り角度: 90°
 全光束: 3000K / 1109Lm
 演色性: Ra80
 光源寿命: 40000h
 調光不可



LUTEAはフードを前後に引き出したり引っ込めたりするだけで、簡単に配光角度を変更できる製品です。

■ 最小配光角度10°のとき



照射範囲が広がる
 ||
 フードを引っ込める
 → > > >
 < < < ←
 フードを引き出す
 ||
 照射範囲が狭まる

■ 最大配光角度60°のとき

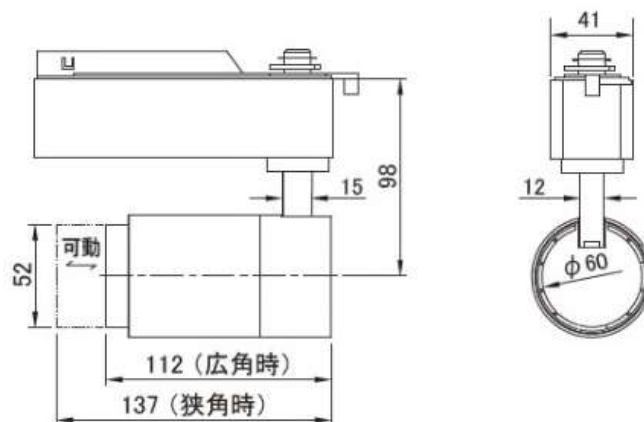

※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP02 白/3500K/挟角




在庫18台

00135553

SP02-01W35N

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板: 樹脂
入力: 100V
消費電力: 9W
重量: 370g
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束 3500K/775Lm
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h
調光不可



SP02 白/3500K/狭角



在庫77台


00000000

SP02-06W35N

- 本体: アルミダイカスト・白色塗装仕上
- ユニットボックス: プラスチック・白色
- 質量: 0.5kg
- 光源寿命: 40,000時間(光束維持率70%)
- 電源ユニット内蔵

温白色(3500K) Ra85

13.6W
1150lm

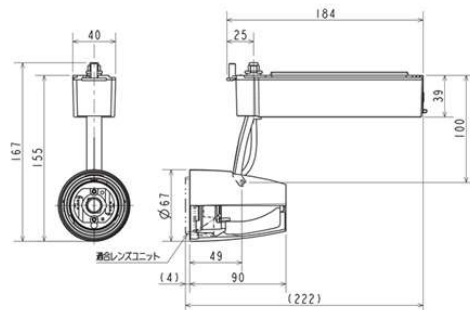

SP02 黒/3500K/挟角




在庫30台

00135556

SP02-02B35N

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板: 樹脂
入力: 100V
消費電力: 9W
重量: 370g
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束 3500K/775Lm
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h
調光不可



SP02 白/3500K/中角




在庫9台

10135548

SP02-03W35M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板: 樹脂
入力: 100V
消費電力: 15W
皮相電力: 15VA
重量: 0.5kg
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束 3500K/1420Lm
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h
調光不可



※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP02 黒/3500K/中角



在庫10台

10135551

SP02 黒/3500K/広角




在庫20台

10135552


SP02-03B35M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板: 樹脂
入力: 100V
消費電力: 15W
皮相電力: 15VA
重量: 0.5kg
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束: 3500K / 1420Lm
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h
調光不可



SP02-03B35W

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板: 樹脂
入力: 100V
消費電力: 15W
皮相電力: 15VA
重量: 0.5kg
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束: 3500K / 1425Lm
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h
調光不可



※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP02 白/3500K/角度可変



在庫60台


10149230

SP02-08W35F

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
 反射板:樹脂
 入力:100V
 消費電力:15.5W
 皮相電力:16VA
 重量:0.5kg
 近接照射限度:0.3m
 回転角度:350°
 首振角度:90°
 全光束:3500K / 1203Lm
 演色性:Ra80
 光源寿命:40000h
 調光不可



LUTEAはフードを前後に引き出したり引っ込めたりするだけで、簡単に配光角度を変更できる製品です。

■ 最小配光角度10°のとき



照射範囲が広がる
 ||
 フードを引っ込める
 → > > >
 < < < <
 フードを引き出す
 ||
 照射範囲が狭まる

■ 最大配光角度60°のとき

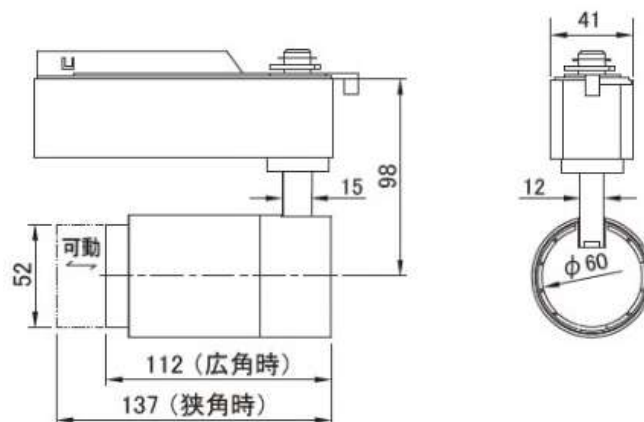

※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP02 白/4000K/狭角




在庫66台

00088422

SP02-01W40N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:9W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:4000K/770Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP02 黒/4000K/狭角




在庫16台

00218738

SP02-07B40N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V 消費電力:15W 皮相電力:16VA
重量:0.5kg 近接照射限度:0.3m
回転角度:355° 首振角度:110°
全光束:4000K/1225Lm 3000K/1099Lm
演色性:Ra92 光源寿命:40000h

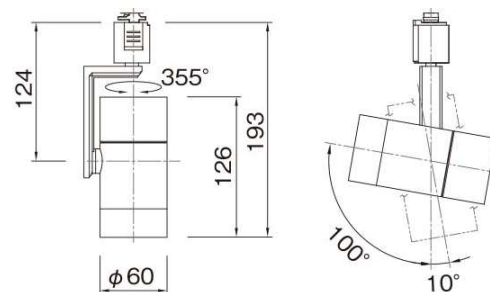

SP02 白/4000K/中角




在庫5台

00088423

SP02-02W40M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:11W
重量:370g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:4000K/950Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP02 白/4000K/中角




在庫87台

00094421

SP02-07W40M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
入力:100V
消費電力:14W
重量:460g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:4000K/1474Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h

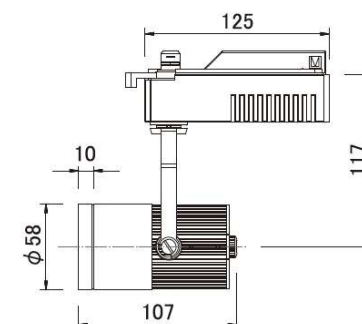

※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP02 黒/4000K/中角



在庫26台

00053214

SP02-03B40M

本体:銅・アルミ塗装仕上げ

反射板:樹脂

入力:100V

消費電力:15W

重量:430g

近接照射限度:0.15m

回転角度:355°


首振角度:90°

全光束:4000K / 1460Lm

演色性:Ra80

光源寿命:40000h

調光不可



※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。



商品群① SP03

- 配線ダクトに付けられるスポットライト
- 1500～2000ルーメン相当
- 目安となる天井高 3～3.5 m程度

SP03 白/3000K/狭角




在庫86台

10088434

SP03-04W30N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:21W
皮相電力:21VA
重量:0.7kg
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K / 2000Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP03 白/3000K/挟角




在庫30台

00094427

SP03-05W30N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
入力:100V
消費電力:20W
重量:690g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K / 1739Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光可能 *1

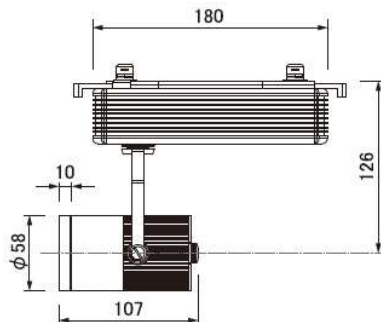

SP03 黒/3000K/挟角




在庫17台

00052528

SP03-06B30N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
入力:100V
消費電力:15.5W
重量:460g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K / 1445Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光可能 *2



SP03 白/3000K/中角




在庫20台

00052695

SP03-01W30M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
入力:100V
消費電力:20W
重量:750g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K / 1600Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h

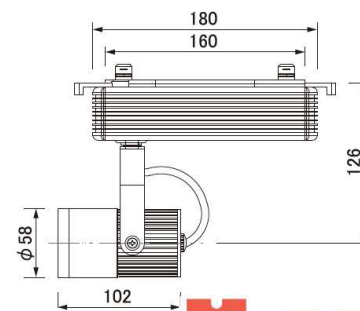

※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP03 白/3000K/中角




在庫22台


00088435

SP03-04W30M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:21W
重量:666g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K / 2000Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP03 白/3000K/中角

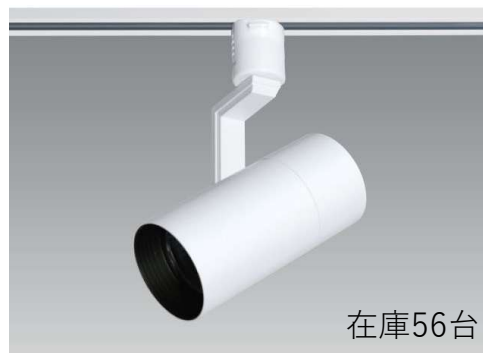


在庫56台

10233524

SP03-07W30M

本体:アルミダイキャスト・塗装
入力:100V
消費電力:24W
質量:0.9kg
近接照射限度:0.3m
回転角度:380°
首振角度:120°
全光束(固有エネルギー消費効率):
:3000K / 2019Lm(84.1Lm/W)
演色性:Ra92 / Ra83(5000Kのみ)
光源寿命:40000h 非調光

レンズ:樹脂
皮相電力:24VA

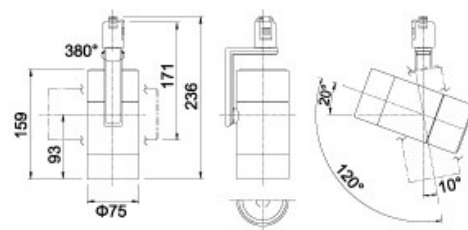

SP03 黒/3000K/中角




在庫22台

00052696

SP03-01B30M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
入力:100V
消費電力:20W
重量:750g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K / 1600Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h



SP03 黒/3000K/中角




在庫43台

00094432

SP03-03B30M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
入力:100V
消費電力:20W
重量:690g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K / 1721Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h

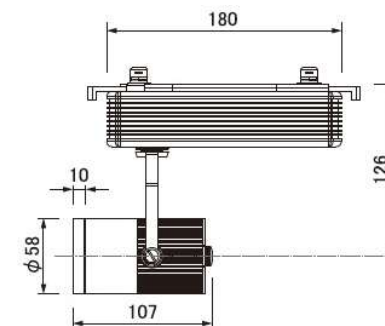

※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP03 黒/3000K/中角




在庫94台

10053224

SP03-04B30M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
 反射板:樹脂
 入力:100V
 消費電力:21W
 皮相電力:21VA
 重量:0.7kg
 近接照射限度:0.15m
 回転角度:355°
 首振角度:90°
 全光束:3000K / 2000Lm
 演色性:Ra80
 光源寿命:40000h
 調光不可



SP03 白/3000K/広角




在庫10台

10053227

SP03-04W30W

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
 反射板:樹脂
 入力:100V
 消費電力:21W
 皮相電力:21VA
 重量:0.7kg
 近接照射限度:0.15m
 回転角度:355°
 首振角度:90°
 全光束:3000K / 2000Lm
 演色性:Ra80
 光源寿命:40000h
 調光不可



※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP03 白/3500K/中角




在庫110台

00135542

SP03-04W35M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:21W
重量:666g
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3500K / 2050Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP03 黒/3500K/中角




在庫26台

10135544

SP03-04B35M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:21W
皮相電力:21VA
重量:0.7kg
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3500K / 2050Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP03 黒/3500K/中角




在庫43台

10233530

SP03-07B35M

本体:アルミダイキャスト・塗装 レンズ:樹脂
入力:100V 消費電力:24W 皮相電力:24VA
質量:0.9kg 近接照射限度:0.3m
回転角度:380° 首振角度:120°
全光束(固有エネルギー消費効率)
: 3500K / 2050Lm(85.4Lm/W)
演色性:Ra92 / Ra83(5000Kのみ)
光源寿命:40000h 非調光

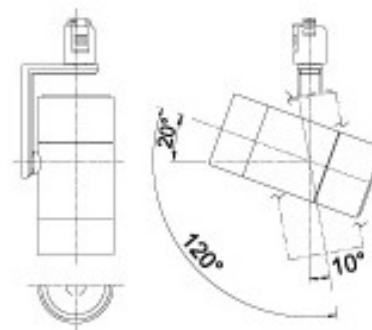

SP03 白/3500K/広角




在庫12台

10233535

SP03-07W35W

本体:アルミダイキャスト・塗装 レンズ:樹脂
入力:100V 消費電力:24W 皮相電力:24VA
質量:0.9kg 近接照射限度:0.3m
回転角度:380° 首振角度:120°
全光束(固有エネルギー消費効率)
: 3500K / 1901Lm(79.2Lm/W)
演色性:Ra92 / Ra83(5000Kのみ)
光源寿命:40000h 非調光



※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP03 黒/3500K/広角




在庫48台

10233540

SP03-07B35W

本体:アルミダイキャスト・塗装 レンズ:樹脂
 入力:100V 消費電力:24W 皮相電力:24VA
 質量:0.9kg 近接照射限度:0.3m
 回転角度:380° 首振角度:120°
 全光束(固有エネルギー消費効率)
 : 3500K / 1901Lm(79.2Lm/W)
 演色性:Ra92 / Ra83(5000Kのみ)
 光源寿命:40000h 非調光



SP03 白/4000K/狭角




在庫30台

00094423

SP03-03W40N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
 入力:100V
 消費電力:20W
 重量:690g
 近接照射限度:0.15m
 回転角度:355°
 首振角度:90°
 全光束: 4000K / 1791Lm
 演色性:Ra80
 光源寿命:40000h
 調光可能 *1

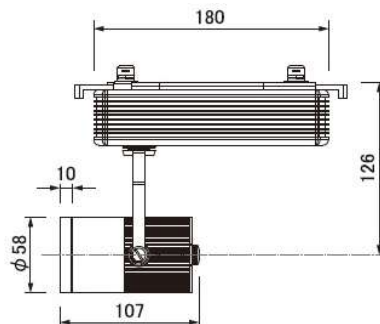

SP03 黒/4000K/狭角




在庫30台

00052530

SP03-06B40N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
 入力:100V
 消費電力:15.5W
 重量:460g
 近接照射限度:0.15m
 回転角度:355°
 首振角度:90°
 全光束:4000K / 1489Lm
 演色性:Ra80
 光源寿命:40000h
 調光可能 *2



SP03 白/4000K/中角




在庫18台

00052697

SP03-01W40M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
 入力:100V
 消費電力:20W
 重量:750g
 近接照射限度:0.15m
 回転角度:355°
 首振角度:90°
 全光束:4000K / 1700Lm
 演色性:Ra80
 光源寿命:40000h

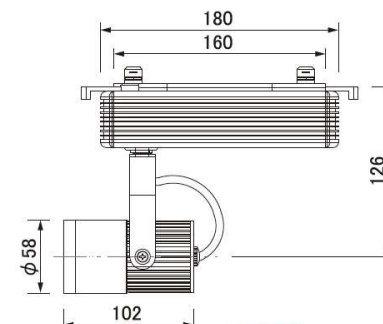

※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP03 白/4000K/中角




在庫59台

00094433

SP03-03W40M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
入力: 100V
消費電力: 20W
重量: 690g
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束: 4000K / 1772Lm
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h

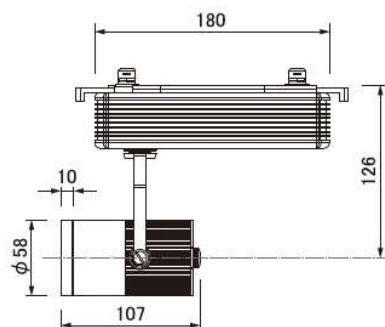

SP03 白/4000K/中角




在庫62台

10088437

SP03-04W40M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板: 樹脂
入力: 100V
消費電力: 21W
皮相電力: 21VA
重量: 0.7kg
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束: 4000K / 2100Lm
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h
調光不可



SP03 黒/4000K/中角




在庫129台

00052698

SP03-01B40M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
入力: 100V
消費電力: 20W
重量: 750g
近接照射限度: 0.15m
回転角度: 355°
首振角度: 90°
全光束: 4000K / 1700Lm
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h

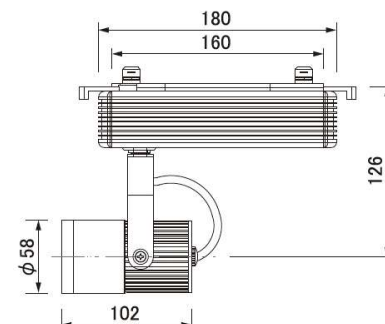

SP03 黒/4000K/中角




在庫18台

00197584-1

SP03-05B40M

本体: アルミダイキャスト (黒艶消)
重: 0.8kg
任意方向取付可能
電源内蔵
LED交換不可
○ ナチュラルホワイト 白色 (4000K)
消費電力 20.8W

定格光束	1820 lm
固有エネルギー消費効率	87.5 lm/W

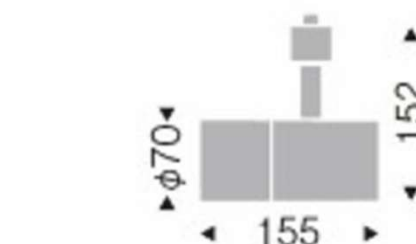

※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP03 白/4000K/広角




在庫84台

00094437

SP03-02W40W

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
 入力: 100V
 消費電力: 20W
 重量: 690g
 近接照射限度: 0.15m
 回転角度: 355°
 首振角度: 90°
 全光束: 4000K / 1762Lm
 演色性: Ra80
 光源寿命: 40000h
 調光可能 *1

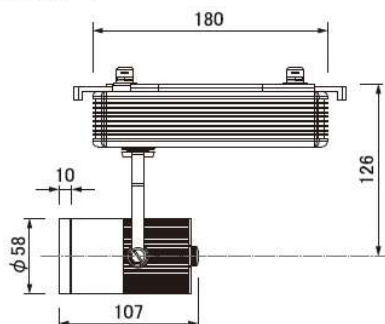

SP03 黒/4000K/広角




在庫50台

00094438

SP03-03B40W

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
 入力: 100V
 消費電力: 20W
 重量: 690g
 近接照射限度: 0.15m
 回転角度: 355°
 首振角度: 90°
 全光束: 4000K / 1762Lm
 演色性: Ra80
 光源寿命: 40000h
 調光可能 *1

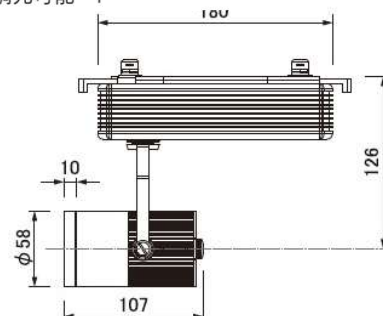

SP03 黒/4000K/広角



在庫29台


00197584

SP03-05B40W

本体: アルミダイキャスト (黒艶消)
 重: 0.8kg
 任意方向取付可能
 電源内蔵
 LED交換不可
 ○ ナチュラルホワイト 白色 (4000K)
 消費電力 20.8W

Ra83

定格光束	1941 lm
固有エネルギー消費効率	93.3 lm/W



※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

商品群① SP04

- 配線ダクトに付けられるスポットライト
- 2500～3500ルーメン相当
- 目安となる天井高 3.5～4 m程度

SP04 白/3000K/狭角




在庫10台

10149077

SP04-04W30N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:27.6W
皮相電力:29VA
重量:1.1kg
近接照射限度:0.5m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K / 2780Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

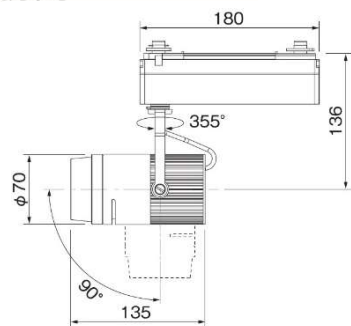

SP04 白/3000K/中角




在庫104台

00149078

SP04-04W30M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:27.6W
皮相電力:29VA
重量:1.1kg
近接照射限度:0.5m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K / 2880Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP04 白/3000K/広角




在庫147台

10149079

SP04-04W30W

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:27.6W
皮相電力:29VA
重量:1.1kg
近接照射限度:0.5m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:3000K / 2470Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP04 白/3000K/広角




在庫11台

WSP00003

SP04-08W30W

本体:アルミダイキャスト(白艶消)
重:1.4kg
電源内蔵
LED交換不可
●電球色(3000K)
消費電力 34.6W

定結光束	3433 lm
固有エネルギー消費効率	99.2 lm/W

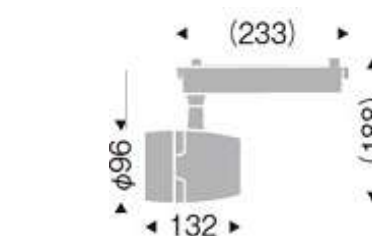

※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP04 白/3000K/広角




WSP00004

SP04-09W30W

固有エネルギー 消費効率 101.7 lm/W	定格光束 4,376 lm	定格消費電力 43 W	Ra 83	3000K
-------------------------------	------------------	----------------	----------	-------

【オフホワイト】

- LED
- アルミダイカスト
- 巾φ104 長164 1.6kg
- 首振110°・回転360°
- 光束維持時間40,000時間
- 天井面取付専用
- 電源装置付属
- 調光器不可
- 44VA(100V)



※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP04 白/3500K/中角




在庫10台

10194931

SP04-05W35M

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板: 樹脂
入力: 100V
消費電力: 35.5W
皮相電力: 37VA
重量: 1.5kg
近接照射限度: 0.5m
回転角度: 355°
首振り角度: 90°
全光束: 3500K / 3299Lm
演色性: Ra80
光源寿命: 40000h
調光不可



SP04 白/3500K/中角




在庫19台

K0000001

SP04-06W35M

本体: アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆消費電力: 30.2W
◆演色性: Ra80
◆光源寿命: 40,000時間
◆配光変換パネル
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度30cm
※色温度: 3500K

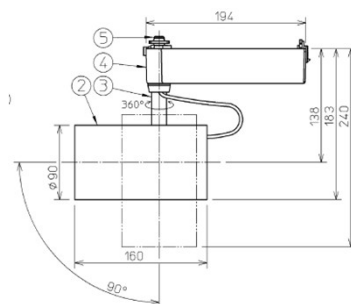

SP04 白/3500K/中角




在庫40台

10259914

SP04-10W35M

本体: アルミ・塗装 レンズ: PC樹脂
入力: 100V 消費電力: 30W 皮相電力: 31VA
質量: 1.2kg 近接照射限度: 0.3m
回転角度: 420° 首振り角度: 120°
全光束・固有エネルギー消費効率
3500K: 2819Lm・93.9Lm/W
演色性: Ra92
光源寿命: 40000h 非調光

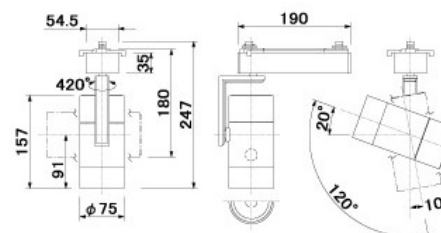

SP04 黒/3500K/中角




在庫46台

00000001

SP04-11B35M

●本体・アーム: アルミダイカスト 黒色塗装仕上
●レンズ: アクリル
●質量: 0.9kg
●光束維持時間: 40,000時間
●電源ユニット内蔵
■温白色(3500K) Ra85
(3,040lm 24.9W 122.0lm/W)

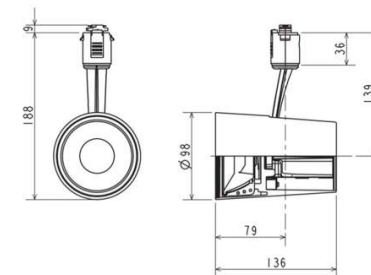

※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP04 白/4000K/挟角




在庫6台

10149083

SP04-04W40N

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:27.6W
皮相電力:29VA
重量:1.1kg
近接照射限度:0.5m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:4000K / 2900Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP04 白/4000K/中角




在庫130台

00149084

SP04-04W40M

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:27.6W
皮相電力:29VA
重量:1.1kg
近接照射限度:0.5m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:4000K / 3000Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可



SP04 黒/4000K/中角




在庫26台

10259919

SP04-10B40M

本体:アルミ・塗装 レンズ:PC樹脂
入力:100V 消費電力:30W 皮相電力:31VA
質量:1.2kg 近接照射限度:0.3m
回転角度:420° 首振角度:120°
全光束・固有エネルギー消費効率
4000K: 2936Lm・97.8Lm/W
演色性:Ra92
光源寿命:40000h 非調光

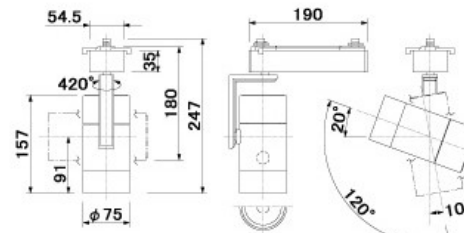

SP04 白/4000K/広角




在庫49台

10149085

SP04-04W40W

本体:鋼・アルミ塗装仕上げ
反射板:樹脂
入力:100V
消費電力:27.6W
皮相電力:29VA
重量:1.1kg
近接照射限度:0.5m
回転角度:355°
首振角度:90°
全光束:4000K / 2762Lm
演色性:Ra80
光源寿命:40000h
調光不可

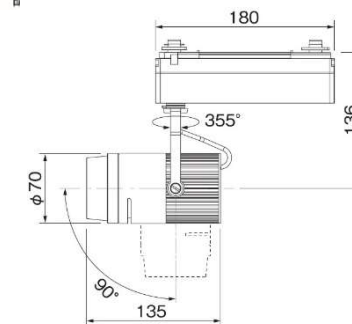

※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SP04 黒/4200K/中角




在庫8台

00197661

SP04-03B42M


◎ ナチュラルホワイト(4200K)
消費電力 23.3W



16°

■非調光タイプ
本体:アルミダイキャスト(黒艶消)
重:0.7kg
電源内蔵
調光不可
LED交換不可

定格光束	2165 lm
固有エネルギー消費効率	92.9 lm/W



SP04 黒/4200K/広角




在庫8台

00197646

SP04-03B42W


◎ ナチュラルホワイト(4200K)
消費電力 27.8W



25°

■非調光タイプ
本体:アルミダイキャスト(黒艶消)
重:0.7kg
電源内蔵
調光不可
LED交換不可

定格光束	2540 lm
固有エネルギー消費効率	91.3 lm/W



※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

その他SP04クラスの器具

■SP04 白/3000K/中角

SP04-07W30M

商品コードWSP00002 在庫8台

■SP04 白/3000K/広角

SP04-07W30W

商品コードWSP00001 在庫11台

■SP04 黒/3000K/中角

SP04-07B30M

商品コードWSP00006 在庫29台

■SP04 黒/3000K/広角

SP04-07B30W

商品コードWSP00005 在庫32台

■SP04 黒/3500K/中角

SP04-07B35M

商品コードWSP00008 在庫32台

■SP04 黒/3500K/広角

SP04-07B35W

商品コードWSP00007 在庫23台

※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

商品群②

T S 0 1

- 展示会に適した照明器具

TS01 白/2700K↔6000K 2色切替可



在庫29台

HKS00001

TS01-01W2760W

- ◆消費電力：18W
- ◆演色性：Ra80以上
- ◆サイズ：Φ60×520mm
- ◆質量：396g
- ◆PSEコード長さ約230mm
- ◆非防水/非調光

※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。



商品群③

D B 0 1

D B 0 2

D B 0 3

- 配線ダクトに付けられるベース照明
- 蛍光灯 20W 2 灯 ～ 40W 2 灯相当の明るさ
- 目安となる天井高 2.5 ～ 3.5 m 程度

DB01 白/5000K/L450




在庫6台

00052823

DB01-01W50

本体:アルミ塗装仕上げ・樹脂
LEDランプ:樹脂・アルミ
入力:100V
消費電力:17.5W
皮相電力:18VA
重量:0.8kg
近接照射限度:0.15m
回転角度:355°
首振角度:150°
全光束:5000K / 1850Lm
演色性:Ra84
光源寿命:40000h
調光不可

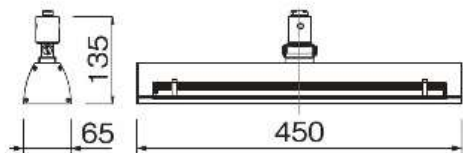

DB03 黒/3000K/L600




在庫24台

10052826

DB03-01B30

本体:アルミ塗装仕上げ・樹脂
LEDランプ:樹脂・アルミ
入力:100V
消費電力:21W
皮相電力:21VA
重量:0.9kg
近接照射限度:0.15m
首振角度:180°
全光束:3000K / 2050Lm
演色性:Ra84
光源寿命:40000h
調光不可

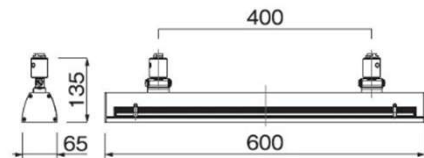

※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

DB02 白/3000K/L1200




在庫58台

00052833

DB02-01W30

本体:アルミ塗装仕上げ・樹脂
LEDランプ:樹脂・アルミ
入力:100V
消費電力:42W
皮相電力:44.9VA
重量:1.8kg
近接照射限度:0.15m
首振角度:150°
全光束:3000K / 4112Lm
演色性:Ra84
光源寿命:40000h
調光不可

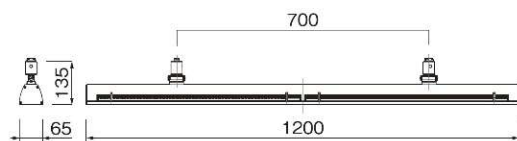

DB02 白/5000K/L1200




在庫2台

00052839

DB02-01W50

本体:アルミ塗装仕上げ・樹脂
LEDランプ:樹脂・アルミ
入力:100V
消費電力:42W
皮相電力:44.9VA
重量:1.8kg
近接照射限度:0.15m
首振角度:150°
全光束:5000K / 4400Lm
演色性:Ra84
光源寿命:40000h
調光不可

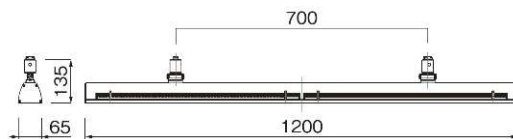

DB02 白/5000K/L1200




在庫50台

10237979

DB02-02W50

本体:アルミ・樹脂
◆消費電力:32.0W
◆皮相電力:32.0VA
◆演色性:Ra83
◆光源寿命:40,000時間
◆質量:1.6kg
◆照射近接限度30cm
◆全光束:4517lm
※色温度:5000K

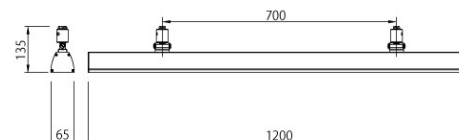

DB02 白/5000K/L1200




在庫15台

00077691

DB02-01W50T

本体:アルミ塗装仕上げ・樹脂
LEDランプ:樹脂・アルミ
入力:100V
消費電力:50W
重量:2100g
近接照射限度:0.15m
首振角度:150°
全光束:6136Lm
演色性:Ra84
光源寿命:40000h
調光不可

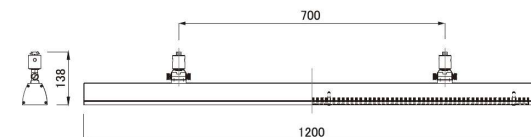

※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。




DB04 白/5000K/L1200




在庫6台
10149349

DB04-01W50

本体:アルミ・樹脂
入力:100V
消費電力:30.8W
皮相電力:30.9VA
重量:1.0kg
近接照射限度:0.15m
全光束 5000K / 4465Lm
演色性:5000K / Ra82
光源寿命:40000h
調光不可




DB02 黒/3000K/L1200

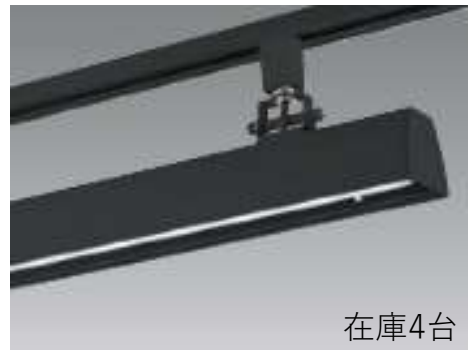


在庫4台
10052834

DB02-01B30

本体:アルミ塗装仕上げ・樹脂
LEDランプ:樹脂・アルミ
入力:100V
消費電力:42W
皮相電力:44.9VA
重量:1.8kg
近接照射限度:0.15m
首振角度:180°
全光束:3000K / 4112Lm
演色性:Ra84
光源寿命:40000h
調光不可

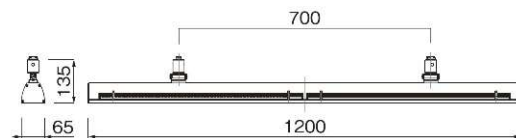


DB02 黒/4000K/L1200

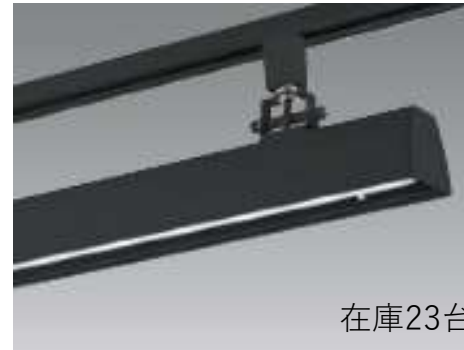

在庫23台
00052838

DB02-01B40

本体:アルミ塗装仕上げ・樹脂
LEDランプ:樹脂・アルミ
入力:100V
消費電力:42W
皮相電力:44.9VA
重量:1.8kg
近接照射限度:0.15m
首振角度:150°
全光束: 4000K / 4396Lm
演色性:Ra84
光源寿命:40000h
調光不可

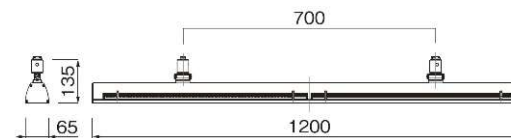

※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

商品群④

K S 0 1


K S 0 2

K S 0 3

K S 0 0

- 間接照明、棚下照明各種
- 什器などのサイズに合わせてレンジス（L）をお選びください


KS01 2700K/L600

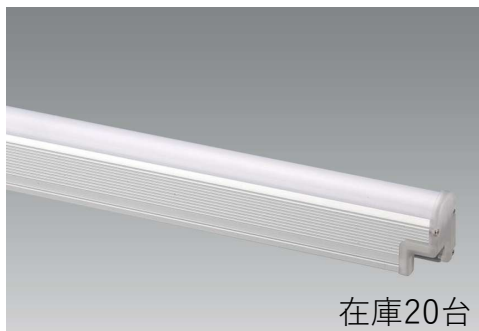

在庫20台

00052871


KS02 2700K/L900

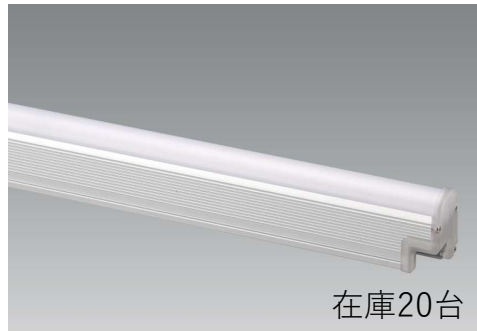

在庫20台

00052872

KS03 2700K/L1200

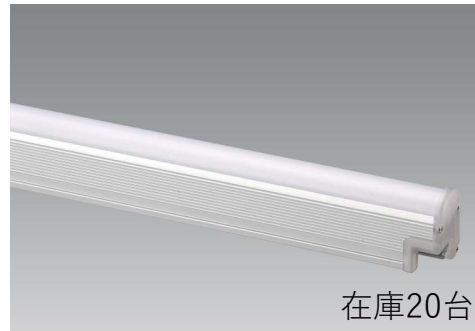


在庫20台

00052873

KS01-02G27

本体:アルミ・樹脂
 入力:100V
 消費電力:10W
 重量:350g
 近接照射限度:0.15m
 全光束:640Lm 2700K
 演色性:Ra80
 光源寿命:40000h


入力端子付き
 (電源線は単線最大φ1.6mmまたはより線最大
 2.0mm²をご使用ください)

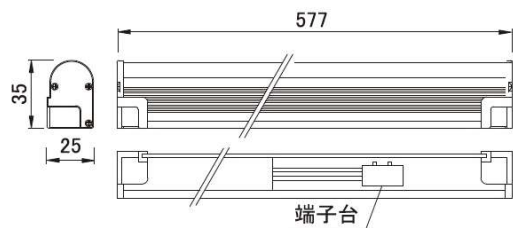

KS02-02G27

本体:アルミ・樹脂
 入力:100V
 消費電力:15W
 重量:530g
 近接照射限度:0.15m
 全光束:840Lm 2700K
 演色性:Ra80
 光源寿命:40000h


入力端子付き
 (電源線は単線最大φ1.6mmまたはより線最大
 2.0mm²をご使用ください)

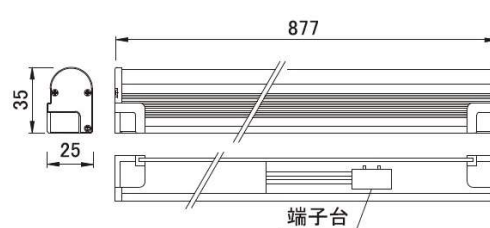

KS03-02G27

本体:アルミ・樹脂
 入力:100V
 消費電力:20W
 重量:720g
 近接照射限度:0.15m
 全光束:1200Lm 2700K
 演色性:Ra80
 光源寿命:40000h

入力端子付き
 (電源線は単線最大φ1.6mmまたはより線最大
 2.0mm²をご使用ください)

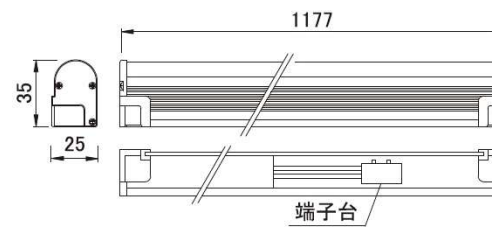

※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

商品群⑤ MS

- 配線ダクトに付けられるスポットライト
- ムービング機能付き（アプリ操作にて）
- 調光調色、配光角も調整可能

SALIOT MOVING SPOT






MS01

調光調色

LED

本体：アルミダイカスト・白色塗装
重量：3.8kg

- 消費電力:56W(モーター駆動時最大61W)
- 定格光束:2930 lm(40°昼白色 5000K時 最大値)
- 固有エネルギー消費効率:52.3 lm/W(40°時)
- 光源寿命:40,000時間
- 調光範囲(約5~100%)
- 配光可動範囲(14°~40°)
- 調色範囲(2700K~5000K)
- 調光器との併用はできません
- 落下防止ワイヤー付
- マーカー受信距離最大約10m
※使用環境によって異なります。
- 照射近接限度30cm
- 58VA(100V)(モーター駆動時最大62VA(100V))

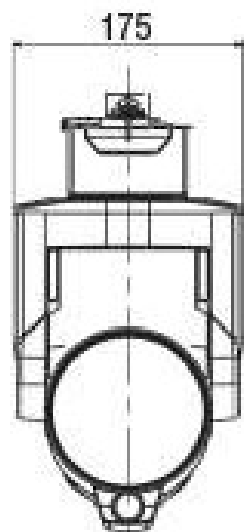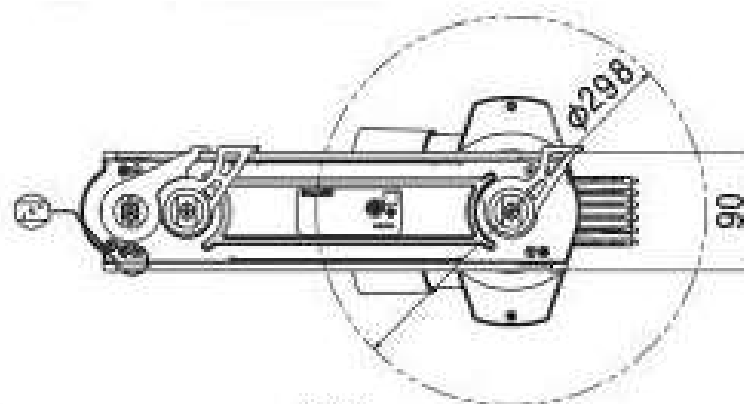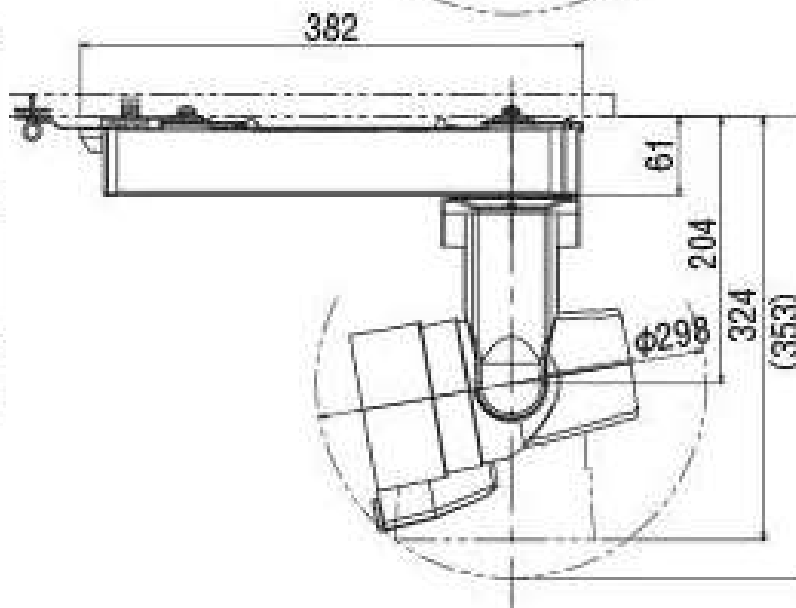

MS02

位置決めマーカー



MS03


追尾マーカー

※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

SALIOT MOVING SPOT


位置決め

照射したい対象物へマーカークをかせば、SALIOTが自動的にマーカーを中心に照射しますので、ワンタッチにてライティング調整が完了します。調整に必要な高所作業、費用、時間までを削減することが可能となります。

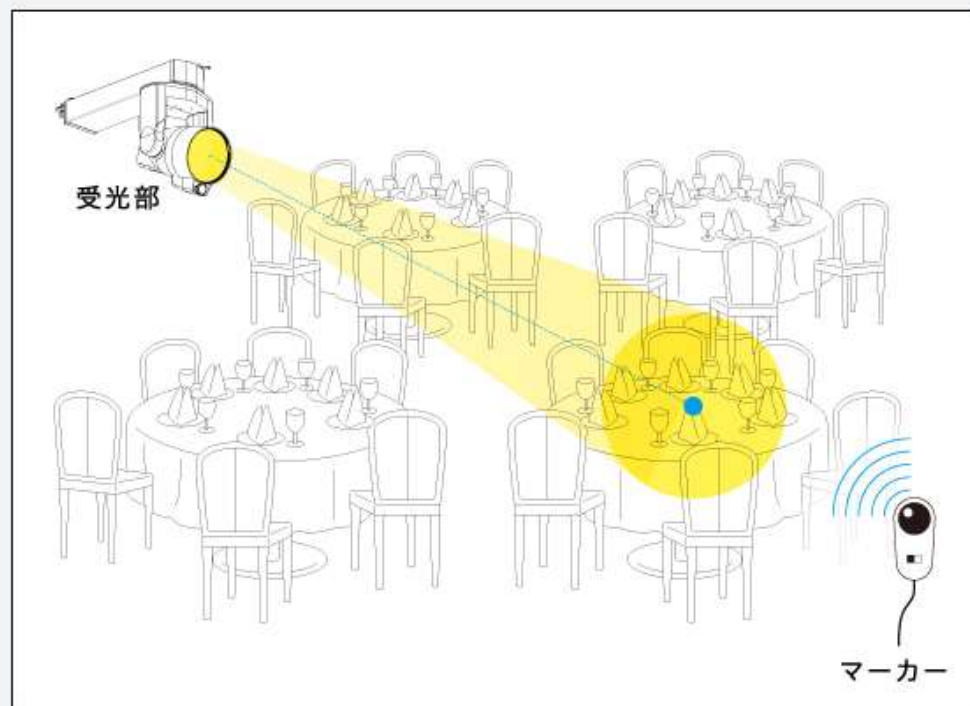

追尾

もちろん、イベント会場だけでなく、通常はスポットライトとしてご使用いただけます。パーティなどイベント時に演出用ライトとしても使用可能です。追尾モードで連続追尾させる場合、連続駆動時間は最長2時間までとさせていただきます。その後は8時間の駆動停止が必要です。

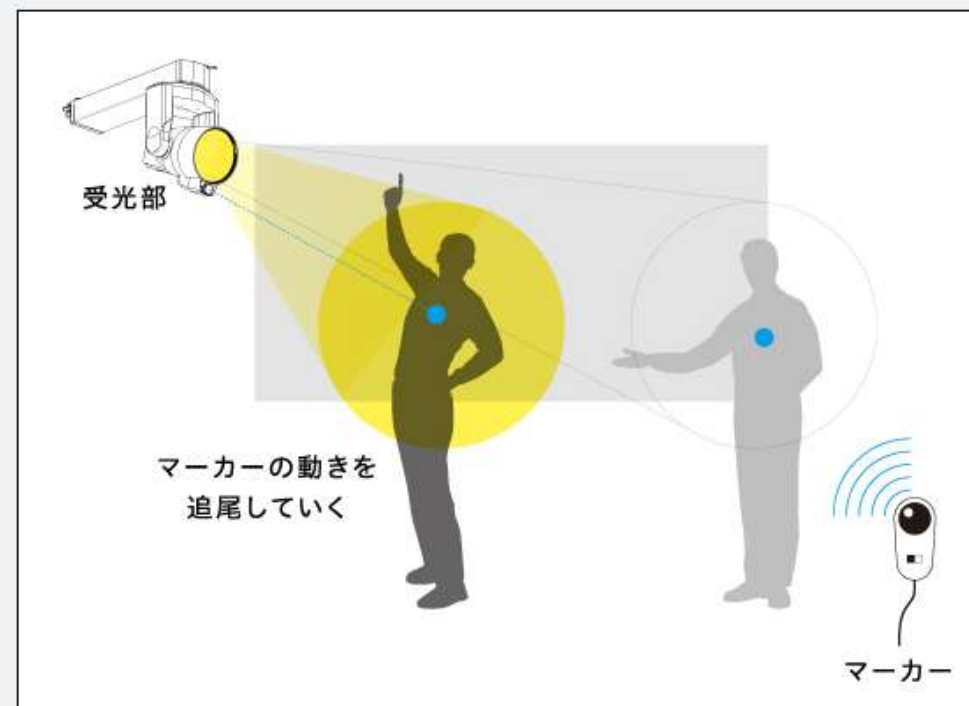

商品群⑥

HD

- 配線ダクト本体、ジョイナー系各種
- 白/黒 ラインナップ有り ※本体は1 mのみ扱い

HD01/ 配ダク1m白

在庫82台




ライティングレール® (白色)

00077291

1m HD01-01W

●15A-125V ●径10(1) ●質量:500g

●寸法図

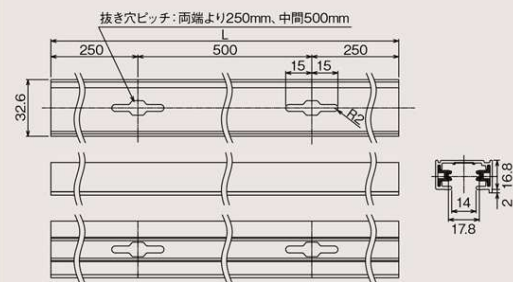

HD02/フィードイン白


在庫49台



フィードインキャップ(白) 00077297
HD02-01W

●15A-125V ●径100(10) ●質量:83g
●引き込み用端子-接地極端子付

●寸法図



HD03/エンドキャップ白


在庫49台



エンドキャップ(白) 00077304
HD03-01W

●径100(10) ●質量:6g

●寸法図

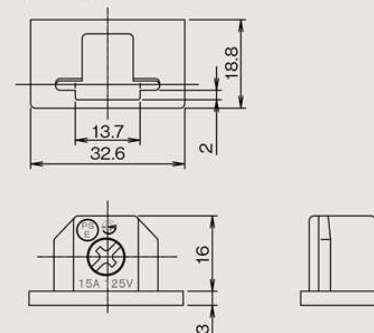

HD04/直線ジョイナ白


在庫73台



ミニジョインタ(白) 00077299
HD04-01W

●15A-125V ●径100(10) ●質量:57g

●寸法図



※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。



HD05/ Lジョイナ白


在庫5台



L形ジョインタ(白) 00077301
HD05-01W

- 15A-125V ●●50(1) ●質量:156g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図

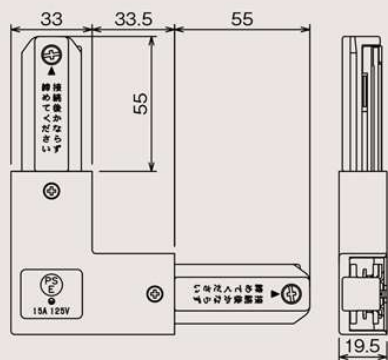

HD05/逆Lジョイナ白


在庫5台



逆L形ジョインタ(白) 00077358
HD05-02W

- 15A-125V ●●50(1) ●質量:156g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図

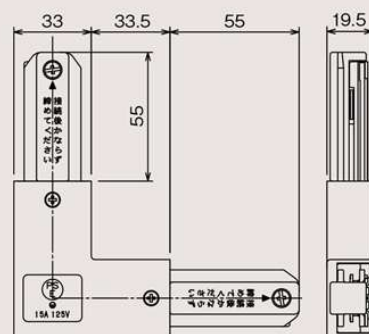

HD06/Tジョイナ右 白


在庫5台



T形ジョインタ(右)(白) 00077303
HD06-01W

- 15A-125V ●●20(1) ●質量:219g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図



HD06/Tジョイナ左 白


在庫5台



T形ジョインタ(左)(白) 00077340
HD06-02W

- 15A-125V ●●20(1) ●質量:219g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図



※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。

HD05/ Lジョイナ黒


在庫5台 00077302



L形ジョインタ(黒) 黒ねじ
HD05-01B


- 15A-125V ●●50(1) ●質量:156g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図

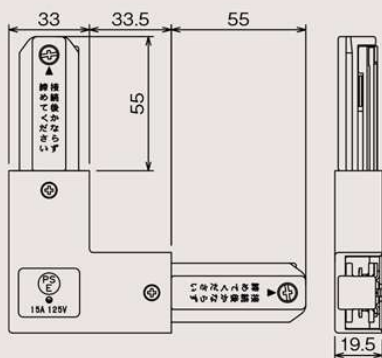

HD05/逆Lジョイナ黒


在庫5台 00077359

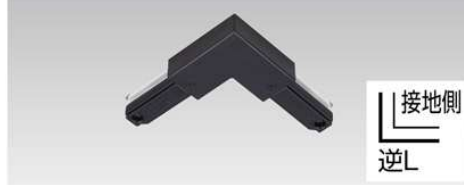

逆L形ジョインタ(黒) 黒ねじ
HD05-02B

- 15A-125V ●●50(1) ●質量:156g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図

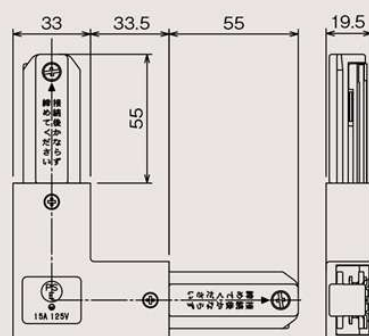

HD06/Tジョイナ右 黒


在庫5台 00077338



T形ジョインタ(右)(黒) 黒ねじ
HD06-01B

- 15A-125V ●●20(1) ●質量:219g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図



HD06/Tジョイナ左 黒


在庫5台 00077341



T形ジョインタ(左)(黒) 黒ねじ
HD06-02B


- 15A-125V ●●20(1) ●質量:219g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図



※総在庫数 表記。在庫状況は常に変動するため、必ずお問い合わせください。


HD07/ クロスジョイナ白

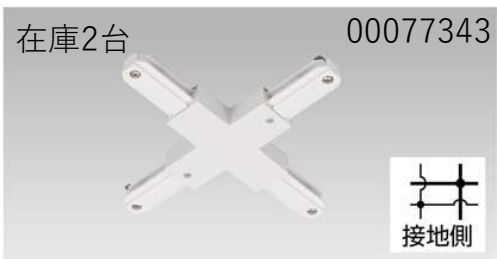

+形ジョインタ(白)
HD07-01W

- 15A-125V ●φ20(1) ●質量:282g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図

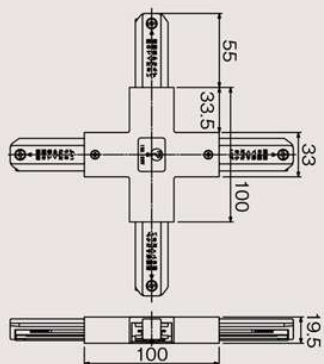

HD07/ クロスジョイナ黒



+形ジョインタ(黒) 黒ねじ
HD07-01B

- 15A-125V ●φ20(1) ●質量:282g
- 引き込み用端子・接地極端子付

●寸法図

