Bulie

LIGHTING CATALOG **2027**

Bulie LIGHTING CATALOG **2027**

UNITY CO.,LTD.

Bulie

https://www.lighting-unity.co.jp

UNITY CO.,LTD.

ユニティ オリジナル製品ブランド

Bulie［ブリエ］ブランドコンセプト

地球と人びとに寄り添ったものづくりで
豊かな未来の創造を目指します。

私たちは、照明のワンストップサービスを行っているため、さまざまな場面でお客様の声を伺うことができます。それゆえ照明のさまざまな側面から知見を得ることができ、それが私たちの強みです。些細なご意見・ご感想にも耳を傾け、活かし、正に“痒い所に手が届く”ようなオリジナリティある製品、地球環境に配慮した製品の開発が私たちの目指すものづくりの姿です。

地球と人びとに寄り添い、得られた課題によって生まれた製品をご提供することで、世の中から必要とされる存在、皆さまに幸せ・豊かさをお届けする存在になれるよう努めております。
Bulieは、街の未来を豊かなあかりで描いていきます。

明るい
BRIGHT

常に最新の技術・素材を探求し、
効率良く明るくすること。
エネルギーの効率化にも
繋がる。

軽い
LIGHT

製品の軽量化により
省資源・省エネルギー・省力化を
図ること。

取り付け簡単
EASY

取り付ける人のことを配慮した
多くの人にとって使いやすい
設計であること。

Brand Logotype

ブランド名の由来・ロゴタイプ

Bulie

bright 明るい　**UNITY** ユニティ　**light** 軽い　**easy** 取り付け簡単

ユニティ自社製品事業
創業当初からのコンセプト

読み：ブリエ

Bulie［ ブリエ ］の由来

左記のように自社製品事業 創業当初からのポリシー【明るい・軽い・取り付け簡単】を重んじ創作。これらの英単語の頭文字に【ユニティ】の頭文字を組み合わせた造語です。
「unity」とは、結束・統一・調和という意味の言葉です。光を司る私たちは、あかりという道具によって人と人を繋ぎ、豊かな街の未来を創造する存在となることを目指しています。同音の「blies（ブリエ）」はドイツ語で「吹いた」という意味であることから、世の中に新しい風を吹きこませるようなブランドになるようにとの願いも込められています。

BRAND COLOR：RED

ユニーク・独創性を鍵とした私たちのものづくりへの情熱を象徴し、ユニティコーポレートロゴにも使用されている赤がブランドカラー。創業当初からの想いを受け継ぎ、永続を願うトラディションと、適宜時代の変化に順応するコンテンポラリーの融合をイメージしたレッドとなっています。

ユニティ自社製品での取り組み

ユニティでは、オリジナル製品の企画・生産・販売を行う自社製品事業において持続可能な開発目標（SDGs）を支援しその実現に貢献してまいります。

プラスチックを使わない脱プラ梱包

私たちは自社製品を造る際、できる限りプラスチック素材を使用しない梱包方法を目指しています。新製品より順次挑戦・取り組んでおります。脱プラ梱包を実現した製品の掲載ページには右記のピクトグラムで示しています。


※梱包例


※梱包例

SDGs 梱包対応

▲脱プラ梱包を示す
ピクトグラム

自社製品を製造・販売するユニティの責務と目標

7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに
地球温暖化への影響が最も大きい温室効果ガス、CO_2。発電によるCO_2を抑えるため、少ない電力でより明るく照らす照明器具を追求することが、私たちユニティの使命です。


11 住み続けられるまちづくりを
ものづくり企業として、資源を効率的に活用し、環境負荷の低減に努めます。災害時の生命線となる照明を担う私たちは、気候変動による災害に強いまちづくりを目指します。

12 つくる責任 つかう責任
ものづくりには多くの資源を必要とします。だからこそ、生産と消費のあり方を見つめ直し、持続可能な社会の実現に貢献することが、私たちの責任です。

13 気候変動に具体的な対策を
プラスチックの製造には多くのCO_2が発生します。だからこそ、プラスチックの使用を減らすことは、地球温暖化の抑制につながります。

14 海の豊かさを守ろう
海に流れ出たプラスチックは分解されにくく、海洋生態系や人々の暮らしに深刻な影響を及ぼします。ユニティは、プラスチックの使用をできる限り減らした生産活動に取り組みます。

ユニティ自社商品の歩み

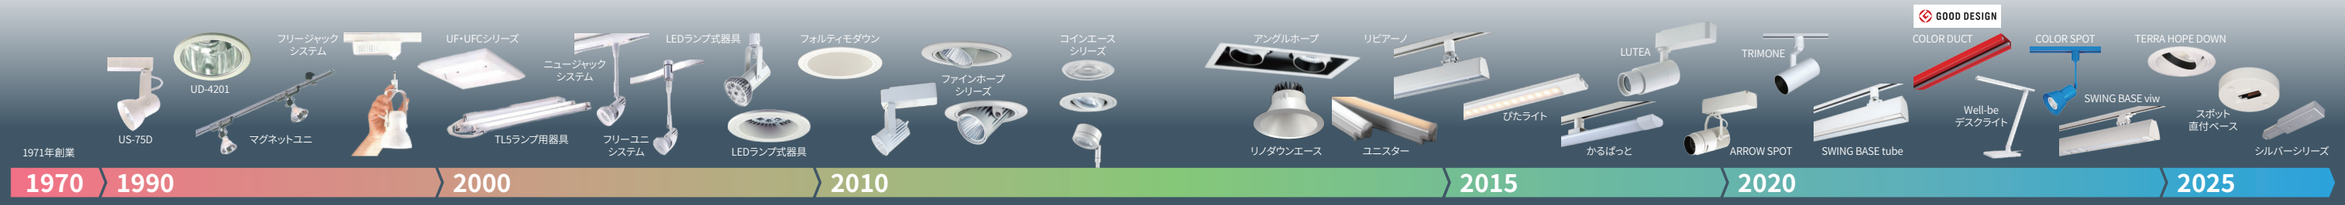







黄檗宗大本山萬福寺ライトアップ

京都府宇治市

撮　　影：近藤泰岳寫眞事務所　近藤 泰岳
営業担当：京都営業所　吉川 英輝
　　企画広報部　高橋 修治









19
大阪府大阪市

施　　主：株式会社 owc
設計・施工：株式会社 colmodesign+i
照明プラン：大阪照空間設計　池田 美佳
営 業 担 当：阪東営業所 2 課　角本 歩美



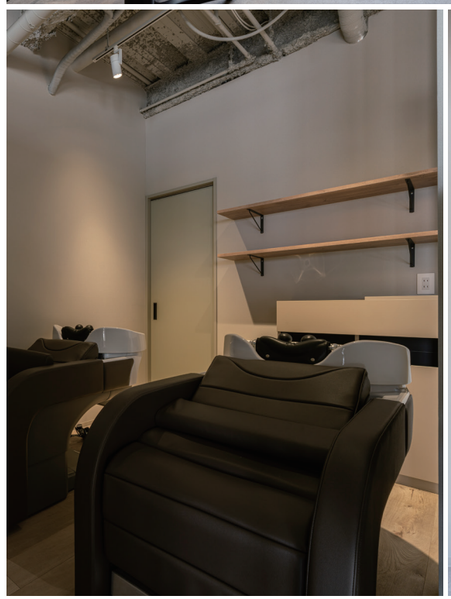

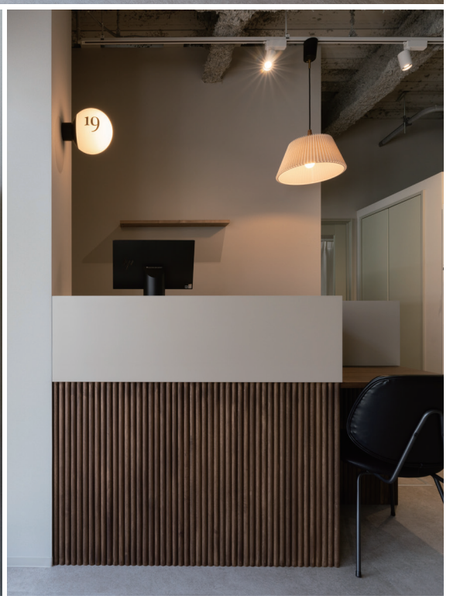





Re:CENO 青山店

東京都港区

施　　主：株式会社 Flavor
設計・施工：株式会社 ストックデザインラボ
照明プラン：設計部　横井 謙太
営 業 担 当：福岡営業所　日高 直人









BIZ CREEK

山形県天童市

施　　主：有限会社ビズ・カンパニー
施　　工：有限会社オガタ
照明プラン：東京照空間設計　鈴木 都和子
営 業 担 当：仙台営業所　阿部 徳成







一条工務店　浜松ショールーム

静岡県浜松市

施　　主：株式会社一条工務店
設計・施工：株式会社カトウスタヂオ
照明プラン：東京照空間設計　市村 沙也佳
営 業 担 当：名古屋営業所 1 課　矢野 英太郎









KURT by MARUCA

大阪府大阪市

設計・施工 ： 株式会社 colmo design plus i
照明プラン ： 大阪照空間設計　池田 美佳
営 業 担 当 ： 阪東営業所 2 課





CONTENTS


Bulie PRODUCT CONCEPT	Bulie［ブリエ］ブランドコンセプト	001
Bulie BRAND INTRODUCTION	Bulie［ブリエ］ブランド紹介	002
UNITY Bulie SDGs INITIATIVE	ユニティ自社製品での SDGs の取り組み	002
UNITY PROJECT REPORT	施工事例紹介	003
CATALOG GUIDE	カタログガイド	031
ATTENTION	安全上のご注意	116
OFFICES & SITES	事業所一覧	117

NEW PRODUCTS	新製品	017
BASE DOWNLIGHT	ベースダウンライト	033
UNIVERSAL DOWNLIGHT	ユニバーサルダウンライト	043
SPOTLIGHT	スポットライト	051
LIGHTING DUCT & PENDANT PLUG	ライティングダクト & ペンダントプラグ	077
BASE LIGHT	ベースライト	083
INDIRECT LIGHT	間接照明	091
DISPLAY LIGHT	ディスプレイ照明	095
LAMP	ランプ	105
PRICE LIST	プライスリスト・索引	111

NEW



ホワイト

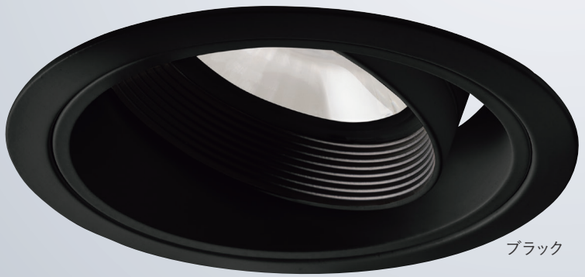

ブラック

TERRA HOPE DOWN

テラ ホープ ダウン ｜ UNIVERSAL DOWNLIGHT


調光対応＆フリッカーレス
幅広いラインナップで様々な用途に使える
Ra92高演色タイプ

TERRA HOPE DOWN テラ ホープ ダウン ▶P.46


100 埋込穴 / 350° 回転 / 首振り 37° / 電源別置型 / 調光可能

明るさ3種

1800Lmクラス



1300Lmクラス




1000Lmクラス




3000Kイメージ

色温度4種


2700K（電球色）




3000K（電球色）



3500K（温白色）




4000K（白色）




1800Lmクラスイメージ

配光角4種


狭角




中角



広角



超広角



1800Lmクラス3000Kイメージ

推奨調光器



逆位相制御調光器［300VA］

ホワイト
TLC-0005　オープン価格

ブラック
TLC-0005KB　¥21,400

▶P.50

掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

NEW 近日発売



ブラック



ホワイト



TRIMONE mini

トリムワン ミニ ｜ SPOT LIGHT


フリッカーレスかつ調光対応のミニ新登場
低視覚ノイズで高い安全性のダブルロックBOX型プラグは
美しいサイズバランスを保つための専用設計

TRIMONE mini トリムワン ミニ ▶P.58


プラグ / 390°回転 / 首振り140° / 電源内蔵型 / 調光可能

色温度2種

2700K（電球色）




3000K（電球色）




配光角4種


狭角




中角



広角



超広角



3000Kイメージ

Point

ライティングダクトと同じ幅のBOX型プラグ


取付時に直線的なライティングダクトの意匠を損ないません。灯体とのサイズバランスも計算してあるため、1灯でも美しく、多灯配置でも空間への視覚ノイズを抑えることができます。



Point

落下防止の安全性が高いダブルロックレバー

器具だけで優れた落下防止性能を実現し、高まる安全性への要求に応え、安心してお使いいただけます。ワイヤー取付の煩わしさがなく、器具の移動もスムーズ。



推奨調光器



逆位相制御調光器［300VA］


ホワイト
TLC-0005　オープン価格

ブラック
TLC-0005KB　¥21,400

▶P.63

掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

NEW 近日発売

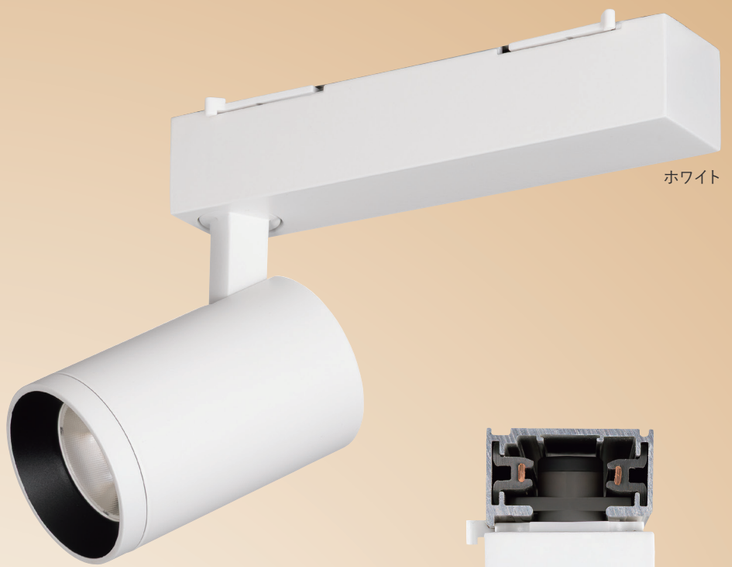

ホワイト



ブラック



TERRA HOPE SPOT

テラ ホープ スポット ｜ SPOT LIGHT


定番シリーズがフリッカーレス仕様にリニューアル
基本スペックは同等に、全体の形状をスマート化
凹凸の少ないすっきりシルエットで新登場

TERRA HOPE SPOT テラ ホープ スポット ▶P.59


プラグ | 360°回転 | 首振り90° | 電源内蔵型 | 非調光

明るさ3種


2000Lmクラス



1500Lmクラス




1000Lmクラス




3000Kイメージ

色温度3種

3000K（電球色）



3500K（温白色）




4000K（白色）




2000Lmクラスイメージ

配光角3種


中角



広角



超広角



2000Lmクラス3000Kイメージ

Point

ライティングダクトと同じ幅の電源BOX

四角いシルエットがライティングダクトとの一体感をいっそう高め、電源BOXの存在感を軽減します。また、灯体の小型化に繋がり、ミドルパワーでもサイズ感を抑えることが可能です。



Point

落下防止の安全性が高いダブルロックレバー

器具だけで優れた落下防止性能を実現し、高まる安全性への要求に応え、安心してお使いいただけます。ワイヤー取付の煩わしさがなく、器具の移動もスムーズ。





レッド

ピンク

D-sense series
SPOTLIGHT BASE


スポット直付ベース ｜ SPOTLIGHT BASE


見た目は直付、使い勝手はライティングダクト
プラグタイプのスポットライトを直付風に設置！
カラー6色＋白黒の全8色


SPOTLIGHT BASE スポット直付ベース ▶P.75


直付け


スポット直付ベース カラーラインナップ


レッド
BZL-4002RD


イエロー
BZL-4002YE



グリーン
BZL-4002GR


ブルー
BZL-4002BL


ピンク
BZL-4002PK


ブラウン
BZL-4002BR


ホワイト
BZL-4002W


ブラック
BZL-4002B


組合せ例


ホワイト


レッド

取り付け方法

付属の取付ねじを使用し、天井面の野縁などの丈夫な構造物に、取付ねじが確実に締め付けられることを確認のうえ、取り付けてください。



NEW


ホワイト


ホワイト

Φ57mm


ブラック


ブラック

Φ57mm

COIN ACE

コインエース ｜ DISPLAY LIGHT

要望の多い3500Kを追加
より空間全体と合わせた配光が可能になりました


COIN ACE コインエース ▶P.103

広角 61° / 電源不要型 / 調光可能


色温度4種

NEW


2700K（電球色）




3000K（電球色）



3500K（温白色）




5000K（白色）




取付例

■ 埋込使用の場合

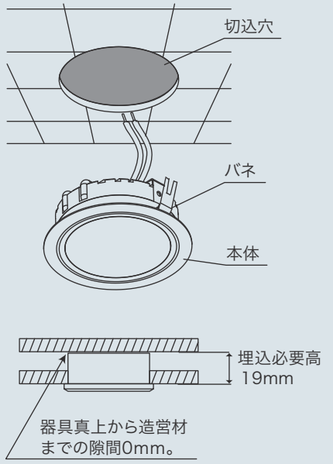

■ 直付使用の場合

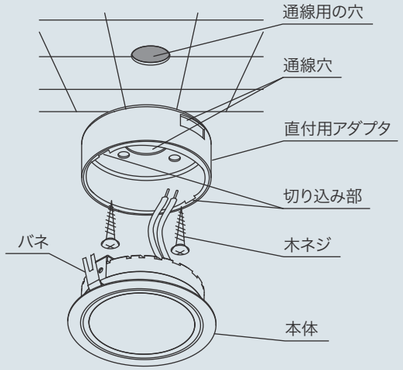



推奨調光器



逆位相制御調光器［300VA］

ホワイト
TLC-0005　オープン価格

ブラック
TLC-0005KB　¥21,400

▶P.104

掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

NEW



SILVER DUCT SERIES


シルバーダクトシリーズ ｜ LIGHTING DUCT

あるようでなかったメタリック色調ダクト部材
ライティングダクト全体を空間デザインの一つとする時
細部の仕上げに便利なシリーズです

TOSHIBA NDR0211(S)組合せ例

SILVER DUCT series シルバーダクト シリーズ ▶P.81

フィードインキャップ

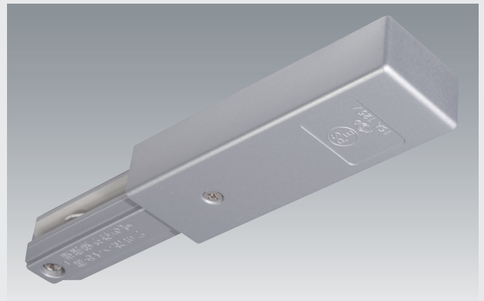

エンドキャップ



ミニジョインタ



抜止コンセント



引掛シーリングボディ



吊りフック



ペンダントプラグ



※受注生産品

NEW 近日発売

SOJi

SOJIシリーズ | SPOT LIGHT

本体へ着色塗装をしない素地仕上げ
独自開発のメタリックシルバープラグ採用
武骨でインダストリアルな印象の中に
どこか温かみを感じるシリーズ




SOJI series SOJI シリーズ

プラグ

SOJIシリーズ対象製品

TRIMONE
標準納期：2週間 ▶P.55-57

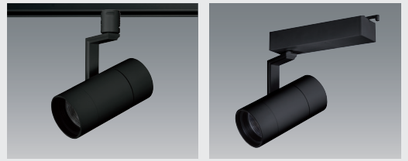

TRIMONE mini
標準納期：2週間 ▶P.58




TERRA HOPE SPOT
標準納期：1.5ヶ月 ▶P.59-61



type-E シリーズ（プラグタイプ） 標準納期：1.5ヶ月 ▶P.65-68



COLOR SPOT 標準納期：1.5ヶ月 ▶P.71-74

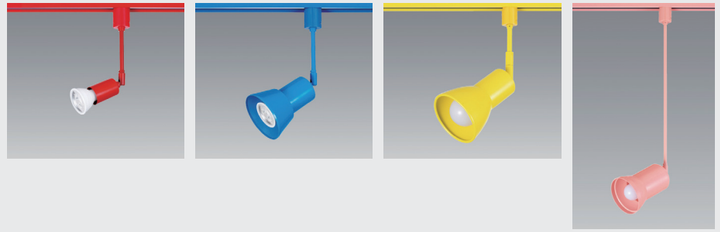

SOJIシリーズ対応製品には、
商品ページ右上にこちらの
アイコンが表示されています。

仕 様

素地仕上げ＋クリア保護塗装、部材のシルバー色塗装（一部）以外は
通常品と同等。

※配光特性は反射の違いにより変化します。
※性質上、1 点 1 点風合いに差が生じます。



納 期

標準納期：1.5 ヶ月以内

※製品シリーズ毎に異なります。

価 格

オープン定価

受注生産品のため、
内容により納期・価格は変動いたします。
詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。



CATALOG GUIDE カタログガイド

カタログの見方

- 本カタログに掲載されている製品型番と価格は 2026 年 7 月現在のものです。
- 本カタログ掲載全製品の価格には消費税は含まれておりません。配送、設置調整費、工事費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。
- 一部の製品は、「本体」と「電源ユニット」など型番が別々で、組み合わせてご使用いただくものがあります。ご注文の際は必要な製品全ての型番をお選びください。
- 仕様など製品の詳細については別紙の【製品仕様図】をご確認ください。また、製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず別紙の【取扱説明書】も併せてお読みください。
- 万一お買い上げ製品に破損・故障などがありました場合は、お手数ですが購入された販売店までお問い合わせください。
- 本カタログ掲載製品は、改良により仕様や外観などを予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 印刷物と実物とでは製品の色が多少異なる場合があります。ご了承ください。
- カタログ構成上、製品の実際のサイズと写真の大小の比率は必ずしも一致していません。サイズは概略寸法図または仕様図でご確認ください。
- 本カタログ掲載製品の類似品製作、および写真の無断転載を禁じます。

製品小組ページ例



1 製品名

左上部に製品名を記載しています。

2 明るさの目安

おおよその明るさの目安です。光束(単位:Lm [ルーメン])で表しています。製品によっては「10 製品区分」に示しています。

3 製品写真

製品写真の色は印刷の関係上、実際の製品の色と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。また、カタログ構成上、製品の実際のサイズと写真の大小の比率は必ずしも一致しておりませんのでご注意ください。

4 製品特徴・機能マーク

取付方法
プラグ プラグタイプ　直付け 直付けタイプ

天井埋め込み穴
50 埋込穴 / 75 埋込穴 / 100 埋込穴 / 125 埋込穴 / 150 埋込穴 / 175 埋込穴 / 180 埋込穴 / 200 埋込穴 / 220 埋込穴

口金
E11 口金 / E17 口金 / E26 口金

配光角（代表例）
狭角 17° / 中角 22° / 広角 31° / 超広角 47° / 可変配光 10°-60°

機能（代表例）
360° 回転 回転機能
360° 回転 上下スライド式 回転・引き出し機能
首振り 90° 首振り機能

直流電源装置の組み合わせ方法
電源別置型 / 電源内蔵型 / 電源不要型

調光機能
非調光 / 調光可能

AC 直結 G13 口金直管 LED 光源給電方式
片側給電

脱プラ梱包
SDGs 梱包対応
このマークの記載がある製品は、プラスチックを使用しないサステイナブル素材のみで梱包しています。

5 本体色マーク・型番


製品型番の前に本体色マークを表示しています。

○:ホワイト　●:ブラック　●:グレー　●:クローム

6 別売り電源ユニット


器具本体と直流電源装置が別売りの場合は、ページ右上に製品写真、型番、価格、仕様、概略寸法図について別記載しています。

7 概略寸法図



概略寸法は、差し支えないと思われる範囲内で簡略化しています。改良などにより仕様を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

8 配光データ




配光データによって配光角度・明るさ（照度）を表示しています。

データの見方

- 横軸は器具から水平方向の距離です。
- 縦軸は器具から照射面までの高さです。
- 図は 1/2 照度角と直下照度を表しています。
- 「1/2 照度角」とは、水平面において照度（明るさ）が直下照度の 1/2 になる角度（光の広がり）です。
- 「1/2 ビーム角」とは、直下方向に対する光度（中心光度）の 1/2 の光度（明るさ）になる角度（光の広がり）です。

9 価格・製品仕様


基本的な製品仕様情報の表記方法です。改良などにより仕様を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。製品によっては、本体定価・セット価格を「10 製品区分」に示しています。

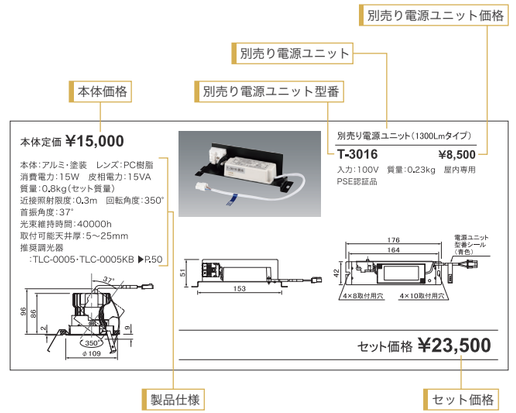

10 製品区分

同一ページ内の製品仕様違いを表しています。製品により、サイズ違い・配光角違いの区分が異なります。照射イメージ画像は製品シリーズの代表画像となっており、個別製品のものではございません。また、照射イメージ画像のない製品もございます。

オプション・取り付け方法について

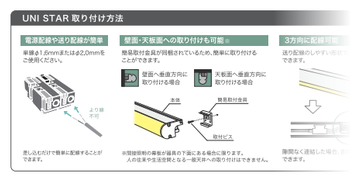

その他、関連するオプション製品・取り付け方法は、製品付近に記載しています。



BASE DOWNLIGHT

ベースダウンライト

RINO-DOWN ACE	リノダウン エース	036
RENEWAL PLATE	リニューアルプレート	040
type-E series ［ E11 BASE DOWNLIGHT ］	タイプ-E シリーズ ［E11 ベースダウンライト］	041

BASE DOWNLIGHT MATRIX ベースダウンライト マトリクス

凡例［色温度・光源色マーク］●：3000K / 電球色 ●：3500K / 温白色 ●：4000K / 白色

明るさ Lm クラス	製品名	150 埋込穴	125 埋込穴	100 埋込穴	75 埋込穴
3400 Lm クラス	RINO-DOWN ACE 	電源別置型 非調光 ホワイト **BDL-1310W** ブラック **BDL-1310B** 電源ユニット［別売］ **T-3003** ▶P.36	電源別置型 非調光 ホワイト **BDL-1211W** ブラック **BDL-1211B** 電源ユニット［別売］ **T-3003** ▶P.36	電源別置型 非調光 ホワイト **BDL-1106W** ブラック **BDL-1106B** 電源ユニット［別売］ **T-3003** ▶P.36	
2800 Lm クラス	RINO-DOWN ACE 	電源別置型 非調光 ホワイト **BDL-1309W** ブラック **BDL-1309B** 電源ユニット［別売］ **T-3002** ▶P.37	電源別置型 非調光 ホワイト **BDL-1209W** ブラック **BDL-1209B** 電源ユニット［別売］ **T-3002** ▶P.37	電源別置型 非調光 ホワイト **BDL-1105W** ブラック **BDL-1105B** 電源ユニット［別売］ **T-3002** ▶P.37	
1600 Lm クラス	RINO-DOWN ACE 	電源別置型 非調光 ホワイト **BDL-1300W** ブラック **BDL-1300B** 電源ユニット［別売］ **T-3001** ▶P.38	電源別置型 非調光 ホワイト **BDL-1200W** ブラック **BDL-1200B** 電源ユニット［別売］ **T-3001** ▶P.38	電源別置型 非調光 ホワイト **BDL-1100W** ブラック **BDL-1100B** 電源ユニット［別売］ **T-3001** ▶P.38	
1100 Lm クラス	RINO-DOWN ACE 	電源別置型 非調光 ホワイト **BDL-1300W** ブラック **BDL-1300B** 電源ユニット［別売］ **T-3000** ▶P.39	電源別置型 非調光 ホワイト **BDL-1200W** ブラック **BDL-1200B** 電源ユニット［別売］ **T-3000** ▶P.39	電源別置型 非調光 ホワイト **BDL-1100W** ブラック **BDL-1100B** 電源ユニット［別売］ **T-3000** ▶P.39	
LED ランプ式	type-E series［E11］ 				ホワイト **BDL-155W** ブラック **BDL-155B** LEDランプ［別売］ ▶P.41


リニューアルプレート一覧表 ▶P.40


AFTER ＼ BEFORE	既存天井穴径 125 埋込穴	150 埋込穴	175 / 180 埋込穴	200 埋込穴	220 埋込穴
ご希望のダウンライト取付穴径 100 埋込穴	ホワイト **BPA-125/100/W** ブラック **BPA-125/100/B**	ホワイト **BPA-150/100/W** ブラック **BPA-150/100/B**			
125 埋込穴		ホワイト **BPA-150/125/W** ブラック **BPA-150/125/B**	ホワイト **BPA-175/125/W** ブラック **BPA-175/125/B**	ホワイト **BPA-200/125/W** ブラック **BPA-200/125/B**	
150 埋込穴			ホワイト **BPA-175/150/W** ブラック **BPA-175/150/B**	ホワイト **BPA-200/150/W** ブラック **BPA-200/150/B**	ホワイト **BPA-220/150/W** ブラック **BPA-220/150/B**

誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

RINO-DOWN ACE リノダウン エース **3400Lm**クラス

断熱施工不可 電源別置型 非調光





φ150サイズ


本体：アルミ塗装仕上げ・樹脂
反射板：アルミ塗装仕上げ
消費電力：34.4W
皮相電力：35VA［100V］、36VA［200V］
質量：0.8kg（セット質量）
近接照射限度：0.15m
光束維持時間：40000h
取付可能天井厚：5～25mm
調光不可





別売り電源ユニット（3400Lmクラス用）




T-3003 **¥18,000**


入力：100V～242V 質量：0.3kg 屋内専用
PSE認証品 調光不可







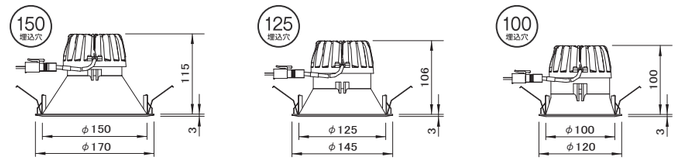



	3000K 電球色 Ra80	3500K 温白色 Ra80	4000K 白色 Ra80
 サイズ 150 埋込穴 本体定価 **¥27,000** セット価格 **¥45,000**	○BDL-1310W-30/34 ●BDL-1310B-30/34	○BDL-1310W-35/34 ●BDL-1310B-35/34	○BDL-1310W-40/34 ●BDL-1310B-40/34
全光束（固有エネルギー消費効率）	3548Lm（103.1Lm/W）	3548Lm（103.1Lm/W）	3548Lm（103.1Lm/W）
 サイズ 125 埋込穴 本体定価 **¥25,500** セット価格 **¥43,500**	○BDL-1211W-30/34 ●BDL-1211B-30/34	○BDL-1211W-35/34 ●BDL-1211B-35/34	○BDL-1211W-40/34 ●BDL-1211B-40/34
全光束（固有エネルギー消費効率）	3473Lm（100.9Lm/W）	3473Lm（100.9Lm/W）	3473Lm（100.9Lm/W）
 サイズ 100 埋込穴 本体定価 **¥25,000** セット価格 **¥43,000**	○BDL-1106W-30/34 ●BDL-1106B-30/34	○BDL-1106W-35/34 ●BDL-1106B-35/34	○BDL-1106W-40/34 ●BDL-1106B-40/34
全光束（固有エネルギー消費効率）	3334Lm（96.9Lm/W）	3334Lm（96.9Lm/W）	3334Lm（96.9Lm/W）

























［本体色］○：ホワイト ●：ブラック 掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

RINO-DOWN ACE リノダウン エース **2800Lm**クラス

断熱施工不可 電源別置型 非調光





φ150サイズ


本体：アルミ塗装仕上げ・樹脂
反射板：アルミ塗装仕上げ
消費電力：27.4W
皮相電力：28VA［100V・200V］
質量：0.7kg（セット質量）
近接照射限度：0.15m
光束維持時間：40000h
取付可能天井厚：5～25mm
調光不可




別売り電源ユニット（2800Lmクラス用）


T-3002 **¥16,000**


入力：100V～242V　質量：0.3kg　屋内専用
PSE認証品　調光不可



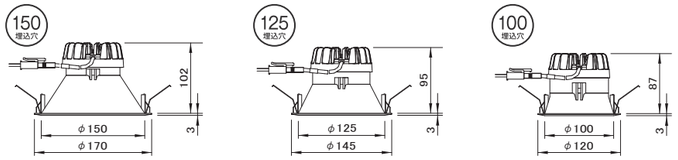

3000K 電球色 Ra80






サイズ 150 埋込穴

本体定価 **¥16,500**
セット価格 **¥32,500**


○BDL-1309W-30/28
●BDL-1309B-30/28



全光束（固有エネルギー消費効率） 2896Lm（105.6Lm/W）

3500K 温白色 Ra80


○BDL-1309W-35/28
●BDL-1309B-35/28




全光束（固有エネルギー消費効率） 2896Lm（105.6Lm/W）


4000K 白色 Ra80

○BDL-1309W-40/28
●BDL-1309B-40/28



全光束（固有エネルギー消費効率） 2896Lm（105.6Lm/W）






サイズ 125 埋込穴


本体定価 **¥15,500**
セット価格 **¥31,500**

○BDL-1209W-30/28
●BDL-1209B-30/28




全光束（固有エネルギー消費効率） 2850Lm（104.0Lm/W）

○BDL-1209W-35/28
●BDL-1209B-35/28




全光束（固有エネルギー消費効率） 2850Lm（104.0Lm/W）

○BDL-1209W-40/28
●BDL-1209B-40/28



全光束（固有エネルギー消費効率） 2850Lm（104.0Lm/W）






サイズ 100 埋込穴


本体定価 **¥14,800**
セット価格 **¥30,800**

○BDL-1105W-30/28
●BDL-1105B-30/28




全光束（固有エネルギー消費効率） 2748Lm（100.2Lm/W）

○BDL-1105W-35/28
●BDL-1105B-35/28



全光束（固有エネルギー消費効率） 2748Lm（100.2Lm/W）

○BDL-1105W-40/28
●BDL-1105B-40/28





全光束（固有エネルギー消費効率） 2748Lm（100.2Lm/W）

誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

RINO-DOWN ACE リノダウン エース **1600Lm**クラス

断熱施工不可 電源別置型 非調光





φ150サイズ


本体：アルミ塗装仕上げ・樹脂
反射板：アルミ塗装仕上げ
消費電力：15.7W
皮相電力：16VA［100V・200V］
質量：φ150/0.6kg（セット質量）
　　φ125/0.5kg（セット質量）
　　φ100/0.5kg（セット質量）
近接照射限度：0.15m
光束維持時間：40000h
取付可能天井厚：5～25mm
調光不可




別売り電源ユニット（1600Lmクラス用）


T-3001 **¥14,000**


入力：100V～242V　質量：0.2kg　屋内専用
PSE認証品　調光不可



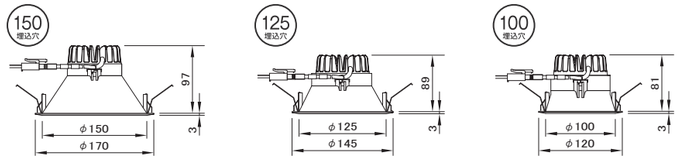

3000K 電球色 Ra80






サイズ 150 埋込穴

本体定価 **¥13,000**
セット価格 **¥27,000**


○BDL-1300W-30
●BDL-1300B-30



全光束（固有エネルギー消費効率） 1690Lm（107.6Lm/W）

3500K 温白色 Ra80


○BDL-1300W-35
●BDL-1300B-35




全光束（固有エネルギー消費効率） 1690Lm（107.6Lm/W）


4000K 白色 Ra80

○BDL-1300W-40
●BDL-1300B-40



全光束（固有エネルギー消費効率） 1690Lm（107.6Lm/W）






サイズ 125 埋込穴


本体定価 **¥12,000**
セット価格 **¥26,000**

○BDL-1200W-30
●BDL-1200B-30




全光束（固有エネルギー消費効率） 1663Lm（105.9Lm/W）

○BDL-1200W-35
●BDL-1200B-35




全光束（固有エネルギー消費効率） 1663Lm（105.9Lm/W）

○BDL-1200W-40
●BDL-1200B-40



全光束（固有エネルギー消費効率） 1663Lm（105.9Lm/W）






サイズ 100 埋込穴


本体定価 **¥11,500**
セット価格 **¥25,500**

○BDL-1100W-30
●BDL-1100B-30




全光束（固有エネルギー消費効率） 1616Lm（102.9Lm/W）

○BDL-1100W-35
●BDL-1100B-35



全光束（固有エネルギー消費効率） 1616Lm（102.9Lm/W）

○BDL-1100W-40
●BDL-1100B-40





全光束（固有エネルギー消費効率） 1616Lm（102.9Lm/W）

［本体色］ ○：ホワイト ●：ブラック　掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

RINO-DOWN ACE リノダウン エース 1100Lmクラス

断熱施工不可 電源別置型 非調光





φ150サイズ


本体：アルミ塗装仕上げ・樹脂
反射板：アルミ塗装仕上げ
消費電力：11W
皮相電力：11VA［100V］、
12VA［200V］
質量：φ150/0.6kg（セット質量）
φ125/0.5kg（セット質量）
φ100/0.5kg（セット質量）
近接照射限度：0.15m
光束維持時間：40000h
取付可能天井厚：5～25mm
調光不可





別売り電源ユニット（1100Lmクラス用）


T-3000 ¥12,000


入力：100V～242V 質量：0.2kg 屋内専用
PSE認証品 調光不可

























	3000K 電球色 Ra80	3500K 温白色 Ra80	4000K 白色 Ra80
 サイズ 150 埋込穴 本体定価 ¥13,000 セット価格 ¥25,000	○BDL-1300W-30 ●BDL-1300B-30 	○BDL-1300W-35 ●BDL-1300B-35 	○BDL-1300W-40 ●BDL-1300B-40 
全光束（固有エネルギー消費効率）	1185Lm（107.7Lm/W）	1185Lm（107.7Lm/W）	1185Lm（107.7Lm/W）
 サイズ 125 埋込穴 本体定価 ¥12,000 セット価格 ¥24,000	○BDL-1200W-30 ●BDL-1200B-30 	○BDL-1200W-35 ●BDL-1200B-35 	○BDL-1200W-40 ●BDL-1200B-40 
全光束（固有エネルギー消費効率）	1170Lm（106.3Lm/W）	1170Lm（106.3Lm/W）	1170Lm（106.3Lm/W）
 サイズ 100 埋込穴 本体定価 ¥11,500 セット価格 ¥23,500	○BDL-1100W-30 ●BDL-1100B-30 	○BDL-1100W-35 ●BDL-1100B-35 	○BDL-1100W-40 ●BDL-1100B-40 
全光束（固有エネルギー消費効率）	1127Lm（102.4Lm/W）	1127Lm（102.4Lm/W）	1127Lm（102.4 Lm/W）

誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

RENEWAL PLATE リニューアルプレート

断熱施工不可






本体：鋼塗装仕上げ
取付金具（バネ）：ステンレス
取付可能天井厚：5～22mm



リニューアルプレート交換早見表

AFTER ＼ BEFORE	既存天井穴径 125埋込穴	150埋込穴	175埋込穴 180埋込穴	200埋込穴	220埋込穴
ご希望のダウンライト取付穴径 100埋込穴	○BPA-125/100/W ●BPA-125/100/B 質量：180g 本体定価 各 ¥3,600	○BPA-150/100/W ●BPA-150/100/B 質量：220g 本体定価 各 ¥3,700			
ご希望のダウンライト取付穴径 125埋込穴		○BPA-150/125/W ●BPA-150/125/B 質量：180g 本体定価 各 ¥3,700	○BPA-175/125/W ●BPA-175/125/B 質量：270g 本体定価 各 ¥3,800	○BPA-200/125/W ●BPA-200/125/B 質量：360g 本体定価 各 ¥3,900	
ご希望のダウンライト取付穴径 150埋込穴			○BPA-175/150/W ●BPA-175/150/B 質量：220g 本体定価 各 ¥3,800	○BPA-200/150/W ●BPA-200/150/B 質量：300g 本体定価 各 ¥3,900	○BPA-220/150/W ●BPA-220/150/B 質量：380g 本体定価 各 ¥4,000

型番	A寸法	B寸法
BPA-125/100	100	155
BPA-150/100	100	178
BPA-150/125	125	178
BPA-175/125	125	205
BPA-175/150	150	205
BPA-200/125	125	231
BPA-200/150	150	231
BPA-220/150	150	250



［本体色］ ○：ホワイト ●：ブラック 掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

type-E series［ E11 ］ タイプ-Eシリーズ［ E11 ］ LEDランプ式

断熱施工不可 75 埋込穴 E11 口金






○BDL-155W
●BDL-155B

本体定価 **¥4,500**（ランプ別売）

本体：鋼塗装仕上げ
入力：100V
口金：E11
消費電力：LEDランプ表参照
質量：0.2kg（本体のみ）
近接照射限度：0.15m
取付可能天井厚：5～40mm




適合LEDランプ


ダイクロハロゲン形 LEDランプ

［ JDR65W 相当 ］※調光可能（推奨調光器TLC-0003、TLC-0005・TLC-0005KB ▶P42） 2台以上でご使用ください。ちらつく可能性があります。



型番	色温度（K）	外形	質量（g）	口金	定格入力電圧（V）	定格消費電力（W）	定格入力電流（A）	全光束（Lm）	固有エネルギー消費効率（Lm/W）	ビーム角（°）	最大光度（cd）	演色性（Ra）	光束維持時間（h）	価格
LDR6L-N-E11/D/24/5/12-HC-H	2400（電球色）	MR16	86	E11	100	6.4	0.070	424	66.2	12	4340	93	40000	¥8,700
LDR6L-M-E11/D/24/5/20-HC-H			85					454	70.9	20	2420			
LDR6L-W-E11/D/24/5/35-HC-H										35	1260			
LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC-H	2700（電球色）		86					462	72.1	12	4730			
LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC-H			85					495	77.3	20	2640			
LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC-H										35	1370			
LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H	3000（電球色）		86					487	76.0	12	4980			
LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC-H			85					522	81.5	20	2780			
LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC-H										35	1450			







［ JDR60W 相当 ］※調光可能（推奨調光器TLC-0003、TLC-0005・TLC-0005KB ▶P42） 5台以上でご使用ください。ちらつく可能性があります。



型番	色温度（K）	外形	質量（g）	口金	定格入力電圧（V）	定格消費電力（W）	定格入力電流（A）	皮相電力（VA）	全光束（Lm）	固有エネルギー消費効率（Lm/W）	ビーム角（°）	最大光度（cd）	演色性（Ra）	光束維持時間（h）	価格
LDR6L-M-E11/D/27-W(白)	2700（電球色）	MR16	57	E11	100	6.0	0.068	6.8	520	86.6	17	3560	84	40000	¥4,900
LDR6L-M-E11/D/27-B(黒)															
LDR6L-W-E11/D/27-W(白)			55						530	88.3	30	1110			
LDR6N-M-E11/D/50-W(白)	5000（昼白色）		57						560	93.3	17	3050	82		
LDR6N-M-E11/D/50-B(黒)															
LDR6N-W-E11/D/50-W(白)			55						580	96.6	30	1190			






［ JDR40W 相当 ］※調光可能（推奨調光器TLC-0003、TLC-0005・TLC-0005KB ▶P42） 2台以上でご使用ください。ちらつく可能性があります。



型番	色温度（K）	外形	質量（g）	口金	定格入力電圧（V）	定格消費電力（W）	定格入力電流（A）	全光束（Lm）	固有エネルギー消費効率（Lm/W）	ビーム角（°）	最大光度（cd）	演色性（Ra）	光束維持時間（h）	価格
LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C(白)	2700（電球色）	MR16	63	E11	100	5.0	0.053	380	76.0	15	2600	93	30000	¥4,500
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C(白)										25	1600			
LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C(白)										35	780			






誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

カフェ・グリーンショップ・飲食店

宮城県仙台市






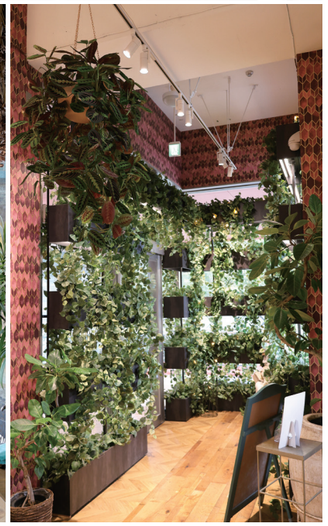

推奨調光器




逆位相制御調光器［300VA］
ホワイト
TLC-0005 オープン価格
本体：ABS樹脂 入力：100V
最大負荷容量：300VA
使用周囲温度：0～35℃





逆位相制御調光器［300VA］
ブラック
TLC-0005KB ¥21,400
本体：ABS樹脂 入力：100V
最大負荷容量：300VA
使用周囲温度：0～35℃



【 逆位相制御方式 】とは

新しい調光制御方式です。急激な電圧の立ち上がりがなく緩やかなため、ノイズ発生を抑制できます。従来の正位相制御方式調光器と照明器具から僅かに感じた「ジー」という「うなり音」を大幅に低減できます。寝室や美容サロンなど静かで落ち着きのある空間に適しています。

■ 調光時最大負荷容量：スイッチボックスの取り付け条件と環境によって最大負荷容量が異なります。

スイッチボックスの条件 / 取付け環境	金属ボックス		樹脂ボックス	
	単独取り付け	連接取り付け	単独取り付け	連接取り付け
断熱施工なし	300VA	300VA	300VA	270VA
断熱施工あり	300VA	270VA	270VA	240VA

※最小負荷容量 4VA が必要です。

［本体色］ ○：ホワイト ●：ブラック 掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。



UNIVERSAL DOWNLIGHT

ユニバーサルダウンライト

TERRA HOPE DOWN	テラ ホープ ダウン	046
type-E series [E11 UNIVERSAL DOWNLIGHT]	タイプ-E シリーズ ［E11 ユニバーサルダウンライト ダウンスポットタイプ］	049
RENEWAL PLATE	リニューアルプレート	050

UNIVERSAL DOWNLIGHT MATRIX ユニバーサルダウンライト マトリクス

凡例［色温度・光源色マーク］●：2700K / 電球色 ●：3000K / 電球色 ●：3500K / 温白色 ●：4000K / 白色　［型番表記について］＊位置には配光分類が入る　N：狭角 M：中角 W：広角 X：超広角

明るさ Lm クラス	製品名	100 埋込穴
1800 Lm クラス	TERRA HOPE DOWN 	350°回転 / 首振り37° / 電源別置型 / 調光可能 ホワイト **BDL-1113＊W** ブラック **BDL-1113＊B** 電源ユニット［別売］ **T-3017** ▶P.46
1300 Lm クラス	TERRA HOPE DOWN 	350°回転 / 首振り37° / 電源別置型 / 調光可能 ホワイト **BDL-1112＊W** ブラック **BDL-1112＊B** 電源ユニット［別売］ **T-3016** ▶P.47
1000 Lm クラス	TERRA HOPE DOWN 	350°回転 / 首振り37° / 電源別置型 / 調光可能 ホワイト **BDL-1111＊W** ブラック **BDL-1111＊B** 電源ユニット［別売］ **T-3015** ▶P.48
LED ランプ式	type-E series ［E11］ ダウンスポットタイプ 	ホワイト **BDL-165W** ブラック **BDL-165B** LEDランプ［別売］ ▶P.49

リニューアルプレート一覧表 ▶P.50

AFTER ＼ BEFORE	既存天井穴径 125 埋込穴	150 埋込穴	175 埋込穴 / 180 埋込穴	200 埋込穴	220 埋込穴
ご希望のダウンライト取付穴径 100 埋込穴	ホワイト **BPA-125/100/W** ブラック **BPA-125/100/B**	ホワイト **BPA-150/100/W** ブラック **BPA-150/100/B**			
125 埋込穴		ホワイト **BPA-150/125/W** ブラック **BPA-150/125/B**	ホワイト **BPA-175/125/W** ブラック **BPA-175/125/B**	ホワイト **BPA-200/125/W** ブラック **BPA-200/125/B**	
150 埋込穴			ホワイト **BPA-175/150/W** ブラック **BPA-175/150/B**	ホワイト **BPA-200/150/W** ブラック **BPA-200/150/B**	ホワイト **BPA-220/150/W** ブラック **BPA-220/150/B**

推奨調光器



逆位相制御調光器［300VA］
ホワイト
TLC-0005　オープン価格
ブラック
TLC-0005KB　¥21,400
▶P.50

誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

TERRA HOPE DOWN テラ ホープ ダウン 1800Lmクラス


100 埋込穴 / 350°回転 / 首振り37° / 電源別置型 / 調光可能






本体定価 ¥17,500


本体：アルミ・塗装　レンズ：PC樹脂
消費電力：21W　皮相電力：21VA
質量：0.9kg（セット質量）
近接照射限度：0.3m　回転角度：350°
首振角度：37°
光束維持時間：40000h
取付可能天井厚：5～25mm
推奨調光器
：TLC-0005・TLC-0005KB ▶P.50





















別売り電源ユニット（1800Lmタイプ）
T-3017　¥9,800
入力：100V　質量：0.29kg　屋内専用
PSE認証品





セット価格 ¥27,300


	2700K 電球色 Ra92	3000K 電球色 Ra92	3500K 温白色 Ra92	4000K 白色 Ra92
狭角 12° 	○BDL-1113NW-27 ●BDL-1113NB-27 	○BDL-1113NW-30 ●BDL-1113NB-30 	○BDL-1113NW-35 ●BDL-1113NB-35 	○BDL-1113NW-40 ●BDL-1113NB-40 
全光束（固有エネルギー消費効率）	1693Lm（80.6Lm/W）	1864Lm（88.7Lm/W）	1889Lm（89.9Lm/W）	2006Lm（95.5Lm/W）
中角 18° 	○BDL-1113MW-27 ●BDL-1113MB-27 	○BDL-1113MW-30 ●BDL-1113MB-30 	○BDL-1113MW-35 ●BDL-1113MB-35 	○BDL-1113MW-40 ●BDL-1113MB-40 
全光束（固有エネルギー消費効率）	1670Lm（79.5Lm/W）	1835Lm（87.3Lm/W）	1874Lm（89.2Lm/W）	1983Lm（94.4Lm/W）
広角 30° 	○BDL-1113WW-27 ●BDL-1113WB-27 	○BDL-1113WW-30 ●BDL-1113WB-30 	○BDL-1113WW-35 ●BDL-1113WB-35 	○BDL-1113WW-40 ●BDL-1113WB-40 
全光束（固有エネルギー消費効率）	1682Lm（80.0Lm/W）	1852Lm（88.1Lm/W）	1881Lm（89.5Lm/W）	1982Lm（94.3Lm/W）
超広角 43°	○BDL-1113XW-27 ●BDL-1113XB-27 	○BDL-1113XW-30 ●BDL-1113XB-30 	○BDL-1113XW-35 ●BDL-1113XB-35 	○BDL-1113XW-40 ●BDL-1113XB-40 
全光束（固有エネルギー消費効率）	1622Lm（77.2Lm/W）	1751Lm（83.3Lm/W）	1761Lm（83.8Lm/W）	1792Lm（85.3Lm/W）

［本体色］○：ホワイト　●：ブラック　掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。 照射イメージは同一シリーズの代表画像です。

TERRA HOPE DOWN テラ ホープ ダウン 1300Lmクラス


100 埋込穴 / 350° 回転 / 首振り 37° / 電源別置型 / 調光可能





本体定価 ¥15,000

本体:アルミ・塗装　レンズ:PC樹脂
消費電力:15W　皮相電力:15VA
質量:0.8kg(セット質量)
近接照射限度:0.3m　回転角度:350°
首振角度:37°
光束維持時間:40000h
取付可能天井厚:5～25mm
推奨調光器
:TLC-0005・TLC-0005KB ▶P.50







別売り電源ユニット(1300Lmタイプ)

T-3016　¥8,500


入力:100V　質量:0.23kg　屋内専用
PSE認証品





セット価格 ¥23,500

	2700K 電球色 Ra92	3000K 電球色 Ra92	3500K 温白色 Ra92	4000K 白色 Ra92
狭角 12°	○BDL-1112NW-27 ●BDL-1112NB-27	○BDL-1112NW-30 ●BDL-1112NB-30	○BDL-1112NW-35 ●BDL-1112NB-35	○BDL-1112NW-40 ●BDL-1112NB-40
全光束(固有エネルギー消費効率)	1301Lm(86.7Lm/W)	1344Lm(89.6Lm/W)	1349Lm(89.9Lm/W)	1456Lm(97.0Lm/W)
中角 18°	○BDL-1112MW-27 ●BDL-1112MB-27	○BDL-1112MW-30 ●BDL-1112MB-30	○BDL-1112MW-35 ●BDL-1112MB-35	○BDL-1112MW-40 ●BDL-1112MB-40
全光束(固有エネルギー消費効率)	1288Lm(85.8Lm/W)	1329Lm(88.6Lm/W)	1348Lm(89.8Lm/W)	1432Lm(95.4Lm/W)
広角 30°	○BDL-1112WW-27 ●BDL-1112WB-27	○BDL-1112WW-30 ●BDL-1112WB-30	○BDL-1112WW-35 ●BDL-1112WB-35	○BDL-1112WW-40 ●BDL-1112WB-40
全光束(固有エネルギー消費効率)	1300Lm(86.6Lm/W)	1350Lm(90.0Lm/W)	1361Lm(90.7Lm/W)	1448Lm(96.5Lm/W)
超広角 43°	○BDL-1112XW-27 ●BDL-1112XB-27	○BDL-1112XW-30 ●BDL-1112XB-30	○BDL-1112XW-35 ●BDL-1112XB-35	○BDL-1112XW-40 ●BDL-1112XB-40
全光束(固有エネルギー消費効率)	1217Lm(81.1Lm/W)	1273Lm(84.8Lm/W)	1360Lm(90.6Lm/W)	1368Lm(91.2Lm/W)

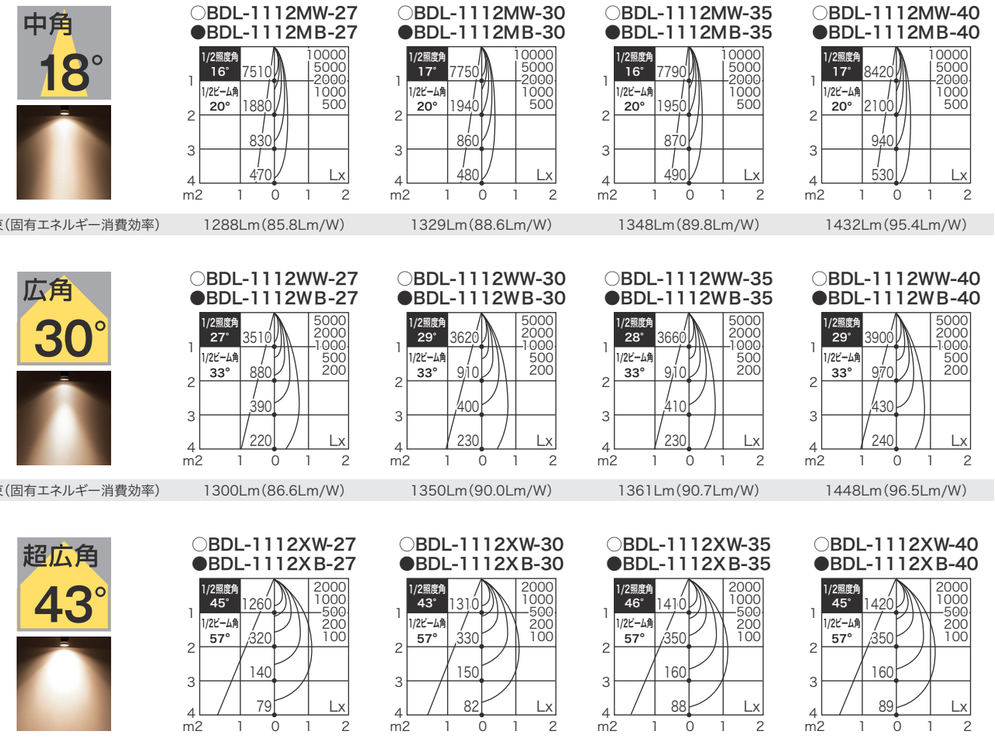

誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

TERRA HOPE DOWN テラ ホープ ダウン 1000Lmクラス


100 埋込穴 / 350° 回転 / 首振り 37° / 電源別置型 / 調光可能





本体定価 ¥12,500

本体:アルミ・塗装　レンズ:PC樹脂
消費電力:11W　皮相電力:11VA
質量:0.8kg(セット質量)
近接照射限度:0.3m　回転角度:350°
首振角度:37°
光束維持時間:40000h
取付可能天井厚:5～25mm
推奨調光器
:TLC-0005・TLC-0005KB ▶P.50







別売り電源ユニット(1000Lmタイプ)

T-3015　¥8,500


入力:100V　質量:0.23kg　屋内専用
PSE認証品





セット価格 ¥21,000

	2700K 電球色 Ra92	3000K 電球色 Ra92	3500K 温白色 Ra92	4000K 白色 Ra92
狭角 12°	○BDL-1111NW-27 ●BDL-1111NB-27	○BDL-1111NW-30 ●BDL-1111NB-30	○BDL-1111NW-35 ●BDL-1111NB-35	○BDL-1111NW-40 ●BDL-1111NB-40
全光束(固有エネルギー消費効率)	917Lm(83.3Lm/W)	982Lm(89.2Lm/W)	982Lm(89.2Lm/W)	1015Lm(92.2Lm/W)
中角 18°	○BDL-1111MW-27 ●BDL-1111MB-27	○BDL-1111MW-30 ●BDL-1111MB-30	○BDL-1111MW-35 ●BDL-1111MB-35	○BDL-1111MW-40 ●BDL-1111MB-40
全光束(固有エネルギー消費効率)	910Lm(82.7Lm/W)	984Lm(89.4Lm/W)	986Lm(89.6Lm/W)	1022Lm(92.9Lm/W)
広角 30°	○BDL-1111WW-27 ●BDL-1111WB-27	○BDL-1111WW-30 ●BDL-1111WB-30	○BDL-1111WW-35 ●BDL-1111WB-35	○BDL-1111WW-40 ●BDL-1111WB-40
全光束(固有エネルギー消費効率)	928Lm(84.3Lm/W)	986Lm(89.6Lm/W)	997Lm(90.6Lm/W)	1024Lm(93.0Lm/W)
超広角 43°	○BDL-1111XW-27 ●BDL-1111XB-27	○BDL-1111XW-30 ●BDL-1111XB-30	○BDL-1111XW-35 ●BDL-1111XB-35	○BDL-1111XW-40 ●BDL-1111XB-40
全光束(固有エネルギー消費効率)	884Lm(80.3Lm/W)	922Lm(83.8Lm/W)	942Lm(85.6Lm/W)	976Lm(88.7Lm/W)

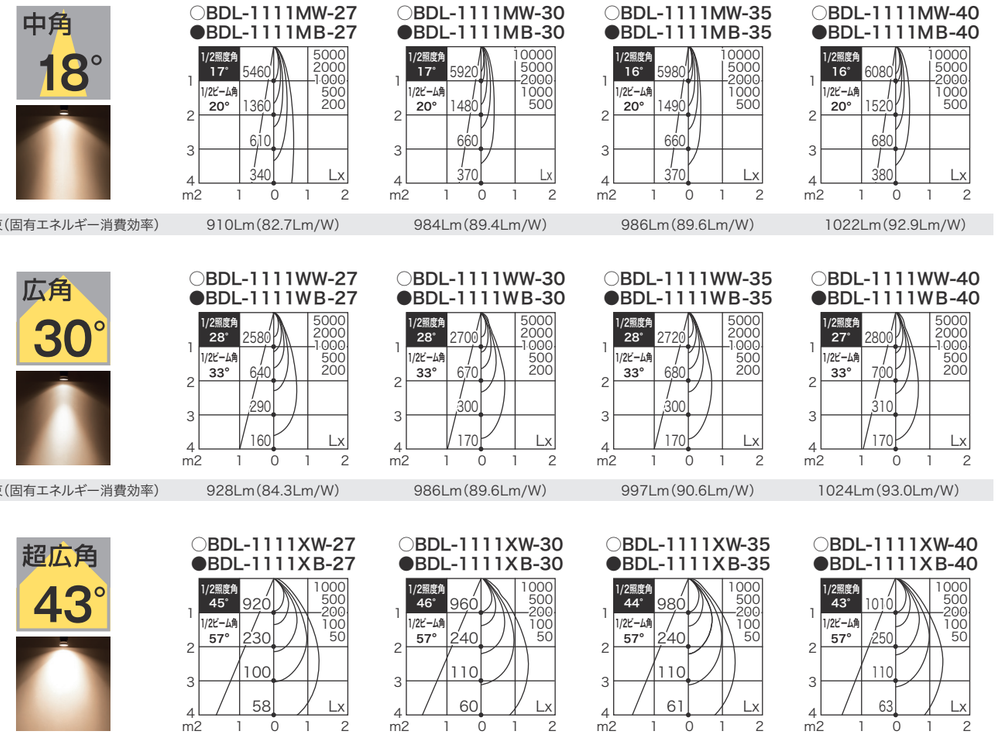

［本体色］ ○:ホワイト ●:ブラック　掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。 照射イメージは同一シリーズの代表画像です。

type-E series［E11］ タイプ-Eシリーズ［E11］ LEDランプ式

断熱施工不可 | 100 埋込穴 | E11 口金 | 360°回転 上下スライド式 | 首振り50°







○**BDL-165W**
●**BDL-165B**

本体定価 **¥7,400**（ランプ別売）

本体：鋼塗装仕上げ
入力：100V
口金：E11
消費電力：LEDランプ表参照
質量：0.3kg（本体のみ）
近接照射限度：0.15m
回転角度：360°（上下スライド式）
首振角度：50°
取付可能天井厚：5～40mm






適合LEDランプ

ダイクロハロゲン形 LEDランプ

［JDR65W 相当］ ※調光可能（推奨調光器TLC-0003、TLC-0005・TLC-0005KB ▶P.50） 2台以上でご使用ください。ちらつく可能性があります。




型番	色温度(K)	外形	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	ビーム角(°)	最大光度(cd)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	価格
LDR6L-N-E11/D/24/5/12-HC-H	2400（電球色）	MR16	86	E11	100	6.4	0.070	424	66.2	12	4340	93	40000	¥8,700
LDR6L-N-E11/D/24/5/20-HC-H			85					454	70.9	20	2420			
LDR6L-N-E11/D/24/5/35-HC-H										35	1260			
LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC-H	2700（電球色）		86					462	72.1	12	4730			
LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC-H			85					495	77.3	20	2640			
LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC-H										35	1370			
LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H	3000（電球色）		86					487	76.0	12	4980			
LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC-H			85					522	81.5	20	2780			
LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC-H										35	1450			



［JDR60W 相当］ ※調光可能（推奨調光器TLC-0003、TLC-0005・TLC-0005KB ▶P.50） 5台以上でご使用ください。ちらつく可能性があります。



型番	色温度(K)	外形	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	皮相電力(VA)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	ビーム角(°)	最大光度(cd)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	価格
LDR6L-M-E11/D/27-W(白)	2700（電球色）	MR16	57	E11	100	6.0	0.068	6.8	520	86.6	17	3560	84	40000	¥4,900
LDR6L-M-E11/D/27-B(黒)			55						530	88.3	30	1110			
LDR6L-W-E11/D/27-W(白)	5000（昼白色）		57						560	93.3	17	3050	82		
LDR6N-M-E11/D/50-W(白)			55						580	96.6	30	1190			
LDR6N-M-E11/D/50-B(黒)															
LDR6N-W-E11/D/50-W(白)															






［JDR40W 相当］ ※調光可能（推奨調光器TLC-0003、TLC-0005・TLC-0005KB ▶P.50） 2台以上でご使用ください。ちらつく可能性があります。



型番	色温度(K)	外形	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	ビーム角(°)	最大光度(cd)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	価格
LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C(白)	2700（電球色）	MR16	63	E11	100	5.0	0.053	380	76.0	15	2600	93	30000	¥4,500
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C(白)										25	1600			
LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C(白)										35	780			







誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

RENEWAL PLATE リニューアルプレート

断熱施工不可






本体：鋼塗装仕上げ
取付金具（バネ）：ステンレス
取付可能天井厚：5～22mm



リニューアルプレート交換早見表

AFTER ＼ BEFORE	既存天井穴径 125 埋込穴	150 埋込穴	175 埋込穴 / 180 埋込穴	200 埋込穴	220 埋込穴
ご希望のダウンライト取付穴径 100 埋込穴	○BPA-125/100/W ●BPA-125/100/B 質量：180g **本体定価 各 ¥3,600**	○BPA-150/100/W ●BPA-150/100/B 質量：220g **本体定価 各 ¥3,700**			
125 埋込穴		○BPA-150/125/W ●BPA-150/125/B 質量：180g **本体定価 各 ¥3,700**	○BPA-175/125/W ●BPA-175/125/B 質量：270g **本体定価 各 ¥3,800**	○BPA-200/125/W ●BPA-200/125/B 質量：360g **本体定価 各 ¥3,900**	
150 埋込穴			○BPA-175/150/W ●BPA-175/150/B 質量：220g **本体定価 各 ¥3,800**	○BPA-200/150/W ●BPA-200/150/B 質量：300g **本体定価 各 ¥3,900**	○BPA-220/150/W ●BPA-220/150/B 質量：380g **本体定価 各 ¥4,000**

型番	A寸法	B寸法
BPA-125/100	100	155
BPA-150/100	100	178
BPA-150/125	125	178
BPA-175/125	125	205
BPA-175/150	150	205
BPA-200/125	125	231
BPA-200/150	150	231
BPA-220/150	150	250




推奨調光器



逆位相制御調光器［300VA］
ホワイト
TLC-0005 オープン価格


本体：ABS樹脂 入力：100V
最大負荷容量：300VA
使用周囲温度：0～35℃





逆位相制御調光器［300VA］
ブラック
TLC-0005KB ¥21,400

本体：ABS樹脂 入力：100V
最大負荷容量：300VA
使用周囲温度：0～35℃



【 逆位相制御方式 】とは

新しい調光制御方式です。急激な電圧の立ち上がりがなく緩やかなため、ノイズ発生を抑制できます。従来の正位相制御方式調光器と照明器具から僅かに感じた「ジー」という「うなり音」を大幅に低減できます。寝室や美容サロンなど静かで落ち着きのある空間に適しています。

■ 調光時最大負荷容量：スイッチボックスの取り付け条件と環境によって最大負荷容量が異なります。

取り付け環境 ＼ スイッチボックスの条件	金属ボックス 単独取り付け	金属ボックス 連接取り付け	樹脂ボックス 単独取り付け	樹脂ボックス 連接取り付け
断熱施工なし	300VA	300VA	300VA	270VA
断熱施工あり	300VA	270VA	270VA	240VA

※最小負荷容量 4VA が必要です。

［本体色］ ○：ホワイト ●：ブラック 掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。



SPOTLIGHT

スポットライト

TRIMONE	トリムワン	055
TRIMONE mini	トリムワン ミニ	058
TERRA HOPE SPOT	テラ ホープ スポット	059
LUTEA［ ADJUSTABLE LIGHT ANGLE ］	ルテア［可変配光］	063
type-E series ［ E26 SPOTLIGHT ］	タイプ-E シリーズ ［E26 スポットライト］	065
type-E series ［ E11 SPOTLIGHT ］	タイプ-E シリーズ ［E11 スポットライト］	067
D-sense series COLOR SPOT ［ E11・E17・E26 SPOTLIGHT ］	D-センス シリーズ カラースポット ［E11・E17・E26 スポットライト］	071
D-sense series SPOTLIGHT BASE	D-センス シリーズ スポット直付ベース	075

SPOTLIGHT MATRIX スポットライト マトリクス

凡例［型番表記について］＊位置には配光分類が入る　N：狭角 M：中角 W：広角 X：超広角

器具一体型

製品名 ＼ 明るさ Lm クラス	TRIMONE・TRIMONE mini	TERRA HOPE SPOT	LUTEA
	 BSL-5300　BSL-5200・5111　BSL-5103	 BSL-5202　BSL-5167　BSL-5166	 BSL-5101W BSL-5102W BSL-5102B　BSL-5101G
3000 Lm クラス	狭角 17° 中角 22° 広角 31° 超広角 47° 電源内蔵型 非調光 ホワイト **BSL-5300＊W** ブラック **BSL-5300＊B** ▶P.55		
2000 Lm クラス	狭角 17° 中角 22° 広角 31° 超広角 47° 電源内蔵型 非調光 SDGs 標準対応 ホワイト **BSL-5200＊W** ブラック **BSL-5200＊B** ▶P.56	中角 16° 広角 31° 超広角 42° 電源内蔵型 非調光 SDGs 標準対応 ホワイト **BSL-5202＊W** ブラック **BSL-5202＊B** ▶P.59	
1500 Lm クラス		中角 19° 広角 36° 超広角 43° 電源内蔵型 非調光 SDGs 標準対応 ホワイト **BSL-5167＊W** ブラック **BSL-5167＊B** ▶P.60	
1000 Lm クラス	狭角 17° 中角 22° 広角 35° 電源内蔵型 調光可能 ホワイト **BSL-5111＊W** ブラック **BSL-5111＊B** ▶P.57	中角 19° 広角 36° 超広角 43° 電源内蔵型 非調光 SDGs 標準対応 ホワイト **BSL-5166＊W** ブラック **BSL-5166＊B** ▶P.61	LUTEA 非調光タイプ 可変配光 10°-60° 電源内蔵型 非調光 ホワイト **BSL-5101W** グレー **BSL-5101G** ▶P.64
700Lm ～ 650Lm クラス	狭角 15° 中角 20° 広角 28° 超広角 45° 電源内蔵型 調光可能 ホワイト **BSL-5103＊W** ブラック **BSL-5103＊B** ▶P.58		LUTEA 調光タイプ 可変配光 10°-60° 電源内蔵型 調光可能 ホワイト **BSL-5102W** ブラック **BSL-5102B** ▶P.63

推奨調光器





逆位相制御調光器［300VA］
ホワイト
TLC-0005　オープン価格
ブラック
TLC-0005KB　¥21,400
▶P.63

誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

凡例［色温度・光源色マーク］●：2700K / 電球色 ●：3000K / 電球色 ●：3500K / 温白色 ●：4000K / 白色 ●：5000K / 昼白色

LED ランプ式

製品名・ボディカラータイプ ＼ 明るさ Lm クラス・ランプ形名	type-E series［E26］ モノトーンボディ	type-E series［E26］ カラフルボディ	type-E series［E17］ カラフルボディ	type-E series［E11］ モノトーンボディ	type-E series［E11］ カラフルボディ
	 BSL-186　BSL-5006	 BSL-5016　BSL-5017	 BSL-5014　BSL-5015	 BSL-312　BSL-185	 BSL-5010　BSL-5012 BSL-5011　BSL-5013
1700 Lm ～ 700 Lm クラス ビーム球形	プラグ ホワイト **BSL-186W** ブラック **BSL-186B** LEDランプ［別売］ ▶P.65				
1500 Lm ～ 480 Lm クラス 一般球形	プラグ ホワイト **BSL-5006W** ブラック **BSL-5006B** LEDランプ［別売］ ▶P.65	プラグ レッド **BSL-5016RD** **BSL-5017RD**　ブルー **BSL-5016BL** **BSL-5017BL** イエロー **BSL-5016YE** **BSL-5017YE**　ピンク **BSL-5016PK** **BSL-5017PK** グリーン **BSL-5016GR** **BSL-5017GR**　ブラウン **BSL-5016BR** **BSL-5017BR** LEDランプ［別売］ ▶P.74			
760Lm ～ 440Lm クラス クリプトン形			プラグ レッド **BSL-5014RD** **BSL-5015RD**　ブルー **BSL-5014BL** **BSL-5015BL** イエロー **BSL-5014YE** **BSL-5015YE**　ピンク **BSL-5014PK** **BSL-5015PK** グリーン **BSL-5014GR** **BSL-5015GR**　ブラウン **BSL-5014BR** **BSL-5015BR** LEDランプ［別売］ ▶P.73		
580Lm ～ 380Lm クラス ダイクロハロゲン形				プラグ ホワイト **BSL-6002W** **BZL-4001W**(フード) **BSL-312W** **BSL-185W** **BSL-185W-70** ブラック **BSL-6002B** **BZL-4001B**(フード) **BSL-312B** **BSL-185B** **BSL-185B-70** LEDランプ［別売］ ▶P.67・68 T 回付け ホワイト **BTS-312W** **BTS-185W** ブラック **BTS-312B** **BTS-185B** LEDランプ［別売］ ▶P.69	プラグ レッド **BSL-5010RD** **BSL-5011RD** **BSL-5012RD** **BSL-5013RD**　ブルー **BSL-5010BL** **BSL-5011BL** **BSL-5012BL** **BSL-5013BL** イエロー **BSL-5010YE** **BSL-5011YE** **BSL-5012YE** **BSL-5013YE**　ピンク **BSL-5010PK** **BSL-5011PK** **BSL-5012PK** **BSL-5013PK** グリーン **BSL-5010GR** **BSL-5011GR** **BSL-5012GR** **BSL-5013GR**　ブラウン **BSL-5010BR** **BSL-5011BR** **BSL-5012BR** **BSL-5013BR** LEDランプ［別売］ ▶P.71・72

掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。　商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。


TRIMONE トリムワン 3000Lmクラス






本体定価 ¥39,800

本体：アルミ・塗装
レンズ：PC樹脂
入力：100V
消費電力：30W
皮相電力：31VA
質量：1.2kg
近接照射限度：0.3m
回転角度：420°
首振角度：120°
光束維持時間：40000h
調光不可

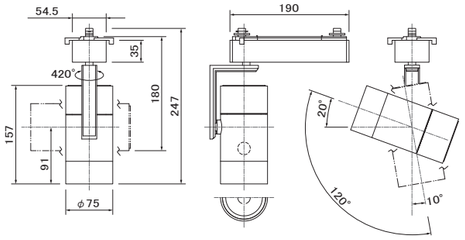


	3000K 電球色 Ra92	3500K 温白色 Ra92	4000K 白色 Ra92	5000K 昼白色 Ra83
狭角 17°	○BSL-5300NW-30 ●BSL-5300NB-30	○BSL-5300NW-35 ●BSL-5300NB-35	○BSL-5300NW-40 ●BSL-5300NB-40	○BSL-5300NW-50 ●BSL-5300NB-50
全光束（固有エネルギー消費効率）	2755Lm（91.8Lm/W）	2860Lm（95.3Lm/W）	2979Lm（99.3Lm/W）	3262Lm（108.7Lm/W）
中角 22°	○BSL-5300MW-30 ●BSL-5300MB-30	○BSL-5300MW-35 ●BSL-5300MB-35	○BSL-5300MW-40 ●BSL-5300MB-40	○BSL-5300MW-50 ●BSL-5300MB-50
全光束（固有エネルギー消費効率）	2715Lm（90.5Lm/W）	2819Lm（93.9Lm/W）	2936Lm（97.8Lm/W）	3214Lm（107.1Lm/W）
広角 31°	○BSL-5300WW-30 ●BSL-5300WB-30	○BSL-5300WW-35 ●BSL-5300WB-35	○BSL-5300WW-40 ●BSL-5300WB-40	○BSL-5300WW-50 ●BSL-5300WB-50
全光束（固有エネルギー消費効率）	2528Lm（84.2Lm/W）	2624Lm（87.4Lm/W）	2733Lm（91.1Lm/W）	2992Lm（99.7Lm/W）
超広角 47°	○BSL-5300XW-30 ●BSL-5300XB-30	○BSL-5300XW-35 ●BSL-5300XB-35	○BSL-5300XW-40 ●BSL-5300XB-40	○BSL-5300XW-50 ●BSL-5300XB-50
全光束（固有エネルギー消費効率）	2636Lm（87.8Lm/W）	2738Lm（91.2Lm/W）	2850Lm（95.0Lm/W）	3120Lm（104.0Lm/W）

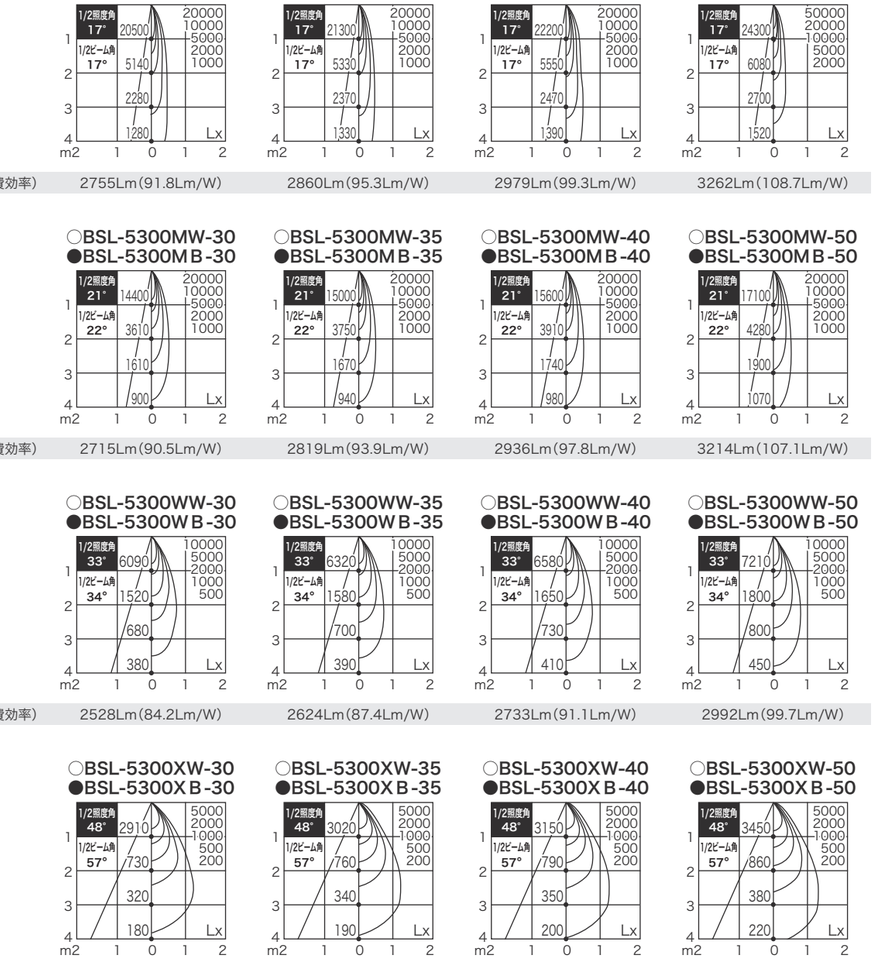

誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

TRIMONE トリムワン 2000Lmクラス







本体定価 ¥32,000

本体：アルミ・塗装
レンズ：PC樹脂
ライティングプラグ：樹脂
入力：100V
消費電力：24W
皮相電力：24VA
質量：0.9kg
近接照射限度：0.3m
回転角度：380°
首振角度：120°
光束維持時間：40000h
調光不可

本品はプラスチックを使用しないサスティナブル素材のみで梱包しています。


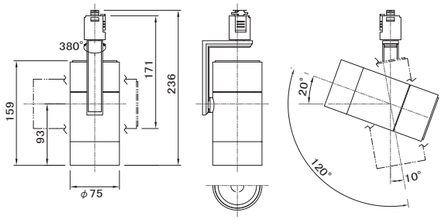


	2700K 電球色 Ra92	3000K 電球色 Ra92	3500K 温白色 Ra92	4000K 白色 Ra92	5000K 昼白色 Ra83
狭角 17°	○BSL-5200NW-27 ●BSL-5200NB-27	○BSL-5200NW-30 ●BSL-5200NB-30	○BSL-5200NW-35 ●BSL-5200NB-35	○BSL-5200NW-40 ●BSL-5200NB-40	○BSL-5200NW-50 ●BSL-5200NB-50
全光束（固有エネルギー消費効率）	1882Lm（78.4Lm/W）	2075Lm（86.4Lm/W）	2099Lm（87.4Lm/W）	2230Lm（92.9Lm/W）	2451Lm（102.1Lm/W）
中角 22°	○BSL-5200MW-27 ●BSL-5200MB-27	○BSL-5200MW-30 ●BSL-5200MB-30	○BSL-5200MW-35 ●BSL-5200MB-35	○BSL-5200MW-40 ●BSL-5200MB-40	○BSL-5200MW-50 ●BSL-5200MB-50
全光束（固有エネルギー消費効率）	1824Lm（76.0Lm/W）	2019Lm（84.1Lm/W）	2050Lm（85.4Lm/W）	2171Lm（90.4Lm/W）	2480Lm（103.3Lm/W）
広角 31°	○BSL-5200WW-27 ●BSL-5200WB-27	○BSL-5200WW-30 ●BSL-5200WB-30	○BSL-5200WW-35 ●BSL-5200WB-35	○BSL-5200WW-40 ●BSL-5200WB-40	○BSL-5200WW-50 ●BSL-5200WB-50
全光束（固有エネルギー消費効率）	1711Lm（71.2Lm/W）	1880Lm（78.3Lm/W）	1901Lm（79.2Lm/W）	2012Lm（83.8Lm/W）	2368Lm（98.6Lm/W）
超広角 47°	○BSL-5200XW-27 ●BSL-5200XB-27	○BSL-5200XW-30 ●BSL-5200XB-30	○BSL-5200XW-35 ●BSL-5200XB-35	○BSL-5200XW-40 ●BSL-5200XB-40	○BSL-5200XW-50 ●BSL-5200XB-50
全光束（固有エネルギー消費効率）	1728Lm（72.0Lm/W）	1895Lm（78.9Lm/W）	1920Lm（80.0Lm/W）	2037Lm（84.8Lm/W）	2329Lm（97.0Lm/W）

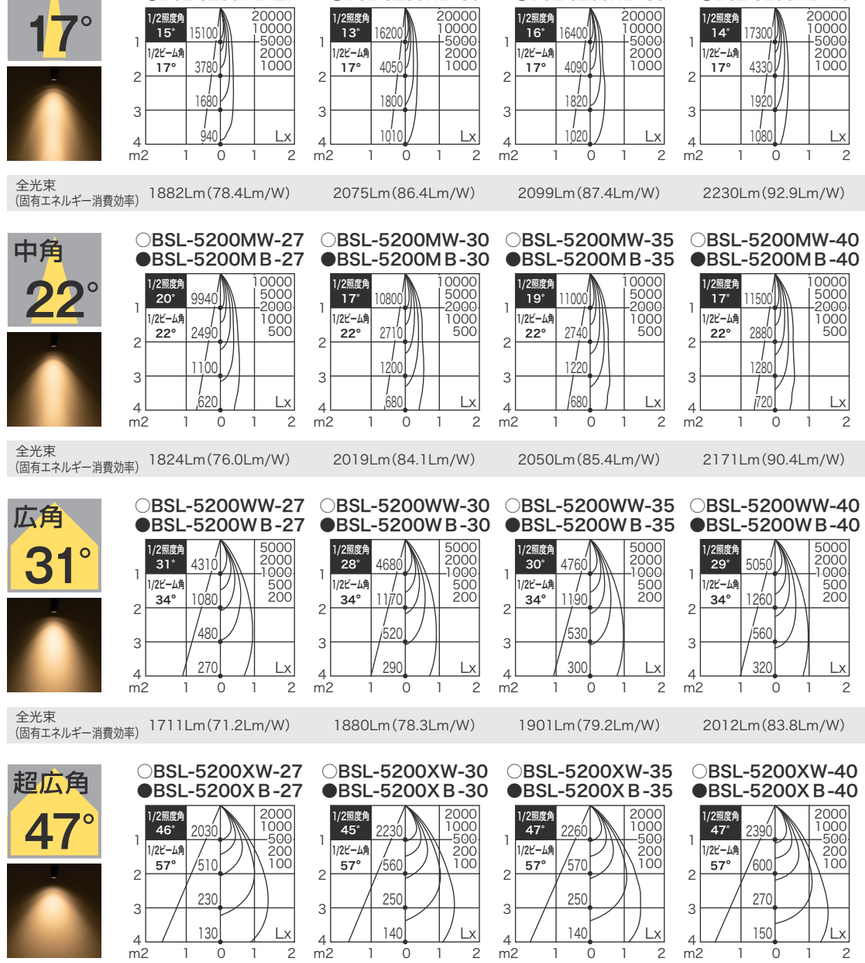


［本体色］○：ホワイト ●：ブラック　掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。 照射イメージは同一シリーズの代表画像です。

TRIMONE トリムワン 1000Lmクラス
















本体定価 ¥24,000

本体:アルミ・塗装
レンズ:PC樹脂
ライティングプラグ:樹脂
入力:100V
消費電力:15W
皮相電力:16VA
質量:0.5kg
近接照射限度:0.3m
回転角度:380°
首振角度:120°
光束維持時間:40000h
推奨調光器
:TLC-0005・TLC-0005KB ▶P.63

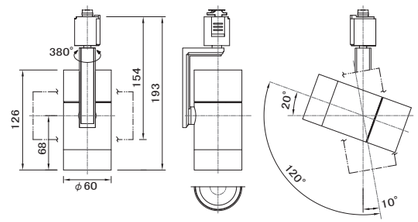

※調光時に調光器から僅かに音がする場合がありますが異常ではありません。
※電源の変動によってちらつきや立ち消えが発生することがあります。

	2700K 電球色 Ra92	3000K 電球色 Ra92	3500K 温白色 Ra92	4000K 白色 Ra92
狭角 17°	○BSL-5111NW-27 ●BSL-5111NB-27	○BSL-5111NW-30 ●BSL-5111NB-30	○BSL-5111NW-35 ●BSL-5111NB-35	○BSL-5111NW-40 ●BSL-5111NB-40
配光図				
全光束(固有エネルギー消費効率)	1114Lm(74.2Lm/W)	1099Lm(73.2Lm/W)	1152Lm(76.8Lm/W)	1225Lm(81.6Lm/W)
中角 22°	○BSL-5111MW-27 ●BSL-5111MB-27	○BSL-5111MW-30 ●BSL-5111MB-30	○BSL-5111MW-35 ●BSL-5111MB-35	○BSL-5111MW-40 ●BSL-5111MB-40
配光図				
全光束(固有エネルギー消費効率)	1081Lm(72.0Lm/W)	1107Lm(73.8Lm/W)	1109Lm(73.9Lm/W)	1215Lm(81.0Lm/W)
広角 35°	○BSL-5111WW-27 ●BSL-5111WB-27	○BSL-5111WW-30 ●BSL-5111WB-30	○BSL-5111WW-35 ●BSL-5111WB-35	○BSL-5111WW-40 ●BSL-5111WB-40
配光図				
全光束(固有エネルギー消費効率)	1060Lm(70.6Lm/W)	1089Lm(72.6Lm/W)	1102Lm(73.4Lm/W)	1282Lm(85.4Lm/W)

推奨調光器




逆位相制御調光器［300VA］
ホワイト
TLC-0005 オープン価格
ブラック
TLC-0005KB ¥21,400
▶P.63

誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。


近日発売

TRIMONE mini トリムワン ミニ 650Lmクラス












本体定価 ¥21,000

本体:アルミ・塗装
レンズ:PC樹脂
ライティングプラグ:樹脂
入力:100V
消費電力:8.7W
皮相電力:9VA
質量:0.3kg
近接照射限度:0.15m
回転角度:390°
首振角度:140°
光束維持時間:40000h
推奨調光器
:TLC-0005・TLC-0005KB ▶P.63

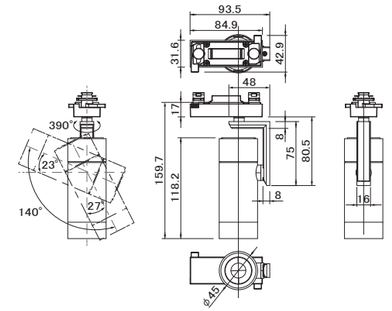

※調光時に調光器から僅かに音がする場合がありますが異常ではありません。
※電源の変動によってちらつきや立ち消えが発生することがあります。


	2700K 電球色 Ra92	3000K 電球色 Ra92
狭角 15°	○BSL-5103NW-27 ●BSL-5103NB-27	○BSL-5103NW-30 ●BSL-5103NB-30
配光図		
全光束(固有エネルギー消費効率)	640Lm(73.5Lm/W)	705Lm(81.0Lm/W)
中角 20°	○BSL-5103MW-27 ●BSL-5103MB-27	○BSL-5103MW-30 ●BSL-5103MB-30
配光図		
全光束(固有エネルギー消費効率)	612Lm(70.3Lm/W)	674Lm(77.4Lm/W)
広角 28°	○BSL-5103WW-27 ●BSL-5103WB-27	○BSL-5103WW-30 ●BSL-5103WB-30
配光図		
全光束(固有エネルギー消費効率)	610Lm(70.1Lm/W)	671Lm(77.1Lm/W)
超広角 45°	○BSL-5103XW-27 ●BSL-5103XB-27	○BSL-5103XW-30 ●BSL-5103XB-30
配光図		
全光束(固有エネルギー消費効率)	536Lm(61.6Lm/W)	587Lm(67.4Lm/W)


［本体色］○:ホワイト ●:ブラック 掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。 照射イメージは同一シリーズの代表画像です。

近日発売

TERRA HOPE SPOT テラ ホープ スポット 2000Lmクラス

SOJI | プラグ | 360°回転 | 首振り90° | 電源内蔵型 | 非調光















本体定価 ¥28,000

本体:アルミ・塗装
レンズ:PC樹脂
入力:100V
消費電力:21.6W
皮相電力:23VA
質量:0.7kg
近接照射限度:0.3m
回転角度:360°
首振角度:90°
光束維持時間:40000h
調光不可

SDGs梱包対応 本品はプラスチックを使用しないサスティナブル素材のみで梱包しています。

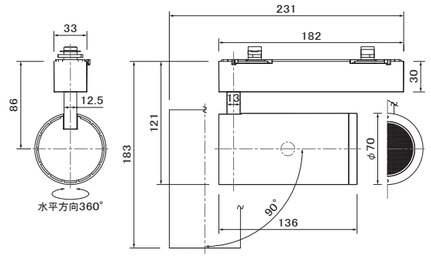


	3000K 電球色 Ra92	3500K 温白色 Ra92	4000K 白色 Ra92
中角 16°	○BSL-5202MW-30 ●BSL-5202MB-30	○BSL-5202MW-35 ●BSL-5202MB-35	○BSL-5202MW-40 ●BSL-5202MB-40
			
全光束(固有エネルギー消費効率)	1868Lm(86.4Lm/W)	1934Lm(89.5Lm/W)	2012Lm(93.1Lm/W)
広角 31°	○BSL-5202WW-30 ●BSL-5202WB-30	○BSL-5202WW-35 ●BSL-5202WB-35	○BSL-5202WW-40 ●BSL-5202WB-40
			
全光束(固有エネルギー消費効率)	1884Lm(87.2Lm/W)	1941Lm(89.8Lm/W)	2013Lm(93.1Lm/W)
超広角 42°	○BSL-5202XW-30 ●BSL-5202XB-30	○BSL-5202XW-35 ●BSL-5202XB-35	○BSL-5202XW-40 ●BSL-5202XB-40
			
全光束(固有エネルギー消費効率)	1872Lm(86.6Lm/W)	1934Lm(89.5Lm/W)	2020Lm(93.5Lm/W)


誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

近日発売

TERRA HOPE SPOT テラ ホープ スポット 1500Lmクラス

SOJI | プラグ | 360°回転 | 首振り90° | 電源内蔵型 | 非調光















本体定価 ¥21,500

本体:アルミ・塗装
レンズ:PC樹脂
入力:100V
消費電力:15.3W
皮相電力:16VA
質量:0.5kg
近接照射限度:0.3m
回転角度:360°
首振角度:90°
光束維持時間:40000h
調光不可

SDGs梱包対応 本品はプラスチックを使用しないサスティナブル素材のみで梱包しています。

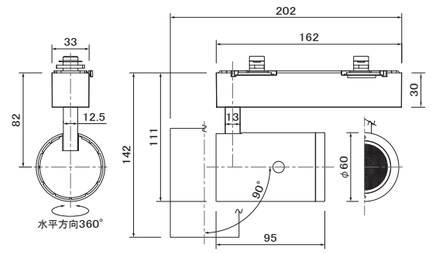


	3000K 電球色 Ra92	3500K 温白色 Ra92	4000K 白色 Ra92
中角 19°	○BSL-5167MW-30 ●BSL-5167MB-30	○BSL-5167MW-35 ●BSL-5167MB-35	○BSL-5167MW-40 ●BSL-5167MB-40
			
全光束(固有エネルギー消費効率)	1343Lm(87.7Lm/W)	1364Lm(89.1Lm/W)	1387Lm(90.6Lm/W)
広角 36°	○BSL-5167WW-30 ●BSL-5167WB-30	○BSL-5167WW-35 ●BSL-5167WB-35	○BSL-5167WW-40 ●BSL-5167WB-40
			
全光束(固有エネルギー消費効率)	1391Lm(90.9Lm/W)	1422Lm(92.9Lm/W)	1454Lm(95.0Lm/W)
超広角 43°	○BSL-5167XW-30 ●BSL-5167XB-30	○BSL-5167XW-35 ●BSL-5167XB-35	○BSL-5167XW-40 ●BSL-5167XB-40
			
全光束(固有エネルギー消費効率)	1331Lm(86.9Lm/W)	1339Lm(87.5Lm/W)	1414Lm(92.4Lm/W)


［本体色］○:ホワイト ●:ブラック　掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。 照射イメージは同一シリーズの代表画像です。

近日発売

TERRA HOPE SPOT テラ ホープ スポット 1000Lmクラス

Soji | プラグ | 360°回転 | 首振り90° | 電源内蔵型 | 非調光















本体定価 ¥18,500

本体:アルミ・塗装
レンズ:PC樹脂
入力:100V
消費電力:11.2W
皮相電力:12VA
質量:0.4kg
近接照射限度:0.3m
回転角度:360°
首振角度:90°
光束維持時間:40000h
調光不可

SDGs梱包対応 本品はプラスチックを使用しないサスティナブル素材のみで梱包しています。

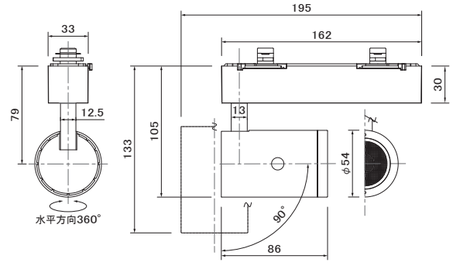

	3000K 電球色 Ra92	3500K 温白色 Ra92	4000K 白色 Ra92
中角 19°	○BSL-5166MW-30 ●BSL-5166MB-30	○BSL-5166MW-35 ●BSL-5166MB-35	○BSL-5166MW-40 ●BSL-5166MB-40
			
全光束(固有エネルギー消費効率)	943Lm(84.2Lm/W)	1002Lm(89.4Lm/W)	1004Lm(89.6Lm/W)
広角 36°	○BSL-5166WW-30 ●BSL-5166WB-30	○BSL-5166WW-35 ●BSL-5166WB-35	○BSL-5166WW-40 ●BSL-5166WB-40
			
全光束(固有エネルギー消費効率)	995Lm(88.8Lm/W)	1048Lm(93.5Lm/W)	1050Lm(93.7Lm/W)
超広角 43°	○BSL-5166XW-30 ●BSL-5166XB-30	○BSL-5166XW-35 ●BSL-5166XB-35	○BSL-5166XW-40 ●BSL-5166XB-40
			
全光束(固有エネルギー消費効率)	956Lm(85.3Lm/W)	1004Lm(89.6Lm/W)	1006Lm(89.8Lm/W)

誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。



KURT by MARUCA

大阪府大阪市

設計・施工 : 株式会社 colmo design plus i
照明プラン : 大阪照空間設計　池田 美佳
営 業 担 当 : 阪東営業所 2 課



コーディネートショップ

宮城県仙台市

［本体色］ ○:ホワイト ●:ブラック　掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。 照射イメージは同一シリーズの代表画像です。

SPOTLIGHT | スポットライト

LUTEA 調光タイプ ルテア 調光タイプ 700Lmクラス

プラグ / 可変配光 10°~60° / 350°回転 / 首振り 90° / 電源内蔵型 / 調光可能






本体定価 ¥31,800

本体:アルミ・樹脂 塗装仕上げ
レンズ:樹脂
入力:100V
消費電力:15.5W(非調光時)
皮相電力:16VA(非調光時)
質量:0.6kg
近接照射限度:0.3m
回転角度:350°
首振角度:90°
光束維持時間:40000h
推奨調光器
:TLC-0005・TLC-0005KB ▶P.63

※先端部が高温になりますのでご注意ください。
※現場の電源状況によっては調光範囲の一部でちらつく場合があります。

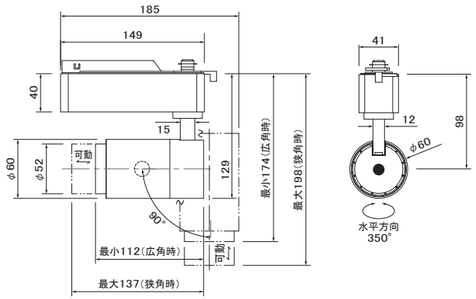


2700K 電球色 Ra97


○BSL-5102W-27
●BSL-5102B-27

可変配光 10°~60°

最小配光角度時



最大配光角度時



※配光角度 約60°時

全光束(固有エネルギー消費効率) 753Lm(48.5Lm/W)


■ 最小配光角度10°のとき



フードを引き出す ＝ 照射範囲が狭まる

フードを引っ込める ＝ 照射範囲が広がる

■ 最大配光角度60°のとき




推奨調光器



逆位相制御調光器［300VA］
ホワイト
TLC-0005 オープン価格


本体:ABS樹脂 入力:100V
最大負荷容量:300VA
使用周囲温度:0~35℃





逆位相制御調光器［300VA］
ブラック
TLC-0005KB ¥21,400

本体:ABS樹脂 入力:100V
最大負荷容量:300VA
使用周囲温度:0~35℃



【 逆位相制御方式 】とは

新しい調光制御方式です。急激な電圧の立ち上がりがなく緩やかなため、ノイズ発生を抑制できます。従来の正位相制御方式調光器と照明器具から僅かに感じた「ジー」という「うなり音」を大幅に低減できます。寝室や美容サロンなど静かで落ち着きのある空間に適しています。

■ 調光時最大負荷容量：スイッチボックスの取り付け条件と環境によって最大負荷容量が異なります。

スイッチボックスの条件 / 取り付け環境	金属ボックス 単独取り付け	金属ボックス 連接取り付け	樹脂ボックス 単独取り付け	樹脂ボックス 連接取り付け
断熱施工なし	300VA	300VA	300VA	270VA
断熱施工あり	300VA	270VA	270VA	240VA

※最小負荷容量 4VA が必要です。

誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

LUTEA 非調光タイプ ルテア 非調光タイプ 1000Lmクラス

プラグ / 可変配光 10°~60° / 350°回転 / 首振り 90° / 電源内蔵型 / 非調光






本体定価 ¥29,800

本体:アルミ・樹脂 塗装仕上げ
レンズ:樹脂
入力:100V
消費電力:15.5W
皮相電力:16VA
質量:0.5kg
近接照射限度:0.3m
回転角度:350°
首振角度:90°
光束維持時間:40000h
調光不可

※先端部が高温になりますのでご注意ください。

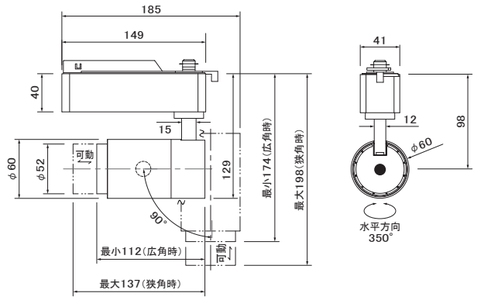


2700K 電球色 Ra80


○BSL-5101W-27
●BSL-5101G-27

可変配光 10°~60°

最小配光角度時




最大配光角度時




3000K 電球色 Ra80

○BSL-5101W-30
●BSL-5101G-30

最小配光角度時




最大配光角度時




3500K 温白色 Ra80

○BSL-5101W-35
●BSL-5101G-35

最小配光角度時



最大配光角度時



全光束(固有エネルギー消費効率) 1089Lm(70.2Lm/W) 1108Lm(71.5Lm/W) 1203Lm(77.6Lm/W)







［本体色］○:ホワイト ●:ブラック ●:グレー 掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。 照射イメージは同一シリーズの代表画像です。

type-E series［ E26 ］ タイプ-Eシリーズ［ E26 ］ LEDランプ式






○BSL-186W
●BSL-186B

本体定価 **¥7,700**（ランプ別売）

本体：鋼・アルミ塗装仕上げ
ライティングプラグ：樹脂
入力：100V
口金：E26
消費電力：LEDランプ表参照
質量：0.3kg（本体のみ）
近接照射限度：0.5m
回転角度：360°
首振角度：90°








○BSL-5006W
●BSL-5006B

本体定価 **¥9,500**（ランプ別売）

本体：鋼・アルミ塗装仕上げ
ライティングプラグ：樹脂
入力：100V
口金：E26
消費電力：LEDランプ表参照
質量：0.5kg（本体のみ）
近接照射限度：0.15m
回転角度：360°
首振角度：90°

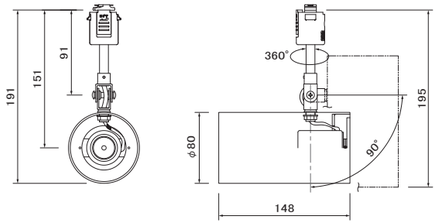

適合ランプ表

メーカー名 / ランプ型番・掲載ページ ＼ 器具型番		BSL-186	BSL-5006
TOSHIBA LDR***	▶P.66	○	×
TES LIGHTING LDR***		○	×
TOSHIBA LDA***		○	○

誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。


ビーム球形 LEDランプ


［ビームランプ（クールビーム）150W形 相当］※調光不可



型番	色温度（K）	寸法（外径×全長）	質量（g）	口金	定格入力電圧（V）	定格消費電力（W）	定格入力電流（A）	全光束（Lm）	固有エネルギー消費効率（Lm/W）	ビーム角（°）	最大光度（cd）	演色性（Ra）	光束維持時間（h）	価格
LDR10L-W/150W/2	2700（電球色）	φ120×131	390	E26	100	10.4	0.173	1170	112.5	30	3300	83	40000	¥19,300
LDR10N-W/150W/2	5000（昼白色）							1290	124.0		3640			









［ビームランプ 150W形 相当］※調光可能（推奨調光器TLC-0005・TLC-0005KB ▶P.70）



型番	色温度（K）	寸法（外径×全長）	質量（g）	口金	定格入力電圧（V）	定格消費電力（W）	定格入力電流（A）	全光束（Lm）	固有エネルギー消費効率（Lm/W）	ビーム角（°）	最大光度（cd）	演色性（Ra）	光束維持時間（h）	価格
LDR-15L-W/D	2700（電球色）	φ121×132	240	E26	100	15.0	0.150	1760	117.3	44	2000	82	40000	オープン価格







［ビームランプ（クールビーム）100W形 相当］※調光不可



型番	色温度（K）	寸法（外径×全長）	質量（g）	口金	定格入力電圧（V）	定格消費電力（W）	定格入力電流（A）	全光束（Lm）	固有エネルギー消費効率（Lm/W）	ビーム角（°）	最大光度（cd）	演色性（Ra）	光束維持時間（h）	価格
LDR6L-W/100W/2	2700（電球色）	φ120×131	390	E26	100	6.4	0.109	780	121.8	30	2200	83	40000	¥16,600






一般電球形 LEDランプ

［一般電球形100W形 相当］※調光不可




型番	色温度（K）	寸法（外径×全長）	質量（g）	口金	定格入力電圧（V）	定格消費電力（W）	定格入力電流（A）	全光束（Lm）	固有エネルギー消費効率（Lm/W）	配光角（°）	演色性（Ra）	光束維持時間（h）	価格
LDA12L-G/100W/2	2700（電球色）	φ60×115	112	E26	100	12.0	0.200	1520	126.6	220	80	40000	¥9,700
LDA11N-G/100W/2	5000（昼白色）					10.8	0.185		140.7		83		



［一般電球形60W形 相当］※調光不可




型番	色温度（K）	寸法（外径×全長）	質量（g）	口金	定格入力電圧（V）	定格消費電力（W）	定格入力電流（A）	全光束（Lm）	固有エネルギー消費効率（Lm/W）	配光角（°）	演色性（Ra）	光束維持時間（h）	価格
LDA8L-G/60W/2	2700（電球色）	φ55×98	48	E26	100	7.8	0.140	810	103.8	260	80	40000	¥4,800
LDA7N-G/60W/2	5000（昼白色）					7.3	0.130		110.9		83		
LDA7L-G-K/60W/2	2700（電球色）		47							180	80		¥4,000
LDA7N-G-K/60W/2	5000（昼白色）										83		



［一般電球形40W形 相当］※調光不可



型番	色温度（K）	寸法（外径×全長）	質量（g）	口金	定格入力電圧（V）	定格消費電力（W）	定格入力電流（A）	全光束（Lm）	固有エネルギー消費効率（Lm/W）	配光角（°）	演色性（Ra）	光束維持時間（h）	価格
LDA5L-G/40W/2	2700（電球色）	φ55×98	47	E26	100	4.9	0.090	485	98.9	260	80	40000	¥3,200
LDA4N-G/40W/2	5000（昼白色）					4.4	0.080		110.2		83		
LDA4L-G-K/40W/2	2700（電球色）		46							180	80		¥2,500
LDA4N-G-K/40W/2	5000（昼白色）										83		



［本体色］○：ホワイト ●：ブラック　掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

type-E series［ E11 ］ タイプ-Eシリーズ［ E11 ］ LEDランプ式







○BSL-6002W
●BSL-6002B

本体定価 **¥8,800**（ランプ別売）


本体：鋼・アルミ塗装仕上げ
ライティングプラグ：樹脂
入力：100V
口金：E11
消費電力：LEDランプ表参照
質量：0.2kg（本体のみ）
近接照射限度：0.15m
回転角度：360°
首振角度：90°





オプション







○BZL-4001W
●BZL-4001B

本体定価 **¥2,500**（本体別売）

フード：アルミ塗装仕上げ
質量：0.2kg（本体＋フード）





オプション装着時イメージ





適合ランプ表

メーカー名 / ランプ型番・掲載ページ		器具型番	BSL-6002+ BZL-4001	BSL-6002
USHIO	LDR6L-＊＊＊	▶P.70	×	×
TES LIGHTING	LDR6＊＊＊		○	○
USHIO	LDR5L-＊＊＊		○	○
SHARP	DL-J＊＊＊	−	○	○

誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

type-E series［ E11 ］ タイプ-Eシリーズ［ E11 ］ LEDランプ式







○BSL-312W
●BSL-312B

本体定価 **¥9,700**（ランプ別売）

本体：鋼・アルミ塗装仕上げ
ライティングプラグ：樹脂
入力：100V
口金：E11
消費電力：LEDランプ表参照
質量：0.4kg（本体のみ）
近接照射限度：0.15m
回転角度：360°
首振角度：90°











○BSL-185W
●BSL-185B

本体定価 **¥7,300**（ランプ別売）

本体：鋼塗装仕上げ
ライティングプラグ：樹脂
入力：100V
口金：E11
消費電力：LEDランプ表参照
質量：0.2kg（本体のみ）
近接照射限度：0.15m
回転角度：360°
首振角度：90°











○BSL-185W-70
●BSL-185B-70

本体定価 **¥7,300**（ランプ別売）

本体：鋼塗装仕上げ
ライティングプラグ：樹脂
入力：100V
口金：E11
消費電力：LEDランプ表参照
質量：0.2kg（本体のみ）
近接照射限度：0.15m
回転角度：360°
首振角度：90°





適合ランプ表


メーカー名 / ランプ型番・掲載ページ		器具型番	BSL-312	BSL-185	BSL-185-70
USHIO	LDR6L-＊＊＊	▶P.70	○	○	○
TES LIGHTING	LDR6＊＊＊		○	○	○
USHIO	LDR5L-＊＊＊		○	○	○
SHARP	DL-J＊＊＊	−	○	○	○

［本体色］○：ホワイト ●：ブラック　掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

type-E series［ E11 ］ タイプ-Eシリーズ［ E11 ］ LEDランプ式

E11 口金 ／ T 直付け ／ 360° 回転 ／ 首振り 90°






○BTS-312W
●BTS-312B

本体定価 **¥8,800**（ランプ別売）

本体：鋼・アルミ塗装仕上げ
入力：100V
口金：E11
消費電力：LEDランプ表参照
質量：0.4kg（本体のみ）
近接照射限度：0.15m
回転角度：360°
首振角度：90°

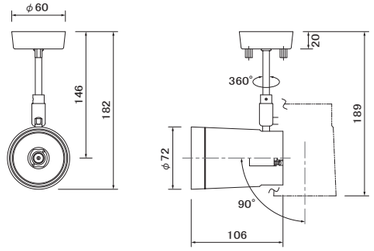






○BTS-185W
●BTS-185B

本体定価 **¥7,100**（ランプ別売）

本体：鋼・アルミ塗装仕上げ
入力：100V
口金：E11
消費電力：LEDランプ表参照
質量：0.2kg（本体のみ）
近接照射限度：0.15m
回転角度：360°
首振角度：90°

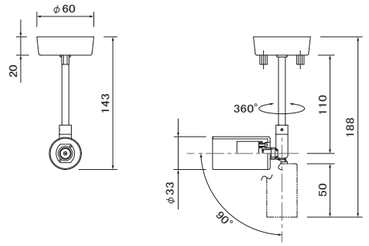

適合ランプ表

メーカー名 / ランプ型番・掲載ページ		器具型番	BTS-312	BTS-185
USHIO	LDR6L-＊＊＊	▶P.70	○	○
TES LIGHTING	LDR6＊＊＊		○	○
USHIO	LDR5L-＊＊＊		○	○
SHARP	DL-J＊＊＊	−	○	○


誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。


ダイクロハロゲン形 LEDランプ

［ JDR65W 相当 ］ ※調光可能（推奨調光器TLC-0003、TLC-0005・TLC-0005KB ▶P.70） 2台以上でご使用ください。ちらつく可能性があります。



型番	色温度（K）	外形	質量（g）	口金	定格入力電圧（V）	定格消費電力（W）	定格入力電流（A）	全光束（Lm）	固有エネルギー消費効率（Lm/W）	ビーム角（°）	最大光度（cd）	演色性（Ra）	光束維持時間（h）	価格
LDR6L-N-E11/D/24/5/12-HC-H	2400（電球色）	MR16	86	E11	100	6.4	0.070	424	66.2	12	4340	93	40000	¥8,700
LDR6L-M-E11/D/24/5/20-HC-H			85					454	70.9	20	2420			
LDR6L-W-E11/D/24/5/35-HC-H										35	1260			
LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC-H	2700（電球色）		86					462	72.1	12	4730			
LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC-H			85					495	77.3	20	2640			
LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC-H										35	1370			
LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H	3000（電球色）		86					487	76.0	12	4980			
LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC-H			85					522	81.5	20	2780			
LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC-H										35	1450			







［ JDR60W 相当 ］ ※調光可能（推奨調光器TLC-0003、TLC-0005・TLC-0005KB ▶P.70） 5台以上でご使用ください。ちらつく可能性があります。



型番	色温度（K）	外形	質量（g）	口金	定格入力電圧（V）	定格消費電力（W）	定格入力電流（A）	皮相電力（VA）	全光束（Lm）	固有エネルギー消費効率（Lm/W）	ビーム角（°）	最大光度（cd）	演色性（Ra）	光束維持時間（h）	価格
LDR6L-M-E11/D/27-W(白)	2700（電球色）	MR16	57	E11	100	6.0	0.068	6.8	520	86.6	17	3560	84	40000	¥4,900
LDR6L-M-E11/D/27-B(黒)															
LDR6L-W-E11/D/27-W(白)			55						530	88.3	30	1110			
LDR6N-M-E11/D/50-W(白)	5000（昼白色）		57						560	93.3	17	3050	82		
LDR6N-M-E11/D/50-B(黒)															
LDR6N-W-E11/D/50-W(白)			55						580	96.6	30	1190			





［ JDR40W 相当 ］ ※調光可能（推奨調光器TLC-0003、TLC-0005・TLC-0005KB ▶P.70） 2台以上でご使用ください。ちらつく可能性があります。




型番	色温度（K）	外形	質量（g）	口金	定格入力電圧（V）	定格消費電力（W）	定格入力電流（A）	全光束（Lm）	固有エネルギー消費効率（Lm/W）	ビーム角（°）	最大光度（cd）	演色性（Ra）	光束維持時間（h）	価格
LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C(白)	2700（電球色）	MR16	63	E11	100	5.0	0.053	380	76.0	15	2600	93	30000	¥4,500
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C(白)										25	1600			
LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C(白)										35	780			

推奨調光器



逆位相制御調光器［300VA］
ホワイト
TLC-0005　オープン価格


本体：ABS樹脂　入力：100V
最大負荷容量：300VA
使用周囲温度：0～35℃





逆位相制御調光器［300VA］
ブラック
TLC-0005KB ¥21,400

本体：ABS樹脂　入力：100V
最大負荷容量：300VA
使用周囲温度：0～35℃



【 逆位相制御方式 】とは

新しい調光制御方式です。急激な電圧の立ち上がりがなく緩やかなため、ノイズ発生を抑制できます。従来の正位相制御方式調光器と照明器具から僅かに感じた「ジー」という「うなり音」を大幅に低減できます。寝室や美容サロンなど静かで落ち着きのある空間に適しています。

■ 調光時最大負荷容量：スイッチボックスの取り付け条件と環境によって最大負荷容量が異なります。

取り付け環境 ＼ スイッチボックスの条件	金属ボックス		樹脂ボックス	
	単独取り付け	連接取り付け	単独取り付け	連接取り付け
断熱施工なし	300VA	300VA	300VA	270VA
断熱施工あり	300VA	270VA	270VA	240VA

※最小負荷容量 4VA が必要です。

［本体色］○：ホワイト ●：ブラック　掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

D-sense series COLOR SPOT D-センス シリーズ カラースポット LEDランプ式



レッド
ショート ロング
BSL-5010RD **BSL-5011RD**



イエロー
ショート ロング
BSL-5010YE **BSL-5011YE**



グリーン
ショート ロング
BSL-5010GR **BSL-5011GR**



ブルー
ショート ロング
BSL-5010BL **BSL-5011BL**



ピンク
ショート ロング
BSL-5010PK **BSL-5011PK**




ブラウン
ショート ロング
BSL-5010BR **BSL-5011BR**

定価：オープン価格
本体：銅・アルミ塗装仕上げ
入力：100V
口金：E11
質量：ショート/130g・ロング/190g
適合LEDランプ（別売）
PSE認証品

※ロングは受注生産となります。

適合ランプ表

メーカー名 / ランプ型番・掲載ページ		器具型番	BSL-5010	BSL-5011
USHIO	LDR6L-***	▶P.110	○	○
TES LIGHTING	LDR6***		○	○
USHIO	LDR5L-***		○	○
SHARP	DL-J***	–	○	○



誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

SPOTLIGHT | スポットライト

D-sense series COLOR SPOT D-センス シリーズ カラースポット LEDランプ式



レッド
ショート ロング
BSL-5012RD **BSL-5013RD**



イエロー
ショート ロング
BSL-5012YE **BSL-5013YE**



グリーン
ショート ロング
BSL-5012GR **BSL-5013GR**



ブルー
ショート ロング
BSL-5012BL **BSL-5013BL**



ピンク
ショート ロング
BSL-5012PK **BSL-5013PK**



ブラウン
ショート ロング
BSL-5012BR **BSL-5013BR**

定価：オープン価格
本体：銅・アルミ塗装仕上げ
入力：100V
口金：E11
質量：ショート/200g・ロング/400g
適合LEDランプ（別売）
PSE認証品


※ロングは受注生産となります。

適合ランプ表

メーカー名 / ランプ型番・掲載ページ		器具型番	BSL-5012	BSL-5013
USHIO	LDR6L-***	▶P.110	○	○
TES LIGHTING	LDR6***		○	○
USHIO	LDR5L-***		○	○
SHARP	DL-J***	–	○	○

製造の様子





掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

D-sense series COLOR SPOT D-センス シリーズ カラースポット LEDランプ式





レッド
ショート BSL-5014RD ロング BSL-5015RD




イエロー
ショート BSL-5014YE ロング BSL-5015YE



グリーン
ショート BSL-5014GR ロング BSL-5015GR



ブルー
ショート BSL-5014BL ロング BSL-5015BL

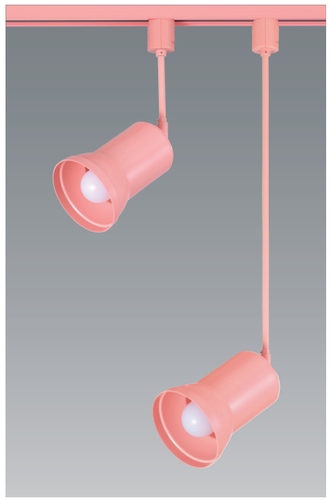

ピンク
ショート BSL-5014PK ロング BSL-5015PK



ブラウン
ショート BSL-5014BR ロング BSL-5015BR


定価:オープン価格　本体:鋼・アルミ塗装仕上げ　入力:100V　口金:E17
質量:ショート/180g・ロング/240g　適合LEDランプ(別売)　PSE認証品
※ロングは受注生産となります。

適合ランプ表

メーカー名 ランプ型番・掲載ページ ＼ 器具型番		BSL-5014	BSL-5015
TOSHIBA　LDA12*-G*100W/2	▶P.109	×	×
TOSHIBA　LDA11*-G*100W/2		×	×
TOSHIBA　LDA8*-G*60W/2		×	×
TOSHIBA　LDA7*-G*60W/2		×	×
TOSHIBA　LDA5*-G*40W/2		×	×
TOSHIBA　LDA4*-G*40W/2		×	×
TOSHIBA　LDA6*-*-E17***	▶P.110	○	○
TOSHIBA　LDA4*-*-E17***		○	○

製造の様子





誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

D-sense series COLOR SPOT D-センス シリーズ カラースポット LEDランプ式





レッド
ショート BSL-5016RD ロング BSL-5017RD



イエロー
ショート BSL-5016YE ロング BSL-5017YE



グリーン
ショート BSL-5016GR ロング BSL-5017GR



ブルー
ショート BSL-5016BL ロング BSL-5017BL



ピンク
ショート BSL-5016PK ロング BSL-5017PK




ブラウン
ショート BSL-5016BR ロング BSL-5017BR

定価:オープン価格　本体:鋼・アルミ塗装仕上げ　入力:100V　口金:E26
質量:ショート/280g・ロング/350g　適合LEDランプ(別売)　PSE認証品
※ロングは受注生産となります。

適合ランプ表

メーカー名 ランプ型番・掲載ページ ＼ 器具型番		BSL-5016	BSL-5017
TOSHIBA　LDA12*-G*100W/2	▶P.109	○	○
TOSHIBA　LDA11*-G*100W/2		○	○
TOSHIBA　LDA8*-G*60W/2		○	○
TOSHIBA　LDA7*-G*60W/2		○	○
TOSHIBA　LDA5*-G*40W/2		○	○
TOSHIBA　LDA4*-G*40W/2		○	○
TOSHIBA　LDA6*-*-E17***	▶P.110	×	×
TOSHIBA　LDA4*-*-E17***		×	×




掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。　商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。


D-sense series SPOTLIGHT BASE D-センス シリーズ スポットライト ベース

直付け


スポット直付ベース




レッド
BZL-4002RD



イエロー
BZL-4002YE




グリーン
BZL-4002GR



ブルー
BZL-4002BL




ピンク
BZL-4002PK



ブラウン
BZL-4002BR




ホワイト
BZL-4002W



ブラック
BZL-4002B

定価：オープン価格
本体：ユリア樹脂（ホワイト、ブラック）
本体：ユリア樹脂・塗装仕上げ（カラー6色）
適合負荷：6A-125V
耐荷重：3kg
質量：50g
適合電線：φ1.6mmまたはφ2.0mmの銅単線
PSE認証品
取付ねじ付き（±なべ皿木ねじφ3.5×35 2個）
天井取付専用

※壁面・傾斜天井取付不可
※より線不可





■ 取付可能プラグ形状



アースなし

■ 取付不可プラグ形状例



アース付




レバータイプ



電源ボックス付

取り付け方法

付属の取付ねじを使用し、天井面の野縁などの丈夫な構造物に、取付ねじが確実に締め付けられることを確認のうえ、取り付けてください。



■ 組合せ例









インテリアショップ

宮城県仙台市

誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。



LIGHTING DUCT & PENDANT PLUG

ライティングダクト & ペンダントプラグ


D-sense series COLOR DUCT	D-センス シリーズ カラーダクト	079
SILVER DUCT series	シルバーダクト シリーズ	081

GOOD DESIGN AWARD 2023


D-sense series COLOR DUCT D-センス シリーズ カラーダクト

GOOD DESIGN AWARD 2023


ライティングダクト




レッド
0.5m BD-0210RD
1m BD-0211RD
2m BD-0212RD




イエロー
0.5m BD-0210YE
1m BD-0211YE
2m BD-0212YE




グリーン
0.5m BD-0210GR
1m BD-0211GR
2m BD-0212GR



ブルー
0.5m BD-0210BL
1m BD-0211BL
2m BD-0212BL



ピンク
0.5m BD-0210PK
1m BD-0211PK
2m BD-0212PK



ブラウン
0.5m BD-0210BR
1m BD-0211BR
2m BD-0212BR



ウッド（木目調）
0.5m BD-0210WD
1m BD-0211WD
1.5m BD-02115WD

定価：オープン価格
本体：アルミ・塗装仕上げ（ウッドのみ水圧転写）
絶縁物：PVC　導体：銅
適合負荷：15A-125V
質量
　：0.5m/265g・1m/530g
　　1.5m/795g・2m/1060g
PSE認証品
取り付けねじ付き
（十字穴付皿タッピンねじφ3.5×35 2個）

※直付けの場合は付属のねじで取り付け可能

フィードインキャップ


ライティングダクトの端から電源を引き込む場合に使用します。極性：無




レッド
BD-0231RD




イエロー
BD-0231YE




グリーン
BD-0231GR



ブルー
BD-0231BL



ピンク
BD-0231PK




ブラウン
BD-0231BR



ウッド（木目調）
BD-0231WD

定価：オープン価格
本体：PC樹脂
カバー：ABS樹脂・塗装仕上げ
　（ウッドのみ水圧転写）
適合負荷：15A-125V　質量：80g
適合電線：φ1.6mmまたは
　φ2.0mmの銅単線
PSE認証品　引き込み用端子・接地極端子付き




※ねじ色はイエロー・ピンクのみシルバー色、それ以外は黒色になります。

取り付け例



エンドキャップ


ライティングダクトの端末を閉鎖する場合に使用します。極性：無




レッド
BD-0232RD




イエロー
BD-0232YE




グリーン
BD-0232GR




ブルー
BD-0232BL



ピンク
BD-0232PK




ブラウン
BD-0232BR




ウッド
BD-0232WD

定価：オープン価格
本体：ABS樹脂
適合負荷：15A-125V
質量：6.5g
PSE認証品

※電源引き込み不可
※ねじ色はイエロー・ピンクのみシルバー色、それ以外は黒色になります。



取り付け例



ミニジョインタ


ライティングダクト相互の直線接続に使用します。極性：有




レッド
BD-0233RD



イエロー
BD-0233YE




グリーン
BD-0233GR



ブルー
BD-0233BL



ピンク
BD-0233PK




ブラウン
BD-0233BR



ウッド
BD-0233WD

定価：オープン価格
本体：PBT樹脂
カバー：ABS樹脂
適合負荷：15A-125V
質量：57g　PSE認証品

※電源引き込み不可
※ねじ色はイエロー・ピンクのみシルバー色、それ以外は黒色になります。



取り付け例



誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

D-sense series COLOR DUCT D-センス シリーズ カラーダクト

GOOD DESIGN AWARD 2023

抜止コンセント


抜け止めコンセントが付いたライティングダクト用のコンセントプラグです。



レッド
BD-6012RD



イエロー
BD-6012YE




グリーン
BD-6012GR



ブルー
BD-6012BL



ピンク
BD-6012PK



ブラウン
BD-6012BR

ウッド（木目調）
BD-6012WD

定価：オープン価格　本体：ユリア樹脂・塗装仕上げ（ウッドのみ水圧転写）　カバー：PBT樹脂　適合負荷：15A-125V
質量：40g　PSE認証品

引掛シーリングボディ

引っ掛けシーリングの付いたライティングダクト用の照明器具プラグです。

レッド
BD-7010RD

イエロー
BD-7010YE

グリーン
BD-7010GR

ブルー
BD-7010BL

ピンク
BD-7010PK

ブラウン
BD-7010BR

ウッド（木目調）
BD-7010WD

定価：オープン価格　本体：ユリア樹脂・塗装仕上げ（ウッドのみ水圧転写）　カバー：PBT樹脂　適合負荷：6A-125V
質量：28g　PSE認証品

吊りフック

ライティングダクトからディスプレイやPOPなどを吊り下げる場合に使用します。

レッド
BD-8543RD

イエロー
BD-8543YE

グリーン
BD-8543GR

ブルー
BD-8543BL

ピンク
BD-8543PK

ブラウン
BD-8543BR

ウッド
BD-8543WD

定価：オープン価格　本体：ABS樹脂　フック：SWRM（φ3）　質量：11.8g
※吊りフックに吊り下げることのできる荷重は5kgまでです。※フックは回転させることができます。

ペンダントプラグ

ライティングダクトに取り付けるプラグです。ペンダントライトやパイプ吊りなどの照明器具製作に使用します。

レッド
BD-4003RD

イエロー
BD-4003YE

グリーン
BD-4003GR

ブルー
BD-4003BL

ピンク
BD-4003PK

ブラウン
BD-4003BR

定価
：オープン価格
本体：PC樹脂
適合負荷
：6A-125V
質量：32g
PSE認証品

※ペンダントプラグは受注生産となります。

製品概略図・取り付け時の注意点

■ 製品概略図

■ 回路の基本構成例

■ 取り付け穴ピッチ

■ 取り付け可能 器具重量

ねじを0.5m間隔で取り付けた場合、ダクト1m当たりの器具の総重量18kgまでご使用になれます。

※ダクト本体0.5mの場合は総重量5kgまで

ライティングダクトの特長

■ ダクト本体は切断加工が簡単

ダクト本体は簡単に切断加工することができます。

【ご注意】
ジョインタ類を取り付けるため、ダクト切断は取付穴を考慮した位置で行ってください。

■ 取り付け器具は当社品・他社品共に可能

ライティングダクトに取り付ける器具（プラグ・シーリングなど）は、当社品・他社品共に取り付けられます。

掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。　商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

LIGHTING DUCT & PENDANT PLUG | ライティングダクト & ペンダントプラグ


SILVER DUCT series シルバーダクト シリーズ

フィードインキャップ



シルバー
BD-0231S

定価：オープン価格
本体：PC樹脂・塗装仕上げ
カバー：ABS樹脂・塗装仕上げ
適合負荷：15A-125V　質量：80g
適合電線：φ1.6mmまたは φ2.0mmの銅単線
PSE認証品　引き込み用端子・接地極端子付き




エンドキャップ




シルバー
BD-0232S

定価：オープン価格
本体：ABS樹脂・塗装仕上げ
適合負荷：15A-125V　質量：6.5g
PSE認証品

※電源引き込み不可




ミニジョインタ



シルバー
BD-0233S

定価：オープン価格
本体：PBT樹脂・塗装仕上げ
カバー：ABS樹脂・塗装仕上げ
適合負荷：15A-125V
質量：57g　PSE認証品


※電源引き込み不可



抜止コンセント

シルバー
BD-6012S

定価：オープン価格
本体：ユリア樹脂・塗装仕上げ
カバー：PBT樹脂・塗装仕上げ
適合負荷：15A-125V
質量：40g
PSE認証品




引掛シーリングボディ



シルバー
BD-7010S

定価：オープン価格
本体：ユリア樹脂・塗装仕上げ
カバー：PBT樹脂・塗装仕上げ
適合負荷：6A-125V
質量：28g
PSE認証品




吊りフック



シルバー
BD-8543S

定価：オープン価格
本体：ABS樹脂・塗装仕上げ
フック：SUS304（φ3）　質量：11.8g

※吊りフックに吊り下げることのできる荷重は5kgまでです。
※フックは回転させることができます。




ペンダントプラグ



シルバー
BD-4003S

定価：オープン価格
本体：PC樹脂・塗装仕上げ　適合負荷：6A-125V
質量：32g　PSE認証品

※ペンダントプラグは受注生産となります。



BIZ CREEK

山形県天童市

施　　主：有限会社ビズ・カンパニー
施　　工：有限会社オガタ
照明プラン：東京照空間設計　鈴木 都和子
営 業 担 当：仙台営業所　阿部 徳成







誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。　商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

LIGHTING DUCT & PENDANT PLUG | ライティングダクト & ペンダントプラグ



BASE LIGHT

ベースライト

SWING BASE viw	スウィング ベース ビュー	085
SWING BASE tube	スウィング ベース チューブ	087
AP series ［ STRAIGHT-TUBE LAMP ］	AP シリーズ ［ AC 直結 G13 口金直管 LED 光源 ］	087・089
KALPATTO	かるぱっと	088
BASE LIGHT ［ V2・V1・C1 ］	ベースライト	089
Well-be デスクライト	ウェルビー デスクライト	090

SWING BASE viw　スウィング ベース ビュー　コンパクト蛍光ランプ形 LEDユニット式

プラグ　首振り180°





本体:アルミ・樹脂・鋼
入力:100V
適合LEDユニット:コンパクト蛍光ランプ形FHP45Wタイプ
消費電力:下記適合LEDユニット仕様詳細参照
首振角度:180°
近接照射限度:0.1m
全光束・固有エネルギー消費効率
　:下記適合LEDユニット仕様詳細参照
落下防止ホルダーゴム付き(LED ユニットに付属)

1200mmタイプ 5000Lmクラス

○**BFL-8404W**
●**BFL-8404B**


本体定価 **¥29,400**(LEDユニット別売)

質量:2.5kg(器具本体のみ)

FHP45Wタイプ2灯

akaria コンパクト蛍光ランプ形 LEDユニット を使用した場合
AHP-D45*/18-AP2(LEDユニット)**×2**
¥12,800×2

セット価格例 **¥55,000**



600mmタイプ 2500Lmクラス

○**BFL-8402W**
●**BFL-8402B**


本体定価 **¥22,200**(LEDユニット別売)

質量:1.4kg(器具本体のみ)

FHP45Wタイプ1灯

akaria コンパクト蛍光ランプ形 LEDユニット を使用した場合
AHP-D45*/18-AP2(LEDユニット)
¥12,800


セット価格例 **¥35,000**




SWING BASE viw　適合LEDユニット仕様詳細

コンパクト蛍光ランプ形 LEDユニット　FHP45W タイプ


akaria






TWIN TUBE series








ブランド	型番	色温度(K)	調光対応	寸法	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)※b	定格入力電流(A)※b	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)※b	ビーム角(°)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	価格
akaria	AHP-D45L/18-AP2	3000(電球色)	調光不可	管厚27×管幅36.5×560	237	GY10q	100-242	18.0	0.190	2390	132.7	125	83	40000	¥12,800
	AHP-D45WW/18-AP2	3500(温白色)								2450	136.1				
	AHP-D45W/18-AP2	4000(白色)								2520	140.0				
	AHP-D45N/18-AP2	5000(昼白色)								2600	144.4				
	AHP-D45D/18-AP2	6500(昼光色)								2520	140.0				
TWIN TUBE	RAD-415WWC	3500(温白色)		管厚22×管幅44×560	330			17.8	0.177	2781	156.2	120	82		¥13,500
	RAD-415WC	4000(白色)								2828	158.8				
	RAD-415NC	5000(昼白色)													
	FAD-933X	2700～(電球色)6500(昼光色)	調光可※a		340			19.2	0.193	3050※c	158.8	117			¥15,500


※a:遠藤照明 Smart LEDZ システムによる無線調光調色に対応(調光回路では使用不可)　※b:AC100V 入力時　※c:5000K時

適合LEDユニットの幅広い選択肢



LEDユニットはakariaブランドでも遠藤照明LEDZツインチューブでもOK。選択肢が広がることで、遠藤照明にはない色温度にしたり、akariaブランドにはない明るさにすることができます。

誤接続防止 2ピン仕様



誤接続による事故を防止するため、口金GY10qの2ピンタイプを器具側のソケット、ユニット側の口金双方に採用。正しい向きでのみ取り付けできるため、安心してお使いいただけます。

2灯タイプのユニット間隔



2灯タイプのLEDユニットは、取り付け時のユニット間隔がわずか5mm。取り付けやすさを損なわず、ぎりぎりますき間を作らないよう調整。より均一なあかりとなるようにしました。

誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

SWING BASE viw　スウィング ベース ビュー　コンパクト蛍光ランプ形 LEDユニット式

プラグ　首振り180°





本体:アルミ・樹脂・鋼
入力:100V
適合LEDユニット:コンパクト蛍光ランプ形FHP32Wタイプ
消費電力:下記適合LEDユニット仕様詳細参照
首振角度:180°
近接照射限度:0.1m
全光束・固有エネルギー消費効率
　:下記適合LED ユニット仕様詳細参照
落下防止ホルダーゴム付き(LED ユニットに付属)

900mmタイプ 4000Lmクラス

○**BFL-8403W**
●**BFL-8403B**


本体定価 **¥24,000**(LEDユニット別売)

質量:2.0kg(器具本体のみ)

FHP32Wタイプ2灯

akaria コンパクト蛍光ランプ形 LEDユニット を使用した場合
AHP-D32*/15-AP2(LEDユニット)**×2**
¥10,500×2

セット価格例 **¥45,000**

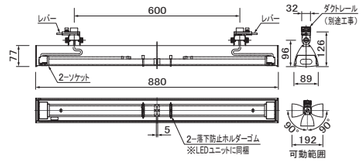

450mmタイプ 2000Lmクラス

○**BFL-8401W**
●**BFL-8401B**


本体定価 **¥19,500**(LEDユニット別売)

質量:1.1kg(器具本体のみ)

FHP32Wタイプ1灯

akaria コンパクト蛍光ランプ形 LEDユニット を使用した場合
AHP-D32*/15-AP2(LEDユニット)
¥10,500


セット価格例 **¥30,000**




SWING BASE viw　適合LEDユニット仕様詳細


コンパクト蛍光ランプ形 LEDユニット　FHP32W タイプ


akaria






TWIN TUBE series







ブランド	型番	色温度(K)	調光対応	寸法	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)※b	定格入力電流(A)※b	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)※b	ビーム角(°)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	価格
akaria	AHP-D32L/15-AP2	3000(電球色)	調光不可	管厚27×管幅36.5×410	190	GY10q	100-242	14.5	0.152	1930	133.1	125	83	40000	¥10,500
	AHP-D32WW/15-AP2	3500(温白色)								1980	136.5				
	AHP-D32W/15-AP2	4000(白色)								2030	140.0				
	AHP-D32N/15-AP2	5000(昼白色)								2100	144.8				
	AHP-D32D/15-AP2	6500(昼光色)								2030	140.0				
TWIN TUBE	RAD-416WWC	3500(温白色)		管厚22×管幅44×412	250			13.5	0.134	2056	152.2	120	82		¥11,000
	RAD-416WC	4000(白色)								2091	154.8				
	RAD-416NC	5000(昼白色)													
	FAD-934XA	2700～(電球色)6500(昼光色)	調光可※a		260			12.6	0.125	1950※c	154.7	115			¥13,500

※a:遠藤照明 Smart LEDZ システムによる無線調光調色に対応(調光回路では使用不可)　※b:AC100V 入力時　※c:5000K時

Smart LEDZ

Smart LEDZ システム 無線調光調色について

Smart LEDZ対応の照明を信号線不要で無線制御できる、遠藤照明の調光調色システムです。照明のグループ設定が無線で行えるため、グループ変更も自由自在。レイアウト変更に柔軟に対応できます。スマートフォン・タブレット・リモコン・ゲートウェイのシステムがあり、用途に合わせてシステム構成の規模を選べるため、導入コストを極力カットすることができます。

検索 | Smart LEDZ


Smart LEDZ システムの詳細につきましては、遠藤照明のホームページにてご確認ください。



調光調色 Tunable LEDZ

色温度2700K～6500Kの光を自在につくれる

照明器具でよく使われる色温度2700K～6500Kの範囲をSmart LEDZシステムで無線コントロールできます。色温度は100K単位で調節可能。設置後の微調整も簡単です。



※イメージ

［本体色］○:ホワイト ●:ブラック　掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

SWING BASE tube スウィング ベース チューブ G13直管蛍光ランプ形 LED光源式

プラグ / 首振り180° / 片側給電 / 非調光





本体:アルミ塗装仕上げ・樹脂
入力:100V
適合LED光源:G13直管蛍光ランプ形
消費電力:下記適合LED光源仕様詳細参照
首振角度:180°(10°刻み)
近接照射限度:0.15m
全光束・固有エネルギー消費効率
:下記適合LED光源仕様詳細参照
調光不可

1200mmタイプ


○**BFL-8456W**
●**BFL-8456B**

本体定価 **¥24,000**(LED光源別売)

質量:2.1kg(本体のみ)

直管LED光源 1200mmタイプ1灯

AP series を使用した場合
BLL-D40＊＊(直管LED光源)　**¥10,600**
セット価格例 **¥34,600**



600mmタイプ


○**BFL-8455W**
●**BFL-8455B**

本体定価 **¥20,500**(LED光源別売)

質量:1.2kg(本体のみ)

直管LED光源 600mmタイプ1灯

AP series を使用した場合
BLL-D20＊＊(直管LED光源)　**¥9,800**
セット価格例 **¥30,300**



SWING BASE tube オプション










装着イメージ

器具本体とルーバーの色の組み合わせはご自由にお選びいただけます。上記写真の組み合わせは一例です。

SWING BASE tube 専用ルーバー

(148mm)×4個セット	○**TKP-0050W**	¥4,600
	●**TKP-0050S**	¥5,200
(26mm)×1個入り	○**TKP-0051W**	¥980
	●**TKP-0051S**	¥980
(52mm)×1個入り	○**TKP-0052W**	¥1,150
	●**TKP-0052S**	¥1,150

本体:ホワイト / ABS樹脂
クローム / ABS樹脂・クロームメッキ仕上げ
質量:40g(TKP-0050＊×1個あたり)、
10g(TKP-0051＊・TKP-0052＊)



※TKP-0050＊概略図


※お好みによって必要数量が異なります。
■両端に若干の隙間を持たせて取り付ける場合
・1200mmタイプ BFL-8456＊
:TKP-0050＊ × 2点
・600mmタイプ BFL-8455＊
:TKP-0050＊ × 1点

■隙間なくルーバーを取り付ける場合
・1200mmタイプ BFL-8456＊
:TKP-0050＊ × 2点 + TKP-0052＊ × 1点
・600mmタイプ BFL-8455＊
:TKP-0050＊ × 1点 + TKP＊0051＊ × 1点


適合LED光源(AC直結G13口金直管LED光源)仕様詳細

1200mmタイプ


AP series
BLL-＊＊-AP



LDF-＊＊-A1




LDF-＊＊-B1




型番	色温度(K)	調光機能	寸法(管径φ×管長)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	ビーム角(°)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	給電方式	価格
BLL-D40S・WW/13/20-AP	3500(温白色)	調光不可	φ32.5×1198	325	G13	100-242	13.0	1960	150.7	130	83	50000	片側給電	¥10,600
BLL-D40S・N/13/21-AP	5000(昼白色)							2080	160.0					
LDF40L/16/22-A1	3000(電球色)		φ28.5×1198	290		100-240	16.0	2200	137.5	160	80	40000		¥6,300
LDF40N/16/23-A1	5000(昼白色)							2300	143.7					
LDF40N/17/27-B1			φ25.2×1198	250		100-242	17.0	2700	158.8	280				¥7,500

600mmタイプ


AP series
BLL-＊＊-AP



LDF-＊＊-A1



LDF-＊＊-B1




型番	色温度(K)	調光機能	寸法(管径φ×管長)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	ビーム角(°)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	給電方式	価格
BLL-D20S・WW/07/10-AP	3500(温白色)	調光不可	φ32.5×580	185	G13	100-242	6.5	950	146.1	130	83	50000	片側給電	¥9,800
BLL-D20S・N/07/10-AP	5000(昼白色)							1000	153.8					
LDF20L/8/11-A1	3000(電球色)		φ28.5×580	150		100-240	8.0	1100	137.5	160	80	40000		¥4,900
LDF20N/8/12-A1	5000(昼白色)							1200	150.0					
LDF20N/7/12-B1			φ25.2×580			100-242	7.0		171.4	280				¥5,200

誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。


KALPATTO かるぱっと 4300Lmクラス

プラグ / 電源内蔵型 / 非調光



本体定価 **¥25,800**


本体:アルミ・樹脂
入力:100V
消費電力:30.8W
皮相電力:30.9VA
質量:0.9kg
近接照射限度:0.15m
光束維持時間:40000h
調光不可

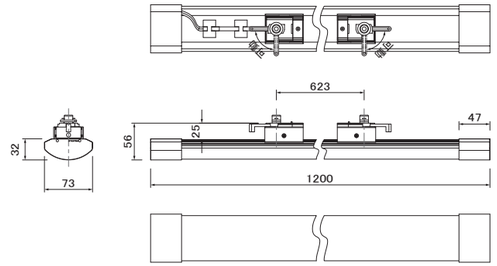


3500K 温白色 Ra80　**5000K 昼白色 Ra82**

1200mmタイプ
4300Lmクラス

BFL-8454-35



BFL-8454-50




全光束(固有エネルギー消費効率)	4224Lm(137.1Lm/W)	4465Lm(144.9Lm/W)









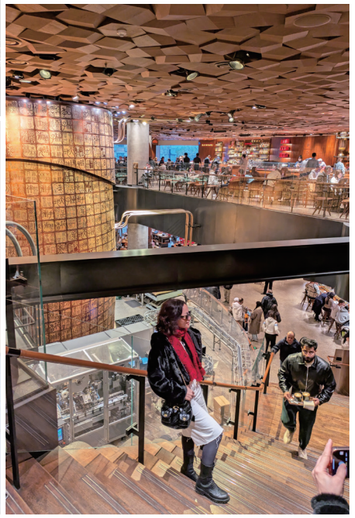

［本体色］○:ホワイト ●:ブラック ●:クローム　掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

BASE LIGHT　ベースライト　G13直管蛍光ランプ形 LED光源式

片側給電　非調光




V2 1200mmタイプ 2灯用

○BVL-8742

本体定価 **¥13,500**（LED光源別売）

AP series を使用した場合
BLL-D40＊＊**（直管LED光源×2）¥10,600×2**

セット価格例 **¥34,700**



本体：鋼板塗装仕上げ・樹脂　推奨直管LED光源：下記適合LED光源仕様詳細参照
消費電力：直管LED光源に準ずる　質量：2.5kg（本体のみ）　近接照射限度：直管LED光源に準ずる
全光束・固有エネルギー消費効率：直管LED光源に準ずる　調光不可　直管LED光源固定バンド付き




V1 1200mmタイプ 1灯用

○BVL-8741

本体定価 **¥10,800**（LED光源別売）

AP series を使用した場合
BLL-D40＊＊**（直管LED光源）　¥10,600**

セット価格例 **¥21,400**



本体：鋼板塗装仕上げ・樹脂　推奨直管LED光源：下記適合LED光源仕様詳細参照
消費電力：直管LED光源に準ずる　質量：1.6kg（本体のみ）　近接照射限度：直管LED光源に準ずる
全光束・固有エネルギー消費効率：直管LED光源に準ずる　調光不可　直管LED光源固定バンド付き



C1 1200mmタイプ 1灯用


○BCL-8545

質量：1.2kg（本体のみ）

本体定価 **¥8,000**（LED光源別売）

AP series を使用した場合
BLL-D40＊＊**（直管LED光源）　¥10,600**

セット価格例 **¥18,600**



本体：鋼板塗装仕上げ・樹脂
推奨直管LED光源
：下記適合LED光源仕様詳細参照
消費電力：直管LED光源に準ずる
近接照射限度：直管LED光源に準ずる
全光束・固有エネルギー消費効率
：直管LED光源に準ずる
調光不可
直管LED光源固定バンド付き

C1 600mmタイプ 1灯用


○BCL-8544

質量：0.7kg（本体のみ）

本体定価 **¥6,000**（LED光源別売）


AP series を使用した場合
BLL-D20＊＊**（直管LED光源）　¥9,800**

セット価格例 **¥15,800**




適合LED光源（AC直結G13口金直管LED光源）仕様詳細

1200mmタイプ



型番	色温度（K）	調光機能	寸法（管径φ×管長）	質量（g）	口金	定格入力電圧（V）	定格消費電力（W）	全光束（Lm）	固有エネルギー消費効率（Lm/W）	ビーム角（°）	演色性（Ra）	光束維持時間（h）	給電方式	価格
BLL-D40S･WW/13/20-AP	3500（温白色）	調光不可	φ32.5×1198	325	G13	100-242	13.0	1960	150.7	130	83	50000	片側給電	¥10,600
BLL-D40S･N/13/21-AP	5000（昼白色）							2080	160.0					
LDF40L/16/22-A1	3000（電球色）		φ28.5×1198	290		100-240	16.0	2200	137.5	160	80	40000		¥6,300
LDF40N/16/23-A1	5000（昼白色）							2300	143.7					
LDF40N/17/27-B1			φ25.2×1198	250		100-242	17.0	2700	158.8	280				¥7,500

600mmタイプ



型番	色温度（K）	調光機能	寸法（管径φ×管長）	質量（g）	口金	定格入力電圧（V）	定格消費電力（W）	全光束（Lm）	固有エネルギー消費効率（Lm/W）	ビーム角（°）	演色性（Ra）	光束維持時間（h）	給電方式	価格
BLL-D20S･WW/07/10-AP	3500（温白色）	調光不可	φ32.5×580	185	G13	100-242	6.5	950	146.1	130	83	50000	片側給電	¥9,800
BLL-D20S･N/07/10-AP	5000（昼白色）							1000	153.8					
LDF20L/8/11-A1	3000（電球色）		φ28.5×580	150		100-240	8.0	1100	137.5	160	80	40000		¥4,900
LDF20N/8/12-A1	5000（昼白色）							1200	150.0					
LDF20N/7/12-B1			φ25.2×580			100-242	7.0		171.4	280				¥5,200

誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

Well-be デスクライト　ウェルビー デスクライト　1000Lmクラス

調光調色






デスクライトのコードの長さは1.7m前後が一般的。Well-beデスクライトは、テレワークやABW(※a)といった昨今のワークスタイルに合わせ2.7mのロングタイプになっています。

○BFL-8000


定価 **¥17,500**

本体素材・仕上げ：アルミ（塗装仕上げ）・ABS樹脂
本体色：ホワイト（ピアノ調仕上げ）
電源アダプタ入力：AC100V 50/60Hz
電源アダプタ出力：DC10V 1.5A
消費電力：14.5W（待機電力0.2W）
皮相電力：25.0VA
質量：1.2kg（電源アダプタ含む）
近接照射限度：0.05m
調光調色機能：各7段階 調光調色機能付き
調光調色方法：タッチパネルスイッチ
全光束・固有エネルギー消費効率：1000Lm・68.9Lm/W
照度（35cm直下・明るさ100%時）：3400Lx
JIS規格照度：AA形（5000K・明るさ100%時のみ）※b
色温度：電球色2700K～昼白色5000K
演色性：Ra96
JIS規格演色性区分：高演色形 クラス3 ※c
光束維持時間：40000h ※d
コード長：2.7m



気分やシーンに合わせ心地よい光に調節可能。

光の色と明るさを各7段階調節可能、計49パターン設定できる。

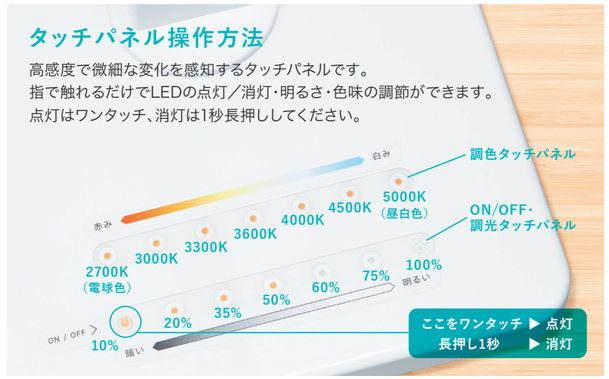




壁面を照らせば
間接照明にもなる！



色温度と明るさの両方を各々左記7段階、計49パターンで調節することができます。気分やシーンに合わせ、任意の色と明るさを細かく設定することができます。

仕事や学習などの集中したい場面、リラックスタイムや就寝前、趣味などのくつろぎの場面など、様々なシーンや気分に合わせ細かく調節することができます。時間によって変化する外光（太陽光）に合わせ、その時々の欲しい光の色と明るさにすることができるのもWell-be デスクライトならではです。

可動範囲

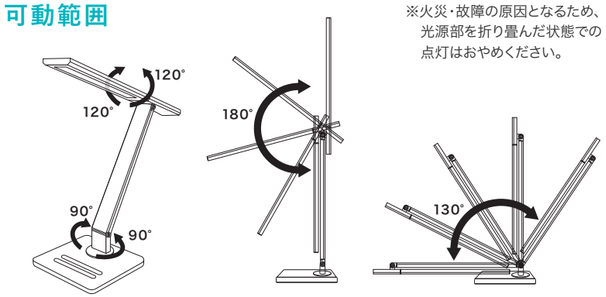

※火災・故障の原因となるため、光源部を折り畳んだ状態での点灯はおやめください。

※a ABW：Activity Based Workingの略。フリーアドレスとは異なり、オフィス以外に自宅やカフェなども働く場所の選択肢として入る働き方。
※b：その他の色温度での明るさ100%時はA形。JIS規格 C8112：2014に基づく。
※c：JIS規格 Z9112：2019に基づく。
※d：光束維持時間は、使用環境や使用方法により異なるため、製品の寿命を保証するものではありません。照明器具本体の寿命とは異なります。

［本体色］○：ホワイト　掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。　商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。



INDIRECT LIGHT

間接照明

UNI STAR　ユニ スター


UNI STAR ユニ スター

電源内蔵型 非調光



本体:アルミ・樹脂
入力:100V・200V
近接照射限度:0.15m
光束維持時間:40000h
調光不可
最大連結容量:450VA
簡易取付金具付き(金具・ビス 各2個)
入力端子付き
(電源線は単線φ1.6mmまたはφ2.0mmを
ご使用ください)

※一般天井取り付け不可
※より線不可







2700K 電球色 Ra83 | 3000K 電球色 Ra83 | 3500K 温白色 Ra83 | 5000K 昼白色 Ra83

1200mmタイプ 2200Lmクラス

本体定価 **¥23,000**





消費電力:18.5W
皮相電力:18.8VA[100V]
19.3VA[200V]
質量:0.6kg

	BTL-7313-27	BTL-7313-30	BTL-7313-35	BTL-7313-50
配光図				
全光束(固有エネルギー消費効率)	2045Lm(110.5Lm/W)	2140Lm(115.6Lm/W)	2236Lm(120.8Lm/W)	2544Lm(137.5Lm/W)

900mmタイプ 1700Lmクラス

本体定価 **¥21,000**





消費電力:14.5W
皮相電力:15.3VA[100V]
16.2VA[200V]
質量:0.5kg

	BTL-7312-27	BTL-7312-30	BTL-7312-35	BTL-7312-50
配光図				
全光束(固有エネルギー消費効率)	1587Lm(109.4Lm/W)	1677Lm(115.6Lm/W)	1746Lm(120.4Lm/W)	1995Lm(137.5Lm/W)

600mmタイプ 1100Lmクラス

本体定価 **¥18,000**


消費電力:9.5W
皮相電力:9.6VA[100V]
11.2VA[200V]
質量:0.4kg

	BTL-7311-27	BTL-7311-30	BTL-7311-35	BTL-7311-50
配光図				
全光束(固有エネルギー消費効率)	1042Lm(109.6Lm/W)	1115Lm(117.3Lm/W)	1167Lm(122.8Lm/W)	1300Lm(136.8Lm/W)

UNI STAR 取り付け方法

電源配線や送り配線が簡単

単線φ1.6mmまたはφ2.0mmを
ご使用ください。




差し込むだけで簡単に配線することが
できます。

壁面・天板面への取り付けも可能※

簡易取付金具が同梱されているため、簡単に取り付けることができます。

 壁面へ垂直方向に取り付ける場合


 天板面へ垂直方向に取り付ける場合



※間接照明の幕板が器具の下面にある場合に限ります。
人の往来や生活空間となる一般天井への取り付けはできません。

3方向に配線可能

送り配線のしやすい形状で、3方向から配線することができます。



隙間なく連結した場合、きれいに電線を収めることができます。


誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

天山酒造

佐賀県小城市

施　　主：天山酒造株式会社
設　　計：株式会社采建築社
照明プラン：設計部　横井 謙太
営 業 担 当：福岡営業所　村上 剛史




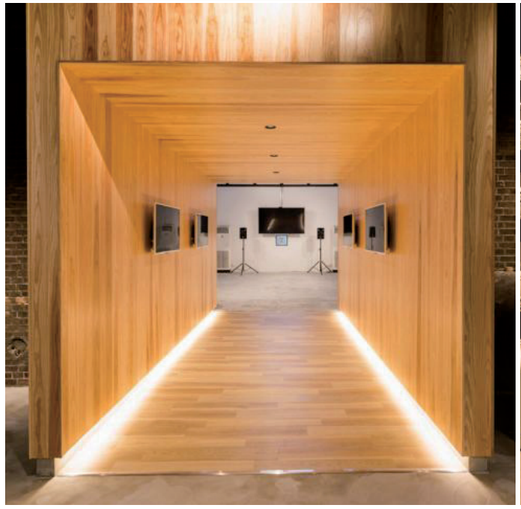



INDIRECT LIGHT | 間接照明

掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

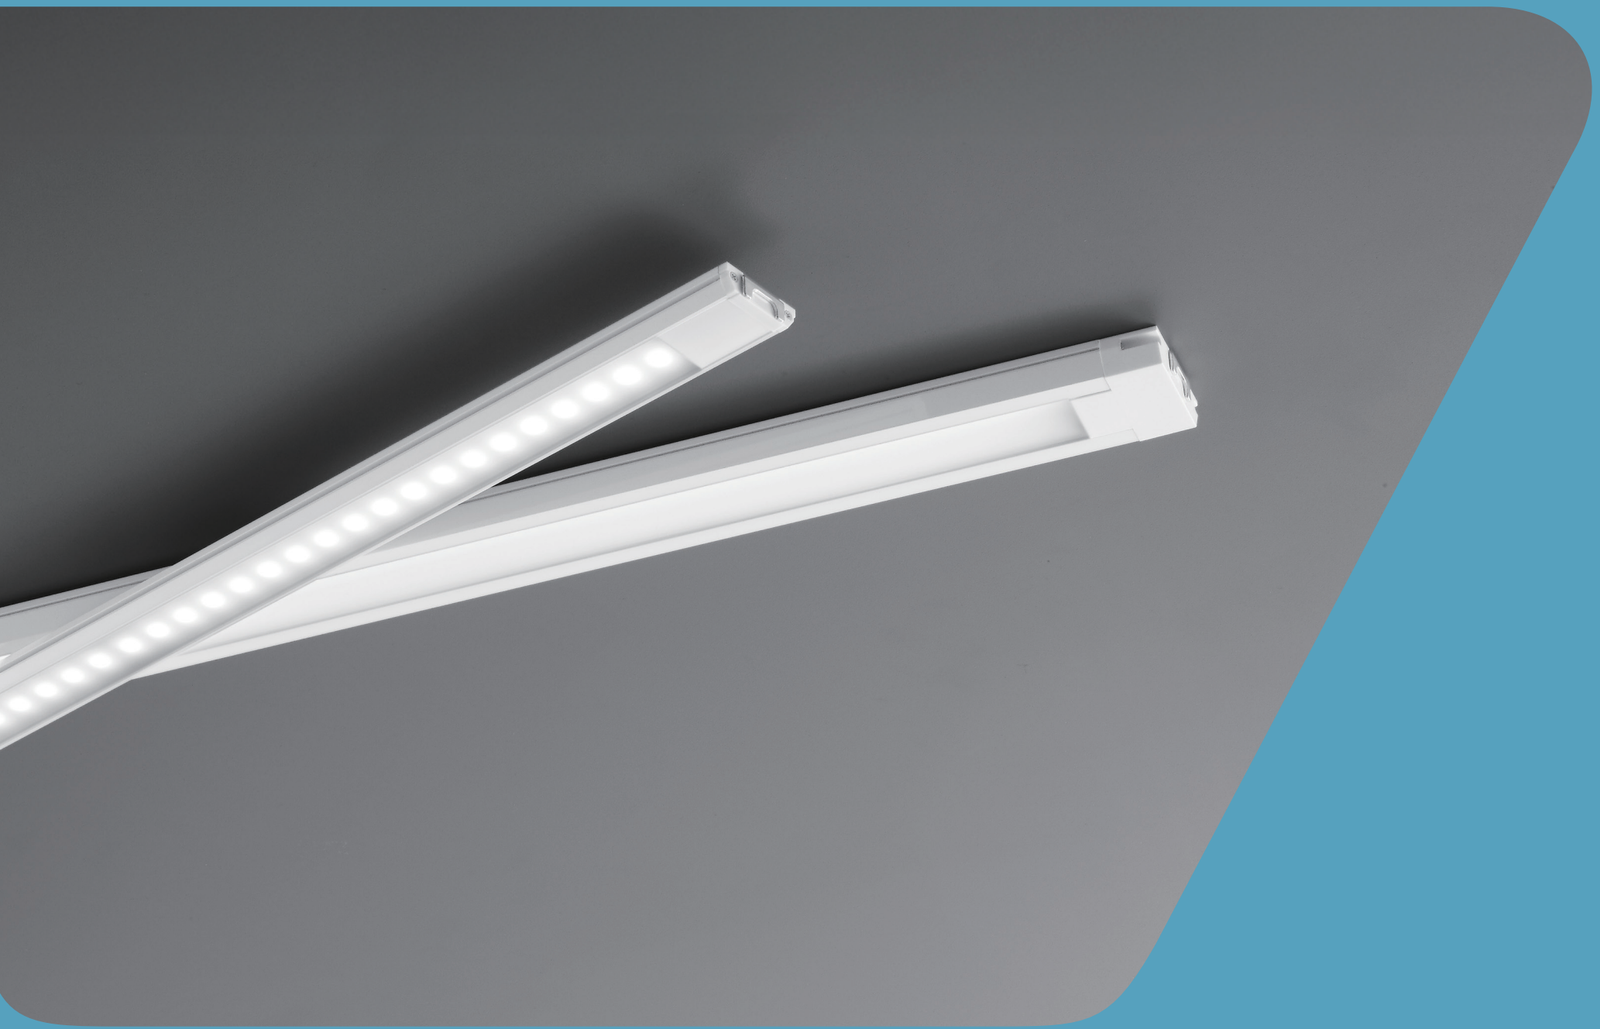


DISPLAY LIGHT

ディスプレイ照明

PITA LIGHT SOFT	ぴたライト SOFT	099
PITA LIGHT	ぴたライト	101
COIN ACE	コイン エース	103

DISPLAY LIGHT MATRIX ディスプレイ照明 マトリクス

凡例［色温度・光源色マーク］：2700K / 電球色 ：3000K / 電球色 ：3500K / 温白色 ：5000K / 昼白色 ：5700K / 昼光色

製品名 ＼ 取付方法	ぴたライト SOFT	ぴたライト	COIN ACE
			
磁石 ex. スチール棚	電源不要型 非調光 両側コネクタタイプ **BTL-9026-＊＊** **BTL-9025-＊＊** **BTL-9024-＊＊** 片側コネクタタイプ **BTL-9040-＊＊** **BTL-9039-＊＊** **BTL-9038-＊＊**	電源不要型 非調光 両側コネクタタイプ **BTL-9065-＊＊** **BTL-9064-＊＊** **BTL-9063-＊＊** **BTL-9062-＊＊** 片側コネクタタイプ **BTL-9074-＊＊** **BTL-9073-＊＊** **BTL-9072-＊＊** **BTL-9071-＊＊**	
ガチャ受け（引っ掛け） ex. ガラス棚	1200mmタイプ 900mmタイプ 600mmタイプ	1200mmタイプ 900mmタイプ 750mmタイプ 600mmタイプ	
直付け（ビス留め） ex. 木製棚	 ▶P.99・100	※受注生産にて特注寸法もご用意しております。  ▶P.101・102	広角61° 電源不要型 調光可能 ホワイト **BDL-1910W-＊＊** **+BZL-4000W**（アダプタ） ブラック **BDL-1910B-＊＊** **+BZL-4000B**（アダプタ） ▶P.103
埋込			50 埋込穴 広角61° 電源不要型 調光可能 ホワイト **BDL-1910W-＊＊** ブラック **BDL-1910B-＊＊** ▶P.103

※ ぴたライトとぴたライトSOFTでは、連結できません。連結は同一名称の器具同士のみ可能です。

［注意事項］※型番詳細は記載のページでご確認ください。

Spick & Span ルミネ北千住店

東京都足立区

施　　主：株式会社ベイクルーズ
照明プラン：東京照空間設計　鈴木 都和子
営 業 担 当：城南営業所３課　並木 優明





誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

DISPLAY LIGHT ｜ ディスプレイ照明


PITA LIGHT SOFT ぴたライト SOFT 両側コネクタタイプ


電源不要型 非調光


※ ぴたライトとぴたライトSOFTでは、連結できません。連結は同一名称の器具同士のみ可能です。









本体:アルミ・樹脂・鋼・ネオジム磁石
下面発光部カバー:半透明マット仕上げ
入力:AC100V
近接照射限度:0.15m
光束維持時間:40000h
直流電源装置不要型
調光不可
入力側・出力側3Pコネクタ付き

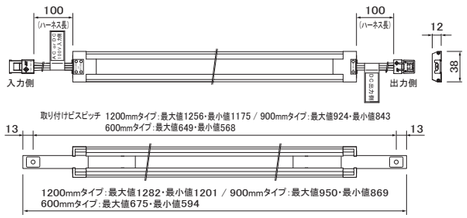





	3000K 電球色 Ra82	5000K 昼白色 Ra82
	BTL-9026-30	BTL-9026-50
1200mmタイプ 1000Lmクラス 本体定価 ¥21,000 消費電力:11.7W 皮相電力:17.0VA 質量:0.5kg 最大連結容量:48W		
全光束(固有エネルギー消費効率)	945Lm(80.7Lm/W)	1010Lm(86.3Lm/W)
900mmタイプ 750Lmクラス 本体定価 ¥17,000 消費電力:8.5W 皮相電力:13.0VA 質量:0.4kg 最大連結容量:45W	BTL-9025-30 	BTL-9025-50 
全光束(固有エネルギー消費効率)	725Lm(85.2Lm/W)	770Lm(90.5Lm/W)
600mmタイプ 450Lmクラス 本体定価 ¥14,000 消費電力:5.5W 皮相電力:9.0VA 質量:0.3kg 最大連結容量:45W	BTL-9024-30 	BTL-9024-50 
全光束(固有エネルギー消費効率)	440Lm(80.0Lm/W)	470Lm(85.4Lm/W)

■ ぴたライトSOFT・ぴたライト オプション




電源コード [ラインコンセント用]
器具のコネクタと接続し、ラインコンセントから電源をとる場合に使用します。

TB-0105-300N(全長300mm) **¥1,540**
TB-0105-500N(全長500mm) **¥1,650**
TB-0105-700N(全長700mm) **¥1,780**
TB-0105-1000N(全長1000mm) **¥2,010**



電源コード [プラグコンセント用]
器具のコネクタと接続し、コンセントから電源をとる場合に使用します。

TB-0107-2000N (全長2000mm) **¥2,400**
TB-0107-5000N (全長5000mm) **¥5,120**



片切電源コード
器具のコネクタと接続し、直接電源と接続する場合に使用します。

TB-0207-200N (全長200mm) **¥1,010**
TB-0207-2000N (全長2000mm) **¥2,010**
TB-0207-5000N (全長5000mm) **¥4,670**



渡りコード
器具を連結して、電源を送る場合に使用します。


TB-1106-100N (全長100mm) **¥1,040**
TB-1106-200N (全長200mm) **¥1,150**
TB-1106-300N (全長300mm) **¥1,350**
TB-1106-500N (全長500mm) **¥1,440**
TB-1106-1000N (全長1000mm) **¥2,190**

誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。


PITA LIGHT SOFT ぴたライト SOFT 片側コネクタタイプ


電源不要型 非調光


※ ぴたライトとぴたライトSOFTでは、連結できません。連結は同一名称の器具同士のみ可能です。










本体:アルミ・樹脂・鋼・ネオジム磁石
下面発光部カバー:半透明マット仕上げ
入力:AC100V
近接照射限度:0.15m
光束維持時間:40000h
直流電源装置不要型
調光不可
入力側3Pコネクタ付き

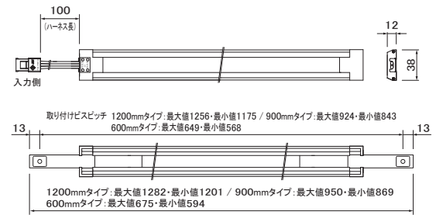





	3000K 電球色 Ra82	5000K 昼白色 Ra82
	BTL-9040-30	BTL-9040-50
1200mmタイプ 1000Lmクラス 本体定価 ¥20,000 消費電力:11.7W 皮相電力:17.0VA 質量:0.5kg 最大連結容量:48W		
全光束(固有エネルギー消費効率)	945Lm(80.7Lm/W)	1010Lm(86.3Lm/W)
900mmタイプ 750Lmクラス 本体定価 ¥16,000 消費電力:8.5W 皮相電力:13.0VA 質量:0.4kg 最大連結容量:45W	BTL-9039-30 	BTL-9039-50 
全光束(固有エネルギー消費効率)	725Lm(85.2Lm/W)	770Lm(90.5Lm/W)
600mmタイプ 450Lmクラス 本体定価 ¥13,000 消費電力:5.5W 皮相電力:9.0VA 質量:0.3kg 最大連結容量:45W	BTL-9038-30 	BTL-9038-50 
全光束(固有エネルギー消費効率)	440Lm(80.0Lm/W)	470Lm(85.4Lm/W)



フレームクリップ
マグネット取り付け以外でたるみを防ぎたい場合に使用します。(1200mmタイプ推奨)


BTL-9900 **¥760**
フレームクリップ 2個 、ビス 2本

掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

PITA LIGHT ぴたライト 両側コネクタタイプ


電源不要型 非調光


※ ぴたライトとぴたライトSOFTでは、連結できません。連結は同一名称の器具同士のみ可能です。



本体：アルミ・樹脂・鋼・ネオジム磁石
下面発光部カバー：半透明マット仕上げ
入力：AC100V
近接照射限度：0.15m
光束維持時間：40000h
直流電源装置不要型
調光不可
入力側・出力側3Pコネクタ付き

※受注生産にて特注寸法も
ご用意しております。

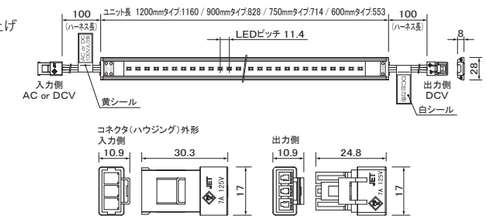




2700K 電球色 Ra90 | 3000K 電球色 Ra90 | 5000K 昼白色 Ra90 | 5700K 昼光色 Ra90

1200mmタイプ 1000Lmクラス


本体定価 ¥18,000

消費電力：13.0W
皮相電力：14.0VA
質量：0.4kg
最大連結容量：80W


BTL-9065-27




BTL-9065-30



BTL-9065-50



BTL-9065-57




全光束(固有エネルギー消費効率)	965Lm(74.2Lm/W)	980Lm(75.3Lm/W)	1045Lm(80.3Lm/W)	1030Lm(79.2Lm/W)

900mmタイプ 700Lmクラス


本体定価 ¥15,000

消費電力：10.0W
皮相電力：11.0VA
質量：0.3kg
最大連結容量：80W


BTL-9064-27




BTL-9064-30



BTL-9064-50



BTL-9064-57




全光束(固有エネルギー消費効率)	675Lm(67.5Lm/W)	685Lm(68.5Lm/W)	730Lm(73.0Lm/W)	720Lm(72.0Lm/W)

750mmタイプ 600Lmクラス


本体定価 ¥14,000

消費電力：10.0W
皮相電力：11.0VA
質量：0.3kg
最大連結容量：80W


BTL-9063-27




BTL-9063-30



BTL-9063-50



BTL-9063-57




全光束(固有エネルギー消費効率)	570Lm(57.0Lm/W)	580Lm(58.0Lm/W)	620Lm(62.0Lm/W)	610Lm(61.0Lm/W)

600mmタイプ 450Lmクラス


本体定価 ¥12,000

消費電力：7.0W
皮相電力：7.0VA
質量：0.2kg
最大連結容量：80W


BTL-9062-27




BTL-9062-30



BTL-9062-50



BTL-9062-57




全光束(固有エネルギー消費効率)	435Lm(62.1Lm/W)	440Lm(62.8Lm/W)	470Lm(67.1Lm/W)	465Lm(66.4Lm/W)

誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

PITA LIGHT ぴたライト 片側コネクタタイプ


電源不要型 非調光


※ ぴたライトとぴたライトSOFTでは、連結できません。連結は同一名称の器具同士のみ可能です。



本体：アルミ・樹脂・鋼・ネオジム磁石
下面発光部カバー：半透明マット仕上げ
入力：AC100V
近接照射限度：0.15m
光束維持時間：40000h
直流電源装置不要型
調光不可
入力側3Pコネクタ付き

※受注生産にて特注寸法も
ご用意しております。

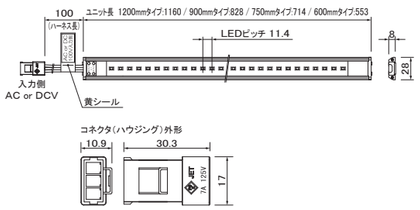






2700K 電球色 Ra90 | 3000K 電球色 Ra90 | 5000K 昼白色 Ra90 | 5700K 昼光色 Ra90

1200mmタイプ 1000Lmクラス


本体定価 ¥17,000

消費電力：13.0W
皮相電力：14.0VA
質量：0.4kg
最大連結容量：80W


BTL-9074-27




BTL-9074-30



BTL-9074-50



BTL-9074-57




全光束(固有エネルギー消費効率)	965Lm(74.2Lm/W)	980Lm(75.3Lm/W)	1045Lm(80.3Lm/W)	1030Lm(79.2Lm/W)

900mmタイプ 700Lmクラス


本体定価 ¥14,000

消費電力：10.0W
皮相電力：11.0VA
質量：0.3kg
最大連結容量：80W


BTL-9073-27




BTL-9073-30



BTL-9073-50



BTL-9073-57




全光束(固有エネルギー消費効率)	675Lm(67.5Lm/W)	685Lm(68.5Lm/W)	730Lm(73.0Lm/W)	720Lm(72.0Lm/W)

750mmタイプ 600Lmクラス


本体定価 ¥13,000

消費電力：10.0W
皮相電力：11.0VA
質量：0.3kg
最大連結容量：80W


BTL-9072-27




BTL-9072-30



BTL-9072-50



BTL-9072-57




全光束(固有エネルギー消費効率)	570Lm(57.0Lm/W)	580Lm(58.0Lm/W)	620Lm(62.0Lm/W)	610Lm(61.0Lm/W)

600mmタイプ 450Lmクラス


本体定価 ¥11,000

消費電力：7.0W
皮相電力：7.0VA
質量：0.2kg
最大連結容量：80W


BTL-9071-27




BTL-9071-30



BTL-9071-50



BTL-9071-57





全光束(固有エネルギー消費効率)	435Lm(62.1Lm/W)	440Lm(62.8Lm/W)	470Lm(67.1Lm/W)	465Lm(66.4Lm/W)

掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

COIN ACE コイン エース 250Lmクラス

広角 61° / 電源不要型 / 調光可能







本体定価 **¥15,000**

本体:アルミ塗装仕上げ・樹脂　入力:100V
消費電力:3.5W　皮相電力:3.6VA
質量:0.06kg　近接照射限度:0.15m
光束維持時間:40000h
直流電源装置不要型
推奨調光器:TLC-0005・TLC-0005KB ▶P.104
ケーブル500mm付き


※電源線の結線はボックスなどにて施工してください。
※器具間最小ピッチ:200mm



器具間最小ピッチ(直付型・埋込型共通)







埋め込み設置時




2700K 電球色 Ra92 / 3000K 電球色 Ra92 / 3500K 温白色 Ra92 / 5000K 昼白色Ra92

サイズ



○BDL-1910W-27 ●BDL-1910B-27	○BDL-1910W-30 ●BDL-1910B-30	○BDL-1910W-35 ●BDL-1910B-35	○BDL-1910W-50 ●BDL-1910B-50
			
全光束(固有エネルギー消費効率)	243Lm(69.4Lm/W)	251Lm(71.7Lm/W)	245Lm(70.0Lm/W)	261Lm(74.5Lm/W)

■ COIN ACE オプション






直付け用アダプタ (カバー)
○BZL-4000W
●BZL-4000B


本体定価 **¥2,500**(本体別売)

本体:アルミ塗装仕上げ
質量:0.1kg(本体+アダプタ)

取り付け方法



A. 電線を直付け用アダプタ(カバー)側面の穴に内側から通し、その後本体をアダプタに装着します。
B. 器具中心上部に給電穴がある場合は、上部に電線を通してから本体をアダプタに装着します。



オプション装着時イメージ






推奨調光器



逆位相制御調光器［300VA］
ホワイト
TLC-0005　オープン価格


本体:ABS樹脂　入力:100V
最大負荷容量:300VA
使用周囲温度:0～35℃





逆位相制御調光器［300VA］
ブラック
TLC-0005KB ¥21,400

本体:ABS樹脂　入力:100V
最大負荷容量:300VA
使用周囲温度:0～35℃




【 逆位相制御方式 】とは

新しい調光制御方式です。急激な電圧の立ち上がりがなく緩やかなため、ノイズ発生を抑制できます。従来の正位相制御方式調光器と照明器具から僅かに感じた「ジー」という「うなり音」を大幅に低減できます。寝室や美容サロンなど静かで落ち着きのある空間に適しています。

■ 調光時最大負荷容量：スイッチボックスの取り付け条件と環境によって最大負荷容量が異なります。


スイッチボックスの条件 / 取り付け環境	金属ボックス		樹脂ボックス	
	単独取り付け	連接取り付け	単独取り付け	連接取り付け
断熱施工なし	300VA	300VA	300VA	270VA
断熱施工あり	300VA	270VA	270VA	240VA

※最小負荷容量 4VA が必要です。

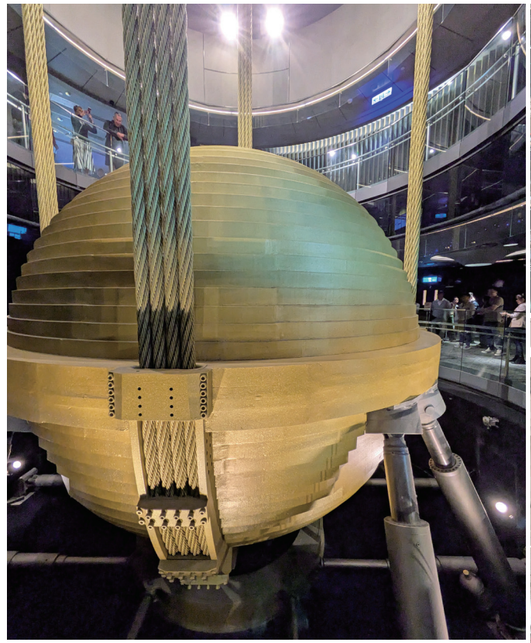





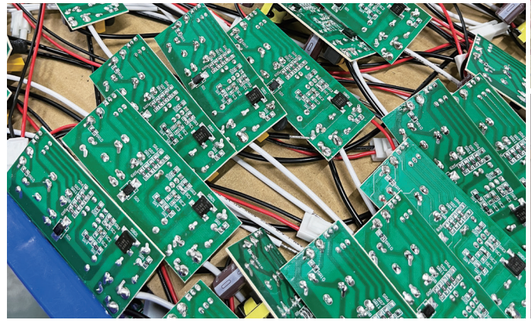




誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

［本体色］ ○:ホワイト ●:ブラック　掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。 照射イメージは同一シリーズの代表画像です。

DISPLAY LIGHT | ディスプレイ照明

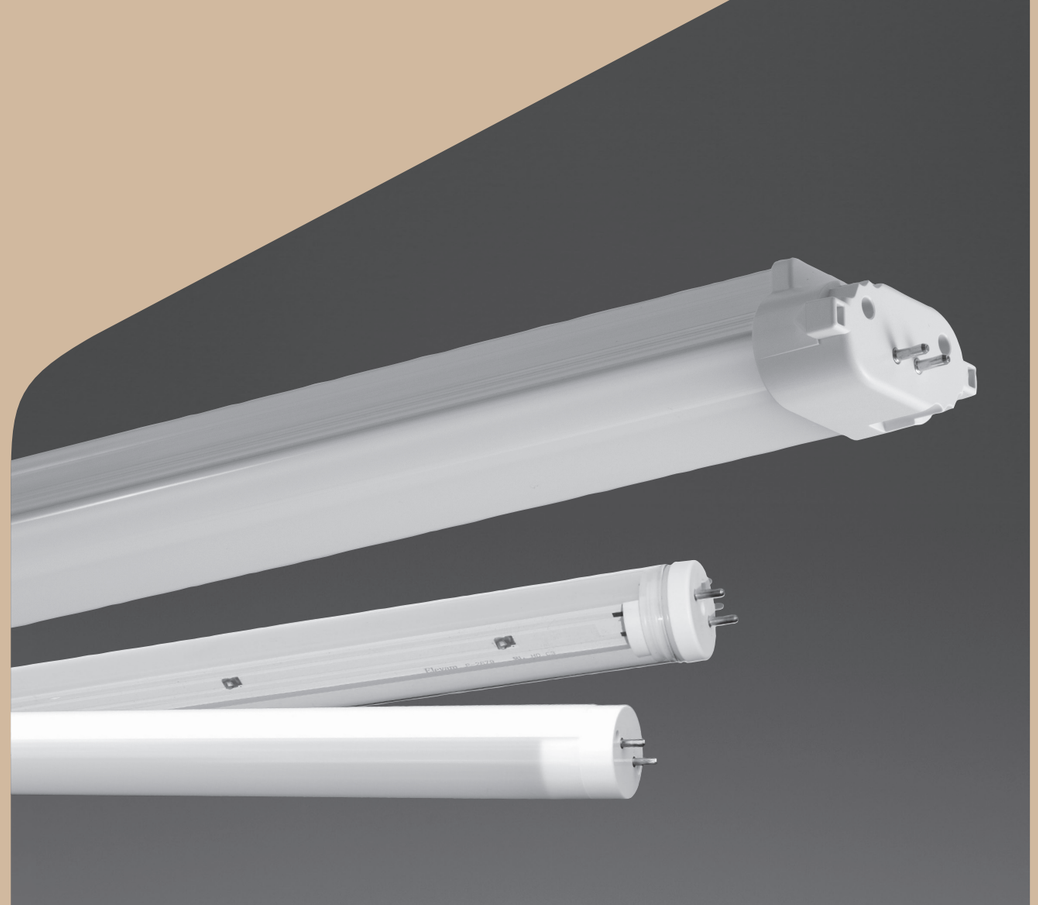




LAMP

ランプ

AC 直結 G13 口金直管 LED 光源 （普通形・生鮮食品展示用・ブラックライト）	107
コンパクト蛍光ランプ形 LED ユニット	108
ビーム球形 LED ランプ	109
一般電球形 LED ランプ	109
ダイクロハロゲン形 LED ランプ	110
E17 口金 クリプトン形 LED ランプ	110

AC直結G13口金直管LED光源（直管LED光源）[電源内蔵]　LED化工事必要

AP series




型番	タイプ(mm)	色温度(K)	調光機能	寸法(管径φ×管長)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	ビーム角(°)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	給電方式	価格
BLL-D110S・WW/26/40-AP	2400	3500(温白色)	調光不可	φ32.5×2367	680	R17d	100-242	25.5	3920	153.7	130	83	50000	片側給電	¥20,400
BLL-D110S・N/26/42-AP		5000(昼白色)							4160	163.1					
BLL-D40S・WW/13/20-AP	1200	3500(温白色)		φ32.5×1198	325	G13		13.0	1960	150.7					¥10,600
BLL-D40S・N/13/21-AP		5000(昼白色)							2080	160.0					
BLL-D20S・WW/07/10-AP	600	3500(温白色)		φ32.5×580	185			6.5	950	146.1					¥9,800
BLL-D20S・N/07/10-AP		5000(昼白色)							1000	153.8					



型番	タイプ(mm)	色温度(K)	調光機能	寸法(管径φ×管長)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	ビーム角(°)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	給電方式	価格
LDF40L/16/22-A1	1200	3000(電球色)	調光不可	φ28.5×1198	290	G13	100-240	16.0	2200	137.5	160	80	40000	片側給電	¥6,300
LDF40N/16/23-A1		5000(昼白色)							2300	143.7					
LDF40N/17/27-B1				φ25.2×1198	250		100-242	17.0	2700	158.8	280				¥7,500
LDF20L/8/11-A1	600	3000(電球色)		φ28.5×580	150		100-240	8.0	1100	137.5	160				¥4,900
LDF20N/8/12-A1		5000(昼白色)							1200	150.0					
LDF20N/7/12-B1				φ25.2×580			100-242	7.0		171.4	280				¥5,200

A1：回転口金160°(20°毎)　B1：固定口金

akaria 直管形 生鮮食品展示用シリーズ



食品に合わせた光の波長で、野菜や鮮魚、精肉など食材がそれぞれ持つ鮮度や美味しさの魅力を演出する直管LED光源です。

青果・鮮魚用： 野菜や果物、鮮魚、生花などにおすすめ


青・緑・赤の三原色を強調させることで、野菜・果物・生花などのみずみずしさや新鮮な魚のいきいきとした艶などを引き立て、商品をより魅力的に演出します。

精肉・鮮魚用： 精肉や赤身の刺身などにおすすめ


食品の赤みをより際立たせる光です。精肉や、マグロ・サーモンなどの赤身を美味しそうな濃紅色に表現し、鮮やかな色味で新鮮さを演出します。

精肉・鮮魚・青果などのマルチタイプ： 食品売り場全般に使えるため店舗のレイアウト変更などにも柔軟に対応。汎用性を求める方におすすめ

食品の赤みと白みを自然に際立たせる光です。精肉や鮮魚、青果などはより新鮮に、パン・惣菜などはできたて感を演出します。また日配食品は色鮮やかにし、賑わいある店舗を演出します。食品全般的に適した光です。



型番	タイプ(mm)	製品特徴	色温度(K)	調光機能	寸法(管径φ×管長)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	ビーム角(°)	光束維持時間(h)	給電方式	価格
AL-D40VF/18-AP	1200	青果・鮮魚用	5000(昼白色)	調光不可	φ32.5×1198	380	G13	100-242	18.0	0.18	1480	82.2	133.6	50000	片側給電	オープン価格
AL-D32VF/11-AP	900				φ32.5×830	280			11.0	0.11	930	84.5				
AL-D20VF/07-AP	600				φ32.5×580	185			7.0	0.07	560	80.0				
AL-D40M/18-AP	1200	精肉・鮮魚用			φ32.5×1198	380			18.0	0.18	970	53.8				
AL-D32M/11-AP	900				φ32.5×830	280			11.0	0.11	605	55.0				
AL-D20M/07-AP	600				φ32.5×580	185			7.0	0.07	365	52.1				
AL-D40A/18-AP	1200	精肉・鮮魚・青果などのマルチタイプ			φ32.5×1198	380			18.0	0.18	1445	80.2				
AL-D32A/11-AP	900				φ32.5×830	280			11.0	0.11	905	82.2				
AL-D20A/07-AP	600				φ32.5×580	185			7.0	0.07	545	77.8				

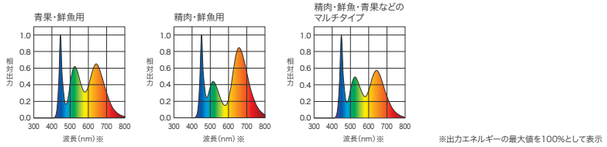

※出力エネルギーの最大値を100%として表示


akaria 直管形 ブラックライトシリーズ



従来光源 ブラックライトに比べ点灯直後に効果を発揮

紫外線（UV-A／紫外線A波）を出力するLEDを使用したブラックライトです。従来光源である紫外線出力ランプに比べ、点灯後瞬時に安定した紫外線出力が可能に。そのため、従来光源よりも早くブラックライトの効果が発揮されます。光源寿命も従来光源の4倍以上向上。紫外線に反応する塗料を用いた装飾用途（アミューズメント施設など）などに適しています。

型番	タイプ(mm)	調光機能	寸法(管径φ×管長)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	紫外線照度※g(μW/cm²)	波長(nm)	光束維持時間(h)	給電方式	価格
AL-D40BL-B/15-AP	1200	調光不可	φ25.5×1198	410	G13	100-242	14.6	210	367	20000	片側給電	オープン価格
AL-D20BL-B/08-AP	600		φ25.5×580	220			7.4	125				




※g：距離1m時
※h：出力エネルギーの最大値を100%として表示


誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。

コンパクト蛍光ランプ形 LEDユニット [電源内蔵]　LED化工事必要

akaria コンパクト蛍光ランプ形 LEDユニットシリーズ




既存のコンパクト蛍光ランプFPL・FHP型　照明器具の代替用省エネLEDランプです。誤接続防止のため、2ピンを採用しています。





型番	製品特徴	色温度(K)	調光機能	寸法	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A) ※AC100V入力時	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	ビーム角(°)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	価格
AHP-D45L/18-AP2	コンパクト蛍光ランプ形 FHP45Wタイプ	3000(電球色)	調光不可	管厚27×管幅36.5×560	237	GY10q	100-242	18.0	0.190	2390	132.7	125	83	40000	¥12,800
AHP-D45WW/18-AP2		3500(温白色)								2450	136.1				
AHP-D45W/18-AP2		4000(白色)								2520	140.0				
AHP-D45N/18-AP2		5000(昼白色)								2600	144.4				
AHP-D45D/18-AP2		6500(昼光色)								2520	140.0				
AHP-D32L/15-AP2	コンパクト蛍光ランプ形 FHP32Wタイプ	3000(電球色)		管厚27×管幅36.5×410	190			14.5	0.152	1930	133.1				¥10,500
AHP-D32WW/15-AP2		3500(温白色)								1980	136.5				
AHP-D32W/15-AP2		4000(白色)								2030	140.0				
AHP-D32N/15-AP2		5000(昼白色)								2100	144.8				
AHP-D32D/15-AP2		6500(昼光色)								2030	140.0				

遠藤照明 ENDO LIGHTING CORP. LEDZ ツインチューブ ユニット



既存のコンパクト蛍光ランプFPL・FHP型 照明器具の代替用省エネLEDランプです。誤接続防止のため、2ピンを採用しています。





型番	製品特徴	色温度(K)	調光対応	寸法	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A) ※AC100V入力時	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	ビーム角(°)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	価格
RAD-415WWC	コンパクト蛍光ランプ形 FHP45Wタイプ	3500(温白色)	調光不可	管厚22×管幅44×560	330	GY10q	100-242	17.8	0.177	2781	156.2	120	82	40000	¥13,500
RAD-415WC		4000(白色)								2828	158.8				
RAD-415NC		5000(昼白色)													
FAD-933X		2700~6500(電球色~昼白色)	調光可※1		340			19.2	0.193	3050※2		117			¥15,500
RAD-416WWC	コンパクト蛍光ランプ形 FHP32Wタイプ	3500(温白色)	調光不可	管厚22×管幅44×412	250			13.5	0.134	2056	152.2	120			¥11,000
RAD-416WC		4000(白色)								2091	154.8				
RAD-416NC		5000(昼白色)													
FAD-934XA		2700~6500(電球色~昼白色)	調光可※1		260			12.6	0.125	1950※2	154.7	115			¥13,500

※1：遠藤照明SmartLEDZシステムによる無線調光調色に対応（調光回路では使用不可）　※2：5000K時

Smart LEDZ Smart LEDZ システム 無線調光調色について

Smart LEDZ対応の照明を信号線不要で無線制御できる、遠藤照明の調光調色システムです。照明のグループ設定が無線で行えるため、グループ変更も自由自在。レイアウト変更に柔軟に対応できます。スマートフォン・タブレット・リモコン・ゲートウェイのシステムがあり、用途に合わせてシステム構成の規模を選べるため、導入コストを極力カットすることができます。

検索 Smart LEDZ


Smart LEDZ システムの詳細につきましては、遠藤照明のホームページにてご確認ください。



調光調色 Tunable LEDZ

色温度2700K～6500Kの光を自在につくれる

照明器具でよく使われる色温度2700K～6500Kの範囲をSmart LEDZシステムで無線コントロールできます。色温度は100K単位で調節可能。設置後の微調整も簡単です。



※イメージ


掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。　商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。


ビーム球形 LEDランプ

[ビームランプ(クールビーム)150W形 相当] ※調光不可



型番	色温度(K)	寸法(外径×全長)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	ビーム角(°)	最大光度(cd)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	価格
LDR10L-W/150W/2	2700(電球色)	φ120×131	390	E26	100	10.4	0.173	1170	112.5	30	3300	83	40000	¥19,300
LDR10N-W/150W/2	5000(昼白色)							1290	124.0		3640			









[ビームランプ 150W形 相当] ※調光可能(推奨調光器TLC-0005・TLC-0005KB ▶P.70)



型番	色温度(K)	寸法(外径×全長)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	ビーム角(°)	最大光度(cd)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	価格
LDR-15L-W/D	2700(電球色)	φ121×132	240	E26	100	15.0	0.150	1760	117.3	44	2000	82	40000	オープン価格







[ビームランプ(クールビーム)100W形 相当] ※調光不可



型番	色温度(K)	寸法(外径×全長)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	ビーム角(°)	最大光度(cd)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	価格
LDR6L-W/100W/2	2700(電球色)	φ120×131	390	E26	100	6.4	0.109	780	121.8	30	2200	83	40000	¥16,600






一般電球形 LEDランプ

[一般電球形100W形 相当] ※調光不可



型番	色温度(K)	寸法(外径×全長)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	配光角(°)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	価格
LDA12L-G/100W/2	2700(電球色)	φ60×115	112	E26	100	12.0	0.200	1520	126.6	220	80	40000	¥9,700
LDA11N-G/100W/2	5000(昼白色)					10.8	0.185		140.7		83		



[一般電球形60W形 相当] ※調光不可



型番	色温度(K)	寸法(外径×全長)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	配光角(°)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	価格
LDA8L-G/60W/2	2700(電球色)	φ55×98	48	E26	100	7.8	0.140	810	103.8	260	80	40000	¥4,800
LDA7N-G/60W/2	5000(昼白色)					7.3	0.130		110.9		83		
LDA7L-G-K/60W/2	2700(電球色)		47							180	80		¥4,000
LDA7N-G-K/60W/2	5000(昼白色)										83		



[一般電球形40W形 相当] ※調光不可



型番	色温度(K)	寸法(外径×全長)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	配光角(°)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	価格
LDA5L-G/40W/2	2700(電球色)	φ55×98	47	E26	100	4.9	0.090	485	98.9	260	80	40000	¥3,200
LDA4N-G/40W/2	5000(昼白色)					4.4	0.080		110.2		83		
LDA4L-G-K/40W/2	2700(電球色)		46							180	80		¥2,500
LDA4N-G-K/40W/2	5000(昼白色)										83		




誤動作防止のため、他の種類の光源を使用した照明器具と別回路にしてください。


ダイクロハロゲン形 LEDランプ


[JDR65W 相当] ※調光可能(推奨調光器TLC-0003、TLC-0005・TLC-0005KB ▶P.70) 2台以上でご使用ください。ちらつく可能性があります。





型番	色温度(K)	外形	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	ビーム角(°)	最大光度(cd)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	価格
LDR6L-N-E11/D/24/5/12-HC-H	2400(電球色)	MR16	86	E11	100	6.4	0.070	424	66.2	12	4340	93	40000	¥8,700
LDR6L-M-E11/D/24/5/20-HC-H			85					454	70.9	20	2420			
LDR6L-W-E11/D/24/5/35-HC-H										35	1260			
LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC-H	2700(電球色)		86					462	72.1	12	4730			
LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC-H			85					495	77.3	20	2640			
LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC-H										35	1370			
LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H	3000(電球色)		86					487	76.0	12	4980			
LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC-H			85					522	81.5	20	2780			
LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC-H										35	1450			





























[JDR60W 相当] ※調光可能(推奨調光器TLC-0003、TLC-0005・TLC-0005KB ▶P.70) 5台以上でご使用ください。ちらつく可能性があります。





型番	色温度(K)	外形	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	皮相電力(VA)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	ビーム角(°)	最大光度(cd)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	価格
LDR6L-M-E11/D/27-W(白)	2700(電球色)	MR16	57	E11	100	6.0	0.068	6.8	520	86.6	17	3560	84	40000	¥4,900
LDR6L-M-E11/D/27-B(黒)															
LDR6L-W-E11/D/27-W(白)			55						530	88.3	30	1110			
LDR6N-M-E11/D/50-W(白)	5000(昼白色)		57						560	93.3	17	3050	82		
LDR6N-M-E11/D/50-B(黒)															
LDR6N-W-E11/D/50-W(白)			55						580	96.6	30	1190			














[JDR40W 相当] ※調光可能(推奨調光器TLC-0003、TLC-0005・TLC-0005KB ▶P.70) 2台以上でご使用ください。ちらつく可能性があります。




型番	色温度(K)	外形	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	ビーム角(°)	最大光度(cd)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	価格
LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C(白)	2700(電球色)	MR16	63	E11	100	5.0	0.053	380	76.0	15	2600	93	30000	¥4,500
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C(白)										25	1600			
LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C(白)										35	780			










E17口金 クリプトン形 LEDランプ

[小形電球 60W形 相当] ※調光不可



型番	色温度(K)	寸法(外径×全長)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	配光角(°)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	価格
LDA6L-G-E17/S/60W2	2700(電球色)	φ40×80	34	E17	100	6.2	0.108	760	122.5	200	80	40000	¥8,700
LDA6N-G-E17/S/60W2	5000(昼白色)					5.9	0.104		128.8		83		



[小形電球 40W形 相当] ※調光不可

型番	色温度(K)	寸法(外径×全長)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(Lm)	固有エネルギー消費効率(Lm/W)	配光角(°)	演色性(Ra)	光束維持時間(h)	価格
LDA4L-H-E17/S/40W2	2700(電球色)	φ35×69	27	E17	100	4.2	0.072	440	104.7	120	80	40000	¥4,000
LDA4N-H-E17/S/40W2	5000(昼白色)					3.8	0.065		115.7		83		
LDA4L-G-E17/S/40W2	2700(電球色)		28			4.2	0.072		104.7	180	80		¥5,500
LDA4N-G-E17/S/40W2	5000(昼白色)					3.8	0.065		115.7		83		

掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

PRICE LIST プライスリスト

型番	頁	価格(税抜)
AHP		
AHP-D32D/15-AP2	86・108	¥10,500
AHP-D32L/15-AP2	86・108	¥10,500
AHP-D32N/15-AP2	86・108	¥10,500
AHP-D32W/15-AP2	86・108	¥10,500
AHP-D32WW/15-AP2	86・108	¥10,500
AHP-D45D/18-AP2	85・108	¥12,800
AHP-D45L/18-AP2	85・108	¥12,800
AHP-D45N/18-AP2	85・108	¥12,800
AHP-D45W/18-AP2	85・108	¥12,800
AHP-D45WW/18-AP2	85・108	¥12,800
AL		
AL-D20A/07-AP	107	オープン価格
AL-D20BL-B/08-AP	107	オープン価格
AL-D20M/07-AP	107	オープン価格
AL-D20VF/07-AP	107	オープン価格
AL-D32A/11-AP	107	オープン価格
AL-D32M/11-AP	107	オープン価格
AL-D32VF/11-AP	107	オープン価格
AL-D40A/18-AP	107	オープン価格
AL-D40BL-B/15-AP	107	オープン価格
AL-D40M/18-AP	107	オープン価格
AL-D40VF/18-AP	107	オープン価格
BCL		
BCL-8544	89	¥6,000
BCL-8545	89	¥8,000
BD		
BD-0210BL	79	オープン価格
BD-0210BR	79	オープン価格
BD-0210GR	79	オープン価格
BD-0210PK	79	オープン価格
BD-0210RD	79	オープン価格
BD-0210WD	79	オープン価格
BD-0210YE	79	オープン価格
BD-02115WD	79	オープン価格
BD-0211BL	79	オープン価格
BD-0211BR	79	オープン価格
BD-0211GR	79	オープン価格
BD-0211PK	79	オープン価格
BD-0211RD	79	オープン価格
BD-0211WD	79	オープン価格
BD-0211YE	79	オープン価格
BD-0212BL	79	オープン価格
BD-0212BR	79	オープン価格
BD-0212GR	79	オープン価格
BD-0212PK	79	オープン価格
BD-0212RD	79	オープン価格
BD-0212YE	79	オープン価格
BD-0231BL	79	オープン価格
BD-0231BR	79	オープン価格
BD-0231GR	79	オープン価格
BD-0231PK	79	オープン価格
BD-0231RD	79	オープン価格
BD-0231S	81	オープン価格
BD-0231WD	79	オープン価格
BD-0231YE	79	オープン価格
BD-0232BL	79	オープン価格
BD-0232BR	79	オープン価格
BD-0232GR	79	オープン価格
BD-0232PK	79	オープン価格
BD-0232RD	79	オープン価格
BD-0232S	81	オープン価格
BD-0232WD	79	オープン価格
BD-0232YE	79	オープン価格
BD-0233BL	79	オープン価格
BD-0233BR	79	オープン価格
BD-0233GR	79	オープン価格
BD-0233PK	79	オープン価格
BD-0233RD	79	オープン価格
BD-0233S	81	オープン価格
BD-0233WD	79	オープン価格
BD-0233YE	79	オープン価格
BD-4003BL	80	オープン価格
BD-4003BR	80	オープン価格
BD-4003GR	80	オープン価格
BD-4003PK	80	オープン価格
BD-4003RD	80	オープン価格
BD-4003S	81	オープン価格
BD-4003YE	80	オープン価格
BD-6012BL	80	オープン価格
BD-6012BR	80	オープン価格
BD-6012GR	80	オープン価格
BD-6012PK	80	オープン価格
BD-6012RD	80	オープン価格
BD-6012S	81	オープン価格
BD-6012WD	80	オープン価格
BD-6012YE	80	オープン価格
BD-7010BL	80	オープン価格
BD-7010BR	80	オープン価格
BD-7010GR	80	オープン価格
BD-7010PK	80	オープン価格
BD-7010RD	80	オープン価格
BD-7010S	81	オープン価格
BD-7010WD	80	オープン価格
BD-7010YE	80	オープン価格
BD-8543BL	80	オープン価格
BD-8543BR	80	オープン価格
BD-8543GR	80	オープン価格
BD-8543PK	80	オープン価格
BD-8543RD	80	オープン価格
BD-8543S	81	オープン価格
BD-8543WD	80	オープン価格
BD-8543YE	80	オープン価格
BDL		
BDL-1100B-30	38・39	¥11,500
BDL-1100B-35	38・39	¥11,500
BDL-1100B-40	38・39	¥11,500
BDL-1100W-30	38・39	¥11,500
BDL-1100W-35	38・39	¥11,500
BDL-1100W-40	38・39	¥11,500
BDL-1105B-30/28	37	¥14,800
BDL-1105B-35/28	37	¥14,800
BDL-1105B-40/28	37	¥14,800
BDL-1105W-30/28	37	¥14,800
BDL-1105W-35/28	37	¥14,800
BDL-1105W-40/28	37	¥14,800
BDL-1106B-30/34	36	¥25,000
BDL-1106B-35/34	36	¥25,000
BDL-1106B-40/34	36	¥25,000
BDL-1106W-30/34	36	¥25,000
BDL-1106W-35/34	36	¥25,000
BDL-1106W-40/34	36	¥25,000
BDL-1111MB-27	48	¥12,500
BDL-1111MW-27	48	¥12,500
BDL-1111MB-30	48	¥12,500
BDL-1111MW-30	48	¥12,500
BDL-1111MB-35	48	¥12,500
BDL-1111MW-35	48	¥12,500
BDL-1111MB-40	48	¥12,500
BDL-1111MW-40	48	¥12,500
BDL-1111NB-27	48	¥12,500
BDL-1111NW-27	48	¥12,500
BDL-1111NB-30	48	¥12,500
BDL-1111NW-30	48	¥12,500
BDL-1111NB-35	48	¥12,500
BDL-1111NW-35	48	¥12,500
BDL-1111NB-40	48	¥12,500
BDL-1111NW-40	48	¥12,500
BDL-1111WB-27	48	¥12,500
BDL-1111WW-27	48	¥12,500
BDL-1111WB-30	48	¥12,500
BDL-1111WW-30	48	¥12,500
BDL-1111WB-35	48	¥12,500
BDL-1111WW-35	48	¥12,500
BDL-1111WB-40	48	¥12,500
BDL-1111WW-40	48	¥12,500
BDL-1111XB-27	48	¥12,500
BDL-1111XW-27	48	¥12,500
BDL-1111XB-30	48	¥12,500
BDL-1111XW-30	48	¥12,500
BDL-1111XB-35	48	¥12,500
BDL-1111XW-35	48	¥12,500
BDL-1111XB-40	48	¥12,500
BDL-1111XW-40	48	¥12,500
BDL-1112MB-27	47	¥15,000
BDL-1112MW-27	47	¥15,000
BDL-1112MB-30	47	¥15,000
BDL-1112MW-30	47	¥15,000
BDL-1112MB-35	47	¥15,000
BDL-1112MW-35	47	¥15,000
BDL-1112MB-40	47	¥15,000
BDL-1112MW-40	47	¥15,000
BDL-1112NB-27	47	¥15,000
BDL-1112NW-27	47	¥15,000
BDL-1112NB-30	47	¥15,000
BDL-1112NW-30	47	¥15,000
BDL-1112NB-35	47	¥15,000
BDL-1112NW-35	47	¥15,000
BDL-1112NB-40	47	¥15,000
BDL-1112NW-40	47	¥15,000
BDL-1112WB-27	47	¥15,000
BDL-1112WW-27	47	¥15,000
BDL-1112WB-30	47	¥15,000
BDL-1112WW-30	47	¥15,000
BDL-1112WB-35	47	¥15,000
BDL-1112WW-35	47	¥15,000
BDL-1112WB-40	47	¥15,000
BDL-1112WW-40	47	¥15,000
BDL-1112XB-27	47	¥15,000
BDL-1112XW-27	47	¥15,000
BDL-1112XB-30	47	¥15,000
BDL-1112XW-30	47	¥15,000
BDL-1112XB-35	47	¥15,000
BDL-1112XW-35	47	¥15,000
BDL-1112XB-40	47	¥15,000
BDL-1112XW-40	47	¥15,000
BDL-1113MB-27	46	¥17,500
BDL-1113MW-27	46	¥17,500
BDL-1113MB-30	46	¥17,500
BDL-1113MW-30	46	¥17,500
BDL-1113MB-35	46	¥17,500
BDL-1113MW-35	46	¥17,500
BDL-1113MB-40	46	¥17,500
BDL-1113MW-40	46	¥17,500
BDL-1113NB-27	46	¥17,500
BDL-1113NW-27	46	¥17,500
BDL-1113NB-30	46	¥17,500
BDL-1113NW-30	46	¥17,500
BDL-1113NB-35	46	¥17,500
BDL-1113NW-35	46	¥17,500
BDL-1113NB-40	46	¥17,500
BDL-1113NW-40	46	¥17,500
BDL-1113WB-27	46	¥17,500
BDL-1113WW-27	46	¥17,500
BDL-1113WB-30	46	¥17,500
BDL-1113WW-30	46	¥17,500
BDL-1113WB-35	46	¥17,500
BDL-1113WW-35	46	¥17,500
BDL-1113WB-40	46	¥17,500
BDL-1113WW-40	46	¥17,500
BDL-1113XB-27	46	¥17,500
BDL-1113XW-27	46	¥17,500
BDL-1113XB-30	46	¥17,500
BDL-1113XW-30	46	¥17,500
BDL-1113XB-35	46	¥17,500
BDL-1113XW-35	46	¥17,500
BDL-1113XB-40	46	¥17,500
BDL-1113XW-40	46	¥17,500
BDL-1200B-30	38・39	¥12,000
BDL-1200B-35	38・39	¥12,000
BDL-1200B-40	38・39	¥12,000
BDL-1200W-30	38・39	¥12,000
BDL-1200W-35	38・39	¥12,000
BDL-1200W-40	38・39	¥12,000
BDL-1209B-30/28	37	¥15,500
BDL-1209B-35/28	37	¥15,500
BDL-1209B-40/28	37	¥15,500
BDL-1209W-30/28	37	¥15,500
BDL-1209W-35/28	37	¥15,500
BDL-1209W-40/28	37	¥15,500
BDL-1211B-30/34	36	¥25,500
BDL-1211B-35/34	36	¥25,500
BDL-1211B-40/34	36	¥25,500
BDL-1211W-30/34	36	¥25,500
BDL-1211W-35/34	36	¥25,500
BDL-1211W-40/34	36	¥25,500
BDL-1300B-30	38・39	¥13,000
BDL-1300B-35	38・39	¥13,000
BDL-1300B-40	38・39	¥13,000
BDL-1300W-30	38・39	¥13,000
BDL-1300W-35	38・39	¥13,000
BDL-1300W-40	38・39	¥13,000
BDL-1309B-30/28	37	¥16,500
BDL-1309B-35/28	37	¥16,500
BDL-1309B-40/28	37	¥16,500
BDL-1309W-30/28	37	¥16,500
BDL-1309W-35/28	37	¥16,500
BDL-1309W-40/28	37	¥16,500
BDL-1310B-30/34	36	¥27,000
BDL-1310B-35/34	36	¥27,000
BDL-1310B-40/34	36	¥27,000
BDL-1310W-30/34	36	¥27,000
BDL-1310W-35/34	36	¥27,000
BDL-1310W-40/34	36	¥27,000
BDL-155B	41	¥4,500
BDL-155W	41	¥4,500
BDL-165B	49	¥7,400
BDL-165W	49	¥7,400
BDL-1910B-27	103	¥15,000
BDL-1910B-30	103	¥15,000
BDL-1910B-35	103	¥15,000
BDL-1910B-50	103	¥15,000
BDL-1910W-27	103	¥15,000
BDL-1910W-30	103	¥15,000
BDL-1910W-35	103	¥15,000
BDL-1910W-50	103	¥15,000
BFL		
BFL-8000	90	¥17,500
BFL-8401B	86	¥19,500
BFL-8401W	86	¥19,500
BFL-8402B	85	¥22,200
BFL-8402W	85	¥22,200
BFL-8403B	86	¥24,000
BFL-8403W	86	¥24,000
BFL-8404B	85	¥29,400
BFL-8404W	85	¥29,400
BFL-8454-35	88	¥25,800
BFL-8454-50	88	¥25,800
BFL-8455B	87	¥20,500
BFL-8455W	87	¥20,500
BFL-8456B	87	¥24,000
BFL-8456W	87	¥24,000
BLL		
BLL-D110S・N/26/42-AP	107	¥20,400
BLL-D110S・WW/26/40-AP	107	¥20,400
BLL-D20S・N/07/10-AP	87・89・107	¥9,800
BLL-D20S・WW/07/10-AP	87・89・107	¥9,800
BLL-D40S・N/13/21-AP	87・89・107	¥10,600
BLL-D40S・WW/13/20-AP	87・89・107	¥10,600
BPA		
BPA-125/100/B	40・50	¥3,600
BPA-125/100/W	40・50	¥3,600
BPA-150/100/B	40・50	¥3,700
BPA-150/100/W	40・50	¥3,700
BPA-150/125/B	40・50	¥3,700
BPA-150/125/W	40・50	¥3,700
BPA-175/125/B	40・50	¥3,800
BPA-175/125/W	40・50	¥3,800
BPA-175/150/B	40・50	¥3,800
BPA-175/150/W	40・50	¥3,800
BPA-200/125/B	40・50	¥3,900
BPA-200/125/W	40・50	¥3,900
BPA-200/150/B	40・50	¥3,900
BPA-200/150/W	40・50	¥3,900
BPA-220/150/B	40・50	¥4,000
BPA-220/150/W	40・50	¥4,000
BSL		
BSL-185B	68	¥7,300
BSL-185B-70	68	¥7,300
BSL-185W	68	¥7,300
BSL-185W-70	68	¥7,300
BSL-186B	65	¥7,700
BSL-186W	65	¥7,700

掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

PRICE LIST | プライスリスト

PRICE LIST プライスリスト

型番	頁	価格(税抜)
BSL-312B	68	¥9,700
BSL-312W	68	¥9,700
BSL-5006B	65	¥9,500
BSL-5006W	65	¥9,500
BSL-5010BL	71	オープン価格
BSL-5010BR	71	オープン価格
BSL-5010GR	71	オープン価格
BSL-5010PK	71	オープン価格
BSL-5010RD	71	オープン価格
BSL-5010YE	71	オープン価格
BSL-5011BL	71	オープン価格
BSL-5011BR	71	オープン価格
BSL-5011GR	71	オープン価格
BSL-5011PK	71	オープン価格
BSL-5011RD	71	オープン価格
BSL-5011YE	71	オープン価格
BSL-5012BL	72	オープン価格
BSL-5012BR	72	オープン価格
BSL-5012GR	72	オープン価格
BSL-5012PK	72	オープン価格
BSL-5012RD	72	オープン価格
BSL-5012YE	72	オープン価格
BSL-5013BL	72	オープン価格
BSL-5013BR	72	オープン価格
BSL-5013GR	72	オープン価格
BSL-5013PK	72	オープン価格
BSL-5013RD	72	オープン価格
BSL-5013YE	72	オープン価格
BSL-5014BL	73	オープン価格
BSL-5014BR	73	オープン価格
BSL-5014GR	73	オープン価格
BSL-5014PK	73	オープン価格
BSL-5014RD	73	オープン価格
BSL-5014YE	73	オープン価格
BSL-5015BL	73	オープン価格
BSL-5015BR	73	オープン価格
BSL-5015GR	73	オープン価格
BSL-5015PK	73	オープン価格
BSL-5015RD	73	オープン価格
BSL-5015YE	73	オープン価格
BSL-5016BL	74	オープン価格
BSL-5016BR	74	オープン価格
BSL-5016GR	74	オープン価格
BSL-5016PK	74	オープン価格
BSL-5016RD	74	オープン価格
BSL-5016YE	74	オープン価格
BSL-5017BL	74	オープン価格
BSL-5017BR	74	オープン価格
BSL-5017GR	74	オープン価格
BSL-5017PK	74	オープン価格
BSL-5017RD	74	オープン価格
BSL-5017YE	74	オープン価格
BSL-5101G-27	64	¥29,800

型番	頁	価格(税抜)
BSL-5101G-30	64	¥29,800
BSL-5101G-35	64	¥29,800
BSL-5101W-27	64	¥29,800
BSL-5101W-30	64	¥29,800
BSL-5101W-35	64	¥29,800
BSL-5102B-27	63	¥31,800
BSL-5102W-27	63	¥31,800
BSL-5103MB-27	58	¥21,000
BSL-5103MB-30	58	¥21,000
BSL-5103MW-27	58	¥21,000
BSL-5103MW-30	58	¥21,000
BSL-5103NB-27	58	¥21,000
BSL-5103NB-30	58	¥21,000
BSL-5103NW-27	58	¥21,000
BSL-5103NW-30	58	¥21,000
BSL-5103WB-27	58	¥21,000
BSL-5103WB-30	58	¥21,000
BSL-5103WW-27	58	¥21,000
BSL-5103WW-30	58	¥21,000
BSL-5103XB-27	58	¥21,000
BSL-5103XB-30	58	¥21,000
BSL-5103XW-27	58	¥21,000
BSL-5103XW-30	58	¥21,000
BSL-5111MB-27	57	¥24,000
BSL-5111MB-30	57	¥24,000
BSL-5111MB-35	57	¥24,000
BSL-5111MB-40	57	¥24,000
BSL-5111MW-27	57	¥24,000
BSL-5111MW-30	57	¥24,000
BSL-5111MW-35	57	¥24,000
BSL-5111MW-40	57	¥24,000
BSL-5111NB-27	57	¥24,000
BSL-5111NB-30	57	¥24,000
BSL-5111NB-35	57	¥24,000
BSL-5111NB-40	57	¥24,000
BSL-5111NW-27	57	¥24,000
BSL-5111NW-30	57	¥24,000
BSL-5111NW-35	57	¥24,000
BSL-5111NW-40	57	¥24,000
BSL-5111WB-27	57	¥24,000
BSL-5111WB-30	57	¥24,000
BSL-5111WB-35	57	¥24,000
BSL-5111WB-40	57	¥24,000
BSL-5111WW-27	57	¥24,000
BSL-5111WW-30	57	¥24,000
BSL-5111WW-35	57	¥24,000
BSL-5111WW-40	57	¥24,000
BSL-5166MB-30	61	¥18,500
BSL-5166MB-35	61	¥18,500
BSL-5166MB-40	61	¥18,500
BSL-5166MW-30	61	¥18,500
BSL-5166MW-35	61	¥18,500
BSL-5166MW-40	61	¥18,500

型番	頁	価格(税抜)
BSL-5166WB-30	61	¥18,500
BSL-5166WB-35	61	¥18,500
BSL-5166WB-40	61	¥18,500
BSL-5166WW-30	61	¥18,500
BSL-5166WW-35	61	¥18,500
BSL-5166WW-40	61	¥18,500
BSL-5166XB-30	61	¥18,500
BSL-5166XB-35	61	¥18,500
BSL-5166XB-40	61	¥18,500
BSL-5166XW-30	61	¥18,500
BSL-5166XW-35	61	¥18,500
BSL-5166XW-40	61	¥18,500
BSL-5167MB-30	60	¥21,500
BSL-5167MB-35	60	¥21,500
BSL-5167MB-40	60	¥21,500
BSL-5167MW-30	60	¥21,500
BSL-5167MW-35	60	¥21,500
BSL-5167MW-40	60	¥21,500
BSL-5167WB-30	60	¥21,500
BSL-5167WB-35	60	¥21,500
BSL-5167WB-40	60	¥21,500
BSL-5167WW-30	60	¥21,500
BSL-5167WW-35	60	¥21,500
BSL-5167WW-40	60	¥21,500
BSL-5167XB-30	60	¥21,500
BSL-5167XB-35	60	¥21,500
BSL-5167XB-40	60	¥21,500
BSL-5167XW-30	60	¥21,500
BSL-5167XW-35	60	¥21,500
BSL-5167XW-40	60	¥21,500
BSL-5200MB-27	56	¥32,000
BSL-5200MB-30	56	¥32,000
BSL-5200MB-35	56	¥32,000
BSL-5200MB-40	56	¥32,000
BSL-5200MB-50	56	¥32,000
BSL-5200MW-27	56	¥32,000
BSL-5200MW-30	56	¥32,000
BSL-5200MW-35	56	¥32,000
BSL-5200MW-40	56	¥32,000
BSL-5200MW-50	56	¥32,000
BSL-5200NB-27	56	¥32,000
BSL-5200NB-30	56	¥32,000
BSL-5200NB-35	56	¥32,000
BSL-5200NB-40	56	¥32,000
BSL-5200NB-50	56	¥32,000
BSL-5200NW-27	56	¥32,000
BSL-5200NW-30	56	¥32,000
BSL-5200NW-35	56	¥32,000
BSL-5200NW-40	56	¥32,000
BSL-5200NW-50	56	¥32,000
BSL-5200WB-27	56	¥32,000
BSL-5200WB-30	56	¥32,000
BSL-5200WB-35	56	¥32,000

型番	頁	価格(税抜)
BSL-5200WB-40	56	¥32,000
BSL-5200WB-50	56	¥32,000
BSL-5200WW-27	56	¥32,000
BSL-5200WW-30	56	¥32,000
BSL-5200WW-35	56	¥32,000
BSL-5200WW-40	56	¥32,000
BSL-5200WW-50	56	¥32,000
BSL-5200XB-27	56	¥32,000
BSL-5200XB-30	56	¥32,000
BSL-5200XB-35	56	¥32,000
BSL-5200XB-40	56	¥32,000
BSL-5200XB-50	56	¥32,000
BSL-5200XW-27	56	¥32,000
BSL-5200XW-30	56	¥32,000
BSL-5200XW-35	56	¥32,000
BSL-5200XW-40	56	¥32,000
BSL-5200XW-50	56	¥32,000
BSL-5202MB-30	59	¥28,000
BSL-5202MB-35	59	¥28,000
BSL-5202MB-40	59	¥28,000
BSL-5202MW-30	59	¥28,000
BSL-5202MW-35	59	¥28,000
BSL-5202MW-40	59	¥28,000
BSL-5202WB-30	59	¥28,000
BSL-5202WB-35	59	¥28,000
BSL-5202WB-40	59	¥28,000
BSL-5202WW-30	59	¥28,000
BSL-5202WW-35	59	¥28,000
BSL-5202WW-40	59	¥28,000
BSL-5202XB-30	59	¥28,000
BSL-5202XB-35	59	¥28,000
BSL-5202XB-40	59	¥28,000
BSL-5202XW-30	59	¥28,000
BSL-5202XW-35	59	¥28,000
BSL-5202XW-40	59	¥28,000
BSL-5300MB-30	55	¥39,800
BSL-5300MB-35	55	¥39,800
BSL-5300MB-40	55	¥39,800
BSL-5300MB-50	55	¥39,800
BSL-5300MW-30	55	¥39,800
BSL-5300MW-35	55	¥39,800
BSL-5300MW-40	55	¥39,800
BSL-5300MW-50	55	¥39,800
BSL-5300NB-30	55	¥39,800
BSL-5300NB-35	55	¥39,800
BSL-5300NB-40	55	¥39,800
BSL-5300NB-50	55	¥39,800
BSL-5300NW-30	55	¥39,800
BSL-5300NW-35	55	¥39,800
BSL-5300NW-40	55	¥39,800
BSL-5300NW-50	55	¥39,800
BSL-5300WB-30	55	¥39,800
BSL-5300WB-35	55	¥39,800

型番	頁	価格(税抜)
BSL-5300WB-40	55	¥39,800
BSL-5300WB-50	55	¥39,800
BSL-5300WW-30	55	¥39,800
BSL-5300WW-35	55	¥39,800
BSL-5300WW-40	55	¥39,800
BSL-5300WW-50	55	¥39,800
BSL-5300XB-30	55	¥39,800
BSL-5300XB-35	55	¥39,800
BSL-5300XB-40	55	¥39,800
BSL-5300XB-50	55	¥39,800
BSL-5300XW-30	55	¥39,800
BSL-5300XW-35	55	¥39,800
BSL-5300XW-40	55	¥39,800
BSL-5300XW-50	55	¥39,800
BSL-6002B	67	¥8,800
BSL-6002W	67	¥8,800
BTL		
BTL-7311-27	93	¥18,000
BTL-7311-30	93	¥18,000
BTL-7311-35	93	¥18,000
BTL-7311-50	93	¥18,000
BTL-7312-27	93	¥21,000
BTL-7312-30	93	¥21,000
BTL-7312-35	93	¥21,000
BTL-7312-50	93	¥21,000
BTL-7313-27	93	¥23,000
BTL-7313-30	93	¥23,000
BTL-7313-35	93	¥23,000
BTL-7313-50	93	¥23,000
BTL-9024-30	99	¥14,000
BTL-9024-50	99	¥14,000
BTL-9025-30	99	¥17,000
BTL-9025-50	99	¥17,000
BTL-9026-30	99	¥21,000
BTL-9026-50	99	¥21,000
BTL-9038-30	100	¥13,000
BTL-9038-50	100	¥13,000
BTL-9039-30	100	¥16,000
BTL-9039-50	100	¥16,000
BTL-9040-30	100	¥20,000
BTL-9040-50	100	¥20,000
BTL-9062-27	101	¥12,000
BTL-9062-30	101	¥12,000
BTL-9062-50	101	¥12,000
BTL-9062-57	101	¥12,000
BTL-9063-27	101	¥14,000
BTL-9063-30	101	¥14,000
BTL-9063-50	101	¥14,000
BTL-9063-57	101	¥14,000
BTL-9064-27	101	¥15,000
BTL-9064-30	101	¥15,000
BTL-9064-50	101	¥15,000
BTL-9064-57	101	¥15,000

型番	頁	価格(税抜)
BTL-9065-27	101	¥18,000
BTL-9065-30	101	¥18,000
BTL-9065-50	101	¥18,000
BTL-9065-57	101	¥18,000
BTL-9071-27	102	¥11,000
BTL-9071-30	102	¥11,000
BTL-9071-50	102	¥11,000
BTL-9071-57	102	¥11,000
BTL-9072-27	102	¥13,000
BTL-9072-30	102	¥13,000
BTL-9072-50	102	¥13,000
BTL-9072-57	102	¥13,000
BTL-9073-27	102	¥14,000
BTL-9073-30	102	¥14,000
BTL-9073-50	102	¥14,000
BTL-9073-57	102	¥14,000
BTL-9074-27	102	¥17,000
BTL-9074-30	102	¥17,000
BTL-9074-50	102	¥17,000
BTL-9074-57	102	¥17,000
BTL-9900	100	¥760
BTS		
BTS-185B	69	¥7,100
BTS-185W	69	¥7,100
BTS-312B	69	¥8,800
BTS-312W	69	¥8,800
BVL		
BVL-8741	89	¥10,800
BVL-8742	89	¥13,500
BZL		
BZL-4000B	103	¥2,500
BZL-4000W	103	¥2,500
BZL-4001B	67	¥2,500
BZL-4001W	67	¥2,500
BZL-4002B	75	オープン価格
BZL-4002BL	75	オープン価格
BZL-4002BR	75	オープン価格
BZL-4002GR	75	オープン価格
BZL-4002PK	75	オープン価格
BZL-4002RD	75	オープン価格
BZL-4002W	75	オープン価格
BZL-4002YE	75	オープン価格
FAD		
FAD-933X	85・108	¥15,500
FAD-934XA	86・108	¥13,500
LDA		
LDA11N-G/100W/2	66・109	¥9,700
LDA12L-G/100W/2	66・109	¥9,700
LDA4L-G-E17/S/40W2	110	¥5,500
LDA4L-G-K/40W/2	66・109	¥2,500
LDA4L-H-E17/S/40W2	110	¥4,000
LDA4N-G/40W/2	66・109	¥3,200
LDA4N-G-E17/S/40W2	110	¥5,500

掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

PRICE LIST プライスリスト

型番	頁	価格(税抜)
LDA4N-G-K/40W/2	66・109	¥2,500
LDA4N-H-E17/S/40W2	110	¥4,000
LDA5L-G/40W/2	66・109	¥3,200
LDA6L-G-E17/S/60W2	110	¥8,700
LDA6N-G-E17/S/60W2	110	¥8,700
LDA7L-G-K/60W/2	66・109	¥4,000
LDA7N-G/60W/2	66・109	¥4,800
LDA7N-G-K/60W/2	66・109	¥4,000
LDA8L-G/60W/2	66・109	¥4,800
LDF		
LDF20L/8/11-A1	87・89・107	¥4,900
LDF20N/8/12-A1	87・89・107	¥4,900
LDF20N/7/12-B1	87・89・107	¥5,200
LDF40L/16/22-A1	87・89・107	¥6,300
LDF40N/16/23-A1	87・89・107	¥6,300
LDF40N/17/27-B1	87・89・107	¥7,500
LDR		
LDR10L-W/150W/2	66・109	¥19,300
LDR10N-W/150W/2	66・109	¥19,300
LDR-15L-W/D	66・109	オープン価格
LDR5L-M-E11/ D/27/5/25-HC-C(白)	41・49・ 70・110	¥4,500
LDR5L-N-E11/ D/27/5/15-HC-C(白)	41・49・ 70・110	¥4,500
LDR5L-W-E11/ D/27/5/35-HC-C(白)	41・49・ 70・110	¥4,500
LDR6L-M-E11/ D/24/5/20-HC-H	41・49・ 70・110	¥8,700
LDR6L-M-E11/ D/27/5/20-HC-H	41・49・ 70・110	¥8,700
LDR6L-M-E11/ D/27-B (黒)	41・49・ 70・110	¥4,900
LDR6L-M-E11/ D/27-W (白)	41・49・ 70・110	¥4,900
LDR6L-M-E11/ D/30/5/20-HC-H	41・49・ 70・110	¥8,700
LDR6L-N-E11/ D/24/5/12-HC-H	41・49・ 70・110	¥8,700
LDR6L-N-E11/ D/27/5/12-HC-H	41・49・ 70・110	¥8,700
LDR6L-N-E11/ D/30/5/12-HC-H	41・49・ 70・110	¥8,700
LDR6L-W-E11/ D/24/5/35-HC-H	41・49・ 70・110	¥8,700
LDR6L-W-E11/ D/27/5/35-HC-H	41・49・ 70・110	¥8,700
LDR6L-W-E11/ D/27-W (白)	41・49・ 70・110	¥4,900
LDR6L-W-E11/ D/30/5/35-HC-H	41・49・ 70・110	¥8,700
LDR6N-M-E11/ D/50-B (黒)	41・49・ 70・110	¥4,900
LDR6N-M-E11/ D/50-W (白)	41・49・ 70・110	¥4,900
LDR6N-W-E11/ D/50-W (白)	41・49・ 70・110	¥4,900
LDR6L-W/100W/2	66・109	¥16,600

型番	頁	価格(税抜)
RAD		
RAD-415NC	85・108	¥13,500
RAD-415WC	85・108	¥13,500
RAD-415WWC	85・108	¥13,500
RAD-416NC	86・108	¥11,000
RAD-416WC	86・108	¥11,000
RAD-416WWC	86・108	¥11,000
T		
T-3000	39	¥12,000
T-3001	38	¥14,000
T-3002	37	¥16,000
T-3003	36	¥18,000
T-3015	48	¥8,500
T-3016	47	¥8,500
T-3017	46	¥9,800
TB		
TB-0105-1000N	99	¥2,010
TB-0105-300N	99	¥1,540
TB-0105-500N	99	¥1,650
TB-0105-700N	99	¥1,780
TB-0107-2000N	99	¥2,400
TB-0107-5000N	99	¥5,120
TB-0207-2000N	99	¥2,010
TB-0207-200N	99	¥1,010
TB-0207-5000N	99	¥4,670
TB-1106-1000N	99	¥2,190
TB-1106-100N	99	¥1,040
TB-1106-200N	99	¥1,150
TB-1106-300N	99	¥1,350
TB-1106-500N	99	¥1,440
TKP		
TKP-0050S	87	¥5,200
TKP-0050W	87	¥4,600
TKP-0051S	87	¥980
TKP-0051W	87	¥980
TKP-0052S	87	¥1,150
TKP-0052W	87	¥1,150
TLC		
TLC-0005	42・50・63・ 70・104	オープン価格
TLC-0005KB	42・50・63・ 70・104	¥21,400

掲載製品の価格には、消費税は含まれておりません。 商品ページの見方は「カタログガイド」▶P.31をご確認ください。
納期については弊社営業担当までお問い合わせください。

⚠ ATTENTION 安全上のご注意

使用方法

・表示された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。定格電圧 ±6%以内で使用してください。火災・感電の原因となります。
・本体表示および取扱説明書などに特別表示されているものを除き、周囲湿度は 85%以下、周囲温度は 5～35℃でご使用ください。それ以外の環境では使用しないでください。火災・感電・落下・変形・短寿命・故障などの原因となります。
・火気・湿気・振動・衝撃・粉じんおよび水の吹込みを受ける場所、腐食性・可燃性ガスなどの影響を受ける場所では使用できません。火災・感電・落下・変形・短寿命等の原因となります。(食物油など油成分が浮遊する場所、理・美容院、クリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所も、直接・間接的に影響を受けるためご注意いただくとともに、1 年に 1 回の工事店などの専門家による点検をおすすめします)
・特殊用途（医療用・写真撮影用・乗物用・信号用など）には使用できません。誤って使用しますと、火災・感電・落下・ノイズによる事故の原因となります。
・指定された器具の取り付け場所、および取り付け方向以外では使用しないでください。火災・感電・落下・変形・短寿命などの原因となります。
・器具に荷重をかけたり、布や紙などの燃えやすいもので覆ったり被せたりしないでください。火災・落下・変形・変色などの原因となります。
・器具の隙間や放熱穴などに棒などの異物を差し込まないでください。感電・故障の原因となります。

設置・施工

・器具の取り付けには電気工事が必要なものがあります。必ず有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。火災・感電・落下などの原因となります。
・器具の取り付け場所は、器具重量および保守・点検に十分耐え得る強度を確保してください。強度が不足していますと、火災・感電・落下の原因となります。
・火気の近くには設置しないでください。近すぎると火災・落下・点灯不良などの原因となります。
・器具と被照射面の距離に制限のあるものは、その表示に従って距離を離してください。近すぎると被照射物の火災・変形・変色などの原因となります。
・冷暖房機器の吹き出し口付近や、外気の影響を受ける風除室などには設置しないでください。温度・湿度の急激な変化および振動・風などにより落下・点灯不良などの原因となります。
・本体表示および取扱説明書などで指定の光源以外は、使用しないでください。火災・短寿命・破損・点灯不良・変形・変色などの原因となります。
・電源ユニット・対応調光器・オプションなどは、対応する製品同士以外での使用はしないでください。点灯不良・ちらつき発生・火災・故障などの原因となります。
・器具の改造や部品の追加・変更はしないでください。火災・落下・感電・故障などの原因となります。

使用上のご注意

・照明器具には耐用年限があります。設置して 8～10 年経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。(JIS C8105-1 に基づく一般的な使用状態の目安)
※使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。
・周囲温度が高い場合、または点灯時間が長い場合は耐用年限が短くなります。
・1 年に 1 回は「安全チェックシート」に基づき自主点検をしてください。「安全チェックシート」は、(一社) 日本照明工業会 WEB サイトにてご覧いただけます。
・3 年に 1 回は工事店などの専門家による点検をお受けください。点検をせずに長期間使い続けると、まれに発煙・発火・感電・落下などに至る恐れがあります。
・器具および調光器から発生するうなり音は異常ではありません。

LED のご注意

・LED モジュールの光束維持時間は JIS C8105-3:2024 に基づき、有効に利用できる期間の目安（光束維持率 70%、光束維持故障率 50%) として表記しています。
※従来のカタログでは光束維持時間を光源寿命として表記していました。また、光束維持時間は LED 照明器具の保証期間ではありません。
・LED 制御装置の耐用年限については、インバータ（安定器）と同様の考えとなり、一般的な使用状態で平均耐用年限は 8～10 年です。
・LED 光源は従来光源の白熱灯や蛍光灯に比べ、光色や明るさがバラつく場合があります。器具ごとに管理範囲を定め、バラツキを管理しておりますが、同型器具でも器具ごとに多少のバラツキがあります。ご了承ください。
・LED は周囲環境により十分な照度確保が困難な場合があります。
・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LED が完全に消灯しない場合があります。
・調光する場合は調光対応製品をご使用ください。また、白熱灯用調光器と組み合わせて使用する場合は、必ず適合性をご確認の上ご使用ください。適合していなかった場合は、火災・短寿命・ちらつきの発生の原因となる恐れがあります。
・使用環境によっては、光源にちらつきが発生する可能性があります。
・LED モジュールの交換はできません。
・本体表示および取扱説明書などに特別表示されているものを除き、以下の場合は使用しないでください。
・調光やリモコンのついた電球器具や回路での使用。誘導灯・非常用照明器具での使用。
・雨や水滴のかかるところや湿度の高いところでの使用。
・密閉使用や断熱施工などの場合。
・LED 光源は可視光・紫外線・赤外線が出るため、照射される対象物によっては退色や劣化を招く恐れがあります。
・点灯中の LED 発光部は直視しないでください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

保守・点検

・お手入れする際は必ず電源を切ってから行ってください。感電する恐れがあります。
・酸性・アルカリ性の洗剤やシンナー、ベンジンなどの揮発性の高い液体で拭いたり、殺虫剤を噴射しないでください。強度低下や破損、変色・変質・ひび割れなどの原因となります。
・汚れた場合は、中性洗剤をうすめて布につけ、よく絞ってから拭いてください。その後、乾いた布で拭いてください。
・器具またはランプ交換する際は、必ずスイッチを切ってから行ってください。器具破損・トランス破損・感電事故の原因となります。
・使用直後の器具は高温となっていますので、絶対に素手で触れないでください。やけどの恐れがあります。冷えてから交換するか、ハンカチやタオルなどを使用して交換してください。

保証

・照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日（お引き渡し日）より 3 年間です。G13 口金直管 LED 光源・ランプなどの消耗品は、お買い上げ日（お引き渡し日）より 1 年間です。他社製品（ランプなど）の保証期間については各メーカーへお問い合わせください。
・保証期間の例外：24 時間連続使用など 1 日 20 時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
・補修用性能部品の保有期間：弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打切り後、6 年間保有しています。補修用性能部品には同等機能を有する代替品を含みます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
⑴ 設置方法や使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
⑵ お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障および損傷
⑶ 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定以外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷
⑷ 車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障損傷
⑸ 施工上の不備に起因する故障や不具合
⑹ 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
⑺ 日本国以外での使用による故障および損傷

アフターサービスについて

ご使用中器具に異変がございましたら、電源を切りただちに使用を中止し、お買い上げいただきました販売店・工事店または最寄りの弊社営業所までご相談ください。

※掲載製品は、改良により仕様や外観などを予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



ユニティ

本社 〒111-0052 東京都台東区柳橋 1-1-12 マキリバーサイドビル 4 階

WEB www.lighting-unity.co.jp ユニティ

関連会社 | AFFILIATED COMPANY

テス・ライティング株式会社
〒111-0053 東京都台東区浅草橋 3-22-9
TEL 03-5833-0017 FAX 03-5833-0288

上海ユニティ
(上海悠尼琪照明有限公司)
上海市嘉定区馬陸鎮復華路 33 号 D 幢 2 層
TEL 86-21-6915-3211 FAX 86-21-6915-6538

台湾ユニティ
(悠尼淇照明股份有限公司)
台北市中山区中山北路 2 段 27 巷 4 号 2F
TEL 886-2-2560-2139 FAX 886-2-2567-7637

営業部 | SALES DEPARTMENT

営業本部(東京)
〒111-0052 東京都台東区柳橋 1-1-12
マキリバーサイドビル 4 階
TEL 03-3864-6480 FAX 03-5687-8946

中央営業所 3 課
〒101-0032 東京都千代田区岩本町
1 丁目 7-1 瀬木ビル 5 階
TEL 03-5687-6370 FAX 03-5687-6374

城南営業所 2 課
〒152-0031 東京都目黒区中根 1 丁目 3-1
三井住友銀行都立大学駅前ビル 5 階
TEL 03-5725-6081 FAX 03-5725-6082

城北営業所 1 課
〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎 3-6-16
TEL 048-925-7075 FAX 048-925-7147

新潟営業所
〒950-0922 新潟県新潟市中央区山二ツ
4-6-23
TEL 025-257-1588 FAX 025-257-1550

阪央営業所 2 課
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7 大阪支社ビル 2 階
TEL 06-4259-3020 FAX 06-4259-3022

阪東営業所 2 課
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7 大阪支社ビル 5 階
TEL 06-6978-3088 FAX 06-6978-3090

広島営業所
〒732-0045 広島県広島市東区曙 4-3-24
AKEBONO 1 階
TEL 082-568-2237 FAX 082-261-1658

福岡営業所
〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋
1-14-30
TEL 092-473-1822 FAX 092-481-1389

東日本開発部 / シェアライト運営室
〒101-0032 東京都千代田区岩本町
1 丁目 7-1 瀬木ビル 5 階
TEL 03-5835-3540 FAX 03-3864-6487

企画広報部
〒101-0032 東京都千代田区岩本町
1 丁目 7-1 瀬木ビル 5 階
TEL 03-3864-6480 FAX 03-3864-6487

西日本営業本部
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7 大阪支社ビル 6 階
TEL 06-4259-3003 FAX 06-4259-3004

台東北営業所
〒111-0021 東京都台東区日本堤 1-12-9
台東日本堤ビル 3 階
TEL 03-5603-0781 FAX 03-5603-0784

城南営業所 3 課
〒152-0031 東京都目黒区中根 1 丁目 3-1
三井住友銀行都立大学駅前ビル 5 階
TEL 03-5725-3540 FAX 03-3793-5070

城北営業所 2 課
〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎 3-6-16
TEL 048-925-7141 FAX 048-925-7147

仙台営業所
〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町
2 丁目 4-9 1F
TEL 022-239-6301 FAX 022-239-6303

阪南営業所 1 課
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7 大阪支社ビル 4 階
TEL 06-4259-3025 FAX 06-4259-3027

京都営業所
〒601-8393 京都府京都市南区吉祥院
中河原里西町 16
TEL 075-323-0720 FAX 075-323-0721

高松営業所
〒760-0080 香川県高松市木太町 1213-15
TEL 087-814-9797 FAX 087-814-9798

北九州営業所
〒802-0821 福岡県北九州市小倉南区
横代北町 2-1-43
TEL 093-961-8322 FAX 093-961-8377

西日本開発部
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7 大阪支社ビル 6 階
TEL 06-4259-3003 FAX 06-4259-3004

中央営業所 1 課
〒101-0032 東京都千代田区岩本町
1 丁目 7-1 瀬木ビル 5 階
TEL 03-5687-6511 FAX 03-5687-8947

江東営業所
〒111-0021 東京都台東区日本堤 1-12-9
台東日本堤ビル 4 階
TEL 03-5824-0212 FAX 03-3876-7505

城西営業所 1 課
〒152-0031 東京都目黒区中根 1 丁目 3-1
三井住友銀行都立大学駅前ビル 5 階
TEL 03-5725-0861 FAX 03-3791-0350

前橋営業所
〒371-0851 群馬県前橋市総社町植野
710-1
TEL 027-256-8805 FAX 027-256-8807

札幌営業所
〒007-0840 北海道札幌市東区北 40 条東
15 丁目 3 番 17 号 酒井ビル 1 階
TEL 011-733-5055 FAX 011-733-5056

阪南営業所 2 課
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7 大阪支社ビル 4 階
TEL 06-4259-3031 FAX 06-4259-3033

神戸営業所
〒657-0845 兵庫県神戸市灘区岩屋中町
4-1-3 ウィング神戸
TEL 078-882-5748 FAX 078-882-5749

名古屋営業所 1 課・2 課
〒468-0002 愛知県名古屋市天白区焼山
1-701 天白リバービル 2 階
TEL 052-807-6671 FAX 052-807-6777

熊本営業所
〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南
6-1-7-101
TEL 096-367-1888 FAX 096-367-9688

営業サポートセンター
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-4-26 玉津ビル
TEL 06-6977-4825 FAX 06-6974-5127

中央営業所 2 課
〒101-0032 東京都千代田区岩本町
1 丁目 7-1 瀬木ビル 5 階
TEL 03-5687-7081 FAX 03-5687-8948

城南営業所 1 課
〒152-0031 東京都目黒区中根 1 丁目 3-1
三井住友銀行都立大学駅前ビル 5 階
TEL 03-5725-6121 FAX 03-5725-6123

城西営業所 2 課
〒152-0031 東京都目黒区中根 1 丁目 3-1
三井住友銀行都立大学駅前ビル 5 階
TEL 03-3718-1780 FAX 03-3718-1781

宇都宮営業所
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町 356-1
RDK 第 1 ビル 101
TEL 028-649-0717 FAX 028-649-0718

阪央営業所 1 課
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7 大阪支社ビル 2 階
TEL 06-4259-3010 FAX 06-4259-3022

阪東営業所 1 課
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7 大阪支社ビル 5 階
TEL 06-6977-4820 FAX 06-6977-4823

岡山営業所
〒700-0953 岡山県岡山市南区西市 612-1
TEL 086-244-2268 FAX 086-244-2310

浜松営業所
〒435-0038 静岡県浜松市南区三和町
200-1 スカイパーク A-1
TEL 053-460-5040 FAX 053-460-5445

鹿児島営業所
〒890-0082 鹿児島県鹿児島市紫原 6-26-2
中島ビル 1 階
TEL 099-251-6680 FAX 099-251-6884

UNI LIGHT 営業所
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7 大阪支社ビル 5 階
TEL 06-6977-4821 FAX 06-6978-3090

強み事業部 | DEPARTMENT OF SPECIAL SERVICES

東京照空間設計
〒111-0052 東京都台東区柳橋 1-1-12
マキリバーサイドビル 4 階
TEL 03-5687-6356 FAX 03-5687-3547

大阪ユニテック課
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-4-26 玉津ビル
TEL 06-6977-7801 FAX 06-6977-7802

大阪照空間設計
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-4-26 玉津ビル
TEL 06-4259-8001 FAX 06-4259-8002

図面サポート課
〒111-0052 東京都台東区柳橋 1-1-12
マキリバーサイドビル 4 階
TEL 03-5687-6356 FAX 03-5687-3547

東京ユニテック課
〒111-0054 東京都台東区鳥越 2-11-11
鳥越ビル 4 階
TEL 03-5835-3056 FAX 03-5687-2494

商品部 | PRODUCT DEPARTMENT

八潮商品センター
〒340-0811 埼玉県八潮市大字二丁目 138
TEL 048-999-8080 FAX 048-996-6066

ネット販売課
〒340-0811 埼玉県八潮市大字二丁目 138
TEL 048-999-7066 FAX 048-996-6066

ブランド統括室
〒340-0811 埼玉県八潮市大字二丁目 138
TEL 048-999-7087 FAX 048-996-6066

管理部 | MANAGEMENT DEPARTMENT

本社経理課
〒111-0052 東京都台東区柳橋 1-1-12
マキリバーサイドビル 4 階
TEL 03-5687-6350 FAX 03-5687-8946

人事部 / SDGs 推進室
〒111-0052 東京都台東区柳橋 1-1-12
マキリバーサイドビル 4 階
TEL 03-3864-6486 FAX 03-5687-8946

情報システム課
〒111-0052 東京都台東区柳橋 1-1-12
マキリバーサイドビル 4 階
TEL 03-5687-6518 FAX 03-5687-8946

2026年7月現在