UNITY

www.lighting-unity.co.jp

UNITY HOME ECO | 2024-2025 | vol.10

UNITY

HOME ECO

2024-2025 vol.**10**









UNITY

HOME ECO
2024 - 2025 Vol.10

CONTENTS

01 Chandelier 08 - 23
シャンデリア
02 Pendant Light 24 - 31
ペンダントライト
03 Ceiling Light 32 - 37
シーリングライト
04 Small Ceiling Light 38 - 39
小型シーリングライト
05 High Bracket Light 40 - 41
高天井用ライト
06 Spot Light 42 - 55
スポットライト
07 Bracket Light 56 - 57
ブラケットライト
08 Kitchen Light 58 - 61
キッチンライト
09 Bathroom Light 62 - 63
浴室ライト
10 Japanese Light 64 - 69
和風ライト
11 Exterior Light 70 - 85
エクステリアライト
12 Indirect Light 86 - 109
間接照明
13 Down Light 110 - 175
ダウンライト
14 FULL COLOR LIGHTING 176 - 179
フルカラーライティング
15 Circadian Lighting 180 - 181
サーカディアンライト
16 Other Lighting 182 - 185
その他のライト
17 Dimmer Control 186 - 189
調光器

地球にやさしいあかりで
温もりある未来へ

私たちユニティは、あかりをひとつひとつ灯すように、
エコで心地よい最適な照明を皆さまのご家庭にお届けいたします。

UNITY
HOME ECO


➡ P28


➡ P34


➡ P64


➡ P22


➡ P52


➡ P9


➡ P105



➡ P12

Ecology

環境にやさしく経済的

省エネ性優れるLED照明。
センサー付器具ならさらに節電。
地球にもお財布にもやさしいエコな生活へ
一歩前進してみませんか。



➡ P27

Comfort

快適な暮らしへ

大切な家族と過ごす住まい。
一日の疲れを癒す住まい。
あかりの役割と効果を知るユニティが
快適な暮らしをご提案いたします。



➡ P14

Design

お客様に最適なあかりを

インテリアを選ぶように、
お客様の好みやご要望に応じながら、
あかりのデザインを愉しむのも
照明の魅力のひとつです。



➡ P16

Renewal

住まいに新しい風を

豊富なあかりが揃うユニティHOME ECO。
最新のLED照明を取り入れ、
様々な暮らしのシーンを
一新してみませんか。



➡ P73



➡ P32



➡ P75



➡ P60

Home Eco Lighting 01

Chandelier

空間を華やかに演出するシャンデリア
デザインや素材が楽しめるあかり











波模様を施したパネルはゆらぎ感とともに、重ねることで奥行きを与えます。



白熱球40W×8灯相当

UA 49274 LU

希望小売価格 **¥328,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.8W	Ra80	2565 lm	152.6 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(クロムメッキ)
アクリル(透明 透明消し)
幅φ545mm 高345mm 5.9kg
光源寿命:20000時間
28VA(100V)

簡易取付式





2種のサイズと透明・透明消し
2種の仕上げで構成しています。





白熱球40W×8灯相当

UA 49271 LU

希望小売価格 **¥328,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.8W	Ra80	2605 lm	155 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(クロムメッキ)
アクリル(透明)
幅φ545mm 高345mm 5.9kg
光源寿命:20000時間
28VA(100V)

簡易取付式





白熱球40W×8灯相当

UA 49273 LU

希望小売価格 **¥328,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.8W	Ra80	2530 lm	150.5 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(クロムメッキ)
アクリル(透明消し)
幅φ545mm 高345mm 5.9kg
光源寿命:20000時間
28VA(100V)

簡易取付式





白熱球40W×8灯相当

UA 49272 LU

希望小売価格 **¥328,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.8W	Ra80	1230 lm	73.2 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(クロムメッキ)
アクリル(スモーク)
幅φ545mm 高345mm 5.9kg
光源寿命:20000時間
28VA(100V)

簡易取付式





2種のサイズで構成しています。

●照明器具の適正交換時期は8〜10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。





点灯すると、透かし模様が浮かびます。



白熱球100W相当

UB 42866 LU

希望小売価格 **￥72,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7W	Ra80	635 lm	90.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(銀古美色塗装)　木製
陶器(ホワイト模様入)
幅205mm 高219mm 出275mm
1.5kg　天井近接限度30cm
光源寿命:40000時間
12VA(100V)
手造りのため、写真と多少異なる場合があります



白熱球100W相当

UP 40044 LU

希望小売価格 **￥72,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7W	Ra80	630 lm	90 lm/W

簡易取付式

LEDランプ付(E26)
鋼(銀古美色塗装)　木製
陶器(ホワイト模様入)
幅φ340mm 高290mm
全長440～1500mm 2.9kg
光源寿命:40000時間
12VA(100V)
手造りのため、写真と多少異なる場合があります









UA 42871 LU　～12畳

希望小売価格 **￥435,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra80	3810 lm	90.7 lm/W

簡易取付式

LEDランプ付(E26)
鋼(銀古美色塗装)　木製
陶器(ホワイト模様入)
幅φ780mm 高329mm 9.4kg
光源寿命:40000時間
71VA(100V)
手造りのため、写真と多少異なる場合があります

UA 42865 LU　～10畳

希望小売価格 **￥400,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35W	Ra80	3175 lm	90.7 lm/W

簡易取付式

LEDランプ付(E26)
鋼(銀古美色塗装)　木製
陶器(ホワイト模様入)
幅φ780mm 高329mm 8.2kg
光源寿命:40000時間
59VA(100V)
手造りのため、写真と多少異なる場合があります

UP 40042 LU　～4.5畳

希望小売価格 **￥160,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21W	Ra80	1905 lm	90.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(銀古美色塗装)　木製
陶器(ホワイト模様入)
幅φ586mm 高383mm
全長548～1385mm 4.4kg
光源寿命:40000時間　35VA(100V)
手造りのため、写真と多少異なる場合があります

白熱球100W×2灯相当

UP 40043 LU

希望小売価格 **￥98,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14W	Ra80	1270 lm	90.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(銀古美色塗装)　木製
陶器(ホワイト模様入)
幅205×505mm 高383mm
全長548～1385mm 3.3kg
光源寿命:40000時間　24VA(100V)
手造りのため、写真と多少異なる場合があります





白熱球60W×8灯相当

UCH 41909 YU

希望小売価格 **￥150,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
33.6W	Ra82	2130 lm	63.3 lm/W

LEDランプ付(E17)
鋼板・鋼管(鉄錆色塗装)
布(ホワイト)
幅φ749mm 高422mm 全長1200mm
4.1kg
光源寿命:40000時間
56VA(100V)



白熱球60W×6灯相当

UCH 41908 YU

希望小売価格 **￥120,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.2W	Ra82	1600 lm	63.4 lm/W

LEDランプ付(E17)
鋼板・鋼管(鉄錆色塗装)
布(ホワイト)
幅φ651mm 高420mm 全長1200mm
3.2kg
光源寿命:40000時間
42VA(100V)



白熱球60W×3灯相当

UCH 41907 YU

希望小売価格 **￥60,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.6W	Ra82	800 lm	63.4 lm/W

LEDランプ付(E17)
鋼板・鋼管(鉄錆色塗装)
布(ホワイト)
幅φ509mm 高415mm 全長1200mm
1.9kg
光源寿命:40000時間
21VA(100V)



白熱球60W相当

UBK 41906 YU

希望小売価格 **￥20,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra82	285 lm	67.8 lm/W

LEDランプ付(E17)
鋼板・鋼管(鉄錆色塗装)
布(ホワイト)
幅150mm 高328mm 出182mm
1.8kg
光源寿命:40000時間
7VA(100V)

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。















UCL 41990 U

10〜12畳

希望小売価格 ¥118,000(税抜) 45VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
43.5W	Ra83	5200 lm	119.5 lm/W

UCL 41989 U

8〜10畳

希望小売価格 ¥115,000(税抜) 41VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
39.5W	Ra83	4800 lm	121.5 lm/W

UCL 41988 U

6〜8畳

希望小売価格 ¥112,000(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
33W	Ra83	4100 lm	124.2 lm/W

鋼板:ホワイトブロンズメッキ(ヘアライン入)
アクリル(乳白・マット)
幅φ510mm 高138mm 4.5kg
プルレススイッチ付
(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)
※消灯前の調色調光状態
連続調光(100～5%)　消費効率昼白色時
光源寿命:40000時間
シーンコントローラーは使用できません。

簡易取付式



UCL 41993 U

10〜12畳

希望小売価格 ¥118,000(税抜) 45VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
43.5W	Ra83	5200 lm	119.5 lm/W

UCL 41992 U

8〜10畳

希望小売価格 ¥115,000(税抜) 41VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
39.5W	Ra83	4800 lm	121.5 lm/W

UCL 41991 U

6〜8畳

希望小売価格 ¥112,000(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
33W	Ra83	4100 lm	124.2 lm/W

鋼板:真鍮色メッキ(ヘアライン入)
アクリル(乳白・マット)
幅φ510mm 高138mm 4.5kg
プルレススイッチ付
(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)
※消灯前の調色調光状態
連続調光(100～5%)　消費効率昼白色時
光源寿命:40000時間
シーンコントローラーは使用できません。

簡易取付式



クリアブロックがモダンな表情をつくり出す新たなフォルム。
調光・調色などの機能性を備えた新感覚のあかりです。



UC 257 058 RU

～14畳

希望小売価格 ¥170,000(税抜) 45VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra94	5120 lm	116.3 lm/W

UC 257 059 RU

～10畳

希望小売価格 ¥160,000(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra94	3840 lm	112.9 lm/W

枠:アクリル(透明)
アクリル(透明・乳白プリント)
幅φ661mm 高156mm
全高400-1,700mm 7.6kg
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100～1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式





UC 257 056 RU

～12畳

希望小売価格 ¥160,000(税抜) 45VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra94	5120 lm	116.3 lm/W

UC 257 057 RU

～8畳

希望小売価格 ¥150,000(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra94	3840 lm	112.9 lm/W

枠:アクリル(透明)
アクリル(透明・乳白プリント)
幅φ661mm 高149mm 6.5kg
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100～1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式





UC 257 058 BCRU

～14畳

希望小売価格 ¥169,000(税抜) 45VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra94	5120 lm	116.3 lm/W

UC 257 059 BCRU

～10畳


希望小売価格 ¥159,000(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra94	3840 lm	112.9 lm/W

枠:アクリル(透明)
アクリル(透明・乳白プリント)
幅φ661mm 高156mm
全高400-1,700mm 7.6kg
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100～1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911･917･919 U ▶ P187

簡易取付式





UC 257 056 BCRU

～12畳

希望小売価格 ¥159,000(税抜) 45VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra94	5120 lm	116.3 lm/W

UC 257 057 BCRU

～8畳


希望小売価格 ¥149,000(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra94	3840 lm	112.9 lm/W

枠:アクリル(透明)
アクリル(透明・乳白プリント)
幅φ661mm 高149mm 6.5kg
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100～1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911･917･919 U ▶ P187

簡易取付式



高演色照明 演色性 Ra94

色・きれい・LED

省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。





UP 42695 LU 〜8畳

希望小売価格 **￥128,000**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.6W	Ra80	3760 lm	97.4 lm/W

UP 42696 LU 〜8畳


希望小売価格 **￥128,000**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.6W	Ra80	4125 lm	106.8 lm/W

プラスチック(クロムメッキ)
アクリル(乳白)
幅φ500mm 高50mm
全長800〜2000mm
埋込穴径φ160mm 2.7kg
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
調光範囲(100〜約1%)
LED保安灯5段階調光
高さ調節可能
埋込時:埋込必要高50mm
埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型
光源寿命:40000時間　39VA(100V)

簡易取付式





UH 42699 LU 〜8畳

希望小売価格 **￥125,000**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.6W	Ra80	3760 lm	97.4 lm/W

UH 42700 LU 〜8畳


希望小売価格 **￥125,000**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.6W	Ra80	4125 lm	106.8 lm/W

プラスチック(クロムメッキ)
アクリル(乳白)
幅φ500mm 高50mm
全長250〜800mm
埋込穴径φ160mm 2.6kg
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
調光範囲(100〜約1%)
LED保安灯5段階調光
埋込時:埋込必要高50mm
埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型
光源寿命:40000時間　39VA(100V)

簡易取付式





空間にフィットしながら、光がアクセントとして輝くリング照明。しっかりと明るさも確保します。



※下から見上げた写真



白熱球40W×8灯相当

UA 52326 U

希望小売価格 **￥255,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.8W	Ra83	2640 lm	157.1 lm/W

LEDランプ付(E26)×8
鍋(サテンブラック塗装)
幅φ974mm 高429mm
全長565〜2500mm 6kg
光源寿命:20000時間
28VA(100V)





白熱球40W×8灯相当

UA 52324 U

希望小売価格 **￥208,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.8W	Ra83	2640 lm	157.1 lm/W

LEDランプ付(E26)×8
鍋(サテンブラック塗装)
幅969×636mm 高704mm
全長850〜2500mm 3kg
光源寿命:20000時間
28VA(100V)







白熱球40W×4灯相当

UA 52327 U

希望小売価格 **￥152,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra83	1320 lm	157.1 lm/W

LEDランプ付(E26)×4
鍋(サテンブラック塗装)
幅φ784mm 高502mm
全長640〜2500mm 4kg
光源寿命:20000時間
14VA(100V)





白熱球40W×4灯相当

UA 52325 U


希望小売価格 **￥95,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra83	1320 lm	157.1 lm/W

LEDランプ付(E26)×4
鍋(サテンブラック塗装)
幅834×834mm 高438mm
全長580〜2500mm 2kg
光源寿命:20000時間
14VA(100V)





フランジタイプ　白熱球40W相当

UP 52332 U

希望小売価格 **￥17,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.1W	Ra83	330 lm	157.1 lm/W

LEDランプ付(E26)×1
鍋(サテンブラック塗装)
幅φ95mm 高184mm
全長550〜1300mm 0.3kg
高さ調節可能型
光源寿命:20000時間
4VA(100V)

簡易取付式



プラグタイプ　白熱球40W相当

UP 52333 U

希望小売価格 **￥17,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.1W	Ra83	330 lm	157.1 lm/W

LEDランプ付(E26)×1
鍋(サテンブラック塗装)
幅φ95mm 高184mm
全長600〜1300mm 0.3kg
高さ調節可能型
光源寿命:20000時間
4VA(100V)

●照明器具の適正交換時期は8〜10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。







UC 257 173 LRU ～14畳
希望小売価格 **￥128,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
57.6W	Ra94	5670 lm	98.4 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ホワイトブロンズメッキ)
ガラス(消し 部分透明)
幅φ670mm 高188mm 5.1kg
光源寿命:40000時間
92VA(100V)

簡易取付式



UC 257 173 BRU (67.2W) ～14畳 調色・調光自由自在
￥168,000(税抜) 108VA(100V)
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187
Bluetooth



UC 257 174 LRU ～10畳
希望小売価格 **￥98,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
43.2W	Ra94	4250 lm	98.3 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ホワイトブロンズメッキ)
ガラス(消し 部分透明)
幅φ585mm 高188mm 4.7kg
光源寿命:40000時間
69VA(100V)

簡易取付式



UC 257 174 BRU (50.4W) ～10畳 調色・調光自由自在
￥128,000(税抜) 81VA(100V)
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187
Bluetooth



白熱球100W×3灯相当

UC 257 175 LRU
希望小売価格 **￥58,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.6W	Ra94	2130 lm	98.6 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ホワイトブロンズメッキ)
ガラス(消し 部分透明)
幅φ435mm 高188mm 2.5kg
光源寿命:40000時間
35VA(100V)

簡易取付式



UC 257 175 BRU (25.2W)
￥73,000(税抜) 41VA(100V)
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187
調色・調光自由自在
Bluetooth



フランジタイプ 白熱球100W相当

UP 252 835 LRU
希望小売価格 **￥19,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	740 lm	102.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ホワイトブロンズメッキ)
ガラス(消し 部分透明)
幅φ95mm 高155mm
全長450～1250mm 0.8kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間 12VA(100V)

簡易取付式



UP 252 835 BRU (8.4W)
￥24,800(税抜) 14VA(100V)
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187
調色・調光自由自在
Bluetooth



プラグタイプ 白熱球100W相当

UP 252 836 LRU
希望小売価格 **￥19,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	740 lm	102.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ホワイトブロンズメッキ)
ガラス(消し 部分透明)
幅φ95mm 高155mm
全長693～1293mm 0.8kg
レール取付式
光源寿命:40000時間 12VA(100V)

UP 252 836 BRU (8.4W)
￥24,800(税抜) 14VA(100V)
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187
調色・調光自由自在
Bluetooth



白熱球100W相当

UB 255 271 LRU
希望小売価格 **￥18,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	740 lm	102.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ホワイトブロンズメッキ)
ガラス(消し 部分透明)
幅100mm 高245mm 出157mm 0.9kg
上向き・下向き取付可能
上向き取付時、天井から30cm以上離してください
光源寿命:40000時間 12VA(100V)



UB 255 271 BRU (8.4W)
￥23,800(税抜) 14VA(100V)
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187
調色・調光自由自在
Bluetooth



白熱球60W×8灯相当

UA 39672 LU ～14畳
希望小売価格 **￥113,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
56W	Ra80	5830 lm	104.1 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(クロムメッキ)
ガラス(乳白消し)
幅φ605mm 高186mm 5.1kg
光源寿命:40000時間
94VA(100V)

簡易取付式





白熱球60W×6灯相当

UA 39673 LU ～10畳
希望小売価格 **￥90,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra80	4375 lm	104.1 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(クロムメッキ)
ガラス(乳白消し)
幅φ605mm 高186mm 4kg
光源寿命:40000時間
71VA(100V)

簡易取付式





白熱球60W×4灯相当

UA 39674 LU ～6畳
希望小売価格 **￥64,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28W	Ra80	2950 lm	105.3 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(クロムメッキ)
ガラス(乳白消し)
幅φ465mm 高186mm 2.8kg
光源寿命:40000時間
47VA(100V)

簡易取付式





白熱球60W×3灯相当

UH 39675 LU
希望小売価格 **￥49,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra80	1325 lm	100.3 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(クロムメッキ)
ガラス(乳白消し)
幅φ465mm 高186mm 2.2kg
光源寿命:40000時間
22VA(100V)

簡易取付式







白熱球60W×3灯相当

UP 39676 LU
希望小売価格 **￥56,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra80	1325 lm	100.3 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(クロムメッキ)
ガラス(乳白消し)
幅φ405mm 高320mm
全長750～1300mm 2.3kg
コード収納フランジ付
高さ調節可能型
光源寿命:40000時間
22VA(100V)

簡易取付式



フランジタイプ 白熱球60W相当

UP 39677 LU
希望小売価格 **￥15,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	450 lm	102.2 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(クロムメッキ)
ガラス(乳白消し)
幅φ100mm 高241mm
全長550～1300mm 0.8kg
高さ調節可能型
光源寿命:40000時間
8VA(100V)






プラグタイプ 白熱球60W相当

UP 39678 LU
希望小売価格 **￥15,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	450 lm	102.2 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(クロムメッキ)
ガラス(乳白消し)
幅φ100mm 高241mm
全長600～1300mm 0.7kg
レール取付式
高さ調節可能型
光源寿命:40000時間
8VA(100V)



白熱球60W相当

UB 39679 LU
希望小売価格 **￥16,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	450 lm	102.2 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(クロムメッキ)
ガラス(乳白消し)
幅φ105mm 高216mm 出160mm
0.8kg
上向き・下向き取付可能型
天井から30cm以上離してください
光源寿命:40000時間
8VA(100V)



●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。



セード周囲にアイアンフレームをめぐらせたプロバンステイストのあかり。
ディテールにこだわった味わい深い意匠が、インテリア空間のグレードを高めます。



アイアンフレームは鉄サビ色、セードにはスカボ風の
テクスチャーを施し、質感豊かな表情に仕上げました。



リモコン付

UH 42633 LU

～12畳

希望小売価格 **￥95,000**(税抜) 49VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
48.8W	Ra82	5395 lm	110.5 lm/W

UH 42634 LU

～8畳

希望小売価格 **￥85,000**(税抜) 37VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36.2W	Ra82	3940 lm	108.8 lm/W

簡易取付式



本体:鋼(鉄サビ色)
セード:アクリル(乳白スカボ風塗装仕上)
幅φ668mm 高317mm 3.9kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→
シーン2→LED保安灯
※あらかじめ設定したシーンに変更できます
調光範囲(100～約1%)、
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間
定格光束は白色時の値
手造り品のため写真と多少異なることがあります



アンティークホワイトアイアンフレームの流れの中に、クリアビーズがきらめきを添えるあかり。
華美すぎない、落ち着いた大人のフェミニンテイストを醸し出します。



素材感のある仕上げのアンティークホワイトアイアンと、
クリアビーズがセードからの柔らかな光を受け、空間に
表情を与えます。



リモコン付

UH 42651 LU

～12畳

希望小売価格 **￥115,000**(税抜) 49VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
48.8W	Ra82	5395 lm	110.5 lm/W

UH 42652 LU

～8畳

希望小売価格 **￥105,000**(税抜) 37VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36.2W	Ra82	3940 lm	108.8 lm/W

簡易取付式




枠:鋼線(アンティークホワイト)
セード:アクリル(乳白スカボ風塗装仕上)
飾:ガラス(透明)
幅φ668mm 高324mm 4kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→
シーン2→LED保安灯
※あらかじめ設定したシーンに変更できます
調光範囲(100～約1%)、
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間
定格光束は白色時の値
手造り品のため写真と多少異なることがあります



曲線に折り上げられたセードが、
やさしく華やかに空間を照らします。



曲線に折り上げられたセードにやわらかく浮かび上がる
陰影が印象的です。



リモコン付

UH 43908 LU

～12畳

希望小売価格 **￥125,000**(税抜) 50VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
48.8W	Ra82	5185 lm	106.2 lm/W

UH 43909 LU

～8畳

希望小売価格 **￥115,000**(税抜) 36VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36.2W	Ra82	3705 lm	102.3 lm/W

簡易取付式



本体:鋼(ファインホワイト)
セード:プラスチック(乳白)
幅φ610mm 高306mm 2.6kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→
シーン2→LED保安灯
※あらかじめ設定したシーンに変更できます
調光範囲(100～約1%)、
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間
定格光束は白色時の値
手造り品のため写真と多少異なることがあります



※下から見上げた写真



直線的に折り上げられたセードにクロムメッキ飾りが映えるモダンな仕上がり。
シンプルモダン空間にマッチし存在感あるセードが華を添えます。



直線的に折り上げられたセードにシャープに浮かび上がる
陰影が印象的です。



リモコン付

UH 42649 LU

～12畳

希望小売価格 **￥128,000**(税抜) 50VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
48.8W	Ra82	5315 lm	108.9 lm/W

UH 42650 LU

～8畳

希望小売価格 **￥118,000**(税抜) 36VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36.2W	Ra82	3795 lm	104.8 lm/W

簡易取付式



本体:鋼(クロムメッキ)
セード:プラスチック(ホワイト)
幅φ610mm 高329mm 2.6kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→
シーン2→LED保安灯
※あらかじめ設定したシーンに変更できます
調光範囲(100～約1%)、
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間
定格光束は白色時の値
手造り品のため写真と多少異なることがあります



※下から見上げた写真

Fan モダンタイプ（組み合わせタイプ[リモコン付]）


白熱球60W×6灯相当

UA 41897 LU
〜10畳
希望小売価格 ¥78,500（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra80	4435 lm	105.5 lm/W

LEDランプ付（E26）
本体:鋼（オフホワイト塗装）
グローブ:ガラス（乳白消し）
幅φ527mm 高181mm 4.2kg
壁スイッチ:全灯→滅灯（3灯点灯）
インテリアファン専用灯具
照明器具単独での使用不可
光源寿命:40000時間　71VA（100V）


白熱球60W×5灯相当

UA 43192 LU
〜8畳
希望小売価格 ¥68,500（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35W	Ra80	3695 lm	105.5 lm/W

LEDランプ付（E26）
本体:鋼（オフホワイト塗装）
グローブ:ガラス（乳白消し）
幅φ527mm 高181mm 3.5kg
壁スイッチ:全灯→滅灯（3灯点灯）
インテリアファン専用灯具
照明器具単独での使用不可
光源寿命:40000時間　59VA（100V）


白熱球60W×4灯相当

UA 43193 LU
〜6畳
希望小売価格 ¥65,000（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28W	Ra80	2955 lm	105.5 lm/W

LEDランプ付（E26）
本体:鋼（オフホワイト塗装）
グローブ:ガラス（乳白消し）
幅φ527mm 高181mm 2.8kg
壁スイッチ:全灯→滅灯（2灯点灯）
インテリアファン専用灯具
照明器具単独での使用不可
光源寿命:40000時間　47VA（100V）

Fan モダンタイプ専用灯具 ※照明器具単独でのご使用はできません

■仕様表 ※リモコンで運転「停止」のときインテリアファン1台で1Wの電力を消費しています。

	周波数（Hz）	風速（m/min）				風量（m³/min）				回転数（r/min）				消費電力（W）最大
		微	弱	中	強	微	弱	中	強	微	弱	中	強	
UEE 695 070 U　UEE 695 071 U	50	微速	19	34	63	微風	20	48	62	44	55	78	127	20
	60	微速	25	41	76	微風	26	49	88	45	56	82	147	25


リモコン付

UEE 695 070 U
希望小売価格 ¥49,800（税抜）

簡易取付式

本体:鋼（オフホワイト塗装）
羽根:木製（オフホワイト塗装）
幅φ1100mm 高245mm 5kg
回転切替スイッチ付（リモコン）
4段スピード切替スイッチ付（リモコン）
30分／60分タイマー付（リモコン）
延長パイプ取付不可




リモコン付

UEE 695 071 U
希望小売価格 ¥50,800（税抜）

傾斜14°

本体:鋼（オフホワイト塗装）
羽根:木製（オフホワイト塗装）
幅φ1100mm 高385mm 5.2kg
回転切替スイッチ付（リモコン）
4段スピード切替スイッチ付（リモコン）
30分／60分タイマー付（リモコン）
傾斜天井に取付可能（14°まで）



Fan モダンタイプ本体（モーター+羽根）




600mmタイプ

UEE 590 057 U
希望小売価格
¥4,200（税抜）

鋼（オフホワイト塗装）　傾斜39°
幅φ21mm 高600mm 0.4kg
傾斜天井に取付可能（39°まで）
延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません


300mmタイプ

UE 40387 EU
希望小売価格
¥3,200（税抜）

鋼（オフホワイト塗装）　傾斜25°
幅φ21mm 高300mm 0.2kg
傾斜天井に取付可能（25°まで）
延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません

Fan モダンタイプ用延長パイプ（別売）
UEE 695 071 U専用



UE 40393 EU
希望小売価格 ¥6,800（税抜）

木製（シックブラウン／クリアナチュラル）
幅464mm×133mm 0.6kg　裏面使用可　4枚1組

Fanシリーズ専用羽根（別売）4枚組 リバーシブル

Fanシリーズインテリアファン全てに組み合わせ可能です。

Fan クラシカルタイプ（組み合わせタイプ[リモコン付]）


白熱球60W×6灯相当

UA 41901 LU
〜10畳
希望小売価格 ¥80,500（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra80	4435 lm	105.5 lm/W

LEDランプ付（E26）
本体:鋼（金古美色メッキ）
グローブ:ガラス（乳白消し）
幅φ527mm 高181mm 4.2kg
壁スイッチ:全灯→滅灯（3灯点灯）
インテリアファン専用灯具
照明器具単独での使用不可
光源寿命:40000時間　71VA（100V）


白熱球60W×5灯相当

UA 43196 LU
〜8畳
希望小売価格 ¥69,500（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35W	Ra80	3695 lm	105.5 lm/W

LEDランプ付（E26）
本体:鋼（金古美色メッキ）
グローブ:ガラス（乳白消し）
幅φ527mm 高181mm 3.5kg
壁スイッチ:全灯→滅灯（3灯点灯）
インテリアファン専用灯具
照明器具単独での使用不可
光源寿命:40000時間　59VA（100V）


白熱球60W×4灯相当

UA 43197 LU
〜6畳
希望小売価格 ¥65,000（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28W	Ra80	2955 lm	105.5 lm/W

LEDランプ付（E26）
本体:鋼（金古美色メッキ）
グローブ:ガラス（乳白消し）
幅φ527mm 高181mm 2.8kg
壁スイッチ:全灯→滅灯（2灯点灯）
インテリアファン専用灯具
照明器具単独での使用不可
光源寿命:40000時間　47VA（100V）

Fan クラシカルタイプ専用灯具 ※照明器具単独でのご使用はできません

■仕様表 ※リモコンで運転「停止」のときインテリアファン 1 台で 1W の電力を消費しています。

	周波数（Hz）	風速（m/min）				風量（m³/min）				回転数（r/min）				消費電力（W）最大
		微	弱	中	強	微	弱	中	強	微	弱	中	強	
UM 40383 EU　UM 40384 EU	50	微速	18	31	54	微風	25	44	78	45	57	81	129	20
	60	微速	21	33	64	微風	24	60	88	47	61	88	151	25


減灯（2灯点灯）


減灯（3灯点灯）


減灯（3灯点灯）

Fan クラシカルタイプ　点灯仕様

点灯パターンは全灯→減灯→消灯です。点灯の切り替えは専用リモコンでできます。


Combination Fan

Fan対応リモコン送信機

ラクラク操作の
リモコン送信機付（同梱）

インテリアファンの電源のON-OFFはもちろん、風の強さや方向、照明のON-OFF、点灯の切替など、離れた場所からカンタンに操作できます。照明のON-OFFは壁スイッチでも操作できます。

※誤作動を防ぐためファンの始動は壁スイッチではできません。リモコンでの操作となります。
※必ず壁スイッチを設置してください。



Fan対応のリモコンは以下の操作がボタンひとつで行えます。



① **インテリアファン入/切スイッチ**
※停止前の状態を記憶します。

② **照明切替スイッチ**
全灯・減灯・消灯を順送りで切替えられます。

③ **OFFタイマースイッチ**
30分・60分のOFFタイマー設定ができます。

④ **風向き切替スイッチ**
羽根の回転方向（風向き）の切替ができます。

⑤ **スピード切替スイッチ**
ファンの回転スピードを4段階に切替えられます。
強、中、弱、微

⑥ **チャンネル選択スイッチ**
近接する2台のインテリアファンを1台の送信機で別々にコントロールする場合は、一方のスイッチをⅠに、他方をⅡに設定してください。
※出荷時にはスイッチはⅠに設定されています。そのままで近接して設置した場合、2台同時に作動します。

ご注意　当社リモコンシーリングライトを近くに取り付けた場合も、リモコンのチャンネルを分けておく必要があります。


リモコン付

UM 40383 EU
希望小売価格 ¥51,800（税抜）

本体:全古美色メッキヘアライン
羽根:木製（ウォームブラウン／シックブラウン）
幅φ1100mm 高253mm 4.8kg
回転切替スイッチ付（リモコン）
4段スピード切替スイッチ付（リモコン）
30分／60分タイマー付（リモコン）
延長パイプ取付不可

簡易取付式





ウォームブラウン　シックブラウン



リモコン付

UM 40384 EU
希望小売価格 ¥52,800（税抜）

傾斜12°

本体:全古美色メッキヘアライン
羽根:木製（ウォームブラウン／シックブラウン）
幅φ1100mm 高393mm 5kg
回転切替スイッチ付（リモコン）
4段スピード切替スイッチ付（リモコン）
30分／60分タイマー付（リモコン）
傾斜天井に取付可能（12°まで）




ウォームブラウン　シックブラウン

Fan クラシカルタイプ本体（モーター+羽根）


600mmタイプ

UEE 590 128 U
希望小売価格
¥4,400（税抜）


鋼（金古美色メッキ）　傾斜39°
幅φ21mm 高600mm 0.4kg
傾斜天井に取付可能（39°まで）
延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません


300mmタイプ

UE 40389 EU
希望小売価格
¥3,400（税抜）

鋼（金古美色メッキ）　傾斜25°
幅φ21mm 高300mm 0.2kg
傾斜天井に取付可能（25°まで）
延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません

Fan クラシカルタイプ用延長パイプ（別売）
UM 40384 EU 専用



UE 40392 EU
希望小売価格 ¥6,800（税抜）

木製（シックブラウン／シックブラウン ラタン風飾り）
幅429mm×129mm 0.5kg　裏面使用可　4枚1組

Fanシリーズ専用羽根（別売）4枚組 リバーシブル

Fanシリーズインテリアファン全てに組み合わせ可能です。


●照明器具の適正交換時期は8〜10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。



UP 41997 U
希望小売価格 **￥45,500**(税抜)

鋼板・鋼管(ホワイト塗装)
プラスチック・シリコン(ホワイト)
幅φ1200mm 高314mm 3.8kg
リモコンスイッチ付: 正転逆転切替・風量3段切替
別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
ACモーター　チャンネル切替不可

簡易取付式





UP 41996 U
希望小売価格 **￥43,000**(税抜)

鋼板・鋼管(ホワイト塗装)
プラスチック・シリコン(ホワイト)
幅φ800mm 高314mm 3.5kg
リモコンスイッチ付: 正転逆転切替・風量3段切替
別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
ACモーター　チャンネル切替不可

簡易取付式






UP 41999 U
希望小売価格 **￥45,500**(税抜)

鋼板・鋼管(ブラック塗装)
プラスチック・シリコン(ブラック)
幅φ1200mm 高314mm 3.8kg
リモコンスイッチ付: 正転逆転切替・風量3段切替
別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
ACモーター　チャンネル切替不可

簡易取付式





UP 41998 U
希望小売価格 **￥43,000**(税抜)

鋼板・鋼管(ブラック塗装)
プラスチック・シリコン(ブラック)
幅φ800mm 高314mm 3.5kg
リモコンスイッチ付: 正転逆転切替・風量3段切替
別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
ACモーター　チャンネル切替不可

簡易取付式





UP 37652 U 希望小売価格 **￥4,500**(税抜)
幅φ20mm 長800mm 0.9kg　傾斜32°
傾斜天井に取付可能(32°まで)

UP 37651 U 希望小売価格 **￥3,500**(税抜)
幅φ20mm 長600mm 0.6kg　傾斜32°
傾斜天井に取付可能(32°まで)

UP 37650 U 希望小売価格 **￥2,500**(税抜)
幅φ20mm 長400mm 0.4kg　傾斜25°
傾斜天井に取付可能(25°まで)

鋼管(ホワイト塗装)
UP 41996･41997 U専用



UP 40336 U 希望小売価格 **￥4,500**(税抜)
幅φ20mm 長800mm 0.9kg　傾斜32°
傾斜天井に取付可能(32°まで)

UP 40335 U 希望小売価格 **￥3,500**(税抜)
幅φ20mm 長600mm 0.6kg　傾斜32°
傾斜天井に取付可能(32°まで)

UP 40334 U 希望小売価格 **￥2,500**(税抜)
幅φ20mm 長400mm 0.4kg　傾斜25°
傾斜天井に取付可能(25°まで)

鋼管(ブラック塗装)
UP 41998･41999 U専用

別売 シーリングファン
補充用リモコン

ファンの操作も
ボタンひとつで簡単ラクラク



UP 40380 U
￥5,000 (税抜)

補充用のリモコンです。回転速度・風向切り替えを簡単に操作できます。

UP 41996･41997 U
UP 41998･41999 U 専用






UP 401P1 U
希望小売価格 **￥52,800**(税抜)

鋼(オフホワイト)
幅φ915mm 高339mm 4.2kg
風向切替
※別売延長パイプあります。
傾斜天井対応35°:
延長パイプWF 646P1･649P1使用時
傾斜天井対応25°:
延長パイプWF 643P1使用時
電動昇降装置対応型

簡易取付式　傾斜11°






UF 403P1 U
希望小売価格 **￥52,800**(税抜)

鋼(ブラック)
幅φ915mm 高339mm 4.2kg
風向切替
※別売延長パイプあります。
傾斜天井対応35°:
延長パイプWF 656P1･659P1使用時
傾斜天井対応25°:
延長パイプWF 653P1使用時
電動昇降装置対応型

簡易取付式　傾斜11°






UF 405P1 U
希望小売価格 **￥52,800**(税抜)


鋼(マットシルバー)
幅φ915mm 高339mm 4.2kg
風向切替
※別売延長パイプあります。
傾斜天井対応35°:
延長パイプWF 666P1･669P1使用時
傾斜天井対応25°:
延長パイプWF 663P1使用時
電動昇降装置対応型

簡易取付式　傾斜11°



冬季(暖房時)


部屋全体が暖かく快適、
暖房費も節減



天井近くにたまる暖気を部屋中に広げ、室温のムラをなくします。

夏季(冷房時)

部屋全体が涼しく快適、
冷房費も節減



下にたまりがちな冷気が上から降り注ぎ、清涼感をアップします。



UEE 695 078 U
希望小売価格 **￥55,000**(税抜)

鋼(オフホワイト)
幅φ700mm 高403mm 4.3kg
傾斜天井に取付可能(18°)
※別売延長パイプあります。
　傾斜天井時は延長パイプを使用ください。

傾斜18°





UEE 695 079 U
希望小売価格 **￥55,000**(税抜)

鋼(ブラック)
幅φ700mm 高403mm 4.3kg
傾斜天井に取付可能(18°)
※別売延長パイプあります。
　傾斜天井時は延長パイプを使用ください。

傾斜18°





対応リモコン送信機


UEE 695 078-079 U専用

ラクラク操作のリモコン送信機付(同梱)

インテリアファンの電源のON-OFFはもちろん、風の強さや方向も離れた場所からカンタンに操作できます。
※誤作動を防ぐためファンの始動は壁スイッチではできません。
　リモコンでの操作となります。
※必ず壁スイッチを設置してください。



対応のリモコンは以下の操作がボタンひとつで行えます。

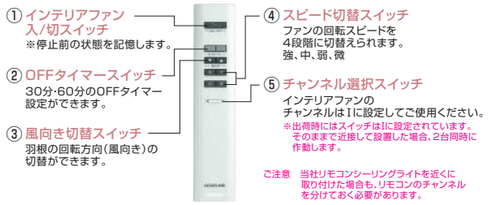

① インテリアファン入/切スイッチ
※停止前の状態を記憶します。

② OFFタイマースイッチ
30分･60分のOFFタイマー設定ができます。

③ 風向き切替スイッチ
羽根の回転方向(風向き)の切替ができます。

④ スピード切替スイッチ
ファンの回転スピードを4段階に切替えられます。
強、中、弱、微

⑤ チャンネル選択スイッチ
インテリアファンのチャンネルは1に設定してご使用ください。
※出荷時にはスイッチは1に設定されています。そのままで近接して設置した場合、2台同時に作動します。

ご注意　当社リモコンシーリングライトを近くに取り付けた場合も、リモコンのチャンネルを分けておく必要があります。

延長パイプ(別売)

UEE 695 078-079 U専用



UEE 590 057U
希望小売価格
￥4,200(税抜)

鋼(オフホワイト塗装)
幅φ21mm　傾斜39°
高600mm 0.4kg
延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません



UEE 590 168U
希望小売価格
￥4,200(税抜)

鋼(ブラック塗装)
幅φ21mm　傾斜39°
高600mm 0.4kg
延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません



UE 40387 EU
希望小売価格
￥3,200(税抜)

鋼(オフホワイト塗装)
幅φ21mm　傾斜34°
高300mm 0.2kg
延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません




UE 40391 EU
希望小売価格
￥3,200(税抜)

鋼(ブラック塗装)
幅φ21mm　傾斜34°
高300mm 0.2kg
延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません

取付基準


一般天井(平天井)に取り付ける場合

①壁面から羽根の先端まで0.4m以上離して取り付けます。
②床面から羽根までの高さは2.0m以上必要です。
※このインテリアファンは、調光器と合わせてお使いいただくことはできません。



傾斜天井に取り付ける場合


※別売のパイプが必要になります。
①壁面から羽根の先端まで0.4m以上離して取り付けます。
②床面から羽根までの高さは2.0m以上、天井高は3.0m以上必要です。
③天井の傾斜角度は下の表を参考にしてください。



■ 対応傾斜天井角度

	付属パイプ	延長パイプ	
		300mmタイプ	600mmタイプ
UEE 695 078 U	18°	34°	39°
UEE 695 079 U			

取付寸法図



■ 高さ(表F)　単位:mm

本体	付属パイプ	延長パイプ	
		300mmタイプ	600mmタイプ
UEE 695 078 U UEE 695 079 U	403	553	853

■ F*=天井から羽根上面までの高さ　単位:mm

付属パイプ	延長パイプ	
	300mmタイプ	600mmタイプ
263	408	708

Home Eco Lighting 02

Pendant Light

いつものダイニングにお気に入りのあかり
毎日の食卓を楽しく彩ります







リモコン付・調色調光タイプ

UP 47609 LU ～12畳
希望小売価格 **¥78,000**(税抜) 49VA(100V) 3.2kg

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
48.8W	Ra82	4625 lm	94.7 lm/W

UP 47610 LU ～8畳
希望小売価格 **¥74,000**(税抜) 36VA(100V) 3.5kg

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra82	3405 lm	94.5 lm/W

鋼・ビンテージブラック塗装　鋼線・ブラック塗装　簡易取付式
高235mm 幅457×486mm 全長380～800mm
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→
LED保安灯　調光範囲(100～約1%)
LED保安灯5段階調光　高さ調節可能型
定格光束は白色時の値　光源寿命:40000時間





リモコン付・調色調光タイプ

UP 47611 LU ～14畳
希望小売価格 **¥72,000**(税抜) 49VA(100V) 2.7kg

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
48.8W	Ra82	5080 lm	104 lm/W

UP 47612 LU ～10畳
希望小売価格 **¥68,000**(税抜) 36VA(100V) 3kg


LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra82	3740 lm	103.8 lm/W

鋼・ウォームホワイト塗装　簡易取付式
高184mm 幅φ450mm 全長330～750mm
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→
LED保安灯　調光範囲(100～約1%)
LED保安灯5段階調光　高さ調節可能型
定格光束は白色時の値　光源寿命:40000時間








上点灯

やすらぎのあかり



下点灯

メリハリのあかり



プルレススイッチ付き　Hf32W×1灯相当

UPN 40047 YU
希望小売価格 **¥76,000**(税抜)


LED | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
46W	Ra83	2520 lm	54.7 lm/W

アルミ型材(ホワイト塗装)
アクリル 乳白(マット)
幅45mm 高100mm 長1175mm
プルレススイッチ:上下→上→下
全長600～2100mm 3.6kg
高さ調節可能　光源寿命:40000時間
51VA(100V)

傾斜45°





プルレススイッチ付き　Hf32W×1灯相当

UPN 40048 YU
希望小売価格 **¥76,000**(税抜)


LED | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
46W	Ra83	2520 lm	54.7 lm/W

アルミ型材(ブラック塗装)
アクリル 乳白(マット)
幅45mm 高100mm 長1175mm
プルレススイッチ:上下→上→下
全長600～2100mm 3.6kg
高さ調節可能　光源寿命:40000時間
51VA(100V)

傾斜45°



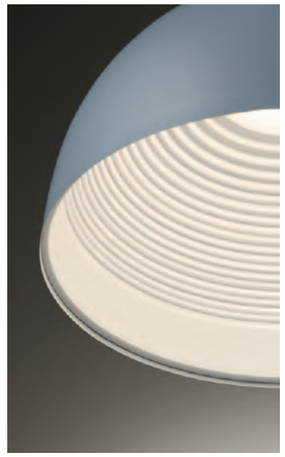

内側は意匠性とまぶしさを抑える機能性を兼ねたバッフル仕様。



プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 252 729 LDRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	422 lm	84.4 lm/W

幅φ150mm 高113mm 全長651～1251mm 0.7kg
レール取付式

フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 252 728 LDRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

幅φ150mm 高113mm 全長646～1146mm 0.7kg

LEDランプ付(GX53-1)
鋼(マットホワイト)
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　9VA(100V)

傾斜55°





プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 252 731 LDRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	422 lm	84.4 lm/W

幅φ150mm 高113mm 全長651～1251mm 0.7kg
レール取付式

フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 252 730 LDRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

幅φ150mm 高113mm 全長646～1146mm 0.7kg

LEDランプ付(GX53-1)
鋼(ブルーグレー)
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　9VA(100V)

傾斜55°





プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 252 733 LDRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	422 lm	84.4 lm/W

幅φ150mm 高113mm 全長651～1251mm 0.7kg
レール取付式

フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 252 732 LDRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

幅φ150mm 高113mm 全長646～1146mm 0.7kg

LEDランプ付(GX53-1)
鋼(ベージュ)
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　9VA(100V)

傾斜55°





フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 252 229 LRU
希望小売価格 **¥19,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	634 lm	88 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(アイボリーワイピング)
幅φ247mm 高226mm
全長1031～1831mm 1kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　12VA(100V)

簡易取付式

UP 252 229 BRU (8.4W)
¥24,800(税抜) 14VA(100V)
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187

調色・調光自由自在

Bluetooth



フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 252 230 LRU
希望小売価格 **¥19,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	634 lm	88 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ブラックワイピング)
幅φ247mm 高226mm
全長1031～1831mm 1kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　12VA(100V)

簡易取付式

UP 252 230 BRU (8.4W)
¥24,800(税抜) 14VA(100V)
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187

調色・調光自由自在

Bluetooth



プラグタイプ　白熱球100W相当

UP 252 232 LRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	308 lm	70 lm/W

幅φ107mm 高181mm 全長719～1319mm 0.6kg
レール取付式

フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 252 231 LRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

幅φ107mm 高181mm 全長476～1276mm 0.6kg

LEDランプ付(E17)
鋼(アイボリーワイピング)
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　8VA(100V)

簡易取付式



プラグタイプ　白熱球100W相当

UP 252 234 LRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	308 lm	70 lm/W

幅φ107mm 高181mm 全長719～1319mm 0.6kg
レール取付式

フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 252 233 LRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

幅φ107mm 高181mm 全長476～1276mm 0.6kg

LEDランプ付(E17)
鋼(ブラックワイピング)
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　8VA(100V)

簡易取付式



プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 45523 LU
希望小売価格 **¥36,000**(税抜)

LED | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra82	355 lm	57.2 lm/W

傾斜天井使用不可

フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 45522 LU
希望小売価格 **¥35,000**(税抜)

コード収納フランジ付

セード:鋼・マットファインホワイト塗装
飾:レッドオーク
幅φ180mm 高150mm
全長600～1300mm 0.9kg
高さ調節可能
光源寿命:40000時間　11VA(100V)
木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります

傾斜55°





プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 45521 LU
希望小売価格 **¥36,000**(税抜)

LED | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra82	355 lm	57.2 lm/W

傾斜天井使用不可

フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 45520 LU
希望小売価格 **¥35,000**(税抜)

コード収納フランジ付

セード:鋼・グレイッシュブルー塗装マット
飾:レッドオーク
幅φ180mm 高150mm
全長600～1300mm 0.9kg
高さ調節可能
光源寿命:40000時間　11VA(100V)
木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります

傾斜55°





プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 45525 LU
希望小売価格 **¥37,000**(税抜)

LED | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra82	355 lm	57.2 lm/W

傾斜天井使用不可

フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 45524 LU
希望小売価格 **¥36,000**(税抜)

コード収納フランジ付

セード:鋼・ディープネイビー塗装マット
飾:ウォールナット
幅φ180mm 高150mm
全長600～1300mm 0.9kg
高さ調節可能
光源寿命:40000時間　11VA(100V)
木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります

傾斜55°





プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 45527 LU
希望小売価格 **¥37,000**(税抜)

LED | 電球色2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra82	355 lm	57.2 lm/W

傾斜天井使用不可

フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 45526 LU
希望小売価格 **¥36,000**(税抜)

コード収納フランジ付

セード:鋼・チャコールブラウン塗装マット
飾:ウォールナット
幅φ180mm 高150mm
全長600～1300mm 0.9kg
高さ調節可能
光源寿命:40000時間　11VA(100V)
木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります

傾斜55°






真鍮色メッキ仕上げ


真鍮古味仕上げ



プラグタイプ　白熱球30W相当

UP 252 558 LCU
希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2400K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	319 lm	75.9 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(真鍮色メッキ)
幅φ250mm 高182mm 全高720～1320mm 0.7kg
連続調光(100～5%)・位相制御
レール取付式　コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 18台



プラグタイプ　白熱球30W相当

UP 252 560 LCU
希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2400K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	290 lm	69 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(真鍮古味)
幅φ250mm 高182mm 全高720～1320mm 0.7kg
連続調光(100～5%)・位相制御
レール取付式　コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 18台



プラグタイプ　白熱球30W相当

UP 252 346 LC1U
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2400K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	350 lm	83.3 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(マットホワイト)
幅φ95mm 高180mm　全長718～1318mm 0.3kg
連続調光(100～5%)・位相制御
レール取付式　コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　5VA(100V)

フランジタイプ　白熱球30W相当

UP 252 557 LCU
希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2400K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	319 lm	75.9 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(真鍮色メッキ)　簡易取付式
幅φ250mm 高182mm 全高491～1291mm 0.7kg
連続調光(100～5%)・位相制御
コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 18台



フランジタイプ　白熱球30W相当

UP 252 559 LCU
希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2400K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	290 lm	69 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(真鍮古味)　簡易取付式
幅φ250mm 高182mm 全高491～1291mm 0.7kg
連続調光(100～5%)・位相制御
コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 18台



フランジタイプ　白熱球30W相当

UP 252 341 LC1U
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2400K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	350 lm	83.3 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(マットホワイト)　簡易取付式
幅φ95mm 高180mm
全長475～1275mm　0.3kg
連続調光(100～5%)・位相制御
コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 18台








ブラケットライト
→ P.57



プラグタイプ　白熱球30W相当

UP 252 562 LCU
希望小売価格 **¥12,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2400K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	350 lm	83.3 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(真鍮色メッキ)
幅φ58mm 高182mm 全長720～1320mm 0.4kg
連続調光(100～5%)・位相制御
レール取付式　コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　5VA(100V)



プラグタイプ　白熱球30W相当

UP 252 564 LCU
希望小売価格 **¥12,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2400K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	350 lm	83.3 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(真鍮古味)
幅φ58mm 高182mm 全長720～1320mm 0.4kg
連続調光(100～5%)・位相制御
レール取付式　コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　5VA(100V)



プラグタイプ　白熱球30W相当

UP 252 552 LCU
希望小売価格 **¥11,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2400K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	350 lm	83.3 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(マットブラック)
幅φ58mm 高199mm 全長737～1337mm 0.4kg
連続調光(100～5%)・位相制御
レール取付式　コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　5VA(100V)



プラグタイプ　白熱球30W相当

UP 252 348 LC1U
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2400K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	350 lm	83.3 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(チャコールグレー)
幅φ95mm 高180mm　全長718～1318mm 0.3kg
連続調光(100～5%)・位相制御
レール取付式　コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　5VA(100V)


フランジタイプ　白熱球30W相当

UP 252 561 LCU
希望小売価格 **¥12,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2400K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	350 lm	83.3 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(真鍮色メッキ)　簡易取付式
幅φ58mm 高182mm
全長491～1291mm 0.4kg
連続調光(100～5%)・位相制御
コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 18台




フランジタイプ　白熱球30W相当

UP 252 563 LCU
希望小売価格 **¥12,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2400K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	350 lm	83.3 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(真鍮古味)　簡易取付式
幅φ58mm 高182mm
全長491～1291mm 0.4kg
連続調光(100～5%)・位相制御
コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 18台




フランジタイプ　白熱球30W相当

UP 252 551 LCU
希望小売価格 **¥11,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2400K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	350 lm	83.3 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(マットブラック)　簡易取付式
幅φ58mm 高199mm
全長508～1308mm 0.4kg
連続調光(100～5%)・位相制御
コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 18台




フランジタイプ　白熱球30W相当

UP 252 343 LC1U
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2400K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	350 lm	83.3 lm/W

LEDランプ付(E26)　簡易取付式
鋼(チャコールグレー)
幅φ95mm 高180mm
全長475～1275mm 0.3kg
連続調光(100～5%)・位相制御
コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 18台





フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 252 333 LRU
希望小売価格 **¥44,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	657 lm	54.7 lm/W

LEDランプ付(E26)　簡易取付式
樹脂糸・木綿糸(ブラック)
幅φ495mm 高498mm
全高1393～2193mm 0.8kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　20VA(100V)





フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 252 337 LRU
希望小売価格 **¥39,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra94	306 lm	39.7 lm/W

LEDランプ付(E26)　簡易取付式
樹脂糸・木綿糸(ブラック)
幅φ390mm 高393mm
全高1328～2128mm 0.6kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　13VA(100V)





フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 252 331 LRU
希望小売価格 **¥44,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	1180 lm	98.3 lm/W

LEDランプ付(E26)　簡易取付式
樹脂糸・木綿糸(ホワイト)
幅φ495mm 高498mm
全高1393～2193mm 0.8kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　20VA(100V)





フランジタイプ　白熱球60W相当


UP 252 335 LRU
希望小売価格 **¥39,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra94	576 lm	74.8 lm/W

LEDランプ付(E26)　簡易取付式
樹脂糸・木綿糸(ホワイト)
幅φ390mm 高393mm
全高1328～2128mm 0.6kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　13VA(100V)




ホルダーとセードが一体化したデザインは、どの角度からも美しく見えるよう配慮されています。


ホルダーとセードが一体化したデザインは、どの角度からも美しく見えるよう配慮されています。



フランジタイプ　白熱球100W×3灯相当

UP 47303 LU　～6畳
希望小売価格 **¥88,000**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.9W	Ra80	2040 lm	93.1 lm/W

LEDランプ付(E26)　簡易取付式
外セード:プラスチック(糸巻)
内セード:和紙
幅φ500mm 高507mm 全高760～1510mm 1.9kg
フランジφ75mm 高さ調整可能型
コード・キャプタイヤコードφ6
光源寿命:40000時間　39VA(100V)
手造り品のため写真と多少異なることがあります



フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 47304 LU
希望小売価格 **¥65,000**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra80	710 lm	97.2 lm/W

LEDランプ付(E26)　簡易取付式
外セード:プラスチック(糸巻)
内セード:和紙
幅φ390mm 高397mm 全高650～1400mm 1kg
フランジφ75mm 高さ調整可能型
コード・キャプタイヤコードφ6
光源寿命:40000時間　13VA(100V)
手造り品のため写真と多少異なることがあります



フランジタイプ　FCL30W相当

UP 252 931 LRU
希望小売価格 **¥59,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1138 lm	86.2 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)　簡易取付式
樹脂糸(ホワイト)
幅φ450mm 高355mm
全高1164～1964mm 1.9kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間
22VA(100V)



プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 252 930 LRU
希望小売価格 **¥49,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	301 lm	60.2 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂糸(ホワイト)
幅φ310mm 高255mm
全高793～1393mm 1.4kg
レール取付式　コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間
9VA(100V)


糸で繰られたセードの奥に、和紙の内セードがほんのり浮かび上がります。


下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。



フランジタイプ　白熱球60W×3灯相当

UPN 38289 YEU

希望小売価格 **¥68,000**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.9W	Ra83	1290 lm	100 lm/W

LEDランプ付(E26)　簡易取付式
アクリル(乳白消し)　幅φ400mm
高410mm 全長2100～2600mm 2.9kg フランジφ72mm
高さ調節可能　光源寿命:40000時間　21VA(100V)



フランジタイプ　白熱球60W×2灯相当

UPN 38288 YEU

希望小売価格 **¥48,000**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.6W	Ra83	890 lm	103.4 lm/W

LEDランプ付(E26)　簡易取付式
アクリル(乳白消し)　幅φ300mm
高310mm 全長700～1200mm 1.5kg フランジφ72mm
高さ調節可能　光源寿命:40000時間　14VA(100V)



フランジタイプ　白熱球100W相当

UPN 37894 EU

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	660 lm	91.6 lm/W

LEDランプ付(E26)　簡易取付式
鋼板(ホワイト塗装)　ガラス(乳白消し)
幅φ250mm 高254mm 全長700～1200mm 2.7kg
フランジφ72mm
高さ調節可能　光源寿命:40000時間　12VA(100V)



フランジタイプ　白熱球60W相当

UPN 37893 EU

希望小売価格 **¥15,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.3W	Ra83	430 lm	100 lm/W

LEDランプ付(E26)　簡易取付式
鋼板(ホワイト塗装)　ガラス(乳白消し)
幅φ200mm 高202mm 全長700～1200mm 0.9kg
フランジφ72mm
高さ調節可能　光源寿命:40000時間　7VA(100V)



プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 39678 LU

希望小売価格 **¥15,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	450 lm	102.2 lm/W

幅φ100mm 高241mm 全長600～1300mm 0.7kg



プラグタイプ　白熱球60W相当

UPN 37501 U

希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra82	330 lm	78.5 lm/W

幅φ60mm 高150mm 全長490～1090mm 0.5kg
レール取付式



プラグタイプ　白熱球60W相当


UP 252 900 LRU

希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	549 lm	101.6 lm/W

幅φ75mm 高286mm 全長824～1,424mm 0.6kg
レール取付式



プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 252 902 LRU

希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	549 lm	101.6 lm/W

幅φ75mm 高286mm 全長824～1424mm 0.6kg
レール取付式



フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 39677 LU

希望小売価格 **¥15,800**(税抜)

幅φ100mm 高241mm 全長550～1300mm 0.8kg

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(クロムメッキ塗装)
ガラス(乳白消し)　高さ調節可能
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





フランジタイプ　白熱球60W相当

UPN 37503 U

希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

幅φ60mm 高150mm 全長400～1200mm 0.5kg

LEDランプ付(E17)　鋼板(ホワイト塗装)
ガラス(透明 一部消し)
高さ調節可能
光源寿命:40000時間
7VA(100V)





フランジタイプ　白熱球60W相当


UP 252 899 LRU

希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

幅φ75mm 高286mm 全長819～1319mm 0.6kg

木材(ナチュラル)　ガラス(透明)
高さ調節可能　連続調光(100～5%)・位相制御
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　6VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台

傾斜55°





フランジタイプ　白熱球60W相当


UP 252 901 LRU

希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

幅φ75mm 高286mm 全長819～1319mm 0.6kg

木材(ウォールナット)　ガラス(透明)
高さ調節可能　連続調光(100～5%)・位相制御
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　6VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台

傾斜55°





プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 47847 LU

希望小売価格 **¥12,000**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	420 lm	95.4 lm/W

幅φ124mm 高170mm 全長600～1300mm 0.6kg



プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 52342 U

希望小売価格 **¥19,800**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	605 lm	99.1 lm/W

幅φ120mm 高173mm 全長600～1300mm 0.6kg



グレアレス　フランジタイプ　ダイクロハロゲン50W相当

UPN 40661 YGU

希望小売価格 **¥26,000**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	340 lm	58.6 lm/W

アルミ板(ホワイト塗装)　アルミ型材(ホワイト塗装)
幅φ65mm 高150mm 全長1000～1500mm 0.5kg
制御レンズ付
高さ調節可能　調光可能(100～1%)
光源寿命:40000時間　7VA(100V)
別売適合調光器
UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 42台

傾斜55°





グレアレス　フランジタイプ　ダイクロハロゲン50W相当

UPN 40662 YGU

希望小売価格 **¥26,000**(税抜)


LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	340 lm	58.6 lm/W

アルミ板(ブラックメッキ)　アルミ型材(ブラック塗装)
幅φ65mm 高150mm 全長1000～1500mm 0.5kg
制御レンズ付
高さ調節可能　調光可能(100～1%)
光源寿命:40000時間　7VA(100V)
別売適合調光器
UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 42台

傾斜55°






フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 47846 LU

希望小売価格 **¥12,000**(税抜)

幅φ124mm 高170mm 全長550～1300mm 0.7kg

LEDランプ付(E26)
鋼(オフホワイト塗装)
ガラス(乳白消し)
高さ調節可能
光源寿命:40000時間
8VA(100V)



フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 52341 U

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)


幅φ120mm 高173mm 全長600～1300mm 0.6kg

鋼(ファインホワイト塗装)
ガラス(乳白消し)
高さ調節可能
光源寿命:40000時間
10VA(100V)

傾斜55°

薄型コード収納フランジ (UPN 40661,40662 YGU)

天井面にすっきりとなじむ薄型設計のシンプルなフランジです。



薄型　コード収納可能
傾斜天井対応(55°まで)

まぶしさを抑えたグレアレス仕様。





プラグタイプ　白熱球100W相当

UP 252 832 LRU

希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	719 lm	99.8 lm/W

幅φ90mm 高208mm 全長744～1344mm 0.8kg
レール取付式　12VA(100V)

UP 252 832 BRU (8.4W)
¥21,800(税抜) 14VA(100V)
調色・調光 自由自在
Bluetooth
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187



プラグタイプ　白熱球100W相当

UP 252 836 LRU

希望小売価格 **¥19,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	740 lm	102.7 lm/W

幅φ95mm 高155mm 全長693～1293mm 0.8kg
レール取付式　12VA(100V)

UP 252 836 BRU (8.4W)
¥24,800(税抜) 14VA(100V)
調色・調光 自由自在
Bluetooth
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187



フランジタイプ　白熱球40W相当


UP 52309 U

希望小売価格 **¥35,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.1W	Ra80	325 lm	154.7 lm/W

LEDランプ付(E26)　簡易取付式
鋼(マットブラック塗装)　ガラス(透明面取)
幅φ200mm 高200mm 全長620～1370mm 1.2kg
フランジφ75mm　高さ調節可能型
コード・キャプタイヤコードφ6
光源寿命:20000時間
4VA(100V)
手造り品のため写真と多少異なることがあります



フランジタイプ　白熱球40W相当

UP 52310 U

希望小売価格 **¥39,000**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.1W	Ra80	325 lm	154.7 lm/W

LEDランプ付(E26)　簡易取付式
鋼(マットブラック塗装)　ガラス(透明面取)
幅φ200mm 高198mm 全長620～1370mm 1.3kg
フランジφ75mm　高さ調節可能型
コード・キャプタイヤコードφ6
光源寿命:20000時間
4VA(100V)
手造り品のため写真と多少異なることがあります



フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 252 831 LRU

希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

幅φ90mm 高208mm 全長501～1301mm 0.8kg

LEDランプ付(E26)　簡易取付式
鋼(オフホワイト)
ガラス(乳白消し)
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　12VA(100V)



UP 252 831 BRU (8.4W)
¥21,800(税抜) 14VA(100V)
調色・調光 自由自在
Bluetooth
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187



フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 252 835 LRU

希望小売価格 **¥19,800**(税抜)

幅φ95mm 高155mm 全長450～1250mm 0.8kg

LEDランプ付(E26)　簡易取付式
鋼(ホワイトブロンズメッキ)
ガラス(消し 部分透明) コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間
12VA(100V)



UP 252 835 BRU (8.4W)
¥24,800(税抜) 14VA(100V)
調色・調光 自由自在
Bluetooth
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187







プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 52340 U

希望小売価格 **¥34,800**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	690 lm	113.1 lm/W

フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 52338 U

希望小売価格 **¥33,800**(税抜)　傾斜55°

鋼(クロムメッキ)　エコクリスタルガラス(透明内面消し)
幅98mm 高98mm
全長600～1300mm 1.1kg
高さ調節可能型
光源寿命:40000時間
10VA(100V)





プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 52337 U

希望小売価格 **¥34,800**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	685 lm	112.2 lm/W

フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 52335 U

希望小売価格 **¥33,800**(税抜)　傾斜55°

鋼(クロムメッキ)　エコクリスタルガラス(透明内面消し)
幅125mm 高78mm
全長600～1300mm 1.4kg
高さ調節可能型
光源寿命:40000時間
10VA(100V)





プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 52354 U

希望小売価格 **¥27,800**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	650 lm	106.5 lm/W

フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 52353 U

希望小売価格 **¥26,800**(税抜)　傾斜55°

鋼(クロムメッキ)　工芸ガラス(透明)
幅φ105mm 高105mm
全長600～1300mm 0.7kg
高さ調節可能型
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
手造り品のため模様や色は個々に異なります





プラグタイプ　白熱球40W相当

UP 252 546 LRU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	385 lm	96.2 lm/W

幅φ130mm 高227mm 全長719-1319mm 0.8kg
レール取付式

フランジタイプ　白熱球40W相当

UP 252 545 LRU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

幅φ130mm 高227mm 全長507-1307mm 0.8kg

LEDランプ付(E17)　簡易取付式
ガラス(透明)
コード収納フランジ付
高さ調節可能型
光源寿命:40000時間
8VA(100V)
手造りのため、写真と多少異なる場合があります
本シリーズは手造り品のため、寸法・内モール形状等の外観に個体差があります





Bluetooth®
調光・調色

色温度と明るさを自由に設定可能
Bluetooth®無線を用いリーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です。

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。







リモコン付・調色調光タイプ

フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 53989 U　～10畳

希望小売価格 **￥49,800**(税抜)

LED　電球色2700K ～ 昼光色6500K　調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra82	4405 lm	122.3 lm/W

セード:鋼(マットファインホワイト塗装)
幅φ395mm 高165mm
全長550～1300mm 2.5kg フランジφ75mm
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光機能付(100～約1%)
LED常夜灯5段階調光
コード・キャブタイヤコードφ6
高さ調節可能型
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間
36VA(100V)

簡易取付式



リモコン付・調色調光タイプ

フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 53990 U　～10畳

希望小売価格 **￥49,800**(税抜)

LED　電球色2700K ～ 昼光色6500K　調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra82	4405 lm	122.3 lm/W

セード:鋼(グレージュ塗装マット)
幅φ395mm 高165mm
全長550～1300mm 2.5kg フランジφ75mm
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光機能付(100～約1%)
LED常夜灯5段階調光
コード・キャブタイヤコードφ6
高さ調節可能型
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間
36VA(100V)

簡易取付式



リモコン付・調色調光タイプ

フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 53991 U　～10畳

希望小売価格 **￥49,800**(税抜)

LED　電球色2700K ～ 昼光色6500K　調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra82	4405 lm	122.3 lm/W

セード:鋼(チャコールブラウン塗装マット)
幅φ395mm 高165mm
全長550～1300mm 2.5kg フランジφ75mm
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光機能付(100～約1%)
LED常夜灯5段階調光
コード・キャブタイヤコードφ6
高さ調節可能型
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間
36VA(100V)

簡易取付式




アースカラーコーディネートで使いやすい3色をご用意しました。マットな仕上げのセードが優しくあたたかな印象を与えます。

セード上部にやわらかなデザインの凹み形状を設けスッキリとした印象に仕上げています。

同梱

スタンダード調色シンプルリモコン
(UP 53989 U～UP 53991 U用)

お好みの色温度や明るさをカンタン操作可能!!



2つのシーンが記録でき、シーンの呼び出しや各種設定をダイレクトに操作できます。



フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 252 131 LRU

希望小売価格 **￥29,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	1130 lm	94.1 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(マットホワイト)
幅φ380mm 高180mm
全高985～1785mm 1.6kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　20VA(100V)

簡易取付式





フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 252 132 LRU

希望小売価格 **￥29,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	1130 lm	94.1 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(チャコールグレー)
幅φ380mm 高180mm
全高985～1785mm 1.6kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　20VA(100V)

簡易取付式





フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 55574 U

希望小売価格 **￥19,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra80	705 lm	108.4 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(マットファインホワイト塗装)
幅φ350mm 高186mm
全長600～1300mm 1.3kg フランジφ75mm
コード・キャブタイヤコードφ6　高さ調節可能型
光源寿命:40000時間　14VA(100V)

簡易取付式



フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 55576 U

希望小売価格 **￥19,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra80	705 lm	108.4 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(マットブラック塗装)
幅φ350mm 高186mm
全長600～1300mm 1.3kg フランジφ75mm
コード・キャブタイヤコードφ6　高さ調節可能型
光源寿命:40000時間　14VA(100V)

簡易取付式



フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 252 322 LRU


希望小売価格 **￥24,000**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	1200 lm	100 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ホワイト)
幅φ350mm 高215mm
全高1020～1820mm 1.3kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間
20VA(100V)

簡易取付式





プラグタイプ　白熱球100W相当

UP 252 328 LRU

希望小売価格 **￥16,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	708 lm	98.3 lm/W

幅φ220mm 高181mm 全長719～1319mm 0.7kg
レール取付式

フランジタイプ　白熱球100W相当


UP 252 325 LRU

希望小売価格 **￥16,800**(税抜)

幅φ220mm 高181mm 全長476～1276mm 0.7kg

LEDランプ付(E26)
鋼(ホワイト)
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間
12VA(100V)

簡易取付式





フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 252 323 LRU


希望小売価格 **￥24,000**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	1200 lm	100 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ブラック)
幅φ350mm 高215mm
全高1020～1820mm 1.3kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間
20VA(100V)

簡易取付式





プラグタイプ　白熱球100W相当

UP 252 329 LRU

希望小売価格 **￥16,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	708 lm	98.3 lm/W

幅φ220mm 高181mm 全長719～1319mm 0.7kg
レール取付式

フランジタイプ　白熱球100W相当


UP 252 326 LRU

希望小売価格 **￥16,800**(税抜)

幅φ220mm 高181mm 全長476～1276mm 0.7kg

LEDランプ付(E26)
鋼(ブラック)
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間
12VA(100V)

簡易取付式





フランジタイプ　白熱球40W相当

UP 034 504 LC1U


希望小売価格 **￥16,500**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	442 lm	105.2 lm/W

LEDランプ付(E26)　ガラス(透明 泡入)
スイッチ付:点灯→消
幅φ224mm 高147mm 全長442～1242mm 0.8kg
連続調光(100～5%)・位相制御
コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 18台

簡易取付式





フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 087 386 LRU


希望小売価格 **￥14,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	759 lm	105.4 lm/W

LEDランプ付(E26)　ガラス(乳白消し)
スイッチ付:点灯→消
幅φ224mm 高160mm 全長455～1255mm 0.8kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　12VA(100V)

簡易取付式





フランジタイプ　白熱球100W相当


UP 45569 LU

希望小売価格 **￥35,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra80	595 lm	92.9 lm/W

LEDランプ付(E26)
本体:アルミダイカスト(ピンテージシルバー塗装)
セード:鋼(ピンテージブラック塗装)
幅φ356mm 高163mm
全長600～1300mm 1.3kg
高さ調節可能型
光源寿命:40000時間　12VA(100V)





フランジタイプ　白熱球100W相当


UP 45570 LU

希望小売価格 **￥35,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra80	595 lm	92.9 lm/W

LEDランプ付(E26)
本体:アルミダイカスト(ピンテージシルバー塗装)
セード:鋼(シダーグリーン塗装)
幅φ356mm 高163mm
全長600～1300mm 1.3kg
高さ調節可能型
光源寿命:40000時間　12VA(100V)




Home Eco Lighting 03

Ceiling Light

リビングを明るく照らすシーリングライト
シーンに合わせた調色・調光など機能面も充実



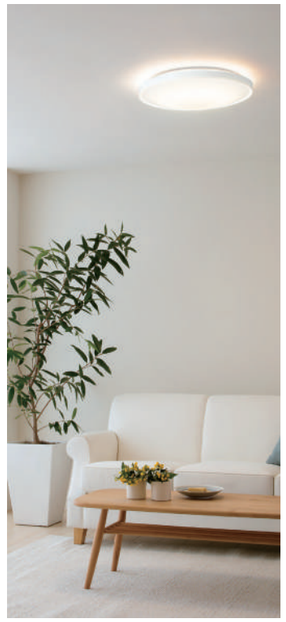



繊細なリブ入り枠

内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、
さりげないアクセントになっています。



リモコン付・調色調光タイプ

UL 291 551 RU 〜12畳
希望小売価格 ¥42,500(税抜) 48VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47W	Ra94	5120 lm	108.9 lm/W

UL 291 552 RU 〜10畳
希望小売価格 ¥38,500(税抜) 43VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra94	4620 lm	110 lm/W

UL 291 553 RU 〜8畳
希望小売価格 ¥34,500(税抜) 37VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra94	3920 lm	108.8 lm/W

UL 291 554 RU 〜6畳
希望小売価格 ¥32,500(税抜) 31VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3350 lm	111.6 lm/W

樹脂(マットホワイト)
アクリル(乳白)
幅φ529mm 高107mm 2kg
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100〜1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°
φ446



リモコン付・調色調光タイプ

UL 291 555 RU 〜12畳
希望小売価格 ¥42,500(税抜) 48VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47W	Ra94	5120 lm	108.9 lm/W

UL 291 556 RU 〜10畳
希望小売価格 ¥38,500(税抜) 43VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra94	4620 lm	110 lm/W

UL 291 557 RU 〜8畳
希望小売価格 ¥34,500(税抜) 37VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra94	3920 lm	108.8 lm/W

UL 291 558 RU 〜6畳
希望小売価格 ¥32,500(税抜) 31VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3350 lm	111.6 lm/W

樹脂(ライトナチュラル)
アクリル(乳白)
幅φ529mm 高107mm 2kg
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100〜1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°
φ446



リモコン付・調色調光タイプ

UL 291 559 RU 〜12畳
希望小売価格 ¥42,500(税抜) 48VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47W	Ra94	5120 lm	108.9 lm/W

UL 291 560 RU 〜10畳
希望小売価格 ¥38,500(税抜) 43VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra94	4620 lm	110 lm/W

UL 291 561 RU 〜8畳
希望小売価格 ¥34,500(税抜) 37VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra94	3920 lm	108.8 lm/W

UL 291 562 RU 〜6畳
希望小売価格 ¥32,500(税抜) 31VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3350 lm	111.6 lm/W

樹脂(ウォールナット)
アクリル(乳白)
幅φ529mm 高107mm 2kg
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100〜1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°
φ446

高演色照明 演色性 Ra94

色・きれい・LED

省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。



リモコン付・調色調光タイプ

UL 251 197 R2U 〜14畳
希望小売価格 ¥62,800(税抜) 50VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
49W	Ra94	5720 lm	116.7 lm/W

幅φ570mm 高129mm 2kg

UL 251 617 R1U 〜12畳
希望小売価格 ¥52,800(税抜) 48VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47W	Ra94	5120 lm	108.9 lm/W

幅φ570mm 高129mm 1.9kg

UL 251 198 R1U 〜10畳
希望小売価格 ¥47,800(税抜) 43VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra94	4490 lm	106.9 lm/W

幅φ570mm 高129mm 1.9kg

UL 251 618 R1U 〜8畳
希望小売価格 ¥42,800(税抜) 37VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra94	3750 lm	104.1 lm/W

幅φ520mm 高116mm 1.8kg

UL 251 814 R1U 〜6畳
希望小売価格 ¥40,800(税抜) 31VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3240 lm	108 lm/W

幅φ520mm 高116mm 1.8kg

アクリル(乳白) クローム色モール
壁スイッチ:全灯→メモリー点灯
(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100〜1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°
φ212 φ446
〜14畳 〜12畳 〜10畳 〜8畳 〜6畳



リモコン付・調色調光タイプ

UL 251 217 R1U 〜14畳
希望小売価格 ¥63,500(税抜) 50VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
49W	Ra94	6050 lm	123.4 lm/W

幅φ580mm 高112mm 2kg

UL 251 613 RU 〜12畳
希望小売価格 ¥53,500(税抜) 48VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47W	Ra94	5350 lm	113.8 lm/W

幅φ580mm 高112mm 1.9kg

UL 251 218 RU 〜10畳
希望小売価格 ¥48,500(税抜) 43VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra94	4720 lm	112.3 lm/W

幅φ580mm 高112mm 1.9kg

UL 251 614 RU 〜8畳
希望小売価格 ¥43,500(税抜) 37VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra94	3980 lm	110.5 lm/W

幅φ520mm 高99mm 1.8kg

UL 251 219 RU 〜6畳
希望小売価格 ¥41,500(税抜) 31VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3320 lm	110.6 lm/W

幅φ520mm 高99mm 1.8kg

アクリル(乳白)
壁スイッチ:全灯→メモリー点灯
(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100〜1%)・調色
傾斜天井に取付可能
光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°
φ212 φ446
〜14畳 〜12畳 〜10畳 〜8畳 〜6畳

光の色や明るさを変えられる
調色調光タイプ


調色・調光機能を搭載したLEDシーリング。
暮らしや好みに合わせたあかりをリモコンひとつで演出することができます。

すっきりとした
さわやかな光



昼光色で点灯
6500K 〜

一番明るく
活動的な光



昼白色で点灯
5000K 〜

暖かみのある
落ち着いた光



電球色で点灯
2700K 〜

LED保安灯として、
安全と防犯のために
必要なあかり



保安灯 100%点灯



リモコン付・調色調光タイプ

UL 291 351 RU 〜12畳
希望小売価格 ¥58,800(税抜) 48VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47W	Ra94	5080 lm	108 lm/W

UL 291 352 RU 〜10畳
希望小売価格 ¥53,800(税抜) 43VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra94	4460 lm	106.1 lm/W

UL 291 353 RU 〜8畳
希望小売価格 ¥48,800(税抜) 37VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra94	3860 lm	107.2 lm/W

UL 291 354 RU 〜6畳
希望小売価格 ¥46,800(税抜) 31VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3220 lm	107.3 lm/W

アクリル(透明) アクリル(サンドブラスト)
幅φ600mm 高116mm 2.7kg
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100〜1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°
φ212



リモコン付・調色調光タイプ

UL 291 347 RU 〜12畳
希望小売価格 ¥68,800(税抜) 45VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra94	5180 lm	117.7 lm/W

UL 291 348 RU 〜10畳
希望小売価格 ¥63,800(税抜) 40VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
39W	Ra94	4550 lm	116.6 lm/W

UL 291 349 RU 〜8畳
希望小売価格 ¥58,800(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra94	3910 lm	115 lm/W

UL 291 350 RU 〜6畳
希望小売価格 ¥56,800(税抜) 29VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28W	Ra94	3260 lm	116.4 lm/W

アクリル(透明・乳白)
幅φ623mm 高116mm 4.4kg
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100〜1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°
φ265



リモコン付・調色調光タイプ

UL 291 317 RU 〜12畳
希望小売価格 ¥46,800(税抜) 48VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47W	Ra94	4900 lm	104.2 lm/W

UL 291 318 RU 〜10畳
希望小売価格 ¥41,800(税抜) 43VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra94	4430 lm	105.4 lm/W

UL 291 319 RU 〜8畳
希望小売価格 ¥36,800(税抜) 37VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra94	3700 lm	102.7 lm/W

UL 291 320 RU 〜6畳
希望小売価格 ¥34,800(税抜) 31VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3090 lm	103 lm/W

木材(エボニーブラウン)
アクリル(乳白)
幅φ582mm 高100mm 2kg
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100〜1%)・調色
傾斜天井に取付可能
光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°
φ446



リモコン付・調色調光タイプ

UL 291 321 RU 〜12畳
希望小売価格 ¥46,800(税抜) 48VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47W	Ra94	4900 lm	104.2 lm/W

UL 291 322 RU 〜10畳
希望小売価格 ¥41,800(税抜) 43VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra94	4430 lm	105.4 lm/W

UL 291 323 RU 〜8畳
希望小売価格 ¥36,800(税抜) 37VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra94	3700 lm	102.7 lm/W

UL 291 324 RU 〜6畳
希望小売価格 ¥34,800(税抜) 31VA(100V)

LED | 電球色2700K 〜 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3090 lm	103 lm/W

木材(チェリー)
アクリル(乳白)
幅φ582mm 高100mm 2kg
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100〜1%)・調色
傾斜天井に取付可能
光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°
φ446

●照明器具の適正交換時期は8〜10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。



UH 55670 U　〜12畳
希望小売価格 **¥68,000**(税抜)　45VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
43.1W	Ra93	5030 lm	116.7 lm/W

UH 55671 U　〜10畳
希望小売価格 **¥64,000**(税抜)　39VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.3W	Ra93	4360 lm	113.8 lm/W

UH 55672 U　〜8畳
希望小売価格 **¥60,000**(税抜)　34VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.5W	Ra93	3800 lm	116.9 lm/W

UH 55673 U　〜6畳
希望小売価格 **¥58,000**(税抜)　29VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.8W	Ra93	3245 lm	116.7 lm/W

簡易取付式

木製(シックブラウン塗装)
セード:再生アクリル樹脂(乳白)
幅□564mm 高134mm 2.6kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光範囲(100～約1%)、
LED保安灯5段階調光
定格光束は温白色時の値　光源寿命:40000時間



UH 55674 U　〜12畳
希望小売価格 **¥68,000**(税抜)　45VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
43.1W	Ra93	5030 lm	116.7 lm/W

UH 55675 U　〜10畳
希望小売価格 **¥64,000**(税抜)　39VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.3W	Ra93	4360 lm	113.8 lm/W

UH 55676 U　〜8畳
希望小売価格 **¥60,000**(税抜)　34VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.5W	Ra93	3800 lm	116.9 lm/W

UH 55677 U　〜6畳
希望小売価格 **¥58,000**(税抜)　29VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.8W	Ra93	3245 lm	116.7 lm/W

簡易取付式

木製(ナチュラルウッド色塗装)
セード:再生アクリル樹脂(乳白)
幅□564mm 高134mm 2.6kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光範囲(100～約1%)、
LED保安灯5段階調光
定格光束は温白色時の値　光源寿命:40000時間



UH 55678 U　〜12畳
希望小売価格 **¥68,000**(税抜)　45VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
43.1W	Ra93	5030 lm	116.7 lm/W

UH 55679 U　〜10畳
希望小売価格 **¥64,000**(税抜)　39VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.3W	Ra93	4360 lm	113.8 lm/W

UH 55680 U　〜8畳
希望小売価格 **¥60,000**(税抜)　34VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.5W	Ra93	3800 lm	116.9 lm/W

UH 55681 U　〜6畳
希望小売価格 **¥58,000**(税抜)　29VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.8W	Ra93	3245 lm	116.7 lm/W

簡易取付式

木製(ファインホワイト塗装)
セード:再生アクリル樹脂(乳白)
幅□564mm 高134mm 2.6kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光範囲(100～約1%)、
LED保安灯5段階調光
定格光束は温白色時の値　光源寿命:40000時間







ベーシックな3色の木枠展開。空間に合わせてお選びいただけます。



UH 55662 U　〜12畳
希望小売価格 **¥78,000**(税抜)　45VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
43.1W	Ra93	5010 lm	116.2 lm/W

UH 55663 U　〜10畳
希望小売価格 **¥74,000**(税抜)　39VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.3W	Ra93	4340 lm	113.3 lm/W

UH 55664 U　〜8畳
希望小売価格 **¥70,000**(税抜)　34VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.5W	Ra93	3785 lm	116.4 lm/W

UH 55665 U　〜6畳
希望小売価格 **¥68,000**(税抜)　29VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.8W	Ra93	3230 lm	116.1 lm/W

簡易取付式

プラスチック(ブラック木目柄)
上下面セード:再生アクリル樹脂(乳白)
プラスチック(ウォームシルバー塗装)
幅□640mm 高133mm 3kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光範囲(100～約1%)・調色　LED保安灯5段階調光
定格光束は温白色時の値　光源寿命:40000時間



UH 55666 U　〜12畳
希望小売価格 **¥78,000**(税抜)　45VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
43.1W	Ra93	5010 lm	116.2 lm/W

UH 55667 U　〜10畳
希望小売価格 **¥74,000**(税抜)　39VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.3W	Ra93	4340 lm	113.3 lm/W

UH 55668 U　〜8畳
希望小売価格 **¥70,000**(税抜)　34VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.5W	Ra93	3785 lm	116.4 lm/W

UH 55669 U　〜6畳
希望小売価格 **¥68,000**(税抜)　29VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.8W	Ra93	3230 lm	116.1 lm/W

簡易取付式

プラスチック(ファインホワイト)
上下面セード:再生アクリル樹脂(乳白)
プラスチック(ファインホワイト)
幅□640mm 高133mm 3kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光範囲(100～約1%)・調色　LED保安灯5段階調光
定格光束は温白色時の値　光源寿命:40000時間





UCL 38545 EU　〜14畳
希望小売価格 **¥52,000**(税抜)　47VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
46W	Ra83	6000 lm	130.4 lm/W

UCL 38544 EU　〜12畳
希望小売価格 **¥38,000**(税抜)　43VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
41.5W	Ra83	5400 lm	130.1 lm/W

簡易取付式

アクリル(乳白 マット)
幅φ582mm 高138mm 2.3kg
壁スイッチ:全灯→※メモリー→LED保安灯
※消灯前の調色調光状態
調色機能付
調色11段切替(2700K～6500K)
調光機能付
調光10段切替(100～5%)
LED保安灯10段階調光
光源寿命:40000時間



UCL 40509 U　〜10畳
希望小売価格 **¥30,000**(税抜)　38VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36.5W	Ra83	4899 lm	134.2 lm/W

UCL 40508 U　〜8畳
希望小売価格 **¥26,000**(税抜)　35VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra83	4299 lm	126.4 lm/W

UCL 40507 U　〜6畳
希望小売価格 **¥22,000**(税抜)　30VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
29.5W	Ra83	3699 lm	125.3 lm/W

簡易取付式

アクリル(乳白 マット)
幅φ510mm 高128mm 1.6kg
壁スイッチ:全灯→※点灯→LED常夜灯
※消灯前の調色調光状態
調色機能付(2700K～6500K)
調光機能付(100～5%)
LED常夜灯6段階調光
光源寿命:40000時間



UCL 40948 U　〜10畳
希望小売価格 **¥38,500**(税抜)　38VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36.5W	Ra83	4600 lm	126 lm/W

UCL 40947 U　〜8畳
希望小売価格 **¥35,500**(税抜)　35VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra83	4040 lm	118.8 lm/W

UCL 40946 U　〜6畳
希望小売価格 **¥33,500**(税抜)　30VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
29.5W	Ra83	3470 lm	117.6 lm/W

簡易取付式

プラスチック(ホワイト リブ入り)
アクリル(乳白 マット)
幅φ496mm 高100mm 1.8kg
壁スイッチ:全灯→※点灯→LED保安灯
※消灯前の調色調光状態
調色機能付(2700K～6500K)
調光機能付(100～5%)
LED常夜灯6段階調光
光源寿命:40000時間



UH 51196 U　〜8畳
希望小売価格 **¥25,800**(税抜)　35VA(100V)

LED | 昼光色6200K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34.1W	Ra83	4299 lm	126 lm/W


UH 51197 U　〜6畳
希望小売価格 **¥23,800**(税抜)　29VA(100V)

LED | 昼光色6200K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.1W	Ra83	3699 lm	131.6 lm/W

簡易取付式

アクリル(乳白)
幅φ500mm 高117mm 1.8kg
プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→
LED保安灯→0
段調光
光源寿命:40000時間





UH 55727 U　〜14畳
希望小売価格 **¥36,000**(税抜)　45VA(100V)

LED | 電球色2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra93	6020 lm	136.8 lm/W

UH 55728 U　〜12畳
希望小売価格 **¥32,000**(税抜)　42VA(100V)

LED | 電球色2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
41.6W	Ra93	5340 lm	128.3 lm/W

UH 55729 U　〜10畳
希望小売価格 **¥28,000**(税抜)　39VA(100V)

LED | 電球色2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.8W	Ra93	4899 lm	126.2 lm/W

UH 55730 U　〜8畳
希望小売価格 **¥24,000**(税抜)　33VA(100V)

LED | 電球色2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.2W	Ra93	4125 lm	128.1 lm/W


UH 55731 U　〜6畳
希望小売価格 **¥21,000**(税抜)　29VA(100V)

LED | 電球色2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.4W	Ra93	3640 lm	128.1 lm/W

簡易取付式

再生アクリル樹脂(乳白)
幅φ560mm 高134mm 1.9kg
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
調光範囲(100～約1%)、
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間



UH 55737 U　〜14畳
希望小売価格 **¥36,000**(税抜)　45VA(100V)

LED | 昼白色5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra93	6099 lm	138.6 lm/W

UH 55738 U　〜12畳
希望小売価格 **¥32,000**(税抜)　42VA(100V)

LED | 昼白色5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
41.6W	Ra93	5499 lm	132.1 lm/W

UH 55739 U　〜10畳
希望小売価格 **¥28,000**(税抜)　39VA(100V)

LED | 昼白色5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.8W	Ra93	4899 lm	126.2 lm/W

UH 55740 U　〜8畳
希望小売価格 **¥24,000**(税抜)　33VA(100V)

LED | 昼白色5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.2W	Ra93	4299 lm	133.5 lm/W

UH 55741 U　〜6畳
希望小売価格 **¥21,000**(税抜)　29VA(100V)

LED | 昼白色5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.4W	Ra93	3699 lm	130.2 lm/W

簡易取付式

再生アクリル樹脂(乳白)
幅φ560mm 高134mm 1.9kg
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
調光範囲(100～約1%)、
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間



UH 55682 U　〜12畳
希望小売価格 **¥77,000**(税抜)　45VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
43.1W	Ra93	5275 lm	122.3 lm/W

UH 55683 U　〜10畳
希望小売価格 **¥73,000**(税抜)　39VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.3W	Ra93	4570 lm	119.3 lm/W

UH 55684 U　〜8畳
希望小売価格 **¥69,000**(税抜)　34VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.5W	Ra93	3985 lm	122.6 lm/W

UH 55685 U　〜6畳
希望小売価格 **¥67,000**(税抜)　29VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.8W	Ra93	3400 lm	122.3 lm/W

簡易取付式

再生アクリル樹脂(乳白色シルク印刷スカボ風)
鍋(鎬色塗装)
幅φ708mm 高133mm 3.5kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光範囲(100～約1%)
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間

UL 291 411 BRU　〜12畳
希望小売価格 **¥61,800**(税抜)　53VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
52W	Ra94	5300 lm	101.9 lm/W

幅φ600mm 高45mm 5.1kg

UL 291 412 BRU　〜10畳
希望小売価格 **¥59,800**(税抜)　46VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
45W	Ra94	4800 lm	106.6 lm/W

幅φ600mm 高45mm 5.1kg

UL 291 362 BRU　〜8畳
希望小売価格 **¥51,800**(税抜)　39VA(100V)


LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38W	Ra94	4180 lm	110 lm/W

幅φ500mm 高45mm 3.5kg

ポリカーボネート(オフホワイト)
樹脂(乳白)
連続調光(100～1%)・調色
常夜灯付
光源寿命:40000時間
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911·917·919 U ▶ P187

簡易取付式
傾斜45°



●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

多目的ベースライト

ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます。



壁面・天井面・傾斜面に取付可能 多用途に使えるベースライト



■3つの光が選べます



電球色(3000K)　温白色(3500K)　昼白色(5000K)

※配光はイメージです。

くつろぎの電球色、さわやかな昼白色。
その中間で自然な色合いの「温白色」をご用意しております。



Hf32W定格出力×2灯相当

UL 291 126 R4EU LED 電球色 3000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31.8W	Ra94	4610 lm	144.9 lm/W

UL 291 126 R4DU LED 温白色 3500K 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31.8W	Ra94	4670 lm	146.8 lm/W

UL 291 126 R4BU LED 昼白色 5000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31.8W	Ra94	5150 lm	161.9 lm/W

希望小売価格 **¥23,800**(税抜)

鋼(ホワイト)　ポリカーボネート(乳白)
幅80mm 高53mm 全長1225mm 1.9kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
34/33/34VA(100/200/242V)





Hf32W定格出力相当

UL 291 126 R3EU LED 電球色 3000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.4W	Ra94	2210 lm	134.7 lm/W

UL 291 126 R3DU LED 温白色 3500K 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.4W	Ra94	2220 lm	135.3 lm/W

UL 291 126 R3BU LED 昼白色 5000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.4W	Ra94	2450 lm	149.3 lm/W

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

鋼(ホワイト)　ポリカーボネート(乳白)
幅80mm 高53mm 全長1225mm 1.9kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
17/18/19VA(100/200/242V)





FL20W×2灯相当

UL 291 127 R3EU LED 電球色 3000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10W	Ra94	1390 lm	139 lm/W

UL 291 127 R3DU LED 温白色 3500K 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10W	Ra94	1400 lm	140 lm/W

UL 291 127 R3BU LED 昼白色 5000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10W	Ra94	1550 lm	155 lm/W

希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

鋼(ホワイト)　ポリカーボネート(乳白)
幅80mm 高53mm 全長607mm 1.2kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
11/11/12VA(100/200/242V)





FL20W相当

UL 291 127 R1EU LED 電球色 3000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra94	710 lm	136.5 lm/W

UL 291 127 R1DU LED 温白色 3500K 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra94	730 lm	140.3 lm/W

UL 291 127 R1BU LED 昼白色 5000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra94	780 lm	150 lm/W

希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

鋼(ホワイト)　ポリカーボネート(乳白)
幅80mm 高53mm 全長607mm 1.2kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
6/6/6VA(100/200/242V)



クイック取付ベースライト

あらかじめ対応する配線器具が設置されている場合、電気工事なしで簡単に取り付けできる多目的ベースライトです。



FLR40W×2灯相当

UL 291 359 RU LED 電球色 3000K 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
26.6W	Ra94	3560 lm	133.8 lm/W

UL 291 358 RU LED 昼白色 5000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
26.6W	Ra94	3950 lm	148.4 lm/W

希望小売価格 **¥35,000**(税抜)

鋼(オフホワイト)　ポリカーボネート(乳白)　簡易取付式
幅100mm 高92mm
全長1226mm 2.6kg
光源寿命:40000時間
28VA(100V)





Hf32W定格出力相当

UL 291 361 RU LED 電球色 3000K 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.4W	Ra94	2210 lm	134.7 lm/W

UL 291 360 RU LED 昼白色 5000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.4W	Ra94	2450 lm	149.3 lm/W

希望小売価格 **¥33,000**(税抜)


鋼(オフホワイト)　ポリカーボネート(乳白)　簡易取付式
幅100mm 高92mm
全長1226mm 2.6kg
光源寿命:40000時間
17VA(100V)



クイック取付 ベースライト


UL 291 358RU/359RU・UL 291 360RU/361RU

電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます



[対応配線器具]





UH 55161 U LED 電球色 2700K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	2375 lm	110.4 lm/W

UH 55163 U LED 温白色 3500K 調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	2510 lm	116.7 lm/W

UH 55165 U LED 昼白色 5000K 調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	2560 lm	119 lm/W

希望小売価格 **¥41,500**(税抜)

本体:アルミ(ホワイト塗装)
セード:ポリカーボネート(乳白)
幅25mm 高50mm 全長1200mm 0.9kg
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
調光範囲(100～約1%)　レール取付式
光源寿命:40000時間　23VA(100V)
適合調光器別売(逆位相調光器専用)
別売適合調光器 UE 49350 EU ▶ P187
接続可能台数 8台







UH 55166 U LED 電球色 2700K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	2375 lm	110.4 lm/W

UH 55168 U LED 温白色 3500K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	2510 lm	116.7 lm/W

UH 55170 U LED 昼白色 5000K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	2560 lm	119 lm/W

希望小売価格 **¥41,500**(税抜)

本体:アルミ(ブラック塗装)
セード:ポリカーボネート(乳白)
幅25mm 高50mm 全長1200mm 0.9kg
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
調光範囲(100～約1%)　レール取付式
光源寿命:40000時間　23VA(100V)
適合調光器別売(逆位相調光器専用)
別売適合調光器 UE 49350 EU ▶ P187
接続可能台数 8台







UH 55204 U LED 電球色 2700K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	1610 lm	74.8 lm/W

UH 55206 U LED 温白色 3500K 調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	1700 lm	79 lm/W

UH 55208 U LED 昼白色 5000K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	1735 lm	80.6 lm/W

希望小売価格 **¥45,500**(税抜)

本体:アルミ(ホワイト(N93)塗装)
セード:ポリカーボネート(乳白)
幅32mm 高55mm 全長1209mm 1.3kg
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
調光範囲(100～約1%)　レール取付式
光源寿命:40000時間　23VA(100V)
適合調光器別売(逆位相調光器専用)
別売適合調光器 UE 49350 EU ▶ P187
接続可能台数 8台







UH 55209 U LED 電球色 2700K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	1495 lm	69.5 lm/W

UH 55211 U LED 温白色 3500K 調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	1580 lm	73.4 lm/W

UH 55213 U LED 昼白色 5000K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	1610 lm	74.8 lm/W

希望小売価格 **¥45,500**(税抜)

本体:アルミ(ブラックアルマイト仕上マット)
セード:ポリカーボネート(乳白)
幅32mm 高55mm 全長1209mm 1.3kg
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
調光範囲(100～約1%)　レール取付式
光源寿命:40000時間　23VA(100V)
適合調光器別売(逆位相調光器専用)
別売適合調光器 UE 49350 EU ▶ P187
接続可能台数 8台





Bluetooth® 調色・調光

Bluetooth照明 については▶P188

Bluetooth®

調光・調色

色温度と明るさを自由に設定可能

Bluetooth®無線を用いリーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です。




Hf32W定格出力×2灯相当

UL 291 567 R1MU (オフホワイト)
UL 291 570 R1MU (ブラック)
希望小売価格 **¥41,000**(税抜)

LED 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra94	5000 lm	147 lm/W

アルミ　樹脂(乳白)
幅36mm 長1200mm 高76mm 1.3kg
連続調光(100～1%)・調色　レール取付式
天井面取付専用
光源寿命:40000時間　36VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187






FLR40W×2灯相当

UL 291 568 R1MU (オフホワイト)
UL 291 571 R1MU (ブラック)
希望小売価格 **¥38,000**(税抜)

LED 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.8W	Ra94	3800 lm	147.2 lm/W

アルミ　樹脂(乳白)
幅36mm 長900mm 高76mm 1.1kg
連続調光(100～1%)・調色　レール取付式
天井面取付専用
光源寿命:40000時間　27VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187






Hf16W定格出力×2灯相当

UL 291 569 R1MU (オフホワイト)
UL 291 572 R1MU (ブラック)
希望小売価格 **¥35,000**(税抜)

LED 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.9W	Ra94	2500 lm	147.9 lm/W

アルミ　樹脂(乳白)
幅36mm 長600mm 高76mm 0.9kg
連続調光(100～1%)・調色　レール取付式
天井面取付専用
光源寿命:40000時間　18VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187



Home Eco Lighting 04

Small Ceiling Light

キッチンや廊下など部屋に溶け込む小型
シーリングライト。用途に応じたラインアップ





FCL30W相当

UL 291 089 LRU
希望小売価格
¥15,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1341 lm	101.5 lm/W

UL 291 089 NRU
希望小売価格
¥15,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1460 lm	110.6 lm/W

LED電球フラット形（GX53-1a）
アクリル（乳白）
幅φ362mm 高109mm 1.3kg
光源寿命:40000時間
22VA(100V)

簡易取付式
傾斜45°





FCL30W相当

UL 291 090 LRU
希望小売価格
¥19,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1415 lm	107.1 lm/W

UL 291 090 NRU
希望小売価格
¥19,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1542 lm	116.8 lm/W

LED電球フラット形（GX53-1a）
アクリル（乳白）
幅φ360mm 高100mm 1.3kg
光源寿命:40000時間
22VA(100V)

簡易取付式
傾斜45°





ON-OFFタイプ　FCL30W相当

UH 43159 LU
希望小売価格
¥25,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.4W	Ra82	1050 lm	84.6 lm/W

UH 43160 LU
希望小売価格
¥25,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.4W	Ra82	1360 lm	109.6 lm/W

アクリル（乳白）
幅φ380mm 高130mm 1.3kg
センサモード切替可能
点灯照度・点灯時間調節可能
光源寿命:40000時間
30VA(100V)





ON-OFFタイプ　白熱球100W相当

UH 41880 LU
希望小売価格
¥22,000（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.9W	Ra82	745 lm	94.3 lm/W

UH 45339 LU
希望小売価格
¥22,000（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.9W	Ra82	850 lm	107.5 lm/W

アクリル（乳白）
幅φ310mm 高124mm 0.8kg
センサモード切替可能
点灯照度・点灯時間調節可能
光源寿命:40000時間
16VA(100V)





ON-OFFタイプ　FCL30W相当

UL 251 735 RU
希望小売価格
¥34,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1380 lm	92 lm/W

UL 251 857 RU
希望小売価格
¥34,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1400 lm	93.3 lm/W

UL 251 734 RU
希望小売価格
¥34,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1500 lm	100 lm/W

アルミダイカスト（オフホワイト）
樹脂(乳白)
幅φ300mm 高43mm
1.9kg　光源寿命:40000時間
15VA(100V)





FCL30W相当

UL 251 727 RU
希望小売価格
¥22,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1480 lm	98.6 lm/W

UL 251 855 RU
希望小売価格
¥22,800（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1500 lm	100 lm/W


UL 251 726 RU
希望小売価格
¥22,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1600 lm	106.6 lm/W

アルミダイカスト（オフホワイト）
樹脂(乳白)
幅φ300mm 高43mm 1.9kg
光源寿命:40000時間
18VA(100V)

傾斜45°





FCL30W相当

UL 251 741 RU
希望小売価格
¥25,300（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.2W	Ra94	1330 lm	87.5 lm/W

UL 251 740 RU
希望小売価格
¥25,300（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.2W	Ra94	1450 lm	95.3 lm/W

アルミダイカスト（ブラック）
樹脂(乳白)
幅□300mm 高43mm 1.9kg
連続調光（100～1%）・位相制御
光源寿命:40000時間
26VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 10台

傾斜45°



FCL30W相当

UL 251 739 RU
希望小売価格
¥25,300（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.2W	Ra94	1330 lm	87.5 lm/W

UL 251 738 RU
希望小売価格
¥25,300（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.2W	Ra94	1450 lm	95.3 lm/W

アルミダイカスト（オフホワイト）
樹脂(乳白)
幅□300mm 高43mm 1.9kg
連続調光（100～1%）・位相制御
光源寿命:40000時間
26VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 10台

傾斜45°



白熱球100W相当

UCL 40732 YU
希望小売価格
¥7,600（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra83	630 lm	86.3 lm/W

UCL 40732 AU
希望小売価格
¥7,600（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra83	670 lm	91.7 lm/W

UCL 40732 WU
希望小売価格
¥7,600（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra83	710 lm	97.2 lm/W

プラスチック（ホワイト） アクリル（乳白・マット）
幅φ124mm 高33mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:50000時間
13VA(100V)





白熱球60W相当

UCL 40731 YU
希望小売価格
¥5,600（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra83	450 lm	86.5 lm/W

UCL 40731 AU
希望小売価格
¥5,600（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra83	475 lm	91.3 lm/W

UCL 40731 WU
希望小売価格
¥5,600（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra83	500 lm	96.1 lm/W

プラスチック（ホワイト） アクリル（乳白・マット）
幅φ124mm 高33mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:50000時間
9VA(100V)





白熱灯100W相当

UCL 5458 YWEU
希望小売価格
¥8,000（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	730 lm	112.3 lm/W

UCL 5458 AWEU
希望小売価格
¥8,000（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	760 lm	116.9 lm/W

UCL 5458 WWEU
希望小売価格
¥8,000（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	790 lm	121.5 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）
プラスチック（ホワイト）
幅φ93mm 高64mm 0.2kg
光源寿命:40000時間
11VA(100V)





白熱灯100W相当

UCL 5458 YBEU
希望小売価格
¥8,000（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	720 lm	110.7 lm/W

UCL 5458 ABEU
希望小売価格
¥8,000（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	750 lm	115.3 lm/W

UCL 5458 WBEU
希望小売価格
¥8,000（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	780 lm	120 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）
プラスチック（ブラック）
幅φ93mm 高64mm 0.2kg
光源寿命:40000時間
11VA(100V)





ON-OFFタイプ　白熱球100W相当

UL 251 759 RU
希望小売価格
¥24,900（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.3W	Ra94	810 lm	65.8 lm/W

UL 251 758 RU
希望小売価格
¥24,900（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.3W	Ra94	890 lm	72.3 lm/W

ポリカーボネート（オフホワイト）
樹脂(乳白)
幅φ150mm 高31mm 0.5kg
光源寿命:40000時間
14VA(100V)





ON-OFFタイプ　白熱球60W相当

UL 251 781 RU
希望小売価格
¥19,900（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	485 lm	76.9 lm/W

UL 251 780 RU
希望小売価格
¥19,900（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	520 lm	82.5 lm/W

ポリカーボネート（オフホワイト）
樹脂(乳白)
幅φ120mm 高31mm 0.4kg
光源寿命:40000時間
7VA(100V)





白熱球100W相当

UL 251 751 RU
希望小売価格
¥9,400（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10W	Ra94	810 lm	81 lm/W

UL 251 750 RU
希望小売価格
¥9,400（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10W	Ra94	890 lm	89 lm/W

ポリカーボネート（オフホワイト）
樹脂(乳白)
幅φ150mm 高31mm 0.5kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
16VA(100V)





白熱球60W相当

UL 251 360 RU
希望小売価格
¥7,600（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	485 lm	76.9 lm/W

UL 251 359 RU
希望小売価格
¥7,600（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	520 lm	82.5 lm/W

ポリカーボネート（オフホワイト）
樹脂(乳白)
幅φ120mm 高31mm 0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
11VA(100V)





白熱球100W相当

UH 42163 LU
希望小売価格
¥9,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10W	Ra82	700 lm	70 lm/W

UH 43692 LU
希望小売価格
¥9,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10W	Ra82	765 lm	76.5 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白消し）
幅φ130mm 高40mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
17VA(100V)



白熱球60W相当

UH 42162 LU
希望小売価格
¥6,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra82	465 lm	77.5 lm/W

UH 43691 LU
希望小売価格
¥6,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra82	505 lm	84.1 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白消し）
幅φ130mm 高40mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
11VA(100V)



白熱球60W相当

UBK 39358 YU
希望小売価格
¥7,500（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	510 lm	78.4 lm/W

UBK 39358 AU
希望小売価格
¥7,500（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	530 lm	81.5 lm/W

UBK 39358 WU
希望小売価格
¥7,500（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	560 lm	86.1 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白マット）
幅φ86mm 高46mm 0.2kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　11VA(100V)





白熱球60W相当

UBK 39359 YU
希望小売価格
¥7,500（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	500 lm	76.9 lm/W

UBK 39359 AU
希望小売価格
¥7,500（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	520 lm	80 lm/W

UBK 39359 WU
希望小売価格
¥7,500（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	560 lm	86.1 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白マット）
幅□86mm 高47mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　11VA(100V)



●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

Home Eco Lighting 05

High Bracket Light

吹き抜けのリビングを明るく照らす高天井用ライト
あかりが空間に広がりとメリハリを与えてくれます





セード可動型　FL40W相当

UB 555 090 LRU
希望小売価格
¥38,800(税抜)

LEDランプ / 電球色3000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14W	Ra94	1710 lm	122.1 lm/W

直管形LEDランプ付(G13)
アクリル(乳白)　アルミ(オフホワイト)
幅1298mm 高75mm
出158mm 3.1kg
セード可動型
(最大可動角150度)
光源寿命:40000時間
15VA(100V)



UB 555 090 NRU
希望小売価格
¥38,800(税抜)

LEDランプ / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14W	Ra94	1920 lm	137.1 lm/W



直付・壁付取付　FHF32W相当

UH 42526 LU
希望小売価格
¥35,000(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.8W	Ra82	2160 lm	87 lm/W

UH 42527 LU
希望小売価格
¥35,000(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.8W	Ra82	2385 lm	96.1 lm/W

鋼(ホワイト塗装)
アクリル(乳白)
幅1256mm 高79mm 出85mm 2.1kg
傾斜天井に取付可能
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
光源寿命:40000時間
26VA(100V)





セード可動型　FL20W相当

UB 555 092 LRU
希望小売価格
¥28,800(税抜)

LEDランプ / 電球色3000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	920 lm	127.7 lm/W

直管形LEDランプ付(G13)
アクリル(乳白)　アルミ(オフホワイト)
幅678mm 高75mm
出158mm 1.6kg
セード可動型
(最大可動角150度)
光源寿命:40000時間
8VA(100V)



UB 555 092 NRU
希望小売価格
¥28,800(税抜)

LEDランプ / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	999 lm	138.7 lm/W



上下配光
直付・壁付取付　FL40W相当

UB 42534 LU
希望小売価格
¥36,000(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.8W	Ra82	1065 lm	42.9 lm/W

UB 42535 LU
希望小売価格
¥36,000(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.8W	Ra82	1180 lm	47.5 lm/W

アクリル(ホワイト)
上下面セード:アクリル(乳白)
幅1256mm 高79mm 出85mm 2.1kg
傾斜天井に取付可能
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
光源寿命:40000時間
26VA(100V)





FHF32W相当

UH 55133 U
希望小売価格
¥30,500(税抜)

LED / 電球色2700K / 調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	2375 lm	110.4 lm/W

UH 55137 U
希望小売価格
¥30,500(税抜)

LED / 昼白色5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	2560 lm	119 lm/W

アルミ(ホワイト塗装)　ポリカーボネート(乳白)
幅1200mm 高50mm 出25mm 0.9kg
落下防止機構付　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光範囲(100～約1%)　光源寿命:40000時間
23VA(100V)　逆位相調光器専用
電源穴の位置にご注意ください
別売適合調光器 UE 49350 EU ▶ P187
接続可能台数 8台





FL40W相当

UH 55138 U
希望小売価格
¥27,000(税抜)

LED / 電球色2700K / 調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.6W	Ra93	1785 lm	107.5 lm/W

UH 55142 U
希望小売価格
¥27,000(税抜)

LED / 昼白色5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.6W	Ra93	1920 lm	115.6 lm/W

アルミ(ホワイト塗装)　ポリカーボネート(乳白)
幅900mm 高50mm 出25mm 0.7kg
落下防止機構付　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光範囲(100～約1%)　光源寿命:40000時間
18VA(100V)　逆位相調光器専用
電源穴の位置にご注意ください
別売適合調光器 UE 49350 EU ▶ P187
接続可能台数 11台





上下配光　白熱球100W相当

UB 54791 U
希望小売価格 **¥18,000**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra93	910 lm	97.8 lm/W

UB 54792 U
希望小売価格 **¥18,000**(税抜)

LED / 温白色3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra93	965 lm	103.7 lm/W

UB 54793 U
希望小売価格 **¥18,000**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra93	980 lm	105.3 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
レンズ:アクリル(透明消し)
幅□120mm 出30mm 0.4kg
光源寿命:40000時間
15VA(100V)





上下配光　白熱球100W相当

UB 54794 U
希望小売価格 **¥18,000**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra93	910 lm	97.8 lm/W

UB 54795 U
希望小売価格 **¥18,000**(税抜)

LED / 温白色3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra93	965 lm	103.7 lm/W

UB 54796 U
希望小売価格 **¥18,000**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra93	980 lm	105.3 lm/W

アルミダイカスト(マットブラック塗装)
レンズ:アクリル(透明消し)
幅□120mm 出30mm 0.4kg
光源寿命:40000時間
15VA(100V)





上下配光　白熱球60W相当

UB 54801 U
希望小売価格 **¥15,000**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra93	540 lm	100 lm/W


UB 54802 U
希望小売価格 **¥15,000**(税抜)

LED / 温白色3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra93	570 lm	105.5 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
レンズ:アクリル(透明消し)
幅□120mm 出30mm 0.4kg
光源寿命:40000時間
9VA(100V)





上下配光、出30mm
薄型ブラケット



上下配光　白熱球60W相当

UB 54803 U
希望小売価格 **¥15,000**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra93	540 lm	100 lm/W

UB 54804 U
希望小売価格 **¥15,000**(税抜)

LED / 温白色3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra93	570 lm	105.5 lm/W

アルミダイカスト(マットファインブラック塗装)
レンズ:アクリル(透明消し)
幅□120mm 出30mm 0.4kg
光源寿命:40000時間
9VA(100V)



40°　白熱球100W×2灯相当

UB 53962 U
希望小売価格 **¥29,000**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra93	960 lm	82.7 lm/W

UB 53964 U
希望小売価格 **¥29,000**(税抜)

LED / 温白色3500K / 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra93	1075 lm	92.6 lm/W

UB 53966 U
希望小売価格 **¥29,000**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra93	1065 lm	91.8 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
フード:アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.5kg
光源寿命:40000時間
22VA(100V)





40°　白熱球100W×2灯相当

UB 53963 U
希望小売価格 **¥29,000**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra93	960 lm	82.7 lm/W

UB 53965 U
希望小売価格 **¥29,000**(税抜)

LED / 温白色3500K / 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra93	1075 lm	92.6 lm/W

UB 53967 U
希望小売価格 **¥29,000**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra93	1065 lm	91.8 lm/W

アルミダイカスト(マットブラック塗装)
フード:アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.5kg
光源寿命:40000時間
22VA(100V)





65°　フランジタイプ　白熱球100W×2灯相当

UB 54984 U
希望小売価格 **¥24,800**(税抜)

LEDランプ / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra93	1220 lm	101.6 lm/W

UB 54985 U
希望小売価格 **¥24,800**(税抜)

LEDランプ / 温白色3500K / 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra93	1240 lm	103.3 lm/W

UB 54986 U
希望小売価格 **¥24,800**(税抜)

LEDランプ / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra93	1270 lm	105.8 lm/W

LEDランプ付(GX53)×2
プラスチック(ファインホワイト)
0.6kg
壁面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
21VA(100V)





65°　フランジタイプ　白熱球100W×2灯相当

UB 54981 U
希望小売価格 **¥26,800**(税抜)

LEDランプ / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra93	1260 lm	105 lm/W

UB 54982 U
希望小売価格 **¥26,800**(税抜)

LEDランプ / 温白色3500K / 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra93	1280 lm	106.6 lm/W

UB 54983 U
希望小売価格 **¥26,800**(税抜)

LEDランプ / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra93	1310 lm	109.1 lm/W

LEDランプ付(GX53)×2
プラスチック(ファインホワイト)
アクリル(乳白)　0.6kg
壁面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
21VA(100V)



●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

Home Eco Lighting 06

Spot Light

直進性の高いスポットライトを吹き抜け空間に
メリハリのある魅せる部屋づくりが実現します



40°



広角　白熱球60W相当

UB 53950 U
希望小売価格
¥19,500(税抜)
LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	365 lm	81.1 lm/W

UB 53952 U
希望小売価格
¥19,500(税抜)
LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	410 lm	91.1 lm/W

UB 53954 U
希望小売価格
¥19,500(税抜)
LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	405 lm	90 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.4kg
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
7VA(100V)
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 20台



■直射水平面照度

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
A-A'	40°	45°	2270
B-B'	40°	40°	570
750			250
600			140
450			90
300			60
150			50
0			40

UB 53950 U
定格光束：365 lm

40°



広角　白熱球60W相当

UB 53951 U
希望小売価格
¥19,500(税抜)
LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	365 lm	81.1 lm/W

UB 53953 U
希望小売価格
¥19,500(税抜)
LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	410 lm	91.1 lm/W

UB 53955 U
希望小売価格
¥19,500(税抜)
LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	405 lm	90 lm/W

アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.4kg
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
7VA(100V)
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 20台



■直射水平面照度

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
A-A'	40°	45°	2550
B-B'	40°	40°	640
750			280
600			160
450			100
300			70
150			50
0			40

UB 53951 U
定格光束：410 lm

40°



広角　白熱球60W相当

UB 53956 U
希望小売価格
¥16,000(税抜)
LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	285 lm	81.4 lm/W

UB 53958 U
希望小売価格
¥16,000(税抜)
LED / 温白色 3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	320 lm	91.4 lm/W

UB 53960 U
希望小売価格
¥16,000(税抜)
LED / 昼白色 5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	320 lm	91.4 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.4kg
光源寿命:40000時間
5VA(100V)

■直射水平面照度

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
A-A'	40°	45°	1780
B-B'	40°	40°	450
750			200
600			110
450			70
300			50
150			40
0			30

UB 53956 U
定格光束：285 lm

■直射水平面照度

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
A-A'	40°	45°	1990
B-B'	40°	40°	500
750			220
600			120
450			80
300			60
150			40
0			30

UB 53958 U
定格光束：320 lm

40°



広角　白熱球60W相当

UB 53957 U
希望小売価格
¥16,000(税抜)
LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	285 lm	81.4 lm/W

UB 53959 U
希望小売価格
¥16,000(税抜)
LED / 温白色 3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	320 lm	91.4 lm/W

UB 53961 U
希望小売価格
¥16,000(税抜)
LED / 昼白色 5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	320 lm	91.4 lm/W

アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.4kg
光源寿命:40000時間
5VA(100V)

■直射水平面照度

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
A-A'	40°	45°	1990
B-B'	40°	40°	500
750			220
600			120
450			80
300			60
150			40
0			30

UB 53960 U
定格光束：320 lm





取付レバーを本体と一体化。ノイズとなるディティールを一切排除したミニマルデザイン。



シンプルでミニマムな本体デザインなので連灯レイアウト時にもキレイにまとまります。

40°



プラグタイプ・広角　白熱球100W相当

US 53926 U
希望小売価格
¥19,500(税抜)
LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	530 lm	69.7 lm/W


US 53928 U
希望小売価格
¥19,500(税抜)
LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	595 lm	78.2 lm/W

US 53930 U
希望小売価格
¥19,500(税抜)
LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	590 lm	77.6 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
12VA(100V)
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 11台



■直射水平面照度

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
40°		40°	4040
1000			1010
800			450
600			250
400			160
200			110
100			80
0			60

US 53926 U
定格光束：530 lm

■直射水平面照度

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
40°		40°	4540
1000			1130
800			500
600			280
400			180
200			130
100			90
0			70

US 53928 U
定格光束：595 lm

40°



プラグタイプ・広角　白熱球100W相当

US 53927 U
希望小売価格
¥19,500(税抜)
LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	530 lm	69.7 lm/W


US 53929 U
希望小売価格
¥19,500(税抜)
LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	595 lm	78.2 lm/W

US 53931 U
希望小売価格
¥19,500(税抜)
LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	590 lm	77.6 lm/W

アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
12VA(100V)
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 11台



■直射水平面照度

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
40°		40°	4500
1000			1120
800			500
600			280
400			180
200			120
100			90
0			70

US 53930 U
定格光束：590 lm

20°



プラグタイプ・中角　白熱球100W相当

US 53932 U
希望小売価格
¥19,500(税抜)
LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	550 lm	72.3 lm/W


US 53934 U
希望小売価格
¥19,500(税抜)
LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	615 lm	80.9 lm/W

US 53936 U
希望小売価格
¥19,500(税抜)
LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	610 lm	80.2 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
12VA(100V)
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 11台



■直射水平面照度

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
20°		20°	10170
1000			2540
800			1130
600			640
400			410
200			280
100			210
0			160

US 53932 U
定格光束：550 lm

■直射水平面照度

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
20°		20°	11370
1000			2840
800			1260
600			710
400			450
200			320
100			230
0			180

US 53934 U
定格光束：615 lm

20°



プラグタイプ・中角　白熱球100W相当

US 53933 U
希望小売価格
¥19,500(税抜)
LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	550 lm	72.3 lm/W


US 53935 U
希望小売価格
¥19,500(税抜)
LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	615 lm	80.9 lm/W

US 53937 U
希望小売価格
¥19,500(税抜)
LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	610 lm	80.2 lm/W

アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
12VA(100V)
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 11台



■直射水平面照度

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
20°		20°	11280
1000			2820
800			1250
600			700
400			450
200			310
100			230
0			180

US 53933 U
定格光束：610 lm

40°



プラグタイプ・広角　白熱球100W相当

US 53938 U
希望小売価格
¥16,000(税抜)
LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	500 lm	86.2 lm/W


US 53940 U
希望小売価格
¥16,000(税抜)
LED / 温白色 3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	560 lm	96.5 lm/W

US 53942 U
希望小売価格
¥16,000(税抜)
LED / 昼白色 5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	555 lm	95.6 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
11VA(100V)



■直射水平面照度

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
40°		40°	3810
1000			950
800			420
600			240
400			150
200			110
100			80
0			60

US 53938 U
定格光束：500 lm

■直射水平面照度

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
40°		40°	4270
1000			1070
800			470
600			270
400			170
200			120
100			90
0			70

US 53940 U
定格光束：560 lm

40°



プラグタイプ・広角　白熱球100W相当

US 53939 U
希望小売価格
¥16,000(税抜)
LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	500 lm	86.2 lm/W


US 53941 U
希望小売価格
¥16,000(税抜)
LED / 温白色 3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	560 lm	96.5 lm/W

US 53943 U
希望小売価格
¥16,000(税抜)
LED / 昼白色 5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	555 lm	95.6 lm/W

アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
11VA(100V)



■直射水平面照度

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
40°		40°	4230
1000			1060
800			470
600			260
400			170
200			120
100			90
0			70

US 53942 U
定格光束：555 lm

20°



プラグタイプ・中角　白熱球100W相当

US 53944 U
希望小売価格
¥16,000(税抜)
LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	520 lm	89.6 lm/W


US 53946 U
希望小売価格
¥16,000(税抜)
LED / 温白色 3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	585 lm	100.8 lm/W

US 53948 U
希望小売価格
¥16,000(税抜)
LED / 昼白色 5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	580 lm	100 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
11VA(100V)



■直射水平面照度

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
20°		20°	9610
1000			2400
800			1070
600			600
400			380
200			270
100			200
0			150

US 53944 U
定格光束：520 lm

■直射水平面照度

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
20°		20°	10810
1000			2700
800			1200
600			680
400			430
200			300
100			220
0			170

US 53946 U
定格光束：585 lm

20°



プラグタイプ・中角　白熱球100W相当

US 53945 U
希望小売価格
¥16,000(税抜)
LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	520 lm	89.6 lm/W


US 53947 U
希望小売価格
¥16,000(税抜)
LED / 温白色 3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	585 lm	100.8 lm/W

US 53949 U
希望小売価格
¥16,000(税抜)
LED / 昼白色 5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	580 lm	100 lm/W

アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
11VA(100V)



■直射水平面照度

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
20°		20°	10720
1000			2680
800			1190
600			670
400			430
200			300
100			220
0			170

US 53948 U
定格光束：580 lm



プラグタイプ　12Vダイクロハロゲン50W相当

USL 4780 YBU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格
¥11,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	680 lm	85 lm/W

USL 4780 ABU LED 温白色3500K 非調光
希望小売価格
¥11,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	890 lm	111.2 lm/W

USL 4780 WBU LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格
¥11,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	910 lm	113.7 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
ポリカーボネート(ブラック)　アクリル(透明)
幅65mm 高95mm　出135mm 0.4kg
首振外向のみ90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
13VA(100V)



フランジタイプ　12Vダイクロハロゲン50W相当

USL 4781 YBU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格
¥11,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	680 lm	85 lm/W

USL 4781 ABU LED 温白色3500K 非調光
希望小売価格
¥11,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	890 lm	111.2 lm/W

USL 4781 WBU LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格
¥11,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	910 lm	113.7 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
ポリカーボネート(ブラック)　アクリル(透明)
幅90mm 高95mm　出127mm 0.5kg
首振外向のみ90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
13VA(100V)



プラグタイプ　12Vダイクロハロゲン50W相当

USL 4780 YWU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格
¥11,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	680 lm	85 lm/W

USL 4780 AWU LED 温白色3500K 非調光
希望小売価格
¥11,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	890 lm	111.2 lm/W

USL 4780 WWU LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格
¥11,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	910 lm	113.7 lm/W

アルミダイカスト(ホワイト塗装)
ポリカーボネート(ホワイト)　アクリル(透明)
幅65mm 高95mm　出135mm 0.4kg
首振外向のみ90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
13VA(100V)



フランジタイプ　12Vダイクロハロゲン50W相当

USL 4781 YWU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格
¥11,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	680 lm	85 lm/W

USL 4781 AWU LED 温白色3500K 非調光
希望小売価格
¥11,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	890 lm	111.2 lm/W

USL 4781 WWU LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格
¥11,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	910 lm	113.7 lm/W

アルミダイカスト(ホワイト塗装)
ポリカーボネート(ホワイト)　アクリル(透明)
幅90mm 高95mm　出127mm 0.5kg
首振外向のみ90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
13VA(100V)



プラグタイプ　ダイクロハロゲン35W相当

USL 5609 YWGU LEDランプ 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥15,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra93	425 lm	106.2 lm/W

USL 5609 AWGU LEDランプ 温白色3500K 調光可
希望小売価格
¥15,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra93	430 lm	107.5 lm/W

LEDランプ付(E11)
アルミ(ホワイト塗装)　アルミダイカスト(ホワイト塗装)
0.2kg　首振90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
調光可能(100～5%)
光源寿命:40000時間　5VA(100V)
別売適合調光器
UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 60台





プラグタイプ　ダイクロハロゲン35W相当

USL 5609 YBGU LEDランプ 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥15,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra93	425 lm	106.2 lm/W

USL 5609 ABGU LEDランプ 温白色3500K 調光可
希望小売価格
¥15,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra93	430 lm	107.5 lm/W

LEDランプ付(E11)
アルミ(ブラック塗装)　アルミダイカスト(ブラック塗装)
0.2kg　首振90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
調光可能(100～5%)
光源寿命:40000時間　5VA(100V)
別売適合調光器
UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 60台





フランジタイプ　ダイクロハロゲン35W相当

USL 5610 YWGU LEDランプ 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥16,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra93	425 lm	106.2 lm/W

USL 5610 AWGU LEDランプ 温白色3500K 調光可
希望小売価格
¥16,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra93	430 lm	107.5 lm/W

LEDランプ付(E11)
アルミ(ホワイト塗装)　アルミダイカスト(ホワイト塗装)
0.3kg　首振90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
調光可能(100～5%)
光源寿命:40000時間　5VA(100V)
別売適合調光器
UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 60台





フランジタイプ　ダイクロハロゲン35W相当

USL 5610 YBGU LEDランプ 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥16,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra93	425 lm	106.2 lm/W

USL 5610 ABGU LEDランプ 温白色3500K 調光可
希望小売価格
¥16,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra93	430 lm	107.5 lm/W

LEDランプ付(E11)
アルミ(ブラック塗装)　アルミダイカスト(ブラック塗装)
0.3kg　首振90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
調光可能(100～5%)
光源寿命:40000時間　5VA(100V)
別売適合調光器
UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 60台



LED4W(E11)

φ35のコンパクトサイズで、調光可能


12Vダイクロハロゲン球35W相当の明るさと高演色Ra93の光で、径35mmのコンパクトなLEDランプ。LED専用調光器で100～5%の調光も可能です。




光色	消費電力(W)	色温度(K)	中心光度(cd)
電球色	4	2700	1000
温白色	4	3500	1020

平均演色評価数Ra93
平均寿命40,000時間

USL 5609 YWGU/YBGU
USL 5610 YWGU/YBGU



USL 5609 AWGU/ABGU
USL 5610 AWGU/ABGU





フランジタイプ　JDR100W相当

US 43973 LU (30°) LED 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥17,000(税抜)


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	Ra83	755 lm	85.7 lm/W

US 43974 LU (50°) LED 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥17,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	Ra83	690 lm	78.4 lm/W

アルミ(ブラック塗装)　ポリカーボネート　0.4kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　13VA(100V)
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 14台





■ 鉛射水平面照度　US43977LU　US43978LU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)	直下照度(lx)
30°	32°	7030	3280
1		1760	820
1.5		780	360
2		440	210
2.5		280	130
3		200	90
4		140	70
5		110	50
50°	56°		

定格光束：755 lm　定格光束：690 lm



フランジタイプ　JDR100W相当


US 43971 LU (30°) LED 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥17,000(税抜)


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	Ra83	800 lm	90.9 lm/W

US 43972 LU (50°) LED 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥17,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	Ra83	715 lm	81.2 lm/W

アルミ(ファインホワイト塗装)　ポリカーボネート　0.3kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　13VA(100V)
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 14台





■ 鉛射水平面照度　US43975LU　US43976LU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)	直下照度(lx)
30°	32°	7450	3400
1		1860	850
1.5		830	380
2		470	210
2.5		300	140
3		210	90
4		150	70
5		120	50
50°	56°		

定格光束：800 lm　定格光束：715 lm



フランジタイプ　JDR65W相当

US 43957 LU (30°) LED 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥12,400(税抜)


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra83	450 lm	76.2 lm/W

US 43958 LU (50°) LED 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥12,400(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra83	410 lm	69.4 lm/W

アルミ(ブラック塗装)　ポリカーボネート　0.4kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　9VA(100V)
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 21台





■ 鉛射水平面照度　US43965LU　US43966LU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)	直下照度(lx)
30°	32°	4190	1950
1		1050	490
1.5		470	220
2		260	120
2.5		170	80
3		120	50
4		90	40
5		70	30
50°	56°		

定格光束：450 lm　定格光束：410 lm



プラグタイプ　JDR65W相当

US 43955 LU (30°) LED 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥12,400(税抜)


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra83	475 lm	80.5 lm/W

US 43956 LU (50°) LED 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥12,400(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra83	425 lm	72 lm/W

アルミ(ファインホワイト塗装)　ポリカーボネート　0.3kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　9VA(100V)
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 21台





■ 鉛射水平面照度　US43963LU　US43964LU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)	直下照度(lx)
30°	32°	4420	2020
1		1110	510
1.5		490	220
2		280	130
2.5		180	80
3		120	60
4		90	40
5		70	30
50°	56°		

定格光束：475 lm　定格光束：425 lm





シンプルデザイン

アームを短くし、存在感をなくすことで、筒形のシンプルなデザインに仕上げました。



23°



プラグタイプ　白熱球100W相当

US 256 510 RU
希望小売価格
¥20,800（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	784 lm	80 lm/W

US 256 533 RU
希望小売価格
¥20,800（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	848 lm	86.5 lm/W


US 256 509 RU
希望小売価格
¥20,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	880 lm	89.7 lm/W

アルミダイカスト（ブラック）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
レンズ:アクリル（透明）　0.7kg
連続調光（100～1%）・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台



S-1243LR ●[電球色]　S-1243WR ●[温白色]　S-1243NR ●[昼白色]



23°



プラグタイプ　白熱球100W相当

US 256 506 RU
希望小売価格
¥20,800（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	784 lm	80 lm/W

US 256 525 RU
希望小売価格
¥20,800（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	848 lm	86.5 lm/W

US 256 505 RU
希望小売価格
¥20,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	880 lm	89.7 lm/W

アルミダイカスト（マットホワイト）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
レンズ:アクリル（透明）　0.7kg
連続調光（100～1%）・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台



S-1243WR ●[温白色]　S-1243NR ●[昼白色]

20°



プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 518 RU
希望小売価格
¥18,800（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	476 lm	76.7 lm/W

US 256 537 RU
希望小売価格
¥18,800（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	530 lm	85.4 lm/W


US 256 517 RU
希望小売価格
¥18,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	533 lm	85.9 lm/W

アルミダイカスト（ブラック）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
レンズ:アクリル（透明）　0.6kg
連続調光（100～1%）・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台



S-1244LR ●[電球色]　S-1244WR ●[温白色]　S-1244NR ●[昼白色]



20°



プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 514 RU
希望小売価格
¥18,800（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	476 lm	76.7 lm/W

US 256 529 RU
希望小売価格
¥18,800（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	530 lm	85.4 lm/W

US 256 513 RU
希望小売価格
¥18,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	533 lm	85.9 lm/W

アルミダイカスト（マットホワイト）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
レンズ:アクリル（透明）　0.6kg
連続調光（100～1%）・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台



S-1244WR ●[温白色]　S-1244NR ●[昼白色]

36°



フランジタイプ　白熱球100W相当

US 256 464 RU
希望小売価格
¥14,800（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	719 lm	73.3 lm/W


US 256 543 RU
希望小売価格
¥14,800（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	784 lm	80 lm/W


US 256 463 RU
希望小売価格
¥14,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	815 lm	83.1 lm/W

アルミダイカスト（ブラック）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
カバー:アクリル（透明）　0.4kg
連続調光（100～1%）・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台



S-1070LR ●[電球色]　S-1070WR ●[温白色]　S-1070NR ●[昼白色]



36°



フランジタイプ　白熱球100W相当

US 256 460 RU
希望小売価格
¥14,800（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	719 lm	73.3 lm/W


US 256 541 RU
希望小売価格
¥14,800（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	784 lm	80 lm/W

US 256 459 RU
希望小売価格
¥14,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	815 lm	83.1 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
カバー:アクリル（透明）　0.4kg
連続調光（100～1%）・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台



S-1070WR ●[温白色]　S-1070NR ●[昼白色]



36°



プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 472 RU
希望小売価格
¥11,800（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	423 lm	68.2 lm/W


US 256 547 RU
希望小売価格
¥11,800（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	472 lm	76.1 lm/W


US 256 471 RU
希望小売価格
¥11,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	473 lm	76.2 lm/W

アルミダイカスト（ブラック）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
カバー:アクリル（透明）　0.4kg
連続調光（100～1%）・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台



S-1071LR ●[電球色]　S-1071WR ●[温白色]　S-1071NR ●[昼白色]



36°



プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 468 RU
希望小売価格
¥11,800（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	423 lm	68.2 lm/W


US 256 545 RU
希望小売価格
¥11,800（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	472 lm	76.1 lm/W

US 256 467 RU
希望小売価格
¥11,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	473 lm	76.2 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
カバー:アクリル（透明）　0.5kg
連続調光（100～1%）・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台



S-1071WR ●[温白色]　S-1071NR ●[昼白色]



40°



プラグタイプ　白熱球100W相当

US 256 442 RU
希望小売価格
¥20,800（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	796 lm	81.2 lm/W


US 256 535 RU
希望小売価格
¥20,800（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	860 lm	87.7 lm/W


US 256 441 RU
希望小売価格
¥20,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	894 lm	91.2 lm/W

アルミダイカスト（ブラック）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
レンズ:アクリル（透明）　0.7kg
連続調光（100～1%）・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台



S-1066LR ●[電球色]　S-1066WR ●[温白色]　S-1066NR ●[昼白色]



40°



プラグタイプ　白熱球100W相当

US 256 436 RU
希望小売価格
¥20,800（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	796 lm	81.2 lm/W


US 256 527 RU
希望小売価格
¥20,800（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	860 lm	87.7 lm/W

US 256 435 RU
希望小売価格
¥20,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	894 lm	91.2 lm/W

アルミダイカスト（マットホワイト）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
レンズ:アクリル（透明）　0.7kg
連続調光（100～1%）・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台



S-1066WR ●[温白色]　S-1066NR ●[昼白色]

46°



プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 482 RU
希望小売価格
¥18,800（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	472 lm	76.1 lm/W


US 256 539 RU
希望小売価格
¥18,800（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	527 lm	85 lm/W


US 256 481 RU
希望小売価格
¥18,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	530 lm	85.4 lm/W

アルミダイカスト（ブラック）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
レンズ:アクリル（透明）　0.6kg
連続調光（100～1%）・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台



S-1067LR ●[電球色]　S-1067WR ●[温白色]　S-1067NR ●[昼白色]



46°



プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 476 RU
希望小売価格
¥18,800（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	472 lm	76.1 lm/W


US 256 531 RU
希望小売価格
¥18,800（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	527 lm	85 lm/W

US 256 475 RU
希望小売価格
¥18,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	530 lm	85.4 lm/W

アルミダイカスト（マットホワイト）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
レンズ:アクリル（透明）　0.6kg
連続調光（100～1%）・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台



S-1067WR ●[温白色]　S-1067NR ●[昼白色]

36°



フランジタイプ　白熱球100W相当

US 256 462 RU
希望小売価格
¥14,800（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	719 lm	73.3 lm/W


US 256 544 RU
希望小売価格
¥14,800（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	784 lm	80 lm/W


US 256 461 RU
希望小売価格
¥14,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	815 lm	83.1 lm/W

アルミダイカスト（ブラック）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
カバー:アクリル（透明）　0.5kg
連続調光（100～1%）・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台



S-1070LR ●[電球色]　S-1070WR ●[温白色]　S-1070NR ●[昼白色]



36°



フランジタイプ　白熱球100W相当

US 256 458 RU
希望小売価格
¥14,800（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	719 lm	73.3 lm/W


US 256 542 RU
希望小売価格
¥14,800（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	784 lm	80 lm/W

US 256 457 RU
希望小売価格
¥14,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	815 lm	83.1 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
カバー:アクリル（透明）　0.5kg
連続調光（100～1%）・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台



S-1070WR ●[温白色]　S-1070NR ●[昼白色]



36°



フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 470 RU
希望小売価格
¥11,800（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	423 lm	68.2 lm/W


US 256 548 RU
希望小売価格
¥11,800（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	472 lm	76.1 lm/W


US 256 469 RU
希望小売価格
¥11,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	473 lm	76.2 lm/W

アルミダイカスト（ブラック）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
カバー:アクリル（透明）　0.5kg
連続調光（100～1%）・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台



S-1071LR ●[電球色]　S-1071WR ●[温白色]　S-1071NR ●[昼白色]



36°



フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 466 RU
希望小売価格
¥11,800（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	423 lm	68.2 lm/W


US 256 546 RU
希望小売価格
¥11,800（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	472 lm	76.1 lm/W

US 256 465 RU
希望小売価格
¥11,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	473 lm	76.2 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
カバー:アクリル（透明）　0.5kg
連続調光（100～1%）・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台



S-1071WR ●[温白色]　S-1071NR ●[昼白色]



調光 超小型スポットライト MINIMUM-S ダイクロハロゲン(JDR) 75W相当



ミディアム配光 23°

プラグタイプ JDR75W相当

US 256 719 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	742 lm	89.3 lm/W

US 256 718 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	801 lm	96.5 lm/W

US 256 717 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	831 lm	100.1 lm/W

ワイド配光 37°

プラグタイプ JDR75W相当

US 256 725 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	756 lm	91 lm/W

US 256 724 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	816 lm	98.3 lm/W

US 256 723 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	847 lm	102 lm/W

アルミ(ブラック)
反射板:ポリカーボネート(ブラック)
レンズ:ポリカーボネート(透明) 0.7kg
連続調光(100~5%)・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
9VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台





ミディアム配光 23°

プラグタイプ JDR75W相当

US 256 716 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	742 lm	89.3 lm/W

US 256 715 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	801 lm	96.5 lm/W

US 256 714 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	831 lm	100.1 lm/W

ワイド配光 37°

プラグタイプ JDR75W相当

US 256 722 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	756 lm	91 lm/W

US 256 721 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	816 lm	98.3 lm/W

US 256 720 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	847 lm	102 lm/W

アルミ(オフホワイト)
反射板:ポリカーボネート(ブラック)
レンズ:ポリカーボネート(透明) 0.7kg
連続調光(100~5%)・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
9VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台





ミディアム配光 23°

フランジタイプ JDR75W相当

US 256 731 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	742 lm	89.3 lm/W

US 256 730 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	801 lm	96.5 lm/W

US 256 729 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	831 lm	100.1 lm/W

ワイド配光 37°

フランジタイプ JDR75W相当

US 256 737 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	756 lm	91 lm/W

US 256 736 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	816 lm	98.3 lm/W

US 256 735 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	847 lm	102 lm/W

アルミ(ブラック)
反射板:ポリカーボネート(ブラック)
レンズ:ポリカーボネート(透明) 0.8kg
連続調光(100~5%)・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台





ミディアム配光 23°

フランジタイプ JDR75W相当

US 256 728 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	742 lm	89.3 lm/W

US 256 727 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	801 lm	96.5 lm/W

US 256 726 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	831 lm	100.1 lm/W

ワイド配光 37°

フランジタイプ JDR75W相当

US 256 734 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	756 lm	91 lm/W

US 256 733 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	816 lm	98.3 lm/W

US 256 732 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥19,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	847 lm	102 lm/W

アルミ(オフホワイト)
反射板:ポリカーボネート(ブラック)
レンズ:ポリカーボネート(透明) 0.8kg
連続調光(100~5%)・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台



スポットライト

調光 超小型スポットライト MINIMUM-S ダイクロハロゲン(JDR) 50W相当



ミディアム配光 23°

プラグタイプ JDR50W相当

US 256 585 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	428 lm	79.2 lm/W

US 256 584 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	457 lm	84.6 lm/W

US 256 583 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	469 lm	86.8 lm/W

ワイド配光 42°

プラグタイプ JDR50W相当

US 256 593 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	373 lm	69 lm/W

US 256 592 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	399 lm	73.8 lm/W

US 256 591 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	409 lm	75.7 lm/W

アルミ(ブラック)
反射板:ポリカーボネート(ブラック)
レンズ:ポリカーボネート(透明)
0.3kg
連続調光(100~5%)・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間 6VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台





ミディアム配光 23°

プラグタイプ JDR50W相当

US 256 581 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	428 lm	79.2 lm/W

US 256 580 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	457 lm	84.6 lm/W

US 256 579 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	469 lm	86.8 lm/W

ワイド配光 42°

プラグタイプ JDR50W相当

US 256 589 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	373 lm	69 lm/W

US 256 588 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	399 lm	73.8 lm/W

US 256 587 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	409 lm	75.7 lm/W

アルミ(オフホワイト)
反射板:ポリカーボネート(ブラック)
レンズ:ポリカーボネート(透明)
0.3kg
連続調光(100~5%)・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間 6VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台





ミディアム配光 23°

フランジタイプ JDR50W相当

US 256 601 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	428 lm	79.2 lm/W

US 256 600 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	457 lm	84.6 lm/W

US 256 599 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	469 lm	86.8 lm/W

ワイド配光 42°

フランジタイプ JDR50W相当

US 256 609 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	373 lm	69 lm/W

US 256 608 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	399 lm	73.8 lm/W

US 256 607 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	409 lm	75.7 lm/W

アルミ(ブラック)
反射板:ポリカーボネート(ブラック)
レンズ:ポリカーボネート(透明)
0.4kg
連続調光(100~5%)・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
6VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台





ミディアム配光 23°

フランジタイプ JDR50W相当

US 256 597 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	428 lm	79.2 lm/W

US 256 596 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	457 lm	84.6 lm/W

US 256 595 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	469 lm	86.8 lm/W

ワイド配光 42°

フランジタイプ JDR50W相当

US 256 605 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	373 lm	69 lm/W

US 256 604 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	399 lm	73.8 lm/W

US 256 603 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥15,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	409 lm	75.7 lm/W


アルミ(オフホワイト)
反射板:ポリカーボネート(ブラック)
レンズ:ポリカーボネート(透明)
0.4kg
連続調光(100~5%)・位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
6VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台



スポットライト


ミディアム配光

S-1451L [2700K] S-1451W [3500K] S-1451N [5000K]



ワイド配光

S-1452L [2700K] S-1452W [3500K] S-1452N [5000K]



専用調光器



UC 211 U
¥13,000(税抜)
▶P187



UC 212 U
¥14,800(税抜)
▶P187



MINIMUM-S
φ75 ダウンライト
➡ P.170


高演色照明 演色性 Ra93 ～ 演色性 Ra97

色・きれい・LED

省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。


ミディアム配光

S-1353UR [2700K] S-1353WB [3500K] S-1353YB [5000K]



ワイド配光

S-1354U [2700K] S-1354W [3500K] S-1354Y [5000K]



専用調光器



UC 211 U
¥13,000(税抜)
▶P187



UC 212 U
¥14,800(税抜)
▶P187



MINIMUM-S
φ50 ダウンライト
➡ P.171 , 172

高演色照明 演色性 Ra93 ～ 演色性 Ra97

色・きれい・LED

省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。

Bluetooth® 調色・調光 GX53 ランプ

Bluetooth照明 については▶P188

LEDランプ GX53




117°



フランジタイプ　白熱球100W相当

US 256 569 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥18,800**（税抜）




117°



フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 574 BCRU（マットブラック）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）




117°



フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 573 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）



117°




プラグタイプ　白熱球100W相当

US 256 568 BCRU（マットブラック）
希望小売価格 **￥18,800**（税抜）

LED ランプ｜電球色 2700K ～ 昼光色 6500K｜調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	661 lm	82.6 lm/W

レール取付式
LEDランプ（GX53-1）　樹脂　0.5kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～5%）・調色
光源寿命:40000時間
16VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187



117°



プラグタイプ　白熱球100W相当

US 256 567 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥18,800**（税抜）

LED ランプ｜電球色 2700K ～ 昼光色 6500K｜調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	661 lm	82.6 lm/W

レール取付式
LEDランプ（GX53-1）　樹脂　0.5kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～5%）・調色
光源寿命:40000時間
16VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187



117°



プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 572 BCRU（マットブラック）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED ランプ｜電球色 2700K ～ 昼光色 6500K｜調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	434 lm	68.8 lm/W

レール取付式
LEDランプ（GX53-1）　樹脂　0.5kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～5%）・調色
光源寿命:40000時間
10VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187



117°



プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 571 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED ランプ｜電球色 2700K ～ 昼光色 6500K｜調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	434 lm	68.8 lm/W

レール取付式
LEDランプ（GX53-1）　樹脂　0.5kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～5%）・調色
光源寿命:40000時間
10VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187



LED照明器具で実現する Bluetooth® 調光・調色

新開発のフラット形LED電球の調光・調色LED照明器具。
リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です。

色温度と明るさを自由に設定可能



色温度は2700K～6500Kまで、明るさは最大範囲100～5%まで設定することができます。

Bluetooth® 専用リモコン




リモコン
UC 911 U
¥8,900（税抜）
▶P187



簡単リモコン
UC 917 U
¥5,000（税抜）
▶P187



簡単リモコン
UC 919 U
¥4,900（税抜）
▶P187

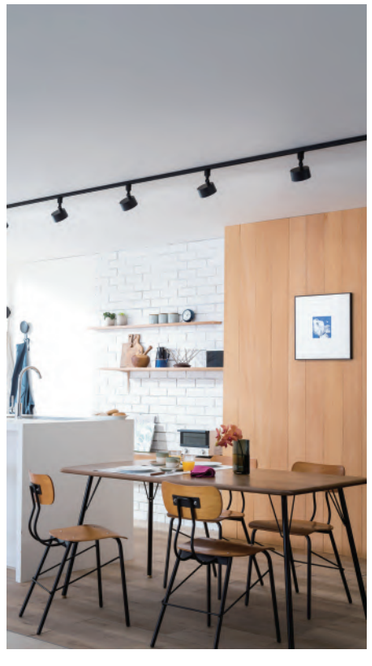

Bluetooth® 調色・調光


Bluetooth照明 については▶P188

108°



フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 564 BRU（マットブラック）
希望小売価格 **￥18,500**（税抜）



108°



プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 563 BRU（マットブラック）
希望小売価格 **￥18,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K ～ 昼光色 6500K｜調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	383 lm	56.3 lm/W

レール取付式
樹脂（マットブラック）　反射板:アルミ（マットブラック）
カバー:ポリカーボネート（乳白）
0.4kg　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～5%）・調色
光源寿命:40000時間　7VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187




118°



フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 562 BRU（マットホワイト）
希望小売価格 **￥18,500**（税抜）



118°



プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 561 BRU（マットホワイト）
希望小売価格 **￥18,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K ～ 昼光色 6500K｜調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	558 lm	82 lm/W

レール取付式
樹脂（マットホワイト）　反射板:アルミ（マットホワイト）
カバー:ポリカーボネート（乳白）
0.4kg　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～5%）・調色
光源寿命:40000時間　7VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187




125°



フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 566 BRU（マットホワイト）
希望小売価格 **￥18,500**（税抜）



125°



プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 565 BRU（マットホワイト）
希望小売価格 **￥18,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K ～ 昼光色 6500K｜調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	623 lm	91.6 lm/W

レール取付式
樹脂（マットホワイト）　アクリル（乳白）
カバー:ポリカーボネート（乳白）
0.4kg　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～5%）・調色
光源寿命:40000時間　7VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187



自由に選べるコントローラー

使用用途に合わせてコントローラーを
自由に選択することができます。







40°




プラグタイプ　JDR50W相当

US 256 623 BRU（ブラック）
希望小売価格 **￥23,800**（税抜）

LED｜電球色 2700K ～ 昼光色 6500K｜調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	521 lm	84 lm/W

アルミダイカスト
レンズ:ポリカーボネート（透明）
0.5kg　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～1%）・調色
レール取付式
光源寿命:40000時間　10VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187



40°




プラグタイプ　JDR50W相当

US 256 619 BRU（マットホワイト）
希望小売価格 **￥23,800**（税抜）

LED｜電球色 2700K ～ 昼光色 6500K｜調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	537 lm	86.6 lm/W

アルミダイカスト
レンズ:ポリカーボネート（透明）
0.5kg　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～1%）・調色
レール取付式
光源寿命:40000時間　10VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187



40°




フランジタイプ　JDR50W相当

US 256 639 BRU（ブラック）
希望小売価格 **￥23,800**（税抜）

LED｜電球色 2700K ～ 昼光色 6500K｜調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	521 lm	84 lm/W

アルミダイカスト
レンズ:ポリカーボネート（透明）
0.5kg　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～1%）・調色
光源寿命:40000時間　10VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187



40°




フランジタイプ　JDR50W相当

US 256 635 BRU（マットホワイト）
希望小売価格 **￥23,800**（税抜）

LED｜電球色 2700K ～ 昼光色 6500K｜調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	537 lm	86.6 lm/W

アルミダイカスト
レンズ:ポリカーボネート（透明）
0.5kg　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～1%）・調色
光源寿命:40000時間　10VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911・917・919 U ▶ P187





プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 408 RU
希望小売価格
¥13,500(税抜)
LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra94	383 lm	64.9 lm/W

樹脂(マットブラック)　反射板:アルミ(マットブラック)
カバー:ポリカーボネート(乳白)
0.4kg　壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式　光源寿命:40000時間
9VA(100V)





プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 404 RU
希望小売価格
¥13,500(税抜)
LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra94	558 lm	94.5 lm/W

樹脂(マットホワイト)　反射板:アルミ(マットホワイト)
カバー:ポリカーボネート(乳白)
0.4kg　壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式　光源寿命:40000時間
9VA(100V)





プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 412 RU
希望小売価格
¥13,500(税抜)
LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra94	623 lm	105.5 lm/W

樹脂(マットホワイト)　アクリル(乳白)
カバー:ポリカーボネート(乳白)
0.4kg　壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式　光源寿命:40000時間
9VA(100V)






フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 406 RU
希望小売価格
¥13,500(税抜)
LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra94	383 lm	64.9 lm/W

樹脂(マットブラック)　反射板:アルミ(マットブラック)
カバー:ポリカーボネート(乳白)　0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA(100V)






フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 402 RU
希望小売価格
¥13,500(税抜)
LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra94	558 lm	94.5 lm/W

樹脂(マットホワイト)　反射板:アルミ(マットホワイト)
カバー:ポリカーボネート(乳白)　0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA(100V)







フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 410 RU
希望小売価格
¥13,500(税抜)
LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra94	623 lm	105.5 lm/W

樹脂(マットホワイト)　アクリル(乳白)
カバー:ポリカーボネート(乳白)　0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA(100V)



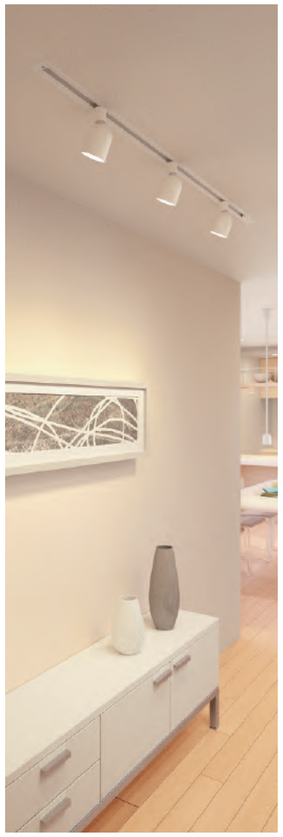



プラグタイプ　白熱球100W相当

US 256 557 LRU
希望小売価格
¥12,000(税抜)
LED ランプ　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra94	1070 lm	97.2 lm/W

US 256 557 NRU
希望小売価格
¥12,000(税抜)
LED ランプ　昼白色 5000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra94	1144 lm	104 lm/W

LEDランプ付(E26)
樹脂(オフホワイト)
ポリカーボネート(乳白)　0.7kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
19VA(100V)





フランジタイプ　白熱球100W相当


US 256 558 LRU
希望小売価格
¥12,000(税抜)
LED ランプ　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra94	1070 lm	97.2 lm/W

US 256 558 NRU
希望小売価格
¥12,000(税抜)
LED ランプ　昼白色 5000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra94	1144 lm	104 lm/W

LEDランプ付(E26)
樹脂(オフホワイト)
ポリカーボネート(乳白)　0.7kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
19VA(100V)





プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 559 LRU
希望小売価格
¥10,000(税抜)
LED ランプ　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	468 lm	106.3 lm/W

US 256 559 WRU
希望小売価格
¥10,000(税抜)
LED ランプ　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	495 lm	112.5 lm/W

US 256 559 NRU
希望小売価格
¥10,000(税抜)
LED ランプ　昼白色 5000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	522 lm	118.6 lm/W

LEDランプ付(E17)
樹脂(オフホワイト)
ポリカーボネート(乳白)　0.4kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 560 LRU
希望小売価格
¥10,000(税抜)
LED ランプ　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	468 lm	106.3 lm/W


US 256 560 WRU
希望小売価格
¥10,000(税抜)
LED ランプ　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	495 lm	112.5 lm/W

US 256 560 NRU
希望小売価格
¥10,000(税抜)
LED ランプ　昼白色 5000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	522 lm	118.6 lm/W

LEDランプ付(E17)
樹脂(オフホワイト)
ポリカーボネート(乳白)　0.4kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)






プラグタイプ　JDR50W相当

US 256 756 U
希望小売価格
¥7,700(税抜)
LED ランプ　ランプ別売　調光可

LEDランプ別売(E11)
アルミダイカスト(ブラック)　0.3kg
連続調光(100～5%)・位相制御
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
6VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 25台






プラグタイプ　JDR50W相当

US 256 755 U
希望小売価格
¥7,700(税抜)
LED ランプ　ランプ別売　調光可

LEDランプ別売(E11)
アルミダイカスト(オフホワイト)　0.3kg
連続調光(100～5%)・位相制御
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
6VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 25台







プラグタイプ　JDR50W相当

US 256 757 U
希望小売価格
¥7,700(税抜)
LED ランプ　ランプ別売　調光可

LEDランプ別売(E11)
アルミダイカスト(マットシルバー)　0.3kg
連続調光(100～5%)・位相制御
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
6VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 25台



灯体サイズφ42×115mm



極小サイズφ30の
LED電球を採用
ダイクロハロゲン代替の
スリムスポットライト

ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト。使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です。灯体サイズφ42×115mm




LED電球　φ30ダイクロハロゲン形



φ50ランプ同等の床面照度を確保できます。


LED電球 φ30ダイクロハロゲン形



平均照度 302lx

LED電球 φ50ダイクロハロゲン形





平均照度 325lx


器具取付高:2,000mm　計算範囲:1,000mm×1,000mm



プラグタイプ　JDR50W相当

US 256 749 U
希望小売価格
¥7,800(税抜)
LED ランプ　ランプ別売　調光可

LEDランプ別売(E11)
アルミダイカスト(ブラック)　0.2kg
連続調光(100～5%)・位相制御
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
6VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 25台







プラグタイプ　JDR50W相当

US 256 748 U
希望小売価格
¥7,800(税抜)
LED ランプ　ランプ別売　調光可

LEDランプ別売(E11)
アルミダイカスト(オフホワイト)　0.2kg
連続調光(100～5%)・位相制御
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
6VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 25台



灯体サイズφ35×107mm

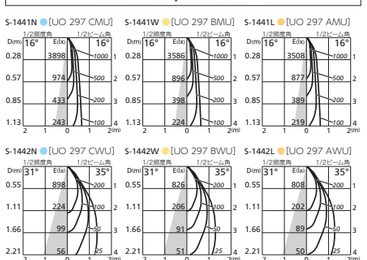

超コンパクトな手のひらサイズ

灯体はわずかφ35×107mm。
小ささを極めた超小口径スポットライトは、φ30のLED電球採用により実現されました。



LED電球ダイクロハロゲン形

区分		ランプ型番	ビーム角	光色	色温度(K)	全光束(lm)	最大光度(cd)	Ra	価格
調光	高演色LED 50Wクラス (φ30) 4.8W 6VA	UO 297 CMU	ミディアム 16°	昼白色	5000	500	3,818	94	¥3,500 (税抜)
		UO 297 BMU		電球色	3000	460	3,512		
		UO 297 AMU		電球色	2700	450	3,436		
		UO 297 CWU	ワイド 35°	昼白色	5000	500	893	94	
		UO 297 BWU		電球色	3000	460	822		
		UO 297 AWU		電球色	2700	450	804		

※本体とは掛け率が異なります。

レトロフィットスポットライト E11/ダイクロハロゲン(JDR)



E11
ダイクロイックハロゲン球形
ランプ交換可能

JDR 65W/40Wクラス
調光タイプ | ON-OFFタイプ

目的や用途に合わせて選べるランプ。

しっかりと明るさを供給するあかり、演色性に優れ美しいものを美しく見せるあかり、雰囲気があり落ちつきを演出するあかり、目的や用途に合わせた自在性に富んだランプ選択を可能にしました。

■E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ



綺麗に魅せよう
高演色 調光タイプ



明るく照らす
高照度 ON-OFFタイプ




ホテルライクな落ちつき
低色温度 調光タイプ



プラグタイプ JDR65W/40W相当

USE 940 896 U (ブラック)
USE 940 895 U (ファインホワイト)
USE 940 897 U (プライトシルバー)
希望小売価格 **¥8,100**(税抜) LEDランプ | ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
アルミダイカスト(塗装) 0.3kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
床面より1.8mを超える場所に取付けてください




適合ランプ
高照度 非調光タイプ
〔UE 50503 EU～UE 50508 EU ¥5,200(税抜)〕
低色温度 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50509 EU・UE 50510 EU ¥5,800(税抜)〕
高演色 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50511 EU～UE 50516 EU ¥5,500(税抜)〕
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 20台



フランジタイプ JDR65W/40W相当

USE 940 899 U (ブラック)
USE 940 898 U (ファインホワイト)
USE 940 900 U (プライトシルバー)
希望小売価格 **¥8,100**(税抜) LEDランプ | ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
アルミダイカスト(塗装) 0.4kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
床面より1.8mを超える場所に取付けてください



適合ランプ
高照度 非調光タイプ
〔UE 50503 EU～UE 50508 EU ¥5,200(税抜)〕
低色温度 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50509 EU・UE 50510 EU ¥5,800(税抜)〕
高演色 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50511 EU～UE 50516 EU ¥5,500(税抜)〕
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 20台



プラグタイプ JDR65W/40W相当

US 93436 U (ブラック)
US 93435 U (ホワイトN93)
希望小売価格 **¥7,800**(税抜) LEDランプ | ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
アルミダイカスト(塗装) 0.3kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
照射近接限度50cm
床面より1.8mを超える場所に取付けてください



適合ランプ
高照度 非調光タイプ
〔UE 50503 EU～UE 50508 EU ¥5,200(税抜)〕
低色温度 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50509 EU・UE 50510 EU ¥5,800(税抜)〕
高演色 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50511 EU～UE 50516 EU ¥5,500(税抜)〕
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 20台



フランジタイプ JDR65W/40W相当


US 93438 U (ブラック)
US 93437 U (ホワイトN93)
希望小売価格 **¥7,800**(税抜) LEDランプ | ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
アルミダイカスト(塗装) 0.4kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
照射近接限度50cm
床面より1.8mを超える場所に取付けてください



適合ランプ
高照度 非調光タイプ
〔UE 50503 EU～UE 50508 EU ¥5,200(税抜)〕
低色温度 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50509 EU・UE 50510 EU ¥5,800(税抜)〕
高演色 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50511 EU～UE 50516 EU ¥5,500(税抜)〕
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 20台


■ダイクロイックハロゲン球形 LEDランプ



高演色 調光タイプ

■直射水平面照度 UE 50513 EU


照度角		ビーム角	直下照度(lx)
15°		15°	10670
			2670
			1190
			670
			430
			300
			220
			170



定格光束 : 465 lm

■直射水平面照度 UE 50514 EU

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
30°		33°	4430
			1110
			490
			280
			180
			120
			90
			70




定格光束 : 490 lm

高照度 非調光タイプ

■直射水平面照度 UE 50505 EU


照度角		ビーム角	直下照度(lx)
15°		15°	13310
			3330
			1480
			830
			530
			370
			270
			210



定格光束 : 580 lm

■直射水平面照度 UE 50506 EU

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
30°		33°	5520
			1380
			610
			340
			220
			150
			110
			90




定格光束 : 610 lm



プラグタイプ JDR65W/40W相当

USE 940 385 U (ブラック)
USE 940 383 U (オフホワイト)
希望小売価格 **¥6,100**(税抜) LEDランプ | ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
鋼板(塗装) 0.3kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
床面より1.8mを超える場所に取付けてください




適合ランプ
高照度 非調光タイプ
〔UE 50503 EU～UE 50508 EU ¥5,200(税抜)〕
低色温度 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50509 EU・UE 50510 EU ¥5,800(税抜)〕
高演色 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50511 EU～UE 50516 EU ¥5,500(税抜)〕
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 20台



フランジタイプ JDR65W/40W相当

USE 940 386 U (ブラック)
USE 940 384 U (オフホワイト)
希望小売価格 **¥6,100**(税抜) LEDランプ | ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
鋼(塗装) 0.4kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
床面より1.8mを超える場所に取付けてください




適合ランプ
高照度 非調光タイプ
〔UE 50503 EU～UE 50508 EU ¥5,200(税抜)〕
低色温度 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50509 EU・UE 50510 EU ¥5,800(税抜)〕
高演色 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50511 EU～UE 50516 EU ¥5,500(税抜)〕
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 20台




プラグタイプ JDR65W/40W相当

USE 940 381 U (ブラック)
USE 940 379 U (オフホワイト)
希望小売価格 **¥5,500**(税抜) LEDランプ | ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
鋼(塗装) 0.2kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
床面より1.8mを超える場所に取付けてください




適合ランプ
高照度 非調光タイプ
〔UE 50503 EU～UE 50508 EU ¥5,200(税抜)〕
低色温度 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50509 EU・UE 50510 EU ¥5,800(税抜)〕
高演色 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50511 EU～UE 50516 EU ¥5,500(税抜)〕
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 20台



フランジタイプ JDR65W/40W相当

USE 940 382 U (ブラック)
USE 940 380 U (オフホワイト)
希望小売価格 **¥5,500**(税抜) LEDランプ | ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
鋼(塗装) 0.3kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
床面より1.8mを超える場所に取付けてください



適合ランプ
高照度 非調光タイプ
〔UE 50503 EU～UE 50508 EU ¥5,200(税抜)〕
低色温度 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50509 EU・UE 50510 EU ¥5,800(税抜)〕
高演色 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50511 EU～UE 50516 EU ¥5,500(税抜)〕
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 20台

■ 適合ランプ E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ

形名	型番	品名	口金	外径(mm)	長さ(mm)	光源色	色温度(K)	演色性(Ra)	消費電力(W)	全光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	ビーム角(°)	最大光度(cd)	ランプ寿命(h)	価格(¥)
LDR5L-M-E11/K2	UE 50503 EU	JDR65W相当 高照度 非調光タイプ	E11	φ50	65.5	電球色	2700	82	5.4	525	97.2	15	2,880	40000	5,200
LDR5L-W-E11/K2	UE 50504 EU									550	101.8	33	1,235		
LDR5L30-M-E11/K2	UE 50505 EU						3000			580	107.4	15	3,180		
LDR5L30-W-E11/K2	UE 50506 EU									610	112.9	33	1,365		
LDR5N-M-E11/K2	UE 50507 EU					昼白色	5000			645	119.4	15	3,560		
LDR5N-W-E11/K2	UE 50508 EU									680	125.9	33	1,530		
LDR6L24-M-E11/D/H/K2	UE 50509 EU	JDR40W相当 低色温度 調光タイプ(100～約5%)				低色温度	2400	91	5.6	380	67.8	15	2,085		5,800
LDR6L24-W-E11/D/H/K2	UE 50510 EU									400	71.4	33	895		
LDR6L-M-E11/D/H/K2	UE 50511 EU	JDR40W相当 高演色 調光タイプ(100～約5%)				電球色	2700			420	75	15	2,310		5,500
LDR6L-W-E11/D/H/K2	UE 50512 EU									445	79.4	33	990		
LDR6L30-M-E11/D/H/K2	UE 50513 EU						3000			465	83	15	2,550		
LDR6L30-W-E11/D/H/K2	UE 50514 EU									490	87.5	33	1,095		
LDR6N-M-E11/D/H/K2	UE 50515 EU					昼白色	5000			520	92.8	15	2,850		
LDR6N-W-E11/D/H/K2	UE 50516 EU									550	98.2	33	1,225		

※適合器具以外使用不可

専用調光器

LED専用調光器／位相制御(100V)



UE 36745 EU
希望小売価格
¥14,500(税抜)
▶P187

LED専用調光器／逆位相制御(100V)



UE 49350 EU
希望小売価格
¥16,500(税抜)
▶P187

LED専用調光器／逆位相制御(100V)



UE 55448 EU (ホワイト)
UE 55449 EU (ブラック)
希望小売価格 **¥19,500**(税抜)
▶P187

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

Home Eco Lighting 07

Bracket Light

階段室や壁面を魅力的に照らすブラケットライト
デザイン、機能、素材が様々選べます





白熱球60W相当

UBK 38083 U
希望小売価格
¥24,000(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra83	570 lm	103.6 lm/W

鋼板(ホワイト塗装)　木製(ホワイト塗装)
アクリル(乳白)
幅□165mm 出38mm 0.7kg
光源寿命:40000時間
10VA(100V)



白熱球60W相当

UBK 38087 U
希望小売価格
¥24,000(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra83	570 lm	103.6 lm/W

鋼板(ホワイト塗装)　木製(ダークブラウン塗装)
アクリル(乳白)
幅□165mm 出38mm 0.7kg
光源寿命:40000時間
10VA(100V)



白熱球60W相当

UB 080 488 LRU
希望小売価格
¥11,000(税抜)
LEDランプ / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	392 lm	89 lm/W

LEDランプ付(E17)　アクリル(乳白 透明)
幅133mm 高136mm 出110mm
0.4kg　上下部グレアカットルーバー付
天井から30cm以上離してください
光源寿命:40000時間　8VA(100V)



白熱球60W相当

UB 255 388 LRU
希望小売価格
¥10,500(税抜)
LEDランプ / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	381 lm	76.2 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)
アクリル(乳白)
幅190mm 高110mm 出93mm
0.6kg　上下部グレアカットルーバー付
光源寿命:40000時間　9VA(100V)



50
上下面開放
白熱球60W相当

UB 41324 LU
希望小売価格
¥10,500(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	235 lm	40.5 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
プラスチック(ホワイト)
幅69mm 高65mm 出55mm
0.2kg　光源寿命:40000時間
11VA(100V)
取付必要深:64mm　取付可能壁厚5～25mm
天井近接限度10cm　断熱施工不可　埋込取付



50
上下面開放
白熱球60W相当

UB 41325 LU
希望小売価格
¥10,500(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	235 lm	40.5 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
プラスチック(ブラック)
幅69mm 高65mm 出55mm
0.2kg　光源寿命:40000時間
11VA(100V)
取付必要深:64mm　取付可能壁厚5～25mm
天井近接限度10cm　断熱施工不可　埋込取付



白熱球60W相当

UB 52233 U
希望小売価格
¥5,800(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra82	505 lm	77.6 lm/W

UB 52234 U
希望小売価格
¥5,800(税抜)
LED / 温白色3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra82	535 lm	82.3 lm/W

UB 52235 U
希望小売価格
¥5,800(税抜)
LED / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra82	545 lm	83.8 lm/W

アクリル(乳白消し)
幅140mm 高124mm 出85mm
0.3kg
光源寿命:40000時間
11VA(100V)



コーナー灯
白熱球60W相当

UB 52236 U
希望小売価格
¥6,800(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra82	435 lm	66.9 lm/W

UB 52237 U
希望小売価格
¥6,800(税抜)
LED / 温白色3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra82	460 lm	70.7 lm/W

UB 52238 U
希望小売価格
¥6,800(税抜)
LED / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra82	475 lm	73 lm/W

アクリル(乳白消し)
幅148mm 高124mm 出109mm
0.3kgm
光源寿命:40000時間
凹部コーナーライト　11VA(100V)



FL15W相当

UBK 40196 YU
希望小売価格
¥29,000(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra83	640 lm	116.3 lm/W

アルミ型材(ホワイトアルマイト)　アクリル(乳白)
幅876mm 高40mm 出71mm 1.3kg
縦長付・横長付兼用　壁付・天井付兼用
光源寿命:40000時間　10VA(100V)



FL15W相当

UBK 40195 YU
希望小売価格
¥24,000(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra83	640 lm	116.3 lm/W

アルミ型材(ホワイトアルマイト)　アクリル(乳白)
幅589mm 高40mm 出71mm 1kg
縦長付・横長付兼用　壁付・天井付兼用
光源寿命:40000時間　10VA(100V)

UB 080 488 BRU (5.2W)
¥16,000(税抜) 8VA(100V)
調色・調光自由自在
別売専用リモコン UC 911・917・919 U ▶ P187
Bluetooth



白熱球60W相当

UB 255 068 LRU
希望小売価格
¥16,800(税抜)
LEDランプ / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	434 lm	98.6 lm/W

LEDランプ付(E17)
鋼(マットホワイト)
幅140mm 高208mm 出167mm
0.6kg
光源寿命:40000時間　8VA(100V)




白熱球60W相当

UB 255 069 LRU
希望小売価格
¥16,800(税抜)
LEDランプ / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	434 lm	98.6 lm/W

LEDランプ付(E17)
鋼(チャコールグレー)
幅140mm 高208mm 出167mm
0.6kg
光源寿命:40000時間　8VA(100V)



白熱球60W相当

UB 52221 U
希望小売価格
¥36,000(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra82	465 lm	71.5 lm/W

鋼(マットファインホワイト塗装)
レッドオーク
幅180mm 高226mm 出224mm 0.9kg
光源寿命:40000時間　11VA(100V)
天井近接限度10cm
木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります



白熱球60W相当

UB 52224 U
希望小売価格
¥37,000(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra82	465 lm	71.5 lm/W

鋼(マットブラック塗装)
鋼(チャコールブラウン塗装マット)　ウォールナット
幅180mm 高226mm 出224mm 0.9kg
光源寿命:40000時間　11VA(100V)
天井近接限度10cm
木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります



シリコンセード
白熱球60W相当

UBK 38722 YEU
希望小売価格
¥14,800(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	390 lm	84.7 lm/W

シリコン(ホワイト)
幅φ170mm 高165mm 出81mm 0.5kg
密閉型　壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　8VA(100V)



シリコンセード
白熱球60W相当

UBK 38719 YEU
希望小売価格
¥14,800(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	410 lm	89.1 lm/W

シリコン(ホワイト)
幅φ150mm 出101mm 0.5kg
密閉型　壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　8VA(100V)



シリコンセード
白熱球60W相当

UB 42597 LU
希望小売価格
¥12,000(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	335 lm	54.9 lm/W

シリコン(乳白)
幅φ100mm 出80mm 0.2kg
天井から10cm以上離してください
光源寿命:40000時間　10VA(100V)




シリコンセード
白熱球60W相当

UB 42598 LU
希望小売価格
¥12,000(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	345 lm	56.5 lm/W

シリコン(乳白)
幅□80mm 出80mm 0.2kg
天井から10cm以上離してください
光源寿命:40000時間　10VA(100V)



白熱球30W相当

UB 255 204 LCU
希望小売価格
¥19,800(税抜)
LEDランプ / 電球色2400K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	319 lm	75.9 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(真鍮色メッキ)
幅250mm 高238mm 出305mm 0.8kg
連続調光(100～5%)・位相制御
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 18台




白熱球30W相当

UB 255 203 LCU
希望小売価格
¥19,800(税抜)
LEDランプ / 電球色2400K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	290 lm	69 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(真鍮古味)
幅250mm 高238mm 出305mm 0.8kg
連続調光(100～5%)・位相制御
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 18台



白熱球30W相当

UB 255 206 LCU
希望小売価格
¥12,800(税抜)
LEDランプ / 電球色2400K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	350 lm	83.3 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(真鍮色メッキ)
幅110mm 高238mm 出209mm 0.5kg
連続調光(100～5%)・位相制御
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 18台



白熱球30W相当

UB 255 205 LCU
希望小売価格
¥12,800(税抜)
LEDランプ / 電球色2400K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	350 lm	83.3 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(真鍮古味)
幅110mm 高238mm 出209mm 0.5kg
連続調光(100～5%)・位相制御
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 18台



白熱球40W相当

UB 081 041 LC1U
希望小売価格
¥17,800(税抜)
LEDランプ / 電球色2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	442 lm	105.2 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ブラック)　ガラス(透明・泡入)
幅224mm 高205mm 出292mm 0.9kg
連続調光(100～5%)・位相制御
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 18台



白熱球100W相当

UB 080 733 LRU
希望小売価格
¥16,500(税抜)
LEDランプ / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	759 lm	105.4 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ブラック)　ガラス(乳白消し)
幅224mm 高221mm 出292mm 0.9kg
光源寿命:40000時間　12VA(100V)

UB 080 733 BRU (8.4W)
¥21,500(税抜) 14VA(100V)
調色・調光自由自在
別売専用リモコン UC 911・917・919 U ▶ P187
Bluetooth



白熱球25W相当

UCL 41806 YU
希望小売価格
¥5,800(税抜)
LEDランプ / 電球色2200K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.5W	Ra80	280 lm	112 lm/W

LEDランプ付(E26)
プラスチック(ホワイト)
幅φ68mm 出153mm 0.3kg
傾斜天井にも取付可能　壁付・天井付兼用
光源寿命:20000時間　5VA(100V)



白熱球25W相当

UCL 41807 YU
希望小売価格
¥5,800(税抜)
LEDランプ / 電球色2200K / 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.5W	Ra80	280 lm	112 lm/W


LEDランプ付(E26)
プラスチック(ブラック)
幅φ68mm 出153mm 0.3kg
傾斜天井にも取付可能　壁付・天井付兼用
光源寿命:20000時間　5VA(100V)

Home Eco Lighting 08

Kitchen Light

手をかざすだけで点灯・消灯ができる機能も
しっかりと明るくキッチンを照らします

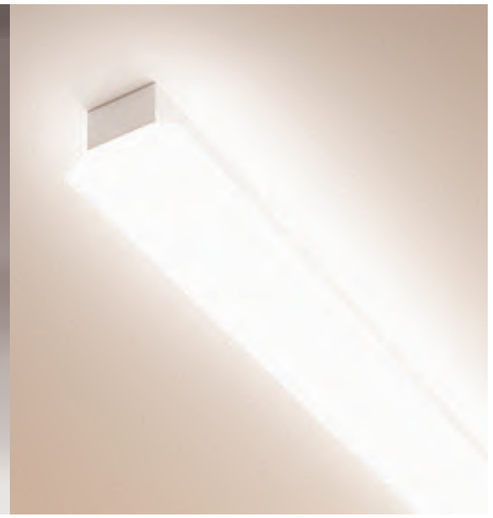

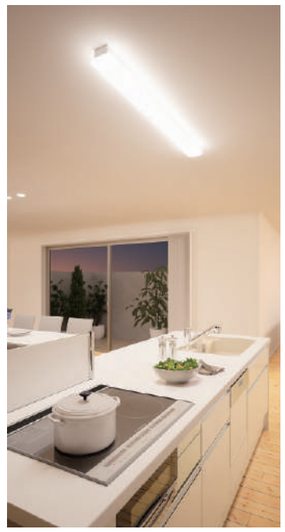

UL 291 027 R2FU
希望小売価格
¥33,800(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
26.6W	Ra94	3490 lm	131.2 lm/W

UL 291 027 R2BU
希望小売価格
¥33,800(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
26.6W	Ra94	4000 lm	150.3 lm/W

鋼(ホワイト)　ポリカーボネート(乳白)
幅130mm 長1225mm
高66mm 2.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時
28VA(100V・200V)
29VA(242V)





UL 551 335 LRU
希望小売価格
¥36,800(税抜)

LEDランプ | 電球色 3000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28W	Ra94	2360 lm	84.2 lm/W


UL 551 335 NRU
希望小売価格
¥36,800(税抜)


LEDランプ | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28W	Ra94	2650 lm	94.6 lm/W

直管型LEDランプ付(G13)
樹脂(オフホワイト)　樹脂(乳白)
幅218mm 長1300mm
高97mm 3.8kg
光源寿命:40000時間
29VA(100V)

簡易取付式





UH 42572 LU
希望小売価格
¥22,800(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.8W	Ra82	2540 lm	102.4 lm/W

UH 42573 LU
希望小売価格
¥22,800(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.8W	Ra82	2805 lm	113.1 lm/W

鋼(ホワイト塗装)　ポリカーボネート(乳白)
幅1179×46mm 高58mm 1.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
壁付・傾斜天井取付の場合は
横向き取付のみ　落下防止機構付
光源寿命:40000時間
26VA(100V)





UL 551 337 LRU
希望小売価格
¥22,800(税抜)

LEDランプ | 電球色 3000K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14W	Ra94	1270 lm	90.7 lm/W


UL 551 337 NRU
希望小売価格
¥22,800(税抜)

LEDランプ | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14W	Ra94	1430 lm	102.1 lm/W

直管型LEDランプ付(G13)
樹脂(オフホワイト)
樹脂(乳白)
幅131mm 長1295mm
高104mm 2.4kg
グロープ引掛式
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





UCL 38485 YU
希望小売価格
¥33,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24W	Ra83	1740 lm	72.5 lm/W

UCL 38485 WU
希望小売価格
¥33,000(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24W	Ra83	1940 lm	80.8 lm/W

アクリル(ホワイト・乳白 マット)
ポリカーボネート(ホワイト)
幅1175mm 高40mm
出105mm 2.3kg
光源寿命:40000時間
25VA(100V)





UB 45424 LU
希望小売価格
¥11,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra82	540 lm	72 lm/W

UB 45425 LU
希望小売価格
¥11,000(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra82	615 lm	82 lm/W

アルミダイカスト　アクリル(乳白消し)
幅325×114mm 高85mm 0.8kg
縦向き・横向き取付可能型
光源寿命:40000時間
13VA(100V)





UB 39703 LU
希望小売価格
¥8,800(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	Ra82	315 lm	67 lm/W


UB 39704 LU
希望小売価格
¥8,800(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	Ra82	370 lm	78.7 lm/W

アルミダイカスト　アクリル(乳白消し)
幅325×114mm 高85mm 0.8kg
縦向き・横向き取付可能型
光源寿命:40000時間
10VA(100V)





近接スイッチ付

FL30W相当

UCL 40785 YU
希望小売価格
¥25,800(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra83	1000 lm	83.3 lm/W


UCL 40785 WU
希望小売価格
¥25,800(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra83	1100 lm	91.6 lm/W

アクリル(乳白 マット)
ポリカーボネート(ホワイト)
幅540mm　高23mm 出85mm 0.6kg
棚下付専用　近接スイッチ付(入切)
動作切替スイッチ付(近接→オフ→オン)
感知距離2段切替(長・短)
光源寿命:40000時間　13VA(100V)





近接スイッチ付

FL15W相当

UCL 40784 YU
希望小売価格
¥22,800(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra83	500 lm	83.3 lm/W

UCL 40784 WU
希望小売価格
¥22,800(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra83	550 lm	91.6 lm/W

アクリル(乳白 マット)
ポリカーボネート(ホワイト)
幅440mm 高23mm 出85mm 0.5kg
棚下付専用　近接スイッチ付(入切)
動作切替スイッチ付(近接→オフ→オン)
感知距離2段切替(長・短)
光源寿命:40000時間　11VA(100V)



近接スイッチ


手をかざすだけで点灯・消灯が可能です

濡れた手や汚れた手でも、スイッチや器具に直接触れることがないので、安心かつ清潔に作業ができます。





① 動作切替スイッチ
動作を切替えることができます。
近接…近接スイッチモード
OFF…強制消灯
ON…強制点灯
② 感知距離切替スイッチ
短…感知距離10cmの距離まで反応
長…感知距離20cmの距離まで反応



注)赤外線方式のリモコン信号、湯気、ステンレスなど鏡面のものが動いたときの反射などに反応し動作することがあります。



スイッチ付


FL20W相当

UCL 40600 WU
希望小売価格
¥9,800(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra83	680 lm	81.9 lm/W

鋼板(ホワイト塗装)
アクリル(乳白)
幅467mm 高47mm 出110mm 0.7kg
壁付・棚下付兼用　スイッチ付(入切)
光源寿命:40000時間
14VA(100V)





スイッチ付

FL30W相当

UCL 38249 YU
希望小売価格
¥15,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra83	990 lm	82.5 lm/W

UCL 38249 WU
希望小売価格
¥15,000(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra83	1110 lm	92.5 lm/W

鋼板(ホワイト塗装)
ポリカーボネート(乳白)
幅435mm 高30mm
出104mm 1.2kg
棚下付専用　スイッチ付(入切)
光源寿命:40000時間
13VA(100V)





スイッチ付


FL20W相当


UB 52176 U
希望小売価格
¥9,500(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra80	655 lm	96.3 lm/W

鋼(ファインホワイト塗装)　アクリル(乳半色)
エンドキャップ:鋼(ファインホワイト)
幅476×98mm 高60mm 0.5kg
壁面・棚下面取付兼用
光源寿命:40000時間　11VA(100V)





スイッチ付


FL15W相当

UB 52177 U
希望小売価格
¥8,500(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra80	405 lm	98.7 lm/W

鋼(ファインホワイト塗装)　アクリル(乳半色)
エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)
幅371×98mm 高60mm 0.4kg
壁面・棚下面取付兼用
光源寿命:40000時間　7VA(100V)





コンセント付


FL15W相当

UB 555 083 RU
希望小売価格 **¥12,800**(税抜)

LEDランプ | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	618 lm	114.4 lm/W

直管形LEDランプ付(G13)
樹脂(ホワイト)　アクリル(乳白)
スイッチ付:点灯→消
幅65mm 長473mm 高90mm 0.7kg
壁面・棚下面取付兼用
対面キッチン対応型
コンセント付(1200Wまで)
光源寿命:40000時間
7VA(100V)





コンセント付


FL20W相当

UB 255 181 RU
希望小売価格 **¥10,500**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	692 lm	96.1 lm/W

樹脂(ホワイト)　アクリル(乳白)
スイッチ付:点灯→消
幅65mm 長617mm 高90mm 0.8kg
壁面・棚下面取付兼用
対面キッチン対応型
コンセント付(1200Wまで)
光源寿命:40000時間
14VA(100V)





スイッチ付

FL20W相当

UCL 38729 YU
希望小売価格 **¥10,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra83	740 lm	89.1 lm/W

鋼板(ホワイト塗装)
プラスチック(ホワイト・マット)
アクリル(乳白・マット)
幅485mm 高94mm 出65mm 0.9kg
傾斜天井にも取付可能
壁面・棚下面取付兼用
スイッチ付(入切)
光源寿命:40000時間
14VA(100V)





スイッチ付

FL20W相当

UCL 38729 WU
希望小売価格 **¥10,800**(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra83	830 lm	100 lm/W

鋼板(ホワイト塗装)
プラスチック(ホワイト・マット)
アクリル(乳白・マット)
幅485mm 高94mm 出65mm 0.9kg
傾斜天井にも取付可能
壁面・棚下面取付兼用
スイッチ付(入切)
光源寿命:40000時間
14VA(100V)



●照明器具の適正交換時期は8〜10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。



FHF24W相当

UB 55856 U
希望小売価格 **¥37,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.6W	Ra94	1570 lm	66.5 lm/W

UB 55857 U
希望小売価格 **¥37,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.6W	Ra95	1690 lm	71.6 lm/W


UB 55858 U
希望小売価格 **¥37,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.6W	Ra94	1730 lm	73.3 lm/W

アルミ(マットファインホワイト)　アクリル(乳白)
幅75mm 高30mm 全長1206mm 1.7kg
壁面・棚下面取付兼用
壁付時:幅77mm
高28mm 全長1206mm
対面キッチン対応型
光源寿命:40000時間
24VA(100V)





FL20W相当

UB 55859 U
希望小売価格 **¥33,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.2W	Ra94	1180 lm	64.8 lm/W

UB 55860 U
希望小売価格 **¥33,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.2W	Ra95	1270 lm	69.7 lm/W

UB 55861 U
希望小売価格 **¥33,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.2W	Ra94	1300 lm	71.4 lm/W

アルミ(マットファインホワイト)　アクリル(乳白)
幅75mm 高30mm 全長916mm 1.4kg
壁面・棚下面取付兼用
壁付時:幅77mm
高28mm 全長916mm
対面キッチン対応型
光源寿命:40000時間
19VA(100V)





FL15W相当

UB 55862 U
希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.9W	Ra94	760 lm	76.7 lm/W

UB 55863 U
希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.9W	Ra95	815 lm	82.3 lm/W


UB 55864 U
希望小売価格 **¥29,800**(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.9W	Ra94	835 lm	84.3 lm/W

アルミ(マットファインホワイト)　アクリル(乳白)
幅75mm 高30mm 全長626mm 0.9kg
壁面・棚下面取付兼用
壁付時:幅77mm
高28mm 全長626mm
対面キッチン対応型
光源寿命:40000時間
16VA(100V)










施工後はどの角度から見てもネジや穴が見えない設計です。
同様に直付時はどちら側からも見えない美しい施工を実現しました。







FL20W相当

UB 55865 U
希望小売価格 **¥37,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.6W	Ra94	1030 lm	43.6 lm/W

UB 55866 U
希望小売価格 **¥37,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.6W	Ra95	1110 lm	47 lm/W


UB 55867 U
希望小売価格 **¥37,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.6W	Ra94	1130 lm	47.8 lm/W

アルミ(マットブラック)　アクリル(乳白)
幅75mm 高30mm 全長1206mm 1.7kg
壁面・棚下面取付兼用
壁付時:幅77mm
高28mm 全長1206mm
対面キッチン対応型
光源寿命:40000時間
24VA(100V)





FL15W相当

UB 55868 U
希望小売価格 **¥33,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.2W	Ra94	770 lm	42.3 lm/W

UB 55869 U
希望小売価格 **¥33,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.2W	Ra95	830 lm	45.6 lm/W

UB 55870 U
希望小売価格 **¥33,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.2W	Ra94	850 lm	46.7 lm/W

アルミ(マットブラック)　アクリル(乳白)
幅75mm 高30mm 全長916mm 1.4kg
壁面・棚下面取付兼用
壁付時:幅77mm
高28mm 全長916mm
対面キッチン対応型
光源寿命:40000時間
19VA(100V)





FL10W相当

UB 55871 U
希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.9W	Ra94	495 lm	50 lm/W

UB 55872 U
希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.9W	Ra95	535 lm	54 lm/W

UB 55873 U
希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.9W	Ra94	550 lm	55.5 lm/W

アルミ(マットブラック)　アクリル(乳白)
幅75mm 高30mm 全長626mm 0.9kg
壁面・棚下面取付兼用
壁付時:幅77mm
高28mm 全長626mm
対面キッチン対応型
光源寿命:40000時間
16VA(100V)




スイッチ付
UB 55856 U ～ UB 55873 U

手元操作が可能なスイッチ付です。




最小施工寸法
エンドキャップ着脱のために壁から
下図の間隔をあけてください。

〈壁から器具側面まで〉



〈壁から器具前面まで〉







Home Eco Lighting 09

Bathroom Light

浴室、洗面所などで最適な防湿型や、
さまざまなタイプのあかりが揃います





白熱球60W相当

UW 009 296 LRU

希望小売価格 **¥8,980**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	356 lm	80.9 lm/W

LEDランプ付(E17)
樹脂(オフホワイト)　樹脂(乳白)
幅φ180mm 高135mm 0.5kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





白熱球60W相当

UWP 41752 YU

希望小売価格 **¥12,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.3W	Ra83	425 lm	98.8 lm/W

LEDランプ付(E26)
プラスチック(ホワイト)
プラスチック(バイオエンプラ)(乳白)
幅φ195mm 高166mm 0.6kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
7VA(100V)





白熱球60W相当

UWP 41756 YU

希望小売価格 **¥7,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.3W	Ra83	430 lm	100 lm/W

UWP 41756 WU


希望小売価格 **¥7,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.3W	Ra83	460 lm	106.9 lm/W

LEDランプ付(E26)
プラスチック(ホワイト)
プラスチック(バイオエンプラ)(乳白)
幅φ100mm 高189mm 0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　7VA(100V)





白熱球60W相当

UWP 40038 YU

希望小売価格 **¥9,000**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	435 lm	66.9 lm/W

UWP 40038 WU


希望小売価格 **¥9,000**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	485 lm	74.6 lm/W

アルミダイカスト(ホワイト塗装)
アクリル(乳白)
幅φ110mm 高57mm 0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　11VA(100V)





白熱球60W相当

UU 52650 U


希望小売価格 **¥8,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra85	420 lm	93.3 lm/W

LEDランプ付(GX53)
プラスチック(ホワイト)　アクリル(乳白)
幅φ120mm 高122mm
0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





白熱球60W相当

UU 52649 U


希望小売価格 **¥8,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra85	420 lm	93.3 lm/W

LEDランプ付(GX53)
プラスチック(ブラック)　アクリル(乳白)
幅φ120mm 高122mm
0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





白熱球60W相当

UWP 41760 YU


希望小売価格 **¥16,700**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	445 lm	98.8 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
プラスチック(ホワイト)
プラスチック(バイオエンプラ・乳白)
幅φ148mm 出90mm 0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　9VA(100V)
業務浴室にも対応
※取付には金属製2個用アウトレットボックスと1個用スイッチカバーが必要です。(別途手配必要)





白熱球60W相当

UWP 41761 YU

希望小売価格 **¥16,700**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	445 lm	98.8 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
プラスチック(ブラック)
プラスチック(バイオエンプラ・乳白)
幅φ148mm 出90mm 0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　9VA(100V)
業務浴室にも対応
※取付には金属製2個用アウトレットボックスと1個用スイッチカバーが必要です。(別途手配必要)





高気密SB型　白熱球100W相当

UD 7301 W27U

希望小売価格
¥7,200(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	750 lm	93.7 lm/W

UD 7301 W35U

希望小売価格
¥7,200(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	810 lm	101.2 lm/W

UD 7301 W50U

希望小売価格
¥7,200(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	820 lm	102.5 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)　0.3kg　傾斜55°
取付可能天井厚5～25mm
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
12VA(100V)
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 11台
防雨・防湿型 | 必要高 78





高気密SB型　白熱球60W相当

UD 7300 W27U

希望小売価格
¥4,600(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	470 lm	85.4 lm/W

UD 7300 W35U

希望小売価格
¥4,600(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra94	505 lm	91.8 lm/W

UD 7300 W50U

希望小売価格
¥4,600(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	510 lm	92.7 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)　0.3kg　傾斜55°
取付可能天井厚5～25mm
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
8VA(100V)
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台
防雨・防湿型 | 必要高 78





高気密SB型　白熱球100W相当

UD 7201 W27U

希望小売価格
¥6,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	750 lm	110.2 lm/W

UD 7201 W35U

希望小売価格
¥6,000(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	810 lm	119.1 lm/W

UD 7201 W50U

希望小売価格
¥6,000(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra95	820 lm	120.5 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)　0.3kg　傾斜55°
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
11VA(100V)
防雨・防湿型 | 必要高 68





高気密SB型　白熱球60W相当

UD 7200 W27U

希望小売価格
¥3,600(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra93	470 lm	114.6 lm/W

UD 7200 W35U

希望小売価格
¥3,600(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra94	505 lm	123.1 lm/W

UD 7200 W50U

希望小売価格
¥3,600(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra95	510 lm	124.3 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)　0.2kg　傾斜55°
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
7VA(100V)
防雨・防湿型 | 必要高 68





高気密SB型　白熱球100W相当

UD 7301 B27U

希望小売価格
¥7,200(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	630 lm	78.7 lm/W

UD 7301 B35U

希望小売価格
¥7,200(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	680 lm	85 lm/W

UD 7301 B50U

希望小売価格
¥7,200(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	685 lm	85.6 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)　0.3kg　傾斜55°
取付可能天井厚5～25mm
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
12VA(100V)
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 11台
防雨・防湿型 | 必要高 78





高気密SB型　白熱球60W相当

UD 7300 B27U

希望小売価格
¥4,600(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	395 lm	71.8 lm/W

UD 7300 B35U

希望小売価格
¥4,600(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra94	425 lm	77.2 lm/W

UD 7300 B50U

希望小売価格
¥4,600(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	430 lm	78.1 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)　0.3kg　傾斜55°
取付可能天井厚5～25mm
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
8VA(100V)
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台
防雨・防湿型 | 必要高 78





高気密SB型　白熱球100W相当

UD 7201 B27U

希望小売価格
¥6,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	630 lm	92.6 lm/W

UD 7201 B35U

希望小売価格
¥6,000(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	680 lm	100 lm/W

UD 7201 B50U

希望小売価格
¥6,000(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra95	685 lm	100.7 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)　0.3kg　傾斜55°
光源寿命:40000時間
11VA(100V)
防雨・防湿型 | 必要高 68





高気密SB型　白熱球60W相当

UD 7200 B27U

希望小売価格
¥3,600(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra93	395 lm	96.3 lm/W

UD 7200 B35U

希望小売価格
¥3,600(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra94	425 lm	103.6 lm/W

UD 7200 B50U

希望小売価格
¥3,600(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra95	430 lm	104.8 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)　0.2kg　傾斜55°
光源寿命:40000時間
7VA(100V)
防雨・防湿型 | 必要高 68





M形　ダイクロハロゲン50W相当

UOL 3972 YWGU

希望小売価格 **¥21,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 調光可 | 防雨・防湿型 | 必要高 116

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	Ra83	435 lm	76.3 lm/W

LEDランプ付(E11)　鋼板(ホワイト塗装)
強化ガラス(透明)　幅φ115mm 0.5kg
調光範囲(100～20%)
取付可能天井厚2～25mm
光源寿命:30000時間 8VA(100V)
別売適合調光器
UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 37台







リネストラ150W相当

UL 251 874 RU

希望小売価格
¥24,800(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	1010 lm	118.8 lm/W


UL 251 873 RU

希望小売価格
¥24,800(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	1180 lm	138.8 lm/W

アルミ(オフホワイト)　ポリカーボネート(乳白)
幅1180mm 高34mm 出61mm 1.2kg
壁面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA(100V)





リネストラ60W相当

UL 251 877 RU

希望小売価格
¥19,800(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.3W	Ra94	360 lm	109 lm/W


UL 251 876 RU

希望小売価格
¥19,800(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.3W	Ra94	420 lm	127.2 lm/W

アルミ(オフホワイト)　ポリカーボネート(乳白)
幅558mm 高34mm
出61mm 0.7kg
壁面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
4VA(100V)




●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

Home Eco Lighting 10

Japanese Light

部屋のテイストに合わせたあかり。素材に白木や和紙などを用いたあかりは、和室に欠かせないあかりです

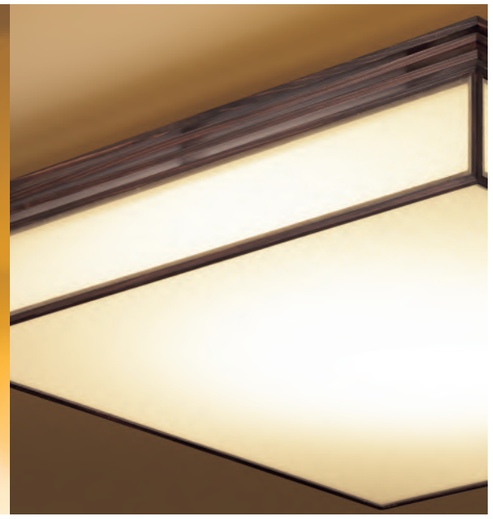





タイマー付リモコン・調色調光タイプ

UCL 41096 U

〜8畳


希望小売価格 ¥85,000(税抜)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra83	3600 lm	105.8 lm/W

竹 美濃落水紙 プラスチック(ホワイト)
アクリル(乳白 マット)
幅φ580mm 高179mm 2.6kg
壁スイッチ:全灯→※点灯→常夜灯
※消灯前の調色調光状態
調色機能付 (2700K〜6500K)
調光機能付 (100〜5%)
LED常夜灯6段階調光
光源寿命:40000時間 35VA(100V)

簡易取付式

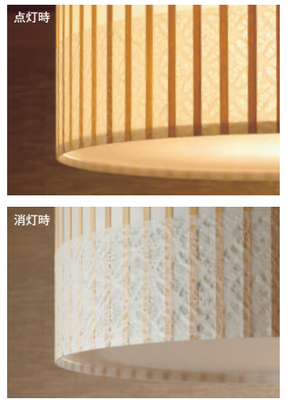

美濃の職人が一枚一枚水滴を落とし七宝柄を描いた落水紙。竹との透けの表情が趣きを与えます。



白熱球100W相当

UPN 39781 YEU

希望小売価格 ¥44,800(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	700 lm	97.2 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼板(ホワイト塗装) 竹(美濃落水紙)
プラスチック(ホワイト)
アクリル(乳白 マット)
幅φ402mm 高318mm 全長700〜1200mm 1.1kg
密閉型 高さ調節可能
光源寿命:40000時間
12VA(100V)

簡易取付式



白熱球100W相当

UPN 39780 YEU

希望小売価格 ¥35,800(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	660 lm	91.6 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼板(ホワイト塗装) 竹(美濃落水紙)
プラスチック(ホワイト)
アクリル(乳白 マット)
幅φ200mm 高350mm 全長700〜1200mm 0.7kg
密閉型 高さ調節可能
光源寿命:40000時間
12VA(100V)

簡易取付式



タイマー付リモコン・調色調光タイプ

UCL 41080 U

〜10畳

希望小売価格 ¥47,000(税抜) 38VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36.5W	Ra83	4500 lm	123.2 lm/W

UCL 41079 U

〜8畳

希望小売価格 ¥43,000(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra83	3950 lm	116.6 lm/W

UCL 41078 U

〜6畳

希望小売価格 ¥39,000(税抜) 30VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
29.5W	Ra83	3390 lm	114.9 lm/W

木製(白木) アクリル(乳白 マット)
幅□502mm 高115mm 2.3kg
壁スイッチ:全灯→※点灯→常夜灯
※消灯前の調色調光状態
調色機能付 (2700K〜6500K)
調光機能付 (100〜5%)
LED保安灯6段階調光
光源寿命:40000時間

簡易取付式



タイマー付リモコン・調色調光タイプ

UCL 41102 U

〜10畳

希望小売価格 ¥68,000(税抜) 38VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36.5W	Ra83	3900 lm	106.8 lm/W

UCL 41101 U

〜8畳

希望小売価格 ¥65,000(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra83	3420 lm	100.5 lm/W

UCL 41100 U

〜6畳

希望小売価格 ¥62,000(税抜) 30VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
29.5W	Ra83	2940 lm	99.6 lm/W

木製(オイルステン) 強化和紙
幅□516mm 高139mm 2.3kg
壁スイッチ:全灯→※点灯→常夜灯
※消灯前の調色調光状態
調色機能付 (2700K〜6500K)
調光機能付 (100〜5%)
LED保安灯6段階調光
光源寿命:40000時間

簡易取付式





リモコン付・調色調光タイプ

UL 251 593 RU

〜14畳

希望小売価格 ¥98,000(税抜) 51VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
50W	Ra94	6060 lm	121.2 lm/W

幅□625mm 高161mm 4.5kg

UL 251 594 RU

〜12畳

希望小売価格 ¥88,000(税抜) 45VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra94	5390 lm	122.5 lm/W

幅□575mm 高154mm 4.3kg

UL 251 595 RU

〜10畳

希望小売価格 ¥83,000(税抜) 40VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
39W	Ra94	4710 lm	120.7 lm/W

幅□575mm 高154mm 4.3kg

UL 251 596 RU

〜8畳

希望小売価格 ¥78,000(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra94	4040 lm	118.8 lm/W

幅□575mm 高154mm 4.3kg

木製(白木) アクリル(乳白)
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯 (調光・調色)→常夜灯
連続調光(100〜1%)・調色
光源寿命:40000時間

簡易取付式

傾斜45°





タイマー付リモコン・調色調光タイプ

UCL 41077 U

〜10畳

希望小売価格 ¥53,000(税抜) 38VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36.5W	Ra83	4150 lm	113.6 lm/W

UCL 41076 U

〜8畳

希望小売価格 ¥48,000(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra83	3650 lm	107.3 lm/W

UCL 41075 U

〜6畳

希望小売価格 ¥46,000(税抜) 30VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
29.5W	Ra83	3140 lm	106.4 lm/W

木製(白木) 強化和紙
幅□500mm 高130mm 2.1kg
壁スイッチ:全灯→※点灯→常夜灯
※消灯前の調色調光状態
調色機能付 (2700K〜6500K)
調光機能付 (100〜5%)
LED保安灯6段階調光
光源寿命:40000時間

簡易取付式



リモコン付・調色調光タイプ

UH 56144 U

〜12畳

希望小売価格 ¥42,000(税抜) 45VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼白色 5000K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra93	5085 lm	115.5 lm/W

UH 56145 U

〜8畳

希望小売価格 ¥36,000(税抜) 34VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼白色 5000K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
33W	Ra93	3755 lm	113.7 lm/W

UH 56146 U

〜6畳

希望小売価格 ¥33,000(税抜) 29VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼白色 5000K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.6W	Ra93	3290 lm	115 lm/W

再生アクリル樹脂(乳白和紙柄)
幅φ560mm 高134mm 1.9kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光範囲(100〜約1%)
LED保安灯5段階調光
定格光束は温白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式





リモコン付

UH 56147 U

〜8畳

希望小売価格 ¥32,000(税抜) 33VA(100V)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.2W	Ra93	3920 lm	121.7 lm/W

UH 56149 U

〜6畳

希望小売価格 ¥29,000(税抜) 29VA(100V)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.4W	Ra93	3455 lm	121.6 lm/W

UH 56151 U

〜4.5畳

希望小売価格 ¥27,000(税抜) 24VA(100V)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.7W	Ra93	2880 lm	121.5 lm/W

再生アクリル樹脂(乳白和紙柄)
幅φ560mm 高134mm 1.9kg
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
調光範囲(100〜約1%)
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間

簡易取付式





UH 56191 U ～8畳
希望小売価格 **¥39,000**(税抜) 33VA(100V)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.2W	Ra93	3945 lm	122.5 lm/W

UH 56193 U ～6畳
希望小売価格 **¥36,000**(税抜) 29VA(100V)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.4W	Ra93	3480 lm	122.5 lm/W

UH 56195 U ～4.5畳
希望小売価格 **¥34,000**(税抜) 24VA(100V)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.7W	Ra93	2900 lm	122.3 lm/W

枠:白木
セード:再生アクリル樹脂(乳白)
幅□556mm 高133mm 2.5kg
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
調光範囲(100～約1%)
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間
簡易取付式




UH 56192 U ～8畳
希望小売価格 **¥39,000**(税抜) 33VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.2W	Ra93	4340 lm	134.7 lm/W

UH 56194 U ～6畳
希望小売価格 **¥36,000**(税抜) 29VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.4W	Ra93	3830 lm	134.8 lm/W

UH 56196 U ～4.5畳
希望小売価格 **¥34,000**(税抜) 24VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.7W	Ra93	3190 lm	134.5 lm/W

枠:白木
セード:再生アクリル樹脂(乳白)
幅□556mm 高133mm 2.5kg
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
調光範囲(100～約1%)
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間
簡易取付式




UH 56197 U ～8畳
希望小売価格 **¥44,000**(税抜) 39VA(100V)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.8W	Ra93	3850 lm	99.2 lm/W

UH 56199 U ～6畳
希望小売価格 **¥42,000**(税抜) 33VA(100V)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.2W	Ra93	3195 lm	99.2 lm/W

UH 56201 U ～4.5畳
希望小売価格 **¥41,000**(税抜) 29VA(100V)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.4W	Ra93	2820 lm	99.2lm/W

枠:白木
セード:強化和紙
幅□556mm 高138mm 2.3kg
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
調光範囲(100～約1%)
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間
簡易取付式




UH 56198 U ～8畳
希望小売価格 **¥44,000**(税抜) 39VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.8W	Ra93	4235 lm	109.1 lm/W

UH 56200 U ～6畳
希望小売価格 **¥42,000**(税抜) 33VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.2W	Ra93	3515 lm	109.1 lm/W

UH 56202 U ～4.5畳
希望小売価格 **¥41,000**(税抜) 29VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.4W	Ra93	3100 lm	109.1 lm/W

枠:白木
セード:強化和紙
幅□556mm 高138mm 2.3kg
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
調光範囲(100～約1%)
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間
簡易取付式




装飾を抑えたシンプルな意匠が、オーソドックスな和室にすっきりと調和します。



UP 50310 U ～12畳
希望小売価格 **¥49,000**(税抜) 41VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 段調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
40.7W	Ra80	4885 lm	120 lm/W

2.1kg

UP 50311 U ～8畳
希望小売価格 **¥38,000**(税抜) 34VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 段調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32W	Ra80	3865 lm	120.7 lm/W

1.8kg

UP 50312 U ～6畳
希望小売価格 **¥35,000**(税抜) 47VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 段調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.2W	Ra80	2905 lm	120 lm/W

1.8kg

枠:白木
セード:強化和紙
幅□504mm 高178mm 全長252～632mm
壁スイッチ:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
吊高さ調節可能
光源寿命:40000時間
簡易取付式



UP 50301 U ～8畳
希望小売価格 **¥32,800**(税抜) 34VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 段調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32W	Ra80	3695 lm	115.4 lm/W

UP 50302 U ～6畳
希望小売価格 **¥30,800**(税抜) 47VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 段調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.2W	Ra80	2870 lm	118.5 lm/W

枠:プラスチック(白木)
内セード:強化和紙
幅□488mm 高131mm 全長255～585mm 2kg
壁スイッチ:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
吊高さ調節可能
光源寿命:40000時間
簡易取付式



UP 252 283 RU ～12畳
希望小売価格 **¥64,800**(税抜) 45VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra94	4949 lm	112.4 lm/W

幅φ561mm 高148mm 全長308～708mm 2.5kg

UP 252 405 RU ～8畳
希望小売価格 **¥54,800**(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra94	3869 lm	113.7 lm/W

幅φ513mm 高138mm 全長298～698mm 2.4kg

白木・樹脂シート(和紙入)
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100～1%)・調色
光源寿命:40000時間
簡易取付式




UP 252 237 RU ～12畳
希望小売価格 **¥68,800**(税抜) 45VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra94	4949 lm	112.4 lm/W

幅φ690mm 高193mm 全長357～757mm 1.8kg

UP 252 402 RU ～8畳
希望小売価格 **¥58,800**(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra94	3869 lm	113.7 lm/W

幅φ630mm 高193mm 全長357～757mm 1.7kg

樹脂(木調)・樹脂シート(和紙入)
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100～1%)・調色
光源寿命:40000時間
簡易取付式



UP 252 387 RU ～12畳
希望小売価格 **¥59,800**(税抜) 45VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra94	4949 lm	112.4 lm/W

幅φ612mm 高180mm 全長345～745mm 1.6kg

UP 252 403 RU ～8畳
希望小売価格 **¥49,800**(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra94	3869 lm	113.7 lm/W

幅φ590mm 高180mm 全長345～745mm 1.6kg

樹脂ヒゴ・樹脂シート(和紙入)
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100～1%)・調色
光源寿命:40000時間
簡易取付式




白熱球40W×3灯相当

UP 38566 LU
希望小売価格 **¥35,000**(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra80	1100 lm	83.3 lm/W

LEDランプ付(E26)×3
セード:和入和紙
幅φ510mm 高340mm
全長1480mm 1kg
全灯→1灯→豆球→消灯
コードハンガー使用時のみ傾斜天井に
取付可能(45°まで)
光源寿命:40000時間　25VA(100V)
手造り品のため写真と多少異なることがあります
簡易取付式



白熱球60W相当

UP 38565 LU
希望小売価格 **¥27,000**(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra80	555 lm	86.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
セード:和入和紙
幅φ410mm 高340mm
全長1400mm 0.6kg
コードハンガー使用時のみ傾斜天井に
取付可能(45°まで)
光源寿命:40000時間　12VA(100V)
手造り品のため写真と多少異なることがあります
簡易取付式






白熱球100W相当

UP 38924 LU (ブラック)
UP 38925 LU (白木色)
希望小売価格 **¥32,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra83	735 lm	100.6 lm/W

LEDランプ付(E26)
枠:プラスチック
セード:プラスチック・和紙入
幅φ434mm 高200mm 全長1500mm 0.9kg
光源寿命:40000時間
13VA(100V)
手造りのため、写真と多少異なることがあります
簡易取付式



白熱球60W相当

UP 38922 LU (ブラック)
UP 38923 LU (白木色)
希望小売価格 **¥22,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	375 lm	85.2 lm/W

LEDランプ付(E26)
枠:プラスチック
セード:プラスチック・和紙入
幅φ222mm 高235mm 全長1540mm 0.5kg
光源寿命:40000時間
8VA(100V)
手造りのため、写真と多少異なることがあります
簡易取付式



白熱球60W相当

UB 38928 LU (ブラック)
UB 38929 LU (白木色)
希望小売価格 **¥25,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra84	310 lm	73.8 lm/W

LEDランプ付(E17)
本体:銅(ホワイト)
枠:プラスチック
セード:プラスチック・和紙入
幅190mm 高136mm
出134mm 0.3kg
光源寿命:40000時間
7VA(100V)
手造りのため、写真と多少異なることがあります
※天井から20cm以上離してください






UP 252 363 LRU
～8畳
希望小売価格 **￥34,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 段調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
29W	Ra94	3510 lm	121 lm/W

幅□490mm 高119mm 全長296～696mm 2.1kg

白木　ポリエステル強化和紙
スイッチ付:全灯→エコ点灯→
常夜灯→消
光源寿命:40000時間
30VA(100V)

簡易取付式





UP 035 333 LRU
希望小売価格 **￥23,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	537 lm	74.5 lm/W


LEDランプ付(E26)　白木
アクリルシート(和紙入)
幅□220mm 高267mm
全長572～1072mm　0.9kg
光源寿命:40000時間　12VA(100V)

簡易取付式



UP 035 333 BRU (8.4W)
￥28,800(税抜) 14VA(100V)
別売専用リモコン
UC 911･917･919 U ▶ P187

調色・調光 自由自在
Bluetooth



UP 035 104 LRU
希望小売価格 **￥18,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	649 lm	90.1 lm/W


LEDランプ付(E26)　白木
樹脂シート(和紙入)
コード収納フランジ付
幅□200mm 高255mm
全長560～1060mm 0.6kg
光源寿命:40000時間　12VA(100V)

簡易取付式



UP 035 104 BRU (8.4W)
￥23,800(税抜) 14VA(100V)
別売専用リモコン
UC 911･917･919 U ▶ P187

調色・調光 自由自在
Bluetooth



UH 43082 LU
希望小売価格 **￥30,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.8W	Ra82	1120 lm	70.8 lm/W

枠:白木
セード:強化和紙
幅□404mm 高120mm 1.9kg
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
29VA(100V)
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 7台



UL 291 110 LRU
希望小売価格 **￥29,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	972 lm	73.6 lm/W

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1059 lm	80.2 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)　白木
ポリエステル強化和紙
幅□368mm 高137mm 1.6kg
光源寿命:40000時間
22VA(100V)

簡易取付式
傾斜45°





UL 014 047 LRU
希望小売価格 **￥19,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	602 lm	83.6 lm/W

LEDランプ付(E26)　白木
アクリルシート(和紙入)
幅□220mm 高206mm 0.7kg
光源寿命:40000時間
12VA(100V)

簡易取付式



UL 014 033 LRU
希望小売価格 **￥15,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	664 lm	92.2 lm/W

LEDランプ付(E26)
白木　樹脂シート(和紙入)
幅□200mm 高193mm 0.5kg
光源寿命:40000時間
12VA(100V)

簡易取付式

UL 014 033 BRU (8.4W)
￥20,500(税抜) 14VA(100V)
別売専用リモコン
UC 911･917･919 U ▶ P187

調色・調光 自由自在
Bluetooth




UB 255 341 LRU
希望小売価格 **￥25,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	317 lm	63.4 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
木材･ポリエステル強化和紙
幅300mm 高145mm 出135mm
0.5kg　上部開放
光源寿命:40000時間
9VA(100V)






UB 255 329 LDRU
希望小売価格 **￥22,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	371 lm	74.2 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)　白木
アクリルシート(和紙入)
幅□228mm 高223mm
出153mm 0.7kg　上部開放
光源寿命:40000時間
9VA(100V)






UB 255 356 LRU
希望小売価格 **￥14,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	309 lm	61.8 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)
白木　アクリルシート(和紙入)
幅□140mm 出90mm 0.4kg
上下部開放
光源寿命:40000時間
9VA(100V)





UB 255 357 LRU
希望小売価格 **￥18,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	456 lm	91.2 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)
鋼線(白)　和紙調不織布
幅□140mm 出91mm 0.5kg
上下部開放
光源寿命:40000時間
9VA(100V)





UL 251 769 RU
希望小売価格 **￥13,900**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra94	810 lm	69.8 lm/W

UL 251 768 RU
希望小売価格 **￥13,900**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra94	890 lm	76.7 lm/W

アルミダイカスト(木調ウォールナット)　樹脂(乳白)
幅□150mm 高30mm 0.7kg
壁面･傾斜面･天井面取付兼用
連続調光(100～1%)･位相制御
光源寿命:40000時間　12VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台





UL 251 767 RU
希望小売価格 **￥13,900**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra94	810 lm	69.8 lm/W

UL 251 766 RU
希望小売価格 **￥13,900**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra94	890 lm	76.7 lm/W

アルミダイカスト(木調ナチュラル)　樹脂(乳白)
幅□150mm 高30mm 0.7kg
壁面･傾斜面･天井面取付兼用
連続調光(100～1%)･位相制御
光源寿命:40000時間　12VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台





UL 251 791 RU
希望小売価格 **￥11,900**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra94	485 lm	75.7 lm/W

UL 251 790 RU
希望小売価格 **￥11,900**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra94	520 lm	81.2 lm/W

アルミダイカスト(木調ウォールナット)　樹脂(乳白)
幅□120mm 高30mm 0.6kg
壁面･傾斜面･天井面取付兼用
連続調光(100～1%)･位相制御
光源寿命:40000時間　7VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 26台





UL 251 789 RU
希望小売価格 **￥11,900**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra94	485 lm	75.7 lm/W

UL 251 788 RU
希望小売価格 **￥11,900**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra94	520 lm	81.2 lm/W

アルミダイカスト(木調ナチュラル)　樹脂(乳白)
幅□120mm 高30mm 0.6kg
壁面･傾斜面･天井面取付兼用
連続調光(100～1%)･位相制御
光源寿命:40000時間　7VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 26台





UL 251 773 RU
希望小売価格 **￥13,400**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra94	810 lm	69.8 lm/W

UL 251 772 RU
希望小売価格 **￥13,400**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra94	890 lm	76.7 lm/W

ポリカーボネート(木調ウォールナット)
樹脂(乳白)
幅φ150mm 高31mm 0.5kg
壁面･天井面･傾斜面取付兼用
連続調光(100～1%)･位相制御
光源寿命:40000時間　12VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台





UL 251 771 RU
希望小売価格 **￥13,400**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra94	810 lm	69.8 lm/W

UL 251 770 RU
希望小売価格 **￥13,400**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra94	890 lm	76.7 lm/W

アルミダイカスト(木調ナチュラル)
樹脂(乳白)
幅φ150mm 高31mm 0.5kg
壁面･天井面･傾斜面取付兼用
連続調光(100～1%)･位相制御
光源寿命:40000時間　12VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台





UL 251 795 RU
希望小売価格 **￥11,400**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra94	485 lm	75.7 lm/W

UL 251 794 RU
希望小売価格 **￥11,400**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra94	520 lm	81.2 lm/W

樹脂(木調ウォールナット)
樹脂(乳白)
幅φ120mm 高31mm 0.4kg
壁面･天井面･傾斜面取付兼用
連続調光(100～1%)･位相制御
光源寿命:40000時間　7VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 26台





UL 251 793 RU
希望小売価格 **￥11,400**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra94	485 lm	75.7 lm/W


UL 251 792 RU
希望小売価格 **￥11,400**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra94	520 lm	81.2 lm/W

樹脂(木調ナチュラル)
樹脂(乳白)
幅φ120mm 高31mm 0.4kg
壁面･天井面･傾斜面取付兼用
連続調光(100～1%)･位相制御
光源寿命:40000時間　7VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 26台






UP 51061 U
希望小売価格 **￥66,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.9W	Ra80	2150 lm	98.1 lm/W

LEDランプ付(E26)×3
セード:和紙　飾:鋼
幅φ900mm 高855mm 全長2050～2650mm 1.2kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　39VA(100V)
手造り品のため、写真と多少異なることがあります

簡易取付式




UP 51062 U
希望小売価格 **￥55,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.9W	Ra80	2250 lm	102.7 lm/W

LEDランプ付(E26)×3
セード:和紙　飾:鋼
幅φ750mm 高720mm 全長1900～2500mm 1.1kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　39VA(100V)
手造り品のため、写真と多少異なることがあります

簡易取付式



UP 51063 U
希望小売価格 **￥25,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.6W	Ra80	1450 lm	99.3 lm/W

LEDランプ付(E26)×2
セード:和紙　飾:鋼
幅φ500mm 高460mm 全長750～1350mm 0.8kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　26VA(100V)
手造り品のため、写真と多少異なることがあります

簡易取付式



UP 51064 U
希望小売価格 **￥14,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	435 lm	98.8 lm/W


LEDランプ付(E26)
セード:和紙　飾:鋼
幅φ350mm 高322mm 全長600～1200mm 0.5kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　8VA(100V)
手造り品のため、写真と多少異なることがあります

簡易取付式

Home Eco Lighting 11

Exterior Light

家族を迎えるあかり、街を照らすあかり
シーンに合わせたエクステリアライトが揃います

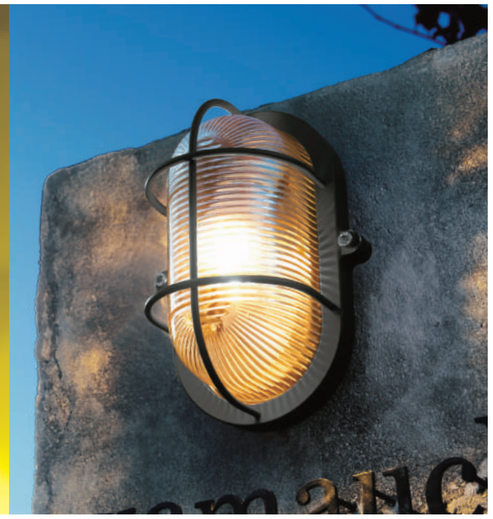



白熱球40W相当


UG 254 609 LDU

希望小売価格 ¥23,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra80	320 lm	80 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト　真鍮(鉄錆)
ガラス(透明)
幅110mm 高135mm 出168mm 0.9kg
壁面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





白熱球40W相当


UG 254 608 LDU

希望小売価格 ¥23,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra80	320 lm	80 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト　真鍮(チャコールグレー)
ガラス(透明)
幅110mm 高135mm 出168mm 0.9kg
壁面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





白熱球40W相当


UG 254 607 LDU

希望小売価格 ¥23,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra80	320 lm	80 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト　真鍮(オフホワイト)
ガラス(透明)
幅110mm 高135mm 出168mm 0.9kg
壁面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





白熱球40W相当

UG 254 693 LRU

希望小売価格 ¥14,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	367 lm	91.7 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト(ブラック)
ガラス(透明 模様入)
幅φ140mm 出165mm 0.7kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)



白熱球40W相当

UG 254 606 LDU

希望小売価格 ¥26,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra80	302 lm	75.5 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト　真鍮(鉄錆色)
ガラス(透明 リブ入)
幅134mm 高192mm 出111mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
縦向き・横向き取付可能
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





白熱球40W相当

UG 254 605 LDU

希望小売価格 ¥26,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra80	302 lm	75.5 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト　真鍮(チャコールグレー)
ガラス(透明 リブ入)
幅134mm 高192mm 出111mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
縦向き・横向き取付可能
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





白熱球40W相当

UG 254 604 LDU

希望小売価格 ¥26,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra80	302 lm	75.5 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト　真鍮(オフホワイト)
ガラス(透明 リブ入)
幅134mm 高192mm 出111mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
縦向き・横向き取付可能
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





白熱球40W相当

UG 254 694 LRU

希望小売価格 ¥14,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	356 lm	89 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト(ブラック)
ガラス(透明消し 模様入)
幅φ140mm 出165mm 0.7kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





白熱球40W相当

UG 254 635 LC1U

希望小売価格 ¥21,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	359 lm	85.4 lm/W

LEDランプ(E26)　アルミダイカスト(鉄錆)
ガラス(透明 石目調)
幅203mm 高394mm
出223mm 1.3kg
光源寿命:20000時間　5VA(100V)





白熱球40W相当

UG 041 690 LC1U


希望小売価格 ¥21,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	359 lm	85.4 lm/W

LEDランプ(E26)　アルミダイカスト(ブラック)
ガラス(透明　石目調)
幅203mm 高394mm
出223mm 1.3kg
光源寿命:20000時間　5VA(100V)





白熱球40W相当

UG 254 636 LCU

希望小売価格 ¥21,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	363 lm	86.4 lm/W

LEDランプ(E26)　アルミダイカスト(鉄錆)
ガラス(透明 石目調)
幅203mm 高394mm
出223mm 1.3kg
光源寿命:20000時間　5VA(100V)





白熱球40W相当

UG 041 688 LCU

希望小売価格 ¥21,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	363 lm	86.4 lm/W

LEDランプ(E26)　アルミダイカスト(ブラック)
ガラス(透明　石目調)
幅203mm 高394mm
出223mm 1.3kg
光源寿命:20000時間　5VA(100V)





人感センサ付

マルチタイプ　白熱球60W相当


UWP 38470 YU

希望小売価格 ¥29,500(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra83	280 lm	37.3 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
ガラス(透明・波目模様)
幅153mm 高295mm 出225mm 1.6kg
点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
光源寿命:40000時間　16VA(100V)





人感センサ付

マルチタイプ　白熱球60W相当

UU 42403 LU

希望小売価格 ¥43,800(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra83	415 lm	55.3 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
ガラス（透明ひび焼）
幅165mm 高344mm 出254mm 2.4kg
照度センサ付　センサモード切替可能
点灯照度調節可能
手造り品のため写真と異なることがあります
光源寿命:40000時間　14VA(100V)





人感センサ付

マルチタイプ　白熱球60W相当

UWP 38473 YU

希望小売価格 ¥25,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra83	355 lm	47.3 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
ガラス(透明・石目模様 泡入)
シリコンゴム(ブラック)
幅183mm 高283mm 出256mm 2.1kg
点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
光源寿命:40000時間　16VA(100V)





人感センサ付

マルチタイプ　白熱球60W相当

UWP 38474 YU


希望小売価格 ¥25,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra83	305 lm	40.6 lm/W

アルミダイカスト(ダークブラウンアンティーク塗装)
ガラス(消し・石目模様 泡入)
シリコンゴム(ブラック)
幅183mm 高283mm 出256mm 2.1kg
点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
光源寿命:40000時間　16VA(100V)





白熱球60W相当

UG 254 676 LRU

希望小売価格 ¥29,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	425 lm	70.8 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミ・ステンレス(ブラック)
幅166mm 高265mm 出280mm
0.8kg
光源寿命:40000時間　10VA(100V)





白熱球60W相当


UG 254 675 LRU


希望小売価格 ¥29,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	425 lm	70.8 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミ・ステンレス(オフホワイト)
幅166mm 高265mm 出280mm
0.8kg
光源寿命:40000時間　10VA(100V)





白熱球60W相当

UU 40254 LU


希望小売価格 ¥20,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	350 lm	79.5 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(ブラウン塗装)
ガラス(透明 内面ホワイト塗装)
幅180mm 高280mm 出271mm
2kg
光源寿命:40000時間　8VA(100V)





白熱球60W相当

UU 40255 LU


希望小売価格 ¥20,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	350 lm	79.5 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(ブラック塗装)
ガラス(透明 内面ホワイト塗装)
幅180mm 高280mm 出271mm
2kg
光源寿命:40000時間　8VA(100V)





白熱球60W相当

UWP 41751 YU


希望小売価格 ¥16,700(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	350 lm	48.6 lm/W

LEDランプ付(E26)
ポリカーボネート(ブラック塗装)
プラスチック(バイオエンプラ)(乳白)
幅φ264mm 出150mm 1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　12VA(100V)





白熱球60W相当

UG 254 695 LRU

希望小売価格 ¥17,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	247 lm	41.1 lm/W

LEDランプ付(E26)
アクリル(乳白・ダークシルバー)
幅160mm 高300mm 出116mm 1.2kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
10VA(100V)





白熱球40W相当

UG 254 104 LC2U

希望小売価格 ¥28,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	387 lm	92.1 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミ(ブラック)
幅280mm 高197mm 出417mm 0.8kg
二重絶縁構造
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
埋込ボックス使用時は同梱のパッキンをご使用ください





白熱球40W相当

UG 254 103 LC2U

希望小売価格 ¥28,800(税抜)


LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra80	387 lm	92.1 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミ(ホワイト)
幅280mm 高197mm 出417mm 0.8kg
二重絶縁構造
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
埋込ボックス使用時は同梱のパッキンをご使用ください



●照明器具の適正交換時期は8〜10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。



UG 041 483 LCRU


希望小売価格 **￥26,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 調光可 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra94	95 lm	14.6 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト(ブラックレザートーン)
ガラス(消し)
幅320mm 高95mm
出104mm 1.3kg
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台





UG 041 482 LCRU

希望小売価格 **￥26,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 調光可 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra94	95 lm	14.6 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト(マットシルバー)
ガラス(消し)
幅320mm 高95mm
出104mm 1.3kg
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台





ON/OFFタイプ　白熱球60W相当

UWP 39661 YU

希望小売価格 **￥29,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	Ra82	130 lm	26.5 lm/W

LEDランプ付(E17)
プラスチック(ブラック塗装)
アクリル(乳白 マット)
幅130mm 高150mm 出170mm 0.8kg
点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
光源寿命:40000時間
9VA(100V)





ON/OFFタイプ　白熱球60W相当

UWP 39660 YU

希望小売価格 **￥29,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	Ra82	130 lm	26.5 lm/W

LEDランプ付(E17)
プラスチック(ホワイト塗装)
アクリル(乳白 マット)
幅130mm 高150mm 出170mm 0.8kg
点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
光源寿命:40000時間
9VA(100V)





白熱球60W相当

UG 254 697 LRU

希望小売価格 **￥24,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	252 lm	42 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(ブラック)
ポリカーボネート(透明消し)
幅271mm 高145mm 出149mm 1.5kg
下向き取付専用
光源寿命:40000時間
10VA(100V)





白熱球60W相当

UG 254 698 LRU


希望小売価格 **￥24,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	252 lm	42 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(マットシルバー)
ポリカーボネート(透明消し)
幅271mm 高145mm 出149mm 1.5kg
下向き取付専用
光源寿命:40000時間
10VA(100V)





白熱球40W相当

UU 54454 U

希望小売価格 **￥12,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.9W	Ra93	260 lm	66.6 lm/W

プラスチック(ブラック)
アクリル(乳白)
幅200mm 出幅121mm
高211mm 0.7kg
光源寿命:40000時間
7VA(100V)





白熱球40W相当

UU 54455 U


希望小売価格 **￥12,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.9W	Ra93	300 lm	76.9 lm/W

プラスチック(オフホワイト)
アクリル(乳白)
幅200mm 出幅121mm
高211mm 0.7kg
光源寿命:40000時間
7VA(100V)





白熱球40W相当

UU 35074 LU

希望小売価格 **￥16,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.3W	Ra80	150 lm	34.8 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト(ブラック塗装)
下面セードアクリル(透明)
幅110mm 高112mm 出118mm
0.6kg　下面カバー付
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





白熱球40W相当

UU 35075 LU


希望小売価格 **￥16,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.3W	Ra80	150 lm	34.8 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト(オフホワイト塗装)
下面セード:アクリル(透明)
幅110mm 高112mm 出118mm
0.6kg　下面カバー付
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





直付・壁付取付　白熱球60W相当

UU 40444 LU (ブラック)


希望小売価格 **￥9,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	385 lm	87.5 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミ(ブラック塗装)
ガラス(乳白)
幅109mm 高109mm 出178mm 0.7kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





直付・壁付取付　白熱球60W相当

UU 40445 LU

希望小売価格 **￥9,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	385 lm	87.5 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミ(オフホワイト塗装)
ガラス(乳白)
幅109mm 高109mm 出178mm 0.7kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





マルチタイプ　白熱球60W相当

UU 42317 LU

希望小売価格 **￥24,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	470 lm	63.5 lm/W

本体:アルミダイカスト(ブラック塗装)
グローブ:アクリル(乳白消し塗装仕上)
幅100mm 高113mm 出124mm 0.6kg
照度センサ付
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間
15VA(100V)





マルチタイプ　白熱球60W相当

UU 42318 LU


希望小売価格 **￥24,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	470 lm	63.5 lm/W

本体:アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)
グローブ:アクリル(乳白消し塗装仕上)
幅100mm 高113mm 出124mm 0.6kg
照度センサ付
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間
15VA(100V)





直付・壁付取付　白熱球60W相当

UU 42320 LU


希望小売価格 **￥13,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	Ra83	470 lm	66.1 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
アクリル(乳白消し塗装仕上)
幅□100mm 出幅104mm 0.5kg
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間　11VA(100V)
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台





直付・壁付取付　白熱球60W相当

UU 42321 LU

希望小売価格 **￥13,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	Ra83	470 lm	66.1 lm/W

アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)
アクリル(乳白消し塗装仕上)
幅□100mm 出幅104mm 0.5kg
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間　11VA(100V)
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台





直付・壁付取付　白熱球40W相当

UU 38609 LU (ブラック)

希望小売価格 **￥25,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra84	190 lm	45.2 lm/W

LEDランプ付(E17)　アルミダイカスト(塗装)
ガラス(内面ホワイト塗装)
幅φ230mm 出112mm 1.8kg
光源寿命:40000時間
7VA(100V)





直付・壁付取付　白熱球40W相当

UU 38608 LU (シルバーメタリック)

希望小売価格 **￥25,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra84	190 lm	45.2 lm/W

LEDランプ付(E17)　アルミダイカスト(塗装)
ガラス(内面ホワイト塗装)
幅φ230mm 出112mm 1.8kg
光源寿命:40000時間
7VA(100V)





白熱球60W相当

UWP 37170 U

希望小売価格 **￥13,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra82	370 lm	88 lm/W

LEDランプ付(E17)
アクリル(乳白・マット)
幅□120mm 出128mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　7VA(100V)





白熱球60W相当

UWP 37170 WU

希望小売価格 **￥13,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra82	390 lm	92.8 lm/W

LEDランプ付(E17)
アクリル(乳白・マット)
幅□120mm 出128mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　7VA(100V)





UG 254 743 LCRU

希望小売価格 **￥24,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	Ra94	139 lm	19.5 lm/W

LEDランプ付(E17)
アクリル(乳白)　アクリル(ブラック)
幅118mm 高294mm 出103mm 0.8kg
人感センサモード切替型
光源寿命:40000時間
16VA(100V)





UG 254 741 LCRU

希望小売価格 **￥24,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	Ra94	139 lm	19.5 lm/W

LEDランプ付(E17)
アクリル(乳白)　アクリル(マットシルバー)
幅118mm 高294mm 出103mm 0.8kg
人感センサモード切替型
光源寿命:40000時間
16VA(100V)





マルチタイプ　白熱球40W相当

UG 041 712 LCRU

希望小売価格 **￥27,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	Ra94	214 lm	30.1 lm/W

LEDランプ付(E17)　樹脂(ブラック)
アクリル(乳白ガラス調消し)
幅110mm 高303mm 出110mm 0.7kg
人感センサモード切替型
光源寿命:40000時間
16VA(100V)





マルチタイプ　白熱球60W相当

UU 38393 LU

希望小売価格 **￥31,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra82	325 lm	38.2 lm/W

プラスチック(ウェンゲ色塗装)　アクリル(乳白)
幅113mm 高301mm 出90mm 0.9kg
照度センサ付　センサモード切替可能
点灯照度調節可能
手造り品のため写真と異なることがあります
光源寿命:40000時間　16VA(100V)



●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。



FCL30W相当

UW 269 035 LDU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra80	1130 lm	85.6 lm/W

UW 269 035 NDU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra80	1270 lm	96.2 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ブラック)　アクリル(乳白)
幅φ350mm 高124mm 1.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　22VA(100V)





FCL30W相当

UW 269 034 LDU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra80	1250 lm	94.6 lm/W

UW 269 034 NDU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra80	1410 lm	106.8 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ホワイト)　アクリル(乳白)
幅φ350mm 高124mm 1.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　22VA(100V)





FCL20W相当

UW 269 038 LDU

希望小売価格 **¥16,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra80	655 lm	75.2 lm/W

UW 269 038 NDU

希望小売価格 **¥16,600**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra80	728 lm	83.6 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ブラック)　アクリル(乳白)
幅φ350mm 高124mm 1.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





FCL20W相当

UW 269 037 LDU

希望小売価格 **¥16,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra80	725 lm	83.3 lm/W

UW 269 037 NDU

希望小売価格 **¥16,600**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra80	805 lm	92.5 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ホワイト)　アクリル(乳白)
幅φ350mm 高124mm 1.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





FCL30W相当

UW 269 012 LDU

希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra80	1130 lm	85.6 lm/W

UW 269 012 NDU

希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra80	1270 lm	96.2 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ブラック)　アクリル(乳白)
幅φ350mm 高100mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　22VA(100V)





FCL30W相当

UW 269 011 LDU

希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra80	1250 lm	94.6 lm/W

UW 269 011 NDU

希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra80	1410 lm	106.8 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ホワイト)　アクリル(乳白)
幅φ350mm 高100mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　22VA(100V)





FCL20W相当

UW 269 018 LDU

希望小売価格 **¥15,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra80	684 lm	78.6 lm/W

UW 269 018 NDU

希望小売価格 **¥15,600**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra80	760 lm	87.3 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ブラック)　アクリル(乳白)
幅φ312mm 高100mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





FCL20W相当

UW 269 017 LDU

希望小売価格 **¥15,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra80	775 lm	89 lm/W

UW 269 017 NDU

希望小売価格 **¥15,600**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra80	861 lm	98.9 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ホワイト)　アクリル(乳白)
幅φ312mm 高100mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





FCL30W相当

UW 269 014 LDU

希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra80	901 lm	68.2 lm/W

UW 269 014 NDU

希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra80	1020 lm	77.2 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ブラック)　アクリル(乳白)
幅φ317mm 高100mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　22VA(100V)





FCL30W相当

UW 269 013 LDU

希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra80	1050 lm	79.5 lm/W

UW 269 013 NDU

希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra80	1180 lm	89.3 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ホワイト)　アクリル(乳白)
幅φ317mm 高100mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　22VA(100V)





FCL20W相当

UW 269 050 LDU

希望小売価格 **¥15,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra80	536 lm	61.6 lm/W

UW 269 050 NDU

希望小売価格 **¥15,600**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra80	595 lm	68.3 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ブラック)　アクリル(乳白)
幅φ317mm 高100mm 1.1kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





FCL20W相当

UW 269 049 LDU

希望小売価格 **¥15,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra80	628 lm	72.1 lm/W

UW 269 049 NDU

希望小売価格 **¥15,600**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra80	697 lm	80.1 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ホワイト)　アクリル(乳白)
幅φ317mm 高100mm 1.1kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





白熱球100W相当

UG 254 602 LRU

希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra94	572 lm	78.3 lm/W

UG 254 602 NRU

希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra94	611 lm	83.6 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
アルミダイカスト(ブラック)　カバー:ガラス(消し)
幅φ145mm 出80mm 1kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間　12VA(100V)





白熱球100W相当

UG 254 599 LRU

希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra94	644 lm	88.2 lm/W

UG 254 599 NRU

希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra94	688 lm	94.2 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
アルミダイカスト(ブラック)　アクリル(消し)
幅φ145mm 出80mm 1kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間　12VA(100V)





白熱球100W相当

UG 254 601 LRU

希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra94	572 lm	78.3 lm/W

UG 254 601 NRU


希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra94	611 lm	83.6 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
アルミダイカスト(オフホワイト)　カバー:ガラス(消し)
幅φ145mm 出80mm 1kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間　12VA(100V)





白熱球100W相当

UG 254 598 LRU

希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra94	644 lm	88.2 lm/W

UG 254 598 NRU

希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra94	688 lm	94.2 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
アルミダイカスト(オフホワイト)　アクリル(消し)
幅φ145mm 出80mm 1kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間　12VA(100V)





人感センサ付

マルチタイプ　白熱球60W相当

UU 55627 U

希望小売価格 **¥26,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra93	410 lm	75.9 lm/W

LEDランプ付(GX53)
プラスチック(ブラック塗装)
グローブ:アクリル(乳白消し)
幅φ190mm 高206mm 出127mm0.7kg
照度センサ付　センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間　9VA(100V)





人感センサ付

マルチタイプ　白熱球60W相当

UU 55626 U

希望小売価格 **¥26,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra93	410 lm	75.9 lm/W

LEDランプ付(GX53)
プラスチック(オフホワイト塗装)
グローブ:アクリル(乳白消し)
幅φ190mm 高206mm 出127mm 0.7kg
照度センサ付　センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間　9VA(100V)





FL10W相当

UG 254 461 RU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	Ra94	460 lm	64.7 lm/W

樹脂
幅100mm 高410mm 出87mm 1.3kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
縦向き取付専用
光源寿命:40000時間　8VA(100V)





FL20W相当

UU 54453 U

希望小売価格 **¥17,500**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra80	650 lm	110.1 lm/W

プラスチック(ホワイト)
アクリル(乳白)
幅108mm 高700mm 出106mm
1.3kg　縦付・横付可能型
光源寿命:40000時間　10VA(100V)







人感センサ付 ON-OFFタイプ　FCL30W相当

UG 254 814 U (オフホワイト)
UG 254 816 U (ブラック)
UG 254 818 U (マットシルバー)

希望小売価格 **¥39,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra80	1300 lm	86.6 lm/W

UG 254 813 U (オフホワイト)
UG 254 815 U (ブラック)
UG 254 817 U (マットシルバー)

希望小売価格 **¥39,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra80	1430 lm	95.3 lm/W

アルミダイカスト　樹脂(乳白)
幅φ328mm 高43mm 2.3kg
軒下取付専用
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





FCL30W相当

UG 254 808 U (オフホワイト)
UG 254 810 U (ブラック)
UG 254 812 U (マットシルバー)

希望小売価格 **¥28,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17W	Ra80	1300 lm	76.4 lm/W

UG 254 807 U (オフホワイト)
UG 254 809 U (ブラック)
UG 254 811 U (マットシルバー)

希望小売価格 **¥28,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17W	Ra80	1430 lm	84.1 lm/W

アルミダイカスト　樹脂(乳白)
幅φ328mm 高43mm 2.3kg
軒下取付専用
光源寿命:40000時間　19VA(100V)





器具高さ38mmの薄型タイプの軒下シーリングライト。
人感センサタイプで省エネにも貢献。



人感センサ付

ON-OFFタイプ　白熱球100W相当

UU 50486 U
希望小売価格 **¥22,800**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.1W	Ra82	635 lm	62.8 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
アクリル(透明シルク印刷模様入り)
幅φ125mm 高38mm 0.4kg
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間　20VA(100V)





人感センサ付

ON-OFFタイプ　白熱球100W相当

UU 50485 U
希望小売価格 **¥22,800**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.1W	Ra82	635 lm	62.8 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
アクリル(透明シルク印刷模様入り)
幅φ125mm 高38mm 0.4kg
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間　20VA(100V)





人感センサ付

ON-OFFタイプ　白熱球100W相当

UU 50487 U
希望小売価格 **¥22,800**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.1W	Ra82	685 lm	67.8 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
アクリル(透明シルク印刷模様入り)
幅φ125mm 高38mm 0.4kg
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間　20VA(100V)





人感センサ付

ON-OFFタイプ　白熱球60W相当

UU 50490 U
希望小売価格 **¥20,800**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra82	400 lm	64.5 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
アクリル(透明シルク印刷模様入り)
幅φ125mm 高38mm 0.4kg
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





人感センサ付

ON-OFFタイプ　白熱球60W相当

UU 50488 U
希望小売価格 **¥20,800**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra82	400 lm	64.5 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
アクリル(透明シルク印刷模様入り)
幅φ125mm 高38mm 0.4kg
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





人感センサ付

ON-OFFタイプ　白熱球60W相当

UU 50489 U
希望小売価格 **¥20,800**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra82	460 lm	74.1 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
アクリル(透明シルク印刷模様入り)
幅φ125mm 高38mm 0.4kg
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





白熱球100W相当

UU 50497 U
希望小売価格 **¥13,500**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	Ra82	635 lm	66.1 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
アクリル(透明シルク印刷模様入り)
幅φ125mm 高32mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　16VA(100V)





白熱球100W相当

UU 50495 U
希望小売価格 **¥13,500**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	Ra82	635 lm	66.1 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
アクリル(透明シルク印刷模様入り)
幅φ125mm 高32mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　16VA(100V)





白熱球60W相当

UU 50501 U
希望小売価格 **¥11,500**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	Ra82	400 lm	70.1 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
アクリル(透明シルク印刷模様入り)
幅φ125mm 高32mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　10VA(100V)





白熱球60W相当

UU 50499 U
希望小売価格 **¥11,500**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	Ra82	400 lm	70.1 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
アクリル(透明シルク印刷模様入り)
幅φ125mm 高32mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　10VA(100V)



UU 50498 U
希望小売価格 **¥13,500**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	Ra82	685 lm	71.3 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
アクリル(透明シルク印刷模様入り)
幅φ125mm 高32mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　16VA(100V)

UU 50496 U
希望小売価格 **¥13,500**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	Ra82	685 lm	71.3 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
アクリル(透明シルク印刷模様入り)
幅φ125mm 高32mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　16VA(100V)

UU 50502 U
希望小売価格 **¥11,500**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	Ra82	460 lm	80.7 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
アクリル(透明シルク印刷模様入り)
幅φ125mm 高32mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　10VA(100V)

UU 50500 U
希望小売価格 **¥11,500**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	Ra82	460 lm	80.7 lm/W


アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
アクリル(透明シルク印刷模様入り)
幅φ125mm 高32mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　10VA(100V)

人感センサ ON-OFFタイプ


ON-OFFタイプ

暗くなって人が近づくと自動点灯します。

夜間オンオフモード



人感センサ ON-OFFタイプ　感知エリア




		A	B
h	2	5	2
	2.5	6	2.5
	3	7	3

[エリアカットマスク]
同梱されているエリアカットマスクを取り付けることで、感知エリアを調節できます。
※感知エリアが広く消えにくい場合は、エリアカットマスクを取付けてください。
※感知エリアは周囲環境により変化します。

人感センサ センサ調整方法 (ON-OFFタイプ)

動作設定ツマミ

点灯照度設定(切)　点灯照度設定(明~暗)
左…約1分間点灯　左…約1分間点灯
中…約5分間点灯　中…約5分間点灯
右…テストモード　右…連続点灯




点灯照度設定ツマミ

明 / 切 / 暗

切 …明るくても点灯
明 …約45lx以下で点灯
暗 …約5lx以下で点灯

■ **同シリーズでの動作連動台数**　親機 センサ付薄型軒下シーリングライトも含む合計台数です。

親機 センサ付薄型軒下シーリングライト	子機 薄型軒下シーリングライト(センサ付・センサ無し)	
	60W相当	100W相当
60W相当	7台まで	4台まで
100W相当	6台まで	4台まで



人感センサ付

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 846 U
希望小売価格 **¥22,500**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高85 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra83	620 lm	66.6 lm/W


UD 261 845 U
希望小売価格 **¥22,500**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高85 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra83	684 lm	73.5 lm/W

アルミダイカスト(ブラック)
カバー:樹脂(乳白)
0.5kg
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5~25mm
軒下取付専用
光源寿命:50000時間
17VA(100V)





人感センサ付

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 840 U
希望小売価格 **¥20,500**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高83 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra83	534 lm	57.4 lm/W


UD 261 839 U
希望小売価格 **¥20,500**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高83 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra83	589 lm	63.3 lm/W

アルミダイカスト(ブラック)
カバー:樹脂(乳白)
0.4kg
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5~25mm
軒下取付専用
光源寿命:50000時間
17VA(100V)





人感センサ付

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 858 U
希望小売価格 **¥20,500**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高85 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	402 lm	61.8 lm/W


UD 261 857 U
希望小売価格 **¥20,500**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高85 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	443 lm	68.1 lm/W

アルミダイカスト(ブラック)
カバー:樹脂(乳白)
0.5kg
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5~25mm
軒下取付専用
光源寿命:50000時間
14VA(100V)





人感センサ付

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 852 U
希望小売価格 **¥18,500**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高83 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	341 lm	52.4 lm/W

UD 261 851 U
希望小売価格 **¥18,500**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高83 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	376 lm	57.8 lm/W

アルミダイカスト(ブラック)
カバー:樹脂(乳白)
0.4kg
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5~25mm
軒下取付専用
光源寿命:50000時間
14VA(100V)





人感センサ付

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 844 U
希望小売価格 **¥22,500**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高85 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra83	792 lm	85.1 lm/W

UD 261 843 U
希望小売価格 **¥22,500**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高85 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra83	873 lm	93.8 lm/W

アルミダイカスト(オフホワイト)
カバー:樹脂(乳白)
0.5kg
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5~25mm
軒下取付専用
光源寿命:50000時間
17VA(100V)





人感センサ付

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 838 U
希望小売価格 **¥20,500**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高83 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra83	757 lm	81.3 lm/W

UD 261 837 U
希望小売価格 **¥20,500**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高83 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra83	835 lm	89.7 lm/W

アルミダイカスト(オフホワイト)
カバー:樹脂(乳白)
0.4kg
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5~25mm
軒下取付専用
光源寿命:50000時間
17VA(100V)





人感センサ付

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 856 U
希望小売価格 **¥20,500**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高85 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	517 lm	79.5 lm/W

UD 261 855 U
希望小売価格 **¥20,500**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高85 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	570 lm	87.6 lm/W

アルミダイカスト(オフホワイト)
カバー:樹脂(乳白)
0.5kg
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5~25mm
軒下取付専用
光源寿命:50000時間
14VA(100V)





人感センサ付

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 850 U
希望小売価格 **¥18,500**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高83 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	490 lm	75.3 lm/W

UD 261 849 U
希望小売価格 **¥18,500**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高83 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	539 lm	82.9 lm/W

アルミダイカスト(オフホワイト)
カバー:樹脂(乳白)
0.4kg
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5~25mm
軒下取付専用
光源寿命:50000時間
14VA(100V)




人感センサ モード切替型の連動

「人感センサ モード切替型」を他のベースダウンライトと連動させる場合、必ず「センサ連動対応タイプ」をお選びください。
「非調光タイプ」を組み合わせると、点灯時に誤作動します。
※必ず壁スイッチと併用してご使用ください。



長い廊下等でセンサ付器具を両端に配置し、センサ機能を途中の器具に連動させることも可能です。
※配線時の極性に注意してください。




人感センサ付 ダウンライトのメリット




便利　夜間の帰宅時に自動点灯・消灯します。

省エネ　消し忘れがありません。

人感センサモード切替型 3つのモードをお好みで選べます。



※明暗センサも付いているため昼間の明る間は作動しません。



高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 834 U
LED　電球色2700K　調光可　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥7,100（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	399 lm	68.7 lm/W

UD 261 833 U
LED　昼白色5000K　調光可　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥7,100（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	434 lm	74.8 lm/W

アルミ（ブラック）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.3kg　連続調光（100～1%）・位相制御
人感センサモード切替型ダウンライトと連動可能
取付可能天井厚5～25mm
軒下取付専用　光源寿命：50000時間
10VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 828 U
LED　電球色2700K　調光可　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥5,100（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	383 lm	66 lm/W

UD 261 827 U
LED　昼白色5000K　調光可　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥5,100（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	416 lm	71.7 lm/W

アルミ（ブラック）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.2kg　連続調光（100～1%）・位相制御
人感センサモード切替型ダウンライトと連動可能
取付可能天井厚5～25mm
軒下取付専用　光源寿命：50000時間
10VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台





高気密SB形　白熱球100W相当


UD 261 792 U
LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥9,300（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	638 lm	88.6 lm/W

UD 261 791 U
LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥9,300（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	699 lm	97 lm/W

アルミ（ブラック）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.4kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
14VA（100V）





高気密SB形　白熱球100W相当


UD 261 786 U
LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥8,300（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	601 lm	83.4 lm/W

UD 261 785 U
LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥8,300（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	657 lm	91.2 lm/W

アルミ（ブラック）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
14VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 832 U
LED　電球色2700K　調光可　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥7,100（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	512 lm	88.2 lm/W

UD 261 831 U
LED　昼白色5000K　調光可　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥7,100（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	559 lm	96.3 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.3kg　連続調光（100～1%）・位相制御
人感センサモード切替型ダウンライトと連動可能
取付可能天井厚5～25mm
軒下取付専用　光源寿命：50000時間
10VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 826 U
LED　電球色2700K　調光可　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥5,100（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	507 lm	87.4 lm/W

UD 261 825 U
LED　昼白色5000K　調光可　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥5,100（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	551 lm	95 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.2kg　連続調光（100～1%）・位相制御
人感センサモード切替型ダウンライトと連動可能
取付可能天井厚5～25mm
軒下取付専用　光源寿命：50000時間
10VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台





高気密SB形　白熱球100W相当


UD 261 790 U
LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥9,300（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	804 lm	111.6 lm/W

UD 261 789 U
LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥9,300（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	877 lm	121.8 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.4kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
14VA（100V）





高気密SB形　白熱球100W相当


UD 261 784 U
LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥8,300（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	792 lm	110 lm/W

UD 261 783 U
LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥8,300（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	863 lm	119.8 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
14VA（100V）





高気密SB形　白熱球100W相当


UD 261 778 U
LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥6,000（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	785 lm	109 lm/W

UD 261 777 U
LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥6,000（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	853 lm	118.4 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.2kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
14VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 810 U
LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥7,100（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	423 lm	94 lm/W

UD 261 809 U
LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥7,100（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	460 lm	102.2 lm/W

アルミ（ブラック）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.4kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
9VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 804 U
LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥6,100（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	399 lm	88.6 lm/W

UD 261 803 U
LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥6,100（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	434 lm	96.4 lm/W

アルミ（ブラック）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
9VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 798 U
LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥3,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	383 lm	85.1 lm/W

UD 261 797 U
LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥3,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	416 lm	92.4 lm/W

アルミ（ブラック）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.2kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
9VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 778 U
LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥6,000（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	785 lm	109 lm/W

UD 261 777 U
LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥6,000（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	853 lm	118.4 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.2kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
14VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 808 U
LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥7,100（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	525 lm	116.6 lm/W

UD 261 807 U
LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥7,100（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	573 lm	127.3 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.4kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
9VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 802 U
LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥6,100（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	512 lm	113.7 lm/W

UD 261 801 U
LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥6,100（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	559 lm	124.2 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
9VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 796 U
LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥3,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	507 lm	112.6 lm/W

UD 261 795 U
LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥3,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	551 lm	122.4 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.2kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
9VA（100V）





BASE
軒下用ベースダウンライト
LEDランプ タイプ

豊富なラインナップで
リニューアルにも対応
LEDランプ搭載型ダウンライト



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 867 LRU（オフホワイト）
UD 261 868 LRU（ブラック）
UD 261 869 LRU（マットシルバー）
希望小売価格 **¥15,800**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光　必要高70　防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	Ra94	381 lm	81 lm/W

UD 261 867 NRU（オフホワイト）
UD 261 868 NRU（ブラック）
UD 261 869 NRU（マットシルバー）
希望小売価格 **¥15,800**（税抜）

LEDランプ　昼白色5000K　非調光　必要高70　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	Ra94	453 lm	96.3 lm/W

LEDランプ付（GX53-1a）
アルミダイカスト　カバー：アクリル（消し）
0.7kg
取付可能天井厚5～25mm
軒下取付専用
光源寿命：40000時間
8VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 864 LRU（オフホワイト）
UD 261 865 LRU（ブラック）
UD 261 866 LRU（マットシルバー）
希望小売価格 **¥14,800**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光　必要高70　防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	Ra94	339 lm	72.1 lm/W


UD 261 864 NRU（オフホワイト）
UD 261 865 NRU（ブラック）
UD 261 866 NRU（マットシルバー）
希望小売価格 **¥14,800**（税抜）

LEDランプ　昼白色5000K　非調光　必要高70　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	Ra94	402 lm	85.5 lm/W

LEDランプ付（GX53-1a）
アルミダイカスト　カバー：アクリル（消し）
0.6kg
取付可能天井厚5～25mm
軒下取付専用
光源寿命：40000時間
8VA（100V）





高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 529 LRU（オフホワイト）
UD 361 530 LRU（ブラック）
希望小売価格 **¥12,800**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光　必要高70　防雨型　準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	424 lm	70.6 lm/W


UD 361 529 NRU（オフホワイト）
UD 361 530 NRU（ブラック）
希望小売価格 **¥12,800**（税抜）

LEDランプ　昼白色5000K　非調光　必要高70　防雨型　準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	443 lm	73.8 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）
ステンレス　カバー：アクリル（消し）
0.6kg
取付可能天井厚5～25mm
軒下取付専用
光源寿命：40000時間
11VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 531 LRU（オフホワイト）
UD 361 532 LRU（ブラック）
希望小売価格 **¥10,800**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光　必要高70　防雨型　準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	286 lm	57.2 lm/W

UD 361 531 NRU（オフホワイト）
UD 361 532 NRU（ブラック）
希望小売価格 **¥10,800**（税抜）

LEDランプ　昼白色5000K　非調光　必要高70　防雨型　準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	299 lm	59.8 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）
ステンレス　カバー：アクリル（消し）
0.6kg
取付可能天井厚5～25mm
軒下取付専用
光源寿命：40000時間
9VA（100V）





BASE
軒下用ベースダウンライト
LEDランプタイプ

マンション等におすすめ

長寿命40000時間
メンテナンスがしにくい場所におすすめです。

ランプ交換可能
ランプ交換可能なので、メンテナンスの不安を解消します。





高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 026 U
希望小売価格 **¥6,100**（税抜）

LED　電球色2700K　非調光　必要高85　防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	322 lm	71.5 lm/W

UD 361 025 U
希望小売価格 **¥6,100**（税抜）

LED　昼白色5000K　非調光　必要高85　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	349 lm	77.5 lm/W

アルミ（ブラック）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.2kg
取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
9VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 024 U
希望小売価格 **¥6,100**（税抜）

LED　電球色2700K　非調光　必要高85　防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	449 lm	99.7 lm/W

UD 361 023 U
希望小売価格 **¥6,100**（税抜）

LED　昼白色5000K　非調光　必要高85　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	488 lm	108.4 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.2kg
取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
9VA（100V）



●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。






ON/OFFタイプ　JDR50W相当

UG 264 070 U（ブラック）
UG 264 071 U（マットシルバー）
希望小売価格 **¥29,800**（税抜）

LED ランプ | 非調光 | 防雨型 | ランプ別売

LEDランプ別売（E11）
アルミダイカスト
カバー:強化ガラス（透明）
0.6kg
センサー部可動:全方向20度
光源寿命:40000時間






JDR50W相当

UG 264 068 U（ブラック）
UG 264 069 U（マットシルバー）
希望小売価格 **¥18,800**（税抜）

LED ランプ | 調光可 | 防雨型 | ランプ別売

LEDランプ別売（E11）
アルミダイカスト
カバー:強化ガラス（透明）
0.5kg
壁面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 25台






JDR50W相当

UG 264 072 U（ブラック）
UG 264 073 U（マットシルバー）
希望小売価格 **¥25,800**（税抜）

LED ランプ | 調光可 | 防雨型 | ランプ別売

LEDランプ別売（E11）
アルミダイカスト
カバー:強化ガラス（透明）
プラグ付キャプタイヤケーブル5m
1kg
光源寿命:40000時間
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 25台





φ30ダイクロハロゲン形ランプを搭載するスリムな灯体。
深いカットオフアングルからシャープな光を提供します。

LED電球
φ30ダイクロハロゲン形

φ50ランプ同等の床面照度を確保できます。



LED電球ダイクロハロゲン形

区分	ランプ型番	ビーム角	光色	色温度（K）	全光束（lm）	最大光度（cd）	Ra	価格
高効率LED 50Wクラス（φ30） 4.8W 6VA	UO 297 CMU	ミディアム 16°	昼白色	5000	500	3,818	94	¥3,500（税抜）
	UO 297 BMU		電球色	3000	460	3,512		
	UO 297 AMU		電球色	2700	450	3,436		
	UO 297 CWU	ワイド 35°	昼白色	5000	500	893	94	
	UO 297 BWU		電球色	3000	460	822		
	UO 297 AWU		電球色	2700	450	804		

※本体とは掛け率が異なります。




明暗センサ付　白熱球60W相当

UG 254 651 LRU
希望小売価格 **¥41,500**（税抜）

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 6.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 499 lm | 固有エネルギー消費効率 79.2 lm/W

LEDランプ付（E17）
アルミ管（ブラック）
ガラス（乳白消し）
幅φ80mm 地上高1000mm 2.5kg
光源寿命:40000時間
12VA（100V）






明暗センサ付　白熱球60W相当

UG 254 657 LRU
希望小売価格 **¥39,500**（税抜）

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 6.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 499 lm | 固有エネルギー消費効率 79.2 lm/W

LEDランプ付（E17）
アルミ管（ブラック）
ガラス（乳白消し）
幅φ80mm 地上高700mm 2.1kg
光源寿命:40000時間
12VA（100V）





白熱球60W相当

UWP 38637 YU（ブラック）
UWP 38633 YU（シルバー）
希望小売価格 **¥30,800**（税抜）

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 4.3W | 演色性 Ra83 | 定格光束 400 lm | 固有エネルギー消費効率 93 lm/W

LEDランプ付（E26）
アルミダイカスト・アルミ型材（塗装）
ガラス（乳白）
幅φ100mm 高985mm
埋込深300mm 3.5kg
光源寿命:40000時間　7VA（100V）





白熱球60W相当

UWP 38636 YU（ブラック）
UWP 38631 YU（シルバー）
希望小売価格 **¥29,800**（税抜）

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 4.3W | 演色性 Ra83 | 定格光束 400 lm | 固有エネルギー消費効率 93 lm/W

LEDランプ付（E26）
アルミダイカスト・アルミ型材（塗装）
ガラス（乳白）
幅φ100mm 高685mm
埋込深300mm 3kg
光源寿命:40000時間　7VA（100V）






明暗センサ付　白熱球60W相当

UG 254 652 LRU
希望小売価格 **¥41,500**（税抜）

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 6.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 499 lm | 固有エネルギー消費効率 79.2 lm/W

LEDランプ付（E17）
アルミ管（マットシルバー）
ガラス（乳白消し）
幅φ80mm 地上高1000mm 2.5kg
光源寿命:40000時間
12VA（100V）






明暗センサ付　白熱球60W相当

UG 254 658 LRU
希望小売価格 **¥39,500**（税抜）

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 6.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 499 lm | 固有エネルギー消費効率 79.2 lm/W

LEDランプ付（E17）
アルミ管（マットシルバー）
ガラス（乳白消し）
幅φ80mm 地上高700mm 2.1kg
光源寿命:40000時間
12VA（100V）






白熱球60W相当

UWP 38635 YU（ブラック）
UWP 38627 YU（シルバー）
希望小売価格 **¥27,800**（税抜）

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 4.3W | 演色性 Ra83 | 定格光束 400 lm | 固有エネルギー消費効率 93 lm/W

LEDランプ付（E26）
アルミダイカスト・アルミ型材（塗装）　ガラス（乳白）
幅φ100mm 高330mm 埋込深180mm 2.5kg
キャプタイヤケーブル5m付　差込プラグ付
光源寿命:40000時間　7VA（100V）



ダイクロハロゲン50W相当

UOL 4672 YBU（ブラック）
UOL 4672 YSU（シルバー）
希望小売価格 **¥25,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 6W | 演色性 Ra83 | 定格光束 420 lm | 固有エネルギー消費効率 70 lm/W

アルミダイカスト（塗装）　ステンレス（塗装）
強化ガラス（透明）　幅φ65mm 全長120mm 高195mm
埋込深180mm 1.3kg　首振上方90°下方60°回転350°
キャプタイヤケーブル5m付　差込プラグ付　制御レンズ付
光源寿命:40000時間　11VA（100V）




中角　JDR85W相当

UU 43669 LU（ブラック）
UU 43667 LU（シルバー）
希望小売価格 **¥34,300**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 11.5W | 演色性 Ra82 | 定格光束 730 lm | 固有エネルギー消費効率 63.4 lm/W

本体:アルミダイカスト（塗装）
パネル:強化ガラス（透明）
2.2kg
キャプタイヤコード5m付
光源寿命:40000時間
17VA（100V）






広角　JDR85W相当

UU 43670 LU（ブラック）
UU 43668 LU（シルバー）
希望小売価格 **¥34,300**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 11.5W | 演色性 Ra82 | 定格光束 920 lm | 固有エネルギー消費効率 80 lm/W

本体:アルミダイカスト（塗装）
パネル:強化ガラス（透明）
2.2kg
キャプタイヤコード5m付
光源寿命:40000時間
17VA（100V）





白熱球60W相当

UWP 36928 U
希望小売価格 **¥38,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 6.1W | 演色性 Ra83 | 定格光束 610 lm | 固有エネルギー消費効率 100 lm/W

ステンレス（ブラック塗装）　アクリル（乳白）
幅□124mm 高182mm 1.6kg
キャプタイヤケーブル5m付
差込プラグ付　光源寿命:40000時間
11VA（100V）



白熱球60W相当

UWP 36929 U
希望小売価格 **¥38,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 6.1W | 演色性 Ra83 | 定格光束 610 lm | 固有エネルギー消費効率 100 lm/W

ステンレス（シルバー塗装）　アクリル（乳白）
幅□124mm 高182mm 1.6kg
キャプタイヤケーブル5m付
差込プラグ付　光源寿命:40000時間
11VA（100V）

●照明器具の適正交換時期は8〜10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。



ミディアム配光 25°　ビーム球150W相当

UG 254 347 U（ブラック）
希望小売価格 **￥22,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜非調光｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1201 lm	109.1 lm/W

UG 254 700 U（ブラック）
希望小売価格 **￥22,500**（税抜）

LED｜昼白色 5000K｜非調光｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1317 lm	119.7 lm/W

ワイド配光 66°　ビーム球150W相当

UG 254 344 U（ブラック）
希望小売価格 **￥22,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜非調光｜防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1105 lm	100.4 lm/W

UG 254 703 U（ブラック）
希望小売価格 **￥22,500**（税抜）

LED｜昼白色 5000K｜非調光｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1212 lm	110.1 lm/W

アルミダイカスト　カバー:強化ガラス（透明）
レンズ:アクリル（透明）　1.4kg
壁面・天井面取付兼用　光源寿命:40000時間
19VA（100V）





ミディアム配光 25°　ビーム球150W相当

UG 254 346 U（オフホワイト）
希望小売価格 **￥22,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜非調光｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1201 lm	109.1 lm/W

UG 254 699 U（オフホワイト）
希望小売価格 **￥22,500**（税抜）

LED｜昼白色 5000K｜非調光｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1317 lm	119.7 lm/W

ワイド配光 66°　ビーム球150W相当

UG 254 343 U（オフホワイト）
希望小売価格 **￥22,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜非調光｜防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1105 lm	100.4 lm/W


UG 254 702 U（オフホワイト）
希望小売価格 **￥22,500**（税抜）

LED｜昼白色 5000K｜非調光｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1212 lm	110.1 lm/W

アルミダイカスト　カバー:強化ガラス（透明）
レンズ:アクリル（透明）　1.4kg
壁面・天井面取付兼用　光源寿命:40000時間
19VA（100V）





ミディアム配光 25°　ビーム球150W相当

UG 254 348 U（マットシルバー）
希望小売価格 **￥22,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜非調光｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1201 lm	109.1 lm/W

UG 254 701 U（マットシルバー）
希望小売価格 **￥22,500**（税抜）

LED｜昼白色 5000K｜非調光｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1317 lm	119.7 lm/W

ワイド配光 66°　ビーム球150W相当

UG 254 345 U（マットシルバー）
希望小売価格 **￥22,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜非調光｜防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1105 lm	100.4 lm/W

UG 254 704 U（マットシルバー）
希望小売価格 **￥22,500**（税抜）

LED｜昼白色 5000K｜非調光｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1212 lm	110.1 lm/W

アルミダイカスト　カバー:強化ガラス（透明）
レンズ:アクリル（透明）　1.4kg
壁面・天井面取付兼用　光源寿命:40000時間
19VA（100V）





ON-OFFタイプ　ダイクロハロゲン50W相当

UOL 4668 YBU（ブラック）
希望小売価格 **￥25,800**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜非調光｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.6W	Ra83	420 lm	63.6 lm/W

アルミダイカスト（塗装）　強化ガラス（透明）
幅85mm 高220mm 出150mm 0.7kg
首振垂直外向のみ110°首振水平170°
点灯照度調節機能付（暗・明）
点灯保持時間60秒　制御レンズ付
光源寿命:40000時間
14VA（100V）





ON-OFFタイプ　ダイクロハロゲン50W相当

UOL 4668 YSU（シルバー）
希望小売価格 **￥25,800**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜非調光｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.6W	Ra83	420 lm	63.6 lm/W

アルミダイカスト（塗装）　強化ガラス（透明）
幅85mm 高220mm 出150mm 0.7kg
首振垂直外向のみ110°首振水平170°
点灯照度調節機能付（暗・明）
点灯保持時間60秒　制御レンズ付
光源寿命:40000時間
14VA（100V）






白熱球50W相当

UG 254 571 LRU（マットシルバー）
希望小売価格 **￥15,500**（税抜）

LED ランプ｜電球色 2700K｜非調光｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.7W	Ra94	182 lm	49.1 lm/W

LEDランプ付（E17）
アルミダイカスト
カバー:強化ガラス（透明）
0.8kg
壁面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
7VA（100V）






ON-OFFタイプ　白熱球50W相当

UG 254 568 LRU（マットシルバー）
希望小売価格 **￥26,500**（税抜）

LED ランプ｜電球色 2700K｜非調光｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.3W	Ra94	182 lm	42.3 lm/W

LEDランプ付（E17）
アルミダイカスト
カバー:強化ガラス（透明）
1kg
センサ部可動:全方向20度
光源寿命:40000時間
13VA（100V）






ON-OFFタイプ　広角　ビーム球150W相当

UU 45240 LU（シルバーメタリック）
希望小売価格 **￥41,800**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜非調光｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.4W	Ra83	980 lm	79 lm/W

アルミダイカスト（塗装）　プラスチック・透明内面消し
1.7kg　光源寿命:40000時間　16VA（100V）
照度センサ付　センサモード切替可能
点灯照度調節可能
灯具を下に向けた時に感知エリアが狭くなります





UG 254 570 LRU
（ブラックサテン）
希望小売価格
¥15,500（税抜）
白熱球50W相当



UG 254 569 LRU
（オフホワイト）
希望小売価格
¥15,500（税抜）
白熱球50W相当




UG 254 513 LRU
（マットウォームシルバー）
希望小売価格
¥15,500（税抜）
白熱球50W相当



UG 254 567 LRU
（ブラックサテン）
希望小売価格
¥26,500（税抜）
白熱球50W相当



UG 254 566 LRU
（オフホワイト）
希望小売価格
¥26,500（税抜）
白熱球50W相当



UG 254 483 LRU
（マットウォームシルバー）
希望小売価格
¥26,500（税抜）
白熱球50W相当



UU 45239 LU
（ブラック）
希望小売価格
¥41,800（税抜）
ビーム球150W相当



UU 45238 LU
（オフホワイト）
希望小売価格
¥41,800（税抜）
ビーム球150W相当



UU 45241 LU
（ウォームシルバー）
希望小売価格
¥41,800（税抜）
ビーム球150W相当



ビーム球100W/150W相当

UOL 3765 XBU（ブラックサテン）
希望小売価格 **￥13,800**（税抜）

LED ランプ｜非調光｜防雨型｜ランプ別売

専用LEDビームランプ別売（E26）
アルミダイカスト（塗装）
幅150mm 高180mm 出228mm 1.5kg
壁面・傾斜面・天井面・床面取付兼用
首振壁向10°外向90°・回転360°





ビーム球100W/150W相当

UOL 3765 XSU（シルバーサテン）
希望小売価格 **￥13,800**（税抜）

LED ランプ｜非調光｜防雨型｜ランプ別売

専用LEDビームランプ別売（E26）
アルミダイカスト（塗装）
幅150mm 高180mm 出228mm 1.5kg
壁面・傾斜面・天井面・床面取付兼用
首振壁向10°外向90°・回転360°





ON/OFFタイプ　ビーム球100W/150W相当

UOL 3764 XBU（ブラックサテン）
希望小売価格 **￥28,800**（税抜）

LED ランプ｜非調光｜防雨型｜ランプ別売

専用LEDビームランプ別売（E26）
アルミダイカスト（塗装）
幅150mm 高195mm 出235mm 1.6kg
首振壁向10°外向90°・回転360°
点灯照度調節機能付（暗・明）
点灯保持時間60秒





ON/OFFタイプ　ビーム球100W/150W相当

UOL 3764 XSU（シルバーサテン）
希望小売価格 **￥28,800**（税抜）

LED ランプ｜非調光｜防雨型｜ランプ別売

専用LEDビームランプ別売（E26）
アルミダイカスト（塗装）
幅150mm 高195mm 出235mm 1.6kg
首振壁向10°外向90°・回転360°
点灯照度調節機能付（暗・明）
点灯保持時間60秒





ビーム球100W／150W相当

UOL 3767 XBU（ブラックサテン）
UOL 3767 XSU（シルバーサテン）
希望小売価格 **￥21,800**（税抜）

LED ランプ｜非調光｜防雨型｜ランプ別売

専用LEDビームランプ別売（E26）
アルミダイカスト・鋼管（塗装）
幅φ150mm 全長180mm 出984mm 2kg
首振壁向50°外向90°・回転360°





ビーム球100W／150W相当

UOL 3768 XBU（ブラックサテン）
希望小売価格 **￥22,800**（税抜）

LED ランプ｜非調光｜防雨型｜ランプ別売

専用LEDビームランプ別売（E26）
アルミダイカスト（塗装）　ステンレス（ブラック塗装）
幅φ150mm 全長180mm 高265 埋込深180mm
2.1kg　キャブタイヤケーブル5m付　差込プラグ付
首振上方90°下方10°・回転360°



ビーム球100W／150W相当

UOL 3768 XSU（シルバーサテン）
希望小売価格 **￥22,800**（税抜）

LED ランプ｜非調光｜防雨型｜ランプ別売

専用LEDビームランプ別売（E26）
アルミダイカスト（塗装）　ステンレス（ブラック塗装）
幅φ150mm 全長180mm 高265 埋込深180mm
2.1kg　キャブタイヤケーブル5m付　差込プラグ付
首振上方90°下方10°・回転360°



ビーム球100W／150W相当

UOL 3766 XBU（ブラックサテン）
希望小売価格 **￥19,800**（税抜）

LED ランプ｜非調光｜防雨型｜ランプ別売

専用LEDビームランプ別売（E26）
アルミダイカスト・鋼管（塗装）
幅φ150mm 全長180mm 出505mm
1.8kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
首振壁向50°外向90°・回転360°



ビーム球100W／150W相当

UOL 3766 XSU（シルバーサテン）
希望小売価格 **￥19,800**（税抜）

LED ランプ｜非調光｜防雨型｜ランプ別売

専用LEDビームランプ別売（E26）
アルミダイカスト・鋼管（塗装）
幅φ150mm 全長180mm 出505mm
1.8kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
首振壁向50°外向90°・回転360°



ビーム球100W／150W相当

U 99 4686 U（ブラック）
希望小売価格 **￥6,000**（税抜）

LED ランプ｜非調光｜防雨型｜ランプ別売

専用LEDビームランプ別売（E26）
鋼板（塗装）
幅121mm 高185mm 出230mm 0.6kg
天井付・壁付・床付・傾斜天井取付可能
首振壁向40°外向90°・回転360°





ビーム球100W／150W相当

U 99 4685 U（オフホワイト）
希望小売価格 **￥6,000**（税抜）

LED ランプ｜非調光｜防雨型｜ランプ別売

専用LEDビームランプ別売（E26）
鋼板（塗装）
幅121mm 高185mm 出230mm 0.6kg
天井付・壁付・床付・傾斜天井取付可能
首振壁向40°外向90°・回転360°



LEDビームランプ　7.1～11.7W（E26）


ビーム球100～150Wと同等の明るさ

消費電力7.1～11.7Wでビーム球100～150W程度の明るさを持つLEDビームランプ。
防水性も万全なので長時間点灯する屋外灯におすすめのランプです。用途に合わせて光色を選べます。




ランプスペック
・径φ121mm
・長135mm
・重量0.5kg


UP 38668 WEU
30°　5000K / Ra83




UP 38668 YEU
30°　2700K / Ra83



UP 38669 WEU
30°　5000K / Ra83



UP 38669 YEU
30°　2700K / Ra83



配光	光色	消費電力(W)	色温度(K)	平均演色評価(Ra)	中心光度(cd)	VA	平均寿命(時間)	品番	希望小売価格
広角形	昼白色	7.1	5,000	83	2100	12	40,000	UP 38668 WEU	¥14,400（税抜）
	電球色	7.1	2,700	83	2100	12	40,000	UP 38668 YEU	¥14,400（税抜）
	昼白色	11.7	5,000	83	3050	20	40,000	UP 38669 WEU	¥16,800（税抜）
	電球色	11.7	2,700	83	3050	20	40,000	UP 38669 YEU	¥16,800（税抜）

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。




直付・壁付取付　中角　JDR85W相当

UU 43661 LU (ブラック)
UU 43659 LU (シルバー)
希望小売価格 **￥24,200**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	Ra82	730 lm	63.4 lm/W

本体:アルミダイカスト(塗装)
パネル:強化ガラス(透明)　1.2kg
調光範囲(100～約1%)
直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　17VA(100V)
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 10台



■ 直射水平面照度

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	13800
		3450
		1530
		860
		550
		380
		280
		220

定格光束：730 lm




直付・壁付取付　広角　JDR85W相当

UU 43662 LU (ブラック)
UU 43660 LU (シルバー)
希望小売価格 **￥24,200**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	Ra82	920 lm	80 lm/W

本体:アルミダイカスト(塗装)
パネル:強化ガラス(透明)　1.2kg
調光範囲(100～約1%)
直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　17VA(100V)
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 10台



■ 直射水平面照度

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	3780
		940
		420
		240
		150
		100
		80
		60

定格光束：920 lm




直付・壁付取付　中角　JDR50W相当

UU 43673 LU (ブラック)
UU 43671 LU (シルバー)
希望小売価格 **￥22,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra82	450 lm	60.8 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)　1kg
調光範囲(100～約1%)
直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　12VA(100V)
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台



■ 直射水平面照度

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	7780
		1950
		860
		490
		310
		220
		160
		120

定格光束：450 lm




直付・壁付取付　広角　JDR50W相当

UU 43674 LU (ブラック)
UU 43672 LU (シルバー)
希望小売価格 **￥22,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra82	570 lm	77 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)　1kg
調光範囲(100～約1%)
直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　12VA(100V)
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台



■ 直射水平面照度

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	2340
		590
		260
		150
		90
		70
		50
		40

定格光束：570 lm




直付・壁付取付　中角　JDR85W相当

UU 43665 LU (ブラック)
UU 43663 LU (シルバー)
希望小売価格 **￥30,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	Ra82	730 lm	63.4 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
パネル:強化ガラス(透明)　1.7kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　17VA(100V)
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 10台



■ 直射水平面照度

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	13800
		3450
		1530
		860
		550
		380
		280
		220

定格光束：730 lm




直付・壁付取付　広角　JDR85W相当

UU 43666 LU (ブラック)
UU 43664 LU (シルバー)
希望小売価格 **￥30,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	Ra82	920 lm	80 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
パネル:強化ガラス(透明)　1.7kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　17VA(100V)
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 10台



■ 直射水平面照度

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	3780
		940
		420
		240
		150
		100
		80
		60

定格光束：920 lm




直付・壁付取付　中角　JDR50W相当

UU 43677 LU (ブラック)
UU 43675 LU (シルバー)
希望小売価格 **￥27,400**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra82	450 lm	60.8 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)　1.5kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　12VA(100V)
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台



■ 直射水平面照度

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	7780
		1950
		860
		490
		310
		220
		160
		120

定格光束：450 lm




直付・壁付取付　広角　JDR50W相当

UU 43678 LU (ブラック)
UU 43676 LU (シルバー)
希望小売価格 **￥27,400**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra82	570 lm	77 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)　1.5kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　12VA(100V)
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台



■ 直射水平面照度


照度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	2340
		590
		260
		150
		90
		70
		50
		40

定格光束：570 lm



重耐塩・耐塩仕様

塩害地域に耐えうる塗装仕様及び材料を有するアイテムをラインアップ。国内の多くの地域でご使用いただけます。



※常時飛沫塩分の影響を受ける塩害地域

中角 白熱球60W相当	中角 白熱球40W相当
UU 54577 U	UU 54583 U
UU 54578 U	UU 54584 U
UU 54579 U	UU 54585 U
広角 白熱球60W相当	**広角 白熱球40W相当**
UU 54580 U	UU 54586 U
UU 54581 U	UU 54587 U
UU 54582 U	UU 54588 U






人感センサ付　ON-OFFタイプ　白熱球60W相当

UU 50449 U (オフホワイト)
UU 50448 U (ブラック)
UU 50447 U (ライトグレー)
希望小売価格 **￥22,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra82	345 lm	76.6 lm/W

本体:プラスチック　パネル:アクリル
0.6kg　光源寿命:40000時間 7VA(100V)
照度センサ付　センサモード切替可能
点灯照度調節可能



■ 直射水平面照度

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	95°	560
		140
		60
		40
		20
		20
		10
		10

定格光束：345 lm




白熱球60W相当

UU 50452 U (オフホワイト)
UU 50451 U (ブラック)
UU 50450 U (ライトグレー)
希望小売価格 **￥11,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra82	345 lm	84.1 lm/W


本体:プラスチック　パネル:アクリル(透明内面消し)
0.5kg　光源寿命:40000時間 7VA(100V)



■ 直射水平面照度

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	95°	560
		140
		60
		40
		20
		20
		10
		10

定格光束：345 lm



耐塩仕様　白熱球60W相当

UU 54579 U (サテンホワイト)
UU 54577 U (サテンブラック)
UU 54578 U (サテンシルバー)
中角

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型 | 耐塩

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	Ra93	575 lm	100.8 lm/W

UU 54582 U (サテンホワイト)
UU 54580 U (サテンブラック)
UU 54581 U (サテンシルバー)
広角


LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型 | 耐塩

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	Ra93	535 lm	93.8 lm/W

希望小売価格 **￥18,000**(税抜)　10VA(100V)


本体:アルミダイカスト(塗装)　前面パネル:アクリル(透明)
0.4kg　光源寿命:40000時間　耐塩仕様
ボックス取付不可

中角




照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 25°	30°	8370
B-B 25°	25°	2090
		930
		520
		330
		230
		170
		130

広角



照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 40°	45°	3120
B-B 40°	45°	780
		350
		190
		120
		90
		60
		50

定格光束：575 lm　定格光束：535 lm



耐塩仕様　白熱球40W相当

UU 54585 U (サテンホワイト)
UU 54583 U (サテンブラック)
UU 54584 U (サテンシルバー)
中角

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型 | 耐塩

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra93	310 lm	103.3 lm/W

UU 54588 U (サテンホワイト)
UU 54586 U (サテンブラック)
UU 54587 U (サテンシルバー)
広角


LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型 | 耐塩

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra93	285 lm	95 lm/W

希望小売価格 **￥16,000**(税抜)　6VA(100V)




中角



照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 25°	30°	5020
B-B 25°	25°	1260
		560
		310
		200
		140
		100
		80

広角




照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 40°	45°	1860
B-B 40°	45°	470
		210
		120
		70
		50
		40
		30

定格光束：345 lm　定格光束：320 lm

Home Eco Lighting 12

Indirect Light

主照明と組合せ魅力的な空間をより魅力的に
間接照明は明かりのある暮らしに広がりを創ります

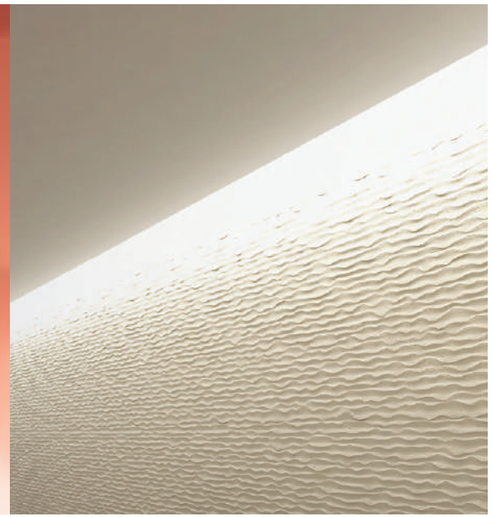

間接照明の照明手法

間接照明の基本 ～どこを照らすのか?～

そもそも間接照明とはどのような照明のことを指すのでしょうか?
ここでは、イメージ通りの間接照明を実現させる上でポイントとなる、「どこを照らすのか」という点についてご紹介します。

天井を照らす

「落ち着き」×「ムード」

天井を照らすと、そこから反射した光は部屋全体に広がっていきます。当然、光は天井に近い上の方ほど明るく、足元に近づくほど弱くなっていくため、全体的に落ち着いた雰囲気を部屋にもたらし、リラックスしたムードが生まれます。



壁を照らす

「立体感」×「視野」


照明の光を壁に向けると、光が当たっている部分と当たっていない部分で濃淡の差が出ます。これによって部屋自体に立体感が生み出されます。また、人の目は暗いところよりも明るい所に引き寄せられるため、どこかに視線を集めるという意味でも効果的です。



床を照らす

「実用性」×「重厚」


家具や造作内から床を照らすような下向きの間接照明をつけることで、部屋全体の間接照明の効果を損なわずに、足元の明るさを確保することができます。また低い位置から光を当てることにより、重厚さを生み出す効果もあります。




Dシリーズ　器具高さ33mmのコンパクト形状



アルミ型材(ホワイトアルマイト)　アクリル(乳白 マット)
調光可能(100～5%)　光源寿命:40000時間



■最小施工寸法




※必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。左記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。(光の広がりを考慮した寸法ではありません。)施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

■連結する場合


送り配線する側の端子台に付属の連結コード(2本)を確実に接続し、本体をネジ取付します。
連結する器具の端子台に連結コード(2本)を確実に接続します。

送り配線する器具の木ネジを少し緩め、連結する器具を突き合わせて本体をネジ取付します。



配光特性



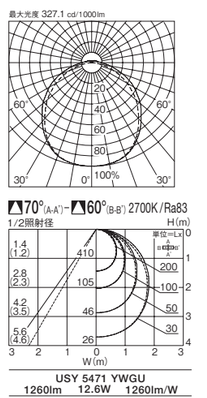

USY 5472 YWGU
希望小売価格 ￥35,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.8W	Ra83	1550 lm	98.1 lm/W

USY 5472 AWGU
希望小売価格 ￥35,000(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.8W	Ra83	1740 lm	110.1 lm/W

USY 5472 WWGU
希望小売価格 ￥35,000(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.8W	Ra83	1910 lm	120.8 lm/W

全長1434mm 0.9kg 取付穴ピッチ1424mm
16VA(100V)
送り配線可能 連結最大36台まで
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 18台

USY 5469 YWGU
希望小売価格 ￥19,500(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra83	620 lm	80.5 lm/W

USY 5469 AWGU
希望小売価格 ￥19,500(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra83	690 lm	89.6 lm/W

USY 5469 WWGU
希望小売価格 ￥19,500(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra83	760 lm	98.7 lm/W

全長593mm 0.5kg 取付穴ピッチ583mm
8VA(100V)
送り配線可能 連結最大36台まで
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 37台

USY 5471 YWGU
希望小売価格 ￥32,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.6W	Ra83	1260 lm	100 lm/W

USY 5471 AWGU
希望小売価格 ￥32,000(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.6W	Ra83	1410 lm	111.9 lm/W

USY 5471 WWGU
希望小売価格 ￥32,000(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.6W	Ra83	1550 lm	123 lm/W

全長1154mm 0.8kg 取付穴ピッチ1144mm
13VA(100V)
送り配線可能 連結最大36台まで
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 23台

USY 5468 YWGU
希望小売価格 ￥15,500(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra83	310 lm	73.8 lm/W

USY 5468 AWGU
希望小売価格 ￥15,500(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra83	340 lm	80.9 lm/W

USY 5468 WWGU
希望小売価格 ￥15,500(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra83	380 lm	90.4 lm/W

全長312mm 0.3kg 取付穴ピッチ302mm
4VA(100V)
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
送り配線不可
配線方向は片側のみ

USY 5470 YWGU
希望小売価格 ￥29,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.7W	Ra83	940 lm	96.6 lm/W

USY 5470 AWGU
希望小売価格 ￥29,000(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.7W	Ra83	1050 lm	108.2 lm/W

USY 5470 WWGU
希望小売価格 ￥29,000(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.7W	Ra83	1160 lm	119.5 lm/W


全長873mm 0.6kg 取付穴ピッチ863mm
10VA(100V)
送り配線可能 連結最大36台まで
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 10台

■取付面図

[全長1434mmタイプ]




[全長1154mmタイプ]



[全長873mmタイプ]




[全長593mmタイプ]




[全長312mmタイプ]




D シリーズ　ベーシックタイプ （調光）

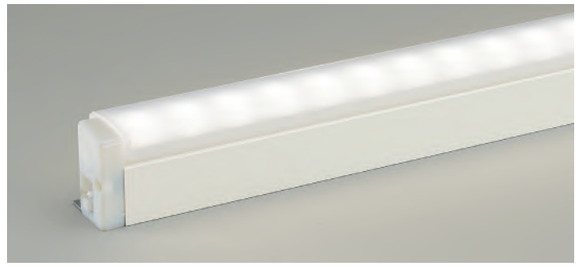

アルミ型材（ホワイトアルマイト）　ポリカーボネート（乳白 マット）
調光可能（100～1%）　天井・壁（縦・横向）・床付兼用
光源寿命:40000時間
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。
1回路に1本お求めください。



■最小施工寸法



※必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
左記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
（光の広がりを考慮した寸法ではありません。）
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

■別売部品 必須

電源接続ケーブル 口出し線仕様
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。



UP 40173 U
￥1,100（税抜）
全長500mm 0.4kg




UP 40203 U
￥1,100（税抜）
全長500mm 0.4kg
別注対応
延長ケーブル長さの別注承ります。

■オプション

延長ケーブル
※延長ケーブル同士の連結はできません。

■ 100% ～ 1% の範囲で明るさを自由にコントロール

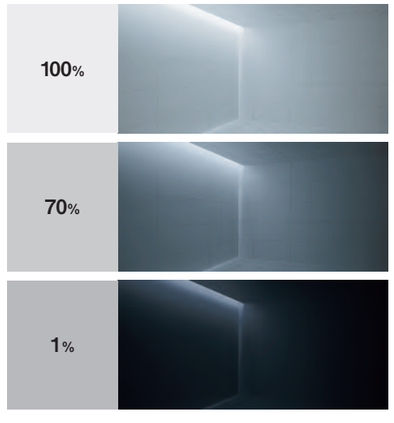

USY 4930 YWGU
希望小売価格 **￥31,000**（税抜）
LED / 電球色 2700K / 調光可
消費電力 21W / 演色性 Ra83 / 定格光束 2340 lm / 固有エネルギー消費効率 111.4 lm/W

USY 4930 AWGU
希望小売価格 **￥31,000**（税抜）
LED / 温白色 3500K / 調光可
消費電力 21W / 演色性 Ra83 / 定格光束 2510 lm / 固有エネルギー消費効率 119.5 lm/W

USY 4930 WWGU
希望小売価格 **￥31,000**（税抜）
LED / 昼白色 5000K / 調光可
消費電力 21W / 演色性 Ra83 / 定格光束 2790 lm / 固有エネルギー消費効率 132.8 lm/W

全長1492mm 1.8kg 取付穴ピッチ1480mm
22VA（100V）
送り配線可能 連結最大29台まで
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 13台

USY 4927 YWGU
希望小売価格 **￥18,000**（税抜）
LED / 電球色 2700K / 調光可
消費電力 9.3W / 演色性 Ra83 / 定格光束 940 lm / 固有エネルギー消費効率 101.1 lm/W

USY 4927 AWGU
希望小売価格 **￥18,000**（税抜）
LED / 温白色 3500K / 調光可
消費電力 9.3W / 演色性 Ra83 / 定格光束 1000 lm / 固有エネルギー消費効率 107.5 lm/W

USY 4927 WWGU
希望小売価格 **￥18,000**（税抜）
LED / 昼白色 5000K / 調光可
消費電力 9.3W / 演色性 Ra83 / 定格光束 1110 lm / 固有エネルギー消費効率 119.3 lm/W

全長612mm 0.7kg 取付穴ピッチ600mm
10VA（100V）
送り配線可能 連結最大29台まで
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 30台

USY 4929 YWGU
希望小売価格 **￥28,000**（税抜）
LED / 電球色 2700K / 調光可
消費電力 17.5W / 演色性 Ra83 / 定格光束 1870 lm / 固有エネルギー消費効率 106.8 lm/W

USY 4929 AWGU
希望小売価格 **￥28,000**（税抜）
LED / 温白色 3500K / 調光可
消費電力 17.5W / 演色性 Ra83 / 定格光束 2010 lm / 固有エネルギー消費効率 114.8 lm/W

USY 4929 WWGU
希望小売価格 **￥28,000**（税抜）
LED / 昼白色 5000K / 調光可
消費電力 17.5W / 演色性 Ra83 / 定格光束 2230 lm / 固有エネルギー消費効率 127.4 lm/W

全長1198mm 1.5kg 取付穴ピッチ1186mm
18VA（100V）
送り配線可能 連結最大29台まで
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 16台

USY 4926 YWGU
希望小売価格 **￥15,000**（税抜）
LED / 電球色 2700K / 調光可
消費電力 4.6W / 演色性 Ra83 / 定格光束 470 lm / 固有エネルギー消費効率 102.1 lm/W

USY 4926 AWGU
希望小売価格 **￥15,000**（税抜）
LED / 温白色 3500K / 調光可
消費電力 4.6W / 演色性 Ra83 / 定格光束 500 lm / 固有エネルギー消費効率 108.6 lm/W

USY 4926 WWGU
希望小売価格 **￥15,000**（税抜）
LED / 昼白色 5000K / 調光可
消費電力 4.6W / 演色性 Ra83 / 定格光束 560 lm / 固有エネルギー消費効率 121.7 lm/W

全長318mm 0.4kg 取付穴ピッチ306mm
5VA（100V）
送り配線可能 連結最大29台まで
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 60台

USY 4928 YWGU
希望小売価格 **￥22,000**（税抜）
LED / 電球色 2700K / 調光可
消費電力 13.5W / 演色性 Ra83 / 定格光束 1410 lm / 固有エネルギー消費効率 104.4 lm/W

USY 4928 AWGU
希望小売価格 **￥22,000**（税抜）
LED / 温白色 3500K / 調光可
消費電力 13.5W / 演色性 Ra83 / 定格光束 1510 lm / 固有エネルギー消費効率 111.8 lm/W

USY 4928 WWGU
希望小売価格 **￥22,000**（税抜）
LED / 昼白色 5000K / 調光可
消費電力 13.5W / 演色性 Ra83 / 定格光束 1670 lm / 固有エネルギー消費効率 123.7 lm/W


全長906mm 1.1kg 取付穴ピッチ894mm
14VA（100V）
送り配線可能 連結最大29台まで
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 21台

■取付面図


［ 全長1492mmタイプ ］



［ 全長612mmタイプ ］




［ 全長1198mmタイプ ］




［ 全長318mmタイプ ］




［ 全長906mmタイプ ］




D シリーズ　ベーシックタイプ （非調光）

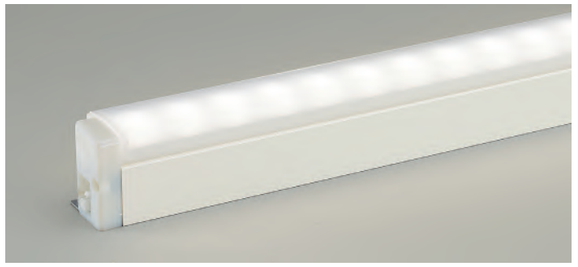

アルミ型材（ホワイトアルマイト）　ポリカーボネート（乳白 マット）
天井・壁（縦・横向）・床付兼用
光源寿命:40000時間
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。
1回路に1本お求めください。



■最小施工寸法



※必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
左記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
（光の広がりを考慮した寸法ではありません。）
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

■別売部品 必須

電源接続ケーブル 口出し線仕様
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。



UP 40173 U
￥1,100（税抜）
全長500mm 0.4kg



UP 40203 U
￥1,100（税抜）
全長500mm 0.4kg
別注対応
延長ケーブル長さの別注承ります。

■オプション

延長ケーブル
※延長ケーブル同士の連結はできません。

USY 4888 YWU
希望小売価格 **￥23,500**（税抜）
LED / 電球色 2700K / 非調光
消費電力 20W / 演色性 Ra83 / 定格光束 2340 lm / 固有エネルギー消費効率 117 lm/W

全長1492mm 1.8kg 取付穴ピッチ1480mm
21VA（100V）/21VA（200V）
送り配線可能 連結最大30台まで（100V時）、50台まで（200V時）

USY 4887 YWU
希望小売価格 **￥20,500**（税抜）
LED / 電球色 2700K / 非調光
消費電力 16.5W / 演色性 Ra83 / 定格光束 1870 lm / 固有エネルギー消費効率 113.3 lm/W

全長1198mm 1.5kg 取付穴ピッチ1186mm
17VA（100V）/17VA（200V）
送り配線可能 連結最大30台まで（100V時）、50台まで（200V時）

USY 4886 YWU
希望小売価格 **￥18,500**（税抜）
LED / 電球色 2700K / 非調光
消費電力 12.5W / 演色性 Ra83 / 定格光束 1410 lm / 固有エネルギー消費効率 112.8 lm/W

全長906mm 1.1kg 取付穴ピッチ894mm
21VA（100V）/22VA（200V）
送り配線可能 連結最大30台まで（100V時）、50台まで（200V時）

USY 4885 YWU
希望小売価格 **￥16,500**（税抜）
LED / 電球色 2700K / 非調光
消費電力 8.4W / 演色性 Ra83 / 定格光束 940 lm / 固有エネルギー消費効率 111.9 lm/W


全長612mm 0.7kg 取付穴ピッチ600mm
15VA（100V）/16VA（200V）
送り配線可能 連結最大30台まで（100V時）、50台まで（200V時）

USY 4884 YWU
希望小売価格 **￥13,500**（税抜）
LED / 電球色 2700K / 非調光
消費電力 4.2W / 演色性 Ra83 / 定格光束 470 lm / 固有エネルギー消費効率 111.9 lm/W

全長318mm 0.4kg 取付穴ピッチ306mm
7VA（100V）/8VA（200V）
送り配線可能 連結最大30台まで（100V時）、50台まで（200V時）

■取付面図

［ 全長1492mmタイプ ］



［ 全長612mmタイプ ］




［ 全長1198mmタイプ ］



［ 全長318mmタイプ ］



［ 全長906mmタイプ ］




■間接照明に適したやわらかい光

器具本体には空間になじむ白色を採用。サイドまで広がるワイドな光を照射できます。エンドキャップには連結時に光が途切れない透過素材を使用しています。



■取り付け簡単

設置してそのまま木ネジで取り付けが可能です。



■付属部品



木ネジ（2本）

■連結方法


［ 突き合わせ連結する場合 ］







壁縦長取付の場合

コネクタ結線で送り配線が不要。電源内蔵で施工も簡単です。
※結線後はコネクタを器具内に押し込んでご使用ください。






［ 器具間が開く場合 ］





延長ケーブル結線【別売】

コーナー設置など器具間を離す場合は延長ケーブルをご使用ください。



D シリーズ　スタンダードライン照明 スリムタイプ （防雨・防湿型）



アルミ型材（シルバーアルマイト）　ポリカーボネート（乳白）
傾斜天井取付可能　光源寿命:40,000時間

屋外で使用でき、ツブツブ感がなくスリムな間接照明。

■LEDの粒々感のない美しい発光面




屋外で使用できるコンパクトな間接照明。LEDの粒々感がないので器具が見えてしまう恐れのある場所でも施工が可能。


■取付

簡単施工

電源内蔵なので別途電源の設置場所を設ける必要がなく、付属の取付金具で簡単に取付できます。

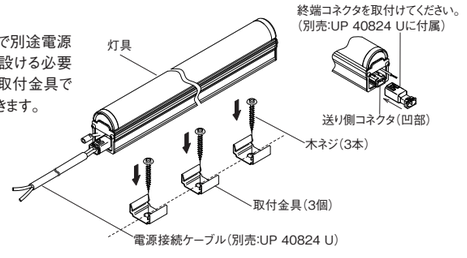


■最小施工寸法



注）必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
上記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
（光の広がりを考慮した寸法ではありません）
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。
※落下防止ストラップ（UP 40826 U）の取付を考慮した寸法です。


■寸法

［ 側面図 ］




［ 取付面図 ］


全長
1398mm




1124mm




574mm




849mm




300mm



■付属部品



配光特性

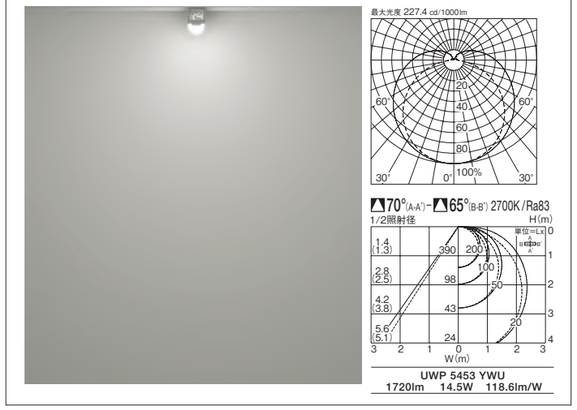

UWP 5355 YWU

希望小売価格 **￥53,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra83	2150 lm	119.4 lm/W

全長1398mm 0.6kg 取付穴ピッチ1370mm
21VA（100V）
送り配線可能 連結最大20mまで
（電源接続・延長ケーブル含む）

UWP 5354 YWU

希望小売価格 **￥47,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra83	1720 lm	118.6 lm/W

全長1124mm 0.5kg 取付穴ピッチ1095mm
17VA（100V）
送り配線可能 連結最大20mまで
（電源接続・延長ケーブル含む）

UWP 5353 YWU

希望小売価格 **￥41,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.5W	Ra83	1290 lm	122.8 lm/W

全長849mm 0.4kg 取付穴ピッチ820mm
12VA（100V）
送り配線可能 連結最大20mまで
（電源接続・延長ケーブル含む）

UWP 5352 YWU

希望小売価格 **￥36,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	860 lm	116.2 lm/W

全長574mm 0.3kg 取付穴ピッチ545mm
9VA（100V）
送り配線可能 連結最大20mまで
（電源接続・延長ケーブル含む）

UWP 5351 YWU

希望小売価格 **￥30,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.9W	Ra83	430 lm	110.2 lm/W

全長300mm 0.2kg 取付穴ピッチ270mm
5VA（100V）
送り配線可能 連結最大20mまで
（電源接続・延長ケーブル含む）

■別売部品【必須】

電源接続ケーブル



UP 40824 U
￥3,900（税抜）

全長1m　0.1kg　先端部片側 ヨリ線
終端コネクタ付

※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。

■オプション

延長ケーブル



UP 40825 U
￥3,700（税抜）

全長1m　0.1kg
【別注対応】延長ケーブル長さの別注承ります。

連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※延長ケーブル同士の連結はできません。

■連結方法


［ 突き合わせ連結する場合 ］



壁縦長取付の場合

コネクタ結線で送り配線が不要。電源内蔵で施工も簡単です。
※結線後はコネクタを器具内に押し込んでご使用ください。


［ 器具間が開く場合 ］



延長ケーブル結線【別売】

コーナー設置など器具間を離す場合は延長ケーブルをご使用ください。

［天井取付・壁縦長・壁横長取付の場合］ 必ず別売の落下防止用ストラップ（UP 40826 U）を使用してください。



①取付金具（UWP 5354･5355 YWU:3個、UWP 5351～5353 YWU:2個）の端側にストラップ（2個）を引っ掛けてください。

②本体を取付金具に取付け、ストラップを閉じてください。

③ストラップを広げ、取付金具にストラップの先端を差し込んでください。


④ストラップを縮めてください。

落下防止用ストラップ（2個）




UP 40826 U
￥1,400（税抜）

ステンレス
幅29mm 長24mm 高31mm 0.01kg
天井取付・壁取付の際ご使用ください



落下防止の為、取付金具を本体端部にあてるようにしてください。
※必ず別売の落下防止用ストラップ（UP 40826 U）を使用してください。


Kシリーズ　ソリッド シームレス スリム　（調光）

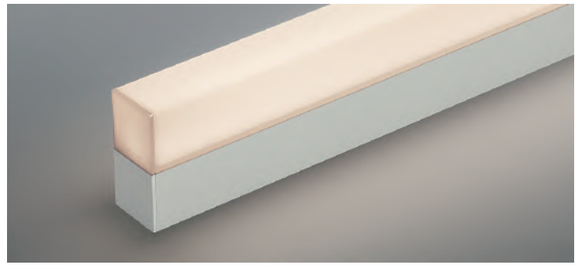


アルミ（ホワイト塗装）　ポリカーボネート（乳白）　幅25mm　高50mm
天井付・直付・壁付・床置取付　調光範囲（100～約1%）　光源寿命:40000時間
別売適合調光器〔UE 49350 EU ￥16,500（税抜）〕

ベース照明でも、間接照明でも使える、幅25mmのシームレスなライン照明。

■シームレスなラインへのこだわり




つなぎ目の目立たないシームレスなジョイント。サイズの組み合わせで、空間やインテリアに合わせたライン照明がつくり出せます。




灯具間のすき間が出来にくい構造でシームレスなライン照明が実現します。さらに、灯具端部の影を極力薄くしました。

■灯具最小施工寸法（mm）　断熱施工（マット敷工法）対応

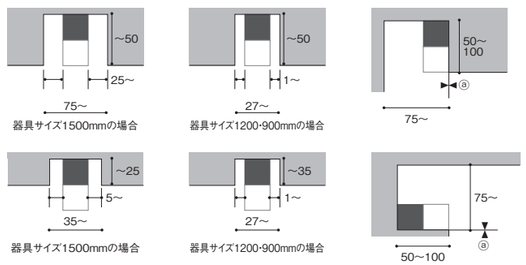

※ⓐ＜20mmの場合、メンテナンス工具（別売）が必要です。
※密閉空間には使用できません。

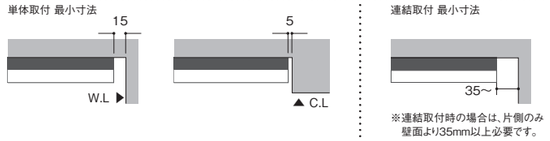


※連結取付時の場合は、片側のみ壁面より35mm以上必要です。

■ベース照明・間接照明として


一般的な2400mm程度の天井高での使用時、ラインとして空間に取り込める幅25mmの細さを実現。ベース照明としてより洗練された照明計画が可能です。

ベース照明として




幅 25mm のスリムなライン照明

間接照明として




ほとんど見えない、見えてもきれいな間接照明




入隅から地明りもとれる半間接照明

■連結施工手順

【 始端 】

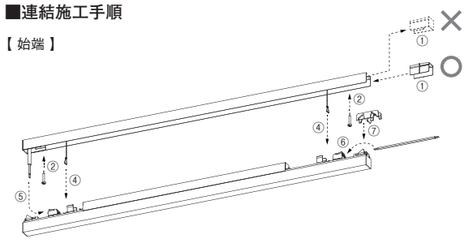


【 終端 】

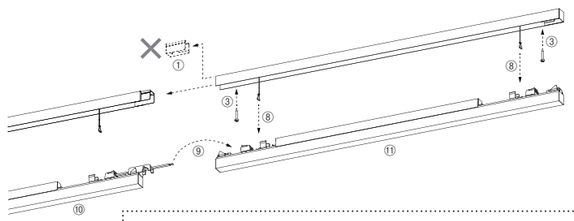

① 本体連結パーツ/取付後、本体連結
※付属エンドキャップははずす
②③ 本体取付
④⑧ 仮吊り
⑤⑨ 電源接続
⑥ 連結線接続
⑦ ユニット連結パーツ取付
⑩⑪ LEDユニット取付

連結時の取付について
本体を一斉に取付後、ユニットをまとめて取付可能です。
※連結は最大22台まで（縦付施工時は最大4台まで）



UH 55128 U
希望小売価格 ￥34,000（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
26.3W	Ra93	2970 lm	112.9 lm/W


UH 55130 U
希望小売価格 ￥34,000（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
26.3W	Ra93	3135 lm	119.2 lm/W

UH 55132 U
希望小売価格 ￥34,000（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
26.3W	Ra93	3200 lm	121.6 lm/W

アルミ（ホワイト塗装）　ポリカーボネート（乳白）
全長1500mm 高50mm 幅25mm 1.1kg
取付穴ピッチ1400mm
調光範囲（100～約1%）
落下防止機構付
光源寿命:40000時間　28VA（100V）
適合調光器別売（逆位相調光器専用）
別売適合調光器 UE 49350 EU ▶ P187
接続可能台数 7台



※電源穴の位置にご注意ください

UH 55133 U
希望小売価格 ￥30,500（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	2375 lm	110.4 lm/W


UH 55135 U
希望小売価格 ￥30,500（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	2510 lm	116.7 lm/W

UH 55137 U
希望小売価格 ￥30,500（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	2560 lm	119 lm/W

アルミ（ホワイト塗装）　ポリカーボネート（乳白）
全長1200mm 高50mm 幅25mm 0.9kg
取付穴ピッチ1100mm）
調光範囲（100～約1%）
落下防止機構付
光源寿命:40000時間　23VA（100V）
適合調光器別売（逆位相調光器専用）
別売適合調光器 UE 49350 EU ▶ P187
接続可能台数 8台



※電源穴の位置にご注意ください

UH 55138 U
希望小売価格 ￥27,000（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.6W	Ra93	1785 lm	107.5 lm/W

UH 55140 U
希望小売価格 ￥27,000（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.6W	Ra93	1880 lm	113.2 lm/W

UH 55142 U
希望小売価格 ￥27,000（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.6W	Ra93	1920 lm	115.6 lm/W

アルミ（ホワイト塗装）　ポリカーボネート（乳白）
全長900mm 高50mm 幅25mm 0.7kg
取付穴ピッチ800mm
調光範囲（100～約1%）
落下防止機構付
光源寿命:40000時間　18VA（100V）
適合調光器別売（逆位相調光器専用）
別売適合調光器 UE 49350 EU ▶ P187
接続可能台数 11台


※単体・終端専用です。始端・中間には使用できません



※電源穴の位置にご注意ください


■配光データ（1500mm）

電球色 2700K




定格光束：2970 lm

温白色 3500K



定格光束：3135 lm

昼白色 5000K



定格光束：3200 lm



●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。


Kシリーズ　フラット シームレス スリム （調光）



幅32mmを実現したコンパクトな電源一体型ライン照明。
下面発光タイプのジョイント部分にこだわった、つなぎ目の目立たない
シームレスなラインを実現しました。より洗練された照明計画が可能です。

ポリカーボネート（乳白）　幅32mm　高55mm
直付・壁付取付　調光範囲（100～約1%）　光源寿命:40000時間

■コンパクトサイズ

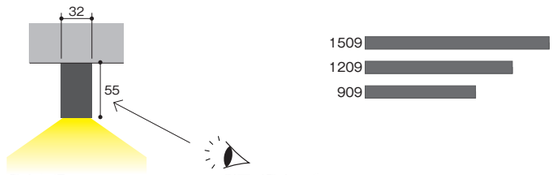


発光部幅25mm
幅32mmのスリムな
ライン照明


側面が発光せず、
まぶしくないタイプです。

■シームレスジョイント


つなぎ目の目立たないシームレスなジョイント。灯具間のすきまが出来にくい構造を採用し、つなぎ目の光モレを防止します。








■施工方法

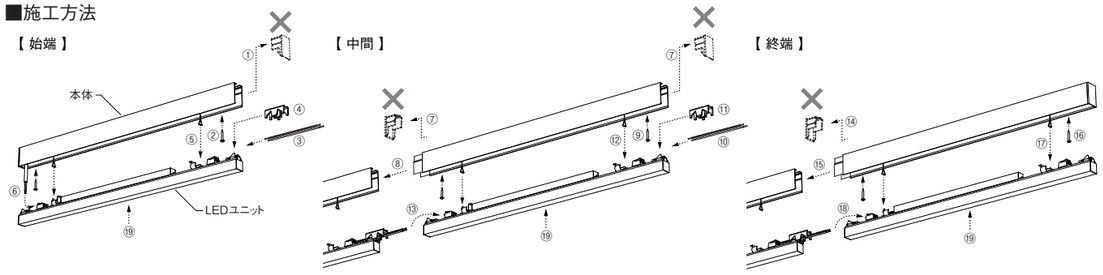


①⑦⑭　付属エンドキャップ取外
⑧⑮　本体連結パーツ 取付後、本体連結
②⑨⑯　本体 取付
③⑩　連結線 取付
④⑪　ユニット連結パーツ 取付
⑤⑫⑰　仮吊り
⑥⑬⑱　電源線 接続
⑲　LEDユニット 取付

※連結は最大16台まで

【 単体 】




① 本体 取付　③ 電源線 接続
② 仮吊り　④ LEDユニット 取付

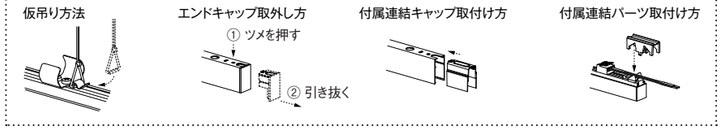


■灯具最小施工寸法（mm）


スリット（下）




スリット（横）



単体取付 最小寸法



連結取付 最小寸法



※断熱材有の環境。
※ユニットのメンテナンスには、別途
メンテナンス工具が必要です。



1500mmタイプ



UH 55171 U
希望小売価格 **￥38,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
26.3W	Ra93	2015 lm	76.6 lm/W

UH 55173 U
希望小売価格 **￥38,000**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
26.3W	Ra93	2125 lm	80.7 lm/W

UH 55175 U
希望小売価格 **￥38,000**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
26.3W	Ra93	2170 lm	82.5 lm/W

アルミ（ホワイトN93塗装）



UH 55186 U
希望小売価格 **￥38,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
26.3W	Ra93	1870 lm	71.1 lm/W

UH 55187 U
希望小売価格 **￥38,000**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
26.3W	Ra93	1975 lm	75 lm/W


UH 55188 U
希望小売価格 **￥38,000**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
26.3W	Ra93	2015 lm	76.6 lm/W

アルミ（ブラックアルマイト仕上マット）
セード:ポリカーボネート（乳白）

幅32mm 高55mm 全長1509mm 1.5kg
取付穴ピッチ1400mm
調光範囲（100～約1%）　落下防止機構付
光源寿命:40000時間　28VA（100V）
適合調光器別売（逆位相調光器専用）
別売適合調光器 UE 49350 EU ▶ P187
接続可能台数 7台



※電源穴の位置にご注意ください

1200mmタイプ



UH 55176 U
希望小売価格 **￥34,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	1610 lm	74.8 lm/W

UH 55178 U
希望小売価格 **￥34,500**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	1700 lm	79 lm/W

UH 55180 U
希望小売価格 **￥34,500**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	1735 lm	80.6 lm/W

アルミ（ホワイトN93塗装）



UH 55189 U
希望小売価格 **￥34,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	1495 lm	69.5 lm/W

UH 55190 U
希望小売価格 **￥34,500**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	1580 lm	73.4 lm/W


UH 55191 U
希望小売価格 **￥34,500**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.5W	Ra93	1610 lm	74.8 lm/W

アルミ（ブラックアルマイト仕上マット）
セード:ポリカーボネート（乳白）

幅32mm 高55mm 全長1209mm 1.3kg
取付穴ピッチ1100mm
調光範囲（100～約1%）　落下防止機構付
光源寿命:40000時間　23VA（100V）
適合調光器別売（逆位相調光器専用）
別売適合調光器 UE 49350 EU ▶ P187
接続可能台数 8台



※電源穴の位置にご注意ください

900mmタイプ



UH 55181 U
希望小売価格 **￥31,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.6W	Ra93	1210 lm	72.8 lm/W

UH 55183 U
希望小売価格 **￥31,000**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.6W	Ra93	1275 lm	76.8 lm/W

UH 55185 U
希望小売価格 **￥31,000**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.6W	Ra93	1300 lm	78.3 lm/W

アルミ（ホワイトN93塗装）



UH 55192 U
希望小売価格 **￥31,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.6W	Ra93	1120 lm	67.4 lm/W

UH 55193 U
希望小売価格 **￥31,000**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.6W	Ra93	1185 lm	71.3 lm/W

UH 55194 U
希望小売価格 **￥31,000**（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.6W	Ra93	1210 lm	72.8 lm/W

アルミ（ブラックアルマイト仕上マット）
セード:ポリカーボネート（乳白）

幅32mm 高55mm 全長909mm 0.9kg
取付穴ピッチ800mm
調光範囲（100～約1%）　落下防止機構付
光源寿命:40000時間　18VA（100V）
適合調光器別売（逆位相調光器専用）
売適合調光器 UE 49350 EU ▶ P187
接続可能台数 11台


※単体・終端専用です。始端・中間には使用できません



※電源穴の位置にご注意ください

■配光データ（1500mm）

電球色 2700K




定格光束：2015 lm

温白色 3500K




定格光束：2125 lm

昼白色 5000K



定格光束：2170 lm


Kシリーズ　散光タイプ（調光）

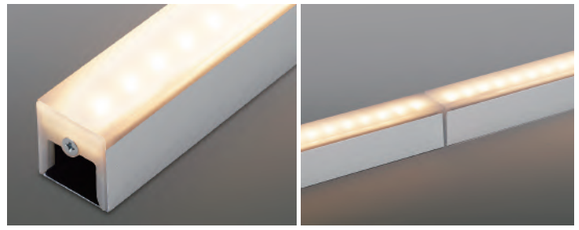

アルミ（シルバーアルマイト仕上）　ポリカーボネート（乳白）　幅25mm 高28mm
直付・壁付・床置取付　調光範囲（100～約1%）　光源寿命:40000時間
別売適合調光器〔UE 36745 EU ¥14,500（税抜）〕

■間接施工寸法


断熱施工（マット敷工法）時の寸法。（ ）内の数値は断熱材無しの場合。




※図面内の表記寸法は温度性能を満たすために必要な最小施工寸法です。
照明効果、器具の取付には別途ご配慮ください。

■取付面図


［ 全長1500mmタイプ ］




［ 全長600mmタイプ ］




［ 全長1200mmタイプ ］




［ 全長300mmタイプ ］



［ 全長900mmタイプ ］



■配光データ（1500mm）




■ライトバー間接照明シリーズ（ミドルパワー）

すべての器具が同じサイズ（幅25㎜ 高28㎜）。建築に合わせたピッタリ全長、施工を考慮した設計です。

幅 / 高さ



全長



UL 55616 U
希望小売価格 **¥29,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.8W	Ra93	3070 lm	118.9 lm/W

UL 55621 U
希望小売価格 **¥29,500**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.8W	Ra93	3065 lm	118.7 lm/W

全長1500mm 0.7kg 取付穴ピッチ1300mm
●送りコネクタ付 ※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください　27VA（100V）
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 7台

UL 55617 U
希望小売価格 **¥26,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.1W	Ra93	2455 lm	116.3 lm/W

UL 55622 U
希望小売価格 **¥26,500**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.1W	Ra93	2450 lm	116.1 lm/W

全長1200mm 0.6kg 取付穴ピッチ1000mm
●送りコネクタ付 ※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください　22VA（100V）
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 8台

UL 55618 U
希望小売価格 **¥21,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.3W	Ra93	1840 lm	112.8 lm/W

UL 55623 U
希望小売価格 **¥21,500**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.3W	Ra93	1840 lm	112.8 lm/W

全長900mm 0.5kg 取付穴ピッチ700mm
●送りコネクタ付 ※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください　17VA（100V）
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 10台

UL 55619 U
希望小売価格 **¥17,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.7W	Ra93	1230 lm	105.1 lm/W

UL 55624 U
希望小売価格 **¥17,500**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.7W	Ra93	1225 lm	104.7 lm/W

全長600mm 0.4kg 取付穴ピッチ534mm
※単体・終端専用です。始端・中間には使用できません
13VA（100V）
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 12台

UL 55620 U
希望小売価格 **¥14,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	615 lm	102.5 lm/W

UL 55625 U
希望小売価格 **¥14,500**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	615 lm	102.5 lm/W

全長300mm 0.2kg 取付穴ピッチ234mm
※単体・終端専用です。始端・中間には使用できません
9VA（100V）
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 14台


※入力1台目には入力端子コネクタ（別売）が必要です（600・300mm除く）
※電源穴の位置にご注意ください

壁付オプション（別売）



UE 52788 U
¥2,000（税抜）

本体:鋼
幅30×30mm　高40mm
2個入




嵌が狭く器具取付が困難な時にご使用ください。

傾斜オプション（別売）



UE 52789 U
¥2,000（税抜）

本体:鋼
幅30×64mm　高22mm
2個入



光をより遠くまで照射したい時にご使用ください。

入力コネクタ（別売）



UE 52790 U
¥2,500（税抜）

幅20mm 高18mm 本体長66mm
※単体、連結1台目に必要です（600・300mm除く）

延長コード（別売）



UE 52791 U
¥2,500（税抜）

幅18mm 高11mm 本体長450mm
※器具と器具を延長して接続する場合に必要です
※延長コードの連結使用はできません


Kシリーズ　中角タイプ（調光）



アルミ（シルバーアルマイト仕上）　ポリカーボネート（透明消し）　幅25mm 高28mm
直付・壁付・床置取付　調光範囲（100～約1%）　光源寿命:40000時間
別売適合調光器〔UE 36745 EU ¥14,500（税抜）〕

■間接施工寸法


断熱施工（マット敷工法）時の寸法。（ ）内の数値は断熱材無しの場合。




※図面内の表記寸法は温度性能を満たすために必要な最小施工寸法です。
照明効果、器具の取付には別途ご配慮ください。

■取付面図


［ 全長1500mmタイプ ］




［ 全長600mmタイプ ］




［ 全長1200mmタイプ ］




［ 全長300mmタイプ ］



［ 全長900mmタイプ ］



■配光データ（1500mm）




■ライトバー間接照明シリーズ（ミドルパワー）

すべての器具が同じサイズ（幅25㎜ 高28㎜）。建築に合わせたピッタリ全長、施工を考慮した設計です。

幅 / 高さ



全長



UL 56107 U
希望小売価格 **¥32,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.8W	Ra93	3225 lm	125 lm/W

UL 56112 U
希望小売価格 **¥32,500**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.8W	Ra93	3215 lm	124.6 lm/W

全長1500mm 0.8kg 取付穴ピッチ1300mm
●送りコネクタ付 ※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください　27VA（100V）
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 7台

UL 56108 U
希望小売価格 **¥28,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.1W	Ra93	2570 lm	121.8 lm/W

UL 56113 U
希望小売価格 **¥28,500**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.1W	Ra93	2570 lm	121.8 lm/W

全長1200mm 0.7kg 取付穴ピッチ1000mm
●送りコネクタ付 ※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください　22VA（100V）
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 8台

UL 56109 U
希望小売価格 **¥25,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.3W	Ra93	1930 lm	118.4 lm/W

UL 56114 U
希望小売価格 **¥25,500**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.3W	Ra93	1930 lm	118.4 lm/W

全長900mm 0.5kg 取付穴ピッチ700mm
●送りコネクタ付 ※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください　17VA（100V）
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 10台

UL 56110 U
希望小売価格 **¥22,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.7W	Ra93	1290 lm	110.2 lm/W

UL 56115 U
希望小売価格 **¥22,000**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.7W	Ra93	1290 lm	110.2 lm/W

全長600mm 0.4kg 取付穴ピッチ534mm
※単体・終端専用です。始端・中間には使用できません
13VA（100V）
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 12台

UL 56111 U
希望小売価格 **¥19,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	620 lm	103.3 lm/W

UL 56116 U
希望小売価格 **¥19,000**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	620 lm	103.3 lm/W

全長300mm 0.2kg 取付穴ピッチ234mm
※単体・終端専用です。始端・中間には使用できません
9VA（100V）
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 14台


※入力1台目には入力端子コネクタ（別売）が必要です（600・300mm除く）
※電源穴の位置にご注意ください

壁付オプション（別売）



UE 52788 U
¥2,000（税抜）

本体:鋼
幅30×30mm　高40mm
2個入




嵌が狭く器具取付が困難な時にご使用ください。

傾斜オプション（別売）



UE 52789 U
¥2,000（税抜）

本体:鋼
幅30×64mm　高22mm
2個入



光をより遠くまで照射したい時にご使用ください。

入力コネクタ（別売）



UE 52790 U
¥2,500（税抜）

幅20mm 高18mm 本体長66mm
※単体、連結1台目に必要です（600・300mm除く）

延長コード（別売）




UE 52791 U
¥2,500（税抜）

幅18mm 高11mm 本体長450mm
※器具と器具を延長して接続する場合に必要です
※延長コードの連結使用はできません

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。


Kシリーズ　散光タイプ（非調光）

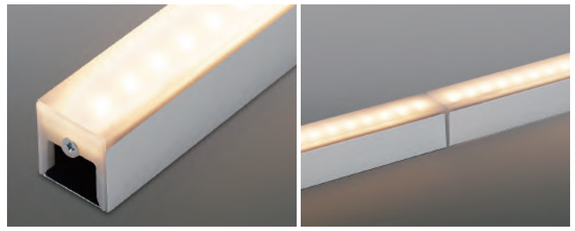

アルミ（シルバーアルマイト仕上）　ポリカーボネート（乳白）　幅25mm 高28mm
直付・壁付・床置取付　光源寿命:40000時間

■間接施工寸法


断熱施工（マット敷工法）時の寸法。（ ）内の数値は断熱材無しの場合。




※図面内の表記寸法は温度性能を満たすために必要な最小施工寸法です。
照明効果、器具の取付には別途ご配慮ください。

■取付面図


［ 全長1500mmタイプ ］




［ 全長600mmタイプ ］




［ 全長1200mmタイプ ］




［ 全長300mmタイプ ］



［ 全長900mmタイプ ］



■配光データ（1500mm）




■ライトバー間接照明シリーズ（ミドルパワー）

すべての器具が同じサイズ（幅25㎜ 高28㎜）。建築に合わせたピッタリ全長、施工を考慮した設計です。

幅 / 高さ



全長



UL 56237 U
希望小売価格
¥24,800（税抜）
LED　電球色 2700K　非調光
消費電力 23.9W　演色性 Ra93　定格光束 2825 lm　固有エネルギー消費効率 118.2 lm/W

UL 56239 U
希望小売価格
¥24,800（税抜）
LED　温白色 3500K　非調光
消費電力 23.9W　演色性 Ra93　定格光束 2980 lm　固有エネルギー消費効率 124.6 lm/W

UL 56241 U
希望小売価格
¥24,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　非調光
消費電力 23.9W　演色性 Ra93　定格光束 3040 lm　固有エネルギー消費効率 127.1 lm/W

全長1500mm 0.7kg 取付穴ピッチ1300mm
●送りコネクタ付 ※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください
25/26/27VA（100/200/242V）

UL 56242 U
希望小売価格
¥21,800（税抜）
LED　電球色 2700K　非調光
消費電力 19.6W　演色性 Ra93　定格光束 2260 lm　固有エネルギー消費効率 115.3 lm/W

UL 56244 U
希望小売価格
¥21,800（税抜）
LED　温白色 3500K　非調光
消費電力 19.6W　演色性 Ra93　定格光束 2385 lm　固有エネルギー消費効率 121.6 lm/W

UL 56246 U
希望小売価格
¥21,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　非調光
消費電力 19.6W　演色性 Ra93　定格光束 2435 lm　固有エネルギー消費効率 124.2 lm/W

全長1200mm 0.6kg 取付穴ピッチ1000mm
●送りコネクタ付 ※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください
20/21/23VA（100/200/242V）

UL 56247 U
希望小売価格
¥19,800（税抜）
LED　電球色 2700K　非調光
消費電力 15.2W　演色性 Ra93　定格光束 1695 lm　固有エネルギー消費効率 111.5 lm/W

UL 56249 U
希望小売価格
¥19,800（税抜）
LED　温白色 3500K　非調光
消費電力 15.2W　演色性 Ra93　定格光束 1790 lm　固有エネルギー消費効率 117.7 lm/W

UL 56251 U
希望小売価格
¥19,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　非調光
消費電力 15.2W　演色性 Ra93　定格光束 1825 lm　固有エネルギー消費効率 120 lm/W

全長900mm 0.5kg 取付穴ピッチ700mm
●送りコネクタ付 ※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください
15/17/20VA（100/200/242V）

UL 56252 U
希望小売価格
¥16,800（税抜）
LED　電球色 2700K　非調光
消費電力 10.9W　演色性 Ra93　定格光束 1130 lm　固有エネルギー消費効率 103.6 lm/W

UL 56254 U
希望小売価格
¥16,800（税抜）
LED　温白色 3500K　非調光
消費電力 10.9W　演色性 Ra93　定格光束 1190 lm　固有エネルギー消費効率 109.1 lm/W

UL 56256 U
希望小売価格
¥16,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　非調光
消費電力 10.9W　演色性 Ra93　定格光束 1215 lm　固有エネルギー消費効率 111.4 lm/W

全長600mm 0.4kg 取付穴ピッチ534mm
※単体・終端専用です。始端・中間には使用できません
11/14/16VA（100/200/242V）

UL 56257 U
希望小売価格
¥13,800（税抜）
LED　電球色 2700K　非調光
消費電力 4.9W　演色性 Ra93　定格光束 565 lm　固有エネルギー消費効率 115.3 lm/W

UL 56259 U
希望小売価格
¥13,800（税抜）
LED　温白色 3500K　非調光
消費電力 4.9W　演色性 Ra93　定格光束 605 lm　固有エネルギー消費効率 123.4 lm/W

UL 56261 U
希望小売価格
¥13,800（税抜）
LED　昼白色 5000K　非調光
消費電力 4.9W　演色性 Ra93　定格光束 610 lm　固有エネルギー消費効率 124.4 lm/W


全長300mm 0.2kg 取付穴ピッチ234mm
※単体・終端専用です。始端・中間には使用できません
8/10/11VA（100/200/242V）

※入力1台目には入力端子コネクタ（別売）が必要です（600・300mm除く）
※100～242V対応タイプ
※電源穴の位置にご注意ください

壁付オプション（別売）



UE 52788 U
¥2,000（税抜）
本体:鋼
幅30×30mm　高40mm
2個入




壁が狭く器具取付が困難な時にご使用ください。

傾斜オプション（別売）



UE 52789 U
¥2,000（税抜）
本体:鋼
幅30×64mm　高22mm
2個入



光をより遠くまで照射したい時にご使用ください。

入力コネクタ（別売）



UE 52790 U
¥2,500（税抜）
幅20mm 高18mm 本体長66mm
※単体、連結1台目に必要です（600・300mm除く）

延長コード（別売）



UE 52791 U
¥2,500（税抜）
幅18mm 高11mm 本体長450mm
※器具と器具を延長して接続する場合に必要です
※延長コードの連結使用はできません

Kシリーズ　エクステリア間接照明（調光）

屋外で演出効果を高める“面”“線”のあかりによる間接照明。
4種類のサイズをご用意、突き合わせ設置でさまざまな長さに対応が可能です。




UU 55054 U：1500㎜タイプ



UU 55055 U：1200㎜タイプ



UU 55056 U：900㎜タイプ



光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。



柔らかく光がまわる散光タイプ。直付・壁付・床置取付による施工が可能です。

UU 55054 U
希望小売価格 **¥75,000**（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可　防雨型
消費電力 22.1W　演色性 Ra82　定格光束 2520 lm　固有エネルギー消費効率 114 lm/W
幅52mm 高59mm 全長1505mm 2.5kg
23VA（100V）
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 6台


UU 55056 U
希望小売価格 **¥59,000**（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可　防雨型
消費電力 11.1W　演色性 Ra82　定格光束 1270 lm　固有エネルギー消費効率 114.4 lm/W
幅52mm 高59mm 全長900mm 1.7kg
12VA（100V）
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 8台

UU 55055 U
希望小売価格 **¥67,000**（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可　防雨型
消費電力 16.6W　演色性 Ra82　定格光束 1895 lm　固有エネルギー消費効率 114.1 lm/W
幅52mm 高59mm 全長1205mm 2.2kg
17VA（100V）
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 8台


アルミ（シルバーアルマイト仕上）　アクリル（乳白）
直付・壁付・床置取付
壁付の場合は横向き取付のみ
調光範囲（100～約1%）
IP65（灯具のみ）
光源寿命:40000時間
※電源穴の位置にご注意ください
※器具を突き合わせて連結する場合
中間線セットは不要です。連結する器具のコネクタで接続し、器具内に収納してください
※器具間を離して設置する場合
中間線セット［UE49046EU ¥3,500（税抜）］をご使用ください

■取付面図


［ 全長1500mmタイプ ］



［ 全長900mmタイプ ］




［ 全長1200mmタイプ ］




■配光データ（1500mm）


電球色 2700K



温白色 3500K



昼白色 5000K



オプションパーツ（別売）



スパイク
UE 49044 EU
¥8,000（税抜）
幅52mm 高133mm 0.2kg
2個入
UU55054 U～
UU55056 U用



入力線セット
UE 49045 EU
¥3,500（税抜）
全長800mm 0.1kg
UU55054 U～
UU55056 U用



中間線セット
UE 49046 EU
¥3,500（税抜）
全長800mm 0.1kg
UU55054 U～
UU55056 U用





O シリーズ　スタンダードタイプ（非調光・ドットレス・屋外用、防雨・防湿型）



アルミ（アルマイト）　ポリカーボネート（乳白）　壁面・天井面・床面取付兼用　光源寿命:40000時間
最大連結長:20mまで（電源ケーブル、延長ケーブル含む）　電源ケーブル（別売）は器具の取付けに必ず必要です。

ドットレスのソフトで明るい光
100V仕様のコンパクトサイズ





UG 254 963 U
希望小売価格 **￥50,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra83	2150 lm	119.4 lm/W

UG 254 969 U
希望小売価格 **￥32,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	860 lm	116.2 lm/W

UG 254 962 U
希望小売価格 **￥50,800**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra83	2560 lm	142.2 lm/W

全長1398mm 0.7kg　21VA（100V）

UG 254 968 U
希望小売価格 **￥32,800**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	1020 lm	137.8 lm/W

全長574mm 0.3kg　9VA（100V）

UG 254 965 U
希望小売価格 **￥44,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra83	1720 lm	118.6 lm/W

UG 254 964 U
希望小売価格 **￥44,800**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra83	2040 lm	140.6 lm/W

全長1124mm 0.5kg　17VA（100V）

UG 254 971 U
希望小売価格 **￥27,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.9W	Ra83	430 lm	110.2 lm/W

UG 254 970 U
希望小売価格 **￥27,800**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.9W	Ra83	510 lm	130.7 lm/W

全長300mm 0.2kg　5VA（100V）

UG 254 967 U
希望小売価格 **￥38,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.5W	Ra83	1290 lm	122.8 lm/W

UG 254 966 U
希望小売価格 **￥38,800**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.5W	Ra83	1530 lm	145.7 lm/W


全長849mm 0.4kg　12VA（100V）

■寸法


［ 全長1398mmタイプ ］



［ 全長574mmタイプ ］




［ 全長1124mmタイプ ］




［ 全長300mmタイプ ］



［ 全長849mmタイプ ］




■最小施工寸法




寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。
施工の際は器具取付が容易におこなえるよう造作寸法にご配慮ください。

■配線・連結方法




■配光特性


UG 254 965 U（長1,124/2700K）



〈器具を連結する場合〉



〈延長ケーブルを使用して連結する場合〉



器具別最大連結台数

全長300mm	UG 254 970 U / UG 254 971 U	63台
全長574mm	UG 254 968 U / UG 254 969 U	33台
全長849mm	UG 254 966 U / UG 254 967 U	22台
全長1124mm	UG 254 964 U / UG 254 965 U	16台
全長1398mm	UG 254 962 U / UG 254 963 U	13台

延長ケーブルを使用しない場合の台数です。
延長ケーブルを使用する場合は、電源ケーブルを含めて
総全長が20m以下になるようにしてください。

■別売部品

電源接続ケーブル 必須
※器具の取り付けに必ず必要です。



UA 253 077 U
￥5,900（税抜）
全長1000mm
防雨型

延長ケーブル



UA 253 078 U
￥4,700（税抜）
全長300mm
防雨型


UA 253 079 U
￥6,200（税抜）
全長1000mm
防雨型


UA 253 080 U
￥11,000（税抜）
全長4000mm
防雨型

取付角度調節金具
角度調整が必要な場合にご使用ください。



UA 253 033 U
￥4,200（税抜）
［2個1組］
ステンレス






O シリーズ　灯具可動タイプ（非調光）



銅　アルミ（アルマイト）　ポリカーボネート（乳白）
壁面・天井面・床面取付兼用　光源寿命:40000時間

現場にあわせて
照射方向の調節が可能





UL 291 063 U
希望小売価格 **￥27,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34.2W	Ra83	4370 lm	127.7 lm/W

UL 291 062 U
希望小売価格 **￥27,800**（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34.2W	Ra83	4510 lm	131.8 lm/W

UL 291 059 U
希望小売価格 **￥27,800**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34.2W	Ra83	5020 lm	146.7 lm/W

全長1485mm 1.5kg
35VA（100V）

UL 291 078 U
希望小売価格 **￥20,300**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.2W	Ra83	1750 lm	123.2 lm/W

UL 291 077 U
希望小売価格 **￥20,300**（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.2W	Ra83	1810 lm	127.4 lm/W

UL 291 074 U
希望小売価格 **￥20,300**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.2W	Ra83	2000 lm	140.8 lm/W

全長565mm 0.6kg
15VA（100V）

UL 291 068 U
希望小売価格 **￥25,300**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.6W	Ra83	3490 lm	126.4 lm/W

UL 291 067 U
希望小売価格 **￥25,300**（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.6W	Ra83	3600 lm	130.4 lm/W

UL 291 064 U
希望小売価格 **￥25,300**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.6W	Ra83	4000 lm	144.9 lm/W

全長1183mm 1.2kg
28VA（100V）

UL 291 083 U
希望小売価格 **￥16,000**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	870 lm	117.5 lm/W

UL 291 082 U
希望小売価格 **￥16,000**（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	900 lm	121.6 lm/W

UL 291 079 U
希望小売価格 **￥16,000**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	1000 lm	135.1 lm/W

全長315mm 0.4kg
9VA（100V）

UL 291 073 U
希望小売価格 **￥22,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.8W	Ra83	2630 lm	126.4 lm/W

UL 291 072 U
希望小売価格 **￥22,800**（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.8W	Ra83	2720 lm	130.7 lm/W

UL 291 069 U
希望小売価格 **￥22,800**（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.8W	Ra83	3020 lm	145.1 lm/W


全長897mm 0.9kg
21VA（100V）

■寸法


長1,485




長1,183




長897




長565



長315



■最小施工寸法

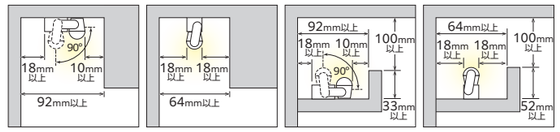



上記寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。
施工の際は器具取付が容易におこなえるよう造作寸法にご配慮ください。

■連結方法

送り用電源線を端子台（送り側）と電源側）に接続し、
器具間隔をできるだけ近づけてください。


別途ご用意ください






■配光特性

UL 291 068 U（長1,183/2700K）

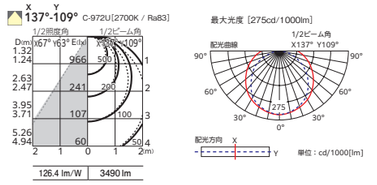


■フレキシブルな2軸可動機構

本体を軸に灯具が120°可動
建築造作に合わせた設置の対応が可能です。

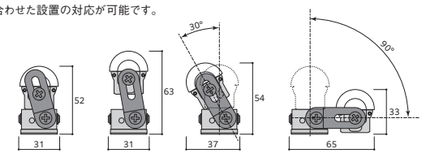

灯具が左右各90°可動
お好みの方向に自在な照射が可能です。



●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。


O シリーズ Bluetooth® スタンダードタイプ（調光・調色）

Bluetooth照明 について▶P188



アルミ（オフホワイト）　ポリカーボネート（乳白）　壁面・天井面・床面取付兼用　連続調光（100～1%）・調色
光源寿命:40000時間　必ず壁スイッチを設置してください


■最小施工寸法

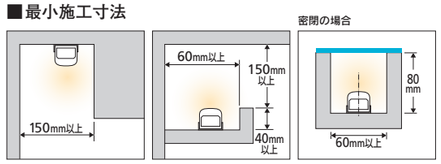

上記寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。
施工の際は器具取付が容易におこなえるよう造作寸法にご配慮ください。

■寸法


［ 全長1500mmタイプ ］




［ 全長1200mmタイプ ］



［ 全長900mmタイプ ］




［ 全長600mmタイプ ］



送り端子なし

［ 全長300mmタイプ ］



※長300は取付面の電源穴はありません。
※長300は送り配線はできません。

UL 291 475 BCRU

希望小売価格 **￥39,000**（税抜）

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調光・調色 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.2W	Ra94	2620 lm	136.4 lm/W

全長1500mm　1.6kg　20VA（100V）
別売専用リモコン UC 911･917･919 U ▶ P187
接続可能台数 150台／コントローラー1台

UL 291 478 BCRU

希望小売価格 **￥28,500**（税抜）

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調光・調色 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.2W	Ra94	1060 lm	129.2 lm/W

全長600mm　0.7kg　9VA（100V）
別売専用リモコン UC 911･917･919 U ▶ P187
接続可能台数 150台／コントローラー1台

UL 291 476 BCRU

希望小売価格 **￥35,500**（税抜）

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調光・調色 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.5W	Ra94	2120 lm	136.7 lm/W

全長1200mm　1.3kg　17VA（100V）
別売専用リモコン UC 911･917･919 U ▶ P187
接続可能台数 150台／コントローラー1台

UL 291 479 BCRU

希望小売価格 **￥26,000**（税抜）

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調光・調色 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra94	530 lm	126.1 lm/W

全長300mm　0.4kg　9VA（100V）　送り端子なし
別売専用リモコン UC 911･917･919 U ▶ P187
接続可能台数 150台／コントローラー1台

UL 291 477 BCRU

希望小売価格 **￥32,000**（税抜）


LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調光・調色 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	1600 lm	133.3 lm/W

全長900mm　1kg　13VA（100V）
別売専用リモコン UC 911･917･919 U ▶ P187
接続可能台数 150台／コントローラー1台

■配光特性

UL 291 476 BCRU（昼1,200/2700K時）



色温度と明るさを自由に設定可能 Bluetooth® 調光・調色



専用リモコン



ふたを閉めた状態

UC 911 U

希望小売価格
￥8,900（税抜）
壁付ホルダー付
単3乾電池2本
▶P187



UC 917 U


希望小売価格
￥5,000（税抜）
マグネット式
防水仕様
リチウムコイン型電池
CR2450
幅φ73mm
▶P187



壁付ホルダー取付時

UC 919 U

希望小売価格
￥4,900（税抜）
壁付ホルダー付
マグネット式
リチウムコイン型電池
CR2450
幅42mm 高91mm
▶P187




信号線不要の
簡単施工で、
調光・調色による
シーン演出が可能

O シリーズ スタンダードコンパクトタイプ（非調光）



アルミ（オフホワイト）　ポリカーボネート（乳白）　壁面・天井面・床面取付兼用　光源寿命:40000時間


■最小施工寸法

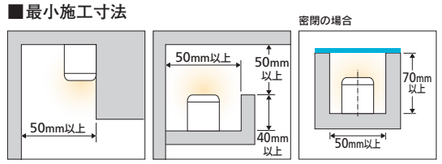


上記寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。
施工の際は器具取付が容易におこなえるよう造作寸法にご配慮ください。

■寸法


長1,500
（取付部含む1,540）




長1,200
（取付部含む1,240）




長900
（取付部含む940）




長600
（取付部含む640）



送り端子なし
長300
（取付部含む340）



※長300は取付面の電源穴はありません。
※長300は送り配線はできません。



コンパクトサイズと豊富なラインナップ
価格も手頃でプランに取り入れやすい
スタンダードタイプ

● 非調光

UL 291 201 RU

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.8W	Ra94	2380 lm	126.5 lm/W

UL 291 198 RU

LED | 白色 4000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.8W	Ra94	2480 lm	131.9 lm/W

UL 291 200 RU

LED | 電球色 3000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.8W	Ra94	2460 lm	130.8 lm/W

UL 291 197 RU

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.8W	Ra94	2730 lm	145.2 lm/W

UL 291 199 RU

LED | 温白色 3500K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.8W	Ra94	2480 lm	131.9 lm/W

希望小売価格
￥21,500（税抜）
全長1540mm 1.1kg 取付穴ピッチ1520mm
19VA（100V）

UL 291 206 RU

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1900 lm	126.6 lm/W

UL 291 203 RU

LED | 白色 4000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1980 lm	132 lm/W

UL 291 205 RU

LED | 電球色 3000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1960 lm	130.6 lm/W

UL 291 202 RU

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	2180 lm	145.3 lm/W

UL 291 204 RU

LED | 温白色 3500K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1980 lm	132 lm/W

希望小売価格
￥19,500（税抜）
全長1240mm 0.9kg 取付穴ピッチ1220mm
15VA（100V）

UL 291 211 RU

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.3W	Ra94	1440 lm	127.4 lm/W

UL 291 208 RU

LED | 白色 4000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.3W	Ra94	1500 lm	132.7 lm/W

UL 291 210 RU

LED | 電球色 3000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.3W	Ra94	1490 lm	131.8 lm/W

UL 291 207 RU

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.3W	Ra94	1650 lm	146 lm/W

UL 291 209 RU

LED | 温白色 3500K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.3W	Ra94	1500 lm	132.7 lm/W

希望小売価格
￥17,500（税抜）
全長940mm 0.7kg 取付穴ピッチ920mm
12VA（100V）

UL 291 216 RU

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra94	950 lm	126.6 lm/W

UL 291 213 RU

LED | 白色 4000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra94	990 lm	132 lm/W

UL 291 215 RU

LED | 電球色 3000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra94	980 lm	130.6 lm/W

UL 291 212 RU

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra94	1090 lm	145.3 lm/W

UL 291 214 RU

LED | 温白色 3500K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra94	990 lm	132 lm/W

希望小売価格
￥15,500（税抜）
全長640mm 0.5kg 取付穴ピッチ620mm
8VA（100V）

送り端子なし

UL 291 221 RU

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.8W	Ra94	480 lm	100 lm/W

UL 291 218 RU

LED | 白色 4000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.8W	Ra94	500 lm	104.1 lm/W

UL 291 220 RU

LED | 電球色 3000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.8W	Ra94	490 lm	102 lm/W

UL 291 217 RU

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.8W	Ra94	550 lm	114.5 lm/W


UL 291 219 RU

LED | 温白色 3500K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.8W	Ra94	500 lm	104.1 lm/W


希望小売価格
￥13,500（税抜）
全長340mm 0.3kg 取付穴ピッチ320mm
5VA（100V）

Oシリーズ　スタンダードコンパクトタイプ（調光［ノーマルパワー］・調光［ハイパワー］）

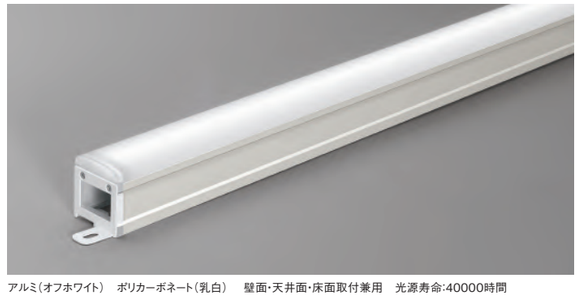

アルミ（オフホワイト）　ポリカーボネート（乳白）　壁面・天井面・床面取付兼用　光源寿命:40000時間


■最小施工寸法

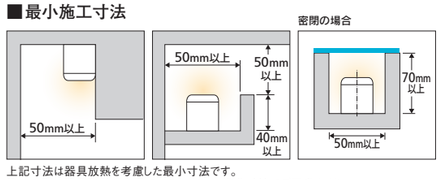


上記寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。
施工の際は器具取付が容易におこなえるよう造作寸法にご配慮ください。

■寸法


長1,500
（取付部含む1,540）




長600
（取付部含む640）



長1,200
（取付部含む1,240）




送り端子なし
長300
（取付部含む340）



※長300は取付面の
電源穴はありません。
※長300は送り配線は
できません。

長900
（取付部含む940）



接続可能台数
条件［1］・［2］両方を満たすように計算してください。

調光器	［1］合計最大容量	［2］接続台数範囲
UC 211/212 U	240VA	1～20台


・金属製スイッチボックス単体設置の場合
・合計最大容量のVA値は調光器負荷容量の80%で算出しています

UC 214/216/217 U	200VA

・単体設置の場合

■配光特性

UL 291 239RU（長1,200/2700K）

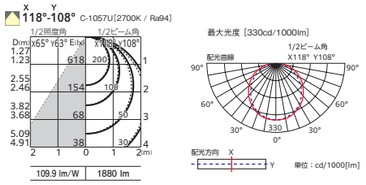

● 調光 ノーマルパワー　連続調光（100～1%）・位相制御

UL 291 234 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.3W	Ra94	2350 lm	110.3 lm/W

UL 291 231 RU　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.3W	Ra94	2450 lm	115 lm/W

UL 291 233 RU　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.3W	Ra94	2430 lm	114 lm/W

UL 291 230 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.3W	Ra94	2700 lm	126.7 lm/W

UL 291 232 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.3W	Ra94	2450 lm	115 lm/W

希望小売価格
￥29,500（税抜）
全長1540mm 1.1kg 取付穴ピッチ1520mm
27VA（100V）

UL 291 239 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17.1W	Ra94	1880 lm	109.9 lm/W

UL 291 236 RU　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17.1W	Ra94	1960 lm	114.6 lm/W

UL 291 238 RU　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17.1W	Ra94	1940 lm	113.4 lm/W

UL 291 235 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17.1W	Ra94	2160 lm	126.3 lm/W

UL 291 237 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17.1W	Ra94	1960 lm	114.6 lm/W

希望小売価格
￥25,500（税抜）
全長1240mm 0.9kg 取付穴ピッチ1220mm
22VA（100V）

UL 291 244 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.8W	Ra94	1430 lm	111.7 lm/W

UL 291 241 RU　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.8W	Ra94	1490 lm	116.4 lm/W

UL 291 243 RU　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.8W	Ra94	1480 lm	115.6 lm/W

UL 291 240 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.8W	Ra94	1640 lm	128.1 lm/W

UL 291 242 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.8W	Ra94	1490 lm	116.4 lm/W

希望小売価格
￥21,500（税抜）
全長940mm 0.7kg 取付穴ピッチ920mm
16VA（100V）

UL 291 249 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.6W	Ra94	940 lm	109.3 lm/W

UL 291 246 RU　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.6W	Ra94	980 lm	113.9 lm/W

UL 291 248 RU　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.6W	Ra94	970 lm	112.7 lm/W

UL 291 245 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.6W	Ra94	1080 lm	125.5 lm/W

UL 291 247 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.6W	Ra94	980 lm	113.9 lm/W

希望小売価格
￥17,500（税抜）
全長640mm 0.5kg 取付穴ピッチ620mm
10VA（100V）

送り端子なし

UL 291 372 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	470 lm	88.6 lm/W

UL 291 369 RU　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	490 lm	92.4 lm/W

UL 291 371 RU　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	485 lm	91.5 lm/W

UL 291 368 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	540 lm	101.8 lm/W

UL 291 370 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	490 lm	92.4 lm/W

希望小売価格
￥14,500（税抜）
全長340mm 0.3kg 取付穴ピッチ320mm
6VA（100V）

● 調光 ハイパワー　連続調光（100～1%）・位相制御

UL 291 454 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.1W	Ra94	4490 lm	117.8 lm/W

UL 291 451 RU　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.1W	Ra94	4650 lm	122 lm/W

UL 291 453 RU　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.1W	Ra94	4620 lm	121.2 lm/W

UL 291 450 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.1W	Ra94	5000 lm	131.2 lm/W

UL 291 452 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.1W	Ra94	4650 lm	122 lm/W

希望小売価格
￥33,800（税抜）
全長1540mm 1.1kg 取付穴ピッチ1520mm
39VA（100V）

UL 291 459 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3590 lm	119.6 lm/W

UL 291 456 RU　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3720 lm	124 lm/W

UL 291 458 RU　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3700 lm	123.3 lm/W

UL 291 455 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	4000 lm	133.3 lm/W

UL 291 457 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3720 lm	124 lm/W

希望小売価格
￥30,800（税抜）
全長1240mm 0.9kg 取付穴ピッチ1220mm
31VA（100V）

UL 291 464 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.5W	Ra94	2670 lm	113.6 lm/W

UL 291 461 RU　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.5W	Ra94	2830 lm	120.4 lm/W

UL 291 463 RU　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.5W	Ra94	2760 lm	117.4 lm/W

UL 291 460 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.5W	Ra94	3000 lm	127.6 lm/W

UL 291 462 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.5W	Ra94	2830 lm	120.4 lm/W

希望小売価格
￥26,800（税抜）
全長940mm 0.7kg 取付穴ピッチ920mm
24VA（100V）

UL 291 469 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.6W	Ra94	1780 lm	114.1 lm/W

UL 291 466 RU　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.6W	Ra94	1880 lm	120.5 lm/W

UL 291 468 RU　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.6W	Ra94	1840 lm	117.9 lm/W

UL 291 465 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.6W	Ra94	2000 lm	128.2 lm/W

UL 291 467 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.6W	Ra94	1880 lm	120.5 lm/W

希望小売価格
￥22,800（税抜）
全長640mm 0.5kg 取付穴ピッチ620mm
16VA（100V）

送り端子なし

UL 291 474 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.1W	Ra94	900 lm	111.1 lm/W

UL 291 471 RU　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.1W	Ra94	950 lm	117.2 lm/W

UL 291 473 RU　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.1W	Ra94	930 lm	114.8 lm/W

UL 291 470 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.1W	Ra94	1000 lm	123.4 lm/W

UL 291 472 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.1W	Ra94	950 lm	117.2 lm/W


希望小売価格
￥18,800（税抜）
全長340mm 0.3kg 取付穴ピッチ320mm
9VA（100V）

接続可能台数
条件［1］・［2］両方を満たすように計算してください。

調光器	［1］合計最大容量	［2］接続台数範囲
UC 211/212 U	240VA	1～20台

・金属製スイッチボックス単体設置の場合
・合計最大容量のVA値は調光器負荷容量の80%で算出しています


UC 214/216/217 U	200VA



コンパクトサイズと豊富なラインナップ
価格も手頃でプランに取り入れやすい
スタンダードタイプ

■配光特性

UL 291 459 RU（長1,200/2700K）





Oシリーズ専用調光器

LED専用調光器／位相制御（100V）



UC 211 U
希望小売価格 **￥13,000**（税抜）
▶P187

LED専用調光器／位相制御（100V）



UC 212 U
希望小売価格 **￥14,800**（税抜）
▶P187


LED専用調光器／逆位相制御（100V）



UC 214 U
希望小売価格 **￥15,000**（税抜）
▶P187


●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

Oシリーズ　スリムタイプ（調光）

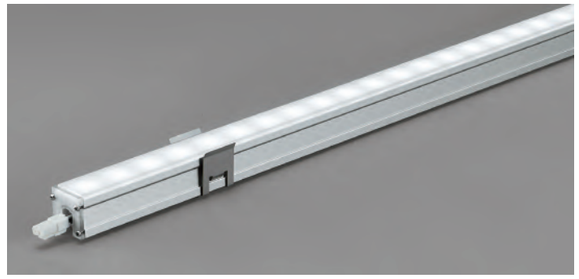


アルミ（アルマイト）　ポリカーボネート（乳白）　壁面・天井面・床面取付兼用
連続調光（100～1%）　光源寿命:40000時間
電源ケーブル（別売）は器具の取付けに必ず必要です。






■最小施工寸法




密閉の場合




寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。
施工の際は器具取付が容易におこなえるよう
造作寸法にご配慮ください。

■取付図面


［全長1500mmタイプ］




［全長1200mmタイプ］




［全長900mmタイプ］



［全長600mmタイプ］



［全長300mmタイプ］



UL 291 528 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13W	Ra94	1300 lm	100 lm/W

UL 291 526 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13W	Ra94	1350 lm	103.8 lm/W

UL 291 527 RU　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13W	Ra94	1325 lm	101.9 lm/W

UL 291 525 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13W	Ra94	1450 lm	111.5 lm/W

希望小売価格 **￥26,000**（税抜）　全長1500mm 0.9kg 取付穴ピッチ568～733mm 22VA（100V）

UL 291 532 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.4W	Ra94	1040 lm	100 lm/W

UL 291 530 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.4W	Ra94	1080 lm	103.8 lm/W

UL 291 531 RU　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.4W	Ra94	1060 lm	101.9 lm/W

UL 291 529 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.4W	Ra94	1160 lm	111.5 lm/W

希望小売価格 **￥22,500**（税抜）　全長1200mm 0.8kg 取付穴ピッチ450～583mm 18VA（100V）

UL 291 536 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra94	780 lm	100 lm/W

UL 291 534 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra94	810 lm	103.8 lm/W

UL 291 535 RU　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra94	795 lm	101.9 lm/W

UL 291 533 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra94	870 lm	111.5 lm/W

希望小売価格 **￥19,000**（税抜）　全長900mm 0.6kg 取付穴ピッチ656～866mm 13VA（100V）

UL 291 540 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra94	520 lm	100 lm/W

UL 291 538 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra94	540 lm	103.8 lm/W

UL 291 539 RU　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra94	530 lm	101.9 lm/W

UL 291 537 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra94	580 lm	111.5 lm/W

希望小売価格 **￥15,500**（税抜）　全長600mm 0.5kg 取付穴ピッチ416～566mm 9VA（100V）

UL 291 544 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.6W	Ra94	260 lm	100 lm/W

UL 291 542 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.6W	Ra94	270 lm	103.8 lm/W

UL 291 543 RU　LED　電球色 3000K　調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.6W	Ra94	265 lm	101.9 lm/W

UL 291 541 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.6W	Ra94	290 lm	111.5 lm/W

希望小売価格 **￥12,000**（税抜）　全長300mm 0.3kg 取付穴ピッチ176～266mm 5VA（100V）

■器具をおさめる造作スペースを最小限に

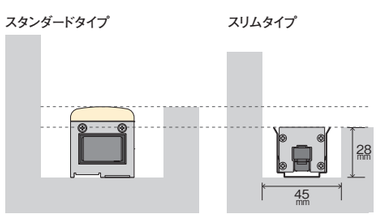


スリムサイズなので、狭いスペースへの取り付けが可能。造作寸法が抑えられるので、建築意匠もすっきりおさまります。※寸法は最小施工寸法



■配線方法

別売の電源ケーブルが必ず必要です。

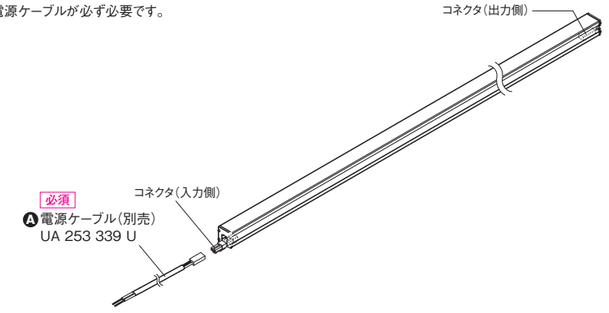

■別売パーツ

Ⓐ電源ケーブル　必須

器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです。




［長1m］
UA 253 339 U
¥1,750（税抜）
器具の取り付けに
必ず必要です

Ⓑ延長ケーブル


コーナー設置など器具間を離す場合は延長ケーブルを
使用してください。




［長0.3m］
UA 253 340 U
¥1,750（税抜）
※延長ケーブル同士の
連結はできません。



■連結方法



延長ケーブルを使用して連結する場合



器具内に収納可能な連結コネクター



連結時にコネクターが器具内に収納できるので、狭いスペースでもシームレスな連結が可能です。

Oシリーズ専用調光機

LED専用調光器／位相制御（100V）



UC 211 U
希望小売価格
￥13,000（税抜）
▶P187

LED専用調光器／位相制御（100V）



UC 212 U
希望小売価格
￥14,800（税抜）
▶P187

LED専用調光器／逆位相制御（100V）



UC 214 U
希望小売価格
￥15,000（税抜）
▶P187


接続可能台数
条件［1］・［2］両方を満たすように計算してください。


調光器	［1］合計最大容量	［2］接続台数範囲
UC 211/212 U	240VA	1～15台

・金属製スイッチボックス単体設置の場合
・合計最大容量のVA値は調光器負荷容量の80%で算出しています


UC 214/216/217 U	200VA

Oシリーズ　スリムタイプ（非調光［ハイパワー］・［ノーマルパワー］）

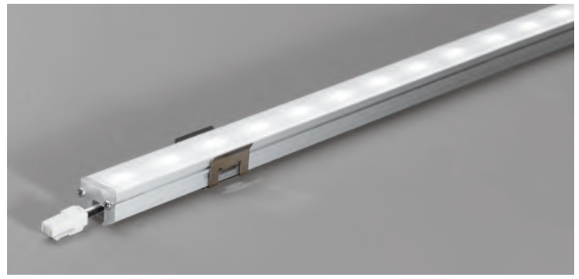



原寸大



アルミ（アルマイト）　ポリカーボネート（乳白）　壁面・天井面・床面取付兼用　光源寿命:40000時間
電源ケーブル（別売）は器具の取付けに必ず必要です。

● 非調光 ハイパワー

UL 291 286 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.9W	Ra94	1300 lm	81.7 lm/W

UL 291 397 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.9W	Ra94	1350 lm	84.9 lm/W

UL 291 285 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.9W	Ra94	1300 lm	81.7 lm/W

希望小売価格 **￥19,000**（税抜）　全長1500mm 0.6kg 取付穴ピッチ568～710mm 24VA（100V）

UL 291 288 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.6W	Ra94	1040 lm	82.5 lm/W

UL 291 398 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.6W	Ra94	1080 lm	85.7 lm/W

UL 291 287 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.6W	Ra94	1040 lm	82.5 lm/W

希望小売価格 **￥16,500**（税抜）　全長1200mm 0.5kg 取付穴ピッチ450～560mm 19VA（100V）

UL 291 290 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	Ra94	780 lm	81.2 lm/W

UL 291 399 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	Ra94	810 lm	84.3 lm/W

UL 291 289 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	Ra94	780 lm	81.2 lm/W

希望小売価格 **￥14,000**（税抜）　全長900mm 0.4kg 取付穴ピッチ656～820mm 14VA（100V）

UL 291 292 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	520 lm	82.5 lm/W

UL 291 400 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	540 lm	85.7 lm/W

UL 291 291 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	520 lm	82.5 lm/W

希望小売価格 **￥11,500**（税抜）　全長600mm 0.3kg 取付穴ピッチ416～520mm 10VA（100V）

UL 291 294 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.2W	Ra94	260 lm	81.2 lm/W

UL 291 401 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.2W	Ra94	270 lm	84.3 lm/W

UL 291 293 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.2W	Ra94	260 lm	81.2 lm/W

希望小売価格 **￥9,000**（税抜）　全長300mm 0.2kg 取付穴ピッチ176～220mm 6VA（100V）

● 非調光 ノーマルパワー

UL 291 386 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra94	500 lm	66.6 lm/W

UL 291 402 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra94	540 lm	72 lm/W

UL 291 385 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra94	500 lm	66.6 lm/W

UL 291 329 RU　LED　昼白色 5000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra94	575 lm	76.6 lm/W

希望小売価格 **￥17,000**（税抜）　全長1500mm 0.6kg 取付穴ピッチ568～710mm 15VA（100V）

UL 291 388 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	400 lm	66.6 lm/W

UL 291 403 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	432 lm	72 lm/W

UL 291 387 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	400 lm	66.6 lm/W

UL 291 330 RU　LED　昼白色 5000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	460 lm	76.6 lm/W

希望小売価格 **￥14,500**（税抜）　全長1200mm 0.5kg 取付穴ピッチ450～560mm 12VA（100V）

UL 291 390 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	300 lm	66.6 lm/W

UL 291 404 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	324 lm	72 lm/W

UL 291 389 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	300 lm	66.6 lm/W

UL 291 331 RU　LED　昼白色 5000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	345 lm	76.6 lm/W

希望小売価格 **￥12,000**（税抜）　全長900mm 0.4kg 取付穴ピッチ656～820mm 9VA（100V）

UL 291 392 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra94	200 lm	66.6 lm/W

UL 291 405 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra94	216 lm	72 lm/W

UL 291 391 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra94	200 lm	66.6 lm/W

UL 291 332 RU　LED　昼白色 5000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra94	230 lm	76.6 lm/W

希望小売価格 **￥9,500**（税抜）　全長600mm 0.3kg 取付穴ピッチ416～520mm 6VA（100V）

UL 291 394 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
1.5W	Ra94	100 lm	66.6 lm/W

UL 291 406 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
1.5W	Ra94	108 lm	72 lm/W

UL 291 393 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
1.5W	Ra94	100 lm	66.6 lm/W


UL 291 333 RU　LED　昼白色 5000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
1.5W	Ra94	115 lm	76.6 lm/W

希望小売価格 **￥7,000**（税抜）　全長300mm 0.2kg 取付穴ピッチ176～220mm 3VA（100V）


■器具をおさめる造作スペースを最小限に


スタンダードタイプ　スリムタイプ

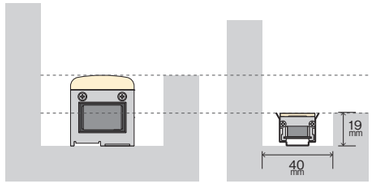

スリムサイズなので、狭いスペースへの取り付けが可能。造作寸法が抑えられるので、建築意匠もすっきりおさまります。※寸法は最小施工寸法


■最小施工寸法






寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。
施工の際は器具取付が容易におこなえるよう
造作寸法にご配慮ください。

■連結方法




器具内に収納可能な連結コネクター




連結時にコネクターが器具内に収納できるので、狭いスペースでもシームレスな連結が可能です。

延長ケーブルを使用して連結する場合




■配光特性


ハイパワー

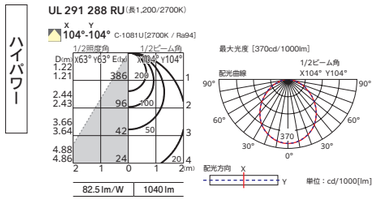

ノーマルパワー

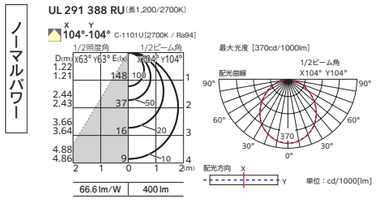


原寸大

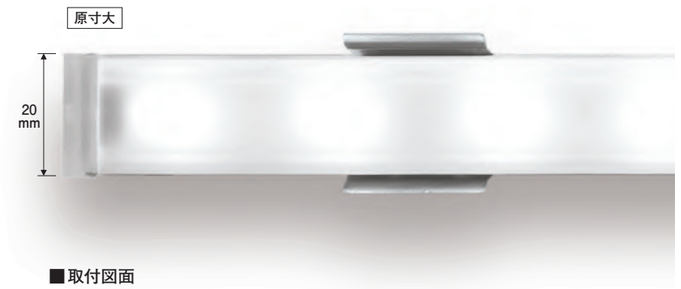


■取付図面


［ 全長1500mmタイプ ］




［ 全長600mmタイプ ］




［ 全長1200mmタイプ ］



［ 全長300mmタイプ ］




［ 全長900mmタイプ ］



■配線方法

別売の電源ケーブルが必ず必要です。

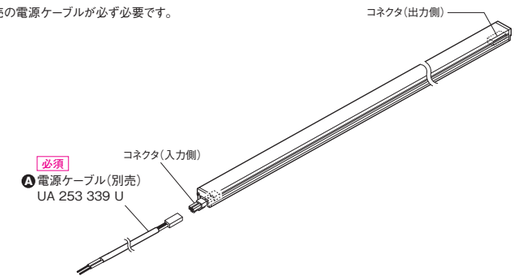

■別売パーツ

Ⓐ電源ケーブル　必須

器具を電源に接続する際に
必ず必要なケーブルです。




［長1m］
UA 253 339 U
¥1,750（税抜）
器具の取り付けに
必ず必要です

Ⓑ延長ケーブル

コーナー設置など器具間を離す場合は
延長ケーブルを使用してください。



［長0.3m］
UA 253 340 U
¥1,750（税抜）
※延長ケーブル同士の
連結はできません。




角度調節金具




［3個1組］
UA 253 343 U
¥1,500（税抜）

［2個1組］
UA 253 344 U
¥1,000（税抜）
鋼

角度調節が必要な場合に
ご使用ください。





●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

Home Eco Lighting 13

Down Light

天井をすっきりと見せ、明るさはしっかりと採る
機能も明るさも豊富に揃うダウンライトシリーズ











●人感センサ付ダウンライト（連動マルチタイプ） P112
●人感センサ付ダウンライト（連動ON/OFFタイプ） P113
●ベースダウンライト（リニューアル・COBタイプ） P114-115
●ベースダウンライト（埋込穴125） P116
●ベースダウンライト（埋込穴100）準耐火 P117
●ベースダウンライト（埋込穴75） P118-119
●ユニバーサルダウンライト 準耐火 P120-121
●ベースダウンライト（色温度切替 3色/2色・調光タイプ） P122
●ベースダウンライト（色温度切替 3色/2色・調光タイプ）準耐火 P123
●高天井用ダウンライト（集光タイプ） P124
●高天井用ダウンライト（拡散光タイプ） P125
●ベースダウンライト（グレアレス・ハイパワータイプ） P126
●ベースダウンライト（グレアレス） P127
●コンフォート高天井用ダウンライト（パウダリーホワイト） P128
●コンフォート高天井用ダウンライト（M形） P129-131
●コンフォートダウンライト（パウダリーホワイト） P132-133
●コンフォートダウンライト（シャンパンシルバー） P134-135
●コンフォートダウンライト（中角タイプ・パウダリーホワイト） P136
●コンフォートダウンライト（中角タイプ・シャンパンシルバー） P137
●ベースダウンライト（ソフトグラデーション） P138-139
●リニューアルダウンライト（幅広枠タイプ） P140-141
●パネルダウンライト（埋込穴75）/コンパクトダウンライト（埋込穴50） P142
●コンパクトダウンライト（埋込穴35）/グレアレスダウンライト（埋込穴50） P143
●浅型ダウンライト（36mm）/ピンホール ダウンライト P144
●Kシリーズ専用　屋内ダウンライト用リニューアルプレート P145
●グレアレスダウンライト（埋込穴75） P146
●グレアレスユニバーサルダウンライト P147
●角型ダウンライト P148
●パネルシリーズダウンライト（傾斜・ウォールウォッシャータイプ） P148
●ユニバーサルダウンライト（埋込穴100） P149
●ユニバーサルダウンライト（中角タイプ・埋込穴75） P150
●ダウンスポットライト P150
●M形レトロフィットダウンライト（ダウンスポット） P151
●M形レトロフィットダウンライト（グレアレス） P151
●M形レトロフィットダウンライト（レギュラー・埋込穴100/75） P152
●M形レトロフィットダウンライト（バッフル・埋込穴100/75） P153
●M形レトロフィットダウンライト（E11） P154-155
●M形レトロフィットダウンライト（E17） P156
●M形レトロフィットダウンライト（E26） P157
●ランプタイプダウンライト（GX53） P158-159
●Bluetooth 調光・調色ダウンライト P160
●Bluetooth 調光・調色フラット形ダウンライト（GX53） P161
●ベースダウンライト（ブラック） P162-163
●ベースダウンライト（色温度切替 2色/3色・調光タイプ・ブラック） P164
●人感センサ付ダウンライト（ブラック） P165
●ユニバーサルダウンライト（ブラック） P166
●グレアレスベースダウンライト（ブラック） P167
●ベースダウンライト（LEDランプ、ブラック） P167
●大光量ベースダウンライト（ブラック） P168
●ベースダウンライト（ミディアム配光・ブラック） P169
●ベースダウンライト MINIMUM-S（埋込穴75/50） P170-171
●ベースダウンライト MINIMUM-S（グレアレス・埋込穴50） P172
●ダウンライト（LEDランプ M形・埋込穴50） P173
●ランプタイプダウンライト　GX53 ランプ（非調光） P174-175

ダウンライト性能別一覧

断熱・遮音施工を行う天井にダウンライトなどの埋込器具を取り付ける場合には、施工方法にあった器具を確認の上、取り付けてください。
指定以外の施工を行いますと、器具が過熱して火災のおそれがあります。埋込形ダウンライトにおいては、
断熱材ですきまなく覆っても過熱する心配のない安全設計のS形の使用が義務づけられています。 JIL5002-2010 改正に準じる。

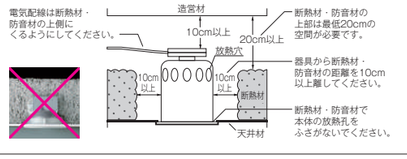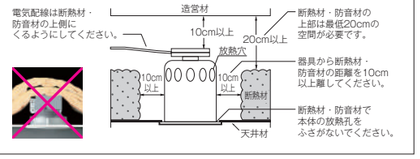ダウンライトの種類	ブローイング工法の天井の場合	マット敷工法の天井の場合
(一社)日本照明工業会 S B JIL 5002 **ブローイング工法・マット敷工法兼用タイプ（SB形）** ブローイング工法、マット敷工法どちらにも対応するダウンライトです。 （熱抵抗値6.6m²·K/W以下の断熱材施工に使用できます。）	 ●ブローイング材をわざわざ抜き取って施工する必要がありません。 ※ブローイング工法以外の特殊な断熱施工された天井には使用できません。	 ●マット材をわざわざ切り取って施工する必要がありません。 ●地域Ⅰ（北海道）を含めたマット敷工法の天井で使用できます。 ※マット敷工法以外の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
(一社)日本照明工業会 S GI JIL 5002 **マット敷工法専用タイプ（SGI形）** 地域Ⅰ（北海道）を含めたマット敷工法で施工する場合専用のダウンライトです。 （熱抵抗値6.6m²·K/W以下のマット敷工法に使用できます。）	 ●ブローイング工法の天井では使用できません。 ※住宅のブローイング工法の天井では、使用できません。SB形ダウンライトをご使用ください。	 ●マット材をわざわざ切り取って施工する必要がありません。 ●地域Ⅰ（北海道）以外の地域でマット敷工法の天井で使用できます。 ※マット敷工法以外の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
(一社)日本照明工業会 S G JIL 5002 **マット敷工法専用タイプ（SG形）** マット敷工法で施工する場合専用のダウンライトです。 （熱抵抗値4.6m²·K/W以下のマット敷工法に使用できます。）		
高気密 **SB·SGI·SG** 気密性を向上させる高性能のパッキンにより、断熱・遮音にもより大きな効果を発揮します。さらに一般生活で発生しやすい500Hz前後の音を10dB以上カットします。冷暖房のロスを抑え、空調費を削減します。	気密パッキン パッキンによる気密構造設計により気密性を向上。  ■遮音効果の比較 6畳の防音天井に6台のダウンライトを取り付けた場合の遮音効果 遮音効果は透過損失［dB］にて評価  ■データ算出条件  ■取付条件 	
M形 **一般形ダウンライト**	ブローイング工法の天井では使用できません。 注）住宅のブローイング工法の天井では使用できません。SB形ダウンライトをご使用ください。 ■住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法 	マット敷工法の天井では使用できません。 注）住宅のマット敷工法の天井では使用できません。S形ダウンライトをご使用ください。 ■住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法 

マット敷工法の天井の場合：住宅用人造鉱物繊維断熱材（JIS A9521）のロールタイプまたはパットタイプを天井裏に敷き込んで断熱・遮音効果を高める工夫です。
ブローイング工法の天井の場合：吹込用繊維質断熱材（JIS A9523）を使って施工する工法。寒冷地に多い施工法です。

D シリーズ　人感センサ付ダウンライト（連動マルチタイプ）



125

人感センサ付

連動マルチタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当


UDL 4647 YWU


希望小売価格 **¥23,800**(税抜)


LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 100 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	770 lm	96.2 lm/W

アルミダイカスト(ホワイト塗装)　アクリル(乳白 マット)
0.6kg　点灯照度調節機能付(暗・明・切)
点灯保持時間(1分)　拡散パネル付
送り点灯可能(LED60VAまで)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
多箇所検知機能
光源寿命:50000時間
15VA(100V)







125

人感センサ付

連動マルチタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当


UDL 4645 YWU

希望小売価格 **¥20,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 100 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra83	620 lm	80.5 lm/W

アルミダイカスト(ホワイト塗装)　アクリル(乳白 マット)
0.6kg　点灯照度調節機能付(暗・明・切)
点灯保持時間(1分)　拡散パネル付
送り点灯可能(LED60VAまで)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
多箇所検知機能
光源寿命:50000時間
14VA(100V)



100

人感センサ付

連動マルチタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 4546 YWU

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	660 lm	82.5 lm/W

UDL 4546 AWU

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	680 lm	85 lm/W

UDL 4546 WWU


希望小売価格 **¥21,800**(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	730 lm	91.2 lm/W

アルミダイカスト(ホワイト塗装)　アクリル(乳白 マット)
0.5kg　点灯照度調節機能付(暗・明・切)
点灯保持時間(1分)　拡散パネル付
送り点灯可能(LED60VAまで)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
多箇所検知機能
光源寿命:50000時間
15VA(100V)









100

人感センサ付

連動マルチタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 4496 YWU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra83	520 lm	67.5 lm/W

UDL 4496 AWU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra83	540 lm	70.1 lm/W

UDL 4496 WWU


希望小売価格 **¥18,800**(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra83	570 lm	74 lm/W

アルミダイカスト(ホワイト塗装)　アクリル(乳白 マット)
0.5kg　点灯照度調節機能付(暗・明・切)
点灯保持時間(1分)　拡散パネル付
送り点灯可能(LED60VAまで)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
多箇所検知機能
光源寿命:50000時間
14VA(100V)









人感センサー（連動マルチタイプ）


ON/OFF モード



調光モード



6h タイマーモード

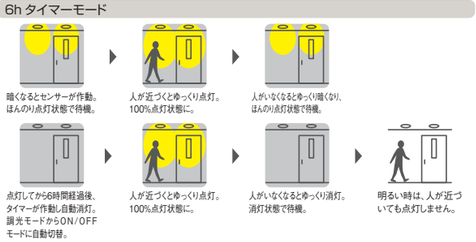

■点灯照度調節機能付(暗・明・切)
■点灯保持時間1分
■送り点灯可能 LED調光タイプ60VAまで
　LED非調光タイプ不可
　蛍光灯不可
　白熱灯60Wまで

壁スイッチは常にON状態で
ご使用ください。

壁スイッチをONすると約2分間LEDが点灯します。
※センサーが安定するまでの時間で故障ではありません。

D シリーズ　人感センサ付ダウンライト（連動ON/OFFタイプ）



125

人感センサ付

連動ON/OFFタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当


UDL 4646 YWU


希望小売価格 **¥23,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 100 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	770 lm	96.2 lm/W

アルミダイカスト(ホワイト塗装)　アクリル(乳白 マット)
0.6kg　点灯照度調節機能付(暗・明・切)
点灯保持時間(1分・3分)
※8hタイマー設定時1分固定　拡散パネル付
送り点灯可能(LED60VAまで)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
多箇所検知機能
光源寿命:50000時間
15VA(100V)





125

人感センサ付

連動ON/OFFタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当


UDL 4498 YWU


希望小売価格 **¥20,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 100 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra83	620 lm	80.5 lm/W

アルミダイカスト(ホワイト塗装)　アクリル(乳白 マット)
0.6kg　点灯照度調節機能付(暗・明・切)
点灯保持時間(1分・3分)
※8hタイマー設定時1分固定　拡散パネル付
送り点灯可能(LED60VAまで)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
多箇所検知機能
光源寿命:50000時間
14VA(100V)





100

人感センサ付

連動ON/OFFタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 4545 YWU

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	660 lm	82.5 lm/W

UDL 4545 AWU

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	680 lm	85 lm/W

UDL 4545 WWU


希望小売価格 **¥21,800**(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	730 lm	91.2 lm/W

アルミダイカスト(ホワイト塗装)　アクリル(乳白 マット)
0.5kg　点灯照度調節機能付(暗・明・切)
点灯保持時間(1分・3分)
※8hタイマー設定時1分固定　拡散パネル付
送り点灯可能(LED60VAまで)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
多箇所検知機能
光源寿命:50000時間
15VA(100V)









100

人感センサ付

連動ON/OFFタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 4497 YWU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra83	520 lm	67.5 lm/W

UDL 4497 AWU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra83	540 lm	70.1 lm/W

UDL 4497 WWU


希望小売価格 **¥18,800**(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra83	570 lm	74.1 lm/W

アルミダイカスト(ホワイト塗装)・アクリル(乳白 マット)
0.5kg　点灯照度調節機能付(暗・明・切)
点灯保持時間(1分・3分)
※8hタイマー設定時1分固定　拡散パネル付
送り点灯可能(LED60VAまで)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
多箇所検知機能
光源寿命:50000時間
14VA(100V)









人感センサー（連動ON/OFFタイプ）

ON/OFF モード



8h タイマーモード



■点灯照度調節機能付(暗・明・切)
■点灯保持時間(1分・3分)
※8hタイマー設定時1分固定
■送り点灯可能 LED60VAまで
　電球形蛍光灯
　10W形・15W形・25W形 3灯まで
　蛍光灯インバータタイプ60Wまで
　白熱灯60Wまで

壁スイッチは常にON状態で
ご使用ください。

壁スイッチをONすると約2分間LEDが点灯します。
※センサーが安定するまでの時間で故障ではありません。



リニューアル用

COBタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 5109 YWU

希望小売価格 **¥8,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	710 lm	93.4 lm/W

UDL 5109 AWU

希望小売価格 **¥8,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	760 lm	100 lm/W

UDL 5109 WWU

希望小売価格 **¥8,800**（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	780 lm	102.6 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.5kg　拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
14VA（100V）

傾斜55°









リニューアル用

COBタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 5108 YWU

希望小売価格 **¥6,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	440 lm	95.6 lm/W

UDL 5108 AWU

希望小売価格 **¥6,500**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	470 lm	102.1 lm/W

UDL 5108 WWU

希望小売価格 **¥6,500**（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	480 lm	104.3 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）　0.5kg
拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
8VA（100V）

傾斜55°









リニューアル用

COBタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 132 YWU

希望小売価格 **¥7,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	710 lm	93.4 lm/W

UDL 132 AWU

希望小売価格 **¥7,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	760 lm	100 lm/W

UDL 132 WWU

希望小売価格 **¥7,800**（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	780 lm	102.6 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.4kg　拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
14VA（100V）

傾斜55°









リニューアル用

COBタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 131 YWU

希望小売価格 **¥5,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	440 lm	95.6 lm/W

UDL 131 AWU

希望小売価格 **¥5,500**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	470 lm	102.1 lm/W

UDL 131 WWU

希望小売価格 **¥5,500**（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	480 lm	104.3 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.4kg　拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
8VA（100V）

傾斜55°









リニューアル用

COBタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 5341 YWU

希望小売価格 **¥7,300**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	710 lm	93.4 lm/W

UDL 5341 AWU

希望小売価格 **¥7,300**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	760 lm	100 lm/W

UDL 5341 WWU

希望小売価格 **¥7,300**（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	780 lm	102.6 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.4kg　拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
14VA（100V）

傾斜55°









リニューアル用

COBタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 5340 YWU

希望小売価格 **¥4,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	440 lm	95.6 lm/W

UDL 5340 AWU

希望小売価格 **¥4,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	470 lm	102.1 lm/W

UDL 5340 WWU

希望小売価格 **¥4,800**（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	480 lm	104.3 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.4kg　拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
8VA（100V）

傾斜55°








リニューアル用ダウンライト



※枠幅は器具により異なります。

天井に残る既存の器具周りの汚れをカバーする幅広仕様

従来のダウンライトより枠幅を広めに設計。
リニューアルの際、既存器具の取付跡をカバーして設置することができます。

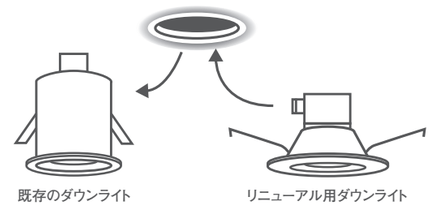

Dシリーズ　ベースダウンライト（埋込穴125）



COBタイプ高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 5007 YWGU
希望小売価格 **¥8,300**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	710 lm	83.5 lm/W

UDL 5007 AWGU
希望小売価格 **¥8,300**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	760 lm	89.4 lm/W

UDL 5007 WWGU
希望小売価格 **¥8,300**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	780 lm	91.7 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.4kg
拡散パネル付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
9VA（100V）

傾斜55°



別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 33台



COBタイプ高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 5005 YWGU
希望小売価格 **¥5,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	440 lm	75.8 lm/W

UDL 5005 AWGU
希望小売価格 **¥5,800**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	470 lm	81 lm/W

UDL 5005 WWGU
希望小売価格 **¥5,800**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	480 lm	82.7 lm/W

アルミダイカス（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.4kg
拡散パネル付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
7VA（100V）

傾斜55°



別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 42台



COBタイプ高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 5107 YWU
希望小売価格 **¥7,300**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	710 lm	93.4 lm/W

UDL 5107 AWU
希望小売価格 **¥7,300**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	760 lm	100 lm/W

UDL 5107 WWU
希望小売価格 **¥7,300**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	780 lm	102.6 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.4kg
拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
14VA（100V）

傾斜55°





COBタイプ高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 5105 YWU
希望小売価格 **¥4,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	440 lm	95.6 lm/W

UDL 5105 AWU
希望小売価格 **¥4,800**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	470 lm	102.1 lm/W

UDL 5105 WWU
希望小売価格 **¥4,800**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	480 lm	104.3 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.4kg
拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
8VA（100V）


傾斜55°




UDL 5107YWU/5007YWGU
60° 2700K / Ra83




UDL 5107AWU/5007AWGU
60° 3500K / Ra83




UDL 5107WWU/5007WWGU
60° 5000K / Ra83




UDL 5105YWU/5005YWGU
60° 2700K / Ra83



UDL 5105AWU/5005AWGU
60° 3500K / Ra83



UDL 5105WWU/5005WWGU
60° 5000K / Ra83



Dシリーズ 専用調光器

LED専用調光器／逆位相制御（100V）



UP 37154 GEU
希望小売価格 **¥17,800**（税抜）
プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出20mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合



UP 39672 GEU
希望小売価格 **¥19,800**（税抜）
プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合



UP 39673 GEU
希望小売価格 **¥19,800**（税抜）
プラスチック（ブラック塗装）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合



UP 39675 GEU
希望小売価格 **¥19,800**（税抜）
プラスチック（ダークブラウン塗装）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合

Dシリーズ　ベースダウンライト（埋込穴100）準耐火



準耐火構造対応
COBタイプ高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6004 YWGU
希望小売価格 **¥7,000**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	710 lm	91 lm/W

UDL 6004 AWGU
希望小売価格 **¥7,000**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	760 lm	97.4 lm/W

UDL 6004 WWGU
希望小売価格 **¥7,000**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	780 lm	100 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.3kg
拡散パネル付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
8VA（100V）

傾斜55°



別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 37台



準耐火構造対応
COBタイプ高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6104 YWU
希望小売価格 **¥6,000**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 70 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra83	710 lm	104.4 lm/W

UDL 6104 AWU
希望小売価格 **¥6,000**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 70 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra83	760 lm	111.7 lm/W

UDL 6104 WWU
希望小売価格 **¥6,000**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 70 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra83	780 lm	114.7 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
12VA（100V）

傾斜55°



別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 37台



準耐火構造対応
COBタイプ高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6002 YWGU
希望小売価格 **¥4,600**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	440 lm	75.8 lm/W

UDL 6002 AWGU
希望小売価格 **¥4,600**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	470 lm	81 lm/W

UDL 6002 WWGU
希望小売価格 **¥4,600**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	480 lm	82.7 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.3kg
拡散パネル付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
7VA（100V）

傾斜55°



別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 42台



準耐火構造対応
COBタイプ高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6102 YWU
希望小売価格 **¥3,600**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 70 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	440 lm	95.6 lm/W

UDL 6102 AWU
希望小売価格 **¥3,600**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 70 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	470 lm	102.1 lm/W

UDL 6102 WWU
希望小売価格 **¥3,600**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 70 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	480 lm	104.3 lm/W


鋼板（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
8VA（100V）

傾斜55°




別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 42台


UDL 6104 YWU/6004 YWGU
60° 2700K / Ra83




UDL 6104 AWU/6004 AWGU
60° 3500K / Ra83




UDL 6104 WWU/6004 WWGU
60° 5000K / Ra83




UDL 6102 YWU/6002 YWGU
60° 2700K / Ra83



UDL 6102 AWU/6002 AWGU
60° 3500K / Ra83



UDL 6102 WWU/6002 WWGU
60° 5000K / Ra83



準耐火構造対応ダウンライト

建物の耐火基準には、「耐火構造」「準耐火構造」「省令準耐火構造」の3種類があり、照明器具に求められる基準がそれぞれ異なります。
新たに「準耐火構造」の建物に取付け出来るダウンライトをラインナップしました。

耐火性能	耐火構造の種類	構造の基準	照明器具に求められる基準
高	耐火構造	一般的に鉄筋コンクリート造やレンガ造、その他の構造で国土交通大臣が定めた構造方法を用いたもの ※一般の木造は耐火構造とすることはできません	建物の構造で耐火性能が満足しているため照明器具には特に求められる基準はない
	準耐火構造	耐火構造より緩やかな基準で「通常の火災による延焼を抑制するために必要な構造」鉄骨造・木造で、建物内や近隣家屋への延焼を30～60分以上抑制し、一定時間倒壊せずに保つ構造	開口が 200 ㎠（径にすると約φ160）未満の場合は、不燃性断熱材（グラスウール等）で覆い、器具全体は、鋼またはステンレス製で覆われている事開口が 200 ㎠以上の場合は、天井裏を防火被膜で覆う必要があります
低	省令準耐火構造	木造に限定され、建物内や近隣家屋への延焼を15分間抑制し、一定時間倒壊せずに保つ構造	①断熱施工を行う場合は、照明器具には特に求められる基準はない ②難燃性素材（鋼・アルミ他）を使用した器具（断熱施工不要）

「耐火構造」と「準耐火構造」は、法律（建築基準法）で定められた基準 です。

ダウンライト

Dシリーズ　ベースダウンライト（埋込穴75）



シーンに合わせて選べる3光色

5000K 昼白色
白い爽やかな光。
勉強や作業におすすめ。

3500K 温白色
自然な光。くつろぎと作業性両方を兼ねた場所へ。

2700K 電球色
温かい光。
くつろぎや団らんの場所へ。

もちろん調光100%～1%も可能

100% 点灯のあかり
明るさを確保して
作業や読書時に。

70% 点灯のあかり
落ちついた雰囲気で
くつろぎのひと時に。

1% 点灯のあかり
夜間の移動時などに
安心な常夜灯として。



COBタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 4790 YWGU
希望小売価格 **￥10,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	580 lm	68.2 lm/W

UDL 4790 AWGU
希望小売価格 **￥10,000**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	620 lm	72.9 lm/W


UDL 4790 WWGU
希望小売価格 **￥10,000**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	630 lm	74.1 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.3kg
拡散パネル付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 33台

傾斜55°





COBタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 8790 YWU
希望小売価格 **￥9,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	580 lm	76.3 lm/W

UDL 8790 AWU
希望小売価格 **￥9,000**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	620 lm	81.5 lm/W


UDL 8790 WWU
希望小売価格 **￥9,000**（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	630 lm	82.8 lm/W


アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.3kg
拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
14VA（100V）


傾斜55°



















COBタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 4789 YWGU
希望小売価格 **￥7,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	360 lm	62 lm/W

UDL 4789 AWGU
希望小売価格 **￥7,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	380 lm	65.5 lm/W


UDL 4789 WWGU
希望小売価格 **￥7,800**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	390 lm	67.2 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.3kg
拡散パネル付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
7VA（100V）
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 42台

傾斜55°





COBタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 8789 YWU
希望小売価格 **￥6,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	360 lm	78.2 lm/W

UDL 8789 AWU
希望小売価格 **￥6,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	380 lm	82.6 lm/W


UDL 8789 WWU
希望小売価格 **￥6,800**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	390 lm	84.7 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.3kg
拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
8VA（100V）

傾斜55°





COBタイプ 高気密SB形　白熱球40W相当

UDL 5101 YWU
希望小売価格 **￥4,300**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.4W	Ra83	230 lm	95.8 lm/W

UDL 5101 AWU
希望小売価格 **￥4,300**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.4W	Ra83	250 lm	104.1 lm/W


UDL 5101 WWU
希望小売価格 **￥4,300**（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.4W	Ra83	260 lm	108.3 lm/W


アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.3kg
拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
5VA（100V）


傾斜55°


























Dシリーズ 専用調光器

LED専用調光器／逆位相制御（100V）



UP 37154 GEU
希望小売価格 **￥17,800**（税抜）
プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出20mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合



UP 39672 GEU
希望小売価格 **￥19,800**（税抜）
プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合



UP 39673 GEU
希望小売価格 **￥19,800**（税抜）
プラスチック（ブラック塗装）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合



UP 39675 GEU
希望小売価格 **￥19,800**（税抜）
プラスチック（ダークブラウン塗装）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合

Dシリーズ　ユニバーサルダウンライト　準耐火

20°　100



ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン65W相当

UDL 4435 YWGU

希望小売価格 **￥17,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	550 lm	64.7 lm/W

UDL 4435 AWGU

希望小売価格 **￥17,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	590 lm	69.4 lm/W

UDL 4435 WWGU

希望小売価格 **￥17,800**(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	620 lm	72.9 lm/W


鋼板(ホワイト塗装)
アルミダイカスト(ホワイト塗装)
アクリル(透明 シボ加工)　0.6kg
拡散パネル付　電源付(別置)
調光可能(100～1%)
取付可能天井厚5～25mm
首振各30°・回転350°
光源寿命:60000時間
9VA(100V)
傾斜55°


別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 33台


20° 2700K / Ra83



20° 3500K / Ra83



20° 5000K / Ra83



30°　100



ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン65W相当

UDL 4436 YWGU

希望小売価格 **￥17,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	520 lm	61.1 lm/W

UDL 4436 AWGU

希望小売価格 **￥17,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	560 lm	65.8 lm/W

UDL 4436 WWGU

希望小売価格 **￥17,800**(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	590 lm	69.4 lm/W


鋼板(ホワイト塗装)
アルミダイカスト(ホワイト塗装)
アクリル(透明 シボ加工)　0.6kg
拡散パネル付　電源付(別置)
調光可能(100～1%)
取付可能天井厚5～25mm
首振各30°・回転350°
光源寿命:60000時間
9VA(100V)
傾斜55°


別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 33台


30° 2700K / Ra83



30° 3500K / Ra83



30° 5000K / Ra83



20°　100



ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン50W相当

UDL 4094 YWGU

希望小売価格 **￥15,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	320 lm	55.1 lm/W

UDL 4094 AWGU

希望小売価格 **￥15,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	340 lm	58.6 lm/W

UDL 4094 WWGU

希望小売価格 **￥15,800**(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	360 lm	62 lm/W


鋼板(ホワイト塗装)
アルミダイカスト(ホワイト塗装)
アクリル(透明 シボ加工)　0.6kg
拡散パネル付　電源付(別置)
調光可能(100～1%)
取付可能天井厚5～25mm
首振各30°・回転350°
光源寿命:60000時間
7VA(100V)
傾斜55°


別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 42台


20° 2700K / Ra83



20° 3500K / Ra83



20° 5000K / Ra83



30°　100



ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン50W相当

UDL 4434 YWGU

希望小売価格 **￥15,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	300 lm	51.7 lm/W

UDL 4434 AWGU

希望小売価格 **￥15,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	320 lm	55.1 lm/W

UDL 4434 WWGU

希望小売価格 **￥15,800**(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	340 lm	58.6 lm/W


鋼板(ホワイト塗装)
アルミダイカスト(ホワイト塗装)
アクリル(透明 シボ加工)　0.6kg
拡散パネル付　電源付(別置)
調光可能(100～1%)
取付可能天井厚5～25mm
首振各30°・回転350°
光源寿命:60000時間
7VA(100V)
傾斜55°


別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 42台


30° 2700K / Ra83



30° 3500K / Ra83



30° 5000K / Ra83



準耐火構造対応ダウンライト

建物の耐火基準には、「耐火構造」「準耐火構造」「省令準耐火構造」の3種類があり、照明器具に求められる基準がそれぞれ異なります。
新たに「準耐火構造」の建物に取付け出来るダウンライトをラインナップしました。

耐火性能	耐火構造の種類	構造の基準	照明器具に求められる基準
高	耐火構造	一般的に鉄筋コンクリート造やレンガ造、その他の構造で国土交通大臣が定めた構造方法を用いたもの ※一般の木造は耐火構造とすることはできません	建物の構造で耐火性能が満足しているため照明器具には特に求められる基準はない
	準耐火構造	耐火構造より緩やかな基準で「通常の火災による延焼を抑制するために必要な構造」鉄骨造・木造で、建物内や近隣家屋への延焼を30～60分以上抑制し、一定時間倒壊せずに保つ構造	開口が 200 ㎠（径にすると約φ160）未満の場合は、不燃性断熱材（グラスウール等）で覆い、器具全体は、鋼またはステンレス製で覆われている事開口が 200 ㎠以上の場合は、天井裏を防火被膜で覆う必要があります
低	省令準耐火構造	木造に限定され、建物内や近隣家屋への延焼を15分間抑制し、一定時間倒壊せずに保つ構造	①断熱施工を行う場合は、照明器具には特に求められる基準はない ②難燃性素材（鋼・アルミ他）を使用した器具（断熱施工不要）


「耐火構造」と「準耐火構造」は、法律(建築基準法)で定められた基準 です。

フレキシブルなライティングを求めるなら

照射方向を自由に変えることができるユニバーサルダウンライト。
部屋のレイアウト変えをした時、雰囲気を変えたい時、灯具を動かすだけでシーンに合わせたライティングが楽しめます。



傾斜角55°までの天井に取り付け可能。傾斜角30°程度の緩やかな天井から直下を照射するような使い方も可能です。



Dシリーズ専用調光器

LED専用調光器／逆位相制御(100V)



UP 37154 GEU
希望小売価格 **￥17,800**(税抜)
プラスチック(ホワイト)
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出20mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
ほさみ金具		

(　)内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量



UP 39672 GEU
希望小売価格 **￥19,800**(税抜)
プラスチック(ホワイト)
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
ほさみ金具		

(　)内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量



UP 39673 GEU
希望小売価格 **￥19,800**(税抜)
プラスチック(ブラック塗装)
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
ほさみ金具		

(　)内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量



UP 39675 GEU
希望小売価格 **￥19,800**(税抜)
プラスチック(ダークブラウン塗装)
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
ほさみ金具		

(　)内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

ダウンライト

D シリーズ　ベースダウンライト（色温度切替〈3色/2色〉・調光タイプ）

3色切替 125



高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 4811 FWGU


希望小売価格 ￥12,500（税抜）

LED | 電球色2700K→温白色3500K→昼白色5000K | 光色切替調光 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra83	680 lm	80.9 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）　傾斜55°
アクリル（乳白 マット）
0.5kg　拡散パネル付
3光色切替（電球色→温白色→昼白色→電球色の順で切替）　調光可能（100～1%）
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:50000時間　15VA（100V）
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 20台





3色切替 125



高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 4810 FWGU


希望小売価格 ￥11,500（税抜）

LED | 電球色2700K→温白色3500K→昼白色5000K | 光色切替調光 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	410 lm	70.6 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）　傾斜55°
アクリル（乳白 マット）
0.5kg　拡散パネル付
3光色切替（電球色→温白色→昼白色→電球色の順で切替）　調光可能（100～1%）
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:50000時間　11VA（100V）
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 27台





2色切替 75



高気密SB形　白熱球100W相当


UDL 5280 FWGU


希望小売価格 ￥11,000（税抜）

LED | 電球色2700K↔昼白色5000K | 光色切替調光 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	500 lm	62.5 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）　傾斜55°
アクリル（乳白 マット）
0.4kg　拡散パネル付
色温度切替機能付（2700K･5000K）　調光可能（100～1%）
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:40000時間　14VA（100V）
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 21台





2色切替 75



高気密SB形　白熱球60W相当


UDL 5279 FWGU


希望小売価格 ￥10,000（税抜）

LED | 電球色2700K↔昼白色5000K | 光色切替調光 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	350 lm	60.3 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）　傾斜55°
アクリル（乳白 マット）
0.4kg　拡散パネル付
色温度切替機能付（2700K･5000K）　調光可能（100～1%）
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:40000時間　10VA（100V）
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 30台





D シリーズ　ベースダウンライト（色温度切替〈3色/2色〉・調光タイプ）準耐火

3色切替 100



準耐火構造対応
高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6809 FWGU


希望小売価格 ￥11,000（税抜）　準耐火

LED | 電球色2700K→温白色3500K→昼白色5000K | 光色切替調光 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra83	780 lm	92.8 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）　アクリル（乳白 マット）　傾斜55°
0.5kg　拡散パネル付
3光色切替（電球色→温白色→昼白色→電球色の順で切替）　調光可能（100～1%）
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:50000時間　15VA（100V）
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 20台





3色切替 100



準耐火構造対応
高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6808 FWGU


希望小売価格 ￥10,000（税抜）　準耐火

LED | 電球色2700K→温白色3500K→昼白色5000K | 光色切替調光 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	500 lm	86.2 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）　アクリル（乳白 マット）　傾斜55°
0.5kg　拡散パネル付
3光色切替（電球色→温白色→昼白色→電球色の順で切替）　調光可能（100～1%）
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:50000時間　11VA（100V）
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 27台





2色切替 100



準耐火構造対応
高気密SB形　白熱球100W相当


UDL 6479 FWGU


希望小売価格 ￥10,000（税抜）

LED | 電球色2700K↔昼白色5000K | 光色切替調光 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra83	710 lm	88.7 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）　アクリル（乳白 マット）　傾斜55°
0.5kg　拡散パネル付
色温度切替機能付（2700K･5000K）　調光可能（100～1%）
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:50000時間　14VA（100V）
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 21台





2色切替 100



準耐火構造対応
高気密SB形　白熱球60W相当


UDL 6395 FWGU


希望小売価格 ￥9,000（税抜）

LED | 電球色2700K↔昼白色5000K | 光色切替調光 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	430 lm	74.1 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）　アクリル（乳白 マット）　傾斜55°
0.5kg　拡散パネル付
色温度切替機能付（2700K･5000K）　調光可能（100～1%）
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:50000時間　10VA（100V）
別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 30台






3つの色温度にカンタン切替え

気分やシチュエーションに合わせて2700K、3500K、5000Kに切替えが可能。
ひとつの器具で調光はもちろん3つの色温度を楽しめる、よくばりなダウンライトです。



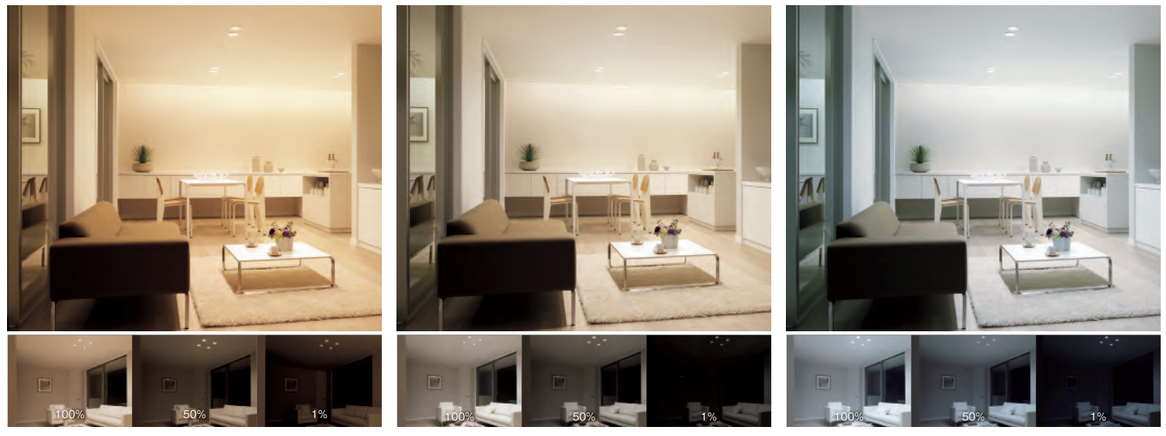

1 壁スイッチをON。

2 点灯状態で壁スイッチOFF→ON動作（約2秒以内）
色温度が切替わります。

3 壁スイッチをOFF（消灯した時の色温度を記憶します。
次回点灯時に記憶した色温度で点灯します。）

色温度切替調光タイプ（2色）

2700Kと5000Kの切替えタイプが加わり、お好みのシーンに合わせてお選びいただけます。





※壁スイッチで色温度のみの切替も可能です。

色温度にズレが生じてしまった場合の対処方法

スイッチ操作が速すぎると色温度にズレが生じる場合がありますが、故障ではありません。次の順番でリセットを行ってください。

1 壁スイッチを**OFF**にする。 2 **5秒たって**から再び壁スイッチを**ON**にする。 3 壁スイッチを**5回以上OFF→ON**する。 ▶ 電球色（2700K）にリセットされます。

調光ツマミ
明るさは100% ～ 1%のカンタン無段階調光



●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

D シリーズ　高天井用ダウンライト（集光タイプ）



COBタイプ高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 4786 YWGU
希望小売価格 ¥10,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	770 lm	90.5 lm/W

UDL 4786 AWGU
希望小売価格 ¥10,000（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	820 lm	96.4 lm/W

UDL 4786 WWGU
希望小売価格 ¥10,000（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	840 lm	98.8 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（透明）　0.4kg　制御レンズ付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間　9VA（100V）
別売適合調光器
UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 33台

傾斜55°



COBタイプ高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 8786 YWU
希望小売価格 ¥9,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	770 lm	101.3 lm/W

UDL 8786 AWU
希望小売価格 ¥9,000（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	820 lm	107.8 lm/W

UDL 8786 WWEU
希望小売価格 ¥9,000（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	840 lm	110.5 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（透明）　0.4kg　制御レンズ付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
14VA（100V）

傾斜55°



COBタイプ高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 4788 YWGU
希望小売価格 ¥10,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	760 lm	89.4 lm/W

UDL 4788 AWGU
希望小売価格 ¥10,000（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	810 lm	95.2 lm/W

UDL 4788 WWGU
希望小売価格 ¥10,000（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	830 lm	97.6 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（透明）　0.4kg　制御レンズ付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間　9VA（100V）
別売適合調光器
UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 33台

傾斜55°



COBタイプ高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 8788 YWU
希望小売価格 ¥9,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	760 lm	100 lm/W

UDL 8788 AWU
希望小売価格 ¥9,000（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	810 lm	106.5 lm/W

UDL 8788 WWU
希望小売価格 ¥9,000（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra83	830 lm	109.2 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（透明）　0.4kg　制御レンズ付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
14VA（100V）


傾斜55°




25°　2700K / Ra83




25°　3500K / Ra83



25°　5000K / Ra83




25°　2700K / Ra83




25°　3500K / Ra83



25°　5000K / Ra83




40°　2700K / Ra83




40°　3500K / Ra83




40°　5000K / Ra83




40°　2700K / Ra83



40°　3500K / Ra83



40°　5000K / Ra83



D シリーズ　高天井用ダウンライト（拡散光タイプ）



COBタイプ高気密SB形　FHT42W相当

UDL 5442 YWGU
希望小売価格 ¥21,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra83	1750 lm	97.2 lm/W

UDL 5442 AWGU
希望小売価格 ¥21,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra83	1850 lm	102.7 lm/W


UDL 5442 WWGU
希望小売価格 ¥21,500（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra83	1890 lm	105 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）　0.8kg
拡散パネル付　調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:50000時間　27VA（100V）
別売適合調光器
UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 11台

傾斜55°





COBタイプ高気密SB形　白熱球200W相当

UDL 4918 YWGU
希望小売価格 ¥15,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1280 lm	95.5 lm/W

UDL 4918 AWGU
希望小売価格 ¥15,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1360 lm	101.4 lm/W


UDL 4918 WWGU
希望小売価格 ¥15,500（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1400 lm	104.4 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）　0.5kg
拡散パネル付　調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:60000時間　23VA（100V）
別売適合調光器
UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 13台

傾斜55°





COBタイプ高気密SB形　白熱球200W相当

UDL 4920 YWGU
希望小売価格 ¥14,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1280 lm	95.5 lm/W

UDL 4920 AWGU
希望小売価格 ¥14,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1360 lm	101.4 lm/W

UDL 4920 WWGU
希望小売価格 ¥14,800（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1400 lm	104.4 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）　0.5kg
拡散パネル付　調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:60000時間　23VA（100V）
別売適合調光器
UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 13台

傾斜55°





COBタイプ高気密SB形　白熱球200W相当

UDL 4971 YWGU
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1220 lm	91 lm/W

UDL 4971 AWGU
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1300 lm	97 lm/W

UDL 4971 WWGU
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1330 lm	99.2 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）　0.4kg
拡散パネル付　調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:60000時間　23VA（100V）
別売適合調光器
UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 13台


傾斜55°




60°　2700K / Ra83




60°　3500K / Ra83



60°　5000K / Ra83




60°　2700K / Ra83




60°　3500K / Ra83



60°　5000K / Ra83




60°　2700K / Ra83




60°　3500K / Ra83




60°　5000K / Ra83




60°　2700K / Ra83



60°　3500K / Ra83




60°　5000K / Ra83




リニューアル用ダウンライト

天井に残る既存の器具周りの汚れをカバーする幅広仕様

従来のダウンライトより枠幅を広めに設計。
リニューアルの際、既存器具の
取付跡をカバーして設置することができます。



※枠幅は器具により異なります。



●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

D シリーズ　ベースダウンライト（グレアレス・ハイパワータイプ）



125

COBタイプ高気密SB形　FHT42W相当

UDL 5547 YWGU

希望小売価格 ¥25,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 95 | 防衛型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra83	1500 lm	83.3 lm/W

UDL 5547 AWGU

希望小売価格 ¥25,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 95 | 防衛型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra83	1590 lm	88.3 lm/W


UDL 5547 WWGU

希望小売価格 ¥25,800（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 95 | 防衛型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra83	1620 lm	90 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アルミ（シルバー電解 鏡面）
ガラス（透明）
1.2kg　下面カバー付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
27VA（100V）
傾斜55°



別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 11台



125

COBタイプ高気密SB形　FHT42W相当

UDL 5548 YWGU

希望小売価格 ¥25,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 95 | 防衛型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra83	1500 lm	83.3 lm/W

UDL 5548 AWGU

希望小売価格 ¥25,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 95 | 防衛型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra83	1590 lm	88.3 lm/W

UDL 5548 WWGU

希望小売価格 ¥25,800（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 95 | 防衛型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra83	1620 lm	90 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アルミ（ホワイト塗装）
ガラス（透明）
1.2kg　下面カバー付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
27VA（100V）
傾斜55°



別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 11台



100

COBタイプ高気密SB形　白熱球200W相当

UDL 5545 YWGU

希望小売価格 ¥21,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 85 | 防衛型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1160 lm	86.5 lm/W

UDL 5545 AWGU

希望小売価格 ¥21,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 85 | 防衛型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1230 lm	91.7 lm/W


UDL 5545 WWGU

希望小売価格 ¥21,800（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 85 | 防衛型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1250 lm	93.2 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アルミ（シルバー電解 鏡面）
ガラス（透明）
0.8kg　下面カバー付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:60000時間
23VA（100V）
傾斜55°



別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 13台



100

COBタイプ高気密SB形　白熱球200W相当

UDL 5546 YWGU

希望小売価格 ¥21,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 85 | 防衛型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1130 lm	84.3 lm/W

UDL 5546 AWGU

希望小売価格 ¥21,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 85 | 防衛型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1200 lm	89.5 lm/W


UDL 5546 WWGU

希望小売価格 ¥21,800（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 85 | 防衛型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1220 lm	91 lm/W


アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アルミ（ホワイト塗装）
ガラス（透明）
0.8kg　下面カバー付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:60000時間
23VA（100V）
傾斜55°





別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 13台





























D シリーズ　ベースダウンライト（グレアレス）



100

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン50W相当

UDL 4251 YWGU

希望小売価格 ¥14,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 71

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	240 lm	41.3 lm/W


UDL 4251 AWGU

希望小売価格 ¥14,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 71

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	260 lm	44.8 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）　アルミ（シルバー電解 鏡面）
アクリル（透明 シボ加工）
0.6kg
拡散パネル付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
7VA（100V）
傾斜55°



別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 42台



75

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン50W相当

UDL 4754 YWGU

希望小売価格 ¥14,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	350 lm	60.3 lm/W


UDL 4754 AWGU

希望小売価格 ¥14,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	370 lm	63.7 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）　アルミ（シルバー電解 鏡面）
ポリカーボネイト（透明）
0.4kg
制御レンズ付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
7VA（100V）
傾斜55°



別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 42台



75

COBタイプ高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 5409 YWGU

希望小売価格 ¥14,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	280 lm	37.8 lm/W


UDL 5409 AWGU

希望小売価格 ¥14,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	300 lm	40.5 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）　アルミ（シルバー電解 鏡面）
ポリカーボネイト（消し）
0.4kg
拡散パネル付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
8VA（100V）
傾斜55°



別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 37台



75

COBタイプ高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 5410 YWGU

希望小売価格 ¥13,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	305 lm	41.2 lm/W


UDL 5410 AWGU

希望小売価格 ¥13,000（税抜）


LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	325 lm	43.9 lm/W


アルミダイカスト（ホワイト塗装）
ポリカーボネイト（消し）
0.4kg
拡散パネル付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付　光源寿命:60000時間
8VA（100V）
傾斜55°




別売適合調光器 UP 37154 GEU ▶ P186
接続可能台数 37台













グレアレス
ダウンライト
UDL 5409 YWGU

拡散光　50°
［器具間隔＝2730mm］

広角グレアレスダウンライトを用いると、
壁面にリズム感を与えながら、
床面全体を照らすことができます。

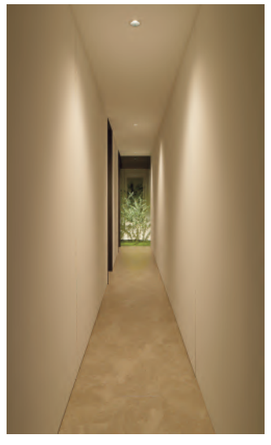

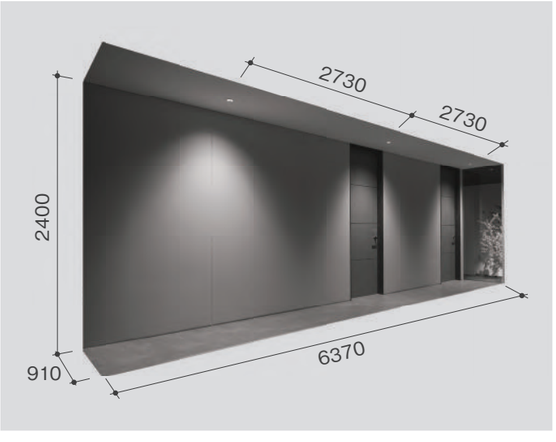

Kシリーズ　コンフォート高天井用ダウンライト（パウダリーホワイト）



125

高気密SGI形　FHT42W相当

UD 1010 W27U
希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 89 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17.1W	Ra82	1765 lm	103.2 lm/W

UD 1010 W35U
希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 89 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17.1W	Ra82	1875 lm	109.6 lm/W

UD 1010 W50U
希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 89 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17.1W	Ra82	1910 lm	111.6 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.7kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
20/24VA（100/200V）





125

高気密SB形　FHT32W相当

UD 1012 W27U
希望小売価格 ¥14,900（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 89 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra82	1315 lm	90.6 lm/W

UD 1012 W35U
希望小売価格 ¥14,900（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 89 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra82	1395 lm	96.2 lm/W

UD 1012 W50U
希望小売価格 ¥14,900（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 89 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra82	1420 lm	97.9 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.7kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
調光範囲（100～約1%）
光源寿命:40000時間
26VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 7台





100

高気密SGI形　FHT32W相当

UD 1009 W27U
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 115 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra82	1250 lm	86.2 lm/W

UD 1009 W35U
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 115 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra82	1325 lm	91.3 lm/W

UD 1009 W50U
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 115 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra82	1350 lm	93.1 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.7kg　配光は傾斜天井対応ではありません
材厚5～13mm未満の時、取付必要高115mm
材厚13～25mmの時、取付必要高125mm
調光範囲（100～約1%）
光源寿命:40000時間
26VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 7台





125

高気密SB形　FHT32W相当

UD 1020 W27U
希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 89 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra82	1315 lm	90.6 lm/W

UD 1020 W35U
希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 89 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra82	1395 lm	96.2 lm/W

UD 1020 W50U
希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 89 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra82	1420 lm	97.9 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.8kg
調光範囲（100～約1%）
配光は傾斜天井15°～35°に対応
光源寿命:40000時間
26VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 7台



φ125　FHT42W相当

■ 直射水平面照度　UD 1010 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	3740
		940
		420
		230
		150
		100
		80
		60

定格光束：1765 lm

■ 直射水平面照度　UD 1010 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	3970
		990
		440
		250
		160
		110
		80
		60

定格光束：1875 lm

■ 直射水平面照度　UD 1010 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	4050
		1010
		450
		250
		160
		110
		80
		60

定格光束：1910 lm

φ125　FHT32W相当

■ 直射水平面照度　UD 1012 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	2790
		700
		310
		170
		110
		80
		60
		40

定格光束：1315 lm

■ 直射水平面照度　UD 1012 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	2960
		740
		330
		180
		120
		80
		60
		50

定格光束：1395 lm

■ 直射水平面照度　UD 1012 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	3010
		750
		330
		190
		120
		80
		60
		50

定格光束：1420 lm

φ100　FHT32W相当

■ 直射水平面照度　UD 1009 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	80°	2860
		720
		320
		180
		110
		80
		60
		40

定格光束：1250 lm

■ 直射水平面照度　UD 1009 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	80°	3030
		760
		340
		190
		120
		80
		60
		50

定格光束：1325 lm

■ 直射水平面照度　UD 1009 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	80°	3090
		770
		340
		190
		120
		90
		60
		50

定格光束：1350 lm

φ125　FHT32W相当

■ 直射水平面照度　UD 1020 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A' 60°		2540
B-B' 60°		630
		280
		160
		100
		70
		50
		40

定格光束：1315 lm

■ 直射水平面照度　UD 1020 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A' 60°		2690
B-B' 60°		670
		300
		170
		110
		70
		50
		40

定格光束：1395 lm

■ 直射水平面照度　UD 1020 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A' 60°		2740
B-B' 60°		690
		300
		170
		110
		80
		60
		40

定格光束：1420 lm



Kシリーズ　コンフォート高天井用ダウンライト（M形）

M形については ▶P111



150

ベースタイプ　FHT32W×2灯相当

UD 52909 U
希望小売価格 ¥22,400（税抜）

LED / 電球色 3000K / 非調光 / 必要高 96

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.9W	Ra82	2485 lm	99.7 lm/W

UD 52910 U
希望小売価格 ¥22,400（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 96

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.9W	Ra82	2530 lm	101.6 lm/W

UD 52911 U
希望小売価格 ¥22,400（税抜）

LED / 白色 4000K / 非調光 / 必要高 96


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.9W	Ra82	2550 lm	102.4 lm/W

UD 52912 U
希望小売価格 ¥22,400（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 96

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.9W	Ra82	2580 lm	103.6 lm/W

枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
0.8kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　傾斜55°
25/28/32VA（100/200/242V）





125

ベースタイプ　FHT32W×2灯相当

UD 52921 U
希望小売価格 ¥21,200（税抜）

LED / 電球色 3000K / 非調光 / 必要高 89

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.9W	Ra82	2455 lm	98.5 lm/W

UD 52922 U
希望小売価格 ¥21,200（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 89

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.9W	Ra82	2500 lm	100.4 lm/W

UD 52923 U
希望小売価格 ¥21,200（税抜）

LED / 白色 4000K / 非調光 / 必要高 89


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.9W	Ra82	2520 lm	101.2 lm/W

UD 52924 U
希望小売価格 ¥21,200（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 89

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.9W	Ra82	2550 lm	102.4 lm/W

枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
0.7kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　傾斜55°
25/28/32VA（100/200/242V）





100

ベースタイプ　FHT32W×2灯相当

UD 52947 U
希望小売価格 ¥20,300（税抜）

LED / 電球色 3000K / 非調光 / 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.9W	Ra82	2335 lm	93.7 lm/W

UD 52948 U
希望小売価格 ¥20,300（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.9W	Ra82	2375 lm	95.3 lm/W

UD 52949 U
希望小売価格 ¥20,300（税抜）

LED / 白色 4000K / 非調光 / 必要高 97


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.9W	Ra82	2395 lm	96.1 lm/W

UD 52950 U
希望小売価格 ¥20,300（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.9W	Ra82	2425 lm	97.3 lm/W

枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
0.7kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　傾斜55°
25/28/32VA（100/200/242V）



M形コンフォートダウンライトシリーズ
100～242V対応

M形コンフォートダウンライトシリーズはすべて入力電圧フリー仕様です。

100V / 200V / 242V

- ●施設などでご使用の場合でもそのまま使えます。
- ●接続台数が多いためブレーカーやスイッチを削減できます。

※接続台数は仕様書をご確認ください。

M形コンフォートダウンライトシリーズ
充実の光色ラインアップ

白熱球からの切替えに
電球色 3000K

ショップで使える
温白色 3500K / 白色 4000K

施設にピッタリ 昼白色 5000K

φ150
FHT32W×2灯相当

■ 直射水平面照度　UD 52909 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	5340
		1330
		590
		330
		210
		150
		110
		80

定格光束：2485 lm

■ 直射水平面照度　UD 52911 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	5480
		1370
		610
		340
		220
		150
		110
		90

定格光束：2550 lm

■ 直射水平面照度　UD 52910 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	5440
		1360
		600
		340
		220
		150
		110
		80

定格光束：2530 lm

■ 直射水平面照度　UD 52912 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	5540
		1390
		620
		350
		220
		150
		110
		90

定格光束：2580 lm

φ125
FHT32W×2灯相当

■ 直射水平面照度　UD 52921 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	6070
		1520
		670
		380
		240
		170
		120
		90

定格光束：2455 lm

■ 直射水平面照度　UD 52923 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	6230
		1560
		690
		390
		250
		170
		130
		100

定格光束：2520 lm

■ 直射水平面照度　UD 52922 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	6180
		1540
		690
		390
		250
		170
		130
		100

定格光束：2500 lm

■ 直射水平面照度　UD 52924 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	6300
		1580
		700
		390
		250
		180
		130
		100

定格光束：2550 lm

φ100
FHT32W×2灯相当

■ 直射水平面照度　UD 52947 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	75°	6470
		1620
		720
		400
		260
		180
		130
		100

定格光束：2335 lm

■ 直射水平面照度　UD 52948 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	75°	6580
		1650
		730
		410
		260
		180
		130
		100

定格光束：2375 lm

■ 直射水平面照度　UD 52949 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	75°	6640
		1660
		740
		410
		270
		180
		140
		100

定格光束：2395 lm

■ 直射水平面照度　UD 52950 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	75°	6720
		1680
		750
		420
		270
		190
		140
		100

定格光束：2425 lm

Kシリーズ　コンフォート高天井用ダウンライト（M形）

M形については ▶P111



150

ベースタイプ　FHT42W相当

UD 52974 U
希望小売価格 ￥19,000（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 89

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.6W	Ra82	1830 lm	93.3 lm/W

UD 52975 U
希望小売価格 ￥19,000（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 89

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.6W	Ra82	1860 lm	94.8 lm/W

UD 52976 U
希望小売価格 ￥19,000（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 89

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.6W	Ra82	1880 lm	95.9 lm/W

UD 52977 U
希望小売価格 ￥19,000（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 89

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.6W	Ra82	1900 lm	96.9 lm/W

枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
0.7kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
20/26/30VA（100/200/242V）

傾斜55°





125

ベースタイプ　FHT42W相当

UD 52986 U
希望小売価格 ￥17,900（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 83

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.6W	Ra82	1810 lm	92.3 lm/W

UD 52987 U
希望小売価格 ￥17,900（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 83

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.6W	Ra82	1840 lm	93.8 lm/W

UD 52988 U
希望小売価格 ￥17,900（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 83

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.6W	Ra82	1855 lm	94.6 lm/W

UD 52990 U
希望小売価格 ￥17,900（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 83

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.6W	Ra82	1875 lm	95.6 lm/W

枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
0.7kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
20/26/30VA（100/200/242V）

傾斜55°





100

ベースタイプ　FHT42W相当

UD 53000 U
希望小売価格 ￥17,500（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.6W	Ra82	1810 lm	92.3 lm/W

UD 53027 U
希望小売価格 ￥17,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.6W	Ra82	1840 lm	93.8 lm/W

UD 53028 U
希望小売価格 ￥17,500（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.6W	Ra82	1855 lm	94.6 lm/W


UD 53029 U
希望小売価格 ￥17,500（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.6W	Ra82	1875 lm	95.6 lm/W

枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
0.7kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
20/26/30VA（100/200/242V）

傾斜55°



M形コンフォートダウンライトシリーズ
100～242V対応

M形コンフォートダウンライトシリーズはすべて入力電圧フリー仕様です。

100V
200V　242V

●施設などでご使用の場合でもそのまま使えます。
●接続台数が多いためブレーカーやスイッチを削減できます。

※接続台数は仕様書をご確認ください。

M形コンフォートダウンライトシリーズ
充実の光色ラインアップ

白熱球からの切替えに
電球色
3000K

ショップで使える
温白色　白　色
3500K　4000K

施設にピッタリ 昼白色
5000K



150

ベースタイプ　FHT32W相当

UD 53046 U
希望小売価格 ￥15,200（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 89

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.4W	Ra82	1295 lm	104.4 lm/W

UD 53047 U
希望小売価格 ￥15,200（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 89

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.4W	Ra82	1320 lm	106.4 lm/W

UD 53049 U
希望小売価格 ￥15,200（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 89

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.4W	Ra82	1330 lm	107.2 lm/W

UD 53050 U
希望小売価格 ￥15,200（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 89

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.4W	Ra82	1345 lm	108.4 lm/W

枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
0.5kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
13/14/15VA（100/200/242V）

傾斜55°





125

ベースタイプ　FHT32W相当

UD 53068 U
希望小売価格 ￥14,500（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 84

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.4W	Ra82	1280 lm	103.2 lm/W

UD 53069 U
希望小売価格 ￥14,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 84

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.4W	Ra82	1300 lm	104.8 lm/W

UD 53081 U
希望小売価格 ￥14,500（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 84

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.4W	Ra82	1315 lm	106 lm/W

UD 53082 U
希望小売価格 ￥14,500（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 84

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.4W	Ra82	1330 lm	107.2 lm/W

枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
0.4kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
13/14/15VA（100/200/242V）

傾斜55°





100

ベースタイプ　FHT32W相当

UD 53095 U
希望小売価格 ￥14,100（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 76

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.4W	Ra82	1280 lm	103.2 lm/W

UD 53096 U
希望小売価格 ￥14,100（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 76

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.4W	Ra82	1300 lm	104.8 lm/W

UD 53097 U
希望小売価格 ￥14,100（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 76

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.4W	Ra82	1315 lm	106 lm/W


UD 53098 U
希望小売価格 ￥14,100（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 76

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.4W	Ra82	1330 lm	107.2 lm/W

枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
0.4kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
13/14/15VA（100/200/242V）

傾斜55°



M形コンフォートダウンライトシリーズ
100～242V対応

M形コンフォートダウンライトシリーズはすべて入力電圧フリー仕様です。

100V
200V　242V

●施設などでご使用の場合でもそのまま使えます。
●接続台数が多いためブレーカーやスイッチを削減できます。

※接続台数は仕様書をご確認ください。

M形コンフォートダウンライトシリーズ
充実の光色ラインアップ

白熱球からの切替えに
電球色
3000K

ショップで使える
温白色　白　色
3500K　4000K

施設にピッタリ 昼白色
5000K

φ150
FHT42W相当

■ 直射水平面照度　UD 52974 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	3940
		980
		440
		250
		160
		110
		80
		60

定格光束：1830 lm

■ 直射水平面照度　UD 52976 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	4040
		1010
		450
		250
		160
		110
		80
		60

定格光束：1880 lm

■ 直射水平面照度　UD 52975 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	4000
		1000
		440
		250
		160
		110
		80
		60

定格光束：1860 lm

■ 直射水平面照度　UD 52977 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	4090
		1020
		450
		260
		160
		110
		80
		60

定格光束：1900 lm

φ125
FHT42W相当

■ 直射水平面照度　UD 52986 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	4510
		1130
		500
		280
		180
		130
		90
		70

定格光束：1810 lm

■ 直射水平面照度　UD 52988 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	4630
		1160
		510
		290
		190
		130
		90
		70

定格光束：1855 lm

■ 直射水平面照度　UD 52987 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	4590
		1150
		510
		290
		180
		130
		90
		70

定格光束：1840 lm

■ 直射水平面照度　UD 52990 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	4680
		1170
		520
		290
		190
		130
		100
		70

定格光束：1875 lm

φ100
FHT42W相当

■ 直射水平面照度　UD 53000 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
50°	75°	5160
		1290
		570
		320
		210
		140
		110
		80

定格光束：1810 lm

■ 直射水平面照度　UD 53028 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
50°	75°	5290
		1320
		590
		330
		210
		150
		110
		80

定格光束：1855 lm

■ 直射水平面照度　UD 53027 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
50°	75°	5250
		1310
		580
		330
		210
		150
		110
		80

定格光束：1840 lm

■ 直射水平面照度　UD 53029 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
50°	75°	5350
		1340
		590
		330
		210
		150
		110
		80

定格光束：1875 lm

φ150
FHT32W相当

■ 直射水平面照度　UD 53046 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	2790
		700
		310
		170
		110
		80
		60
		40

定格光束：1295 lm

■ 直射水平面照度　UD 53049 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	2860
		720
		320
		180
		110
		80
		60
		40

定格光束：1330 lm

■ 直射水平面照度　UD 53047 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	2840
		710
		320
		180
		110
		80
		60
		40

定格光束：1320 lm

■ 直射水平面照度　UD 53050 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	2890
		720
		320
		180
		120
		80
		60
		50

定格光束：1345 lm

φ125
FHT32W相当

■ 直射水平面照度　UD 53068 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	3190
		800
		350
		200
		130
		90
		70
		50

定格光束：1280 lm

■ 直射水平面照度　UD 53081 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	3280
		820
		360
		210
		130
		90
		70
		50

定格光束：1315 lm

■ 直射水平面照度　UD 53069 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	3240
		810
		360
		200
		130
		90
		70
		50

定格光束：1300 lm

■ 直射水平面照度　UD 53082 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	3320
		830
		370
		210
		130
		90
		70
		50

定格光束：1330 lm

φ100
FHT32W相当

■ 直射水平面照度　UD 53095 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
50°	75°	3650
		910
		410
		230
		150
		100
		70
		60

定格光束：1280 lm

■ 直射水平面照度　UD 53097 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
50°	75°	3750
		940
		420
		230
		150
		100
		80
		60

定格光束：1315 lm

■ 直射水平面照度　UD 53096 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
50°	75°	3710
		930
		410
		230
		150
		100
		80
		60

定格光束：1300 lm

■ 直射水平面照度　UD 53098 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
50°	75°	3790
		950
		420
		240
		150
		110
		80
		60


定格光束：1330 lm

Kシリーズ　コンフォートダウンライト（パウダリーホワイト）



壁面への配光イメージ

使用器具：UD 1220 W27U　天井高：2500mm

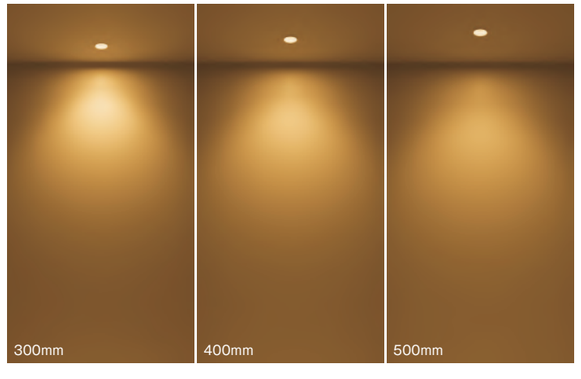

Kシリーズ
専用調光器

LED専用調光器／位相制御（100V）



UE 36745 EU
希望小売価格
￥14,500（税抜）
プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm
出20mm 0.2kg
1コ用スイッチボックス
JISC8340／
JISC8435取付専用
3路スイッチ付
調光した明るさのまま点灯できます
300Wタイプ

LED専用調光器／逆位相制御（100V）



UE 49350 EU
希望小売価格
￥16,500（税抜）
プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm
出20mm 0.2kg
1コ用スイッチボックス
JISC8340／
JISC8435取付専用
3路スイッチ付
調光した明るさのまま点灯できます
300Wタイプ

LED専用調光器／逆位相制御（100V）



UE 55448 EU
（ホワイト）
UE 55449 EU
（ブラック）
希望小売価格 **￥19,500**（税抜）
プラスチック（ホワイト・ブラック）
幅70mm 高120mm 出18mm 0.2kg
1コ用スイッチボックスJISC8340／JISC8435取付専用
3路スイッチ付
調光した明るさのまま点灯できます
300Wタイプ



100

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1223 W27U
希望小売価格 **￥9,500**（税抜）
LED / 電球色2700K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 8W / 演色性 Ra93 / 定格光束 715 lm / 固有エネルギー消費効率 89.3 lm/W

UD 1223 W35U
希望小売価格 **￥9,500**（税抜）
LED / 温白色3500K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 8W / 演色性 Ra94 / 定格光束 770 lm / 固有エネルギー消費効率 96.2 lm/W

UD 1223 W50U
希望小売価格 **￥9,500**（税抜）
LED / 昼白色5000K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 8W / 演色性 Ra95 / 定格光束 775 lm / 固有エネルギー消費効率 96.8 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　12VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 11台





100

拡散

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1222 W27U
希望小売価格 **￥7,300**（税抜）
LED / 電球色2700K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 5.5W / 演色性 Ra93 / 定格光束 445 lm / 固有エネルギー消費効率 80.9 lm/W

UD 1222 W35U
希望小売価格 **￥7,300**（税抜）
LED / 温白色3500K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 5.5W / 演色性 Ra94 / 定格光束 480 lm / 固有エネルギー消費効率 87.2 lm/W

UD 1222 W50U
希望小売価格 **￥7,300**（税抜）
LED / 昼白色5000K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 5.5W / 演色性 Ra95 / 定格光束 485 lm / 固有エネルギー消費効率 88.1 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　8VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台





75

拡散


高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1244 W27U
希望小売価格 **￥12,500**（税抜）
LED / 電球色2700K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 8W / 演色性 Ra93 / 定格光束 615 lm / 固有エネルギー消費効率 76.8 lm/W

UD 1244 W35U
希望小売価格 **￥12,500**（税抜）
LED / 温白色3500K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 8W / 演色性 Ra94 / 定格光束 665 lm / 固有エネルギー消費効率 83.1 lm/W

UD 1244 W50U
希望小売価格 **￥12,500**（税抜）
LED / 昼白色5000K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 8W / 演色性 Ra95 / 定格光束 670 lm / 固有エネルギー消費効率 83.7 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg　配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　12VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 11台





75

拡散

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1243 W27U
希望小売価格 **￥9,000**（税抜）
LED / 電球色2700K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 5.5W / 演色性 Ra93 / 定格光束 390 lm / 固有エネルギー消費効率 70.9 lm/W

UD 1243 W35U
希望小売価格 **￥9,000**（税抜）
LED / 温白色3500K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 5.5W / 演色性 Ra94 / 定格光束 420 lm / 固有エネルギー消費効率 76.3 lm/W

UD 1243 W50U
希望小売価格 **￥9,000**（税抜）
LED / 昼白色5000K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 5.5W / 演色性 Ra95 / 定格光束 425 lm / 固有エネルギー消費効率 77.2 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg　配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　8VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台





100

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1221 W27U
希望小売価格 **￥8,000**（税抜）
LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 6.8W / 演色性 Ra93 / 定格光束 715 lm / 固有エネルギー消費効率 105.1 lm/W

UD 1221 W35U
希望小売価格 **￥8,000**（税抜）
LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 6.8W / 演色性 Ra94 / 定格光束 770 lm / 固有エネルギー消費効率 113.2 lm/W

UD 1221 W50U
希望小売価格 **￥8,000**（税抜）
LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 6.8W / 演色性 Ra95 / 定格光束 775 lm / 固有エネルギー消費効率 113.9 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
11VA（100V）





100

拡散

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1220 W27U
希望小売価格 **￥5,800**（税抜）
LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 4.1W / 演色性 Ra93 / 定格光束 445 lm / 固有エネルギー消費効率 108.5 lm/W

UD 1220 W35U
希望小売価格 **￥5,800**（税抜）
LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 4.1W / 演色性 Ra94 / 定格光束 480 lm / 固有エネルギー消費効率 117 lm/W

UD 1220 W50U
希望小売価格 **￥5,800**（税抜）
LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 4.1W / 演色性 Ra95 / 定格光束 485 lm / 固有エネルギー消費効率 118.2 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
7VA（100V）





75

拡散


高気密SB形　白熱球60W相当


UD 1242 W27U
希望小売価格 **￥7,300**（税抜）
LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 4.1W / 演色性 Ra93 / 定格光束 390 lm / 固有エネルギー消費効率 95.1 lm/W

UD 1242 W35U
希望小売価格 **￥7,300**（税抜）
LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 4.1W / 演色性 Ra94 / 定格光束 420 lm / 固有エネルギー消費効率 102.4 lm/W

UD 1242 W50U
希望小売価格 **￥7,300**（税抜）
LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高80 / 防雨・防湿型
消費電力 4.1W / 演色性 Ra95 / 定格光束 425 lm / 固有エネルギー消費効率 103.6 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　7VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません



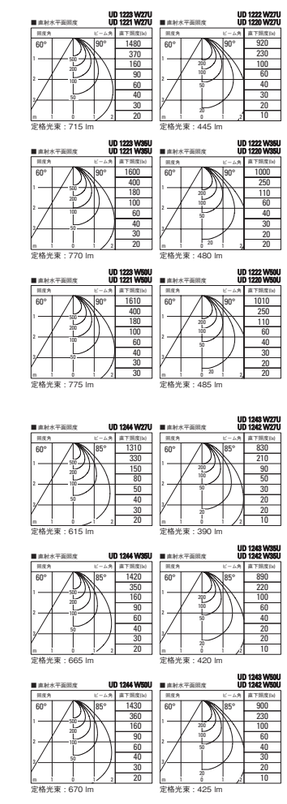

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

Kシリーズ　コンフォートダウンライト（シャンパンシルバー・埋込穴100）



100

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1227 W27U

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	625 lm	78.1 lm/W

UD 1227 W35U

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	675 lm	84.3 lm/W

UD 1227 W50U

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	680 lm	85 lm/W

枠:アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）
反射板:アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）
0.3kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 11台

傾斜55°



100

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1227 B27U

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	625 lm	78.1 lm/W

UD 1227 B35U

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	675 lm	84.3 lm/W

UD 1227 B50U

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	680 lm	85 lm/W


枠:アルミダイカスト（マットブラック塗装）
反射板:アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）
0.3kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 11台

傾斜55°



壁面への配光イメージ

使用器具：UD 1226 W27U　天井高：2500mm

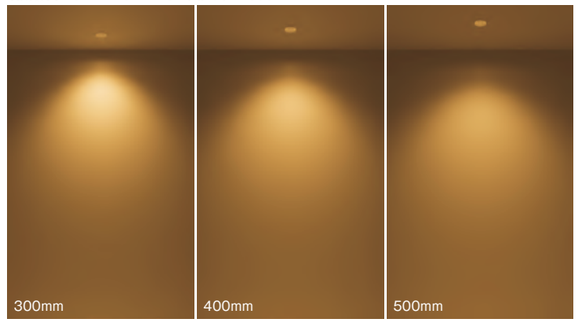

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1226 W27U

希望小売価格 ¥7,600（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	390 lm	70.9 lm/W

UD 1226 W35U

希望小売価格 ¥7,600（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra94	420 lm	76.3 lm/W

UD 1226 W50U

希望小売価格 ¥7,600（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	425 lm	77.2 lm/W

枠:アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）
反射板:アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）
0.3kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台

傾斜55°



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1226 B27U

希望小売価格 ¥7,600（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	390 lm	70.9 lm/W

UD 1226 B35U

希望小売価格 ¥7,600（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra94	420 lm	76.3 lm/W

UD 1226 B50U

希望小売価格 ¥7,600（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	425 lm	77.2 lm/W


枠:アルミダイカスト（マットブラック塗装）
反射板:アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）
0.3kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台

傾斜55°



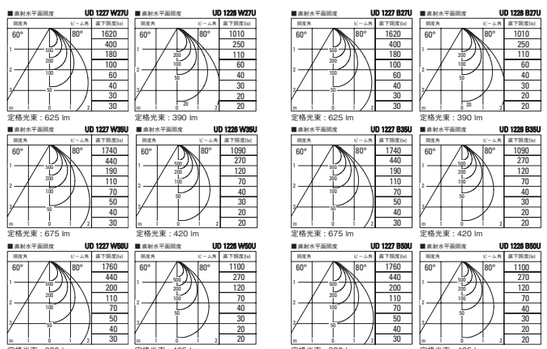

Kシリーズ　コンフォートダウンライト（シャンパンシルバー・埋込穴75）

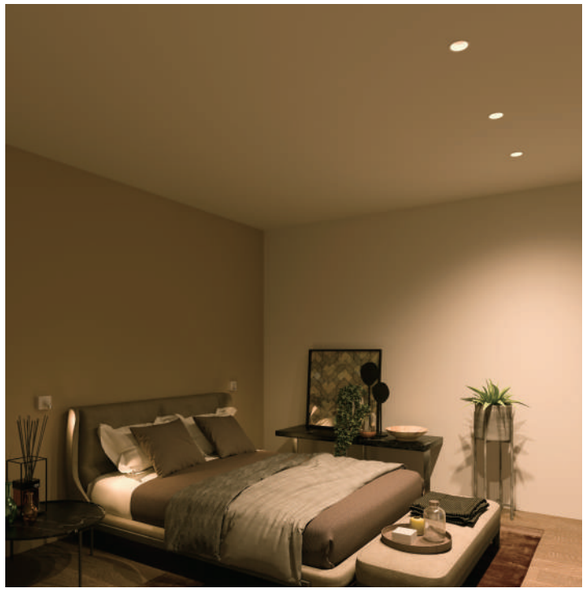


Comfort

シャンパンシルバー
＋ パウダリーホワイト




きらめき感のある特殊塗装でコーン部の輝度感を抑え、
しっとりとした上質な光を実現。
枠部分は天井になじむパウダリーホワイト塗装。



マットブラック枠もございます。

深型なので光源が目に入りにくい設計になっています。



75

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1247 W27U

希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	550 lm	68.7 lm/W

UD 1247 W35U

希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	595 lm	74.3 lm/W

UD 1247 W50U

希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	600 lm	75 lm/W

枠:アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）
反射板:アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）
0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 11台

傾斜55°



75

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1247 B27U

希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	550 lm	68.7 lm/W

UD 1247 B35U

希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	595 lm	74.3 lm/W

UD 1247 B50U


希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	600 lm	75 lm/W

枠:アルミダイカスト（マットブラック塗装）
反射板:アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）
0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 11台

傾斜55°



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1246 W27U

希望小売価格 ¥9,300（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	345 lm	62.7 lm/W

UD 1246 W35U

希望小売価格 ¥9,300（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra94	375 lm	68.1 lm/W

UD 1246 W50U


希望小売価格 ¥9,300（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	380 lm	69 lm/W

枠:アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）
反射板:アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）
0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台

傾斜55°



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1246 B27U

希望小売価格 ¥9,300（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	345 lm	62.7 lm/W

UD 1246 B35U

希望小売価格 ¥9,300（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra94	375 lm	68.1 lm/W

UD 1246 B50U


希望小売価格 ¥9,300（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	380 lm	69 lm/W

枠:アルミダイカスト（マットブラック塗装）
反射板:アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）
0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台

傾斜55°



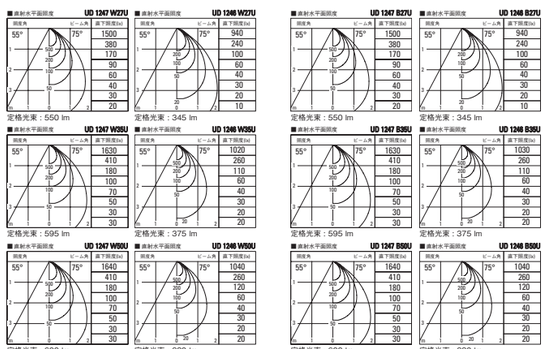

Kシリーズ　コンフォートダウンライト（中角タイプ・パウダリーホワイト）



100　75

中角

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1239 W27U

希望小売価格 ¥11,500（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	690 lm	86.2 lm/W


UD 1239 W35U

希望小売価格 ¥11,500（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	775 lm	96.8 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 11台



壁面への配光イメージ

使用器具：UD 1240 W27U　天井高：2500mm

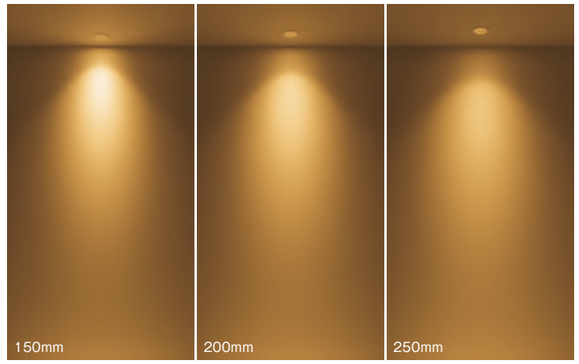

中角

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1238 W27U

希望小売価格 ¥8,500（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	450 lm	86.5 lm/W


UD 1238 W35U

希望小売価格 ¥8,500（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	505 lm	97.1 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台



中角

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1253 W27U

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	460 lm	88.4 lm/W


UD 1253 W35U

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	515 lm	99 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付必要高:78mm（材厚5～13mm未満時）
85mm（材厚13～25mm時）
調光範囲（100～約1%）
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台



※従来光源からLED照明にリニューアルされる場合、既存の調光器はご使用いただけません。LED専用の調光器が必要です。


LED適合調光器（別売）




UE 36745 EU

希望小売価格 ¥14,500（税抜）

プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 出20mm 0.2kg
1コ用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用
3路スイッチ付　調光した明るさのまま点灯できます





Kシリーズ　コンフォートダウンライト（中角タイプ・シャンパンシルバー）

100　100　75　75

中角

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1241 W27U

希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	650 lm	81.2 lm/W


UD 1241 W35U

希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	730 lm	91.2 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）
アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 11台



中角

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1241 B27U

希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	650 lm	81.2 lm/W


UD 1241 B35U

希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	730 lm	91.2 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）
アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 11台



拡散・中角組み合わせ
コンフォートダウンライト

拡散タイプと配光制御された中角タイプを同一空間に使用することで、同一デザインで目的に合わせた照度を得ることができます。
コンフォートシリーズなのでまぶしさを抑えた空間を実現します。

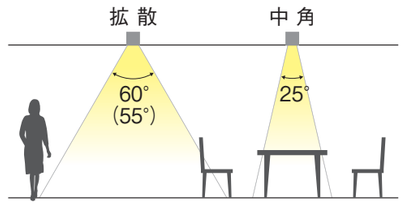

※（）内数値はφ75タイプ

中角

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1240 W27U

希望小売価格 ¥8,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	425 lm	81.7 lm/W


UD 1240 W35U

希望小売価格 ¥8,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	475 lm	91.3 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）
アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台



中角

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1240 B27U

希望小売価格 ¥8,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	425 lm	81.7 lm/W


UD 1240 B35U

希望小売価格 ¥8,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	475 lm	91.3 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）
アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台



中角

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1254 W27U

希望小売価格 ¥10,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	430 lm	82.6 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）
アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付必要高:78mm（材厚5～13mm未満時）
85mm（材厚13～25mm時）
調光範囲（100～約1%）
光源寿命:40000時間　8VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台

中角

高気密SB形　白熱球60W相当


UD 1254 B27U


希望小売価格 ¥10,000（税抜）


LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	430 lm	82.6 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）
アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付必要高:78mm（材厚5～13mm未満時）
85mm（材厚13～25mm時）
調光範囲（100～約1%）
光源寿命:40000時間　8VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台













100

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1177 W27U

希望小売価格 **￥15,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	660 lm	75.8 lm/W


UD 1177 W35U

希望小売価格 **￥15,000**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	740 lm	85 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.8kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 9台



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1176 W27U

希望小売価格 **￥13,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	395 lm	71.8 lm/W


UD 1176 W35U


希望小売価格 **￥13,000**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	445 lm	80.9 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.6kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 12台



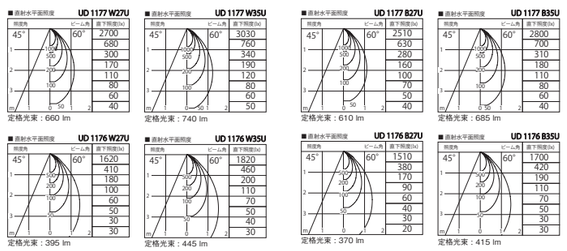



100

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1177 B27U

希望小売価格 **￥15,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	610 lm	70.1 lm/W


UD 1177 B35U

希望小売価格 **￥15,000**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	685 lm	78.7 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）　傾斜55°
0.8kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 9台



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1176 B27U

希望小売価格 **￥13,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	370 lm	67.2 lm/W

UD 1176 B35U


希望小売価格 **￥13,000**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	415 lm	75.4 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）　傾斜55°
0.6kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 12台



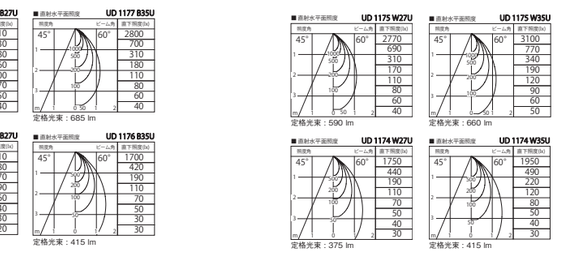



75

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1175 W27U

希望小売価格 **￥15,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	590 lm	67.8 lm/W


UD 1175 W35U

希望小売価格 **￥15,500**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	660 lm	75.8 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.5kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 9台



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1174 W27U

希望小売価格 **￥13,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	375 lm	68.1 lm/W


UD 1174 W35U

希望小売価格 **￥13,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	415 lm	75.4 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 12台





75

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1175 B27U

希望小売価格 **￥15,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	530 lm	60.9 lm/W


UD 1175 B35U

希望小売価格 **￥15,500**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	590 lm	67.8 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）　傾斜55°
0.5kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 9台



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1174 B27U

希望小売価格 **￥13,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	330 lm	60 lm/W

UD 1174 B35U


希望小売価格 **￥13,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	370 lm	67.2 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）　傾斜55°
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 12台



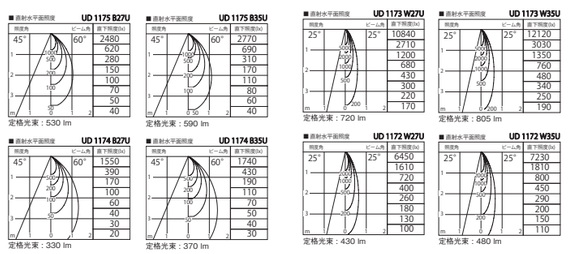



75

中角

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1173 W27U

希望小売価格 **￥15,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	720 lm	82.7 lm/W


UD 1173 W35U

希望小売価格 **￥15,500**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	805 lm	92.5 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.5kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 9台



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1172 W27U

希望小売価格 **￥13,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	430 lm	78.1 lm/W


UD 1172 W35U


希望小売価格 **￥13,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	480 lm	87.2 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 12台



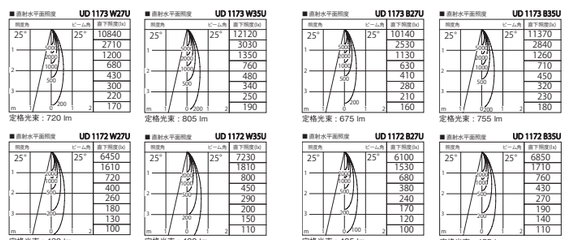



75

中角

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1173 B27U

希望小売価格 **￥15,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	675 lm	77.5 lm/W


UD 1173 B35U

希望小売価格 **￥15,500**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	755 lm	86.7 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）　傾斜55°
0.5kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 9台



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1172 B27U

希望小売価格 **￥13,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	405 lm	73.6 lm/W


UD 1172 B35U

希望小売価格 **￥13,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	455 lm	82.7 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）　傾斜55°
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 12台





高級感をつくり出すやわらかなグラデーションの光が
天井になじみ、建築の美しさを引き立てます。

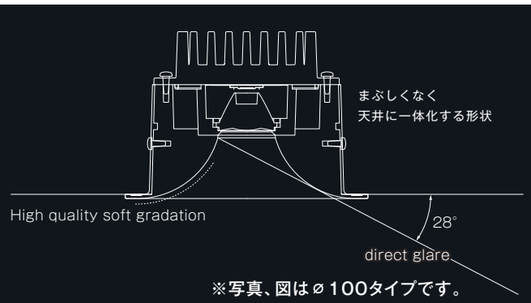

※写真、図はφ100タイプです。

高演色・高効率LEDで暮らしをより快適に彩ります。






平均演色評価数Ra90以上を実現。赤色や人の肌色を美しく見せる
LEDで顔の表情、料理、インテリアを綺麗に引き立たせます。

屋内・屋外兼用
防雨・防湿型

屋内はもちろん、
屋外にも取り付けられます。

玄関・軒に…



Kシリーズ　リニューアルダウンライト（幅広枠タイプ）



高気密SB形　散光　FHT32W相当

UD 42927 LU

希望小売価格 ￥14,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 89 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.5W	Ra82	1210 lm	78 lm/W


UD 42928 LU


希望小売価格 ￥14,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 89 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.5W	Ra82	1375 lm	88.7 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.8kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
27VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 7台





※従来光源からLED照明にリニューアルされる場合、既存の調光器はご使用いただけません。LED専用の調光器が必要です。

LED適合調光器（別売）



UE 36745 EU

希望小売価格 ￥14,500（税抜）

プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 出20mm 0.2kg
1コ用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用
3路スイッチ付　調光した明るさのまま点滅できます

リニューアル対応幅広タイプ
リフォーム・リプレイスを考慮した設計



150

高気密SB形　散光　白熱球100W相当

UD 7309 W27U

希望小売価格 ￥10,300（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 89 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	775 lm	96.8 lm/W


UD 7309 W50U

希望小売価格 ￥10,300（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 89 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	845 lm	105.6 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
リニューアルプレートとの併用はできません
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 11台



高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 7308 W27U

希望小売価格 ￥7,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 89 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	480 lm	87.2 lm/W


UD 7308 W50U


希望小売価格 ￥7,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 89 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	525 lm	95.4 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
リニューアルプレートとの併用はできません
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台





125

高気密SB形　散光　白熱球100W相当

UD 7307 W27U

希望小売価格 ￥9,400（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	765 lm	95.6 lm/W

UD 7307 W35U

希望小売価格 ￥9,400（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	825 lm	103.1 lm/W

UD 7307 W50U

希望小売価格 ￥9,400（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	835 lm	104.3 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 11台



高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 7306 W27U

希望小売価格 ￥6,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	475 lm	86.3 lm/W

UD 7306 W35U

希望小売価格 ￥6,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra94	515 lm	93.6 lm/W

UD 7306 W50U


希望小売価格 ￥6,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	520 lm	94.5 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台





100

高気密SB形　散光　白熱球100W相当

UD 7305 W27U

希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	750 lm	93.7 lm/W

UD 7305 W35U

希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	810 lm	101.2 lm/W

UD 7305 W50U

希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	820 lm	102.5 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 11台



高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 7304 W27U

希望小売価格 ￥6,200（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	470 lm	85.4 lm/W

UD 7304 W35U

希望小売価格 ￥6,200（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra94	505 lm	91.8 lm/W

UD 7304 W50U


希望小売価格 ￥6,200（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	510 lm	92.7 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台





150

高気密SB形　散光　白熱球100W相当

UD 7207 W27U

希望小売価格 ￥9,200（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 72 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	775 lm	113.9 lm/W


UD 7207 W50U

希望小売価格 ￥9,200（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 72 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra95	845 lm	124.2 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
リニューアルプレートとの併用はできません
光源寿命:40000時間
11VA（100V）



高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 7206 W27U

希望小売価格 ￥6,600（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 72 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra93	480 lm	117 lm/W


UD 7206 W50U


希望小売価格 ￥6,600（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 72 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra95	525 lm	128 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
リニューアルプレートとの併用はできません
光源寿命:40000時間
7VA（100V）





125

高気密SB形　散光　白熱球100W相当

UD 7205 W27U

希望小売価格 ￥8,200（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 68 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	765 lm	112.5 lm/W

UD 7205 W35U

希望小売価格 ￥8,200（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 68 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	825 lm	121.3 lm/W


UD 7205 W50U

希望小売価格 ￥8,200（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 68 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra95	835 lm	122.7 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
リニューアルプレートとの併用はできません
光源寿命:40000時間
11VA（100V）



高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 7204 W27U

希望小売価格 ￥5,600（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 68 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra93	475 lm	115.8 lm/W

UD 7204 W35U

希望小売価格 ￥5,600（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 68 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra94	515 lm	125.6 lm/W


UD 7204 W50U


希望小売価格 ￥5,600（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 68 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra95	520 lm	126.8 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
リニューアルプレートとの併用はできません
光源寿命:40000時間
7VA（100V）







リニューアル対応幅広タイプ
リフォーム・リプレイスを考慮した設計



Kシリーズ　パネルダウンライト（埋込穴75）






高気密SB形　散光　白熱球100W相当

UD 7003 W27U
希望小売価格 ¥8,000（税抜）

LED	電球色 2700K	非調光	必要高 89	防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra82	645 lm	94.8 lm/W

UD 7003 W35U
希望小売価格 ¥8,000（税抜）

LED	温白色 3500K	非調光	必要高 89	防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra82	690 lm	101.4 lm/W

UD 7003 W50U
希望小売価格 ¥8,000（税抜）

LED	昼白色 5000K	非調光	必要高 89	防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra82	705 lm	103.6 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
0.2kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
11VA（100V）

傾斜55°



高気密SB形　散光　白熱球100W相当

UD 7003 B27U
希望小売価格 ¥8,000（税抜）

LED	電球色 2700K	非調光	必要高 89	防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra82	515 lm	75.7 lm/W

UD 7003 B35U
希望小売価格 ¥8,000（税抜）

LED	温白色 3500K	非調光	必要高 89	防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra82	550 lm	80.8 lm/W

UD 7003 B50U
希望小売価格 ¥8,000（税抜）

LED	昼白色 5000K	非調光	必要高 89	防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra82	565 lm	83 lm/W

アルミダイカスト（ブラック塗装）
0.2kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　11VA（100V）

傾斜55°



高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 7002 W27U
希望小売価格 ¥5,900（税抜）

LED	電球色 2700K	非調光	必要高 89	防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra82	415 lm	101.2 lm/W

UD 7002 W35U
希望小売価格 ¥5,900（税抜）

LED	温白色 3500K	非調光	必要高 89	防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra82	440 lm	107.3 lm/W

UD 7002 W50U
希望小売価格 ¥5,900（税抜）

LED	昼白色 5000K	非調光	必要高 89	防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra82	450 lm	109.7 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
0.2kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
7VA（100V）

傾斜55°



高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 7002 B27U
希望小売価格 ¥5,900（税抜）

LED	電球色 2700K	非調光	必要高 89	防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra82	330 lm	80.4 lm/W

UD 7002 B35U
希望小売価格 ¥5,900（税抜）

LED	温白色 3500K	非調光	必要高 89	防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra82	350 lm	85.3 lm/W

UD 7002 B50U
希望小売価格 ¥5,900（税抜）


LED	昼白色 5000K	非調光	必要高 89	防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra82	360 lm	87.8 lm/W


アルミダイカスト（ブラック塗装）
0.2kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
7VA（100V）


傾斜55°











Kシリーズ　コンパクトダウンライト（埋込穴50）






高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 52728 U
希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LED	電球色 2700K	非調光	必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	450 lm	73.7 lm/W

UD 52729 U
希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LED	温白色 3500K	非調光	必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	475 lm	77.8 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）

UD 52730 U
希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LED	電球色 2700K	非調光	必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	305 lm	50 lm/W

UD 52731 U
希望小売価格 ¥10,800（税抜）


LED	温白色 3500K	非調光	必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	325 lm	53.2 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）

0.3kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
10VA（100V）

傾斜55°



高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 52732 U
希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LED	電球色 2700K	非調光	必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	520 lm	85.2 lm/W

UD 52733 U
希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LED	温白色 3500K	非調光	必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	550 lm	90.1 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）

UD 52734 U
希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LED	電球色 2700K	非調光	必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	390 lm	63.9 lm/W

UD 52735 U
希望小売価格 ¥10,800（税抜）


LED	温白色 3500K	非調光	必要高 75


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	415 lm	68 lm/W


アルミダイカスト（マットブラック塗装）


0.3kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
10VA（100V）


傾斜55°











Kシリーズ　コンパクトダウンライト（埋込穴35）






高気密SB形　広角　白熱球40W相当

UD 1261 W27U
希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LED	電球色 2700K	非調光	必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	275 lm	78.5 lm/W

UD 1261 W35U
希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LED	温白色 3500K	非調光	必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	305 lm	87.1 lm/W

UD 1261 W50U
希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LED	昼白色 5000K	非調光	必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	305 lm	87.1 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）

UD 1261 B27U
希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LED	電球色 2700K	非調光	必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	220 lm	62.8 lm/W

UD 1261 B35U
希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LED	温白色 3500K	非調光	必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	245 lm	70 lm/W

UD 1261 B50U
希望小売価格 ¥11,800（税抜）


LED	昼白色 5000K	非調光	必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	245 lm	70 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）

0.2kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
5VA（100V）
照射近接限度10cm

傾斜55°



高気密SB形　中角　白熱球40W相当

UD 1262 W27U
希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LED	電球色 2700K	非調光	必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	315 lm	90 lm/W

UD 1262 W35U
希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LED	温白色 3500K	非調光	必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	350 lm	100 lm/W

UD 1262 W50U
希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LED	昼白色 5000K	非調光	必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	350 lm	100 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）

UD 1262 B27U
希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LED	電球色 2700K	非調光	必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	285 lm	81.4 lm/W

UD 1262 B35U
希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LED	温白色 3500K	非調光	必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	320 lm	91.4 lm/W

UD 1262 B50U
希望小売価格 ¥11,800（税抜）


LED	昼白色 5000K	非調光	必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	320 lm	91.4 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）

0.2kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
5VA（100V）
照射近接限度10cm

傾斜55°



Kシリーズ　グレアレスダウンライト（埋込穴50）






高気密SB形　広角　白熱球60W相当

UD 1198 W27U
希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED	電球色 2700K	調光可	必要高 80	防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	280 lm	62.2 lm/W

UD 1198 W35U
希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED	温白色 3500K	調光可	必要高 80	防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	280 lm	62.2 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）

UD 1198 B27U
希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED	電球色 2700K	調光可	必要高 80	防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	280 lm	62.2 lm/W

UD 1198 B35U
希望小売価格 ¥16,800（税抜）


LED	温白色 3500K	調光可	必要高 80	防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	315 lm	70 lm/W

枠:アルミ（マットブラック塗装）

反射板:アルミ（鏡面）
0.2kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm　照射近接限度10cm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　7VA（100V）
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 19台

傾斜55°



高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1199 W27U
希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED	電球色 2700K	調光可	必要高 80	防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	345 lm	76.6 lm/W

UD 1199 W35U
希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED	温白色 3500K	調光可	必要高 80	防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	385 lm	85.5 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）

UD 1199 B27U
希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED	電球色 2700K	調光可	必要高 80	防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	345 lm	76.6 lm/W

UD 1199 B35U
希望小売価格 ¥16,800（税抜）


LED	温白色 3500K	調光可	必要高 80	防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	385 lm	85.5 lm/W


枠:アルミ（マットブラック塗装）


反射板:アルミ（鏡面）
0.2kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm　照射近接限度10cm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　7VA（100V）
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 19台

傾斜55°











Kシリーズ　浅型ダウンライト（36mm）



高気密SB形　散光　白熱球100W相当

UD 51091 U
希望小売価格 ￥8,600（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 36

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	610 lm	105.1 lm/W

UD 51092 U
希望小売価格 ￥8,600（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 36


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	650 lm	112 lm/W


UD 51093 U
希望小売価格 ￥8,600（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 36

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	680 lm	117.2 lm/W


アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
照射近接限度10cm
光源寿命:40000時間　11VA（100V）










定格光束：650 lm




定格光束：680 lm







定格光束：600 lm



定格光束：630 lm

高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 51097 U
希望小売価格 ￥6,300（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 36

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra83	390 lm	102.6 lm/W

UD 51098 U
希望小売価格 ￥6,300（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 36

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra83	415 lm	109.2 lm/W


UD 51099 U
希望小売価格 ￥6,300（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 36

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra83	435 lm	114.4 lm/W


アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
照射近接限度10cm
光源寿命:40000時間　7VA（100V）







定格光束：415 lm



定格光束：435 lm

高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 51100 U
希望小売価格 ￥6,300（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 36

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra83	360 lm	94.7 lm/W

UD 51101 U
希望小売価格 ￥6,300（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 36


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra83	385 lm	101.3 lm/W


UD 51102 U
希望小売価格 ￥6,300（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 36

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra83	405 lm	106.5 lm/W


アルミダイカスト（ブラック塗装）　傾斜55°
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
照射近接限度10cm
光源寿命:40000時間　7VA（100V）







定格光束：385 lm



定格光束：405 lm

Kシリーズ　ピンホール ダウンライト




高気密SB形　中角　JDR40W相当


UD 40452 LU
希望小売価格 ￥12,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 78 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.7W	Ra82	190 lm	28.3 lm/W

アルミ（ファインホワイト塗装）　0.4kg　傾斜55°
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　11VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台





定格光束：190 lm




高気密SB形　中角　JDR40W相当


UD 40453 LU
希望小売価格 ￥12,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 78 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.7W	Ra82	190 lm	28.3 lm/W

アルミ（ブラック塗装）　0.4kg　傾斜55°
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　11VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台





定格光束：190 lm



高気密SB形　中角　JDR40W相当


UD 40454 LU
希望小売価格 ￥12,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 87 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.7W	Ra82	255 lm	38 lm/W

アルミ（ファインホワイト塗装）　0.3kg　傾斜55°
調光範囲（100～約1%）
材厚5～20mm未満の時、取付必要高87mm
材厚20～25mmの時、取付必要高93mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　11VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台





定格光束：255 lm




高気密SB形　中角　JDR40W相当


UD 40455 LU
希望小売価格 ￥12,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 87 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.7W	Ra82	255 lm	38 lm/W

アルミ（ブラック塗装）　0.3kg　傾斜55°
調光範囲（100～約1%）
材厚5～20mm未満の時、取付必要高87mm
材厚20～25mmの時、取付必要高93mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　11VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 16台





定格光束：255 lm

Kシリーズ　Kシリーズ専用　屋内ダウンライト用リニューアルプレート

取付ダウンライト	既存天井埋込穴径 / 屋内仕様ダウンライト用	φ125	φ150	φ175	φ200	φ250
φ150 マルチタイプ		–	–	UE 45827 EU ○		
φ150 専用タイプ		–	–	UE 51240 EU ○ UE 51241 EU ●	–	–
φ125 マルチタイプ		–	UE 45826 EU ○			–
φ125 専用タイプ		–	UE 51244 EU ○ UE 51245 EU ●	–	–	–
φ100 マルチタイプ		UE 45825 EU ○		–	–	–
φ100 専用タイプ		UE 51248 EU ○ UE 51249E U ●	–	–	–	–

●マルチタイプは傾斜天井ではご使用になれません。　●対応商品は弊社営業所にご確認ください。

○ファインホワイト　●ブラック


φ150mmダウンライト用



埋込穴径φ175～250mm

UE 45827 EU
希望小売価格 ￥4,500（税抜）

鋼（ファインホワイト塗装）
幅φ284mm 出5mm 埋込穴径φ175～250mm
0.8kg
取付可能天井厚5～25mm
適合器具枠径φ160～171mm



175 必要高 150　200 必要高 80　250 必要高 45





埋込穴径φ175mm

UE 51240 EU（ファインホワイト）
UE 51241 EU（ブラック）
必要高 80

希望小売価格 ￥3,700（税抜）

鋼板（塗装）
幅φ203mm 出4mm 埋込穴径φ175mm
0.3kg
取付可能天井厚1～25mm
適合器具枠径φ160～168mm






φ125mmダウンライト用



埋込穴径φ150～200mm

UE 45826 EU
希望小売価格 ￥4,300（税抜）

鋼（ファインホワイト塗装）
幅φ234mm 出5mm 埋込穴径φ150～200mm
0.6kg
取付可能天井厚5～25mm
適合器具枠径φ135～146mm



150 必要高 125　175 必要高 65　200 必要高 50



埋込穴径φ150mm

UE 51244 EU（ファインホワイト）
UE 51245 EU（ブラック）
必要高 80

希望小売価格 ￥3,400（税抜）

鋼板（塗装）
幅φ178mm 出4mm 埋込穴径φ150mm
0.3kg
取付可能天井厚1～25mm
適合器具枠径φ135～143mm





φ100mmダウンライト用



埋込穴径φ125～150mm

UE 45825 EU
希望小売価格 ￥4,000（税抜）

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
幅φ174mm 出3mm 埋込穴径φ125～150mm
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
適合器具枠径φ110～113mm



125 必要高 70　150 必要高 70




埋込穴径φ125mm

UE 51248 EU（ファインホワイト）
UE 51249 EU（ブラック）
必要高 80

希望小売価格 ￥3,400（税抜）

鋼板（塗装）
幅φ153mm 出4mm 埋込穴径φ125mm
0.2kg
取付可能天井厚1～25mm
適合器具枠径φ110～118mm





●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

Kシリーズ　グレアレスダウンライト（埋込穴75）



高気密SB形　中角　白熱球100W相当

UD 1189 W27U

希望小売価格 ￥17,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	630 lm	72.4 lm/W


UD 1189 W35U

希望小売価格 ￥17,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	705 lm	81 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 9台
傾斜55°





高気密SB形　中角　白熱球100W相当

UD 1189 B27U

希望小売価格 ￥17,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	630 lm	72.4 lm/W


UD 1189 B35U

希望小売価格 ￥17,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	705 lm	81 lm/W

枠:アルミ（マットブラック塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 9台
傾斜55°





高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1188 W27U

希望小売価格 ￥15,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	385 lm	70 lm/W


UD 1188 W35U

希望小売価格 ￥15,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	430 lm	78.1 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 12台
傾斜55°





高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1188 B27U

希望小売価格 ￥15,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	385 lm	70 lm/W


UD 1188 B35U

希望小売価格 ￥15,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	430 lm	78.1 lm/W

枠:アルミ（マットブラック塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 12台
傾斜55°



高気密SB形　拡散　白熱球100W相当

UD 1187 W27U

希望小売価格 ￥17,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	530 lm	60.9 lm/W


UD 1187 W35U

希望小売価格 ￥17,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	595 lm	68.3 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 9台
傾斜55°



高気密SB形　拡散　白熱球100W相当

UD 1187 B27U

希望小売価格 ￥17,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	530 lm	60.9 lm/W


UD 1187 B35U

希望小売価格 ￥17,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	595 lm	68.3 lm/W

枠:アルミ（マットブラック塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 9台
傾斜55°



高気密SB形　拡散　白熱球60W相当

UD 1186 W27U

希望小売価格 ￥15,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	325 lm	59 lm/W

UD 1186 W35U

希望小売価格 ￥15,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	365 lm	66.3 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 12台
傾斜55°



高気密SB形　拡散　白熱球60W相当

UD 1186 B27U

希望小売価格 ￥15,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	325 lm	59 lm/W


UD 1186 B35U


希望小売価格 ￥15,800（税抜）


LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	365 lm	66.3 lm/W


枠:アルミ（マットブラック塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 12台
傾斜55°













































壁面への配光イメージ

使用器具：UD 1186 W27U（φ75・60W相当・拡散）　天井高：2500mm

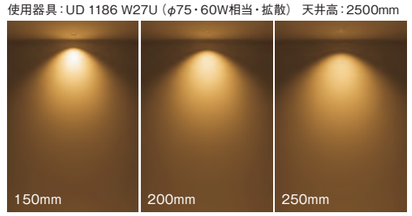

壁面への配光イメージ

使用器具：UD 1188 W27U（φ75・60W相当・中角）　天井高：2500mm

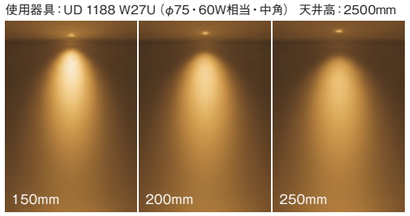

グレアレスダウンライト



眩しさを感じさせず、充分な明るさで空間の快適を演出するあかり。

Kシリーズ　グレアレスユニバーサルダウンライト



ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球100W相当

UD 1267 W27U

希望小売価格 ￥25,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	600 lm	68.9 lm/W


UD 1267 W35U

希望小売価格 ￥25,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	670 lm	77 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 9台
傾斜55°





ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球100W相当

UD 1267 B27U

希望小売価格 ￥25,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	600 lm	68.9 lm/W


UD 1267 B35U

希望小売価格 ￥25,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	670 lm	77 lm/W

枠:アルミ（マットブラック塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 9台
傾斜55°





ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1185 W27U

希望小売価格 ￥21,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	325 lm	59 lm/W


UD 1185 W35U

希望小売価格 ￥21,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	360 lm	65.4 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 12台
傾斜55°





ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1185 B27U

希望小売価格 ￥21,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	325 lm	59 lm/W


UD 1185 B35U


希望小売価格 ￥21,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	360 lm	65.4 lm/W

枠:アルミ（マットブラック塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 12台
傾斜55°

























ユニバーサルタイプ

高気密SB形　広角　白熱球100W相当

UD 1265 W27U

希望小売価格 ￥25,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	525 lm	60.3 lm/W


UD 1265 W35U

希望小売価格 ￥25,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	590 lm	67.8 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 9台
傾斜55°





ユニバーサルタイプ

高気密SB形　広角　白熱球100W相当

UD 1265 B27U

希望小売価格 ￥25,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	525 lm	60.3 lm/W


UD 1265 B35U

希望小売価格 ￥25,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	590 lm	67.8 lm/W

枠:アルミ（マットブラック塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 9台
傾斜55°





ユニバーサルタイプ

高気密SB形　広角　白熱球60W相当

UD 1263 W27U

希望小売価格 ￥21,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	300 lm	54.5 lm/W


UD 1263 W35U

希望小売価格 ￥21,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	335 lm	60.9 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 13台
傾斜55°





ユニバーサルタイプ

高気密SB形　広角　白熱球60W相当

UD 1263 B27U

希望小売価格 ￥21,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	300 lm	54.5 lm/W


UD 1263 B35U


希望小売価格 ￥21,800（税抜）


LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	335 lm	60.9 lm/W


枠:アルミ（マットブラック塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 13台
傾斜55°























■木質天井への取付イメージ









Kシリーズ　角型ダウンライト



75

高気密SB形　広角　白熱球100W相当

UD 1197 W27U

希望小売価格 **¥15,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	660 lm	75.8 lm/W

高気密SB形　広角　白熱球60W相当


UD 1196 W27U


希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	415 lm	75.4 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません　光源寿命:40000時間
［100W相当］13VA（100V）
［60W相当］ 9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数
100W相当　9台
60W相当 12台





75

高気密SB形　広角　白熱球100W相当

UD 1197 B27U

希望小売価格 **¥15,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	610 lm	70.1 lm/W

高気密SB形　広角　白熱球60W相当


UD 1196 B27U


希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	385 lm	70 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）　傾斜55°
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません　光源寿命:40000時間
［100W相当］13VA（100V）
［60W相当］ 9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数
100W相当　9台
60W相当 12台





75

高気密SB形　広角　白熱球100W相当

UD 1197 N27U

希望小売価格 **¥20,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	640 lm	73.5 lm/W

高気密SB形　広角　白熱球60W相当


UD 1196 N27U

希望小売価格 **¥18,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	405 lm	73.6 lm/W

アルミダイカスト（木調仕上げ）　傾斜55°
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません　光源寿命:40000時間
［100W相当］13VA（100V）
［60W相当］ 9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数
100W相当　9台
60W相当 12台





リアルな木目調の仕上げをダウンライトの枠とコーンに転写。木張りの天井面に溶け込む、上質な仕上げです。

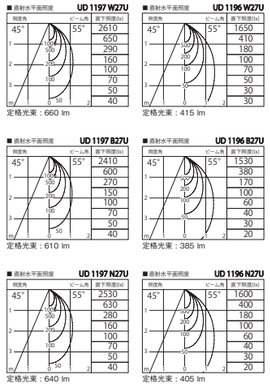

Kシリーズ　パネルシリーズダウンライト（傾斜・ウォールウォッシャータイプ）



125

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 7311 W27U

希望小売価格 **¥12,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	755 lm	94.3 lm/W

UD 7311 W50U

希望小売価格 **¥12,800**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	820 lm	102.5 lm/W

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 7310 W27U

希望小売価格 **¥10,300**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	470 lm	85.4 lm/W


UD 7310 W50U

希望小売価格 **¥10,300**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	510 lm	92.7 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井15°～35°に対応　光源寿命:40000時間
［100W相当］12VA（100V）
［60W相当］ 8VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 100W相当 11台　60W相当 16台





100

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 7303 W27U

希望小売価格 **¥10,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	725 lm	90.6 lm/W

UD 7303 W50U

希望小売価格 **¥10,500**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	790 lm	98.7 lm/W

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 7302 W27U

希望小売価格 **¥7,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	450 lm	81.8 lm/W


UD 7302 W50U

希望小売価格 **¥7,800**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	490 lm	89 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井15°～35°に対応　光源寿命:40000時間
［100W相当］12VA（100V）［60W相当］ 8VA（100V）
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 100W相当 11台　60W相当 16台





100

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 7203 W27U

希望小売価格 **¥9,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	725 lm	106.6 lm/W

UD 7203 W50U

希望小売価格 **¥9,500**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra95	790 lm	116.1 lm/W

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 7202 W27U

希望小売価格 **¥6,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra93	450 lm	109.7 lm/W


UD 7202 W50U


希望小売価格 **¥6,800**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra95	490 lm	119.5 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井15°～35°に対応　光源寿命:40000時間
［100W相当］11VA（100V）［60W相当］ 7VA（100V）





Kシリーズ　ユニバーサルダウンライト（埋込穴100）



100

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球100W相当

UD 1274 W27U

希望小売価格 **¥19,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	790 lm	90.8 lm/W

UD 1274 W35U

希望小売価格 **¥19,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	890 lm	102.2 lm/W


UD 1274 W50U

希望小売価格 **¥19,800**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	880 lm	101.1 lm/W

鋼（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.8kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm　可動型（35°まで）
照射近接限度10cm
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 9台







100

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球100W相当

UD 1274 B27U

希望小売価格 **¥19,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	760 lm	87.3 lm/W

UD 1274 B35U

希望小売価格 **¥19,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	855 lm	98.2 lm/W


UD 1274 B50U


希望小売価格 **¥19,800**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	845 lm	97.1 lm/W

鋼（ブラック塗装）　傾斜55°
0.8kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm　可動型（35°まで）
照射近接限度10cm
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 9台







100

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1273 W27U

希望小売価格 **¥16,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	535 lm	97.2 lm/W

UD 1273 W35U

希望小売価格 **¥16,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	600 lm	109 lm/W


UD 1273 W50U

希望小売価格 **¥16,800**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	595 lm	108.1 lm/W

鋼（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.6kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm　可動型（35°まで）
照射近接限度10cm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 13台







100

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1273 B27U

希望小売価格 **¥16,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	500 lm	90.9 lm/W

UD 1273 B35U

希望小売価格 **¥16,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	555 lm	100.9 lm/W


UD 1273 B50U


希望小売価格 **¥16,800**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	550 lm	100 lm/W

鋼（ブラック塗装）　傾斜55°
0.6kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm　可動型（35°まで）
照射近接限度10cm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 13台







100

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　拡散　白熱球100W相当

UD 1272 W27U

希望小売価格 **¥19,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	690 lm	79.3 lm/W

UD 1272 W35U

希望小売価格 **¥19,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	770 lm	88.5 lm/W


UD 1272 W50U

希望小売価格 **¥19,800**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	765 lm	87.9 lm/W

鋼（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
調光範囲（100～約1%）　0.8kg
取付可能天井厚5～25mm　可動型（35°まで）
照射近接限度10cm
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 9台





100

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　拡散　白熱球100W相当

UD 1272 B27U

希望小売価格 **¥19,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	665 lm	76.4 lm/W

UD 1272 B35U

希望小売価格 **¥19,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	745 lm	85.6 lm/W


UD 1272 B50U

希望小売価格 **¥19,800**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	735 lm	84.4 lm/W

鋼（ブラック塗装）　傾斜55°
調光範囲（100～約1%）　0.8kg
取付可能天井厚5～25mm　可動型（35°まで）
照射近接限度10cm
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 9台





100

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　拡散　白熱球60W相当

UD 1271 W27U

希望小売価格 **¥16,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	470 lm	85.4 lm/W

UD 1271 W35U

希望小売価格 **¥16,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	520 lm	94.5 lm/W


UD 1271 W50U

希望小売価格 **¥16,800**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	515 lm	93.6 lm/W

鋼（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
調光範囲（100～約1%）　0.6kg
取付可能天井厚5～25mm　可動型（35°まで）
照射近接限度10cm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 13台





100

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　拡散　白熱球60W相当

UD 1271 B27U

希望小売価格 **¥16,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	430 lm	78.1 lm/W

UD 1271 B35U

希望小売価格 **¥16,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	480 lm	87.2 lm/W


UD 1271 B50U

希望小売価格 **¥16,800**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	475 lm	86.3 lm/W

鋼（ブラック塗装）　傾斜55°
調光範囲（100～約1%）　0.6kg
取付可能天井厚5～25mm　可動型（35°まで）
照射近接限度10cm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 13台



●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

Kシリーズ　ユニバーサルダウンライト（中角タイプ・埋込穴75）



ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1195 W27U
希望小売価格
￥17,800（税抜）

LED　電球色 2700K　調光可　必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	525 lm	95.4 lm/W

UD 1195 W35U
希望小売価格
￥17,800（税抜）

LED　温白色 3500K　調光可　必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	590 lm	107.2 lm/W

UD 1195 W50U
希望小売価格
￥17,800（税抜）

LED　昼白色 5000K　調光可　必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	585 lm	106.3 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.5kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 12台





ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1195 B27U
希望小売価格
￥17,800（税抜）

LED　電球色 2700K　調光可　必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	510 lm	92.7 lm/W

UD 1195 B35U
希望小売価格
￥17,800（税抜）

LED　温白色 3500K　調光可　必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	570 lm	103.6 lm/W

UD 1195 B50U
希望小売価格
￥17,800（税抜）

LED　昼白色 5000K　調光可　必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	565 lm	102.7 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）　傾斜55°
0.5kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 12台



■ 直射水平面照度　UD 1195 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
25°	25°	7100
		1780
		790
		440
		280
		200
		140
		110

定格光束：525 lm

■ 直射水平面照度　UD 1195 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
25°	25°	7960
		1990
		880
		500
		320
		220
		160
		120

定格光束：590 lm

■ 直射水平面照度　UD 1195 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
25°	25°	7900
		1970
		880
		490
		320
		220
		160
		120

定格光束：585 lm

■ 直射水平面照度　UD 1195 B27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
25°	25°	6880
		1720
		760
		430
		280
		190
		140
		110

定格光束：510 lm

■ 直射水平面照度　UD 1195 B35U


照度角	ビーム角	直下照度(lx)
25°	25°	7690
		1920
		850
		480
		310
		210
		160
		120

定格光束：570 lm

■ 直射水平面照度　UD 1195 B50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
25°	25°	7630
		1910
		850
		480
		310
		210
		160
		120

定格光束：565 lm

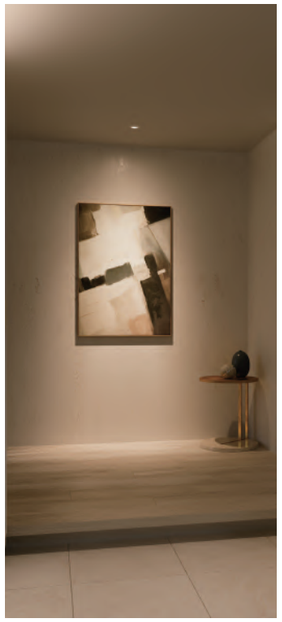

Kシリーズ　ダウンスポットライト



φ35のミニマムサイズな灯具設計で、
天井に溶け込むダウンスポットライト。
目立たず、必要なところへ光を届けます。



ベースタイプ

高気密SB形　広角　白熱球60W相当

UD 1178 W27U
希望小売価格
￥20,000（税抜）

LED　電球色 2700K　調光可　必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	315 lm	57.2 lm/W

UD 1178 W35U
希望小売価格
￥20,000（税抜）

LED　温白色 3500K　調光可　必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	355 lm	64.5 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 12台





ベースタイプ

高気密SB形　広角　白熱球60W相当

UD 1178 B27U
希望小売価格
￥20,000（税抜）

LED　電球色 2700K　調光可　必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	315 lm	57.2 lm/W

UD 1178 B35U
希望小売価格
￥20,000（税抜）

LED　温白色 3500K　調光可　必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	355 lm	64.5 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）　傾斜55°
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 12台



■ 直射水平面照度　UD 1178 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	45°	2360
		590
		260
		150
		90
		70
		50
		40

定格光束：315 lm

■ 直射水平面照度　UD 1178 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	45°	2650
		660
		290
		170
		110
		70
		50
		40

定格光束：355 lm

■ 直射水平面照度　UD 1178 B27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	45°	2360
		590
		260
		150
		90
		70
		50
		40

定格光束：315 lm

■ 直射水平面照度　UD 1178 B35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	45°	2650
		660
		290
		170
		110
		70
		50
		40

定格光束：355 lm

Kシリーズ　M形レトロフィットダウンライト（ダウンスポット）

M形については ▶P111



JDR65W/40W相当

UDE 951 026 U（ファインホワイト）
希望小売価格 **￥8,800**（税抜）

LED ランプ　ランプ別売　必要高 110




JDR65W/40W相当

UDE 951 028 U（ブラック）
希望小売価格 **￥8,800**（税抜）

LED ランプ　ランプ別売　必要高 110

LEDランプ別売（E11）　枠:アルミ（塗装）　コーン:アルミ（塗装）フード:鋼（塗装）　0.4kg
可動型（内部45°引き出し時75°まで）　取付可能天井厚5～25mm



適合ランプ
高照度 非調光タイプ
〔UE 50503 EU～UE 50508 EU ¥5,200（税抜）〕
低色温度 調光タイプ 調光範囲（100～約5%）
高演色 調光タイプ 調光範囲（100～約5%）
〔UE 50509 EU・UE 50510 EU ¥5,800（税抜）〕
〔UE 50511 EU～UE 50516 EU ¥5,500（税抜）〕
別売適合調光器 UE 36745 EU ▶ P187
接続可能台数 20台

Kシリーズ　M形レトロフィットダウンライト（グレアレス）

M形については ▶P111



ベースタイプ

JDR65W/40W相当

UD 92080 LU（ファインホワイト）
UD 92081 LU（ブラック）
希望小売価格 **￥8,200**（税抜）

LED ランプ　必要高 133　ランプ別売

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（塗装）
反射板:樹脂（銀色鏡面）　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
グレアレスタイプ



高照度 非調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92080 LU+UE 50505 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	15°	12830
		3210
		1430
		800
		510
		360
		260
		200

定格光束：390 lm

高演色・高照度 調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92080 LU+UE 50513 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	15°	10200
		2550
		1130
		640
		410
		280
		210
		160

定格光束：310 lm




ユニバーサルタイプ

JDR65W/40W相当

UD 92082 LU（ファインホワイト）
UD 92083 LU（ブラック）
希望小売価格 **￥9,400**（税抜）

LED ランプ　必要高 160　ランプ別売

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（塗装）
反射板:樹脂（銀色鏡面）　0.3kg
可動型（35°まで）
取付可能天井厚5～25mm
グレアレスタイプ



高照度 非調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92080 LU+UE 50506 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
25°	30°	5780
		1440
		640
		360
		230
		160
		120
		90

定格光束：355 lm

高演色・高照度 調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92080 LU+UE 50514 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
25°	30°	4640
		1160
		520
		290
		190
		130
		90
		70

定格光束：285 lm




ベースタイプ

JDR65W/40W相当

UD 92098 LU（ファインホワイト）
UD 92099 LU（ブラック）
希望小売価格 **￥7,300**（税抜）

LED ランプ　必要高 133　ランプ別売

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（塗装）
反射板:樹脂（銀色鏡面）　0.2kg
取付可能天井厚5～25mm
グレアレスタイプ



高照度 非調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92098 LU+UE 50505 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	8280
		2070
		920
		520
		330
		230
		170
		130

定格光束：305 lm

高演色・高照度 調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92098 LU+UE 50513 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	6650
		1660
		740
		420
		270
		180
		140
		90

定格光束：245 lm




ユニバーサルタイプ

JDR65W/40W相当

UD 92100 LU（ファインホワイト）
UD 92101 LU（ブラック）
希望小売価格 **￥8,800**（税抜）

LED ランプ　必要高 142　ランプ別売

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（塗装）
反射板:樹脂（銀色鏡面）　0.3kg
可動型（35°まで）
取付可能天井厚5～25mm
グレアレスタイプ



高照度 非調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92098 LU+UE 50506 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	30°	4430
		1110
		490
		280
		180
		120
		90
		70

定格光束：295 lm

高演色・高照度 調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92098 LU+UE 50514 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	30°	3530
		880
		390
		220
		140
		100
		70
		60

定格光束：235 lm

■ 適合ランプ E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ

形名	型番	品名	口金	外径(mm)	長さ(mm)	光源色	色温度(K)	演色性(Ra)	消費電力(W)	全光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	ビーム角(°)	最大光度(cd)	ランプ寿命(h)	価格(¥)
LDR5L-M-E11/K2	UE 50503 EU	JDR65W相当 高照度 非調光タイプ	E11	φ50	65.5	電球色	2700	82	5.4	525	97.2	15	2,880	40,000	5,200
LDR5L-W-E11/K2	UE 50504 EU									550	101.8	33	1,235		
LDR5L30-M-E11/K2	UE 50505 EU						3000			580	107.4	15	3,180		
LDR5L30-W-E11/K2	UE 50506 EU									610	112.9	33	1,365		
LDR5N-M-E11/K2	UE 50507 EU					昼白色	5000			645	119.4	15	3,560		
LDR5N-W-E11/K2	UE 50508 EU									680	125.9	33	1,530		
LDR6L24-M-E11/D/H/K2	UE 50509 EU	JDR40W相当 低色温度 調光タイプ（約5～100%）				低色温度	2400	91	5.6	380	67.8	15	2,085		5,800
LDR6L24-W-E11/D/H/K2	UE 50510 EU									400	71.4	33	895		
LDR6L-M-E11/D/H/K2	UE 50511 EU	JDR40W相当 高演色 調光タイプ（約5～100%）				電球色	2700			420	75	15	2,310		5,500
LDR6L-W-E11/D/H/K2	UE 50512 EU									445	79.4	33	990		
LDR6L30-M-E11/D/H/K2	UE 50513 EU						3000			465	83	15	2,550		
LDR6L30-W-E11/D/H/K2	UE 50514 EU									490	87.5	33	1,095		
LDR6N-M-E11/D/H/K2	UE 50515 EU					昼白色	5000			520	92.8	15	2,850		
LDR6N-W-E11/D/H/K2	UE 50516 EU									550	98.2	33	1,225		

※適合器具以外使用不可

Kシリーズ M形レトロフィットダウンライト（レギュラー・埋込穴100）

M形については ▶P111



100

ベースタイプ

JDR65W/40W相当

UD 92072 LU
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 133
希望小売価格
¥7,100（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
コーン:樹脂（ファインホワイト） 0.3kg
取付可能天井厚5～25mm






100

ユニバーサルタイプ


JDR65W/40W相当

UD 92074 LU
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 160
希望小売価格
¥9,400（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
コーン:樹脂（ファインホワイト） 0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
可動型（35°まで）




高照度 非調光タイプ 15°



高演色・高照度 調光タイプ 15°

高照度 非調光タイプ 33°



高演色・高照度 調光タイプ 33°



100

ベースタイプ

JDR65W/40W相当

UD 92073 LU
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 133
希望小売価格
¥7,100（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ブラック塗装）
コーン:樹脂（ブラック） 0.3kg
取付可能天井厚5～25mm






100

ユニバーサルタイプ


JDR65W/40W相当

UD 92075 LU
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 160
希望小売価格
¥9,400（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ブラック塗装）
コーン:樹脂（ブラック） 0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
可動型（35°まで）




高照度 非調光タイプ 15°



高演色・高照度 調光タイプ 15°

高照度 非調光タイプ 33°



高演色・高照度 調光タイプ 33°

Kシリーズ M形レトロフィットダウンライト（レギュラー・埋込穴75）

M形については ▶P111



75

ベースタイプ

JDR65W/40W相当

UD 92090 LU
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 133
希望小売価格
¥6,000（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
コーン:樹脂（ファインホワイト） 0.2kg
取付可能天井厚5～25mm






75

ユニバーサルタイプ


JDR65W/40W相当

UD 92092 LU
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 142
希望小売価格
¥8,200（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
コーン:樹脂（ファインホワイト） 0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
可動型（35°まで）




高照度 非調光タイプ 15°



高演色・高照度 調光タイプ 15°

高照度 非調光タイプ 33°



高演色・高照度 調光タイプ 33°



75

ベースタイプ

JDR65W/40W相当

UD 92091 LU
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 133
希望小売価格
¥6,000（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ブラック塗装）
コーン:樹脂（ブラック） 0.2kg
取付可能天井厚5～25mm






75

ユニバーサルタイプ


JDR65W/40W相当

UD 92093 LU
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 142
希望小売価格
¥8,200（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ブラック塗装）
コーン:樹脂（ブラック） 0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
可動型（35°まで）




高照度 非調光タイプ 15°



高演色・高照度 調光タイプ 15°

高照度 非調光タイプ 33°



高演色・高照度 調光タイプ 33°

■適合ランプ E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ

形名	型番	品名	口金	外径(mm)	長さ(mm)	光源色	色温度(K)	演色性(Ra)	消費電力(W)	全光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	ビーム角(°)	最大光度(cd)	ランプ寿命(h)	価格(¥)
LDR5L-M-E11/K2	UE 50503 EU	JDR65W相当 高照度 非調光タイプ	E11	φ50	65.5	電球色	2700	82	5.4	525	97.2	15	2,880	40,000	5,200
LDR5L-W-E11/K2	UE 50504 EU									550	101.8	33	1,235		
LDR5L30-M-E11/K2	UE 50505 EU						3000			580	107.4	15	3,180		
LDR5L30-W-E11/K2	UE 50506 EU									610	112.9	33	1,365		
LDR5N-M-E11/K2	UE 50507 EU					昼白色	5000			645	119.4	15	3,560		
LDR5N-W-E11/K2	UE 50508 EU									680	125.9	33	1,530		
LDR6L24-M-E11/D/H/K2	UE 50509 EU	JDR40W相当 低色温度 調光タイプ（約5～100%）				低色温度	2400	91	5.6	380	67.8	15	2,085		5,800
LDR6L24-W-E11/D/H/K2	UE 50510 EU									400	71.4	33	895		

Kシリーズ M形レトロフィットダウンライト（バッフル・埋込穴100）

M形については ▶P111




100

ベースタイプ

JDR65W/40W相当

UD 92076 LU
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 133
希望小売価格
¥7,300（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
反射板:樹脂（ファインホワイト） 0.3kg
取付可能天井厚5～25mm






100

ユニバーサルタイプ


JDR65W/40W相当

UD 92078 LU
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 160
希望小売価格
¥9,600（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
反射板:樹脂（ファインホワイト） 0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
可動型（35°まで）




高照度 非調光タイプ 15°



高演色・高照度 調光タイプ 15°

高照度 非調光タイプ 33°



高演色・高照度 調光タイプ 33°



100

ベースタイプ

JDR65W/40W相当

UD 92077 LU
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 133
希望小売価格
¥7,300（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ブラック塗装）
反射板:樹脂（ブラック） 0.3kg
取付可能天井厚5～25mm






100

ユニバーサルタイプ


JDR65W/40W相当

UD 92079 LU
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 160
希望小売価格
¥9,600（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ブラック塗装）
反射板:樹脂（ブラック） 0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
可動型（35°まで）




高照度 非調光タイプ 15°



高演色・高照度 調光タイプ 15°

高照度 非調光タイプ 33°



高演色・高照度 調光タイプ 33°

Kシリーズ M形レトロフィットダウンライト（バッフル・埋込穴75）

M形については ▶P111




75

ベースタイプ

JDR65W/40W相当

UD 92094 LU
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 133
希望小売価格
¥6,200（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
反射板:樹脂（ファインホワイト） 0.2kg
取付可能天井厚5～25mm





75

ユニバーサルタイプ


JDR65W/40W相当

UD 92096 LU
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 142
希望小売価格
¥8,500（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
反射板:樹脂（ファインホワイト） 0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
可動型（35°まで）




高照度 非調光タイプ 15°



高演色・高照度 調光タイプ 15°

高照度 非調光タイプ 33°



高演色・高照度 調光タイプ 33°



75

ベースタイプ

JDR65W/40W相当

UD 92095 LU
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 133
希望小売価格
¥6,200（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ブラック塗装）
反射板:樹脂（ブラック） 0.2kg
取付可能天井厚5～25mm






75

ユニバーサルタイプ


JDR65W/40W相当

UD 92097 LU
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 142
希望小売価格
¥8,500（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ブラック塗装）
反射板:樹脂（ブラック） 0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
可動型（35°まで）



高照度 非調光タイプ 15°



高演色・高照度 調光タイプ 15°

高照度 非調光タイプ 33°



高演色・高照度 調光タイプ 33°

形名	型番	品名	口金	外径(mm)	長さ(mm)	光源色	色温度(K)	演色性(Ra)	消費電力(W)	全光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	ビーム角(°)	最大光度(cd)	ランプ寿命(h)	価格(¥)
LDR6L-M-E11/D/H/K2	UE 50511 EU	JDR40W相当 高演色 調光タイプ（約5～100%）	E11	φ50	65.5	電球色	2700	91	5.6	420	75	15	2,310	40,000	5,500
LDR6L-W-E11/D/H/K2	UE 50512 EU									445	79.4	33	990		
LDR6L30-M-E11/D/H/K2	UE 50513 EU						3000			465	83	15	2,550		
LDR6L30-W-E11/D/H/K2	UE 50514 EU									490	87.5	33	1,095		
LDR6N-M-E11/D/H/K2	UE 50515 EU					昼白色	5000			520	92.8	15	2,850		
LDR6N-W-E11/D/H/K2	UE 50516 EU									550	98.2	33	1,225		

※適合器具以外使用不可

Kシリーズ　M形レトロフィットダウンライト E11/ダイクロハロゲン球形LEDランプ（調光）（非調光）

M形については ▶P111



E11
ダイクロイックハロゲン球形
ランプ交換可能

目的や用途に合わせて選べるランプ。

しっかりと明るさを供給するあかり、演色性に優れ美しいものを美しく見せるあかり、
雰囲気があり落ちつきを演出するあかり、用途に合わせて選べます。



綺麗に魅せよう
高演色 調光タイプ



明るく照らす
高照度 非調光タイプ



ホテルライクな落ちつき
低色温度 調光タイプ



ベースタイプ
ウォールウォッシャー
JDR65W/40W相当


UD 92084 LU (ファインホワイト)
UD 92085 LU (ブラック)
希望小売価格 **￥10,500**(税抜)

LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 133


LEDランプ別売(E11)
枠:アルミダイカスト(塗装)
反射板:鋼(塗装)
パネル:アクリル(乳半両面消し)
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
※適合ランプはビーム角33°を
ご使用ください



高照度 非調光タイプ 33°



高演色・高照度 調光タイプ 33°



ベースタイプ
ウォールウォッシャー
JDR65W/40W相当


UD 92102 LU (ファインホワイト)
UD 92103 LU (ブラック)
希望小売価格 **￥9,900**(税抜)

LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 133

LEDランプ別売(E11)
枠:アルミダイカスト(塗装)
反射板:鋼(塗装)
パネル:アクリル(乳半両面消し)
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
※適合ランプはビーム角33°を
ご使用ください



高照度 非調光タイプ 33°



高演色・高照度 調光タイプ 33°



ベースタイプ
ピンホール
JDR65W/40W相当


UD 92086 LU (ファインホワイト)
UD 92087 LU (ブラック)
希望小売価格 **￥9,400**(税抜)

LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 133

LEDランプ別売(E11)
枠:アルミダイカスト(塗装)
反射板:鋼(塗装)
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
※適合ランプはビーム角15°を
ご使用ください



高照度 非調光タイプ 15°



高演色・高照度 調光タイプ 15°



ベースタイプ
ピンホール
JDR65W/40W相当


UD 92104 LU (ファインホワイト)
UD 92106 LU (ブラック)
希望小売価格 **￥8,800**(税抜)

LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 133


LEDランプ別売(E11)
枠:アルミダイカスト(塗装)
反射板:鋼(塗装)
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
※適合ランプはビーム角15°を
ご使用ください



高照度 非調光タイプ 15°



高演色・高照度 調光タイプ 15°



※オプション取付不可



E11
ダイクロイックハロゲン球形
ランプ交換可能

目的や用途に合わせて選べるランプ。

しっかりと明るさを供給するあかり、演色性に優れ美しいものを美しく見せるあかり、
雰囲気があり落ちつきを演出するあかり、用途に合わせて選べます。



綺麗に魅せよう
高演色 調光タイプ



明るく照らす
高照度 非調光タイプ



ホテルライクな落ちつき
低色温度 調光タイプ




防雨・防湿型
ユニバーサルタイプ
JDR65W/40W相当


UU 92088 LU
希望小売価格 **￥15,600**(税抜)

LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 122 / 防雨・防湿型


LEDランプ別売(E11)
枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
反射板:鋼(ファインホワイト塗装)
下面セード:強化ガラス(透明)
0.4kg　取付可能天井厚5～25mm
可動型(30°まで)
業務用浴室使用可能
温泉地での使用不可




高照度 非調光タイプ 15°




高演色・高照度 調光タイプ 15°



高照度 非調光タイプ 33°



高演色・高照度 調光タイプ 33°




防雨・防湿型
ユニバーサルタイプ
JDR65W/40W相当


UU 92089 LU
希望小売価格 **￥15,600**(税抜)

LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 122 / 防雨・防湿型

LEDランプ別売(E11)
枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)
反射板:鋼(ファインホワイト塗装)
下面セード:強化ガラス(透明)
0.4kg　取付可能天井厚5～25mm
可動型(30°まで)
業務用浴室使用可能
温泉地での使用不可




高照度 非調光タイプ 15°




高演色・高照度 調光タイプ 15°



高照度 非調光タイプ 33°



高演色・高照度 調光タイプ 33°




防雨・防湿型
ユニバーサルタイプ
JDR65W/40W相当


UU 92107 LU
希望小売価格 **￥14,500**(税抜)

LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 115 / 防雨・防湿型


LEDランプ別売(E11)
枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
反射板:鋼(ファインホワイト塗装)
下面セード:強化ガラス(透明)
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
可動型(30°まで)
業務用浴室使用可能
温泉地での使用不可




高照度 非調光タイプ 15°




高演色・高照度 調光タイプ 15°



高照度 非調光タイプ 33°



高演色・高照度 調光タイプ 33°




防雨・防湿型
ユニバーサルタイプ
JDR65W/40W相当


UU 92108 LU
希望小売価格 **￥14,500**(税抜)

LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 115 / 防雨・防湿型


LEDランプ別売(E11)
枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)
反射板:鋼(ファインホワイト塗装)
下面セード:強化ガラス(透明)
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
可動型(30°まで)
業務用浴室使用可能
温泉地での使用不可




高照度 非調光タイプ 15°




高演色・高照度 調光タイプ 15°



高照度 非調光タイプ 33°



高演色・高照度 調光タイプ 33°



※オプション取付不可

■ 適合ランプ E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ

形名	型番	品名	口金	外径(mm)	長さ(mm)	光源色	色温度(K)	演色性(Ra)	消費電力(W)	全光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	ビーム角(°)	最大光度(cd)	ランプ寿命(h)	価格(¥)
LDR5L-M-E11/K2	UE 50503 EU	JDR65W相当 高照度 非調光タイプ	E11	φ50	65.5	電球色	2700	82	5.4	525	97.2	15	2,880	40,000	5,200
LDR5L-W-E11/K2	UE 50504 EU									550	101.8	33	1,235		
LDR5L30-M-E11/K2	UE 50505 EU						3000			580	107.4	15	3,180		
LDR5L30-W-E11/K2	UE 50506 EU									610	112.9	33	1,365		
LDR5N-M-E11/K2	UE 50507 EU					昼白色	5000			645	119.4	15	3,560		
LDR5N-W-E11/K2	UE 50508 EU									680	125.9	33	1,530		
LDR6L24-M-E11/D/H/K2	UE 50509 EU	JDR40W相当 低色温度 調光タイプ (約5～100%)				低色温度	2400	91	5.6	380	67.8	15	2,085		5,800
LDR6L24-W-E11/D/H/K2	UE 50510 EU									400	71.4	33	895		
LDR6L-M-E11/D/H/K2	UE 50511 EU	JDR40W相当 高演色 調光タイプ (約5～100%)				電球色	2700			420	75	15	2,310		5,500
LDR6L-W-E11/D/H/K2	UE 50512 EU									445	79.4	33	990		
LDR6L30-M-E11/D/H/K2	UE 50513 EU						3000			465	83	15	2,550		
LDR6L30-W-E11/D/H/K2	UE 50514 EU									490	87.5	33	1,095		
LDR6N-M-E11/D/H/K2	UE 50515 EU					昼白色	5000			520	92.8	15	2,850		
LDR6N-W-E11/D/H/K2	UE 50516 EU									550	98.2	33	1,225		

※適合器具以外使用不可

■ 適合ランプ E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ

形名	型番	品名	口金	外径(mm)	長さ(mm)	光源色	色温度(K)	演色性(Ra)	消費電力(W)	全光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	ビーム角(°)	最大光度(cd)	ランプ寿命(h)	価格(¥)
LDR5L-M-E11/K2	UE 50503 EU	JDR65W相当 高照度 非調光タイプ	E11	φ50	65.5	電球色	2700	82	5.4	525	97.2	15	2,880	40,000	5,200
LDR5L-W-E11/K2	UE 50504 EU									550	101.8	33	1,235		
LDR5L30-M-E11/K2	UE 50505 EU						3000			580	107.4	15	3,180		
LDR5L30-W-E11/K2	UE 50506 EU									610	112.9	33	1,365		
LDR5N-M-E11/K2	UE 50507 EU					昼白色	5000			645	119.4	15	3,560		
LDR5N-W-E11/K2	UE 50508 EU									680	125.9	33	1,530		
LDR6L24-M-E11/D/H/K2	UE 50509 EU	JDR40W相当 低色温度 調光タイプ (約5～100%)				低色温度	2400	91	5.6	380	67.8	15	2,085		5,800
LDR6L24-W-E11/D/H/K2	UE 50510 EU									400	71.4	33	895		
LDR6L-M-E11/D/H/K2	UE 50511 EU	JDR40W相当 高演色 調光タイプ (約5～100%)				電球色	2700			420	75	15	2,310		5,500
LDR6L-W-E11/D/H/K2	UE 50512 EU									445	79.4	33	990		
LDR6L30-M-E11/D/H/K2	UE 50513 EU						3000			465	83	15	2,550		
LDR6L30-W-E11/D/H/K2	UE 50514 EU									490	87.5	33	1,095		
LDR6N-M-E11/D/H/K2	UE 50515 EU					昼白色	5000			520	92.8	15	2,850		
LDR6N-W-E11/D/H/K2	UE 50516 EU									550	98.2	33	1,225		

※適合器具以外使用不可

Kシリーズ　M形レトロフィットダウンライト　E17/クリプトン球形LEDランプ 安全装置付仕様（調光）（非調光）

M形については ▶P111



E17
クリプトン球形
ランプ交換可能

生活シーンの演出にピッタリのランプ選択が可能。

シーンに合わせて色温度別ランプ、調光タイプ、非調光タイプ、
明るさや光色切替可能な各種ランプが交換可能です。
※本器具は適合LEDランプ専用です。白熱ランプ等、誤使用時に一定以上温度に達した場合、回路を遮断し消灯させます。

- 雰囲気がありリラックス　2700K　※明るさ自在の調光タイプもご用意。
- あかるくおだやか　3500K
- すっきりさわやか　5000K



ベースタイプ　白熱球60W/40W相当


UD 92731 U（ファインホワイト）
希望小売価格 **¥8,800**（税抜）

LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 131

LEDランプ別売（E17）
枠:アルミダイカスト（塗装）
反射板:樹脂　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm



50形相当



ベースタイプ　白熱球60W/40W相当


UD 92737 U（ブラック）
希望小売価格 **¥7,300**（税抜）

LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 137

LEDランプ別売（E17）
枠:アルミダイカスト（塗装）
反射板:樹脂　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm



50形相当




防雨・防湿型 ベースタイプ　白熱球40W相当


UU 92774 U（ファインホワイト）
UU 92775 U（ブラック）
希望小売価格 **¥14,500**（税抜）

LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 143 / 防雨・防湿型

LEDランプ別売（E17）　枠:アルミダイカスト（塗装）
反射板:鋼（塗装）
下面セード:強化ガラス（透明）
0.4kg　取付可能天井厚5～25mm
業務用浴室使用可能
温泉地での使用不可
※適合ランプは40形相当をご使用ください



40形相当



防雨・防湿型 ベースタイプ　白熱球40W相当


UU 92776 U（ファインホワイト）
UU 92777 U（ブラック）
希望小売価格 **¥12,200**（税抜）

LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 141 / 防雨・防湿型

LEDランプ別売（E17）　枠:アルミダイカスト（塗装）
反射板:鋼（塗装）
下面セード:強化ガラス（透明）
0.2kg　取付可能天井厚5～25mm
業務用浴室使用可能
温泉地での使用不可
※適合ランプは40形相当をご使用ください



40形相当



■ 適合ランプ E17LEDランプ（50形相当・40形相当）

形名	型番	品名	口金	外径（mm）	長さ（mm）	光源色	色温度（K）	演色性（Ra）	消費電力（W）	全光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	ビーム角（°）	中心光度（cd）	ランプ寿命（h）	希望小売価格（¥）[税抜]
LDA6L-H-E17/D/K2	UE 50517 EU	50形相当 調光（約5～100%）	E17	φ45	88	電球色	2700	83	5.5	600	109	H型/130	–	40,000	5,200
LDA5L-H-E17/K2	UE 50522 EU	50形相当									122.4				3,500
LDA5WW-H-E17/K2	UE 50523 EU					温白色	3500		4.9	620	126.5				
LDA5N-H-E17/K2	UE 50524 EU					昼白色	5000								
LDA4L-H-E17/K2	UE 50525 EU	40形相当				電球色	2700		4.2	440	104.7				3,200
LDA4WW-H-E17/K2	UE 50526 EU					温白色	3500			450	107.1				
LDA4N-H-E17/K2	UE 50527 EU					昼白色	5000			470	111.9				
LDA5L-H-E17/D/K2	UE 50528 EU	40形相当 調光（約5～100%）				電球色	2700		4.5	440	97.7				4,600

・適合器具以外ではご使用できません。
・使用条件により、チラツキ、不点灯が発生することがあります。
・各ランプの安全上の注意、警告をよく読んでからご使用ください。
・調光ランプはランプメーカー推奨の適合調光器と組合せて、接続可能台数をご確認の上、ご使用ください。
・環境条件によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。
・同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。

Kシリーズ　M形レトロフィットダウンライト　E26/普通球形LEDランプ 安全装置付仕様（調光）（非調光）

M形については ▶P111



E26
普通球形
ランプ交換可能

暮らしの快適を高めるあかり!! 長寿命・省エネ!!

LEDへの切替えがオススメ! 白熱球に比べて大幅に省エネ、長寿命なので
メンテナンスやランプ交換の手間も軽減。その他、便利機能に対応するランプも幅広くご用意。
※本器具は適合LEDランプ専用です。白熱ランプ等、誤使用時に一定以上温度に達した場合、回路を遮断し消灯させます。

- 白熱球からLEDへ…　ランプ寿命 約40倍
- 電球形蛍光ランプからLEDへ…　ランプ寿命 約6倍
- 雰囲気がありリラックス　2700K　※明るさ自在の調光タイプもご用意。
- すがすがしい　6500K



ベースタイプ　白熱球60W/40W相当


UD 92747 U（ファインホワイト・鏡面）
UD 92748 U（ブラック・鏡面）
UD 92749 U（ファインホワイト）
希望小売価格 **¥7,800**（税抜）

LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 153

LEDランプ別売（E26）
枠:アルミ（塗装）　反射板:アルミ
0.2kg
取付可能天井厚5～25mm



60形相当



ベースタイプ　白熱球60W/40W相当


UD 92750 U（ファインホワイト・鏡面）
UD 92751 U（ブラック・鏡面）
UD 92752 U（ファインホワイト）
希望小売価格 **¥7,500**（税抜）

LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 153

LEDランプ別売（E26）
枠:アルミ（塗装）　反射板:アルミ
0.2kg
取付可能天井厚5～25mm



60形相当



ベースタイプ　白熱球60W/40W相当


UD 92753 U（ファインホワイト・鏡面）
UD 92754 U（ブラック・鏡面）
UD 92755 U（ファインホワイト）
希望小売価格 **¥7,200**（税抜）

LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 145

LEDランプ別売（E26）
枠:アルミ（塗装）　反射板:アルミ
0.2kg
取付可能天井厚5～25mm



60形相当



防雨型 ベースタイプ　白熱球60W/40W相当


UU 92778 U（ファインホワイト）
UU 92779 U（ブラック）
希望小売価格 **¥15,600**（税抜）

LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 152 / 防雨型

LEDランプ別売（E26）
枠:アルミダイカスト（塗装）
反射板:アルミ（塗装・部分鏡面）
下面セード:アクリル（透明）　0.5kg
湿気が多いところでの使用不可



60形相当



■ 適合ランプ E26 LEDランプ

形名	型番	品名	口金	外径（mm）	長さ（mm）	光源色	色温度（K）	演色性（Ra）	消費電力（W）	全光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	ビーム角（°）	中心光度（cd）	ランプ寿命（h）	希望小売価格（¥）[税抜]
LDA7L-H/S/6	UE 54465 U	60形相当	E26	φ55	98	電球色	2700	80	7.0	810	115.7	H型/140	–	40,000	3,800
LDA7D-H/S/6	UE 54466 U					昼白色	6500								
LDA4L-H/S/4	UE 54467 U	40形相当				電球色	2700		4.4	485	110.2				3,200
LDA4D-H/S/4	UE 54468 U					昼白色	6500		4.2		115.4				
LDA5L-G/D	UE 49780 LU	40形相当 調光（約5～100%）				電球色	2700	83	4.8		101	G型/220			4,400

・適合器具以外ではご使用できません。
・使用条件により、チラツキ、不点灯が発生することがあります。
・各ランプの安全上の注意、警告をよく読んでからご使用ください。
・調光ランプはランプメーカー推奨の適合調光器と組合せて、接続可能台数をご確認の上、ご使用ください。
・環境条件によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。
・同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。

Kシリーズ　ランプタイプダウンライト GX53 ランプ（非調光）

メンテナンスのしやすい、ランプ交換可能なダウンライト。
しっかりと明るいGX53ランプタイプで、ベースタイプ、
ユニバーサルタイプ、防雨・防湿タイプのラインナップをご用意しました。



Point ❶

ランプ交換がカンタン。

ランプタイプのダウンライトなら、メンテナンス時の電気工事が不要です。

Point ❷

目的や用途に合わせてピッタリの器具が選べる。

ブラケットや小型シーリング、ポーチ灯など
同じシリーズの器具で統一した照明計画が可能です。

LEDランプ GX53

高効率でしっかりと明るい国内メーカー製のフラット形ランプです。



低温でも 瞬時点灯!

長寿命 40,000時間!



ベースタイプ

高気密SB形　散光	白熱球100W相当

UD 1203 W27U
希望小売価格 ¥7,800（税抜）

LEDランプ / 電球色2700K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	670 lm	111.6 lm/W

UD 1203 W35U
希望小売価格 ¥7,800（税抜）

LEDランプ / 温白色3500K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	685 lm	114.1 lm/W

UD 1203 W50U
希望小売価格 ¥7,800（税抜）

LEDランプ / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	700 lm	116.6 lm/W

LEDランプ（GX53）
アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　0.3kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
11VA（100V）

傾斜55°





ベースタイプ

高気密SB形　散光	白熱球100W相当

UD 1203 B27U
希望小売価格 ¥7,800（税抜）

LEDランプ / 電球色2700K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	595 lm	99.1 lm/W

UD 1203 B35U
希望小売価格 ¥7,800（税抜）

LEDランプ / 温白色3500K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	610 lm	101.6 lm/W

UD 1203 B50U
希望小売価格 ¥7,800（税抜）

LEDランプ / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	620 lm	103.3 lm/W

LEDランプ（GX53）
アルミダイカスト（ブラック塗装）　0.3kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
11VA（100V）

傾斜55°



ベースタイプ

高気密SB形　散光	白熱球60W相当

UD 1202 W27U
希望小売価格 ¥5,500（税抜）

LEDランプ / 電球色2700K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	480 lm	114.2 lm/W

UD 1202 W35U
希望小売価格 ¥5,500（税抜）

LEDランプ / 温白色3500K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	490 lm	116.6 lm/W

UD 1202 W50U
希望小売価格 ¥5,500（税抜）

LEDランプ / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	500 lm	119 lm/W

LEDランプ（GX53）
アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　0.3kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）

傾斜55°





ベースタイプ

高気密SB形　散光	白熱球60W相当

UD 1202 B27U
希望小売価格 ¥5,500（税抜）

LEDランプ / 電球色2700K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	425 lm	101.1 lm/W

UD 1202 B35U
希望小売価格 ¥5,500（税抜）

LEDランプ / 温白色3500K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	435 lm	103.5 lm/W


UD 1202 B50U
希望小売価格 ¥5,500（税抜）


LEDランプ / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高78


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	445 lm	105.9 lm/W


LEDランプ（GX53）
アルミダイカスト（ブラック塗装）　0.3kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）


傾斜55°
















ユニバーサルタイプ

高気密SB形　散光	白熱球100W相当

UD 1207 W27U
希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LEDランプ / 電球色2700K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	670 lm	111.6 lm/W

UD 1207 W35U
希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LEDランプ / 温白色3500K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	685 lm	114.1 lm/W

UD 1207 W50U
希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LEDランプ / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	695 lm	115.8 lm/W

LEDランプ（GX53）
枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
フード:鋼（ファインホワイト塗装）　0.5kg
取付可能天井厚5～25mm
可動型（内部両側30°回転180°まで）
光源寿命:40000時間　11VA（100V）

傾斜55°





ユニバーサルタイプ

高気密SB形　散光	白熱球100W相当

UD 1207 B27U
希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LEDランプ / 電球色2700K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	625 lm	104.1 lm/W

UD 1207 B35U
希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LEDランプ / 温白色3500K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	635 lm	105.8 lm/W


UD 1207 B50U
希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LEDランプ / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	650 lm	108.3 lm/W

LEDランプ（GX53）
枠:アルミダイカスト（ブラック塗装）
フード:鋼（ブラック塗装）　0.5kg
取付可能天井厚5～25mm
可動型（内部両側30°回転180°まで）
光源寿命:40000時間　11VA（100V）

傾斜55°





防雨・防湿タイプ　ベースタイプ

高気密SB形　拡散	白熱球100W相当

UD 1211 W27U
希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LEDランプ / 電球色2700K / 非調光 / 必要高78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	570 lm	95 lm/W

UD 1211 W35U
希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LEDランプ / 温白色3500K / 非調光 / 必要高78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	585 lm	97.5 lm/W

UD 1211 W50U
希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LEDランプ / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	595 lm	99.1 lm/W

LEDランプ（GX53）
枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
パネル:アクリル・透明消し
0.5kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　11VA（100V）





防雨・防湿タイプ　ベースタイプ

高気密SB形　拡散	白熱球100W相当

UD 1211 B27U
希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LEDランプ / 電球色2700K / 非調光 / 必要高78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	470 lm	78.3 lm/W

UD 1211 B35U
希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LEDランプ / 温白色3500K / 非調光 / 必要高78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	480 lm	80 lm/W

UD 1211 B50U
希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LEDランプ / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	490 lm	81.6 lm/W

LEDランプ（GX53）
枠:アルミダイカスト（ブラック塗装）
パネル:アクリル・透明消し
0.5kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　11VA（100V）



ユニバーサルタイプ

高気密SB形　散光	白熱球60W相当

UD 1206 W27U
希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LEDランプ / 電球色2700K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	480 lm	114.2 lm/W

UD 1206 W35U
希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LEDランプ / 温白色3500K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	490 lm	116.6 lm/W

UD 1206 W50U
希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LEDランプ / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	495 lm	117.8 lm/W

LEDランプ（GX53）
枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
フード:鋼（ファインホワイト塗装）　0.5kg
取付可能天井厚5～25mm
可動型（内部両側30°回転180°まで）
光源寿命:40000時間　8VA（100V）

傾斜55°



ユニバーサルタイプ

高気密SB形　散光	白熱球60W相当

UD 1206 B27U
希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LEDランプ / 電球色2700K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	445 lm	105.9 lm/W

UD 1206 B35U
希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LEDランプ / 温白色3500K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	455 lm	108.3 lm/W

UD 1206 B50U
希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LEDランプ / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高78

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	465 lm	110.7 lm/W

LEDランプ（GX53）
枠:アルミダイカスト（ブラック塗装）
フード:鋼（ブラック塗装）　0.5kg
取付可能天井厚5～25mm
可動型（内部両側30°回転180°まで）
光源寿命:40000時間　8VA（100V）

傾斜55°



防雨・防湿タイプ　ベースタイプ

高気密SB形　拡散	白熱球60W相当

UD 1210 W27U
希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LEDランプ / 電球色2700K / 非調光 / 必要高78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	410 lm	97.6 lm/W

UD 1210 W35U
希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LEDランプ / 温白色3500K / 非調光 / 必要高78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	415 lm	98.8 lm/W

UD 1210 W50U
希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LEDランプ / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	425 lm	101.1 lm/W

LEDランプ（GX53）
枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
パネル:アクリル・透明消し
0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　8VA（100V）



防雨・防湿タイプ　ベースタイプ

高気密SB形　拡散	白熱球60W相当

UD 1210 B27U
希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LEDランプ / 電球色2700K / 非調光 / 必要高78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	335 lm	79.7 lm/W

UD 1210 B35U
希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LEDランプ / 温白色3500K / 非調光 / 必要高78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	345 lm	82.1 lm/W


UD 1210 B50U
希望小売価格 ¥9,800（税抜）


LEDランプ / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高78 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	350 lm	83.3 lm/W


LEDランプ（GX53）
枠:アルミダイカスト（ブラック塗装）
パネル:アクリル・透明消し
0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　8VA（100V）



































O シリーズ Bluetooth® 調光・調色ダウンライト

Bluetooth照明 について▶P188

自由に選べるコントローラー


使用用途に合わせてコントローラーを自由に選択することができます。







色温度と明るさを自由に設定可能

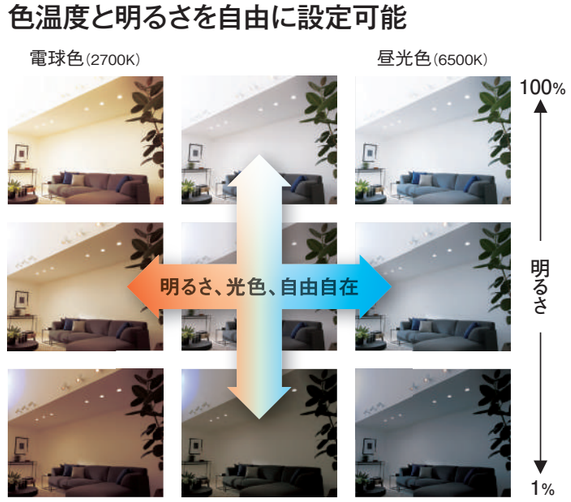

色温度は2700K～6500Kまで、明るさは最大範囲100～1%まで設定することができます。



高気密Sb形　FHT32W相当

UD 361 279 BRU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥26,000**（税抜）

LED｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1470 lm	98 lm/W

UD 361 280 BRU（ブラック）
希望小売価格 **¥26,000**（税抜）

LED｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1280 lm	85.3 lm/W

15VA／18VA／20VA(100V／200V／242V)

高気密Sb形　FHT24W相当

UD 361 283 BRU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	1090 lm	90.8 lm/W

UD 361 284 BRU（ブラック）
希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高100


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	946 lm	78.8 lm/W

12VA／16VA／17VA(100V／200V／242V)

アルミダイカスト　反射板:樹脂(ホワイト)
カバー:アクリル(乳白)　1kg
光源寿命50000時間
連続調光(100～1%)・調色
取付可能天井厚5～25mm
調光器不可
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911･917･919 U ▶ P187


傾斜55°

FHT 32Wクラス
D-1882



※オフホワイト器具のデータです。

FHT 24Wクラス
D-1886



※オフホワイト器具のデータです。



高気密Sb形　FHT32W相当

UD 361 277 BRU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1450 lm	96.6 lm/W

UD 361 278 BRU（ブラック）
希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1250 lm	83.3 lm/W

15VA／18VA／20VA(100V／200V／242V)

高気密Sb形　FHT24W相当

UD 361 281 BRU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥24,000**（税抜）

LED｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	1080 lm	90 lm/W

UD 361 282 BRU（ブラック）
希望小売価格 **¥24,000**（税抜）

LED｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高100


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	925 lm	77 lm/W

12VA／16VA／17VA(100V／200V／242V)

アルミダイカスト　反射板:樹脂(ホワイト)
カバー:樹脂(乳白)　0.8kg
光源寿命50000時間
連続調光(100～1%)・調色
取付可能天井厚5～25mm
調光器不可
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911･917･919 U ▶ P187


傾斜55°

FHT 32Wクラス
D-1880



※オフホワイト器具のデータです。

FHT 24Wクラス
D-1884



※オフホワイト器具のデータです。

信号線不要の簡単施工

Bluetooth通信で調光･調色ができます。
（既設の電源線を利用可能）



O シリーズ Bluetooth® 調光・調色　フラット形ダウンライト（GX53）

Bluetooth照明 について▶P188



高気密Sb形　白熱球100W相当

UD 361 232 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥17,800**（税抜）

LEDランプ｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	684 lm	85.5 lm/W

UD 361 233 BCRU（ブラック）
希望小売価格 **¥17,800**（税抜）

LEDランプ｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	650 lm	81.2 lm/W

高気密Sb形　白熱球60W相当

UD 361 237 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥15,800**（税抜）

LEDランプ｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	427 lm	67.7 lm/W


UD 361 238 BCRU（ブラック）
希望小売価格 **¥15,800**（税抜）

LEDランプ｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	409 lm	64.9 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)　樹脂
0.4kg　連続調光(100～5%)・調色
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
100W相当:16VA(100V)
60W相当:10VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911･917 919 U ▶ P187

傾斜55°



白熱球 100Wクラス
D-1845



※オフホワイト器具のデータです。

白熱球 60Wクラス
D-1851

※オフホワイト器具のデータです。



高気密Sb形　白熱球100W相当

UD 361 230 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥16,800**（税抜）

LEDランプ｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	676 lm	84.5 lm/W

UD 361 231 BCRU（ブラック）
希望小売価格 **¥16,800**（税抜）

LEDランプ｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	622 lm	77.7 lm/W

高気密Sb形　白熱球60W相当

UD 361 235 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥14,800**（税抜）

LEDランプ｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	444 lm	70.4 lm/W


UD 361 236 BCRU（ブラック）
希望小売価格 **¥14,800**（税抜）

LEDランプ｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	409 lm	64.9 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)　樹脂
0.4kg　連続調光(100～5%)・調色
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
100W相当:16VA(100V)
60W相当:10VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911･917 919 U ▶ P187

傾斜55°




白熱球 100Wクラス
D-1843



※オフホワイト器具のデータです。

白熱球 60Wクラス
D-1849

※オフホワイト器具のデータです。



高気密Sb形　白熱球100W相当

UD 361 321 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥12,800**（税抜）

LEDランプ｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	680 lm	85 lm/W

UD 361 322 BCRU（ブラック）
希望小売価格 **¥12,800**（税抜）

LEDランプ｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	661 lm	82.6 lm/W

高気密Sb形　白熱球60W相当

UD 361 204 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥10,500**（税抜）

LEDランプ｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	447 lm	70.9 lm/W


UD 361 234 BCRU（ブラック）
希望小売価格 **¥10,500**（税抜）

LEDランプ｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高75


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	434 lm	68.8 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)　樹脂
0.3kg　連続調光(100～5%)・調色
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
100W相当:16VA(100V)
60W相当:10VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911･917 919 U ▶ P187

傾斜55°



白熱球 100Wクラス
D-1841



※オフホワイト器具のデータです。

白熱球 60Wクラス
D-1847

※オフホワイト器具のデータです。



高気密Sb形･ユニバーサル　白熱球100W相当

UD 361 239 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥15,800**（税抜）

LEDランプ｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	680 lm	85 lm/W

UD 361 240 BCRU（ブラック）
希望小売価格 **¥15,800**（税抜）

LEDランプ｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	661 lm	82.6 lm/W

高気密Sb形･ユニバーサル　白熱球60W相当

UD 361 243 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LEDランプ｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	447 lm	70.9 lm/W


UD 361 244 BCRU（ブラック）
希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LEDランプ｜電球色2700K ～ 昼光色6500K｜調色・調光自由自在｜必要高80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	434 lm	68.8 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)　樹脂　反射板:鋼
0.4kg　連続調光(100～5%)・調色
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
100W相当:16VA(100V)
60W相当:10VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911･917 919 U ▶ P187

傾斜55°



白熱球 100Wクラス
S-1253



※オフホワイト器具のデータです。

白熱球 60Wクラス
S-1255

※オフホワイト器具のデータです。

専用リモコン





ふたを閉めた状態

UC 911 U
希望小売価格
¥8,900（税抜）
壁付ホルダー付
単3乾電池2本
▶P187



UC 917 U
希望小売価格
¥5,000（税抜）
マグネット式
防水仕様
リチウムコイン型電池
CR2450
幅φ73mm
▶P187





壁付ホルダー取付時

UC 919 U
希望小売価格
¥4,900（税抜）
壁付ホルダー付
マグネット式
リチウムコイン型電池
CR2450
幅42mm 高91mm
▶P187

O シリーズ　ベースダウンライト（ブラック）



150

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 756 RU
希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	638 lm	76.8 lm/W

UD 261 755 RU
希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	699 lm	84.2 lm/W

アルミ　カバー:樹脂（乳白）　0.4kg　傾斜55°
連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5-25mm
光源寿命:50000時間
13VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台





150

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 760 RU
希望小売価格 ¥8,600（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	423 lm	72.9 lm/W

UD 261 759 RU
希望小売価格 ¥8,600（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	460 lm	79.3 lm/W

アルミ　カバー:樹脂（乳白）　0.4kg　傾斜55°
連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5-25mm
光源寿命:50000時間
10VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台





125

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 244 RU
希望小売価格 ¥9,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	601 lm	72.4 lm/W

UD 261 243 RU
希望小売価格 ¥9,000（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	657 lm	79.1 lm/W

鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
13VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台





125

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 246 RU
希望小売価格 ¥6,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	399 lm	68.7 lm/W

UD 261 245 RU
希望小売価格 ¥6,800（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	434 lm	74.8 lm/W

鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
10VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台





150

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 772 RU
希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	638 lm	88.6 lm/W

UD 261 771 RU
希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	699 lm	97 lm/W

アルミ　カバー:樹脂（乳白）　0.4kg　傾斜55°
取付可能天井厚5-25mm
光源寿命:50000時間
14VA（100V）





150

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 776 RU
希望小売価格 ¥7,600（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	423 lm	94 lm/W

UD 261 775 RU
希望小売価格 ¥7,600（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	460 lm	102.2 lm/W

アルミ　カバー:樹脂（乳白）　0.4kg　傾斜55°
取付可能天井厚5-25mm
光源寿命:50000時間
9VA（100V）





125

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 446 RU
希望小売価格 ¥8,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	601 lm	83.4 lm/W

UD 261 445 RU
希望小売価格 ¥8,000（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	657 lm	91.2 lm/W

鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
14VA（100V）





125

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 448 RU
希望小売価格 ¥5,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	399 lm	88.6 lm/W

UD 261 447 RU
希望小売価格 ¥5,800（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	434 lm	96.4 lm/W


鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
9VA（100V）



D-1536LB［電球色］




D-1536NB［昼白色］



※オフホワイト器具のデータです。

D-1539LB［電球色］




D-1539NB［昼白色］




※オフホワイト器具のデータです。

D-153SLB［電球色］




D-1535NB［昼白色］




※オフホワイト器具のデータです。

D-1538LB［電球色］



D-1538NB［昼白色］



※オフホワイト器具のデータです。

高演色照明　演色性 Ra93 ～ 演色性 Ra97

色・きれい・LED

省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。



100

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 911 RU
希望小売価格 ¥7,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	573 lm	69 lm/W

UD 261 910 RU
希望小売価格 ¥7,000（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	594 lm	71.5 lm/W

UD 261 909 RU
希望小売価格 ¥7,000（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	624 lm	75.1 lm/W

鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
13VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台





100

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 917 RU
希望小売価格 ¥4,600（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	383 lm	66 lm/W

UD 261 916 RU
希望小売価格 ¥4,600（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	396 lm	68.2 lm/W

UD 261 915 RU
希望小売価格 ¥4,600（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	416 lm	71.7 lm/W

鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
10VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台





75

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 052 RU
希望小売価格 ¥10,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	485 lm	58.4 lm/W

UD 361 051 RU
希望小売価格 ¥10,000（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 85


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	501 lm	60.3 lm/W

UD 361 050 RU
希望小売価格 ¥10,000（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	527 lm	63.4 lm/W

アルミ　カバー:樹脂（乳白）　0.2kg　傾斜55°
連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
13VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台





75

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 064 RU
希望小売価格 ¥7,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	322 lm	55.5 lm/W

UD 361 063 RU
希望小売価格 ¥7,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 85


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	333 lm	57.4 lm/W

UD 361 062 RU
希望小売価格 ¥7,800（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	349 lm	60.1 lm/W

アルミ　カバー:樹脂（乳白）　0.2kg　傾斜55°
連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
10VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台





100

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 891 RU
希望小売価格 ¥5,900（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	571 lm	83.9 lm/W

UD 261 890 RU
希望小売価格 ¥5,900（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80 | 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	617 lm	90.7 lm/W

UD 261 889 RU
希望小売価格 ¥5,900（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	633 lm	93 lm/W

鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
11VA（100V）




D-1641LB［電球色］



※オフホワイト器具のデータです。

D-1641WB［温白色］



D-1641NB［昼白色］

※オフホワイト器具のデータです。



100

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 897 RU
希望小売価格 ¥3,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	332 lm	83 lm/W

UD 261 896 RU
希望小売価格 ¥3,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80 | 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	359 lm	85.7 lm/W

UD 261 895 RU
希望小売価格 ¥3,500（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	369 lm	92.2 lm/W

鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
8VA（100V）




D-1604LB［電球色］




※オフホワイト器具のデータです。

D-1604WB［温白色］



D-1604NB［昼白色］



※オフホワイト器具のデータです。



75

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 046 RU
希望小売価格 ¥9,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	485 lm	67.3 lm/W

UD 361 045 RU
希望小売価格 ¥9,000（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 85


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	501 lm	69.5 lm/W

UD 361 044 RU
希望小売価格 ¥9,000（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	527 lm	73.1 lm/W

アルミ　カバー:樹脂（乳白）　0.2kg　傾斜55°
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
14VA（100V）




D-1658LB［電球色］



※オフホワイト器具のデータです。

D-1658WB［温白色］



D-1658NB［昼白色］

※オフホワイト器具のデータです。



75

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 058 RU
希望小売価格 ¥6,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	322 lm	71.5 lm/W

UD 361 057 RU
希望小売価格 ¥6,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 85


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	333 lm	74 lm/W

UD 361 056 RU
希望小売価格 ¥6,800（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	349 lm	77.5 lm/W

アルミ　カバー:樹脂（乳白）　0.2kg　傾斜55°
連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
9VA（100V）




D-1659LB［電球色］



※オフホワイト器具のデータです。

D-1659WB［温白色］



D-1659NB［昼白色］

※オフホワイト器具のデータです。

O シリーズ　ベースダウンライト（色温度切替〈2色〉〈3色〉・調光タイプ・ブラック）

3色切替　125



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 167 RU


希望小売価格 ¥15,000（税抜）


LED / 電球色2700K ↔ 昼白色5000K / 光色切替調光可 / 必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra94	729 lm	86.7 lm/W

アルミ　カバー:樹脂(乳白)　0.4kg
3光色切替(電球色→温白色→昼白色→電球色の順で切替)・連続調光(100～1%)・位相制御
(光色は調光した明るさで切替可能)
取付可能天井厚5～25mm
定格光束値は昼白色時(電球色・温白色時は9割程の明るさ)
光源寿命:50000時間　9VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台

D-1744N ●[昼白色時]





※オフホワイト器具のデータです。

3色切替　100



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 164 RU


希望小売価格 ¥13,000（税抜）


LED / 電球色2700K ↔ 温白色3500K ↔ 昼白色5000K / 光色切替調光可 / 必要高100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra94	644 lm	76.6 lm/W

アルミ　カバー:樹脂(乳白)　0.4kg
3光色切替(電球色→温白色→昼白色→電球色の順で切替)・連続調光(100～1%)・位相制御
(光色は調光した明るさで切替可能)
取付可能天井厚5～25mm
定格光束値は昼白色時(電球色・温白色時は9割程の明るさ)
光源寿命:50000時間　9VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台

D-1743N ●[昼白色時]





※オフホワイト器具のデータです。

3色切替　125

準耐火構造対応



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 173 RU


希望小売価格 ¥12,800（税抜）


LED / 電球色2700K ↔ 温白色3500K ↔ 昼白色5000K / 光色切替調光可 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra94	476 lm	78 lm/W

銅　カバー:樹脂(乳白)　0.4kg
3光色切替(電球色→温白色→昼白色→電球色の順で切替)
連続調光(100～1%)・位相制御
(光色は調光した明るさで切替可能)
取付可能天井厚5～25mm
定格光束値は昼白色時(電球色・温白色時は9割程の明るさ)
光源寿命:50000時間　7VA(100V)
必要高80
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台

D-1746N ●[昼白色時]






※オフホワイト器具のデータです。

3色切替　100

準耐火構造対応



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 170 RU


希望小売価格 ¥10,800（税抜）


LED / 電球色2700K ↔ 温白色3500K ↔ 昼白色5000K / 光色切替調光可 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra94	420 lm	68.8 lm/W

銅　カバー:樹脂(乳白)　0.4kg
3光色切替(電球色→温白色→昼白色→電球色の順で切替)
連続調光(100～1%)・位相制御
(光色は調光した明るさで切替可能)
取付可能天井厚5～25mm
定格光束値は昼白色時(電球色・温白色時は9割程の明るさ)
光源寿命:50000時間　7VA(100V)
必要高100
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台

D-1745N ●[昼白色時]





※オフホワイト器具のデータです。

2色切替　125



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 469 RU


希望小売価格 ¥14,000（税抜）


LED / 電球色2700K ↔ 昼白色5000K / 光色切替調光可 / 必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra94	729 lm	86.7 lm/W

アルミ　傾斜55°
カバー:樹脂(乳白)　0.4kg
光色切替・連続調光(100～1%)・位相制御
(光色は調光した明るさで切替可能)
取付可能天井厚5～25mm
定格光束値は昼白色時(電球色時は9割程の明るさ)
光源寿命:50000時間　9VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台

D-1744N [昼白色時]





※オフホワイト器具のデータです。

2色切替　100



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 468 RU


希望小売価格 ¥12,000（税抜）


LED / 電球色2700K ↔ 昼白色5000K / 光色切替調光可 / 必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra94	644 lm	76.6 lm/W

鋼　傾斜55°
カバー:樹脂(乳白)　0.4kg
光色切替・連続調光(100～1%)・位相制御
(光色は調光した明るさで切替可能)
取付可能天井厚5～25mm
定格光束値は昼白色時(電球色時は9割程の明るさ)
光源寿命:50000時間　9VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台

D-1743N [昼白色時]






※オフホワイト器具のデータです。

2色切替　125

準耐火構造対応



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 471 RU


希望小売価格 ¥11,800（税抜）


LED / 電球色2700K ↔ 昼白色5000K / 光色切替調光可 / 必要高80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra94	476 lm	78 lm/W

アルミ　傾斜55°
カバー:樹脂(乳白)　0.4kg
光色切替・連続調光(100～1%)・位相制御
(光色は調光した明るさで切替可能)
取付可能天井厚5～25mm
定格光束値は昼白色時(電球色時は9割程の明るさ)
光源寿命:50000時間　7VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台

D-1746N [昼白色時]





※オフホワイト器具のデータです。

2色切替　100

準耐火構造対応



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 470 RU


希望小売価格 ¥9,800（税抜）


LED / 電球色2700K ↔ 昼白色5000K / 光色切替調光可 / 必要高80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra94	420 lm	68.8 lm/W

銅　傾斜55°
カバー:樹脂(乳白)　0.4kg
光色切替・連続調光(100～1%)・位相制御
(光色は調光した明るさで切替可能)
取付可能天井厚5～25mm
定格光束値は昼白色時(電球色時は9割程の明るさ)
光源寿命:50000時間　7VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台

D-1745N [昼白色時]






※オフホワイト器具のデータです。

光色切替調光 LEDダウンライト

シーンや季節に合わせて、衣替えのように光の色を切り替える。
そんな生活を、スイッチひとつで簡単に手に入れるご提案です。

信号線不要の簡単施工

工事が簡単でリフォームにもおすすめです。



簡単操作で光色切替&調光



O シリーズ　人感センサ付ダウンライト（ブラック）

150



人感センサ付

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 961 RU

希望小売価格 ¥24,800（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.2W	Ra94	651 lm	70.7 lm/W


UD 261 960 RU

希望小売価格 ¥24,800（税抜）


LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.2W	Ra94	760 lm	82.6 lm/W


アルミダイカスト
カバー:樹脂(乳白)　0.5kg
人感センサON-OFF型
取付可能天井厚5～25mm
センサ機能連動可能
光源寿命:50000時間
20VA(100V)



D-1876LC [電球色]



D-1876NC [昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。

150



人感センサ付

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 965 RU

希望小売価格 ¥22,600（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.6W	Ra94	444 lm	67.2 lm/W


UD 261 964 RU

希望小売価格 ¥22,600（税抜）


LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.6W	Ra94	519 lm	78.6 lm/W


アルミダイカスト
カバー:樹脂(乳白)　0.5kg
人感センサON-OFF型
取付可能天井厚5～25mm
センサ機能連動可能
光源寿命:50000時間
17VA(100V)



D-1878LC [電球色]



D-1878NC [昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。

125



人感センサ付

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 748 RU

希望小売価格 ¥23,000（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.2W	Ra94	585 lm	63.5 lm/W


UD 261 747 RU

希望小売価格 ¥23,000（税抜）


LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.2W	Ra94	677 lm	73.5 lm/W


アルミダイカスト
カバー:樹脂(乳白)　0.5kg
人感センサON-OFF型
取付可能天井厚5～25mm
センサ機能連動可能
光源寿命:50000時間
20VA(100V)



D-1550LC [電球色]



D-1550NC [昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。

125



人感センサ付

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 752 RU

希望小売価格 ¥20,800（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.6W	Ra94	403 lm	61 lm/W


UD 261 751 RU

希望小売価格 ¥20,800（税抜）


LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.6W	Ra94	469 lm	71 lm/W


アルミダイカスト
カバー:樹脂(乳白)　0.5kg
人感センサON-OFF型
取付可能天井厚5～25mm
センサ機能連動可能
光源寿命:50000時間
17VA(100V)



D-1552LC [電球色]



D-1552NC [昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。

100



人感センサ付

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 740 RU

希望小売価格 ¥21,000（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高83

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.2W	Ra94	508 lm	55.2 lm/W

UD 261 943 RU

希望小売価格 ¥21,000（税抜）

LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高83

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.2W	Ra94	538 lm	58.4 lm/W

UD 261 739 RU

希望小売価格 ¥21,000（税抜）


LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高83

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.2W	Ra94	589 lm	64 lm/W


アルミダイカスト　カバー:樹脂(乳白)　0.4kg
人感センサON-OFF型　取付可能天井厚5～25mm
センサ機能連動可能　光源寿命:50000時間
20VA(100V)

D-1549LC [電球色]






D-1549WC [温白色]



D-1549NC [昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。

100



人感センサ付

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 744 RU

希望小売価格 ¥18,800（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高83

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.6W	Ra94	354 lm	53.6 lm/W

UD 261 945 RU

希望小売価格 ¥18,800（税抜）

LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高83

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.6W	Ra94	376 lm	56.9 lm/W

UD 261 743 RU

希望小売価格 ¥18,800（税抜）


LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高83

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.6W	Ra94	413 lm	62.5 lm/W


アルミダイカスト　カバー:樹脂(乳白)　0.4kg
人感センサON-OFF型　取付可能天井厚5～25mm
センサ機能連動可能　光源寿命:50000時間
17VA(100V)

D-1551LC [電球色]






D-1551WC [温白色]



D-1551NC [昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。


人感センサ［ON-OFF型］

取付高:2.5m
（感知エリア:100° エリアマスク使用時:20°）

感知エリア図

感知エリアは付属のエリアマスクによって狭くできます。

エリアマスク使用時



O シリーズ　ユニバーサルダウンライト（ブラック）



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 104 U
希望小売価格 ¥18,700（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	739 lm	86.9 lm/W


UD 361 103 U
希望小売価格 ¥18,700（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	820 lm	96.4 lm/W


アルミダイカスト　レンズ:アクリル（透明）　0.8kg
連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm　光源寿命:50000時間
13VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台

S-1530L ●[電球色]



S-1530N ●[昼白色]







高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 114 U
希望小売価格 ¥16,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra83	474 lm	89.4 lm/W


UD 361 113 U
希望小売価格 ¥16,500（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra83	526 lm	99.2 lm/W


アルミダイカスト　レンズ:アクリル（透明）　0.8kg
連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm　光源寿命:50000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台

S-1531L ●[電球色]



S-1531N ●[昼白色]







高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 100 U
希望小売価格 ¥17,700（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	739 lm	86.9 lm/W

UD 361 099 U
希望小売価格 ¥17,700（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	798 lm	93.8 lm/W

UD 361 098 U
希望小売価格 ¥17,700（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra83	820 lm	96.4 lm/W

アルミダイカスト　レンズ:アクリル（透明）　0.8kg
連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間　13VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台


S-1530L ●[電球色]




S-1530W ●[温白色]



S-1530N ●[昼白色]







高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 110 U
希望小売価格 ¥15,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra83	474 lm	89.4 lm/W

UD 361 109 U
希望小売価格 ¥15,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra83	512 lm	96.6 lm/W

UD 361 108 U
希望小売価格 ¥15,500（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra83	526 lm	99.2 lm/W

アルミダイカスト　レンズ:アクリル（透明）　0.8kg
連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台


S-1531L ●[電球色]




S-1531W ●[温白色]



S-1531N ●[昼白色]







高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 949 RU
希望小売価格 ¥18,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	813 lm	82.9 lm/W

UD 361 352 RU
希望小売価格 ¥18,000（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	879 lm	89.6 lm/W


UD 261 948 RU
希望小売価格 ¥18,000（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	912 lm	93 lm/W

アルミダイカスト
反射板:アルミ(シルバーアルマイト　鏡面)
レンズ:アクリル(透明)　0.6kg
連続調光(100～1%)・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　15VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台
傾斜55°


S-1229LC ●[電球色]




S-1229WC ●[温白色]



S-1229NC ●[昼白色]







高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 953 RU
希望小売価格 ¥15,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	473 lm	76.2 lm/W

UD 361 354 RU
希望小売価格 ¥15,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	511 lm	82.4 lm/W


UD 261 952 RU
希望小売価格 ¥15,800（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	531 lm	85.6 lm/W

アルミダイカスト
反射板:アルミ(シルバーアルマイト　鏡面)
レンズ:アクリル(透明)　0.6kg
連続調光(100～1%)・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　9VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台
傾斜55°


S-1230LC ●[電球色]




S-1230WC ●[温白色]



S-1230NC ●[昼白色]





O シリーズ　グレアレス（ブラック）／ベースダウンライト（LEDランプ・ブラック）



高気密SB形　白熱球100W相当


UD 361 452 RU　傾斜55°
希望小売価格 ¥11,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	716 lm	99.4 lm/W

アルミ　反射板:アルミ(シルバーアルマイト・鏡面)
カバー:樹脂(乳白)　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間　14VA(100V)

D-1970LRB［電球色］





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 361 454 RU　傾斜55°
希望小売価格 ¥8,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	466 lm	103.5 lm/W

アルミ　反射板:アルミ(シルバーアルマイト・鏡面)
カバー:樹脂(乳白)　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間　9VA(100V)

D-1973LRB［電球色］





高気密SB形　JDR50W相当


UD 361 310 RU　傾斜55°
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	241 lm	38.8 lm/W

鋼　遮光板:アルミ(シルバーアルマイト 鏡面)
カバー:アクリル(透明消し)　0.4kg
連続調光(100～1%)・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:60000時間　9VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台

D-1871C［電球色］





高気密SB形　JDR50W相当


UD 361 312 RU　傾斜55°
希望小売価格 ¥19,800（税抜）


LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	349 lm	56.2 lm/W

鋼　遮光板:樹脂(クロム色メッキ)
カバー:アクリル(透明消し)　0.4kg
連続調光(100～1%)・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:60000時間　9VA(100V)
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台

S-1259C［電球色］






高気密SGI形　白熱球60W相当

UD 262 007 LRU
希望小売価格 ¥9,300（税抜）

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 107

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra94	337 lm	55.2 lm/W



高気密SGI形　白熱球60W相当

UD 262 007 NRU
希望小売価格 ¥9,300（税抜）

LEDランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 107

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra94	359 lm	58.8 lm/W



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 314 LRU
希望小売価格 ¥9,300（税抜）

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.7W	Ra94	290 lm	78.3 lm/W




高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 314 NRU
希望小売価格 ¥9,300（税抜）


LEDランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.7W	Ra94	336 lm	90.8 lm/W


LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト
反射板:アルミダイカスト
0.5kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
10VA(100V)



D-2095L ●[電球色]




D-2095N ●[昼白色]




※オフホワイト器具のデータです。


LEDランプ付(E17)
アルミ
0.2kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
7VA(100V)



D-1872L　［電球色］




D-1872N　［昼白色］



※オフホワイト器具のデータです。

UD 262 007 NCRU/LCRU（6.5W）　調光可
希望小売価格 ¥9,800（税抜）10VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台



高気密SB形　白熱球40W相当

UD 361 068 RU　傾斜55°
希望小売価格 ¥5,300（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 85


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.5W	Ra94	184 lm	73.6 lm/W

UD 361 067 RU
希望小売価格 ¥5,300（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.5W	Ra94	201 lm	80.4 lm/W


アルミ　カバー:樹脂(乳白)　0.2kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
5VA(100V)



D-1664LB［電球色］



D-1664NB［昼白色］



※オフホワイト器具のデータです。



M形　白熱球40W相当

UD 301 092 U（ブラック）
希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 14


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.7W	Ra80	300 lm	81 lm/W

UD 301 090 U（ブラック）
希望小売価格 ¥9,800（税抜）


LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 14

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.7W	Ra80	300 lm	81 lm/W


アルミダイカスト
カバー:アクリル(乳白)
0.1kg　電源内蔵
取付可能天井厚5～25mm
断熱施工不可
光源寿命:40000時間
4VA(100V)



D-1702L［3000K/2700K］



M形については ▶P111



M形　白熱球40W相当

UD 301 091 U（オフホワイト）
希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 14

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.7W	Ra80	300 lm	81 lm/W


UD 301 089 U（オフホワイト）
希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 14

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.7W	Ra80	300 lm	81 lm/W

埋込高14mmの
超コンパクトダウンライト



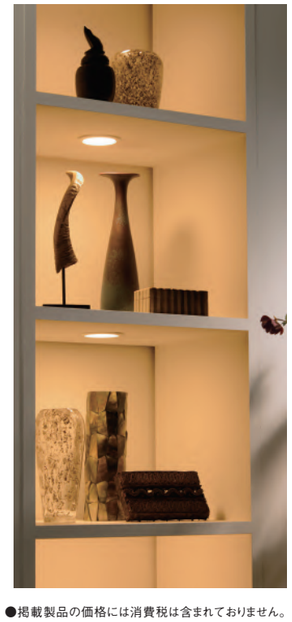

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

O シリーズ　大光量ベースダウンライト（ブラック）



高気密SB形　FHT32W相当

UD 261 885 RU
希望小売価格 ¥16,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra94	1440 lm	99.3 lm/W

UD 261 884 RU
希望小売価格 ¥16,000（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra94	1570 lm	108.2 lm/W


アルミダイカスト　反射板:樹脂（ホワイト）
カバー:アクリル（乳白）　0.7kg
連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 8台
傾斜55°



D-1562LC ●[電球色]　D-1562NC ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　FHT24W相当

UD 261 150 RU
希望小売価格 ¥15,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.4W	Ra94	1090 lm	95.6 lm/W

UD 261 149 RU
希望小売価格 ¥15,000（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.4W	Ra94	1180 lm	103.5 lm/W

アルミダイカスト　反射板:樹脂（ホワイト）
カバー:アクリル（乳白）　0.7kg
連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 10台
傾斜55°



D-1564LC ●[電球色]　D-1564NC ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　FHT42W相当

UD 361 303 RU
希望小売価格 ¥20,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 96


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17.8W	Ra94	1580 lm	88.7 lm/W

UD 361 302 RU
希望小売価格 ¥20,500（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 96

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17.8W	Ra94	1710 lm	96 lm/W

アルミダイカスト　反射板:樹脂（ホワイト）
カバー:樹脂（乳白）　1.2kg
連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
18VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 7台
傾斜55°



D-1890LB ●[電球色]　D-1890NB ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　FHT32W相当

UD 261 881 RU
希望小売価格 ¥15,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra94	1410 lm	97.2 lm/W

UD 261 880 RU
希望小売価格 ¥15,000（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra94	1530 lm	105.5 lm/W

アルミダイカスト　反射板:樹脂（ホワイト）
カバー:樹脂（乳白）　0.6kg
連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 8台
傾斜55°



D-1561LC ●[電球色]　D-1561NC ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　FHT24W相当

UD 261 050 RU
希望小売価格 ¥14,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.4W	Ra94	1060 lm	92.9 lm/W

UD 261 049 RU
希望小売価格 ¥14,000（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.4W	Ra94	1160 lm	101.7 lm/W


アルミダイカスト　反射板:樹脂（ホワイト）
カバー:樹脂（乳白）　0.6kg
連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 10台
傾斜55°



D-1563LC ●[電球色]　D-1563NC ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　FHT32W相当

UD 361 487 RU
希望小売価格 ¥17,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra94	870 lm	60 lm/W

UD 361 486 RU
希望小売価格 ¥17,000（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra94	990 lm	68.2 lm/W


アルミダイカスト　カバー:樹脂（乳白）
0.9kg　連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 8台
傾斜55°



D-2073L ●[電球色]　D-2073N ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　FHT24W相当

UD 361 492 RU
希望小売価格 ¥16,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.4W	Ra94	690 lm	60.5 lm/W

UD 361 491 RU
希望小売価格 ¥16,000（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.4W	Ra94	760 lm	66.6 lm/W

アルミダイカスト　カバー:樹脂（乳白）
0.9kg　連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 10台
傾斜55°




D-2075L ●[電球色]　D-2075N ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。

O シリーズ　ベースダウンライト（ミディアム配光・ブラック）



高気密SB形　FHT32W相当

UD 361 426 LCU
希望小売価格 ¥18,200（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra83	1420 lm	97.9 lm/W

UD 361 426 NCU
希望小売価格 ¥18,200（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra83	1580 lm	108.9 lm/W


アルミダイカスト　レンズ:樹脂（透明）
0.7kg　連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 8台
傾斜55°



D-2091L ●[電球色]　D-2091N ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　FHT32W相当

UD 361 424 LCU
希望小売価格 ¥17,200（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra83	1400 lm	96.5 lm/W

UD 361 424 NCU
希望小売価格 ¥17,200（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra83	1560 lm	107.5 lm/W


アルミダイカスト　レンズ:樹脂（透明）
0.6kg　連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 8台
傾斜55°



D-2087L ●[電球色]　D-2087N ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　FHT24W相当

UD 361 430 LCU
希望小売価格 ¥17,200（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.4W	Ra83	1130 lm	99.1 lm/W

UD 361 430 NCU
希望小売価格 ¥17,200（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.4W	Ra83	1250 lm	109.6 lm/W


アルミダイカスト　レンズ:樹脂（透明）
0.7kg　連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 10台
傾斜55°



D-2093L ●[電球色]　D-2093N ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　FHT24W相当

UD 361 428 LCU
希望小売価格 ¥16,200（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.4W	Ra83	1120 lm	98.2 lm/W

UD 361 428 NCU
希望小売価格 ¥16,200（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.4W	Ra83	1240 lm	108.7 lm/W


アルミダイカスト　レンズ:樹脂（透明）
0.6kg　連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 10台
傾斜55°



D-2089L ●[電球色]　D-2089N ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 120 RU
希望小売価格 ¥11,700（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	697 lm	82 lm/W

UD 361 119 RU
希望小売価格 ¥11,700（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	753 lm	88.5 lm/W

UD 361 118 RU
希望小売価格 ¥11,700（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	773 lm	90.9 lm/W


アルミダイカスト　レンズ:アクリル（透明）
0.5kg　連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台
傾斜55°



D-2198L ●[電球色]　D-2198W ●[温白色]　D-2198N ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 130 RU
希望小売価格 ¥9,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	449 lm	84.7 lm/W

UD 361 129 RU
希望小売価格 ¥9,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	485 lm	91.5 lm/W

UD 361 128 RU
希望小売価格 ¥9,500（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	498 lm	93.9 lm/W


アルミダイカスト　レンズ:アクリル（透明）
0.5kg　連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台
傾斜55°



D-2200L ●[電球色]　D-2200W ●[温白色]　D-2200N ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 290 RU
希望小売価格 ¥12,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	495 lm	58.2 lm/W

UD 361 289 RU
希望小売価格 ¥12,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	535 lm	62.9 lm/W

UD 361 288 RU
希望小売価格 ¥12,500（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	549 lm	64.5 lm/W


アルミ　レンズ:樹脂（透明）
0.3kg　連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
13VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台
傾斜55°



D-2194L ●[電球色]　D-2194W ●[温白色]　D-2194N ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 296 RU
希望小売価格 ¥10,300（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	303 lm	57.1 lm/W

UD 361 295 RU
希望小売価格 ¥10,300（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	327 lm	61.6 lm/W

UD 361 294 RU
希望小売価格 ¥10,300（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	336 lm	63.3 lm/W

アルミ　レンズ:樹脂（透明）
0.3kg　連続調光（100～1%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
9VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 16台
傾斜55°



D-2196L ●[電球色]　D-2196W ●[温白色]　D-2196N ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。

Oシリーズ　調光　ベースダウンライト MINIMUM-S 埋込穴75



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 499 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED | 電球色2700K | 調光可 | 必要高120
消費電力 8.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 790 lm | 固有エネルギー消費効率 95.1 lm/W

UD 361 498 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）


LED | 温白色3500K | 調光可 | 必要高120
消費電力 8.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 853 lm | 固有エネルギー消費効率 102.7 lm/W

UD 361 497 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED | 昼白色5000K | 調光可 | 必要高120
消費電力 8.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 885 lm | 固有エネルギー消費効率 106.6 lm/W


アルミダイカスト　レンズ:樹脂(透明)　傾斜55°
1kg　連続調光(100～5%)・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　9VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台

D-2113L ●[2700K]



※オフホワイト器具のデータです。

D-2113W ●[3500K]



※オフホワイト器具のデータです。

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 502 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED | 電球色2700K | 調光可 | 必要高120
消費電力 8.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 761 lm | 固有エネルギー消費効率 91.6 lm/W

UD 361 501 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）


LED | 温白色3500K | 調光可 | 必要高120
消費電力 8.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 822 lm | 固有エネルギー消費効率 99 lm/W

UD 361 500 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED | 昼白色5000K | 調光可 | 必要高120
消費電力 8.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 852 lm | 固有エネルギー消費効率 102.6 lm/W


アルミダイカスト　レンズ:樹脂(透明)　傾斜55°
1kg　連続調光(100～5%)・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　9VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台

D-2113L ●[2700K]



※オフホワイト器具のデータです。

D-2113W ●[3500K]



※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 505 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED | 電球色2700K | 調光可 | 必要高120
消費電力 8.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 813 lm | 固有エネルギー消費効率 97.9 lm/W

UD 361 504 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）


LED | 温白色3500K | 調光可 | 必要高120
消費電力 8.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 878 lm | 固有エネルギー消費効率 105.7 lm/W

UD 361 503 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED | 昼白色5000K | 調光可 | 必要高120
消費電力 8.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 911 lm | 固有エネルギー消費効率 109.7 lm/W


アルミダイカスト　レンズ:樹脂(透明)　傾斜55°
1kg　連続調光(100～5%)・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　9VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台

D-2115L ●[2700K]



※オフホワイト器具のデータです。

D-2115W ●[3500K]



※オフホワイト器具のデータです。

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 508 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED | 電球色2700K | 調光可 | 必要高120
消費電力 8.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 780 lm | 固有エネルギー消費効率 93.9 lm/W

UD 361 507 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）


LED | 温白色3500K | 調光可 | 必要高120
消費電力 8.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 843 lm | 固有エネルギー消費効率 101.5 lm/W

UD 361 506 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED | 昼白色5000K | 調光可 | 必要高120
消費電力 8.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 874 lm | 固有エネルギー消費効率 105.3 lm/W


アルミダイカスト　レンズ:樹脂(透明)　傾斜55°
1kg　連続調光(100～5%)・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　9VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 12台

D-2115L ●[2700K]



※オフホワイト器具のデータです。

D-2115W ●[3500K]



※オフホワイト器具のデータです。

Oシリーズ 専用調光器

LED専用調光器／位相制御(100V)



UC 211 U
希望小売価格 **￥13,000**（税抜）
樹脂(ホワイト)　幅70mm 高120mm 出19mm
LED用調光器　50·60Hz共用
調光回路用3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
指定LED器具専用



UC 212 U
希望小売価格 **￥14,800**（税抜）
樹脂(ホワイト)　幅70mm 高120mm 出19mm
LED用調光器　50·60Hz共用
調光回路用3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
指定LED器具専用

LED専用調光器／逆位相制御(100V)




UC 214 U
希望小売価格 **￥15,000**（税抜）
樹脂(ホワイト)　幅70mm 高120mm 出19mm
LED用調光器(逆位相制御)　50·60Hz共用
調光回路用3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックスに適合
指定LED器具専用



UC 216 U（ホワイト） **UC 217 U**（ブラック）
希望小売価格 **￥19,800**（税抜）
樹脂　幅70mm 高120mm 出19mm
LED用調光器(逆位相制御)　50·60Hz共用
調光回路用3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックスに適合
指定LED器具専用

Oシリーズ　調光　ベースダウンライト MINIMUM-S 埋込穴50



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 367 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥11,800**（税抜）

LED | 電球色2700K | 調光可 | 必要高80
消費電力 5.4W | 演色性 Ra94 | 定格光束 462 lm | 固有エネルギー消費効率 85.5 lm/W

UD 361 366 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥11,800**（税抜）

LED | 温白色3500K | 調光可 | 必要高80
消費電力 5.4W | 演色性 Ra94 | 定格光束 493 lm | 固有エネルギー消費効率 91.2 lm/W


UD 361 365 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥11,800**（税抜）

LED | 昼白色5000K | 調光可 | 必要高80
消費電力 5.4W | 演色性 Ra94 | 定格光束 506 lm | 固有エネルギー消費効率 93.7 lm/W

アルミダイカスト　樹脂　レンズ:樹脂(透明)　0.2kg
連続調光(100～5%)・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　6VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台




D-1934UB ●[電球色]




※オフホワイト器具のデータです。

D-1934WB ●[温白色]




※オフホワイト器具のデータです。

D-1934YB ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 371 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥11,800**（税抜）

LED | 電球色2700K | 調光可 | 必要高80
消費電力 5.4W | 演色性 Ra94 | 定格光束 428 lm | 固有エネルギー消費効率 79.2 lm/W

UD 361 370 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥11,800**（税抜）

LED | 温白色3500K | 調光可 | 必要高80
消費電力 5.4W | 演色性 Ra94 | 定格光束 457 lm | 固有エネルギー消費効率 84.6 lm/W

UD 361 369 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥11,800**（税抜）

LED | 昼白色5000K | 調光可 | 必要高80
消費電力 5.4W | 演色性 Ra94 | 定格光束 469 lm | 固有エネルギー消費効率 86.8 lm/W

アルミダイカスト　樹脂　レンズ:樹脂(透明)　0.2kg
連続調光(100～5%)・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　6VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台





高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 375 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥11,800**（税抜）

LED | 電球色2700K | 調光可 | 必要高80
消費電力 5.4W | 演色性 Ra94 | 定格光束 424 lm | 固有エネルギー消費効率 78.5 lm/W

UD 361 374 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥11,800**（税抜）

LED | 温白色3500K | 調光可 | 必要高80
消費電力 5.4W | 演色性 Ra94 | 定格光束 453 lm | 固有エネルギー消費効率 83.8 lm/W


UD 361 373 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥11,800**（税抜）

LED | 昼白色5000K | 調光可 | 必要高80
消費電力 5.4W | 演色性 Ra94 | 定格光束 465 lm | 固有エネルギー消費効率 86.1 lm/W

アルミダイカスト　樹脂　レンズ:樹脂(透明)　0.2kg
連続調光(100～5%)・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　6VA(100V)
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台




D-1935UB ●[電球色]




※オフホワイト器具のデータです。

D-1935WB ●[温白色]



※オフホワイト器具のデータです。

D-1935YB ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。

小さくて明るい
調光·調色も可能なφ50高気密SB形

φ50のミニマムサイズに調光·調色などの機能を凝縮。
最小限の存在感ながら、自由な照明計画を可能にします。

埋込径 φ50mm

最大光束 546lm

※原寸大



O シリーズ　調光　ベースダウンライト MINIMUM-S グレアレス　埋込穴50



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 383 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可｜必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	473 lm	87.5 lm/W

UD 361 382 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可｜必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	505 lm	93.5 lm/W


UD 361 381 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LED｜昼白色 5000K｜調光可｜必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	518 lm	95.9 lm/W

アルミダイカスト　樹脂（鏡面）　レンズ:樹脂（透明）　0.2kg
連続調光（100～5%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　6VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台





高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 387 RU（ブラック）
希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可｜必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	473 lm	87.5 lm/W

UD 361 386 RU（ブラック）
希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可｜必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	505 lm	93.5 lm/W

UD 361 385 RU（ブラック）
希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LED｜昼白色 5000K｜調光可｜必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	518 lm	95.9 lm/W

アルミダイカスト　樹脂（鏡面）　レンズ:樹脂（透明）　0.2kg
連続調光（100～5%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　6VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台





高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 391 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可｜必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	438 lm	81.1 lm/W

UD 361 390 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可｜必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	468 lm	86.6 lm/W

UD 361 389 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LED｜昼白色 5000K｜調光可｜必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	480 lm	88.8 lm/W

アルミダイカスト　樹脂（鏡面）　レンズ:樹脂（透明）　0.2kg
連続調光（100～5%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　6VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台





高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 395 RU（ブラック）
希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可｜必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	438 lm	81.1 lm/W

UD 361 394 RU（ブラック）
希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可｜必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	468 lm	86.6 lm/W

UD 361 393 RU（ブラック）
希望小売価格 **¥13,800**（税抜）


LED｜昼白色 5000K｜調光可｜必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	480 lm	88.8 lm/W


アルミダイカスト　樹脂（鏡面）　レンズ:樹脂（透明）　0.2kg
連続調光（100～5%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　6VA（100V）
別売適合調光器
UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 20台




D-1938UB［電球色］




D-1938WB［温白色］




D-1938YB［昼白色］




D-1939U［電球色］



D-1939W［温白色］



D-1939Y［昼白色］



MINIMUM-S　LINE UP

調光可　調光



白熱球 100W 相当 ➡ P.170
白熱球　60W 相当 ➡ P.171,P172



JDR75W 相当 ➡ P.48
JDR50W 相当 ➡ P.49

O シリーズ　調光　ダウンライト（LEDランプ M形）　埋込穴50


M形については ▶P111




UD 301 261 U（オフホワイト）
UD 301 262 U（ブラック）
希望小売価格 **¥9,800**（税抜）

LEDランプ｜ランプ別売｜調光可｜必要高 120


LEDランプ別売（E11）
アルミダイカスト　遮光板:樹脂（鏡面）　0.2kg
連続調光（100～5%）・位相制御
取付可能天井厚3～25mm
光源寿命:40000時間　6VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 25台
断熱施工不可




S-1447W［UO 297 CMU］




S-1448N［UO 297 CWU］




S-1447W［UO 297 BMU］




S-1448W［UO 297 BMU］



S-1447L［UO 297 AMU］



S-1448L［UO 297 AMU］







UD 301 259 U（オフホワイト）
UD 301 260 U（ブラック）
希望小売価格 **¥8,800**（税抜）

LEDランプ｜ランプ別売｜調光可｜必要高 120


LEDランプ別売（E11）
アルミダイカスト　遮光板:樹脂（鏡面）　0.2kg
連続調光（100～5%）・位相制御
取付可能天井厚3～25mm
光源寿命:40000時間　6VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 25台
断熱施工不可




S-1447W［UO 297 CMU］




S-1448N［UO 297 CWU］




S-1447W［UO 297 BMU］




S-1448W［UO 297 BMU］



S-1447L［UO 297 AMU］



S-1448L［UO 297 AMU］







UD 301 257 U（オフホワイト）
UD 301 258 U（ブラック）
希望小売価格 **¥7,800**（税抜）

LEDランプ｜ランプ別売｜調光可｜必要高 120


LEDランプ別売（E11）
アルミダイカスト　遮光板:樹脂　0.2kg
連続調光（100～5%）・位相制御
取付可能天井厚3～25mm
光源寿命:40000時間　6VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 25台
断熱施工不可



S-1443N［UO 297 CMU］




S-1444N［UO 297 CMU］




オフホワイト器具のデータです

S-1443W［UO 297 BMU］




S-1444W［UO 297 BMU］




オフホワイト器具のデータです

S-1443L［UO 297 AMU］



S-1444L［UO 297 AMU］




オフホワイト器具のデータです




UD 301 251 U（オフホワイト）
UD 301 252 U（ブラック）
希望小売価格 **¥4,300**（税抜）

LEDランプ｜ランプ別売｜調光可｜必要高 100


LEDランプ別売（E11）
アルミ　0.1kg
連続調光（100～5%）・位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　6VA（100V）
別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 25台
断熱施工不可




S-1439N［UO 297 CMU］




S-1440N［No.297 BWU］




S-1439W［UO 297 BMU］




S-1440W［No.297 BWU］



S-1439L［UO 297 AMU］



S-1440L［UO 297 AMU］



埋込穴φ50mm
ランプ交換型ダウンライト

業界最小φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。
中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。

2種類のダウンライト（埋込穴φ50）をご用意



UD 301 251 U
浅型ダウンライト



UD 301 262 U
深型ダウンライト
（カットオフアングル30°）

LED電球ダイクロハロゲン形

区分			ランプ型番	ビーム角	光色	色温度（K）	全光束（lm）	最大光度（cd）	Ra	価格
調光	交流低圧 50Wクラス（φ30）	4.8W 6VA	UO 297 CMU	ミディアム 16°	昼白色	5000	500	3,818	94	¥3,500（税抜）
			UO 297 BMU		電球色	3000	460	3,512		
			UO 297 AMU		電球色	2700	450	3,436		
			UO 297 CWU	ワイド 35°	昼白色	5000	500	893	94	
			UO 297 BWU		電球色	3000	460	822		
			UO 297 AWU		電球色	2700	450	804		

※本体と掛け率は異なります。

LED電球
φ30ダイクロハロゲン形

φ50ランプ同等の床面照度を確保できます。




LED電球
φ30ダイクロハロゲン形




LED電球
φ50ダイクロハロゲン形

UO 297 AMU　［単位:lx］



平均照度 302 lx

No.278AL/BL　［単位:lx］



平均照度 325 lx

器具取付高:2,000mm　計算範囲:1,000mm×1,000mm

Oシリーズ　ランプタイプダウンライト GX53 ランプ（非調光）



高気密Sb形　白熱球100W相当

UD 361 232 LDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		684 lm	114 lm/W

UD 361 232 WDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		693 lm	115.5 lm/W

UD 361 232 NDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		713 lm	118.8 lm/W

UD 361 233 LDRU（ブラック）

希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		650 lm	108.3 lm/W

UD 361 233 WDRU（ブラック）

希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		660 lm	110 lm/W

UD 361 233 NDRU（ブラック）


希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		678 lm	113 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）　樹脂　0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　11VA（100V）

傾斜55°



高気密Sb形　白熱球60W相当

UD 361 237 LDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		449 lm	89.8 lm/W

UD 361 237 WDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		454 lm	90.8 lm/W

UD 361 237 NDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		469 lm	93.8 lm/W

UD 361 238 LDRU（ブラック）

希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		427 lm	85.4 lm/W

UD 361 238 WDRU（ブラック）

希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		432 lm	86.4 lm/W

UD 361 238 NDRU（ブラック）


希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		446 lm	89.2 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）　樹脂　0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　9VA（100V）

傾斜55°





高気密Sb形　白熱球100W相当

UD 361 230 LDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		676 lm	112.6 lm/W

UD 361 230 WDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		685 lm	114.1 lm/W

UD 361 230 NDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		705 lm	117.5 lm/W

UD 361 231 LDRU（ブラック）

希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		622 lm	103.6 lm/W

UD 361 231 WDRU（ブラック）

希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		631 lm	105.1 lm/W

UD 361 231 NDRU（ブラック）


希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		648 lm	108 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）　樹脂　0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　11VA（100V）

傾斜55°





高気密Sb形　白熱球60W相当

UD 361 235 LDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		444 lm	88.8 lm/W

UD 361 235 WDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		449 lm	89.8 lm/W

UD 361 235 NDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		463 lm	92.6 lm/W

UD 361 236 LDRU（ブラック）

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		409 lm	81.8 lm/W

UD 361 236 WDRU（ブラック）

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		413 lm	82.6 lm/W

UD 361 236 NDRU（ブラック）


希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		426 lm	85.2 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）　樹脂　0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　9VA（100V）

傾斜55°



高演色照明　演色性Ra93 ～ 演色性Ra97

色・きれい・LED

省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。



高気密Sb形　白熱球100W相当

UD 361 203 LDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥7,700（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高75

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		680 lm	113.3 lm/W

UD 361 203 WDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥7,700（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高75

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		689 lm	114.8 lm/W

UD 361 203 NDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥7,700（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高75

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		709 lm	118.1 lm/W

UD 361 229 LDRU（ブラック）

希望小売価格 ¥7,700（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高75

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		661 lm	110.1 lm/W

UD 361 229 WDRU（ブラック）

希望小売価格 ¥7,700（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高75

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		670 lm	111.6 lm/W

UD 361 229 NDRU（ブラック）


希望小売価格 ¥7,700（税抜）


LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高75

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		689 lm	114.8 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）　樹脂　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　11VA（100V）

傾斜55°





高気密Sb形　白熱球60W相当

UD 361 204 LDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥5,400（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高75

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		447 lm	89.4 lm/W

UD 361 204 WDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥5,400（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高75

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		451 lm	90.2 lm/W

UD 361 204 NDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥5,400（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高75

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		466 lm	93.2 lm/W

UD 361 234 LDRU（ブラック）

希望小売価格 ¥5,400（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高75

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		434 lm	86.8 lm/W

UD 361 234 WDRU（ブラック）

希望小売価格 ¥5,400（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高75

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		439 lm	87.8 lm/W

UD 361 234 NDRU（ブラック）

希望小売価格 ¥5,400（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高75

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		453 lm	90.6 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）　樹脂　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　9VA（100V）

傾斜55°


UD 361 204 PCU（5.6W）（オフホワイト）
¥8,500（税抜）　10VA（100V）

光色切替調光可

UD 361 234 PCU（5.6W）（ブラック）
¥8,500（税抜）　10VA（100V）

光色切替調光可

別売適合調光器 UC 211 U ▶ P187
接続可能台数 18台

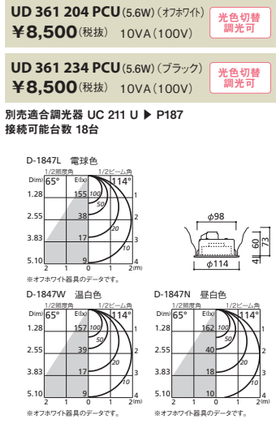



ユニバーサルタイプ

高気密Sb形　白熱球100W相当

UD 361 239 LDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		680 lm	113.3 lm/W

UD 361 239 WDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		689 lm	114.8 lm/W

UD 361 239 NDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		709 lm	118.1 lm/W

UD 361 240 LDRU（ブラック）

希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		661 lm	110.1 lm/W

UD 361 240 WDRU（ブラック）

希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		670 lm	111.6 lm/W

UD 361 240 NDRU（ブラック）


希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W		689 lm	114.8 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）　樹脂
反射板:鋼　0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　11VA（100V）

傾斜55°





ユニバーサルタイプ

高気密Sb形　白熱球60W相当

UD 361 243 LDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥8,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		447 lm	89.4 lm/W

UD 361 243 WDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥8,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		451 lm	90.2 lm/W

UD 361 243 NDRU（オフホワイト）

希望小売価格 ¥8,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		466 lm	93.2 lm/W

UD 361 244 LDRU（ブラック）

希望小売価格 ¥8,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		434 lm	86.8 lm/W

UD 361 244 WDRU（ブラック）

希望小売価格 ¥8,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		439 lm	87.8 lm/W

UD 361 244 NDRU（ブラック）


希望小売価格 ¥8,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性Ra94	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W		453 lm	90.6 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）　樹脂
反射板:鋼　0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　9VA（100V）


傾斜55°



Home Eco Lighting 14

FULL COLOR LIGHTING

調光・調色＋RGBフルカラーをBluetoothで
自由にコントロールできるライティングシリーズ

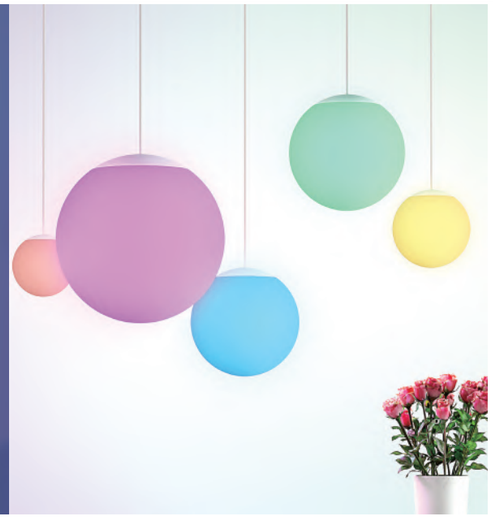



UL 291 001 BCRU

～12畳

希望小売価格 ￥79,800（税抜） 53VA（100V）

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
52W	Ra94	5490 lm	105.5 lm/W

UL 291 002 BCRU

～8畳

希望小売価格 ￥69,800（税抜） 43VA（100V）

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra94	4250 lm	101.1 lm/W

アクリル（透明・カット模様入）
アクリル（透明・乳白プリント）
幅φ583mm 高113mm 2.9kg
壁スイッチ：直接光+間接光→
直接光（調光）→間接光→常夜灯
定格光束は白色時の値
連続調光（100～10%）・調色
光源寿命:40000時間
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 911 U ▶ P187

簡易取付式
傾斜45°



Bluetooth

天井側にRGB演出用の間接照明を
付加したシーリングライト。





R（赤）、G（緑）、B（青）3色のLEDを搭載したマルチカラー間接照明。
お好みのカラーを設定したり、自動でカラーチェンジを繰り返すカラーループ機能をお楽しみいただけます。



白熱球60W相当

UW 269 051 RGU

希望小売価格 ￥17,600（税抜）


LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光 | 防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	Ra80	480 lm	50.5 lm/W

LEDランプ付（E26）
樹脂（オフホワイト）
ポリカーボネート（乳白）
幅φ140mm 高168mm 0.6kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～5%）・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
10VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 912 U ▶ P179



Bluetooth



白熱球60W相当

UW 269 046 RGU

希望小売価格 ￥18,300（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光 | 防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	Ra80	412 lm	43.3 lm/W

LEDランプ付（E26）
樹脂（オフホワイト）
樹脂（乳白）
幅φ200mm 高172mm 0.5kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～5%）・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
10VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 912 U ▶ P179



Bluetooth



白熱球60W相当

UG 264 001 RGU

希望小売価格 ￥28,600（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra80	361 lm	38.8 lm/W

LEDランプ付（GX53-1a）
アルミダイカスト
ガラス（乳白・樹脂コーティング）
幅φ125mm 高87mm 1.1kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～5%）・フルカラー調色
業務用バスルームライト
光源寿命:40000時間
10VA（100V）
天然温泉で使用時は短期間で変色・腐食の可能性があります
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 912 U ▶ P179



Bluetooth



白熱球60W相当

UG 264 002 RGU

希望小売価格 ￥28,600（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra80	361 lm	38.8 lm/W

LEDランプ付（GX53-1a）
アルミダイカスト
ガラス（乳白・樹脂コーティング）
幅φ125mm 高87mm 1.1kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～5%）・フルカラー調色
業務用バスルームライト
光源寿命:40000時間
10VA（100V）
天然温泉で使用時は短期間で変色・腐食の可能性があります
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 912 U ▶ P179



Bluetooth



白熱球60W×3灯相当

UC 257 176 RGU

希望小売価格 ￥86,200（税抜）


LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.5W	Ra80	1700 lm	59.6 lm/W

LEDランプ付（E26）
鋼（オフホワイト）
ガラス（乳白消し）
幅160～265mm
高228～290mm
全長854～1042mm 3.6kg
連続調光（100～5%）・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
30VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 912 U ▶ P179



簡易取付式



Bluetooth

LC-FREE RGB

Bluetooth フルカラー調光・調色

電球色～昼光色 ＋ RGB フルカラー

**日常使いの光と、非日常な光の演出。
あかりの色と明るさを
自由に多彩に変える。**


日常を照らす光。非日常を演出する、特別なシーンのための光。
生活のリズムや気分に合わせた照明で、
新しい光の体験をお楽しみいただけます。

フルカラーランプが実現する
日常使いの光と、非日常な光の演出

リモコンやスマートフォンのアプリケーション等で
多彩なあかりを簡単操作できます。



色温度と明るさを自由に設定可能

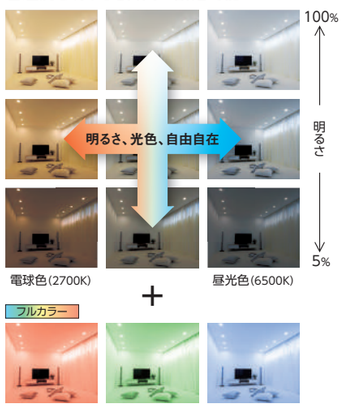

色温度は2700K～6500K ＋ フルカラーに調色可能、
明るさは最大範囲100～5%まで設定することができます。



白熱球60W×2灯相当

UP 252 593 RGU

希望小売価格 ￥77,400（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19W	Ra80	1120 lm	58.9 lm/W

LEDランプ付（E26）
鋼（オフホワイト）
アクリル（乳白・サンドブラスト）
幅φ400mm 高400mm
全長1209～2009mm 2.5kg
コード収納フランジ付
連続調光（100～5%）・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
20VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 912 U ▶ P179

簡易取付式



Bluetooth



白熱球60W相当

UP 252 594 RGU

希望小売価格 ￥43,600（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	Ra80	581 lm	61.1 lm/W

LEDランプ付（E26）
鋼（オフホワイト）
アクリル（乳白・サンドブラスト）
幅φ250mm 高250mm
全長1059～1859mm 1kg
コード収納フランジ付
連続調光（100～5%）・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
10VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 912 U ▶ P179

簡易取付式



Bluetooth





フルカラーライティング

フルカラーライティング



高気密SB形　白熱球60W相当


UD 361 148 RGU

希望小売価格 **￥22,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | フルカラー調色調光 | 必要高 150

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	Ra80	372 lm	39.1 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(オフホワイト)
反射板:アルミ(オフホワイト)　0.7kg
取付可能天井厚5～25mm
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 912 U ▶ P179



Bluetooth

D-1688



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 204 RGU

希望小売価格 **￥13,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | フルカラー調色調光 | 必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra80	447 lm	55.8 lm/W


LEDランプ付(GX53-1)
ポリカーボネート　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
14VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 912 U ▶ P179

傾斜55°




Bluetooth

D-1847



オフホワイト器具のデータです

色温度と明るさを自由に設定可能

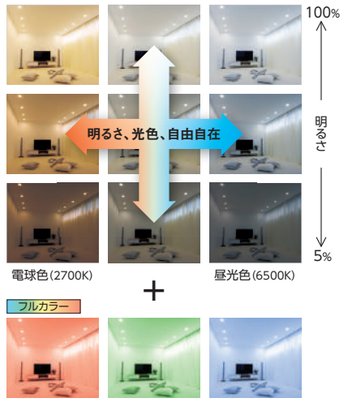

色温度は2700K～6500K + フルカラーに調色可能、
明るさは最大範囲100～5%まで設定することができます。



FL40W相当

UT 265 020 RGU

希望小売価格 **￥55,000**(税抜)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | フルカラー調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.3W	Ra83	1320 lm	107.3 lm/W

アルミ(アルマイト)
ポリカーボネート(乳白)
幅44mm 高58mm 全長1203mm　1.3kg
中間スイッチ付:点灯→消
コード2.5m付
連続調光(100～1%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間　16VA(100V)
別売専用リモコン
UC 912 U ▶ P179



FL20W相当

UT 265 021 RGU

希望小売価格 **￥45,000**(税抜)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | フルカラー調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra83	660 lm	104.7 lm/W

アルミ(アルマイト)
ポリカーボネート(乳白)
幅44mm 高58mm 長全603mm　0.7kg
中間スイッチ付:点灯→消
コード2.5m付
連続調光(100～1%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間　9VA(100V)
別売専用リモコン
UC 912 U ▶ P179



白熱球60W相当

UT 265 037 RGU

希望小売価格 **￥63,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | フルカラー調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	Ra80	560 lm	58.9 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(オフホワイト)
アクリル(乳白・サンドブラスト)
幅400mm 高407mm　2.2kg
中間スイッチ付:点灯→消
コード2.5m付
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間　10VA(100V)
別売専用リモコン
UC 912 U ▶ P179



白熱球60W相当

UT 265 039 RGU


希望小売価格 **￥49,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | フルカラー調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	Ra80	580 lm	61 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(オフホワイト)
アクリル(乳白・サンドブラスト)
幅250mm 高263mm　1.1kg
中間スイッチ付:点灯→消
コード2.5m付
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間　10VA(100V)
別売専用リモコン
UC 912 U ▶ P179



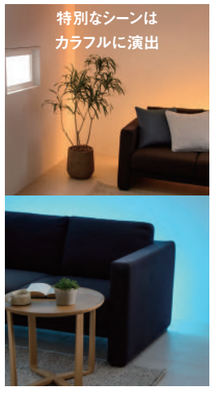

LC-FREE RGB
Bluetooth フルカラー調光・調色

電球色～昼光色 + RGB フルカラー

日常使いの光と、非日常な光の演出。
あかりの色と明るさを自由に多彩に変える。

日常を照らす光。非日常を演出する、特別なシーンのための光。
生活のリズムや気分に合わせた照明で、
新しい光の体験をお楽しみいただけます。



プラグタイプ　白熱球60W相当


US 256 571 RGU

希望小売価格 **￥23,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | フルカラー調色調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra80	461 lm	49.5 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(オフホワイト)　0.5kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 912 U ▶ P179



Bluetooth

S-1361



オフホワイト器具のデータです



プラグタイプ　白熱球60W相当


US 256 572 RGU

希望小売価格 **￥23,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | フルカラー調色調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra80	407 lm	43.7 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(マットブラック)　0.5kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 912 U ▶ P179



Bluetooth

S-1361



オフホワイト器具のデータです



プラグタイプ　白熱球60W相当


US 256 672 RGU

希望小売価格 **￥26,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | フルカラー調色調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	Ra80	568 lm	59.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(オフホワイト)　ガラス(乳白消し)
0.9kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 912 U ▶ P179



Bluetooth

S-1242



1灯タイプのデータです



プラグタイプ　白熱球60W相当


US 256 144 RGU

希望小売価格 **￥26,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | フルカラー調色調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	Ra80	568 lm	59.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ブラック)　ガラス(乳白消し)
0.9kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン
UC 912 U ▶ P179



Bluetooth

S-1242



1灯タイプのデータです



フルカラー
調光・調色リモコン

スリープタイマー | 4シーン設定 | 6グループ設定 | RGB演出対応

UC 912 U
￥9,900(税抜)
壁付ホルダー付
単3乾電池2本



❶ ダイレクト光色点灯ボタン
Warm white　：2700Kで点灯
Natural white　：3500Kで点灯
Cool white　：5000Kで点灯

❷ 調光・調色／RGB調光・調色ボタン

❸ RGBカラー点灯／カラーループボタン
- 赤色、緑色、青色をダイレクトで点灯します。
- カラーループ点灯(自動調色で繰り返し点灯します。)

❹ シーンボタン

❺ グループ個別ON/OFF／選択ボタン

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

Home Eco Lighting 15

Circadian Lighting

生体リズムを整えるあかり
サーカディアンシーリングライト






CONNECTED LIGHTING

LC-FREE **CIRCADIAN**
Bluetooth® 自動調光・調色

24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光を自動でコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。

青空のような光、最高色温度20000K AZURE（アズール）色*1LEDを搭載

青空を意味するAZURE（アズール）色。覚醒を効率良く促す20000Kのさわやかな光で1日をスタート。朝日の入りづらい部屋、天候不順などの状況でも、すっきりした朝の目覚めに貢献。睡眠の質の向上にもつながります。

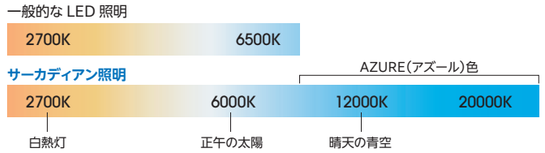

*1:AZURE（アズール）色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の色温度名称です。

自然光の周期を自動で再現

朝の青空のようなさわやかな光から夜の落ち着いた電球色の光まで、自然光の周期に同調しながら最適な光を自動で再現します。



リモコンで

サーカディアンシーリングライト
専用リモコン　Bluetooth®



*1：アズール色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の色温度名称です。

サーカディアン照明機能は付属リモコン以外では操作できません。
付属リモコンで、他のコネクテッドライティング製品を操作できますが、サーカディアン照明としてのご使用はできません。

照度センサーで

センサーが室内の明るさを常に感知。設定された明るさに照明を自動でコントロールします。室内に窓がある場合は、照度センサーを窓側に向けて設置してください。







リモコン付・自動調色調光タイプ

UL 291 552 CRU　～10畳
希望小売価格 **￥59,000**（税抜）　52VA（100V）

LED | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 自動調光・調色

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
46W	Ra94	4890 lm	106.3 lm/W

UL 291 553 CRU　～8畳
希望小売価格 **￥55,000**（税抜）　43VA（100V）

LED | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 自動調光・調色

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
37W	Ra94	4000 lm	108.1 lm/W

樹脂（マットホワイト）　アクリル（乳白）　簡易取付式
幅φ529mm 高107mm 2.1kg
壁スイッチ:全灯→メモリー点灯（調光・調色）→常夜灯
連続調光（100～1%）・調色
サーカディアン自動調光・調色機能付
定格光束・定格消費電力は昼光色時の値
8000K時定格消費電力:51W（～10畳）/ 42W（～8畳）
光源寿命:40000時間
必ず壁スイッチを設置してください





リモコン付・自動調色調光タイプ

UL 291 556 CRU　～10畳
希望小売価格 **￥59,000**（税抜）　52VA（100V）

LED | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 自動調光・調色

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
46W	Ra94	4890 lm	106.3 lm/W


UL 291 557 CRU　～8畳
希望小売価格 **￥55,000**（税抜）　43VA（100V）

LED | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 自動調光・調色

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
37W	Ra94	4000 lm	108.1 lm/W

樹脂（ライトナチュラル）　アクリル（乳白）　簡易取付式
幅φ529mm 高107mm 2.1kg
壁スイッチ:全灯→メモリー点灯（調光・調色）→常夜灯
連続調光（100～1%）・調色
サーカディアン自動調光・調色機能付
定格光束・定格消費電力は昼光色時の値
8000K時定格消費電力:51W（～10畳）/ 42W（～8畳）
光源寿命:40000時間
必ず壁スイッチを設置してください





リモコン付・自動調色調光タイプ

UL 291 560 CRU　～10畳
希望小売価格 **￥59,000**（税抜）　52VA（100V）

LED | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 自動調光・調色

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
46W	Ra94	4890 lm	106.3 lm/W

UL 291 561 CRU　～8畳
希望小売価格 **￥55,000**（税抜）　43VA（100V）

LED | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 自動調光・調色

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
37W	Ra94	4000 lm	108.1 lm/W

樹脂（ウォールナット）　アクリル（乳白）　簡易取付式
幅φ529mm 高107mm 2.1kg
壁スイッチ:全灯→メモリー点灯（調光・調色）→常夜灯
連続調光（100～1%）・調色
サーカディアン自動調光・調色機能付
定格光束・定格消費電力は昼光色時の値
8000K時定格消費電力:51W（～10畳）/ 42W（～8畳）
光源寿命:40000時間
必ず壁スイッチを設置してください



Home Eco Lighting 16

Other Lighting

アレンジ自在な簡易取付式レール
あかりで安心、フットライトと防災照明





自動点滅器付

UB 39988 LU
希望小売価格 **￥9,800**(税抜)

LED | 電球色2700K | 非調光

消費電力 0.8W | 演色性 Ra80

本体:プラスチック(ホワイト)
パネル:プラスチック(乳白)
幅116mm 高116mm 出17mm 埋込深33mm 0.2kg
点灯照度調節可能
2個用埋込スイッチボックス深型取付専用
光源寿命:40000時間
5VA(100V)



人感センサ付 ON-OFFタイプ

UB 39990 LU
希望小売価格 **￥15,200**(税抜)

LED | 電球色2700K | 非調光

消費電力 0.8W | 演色性 Ra80

本体:プラスチック(ホワイト)
パネル:プラスチック(乳白)
幅116mm 高116mm 出17mm 埋込深33mm 0.2kg
照度センサ付
点灯照度調節可能
2個用埋込スイッチボックス深型取付専用
光源寿命:40000時間
5VA(100V)



自動点滅器付

UB 39989 LU
希望小売価格 **￥10,300**(税抜)

LED | 電球色2700K | 非調光

消費電力 0.8W | 演色性 Ra80

本体:プラスチック(ホワイト)
幅116mm 高116mm 出25mm 埋込深33mm 0.2kg
点灯照度調節可能
2個用埋込スイッチボックス深型取付専用
光源寿命:40000時間
5VA(100V)



人感センサ付 ON-OFFタイプ

UB 39991 LU
希望小売価格 **￥15,800**(税抜)

LED | 電球色2700K | 非調光

消費電力 0.8W | 演色性 Ra80

本体:プラスチック(ホワイト)
幅116mm 高116mm 出25mm 埋込深33mm 0.2kg
照度センサ付
点灯照度調節可能
2個用埋込スイッチボックス深型取付専用
光源寿命:40000時間
5VA(100V)



自動点滅器付

UBE 545 450 U
希望小売価格 **￥4,800**(税抜)

LED | 非調光

消費電力 0.3W

プラスチック(ホワイト)
橙色タイプ
幅70mm 高120mm 出8mm 埋込深30mm 0.1kg
1個用埋込スイッチボックス取付可能
コンセント付(容量1500Wまで)
光源寿命:40000時間
2VA(100V)



100

UB 42599 LU
希望小売価格 **￥16,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K | 非調光

消費電力 2.6W | 演色性 Ra80 | 定格光束 170 lm | 固有エネルギー消費効率 58.6 lm/W

LEDランプ付(E17)
ファインホワイト塗装
幅115mm 出2mm 埋込深76mm 0.4kg
取付可能壁厚6～25mm　取付必要深:95mm
写真方向以外取付不可
断熱施工不可
光源寿命:40000時間
6VA(100V)

自動点滅器付　フットライト


つけ忘れ・消し忘れナシ
周囲の明るさに応じて自動点灯・消灯します。



人感センサ付　フットライト

必要な時だけ点灯で省エネ
人を感知して点灯・消灯します。



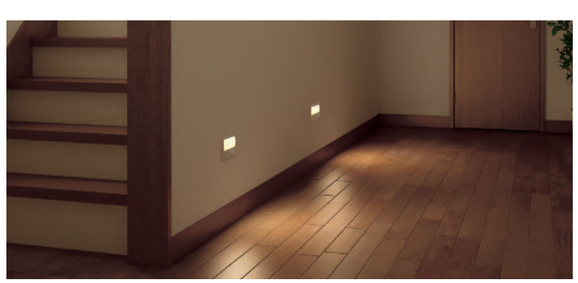








UE 47487 EU (オフホワイト)
UE 47488 EU (ブラック)
希望小売価格 **￥29,800**(税抜)

本体:鋼　レール:アルミ
カバー:プラスチック
幅φ548mm 高68mm 1.8kg
取付方向0°-90°
適合負荷100V専用600W(6A)まで
(スライドコンセント1本あたり200W(2A)まで)
ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、
蛍光ランプを使用した照明器具等は取付不可
適合重量:4.5kgまで
(スライドコンセント1本あたり1.5kgまで)

簡易取付式





ランダム配灯ダクトプラグ
取付可能範囲について



※回転可動の調節は器具取り付け前に行ってください。

小型ペンダントのランダム吊りや、スポットライトの多灯使いを容易に実現。
適合重量:スライドコンセント1本あたり
1.5kg×3=4.5kgまで






UP 42034 WU (ホワイト)
UP 42034 BU (ブラック)
希望小売価格 **￥22,800**(税抜)

鋼板(塗装)　アルミ型材(アルマイト)
幅170mm 長1605mm 高69mm 1.7kg
ダクトレールスライド両側各300mmまで可能
回転30°
取付可能器具重量5kgまで
電気容量6A
※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで)
※片寄った器具の配置は避けてください。
　片側のみ取付の場合は2kgまでです。
　300mmスライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。

簡易取付式



UP 42033 WU (ホワイト)
UP 42033 BU (ブラック)
希望小売価格 **￥18,800**(税抜)

鋼板(塗装)　アルミ型材(アルマイト)
幅170mm 長1105mm 高69mm 1.3kg
ダクトレールスライド両側各200mmまで可能
回転30°
取付可能器具重量5kgまで
電気容量6A
※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで)
※片寄った器具の配置は避けてください。
　片側のみ取付の場合は3kgまでです。
　200mmスライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。

簡易取付式







必要に応じてスライド・回転が可能

ダクトレールをスライド・回転させることが可能なので、シーンに合わせた照射範囲を自由に調節することができます。

照明器具の取付位置と重量




※(　)内はダクトレール長さ1000mmタイプの場合です。

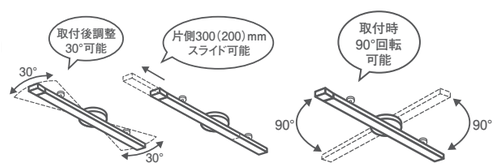

注)照明器具を取り付けの際は、上記の寸法と荷重範囲で行ってください。　注)スライド・回転の調節は、照明器具を取り付ける前に行ってください。

照明器具取付総重量

簡易取付式ダクトレールの場合、照明器具取付総重量は5kgまでです。ただし、左右どちらかに片寄った器具の配置は避けてください。



●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

停電に強いまちづくり

あかりでエリア防災照明

停電時に安全・安心に避難ができるよう、「家から屋外への移動」「家から避難場所への移動」「避難場所での活動」「避難場所での生活」に対して、一般社団法人日本照明工業会による基準が制定されています。

災害発生後の現状の課題

災害発生!!(停電) → ①家から屋外へ移動 → ②家から避難場所へ移動 → ③避難場所での活動 → ④避難場所での生活



手探りで移動するも障害物で移動も困難

⚠被害状況がつかめず恐怖や不安
⚠家族の安否確認や避難準備に支障



街全体が真っ暗で状況が確認できない

⚠障害物が確認できず避難が遅れる
⚠救援活動の支障や二次災害の危険



避難場所も真っ暗で状況が確認できない


⚠救援救護や支援物資の運搬に支障
⚠情報が不足し不安感が増す




明るくて眠れない

⚠長期避難生活にストレスが生じる
⚠生活リズムの乱れにより健康に支障


家から屋外への移動

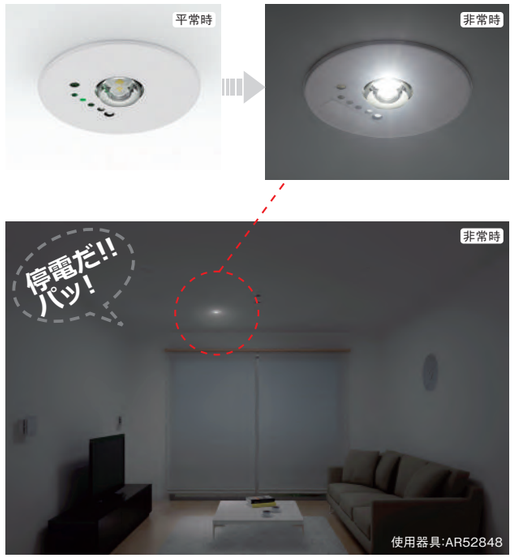

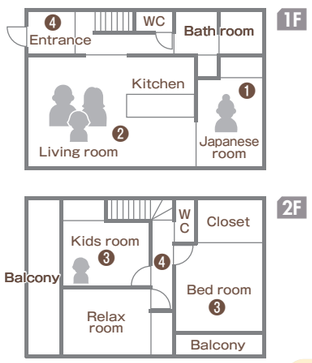

推奨設置場所

1. 高齢者の部屋
2. 家族の集合場所となるリビング、キッチンなど
3. 寝室や子供部屋など
4. 避難経路となる廊下や階段(中央部)、玄関など
5. その他、段差などのバリアのある場所





安全に避難するには
1lx
30分間
確保します

なぜ1lx

■安全に避難できるよう、出口まで明るく照らします。

■落ち着いて避難準備できるよう、居室内を明るく照らします。

ホテル、旅館等の多数の人が利用する建築建物等について、原則として非常用の照明器具の設置が義務付けられていて、その最小照度は1lxとして建築基準法で定められています。住宅内においても、安全に避難できる明るさは同等と考えています。

なぜ30分

避難に必要最低限の準備をするのに必要な時間を検討して決めています。
建築基準法では、戸建て住宅の住戸は非常用照明器具の設置規制適用を受けない居室として定められています。また同法では、火災事故を想定し避難準備をせず即刻避難することを想定しているのに対して、本製品は、昨今の増加傾向にある風水害による停電等、一定の時間内で準備をしてから避難する場合への備えとして、ご提案するものです。

一般社団法人日本照明工業会製作の動画
「停電に強いまちづくり あかりでエリア防災照明」をご覧いただけます。

出典元:(一社)日本照明工業会

埋込型 電池内蔵形住宅用非常灯専用型照明器具 ／ S形



非常用ハロゲン13W相当


AR 52846
¥54,300(税抜)

昼白色 非調光 / LED一体型

LED(非常時のみ点灯)
本体:鋼・ファインホワイト塗装
- 幅-φ170 出幅-8 埋込穴径-φ150 埋込高-83mm 重-0.5kg
- 消費電力:1.4W ●蓄電池容量30分
- 低天井用(～3m)
- 取付可能天井厚1～25mm
- 蓄電池:ニッケル水素電池
- 適合蓄電池:3H15DA
- 非常点灯時光束:410lm
- 電池内蔵形住宅用非常灯評定番号:AH1-001
- 調光器併用不可
- リニューアルプレート併用不可
- ※100～242V対応タイプ
- 2/2/2VA(100/200/242V)


30分

自己点検機能付 充電モニタ付



■器具取付間隔　保守率＝0.9

配置方法		器具取り付け高さ(m)				
		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m
単体配置	A1	4.0	4.3	4.5	4.6	3.9
直線配置	A2	9.1	9.9	10.4	11.3	12.9
四角配置	A4	7.4	8.1	8.6	9.4	11.1



非常用ハロゲン13W相当


AR 52847
¥57,600(税抜)

昼白色 非調光 / LED一体型

LED(非常時のみ点灯)
本体:鋼・ファインホワイト塗装
- 幅-φ170 出幅-8 埋込穴径-φ150 埋込高-83mm 重-0.5kg
- 消費電力:1.4W ●蓄電池容量30分
- 低天井用(～3m)
- 取付可能天井厚1～25mm
- 蓄電池:ニッケル水素電池
- 適合蓄電池:3H15DA
- 非常点灯時光束:385lm
- 電池内蔵形住宅用非常灯評定番号:AH1-001
- 調光器併用不可
- リニューアルプレート併用不可
- ※100～242V対応タイプ
- 2/2/2VA(100/200/242V)

30分

自己点検機能付 充電モニタ付



■器具取付間隔　保守率＝0.9

配置方法		器具取り付け高さ(m)				
		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m
単体配置	A1	3.9	4.2	4.4	4.5	3.5
直線配置	A2	9.0	9.8	10.3	11.2	12.6
四角配置	A4	7.3	8.0	8.5	9.3	11.0



非常用ハロゲン13W相当


AR 52848
¥54,300(税抜)

昼白色 非調光 / LED一体型

LED(非常時のみ点灯)
本体:鋼・ファインホワイト塗装
- 幅-φ120 出幅-8 埋込穴径-φ100 埋込高-83mm 重-0.5kg
- 消費電力:1.4W ●蓄電池容量30分
- 低天井用(～3m)
- 取付可能天井厚5～25mm
- 蓄電池:ニッケル水素電池
- 適合蓄電池:3H15DA
- 非常点灯時光束:410lm
- 電池内蔵形住宅用非常灯評定番号:AH1-001
- 調光器併用不可
- リニューアルプレート併用不可
- ※100～242V対応タイプ
- 2/2/2VA(100/200/242V)


30分

自己点検機能付 充電モニタ付



■器具取付間隔　保守率＝0.9

配置方法		器具取り付け高さ(m)				
		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m
単体配置	A1	4.0	4.3	4.5	4.6	3.9
直線配置	A2	9.1	9.9	10.4	11.3	12.9
四角配置	A4	7.4	8.1	8.6	9.4	11.1



非常用ハロゲン13W相当


AR 52849
¥57,600(税抜)

昼白色 非調光 / LED一体型

LED(非常時のみ点灯)
本体:鋼・ブラック塗装
- 幅-φ120 出幅-8 埋込穴径-φ100 埋込高-83mm 重-0.5kg
- 消費電力:1.4W ●蓄電池容量30分
- 低天井用(～3m)
- 取付可能天井厚5～25mm
- 蓄電池:ニッケル水素電池
- 適合蓄電池:3H15DA
- 非常点灯時光束:385lm
- 電池内蔵形住宅用非常灯評定番号:AH1-001
- 調光器併用不可
- リニューアルプレート併用不可
- ※100～242V対応タイプ
- 2/2/2VA(100/200/242V)

30分

自己点検機能付 充電モニタ付



■器具取付間隔　保守率＝0.9

配置方法		器具取り付け高さ(m)				
		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m
単体配置	A1	3.9	4.2	4.4	4.5	3.5
直線配置	A2	9.0	9.8	10.3	11.2	12.6
四角配置	A4	7.3	8.0	8.5	9.3	11.0

直付型 電池内蔵形住宅用非常灯専用型照明器具



非常用ハロゲン13W相当


AR 52851
¥42,700(税抜)

昼白色 非調光 / LED一体型

LED(非常時のみ点灯)
本体:鋼・ファインホワイト塗装
- 高-95 幅-φ150mm 重-0.9kg
- 消費電力:1.4W
- 蓄電池容量30分
- 低天井用(～3m)
- 蓄電池:ニッケル水素電池
- 適合蓄電池:3H15DA
- 非常点灯時光束:435lm
- 電池内蔵形住宅用非常灯評定番号:AH1-002
- 調光器併用不可
- ※100～242V対応タイプ
- 2/2/2VA(100/200/242V)

30分

自己点検機能付 充電モニタ付



■器具取付間隔　保守率＝0.9

配置方法		器具取り付け高さ(m)				
		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m
単体配置	A1	4.2	4.4	4.5	4.8	3.6
直線配置	A2	9.5	10.5	11.0	11.9	12.9
四角配置	A4	7.7	8.3	8.9	9.8	11.8



非常用ハロゲン13W相当


AR 52854
¥45,200(税抜)

昼白色 非調光 / LED一体型

LED(非常時のみ点灯)
本体:鋼・ブラック塗装
- 高-95 幅-φ150mm 重-0.9kg
- 消費電力:1.4W
- 蓄電池容量30分
- 低天井用(～3m)
- 蓄電池:ニッケル水素電池
- 適合蓄電池:3H15DA
- 非常点灯時光束:415lm
- 電池内蔵形住宅用非常灯評定番号:AH1-002
- 調光器併用不可
- ※100～242V対応タイプ
- 2/2/2VA(100/200/242V)

30分

自己点検機能付 充電モニタ付



■器具取付間隔　保守率＝0.9

配置方法		器具取り付け高さ(m)				
		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m
単体配置	A1	4.2	4.3	4.5	4.6	3.4
直線配置	A2	9.4	10.3	10.9	11.7	12.7
四角配置	A4	7.6	8.3	8.8	9.7	11.6



非常用ハロゲン9W相当


AR 52850
¥34,800(税抜)

昼白色 非調光 / LED一体型

LED(非常時のみ点灯)
本体:鋼・ファインホワイト塗装
- 高-95 幅-φ150mm 重-0.8kg
- 消費電力:1.1W
- 蓄電池容量30分
- 低天井小空間用(～3m)
- 蓄電池:ニッケル水素電池
- 適合蓄電池:2H15DA
- 非常点灯時光束:260lm
- 電池内蔵形住宅用非常灯評定番号:AH1-002
- 調光器併用不可
- ※100～242V対応タイプ
- 1/2/2VA(100/200/242V)

30分

自己点検機能付 充電モニタ付



■器具取付間隔　保守率＝0.9

配置方法		器具取り付け高さ(m)			
		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m
単体配置	A1	3.6	3.7	3.8	2.9
直線配置	A2	8.6	9.2	9.5	9.9
四角配置	A4	7.1	7.8	8.1	8.9



非常用ハロゲン9W相当


AR 52853
¥37,300(税抜)

昼白色 非調光 / LED一体型

LED(非常時のみ点灯)
本体:鋼・ブラック塗装
- 高-95 幅-φ150mm 重-0.8kg
- 消費電力:1.1W
- 蓄電池容量30分
- 低天井小空間用(～3m)
- 蓄電池:ニッケル水素電池
- 適合蓄電池:2H15DA
- 非常点灯時光束:245lm
- 電池内蔵形住宅用非常灯評定番号:AH1-002
- 調光器併用不可
- ※100～242V対応タイプ
- 1/2/2VA(100/200/242V)

30分

自己点検機能付 充電モニタ付



■器具取付間隔　保守率＝0.9

配置方法		器具取り付け高さ(m)			
		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m
単体配置	A1	3.5	3.6	3.6	3.7
直線配置	A2	8.5	9.0	9.3	9.7
四角配置	A4	6.9	7.6	8.0	8.8

※従来の非常灯と住宅用非常灯では評定番号が違います。住宅用非常灯は住宅以外の建物にはご使用いただけません。

Home Eco Lighting 17

Dimmer Control

シーンに合わせて明るさを調整することで、
簡単にいつも空間が魅力的に変わります




静音性に優れた 逆位相調光タイプ

調光器と照明器具から
発生するうなり音を大幅に軽減。

従来の位相制御方式の調光器と調光対応LED照明器具の組合せでは、調光器とLED照明器具から発生する、「ジー」という"うなり音"が聞こえる場合がありましたが、逆位相タイプの調光器では、その"うなり音"が大幅に軽減されます。
寝室などの静かな空間で調光して使用する場合におすすめです。

出力ONの位置を変化させて明るさを制御する方式。電圧の立ち上がりが急激なため、うなり音の発生原因となりやすい。




位相調光

立ち上がりが緩やかなので静か

寝室におすすめ

出力OFFの位置を変化させて明るさを制御する方式。電圧の立ち上がりが緩やかなため、うなり音の発生原因を抑制できます。



逆位相調光

D シリーズ

LED専用調光器／位相制御（100V）



UP 37154 GEU
希望小売価格 **￥17,800**（税抜）
プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出20mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA（270VA）	270VA（240VA）
金属ボックス はさみ金具	300VA（300VA）	300VA（270VA）

（　）内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量



UP 39672 GEU
希望小売価格 **￥19,800**（税抜）
プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA（270VA）	270VA（240VA）
金属ボックス はさみ金具	300VA（300VA）	300VA（270VA）

（　）内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量



UP 39673 GEU
希望小売価格 **￥19,800**（税抜）
プラスチック（ブラック塗装）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA（270VA）	270VA（240VA）
金属ボックス はさみ金具	300VA（300VA）	300VA（270VA）

（　）内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量



UP 39675 GEU
希望小売価格 **￥19,800**（税抜）
プラスチック（ダークブラウン塗装）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA（270VA）	270VA（240VA）
金属ボックス はさみ金具	300VA（300VA）	300VA（270VA）

（　）内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

※記載のある最大接続台数は、調光器を非断熱材施工、金属スイッチボックス及び単体取付時の最大容量となります。

K シリーズ

LED専用調光器／位相制御（100V）



UE 36745 EU
希望小売価格 **￥14,500**（税抜）
プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 出20mm 0.2kg
1コ用スイッチボックスJISC8340／JISC8435取付専用
3路スイッチ付
調光した明るさのまま点灯できます
300Wタイプ

LED専用調光器／逆位相制御（100V）



UE 49350 EU
希望小売価格 **￥16,500**（税抜）
プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 出20mm 0.2kg
1コ用スイッチボックスJISC8340／JISC8435取付専用
3路スイッチ付
調光した明るさのまま点灯できます
300Wタイプ



UE 55448 EU（ホワイト）
希望小売価格 **￥19,500**（税抜）
プラスチック（ホワイト・ブラック）
幅70mm 高120mm 出18mm 0.2kg
1コ用スイッチボックスJISC8340／JISC8435取付専用
3路スイッチ付
調光した明るさのまま点灯できます
300Wタイプ



UE 55449 EU（ブラック）

O シリーズ

LED専用調光器／位相制御（100V）



UC 211 U
希望小売価格 **￥13,000**（税抜）
樹脂（ホワイト）　幅70mm 高120mm 出19mm
LED用調光器　50・60Hz共用
調光回路用3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合
指定LED器具専用



UC 212 U
希望小売価格 **￥14,800**（税抜）
樹脂（ホワイト）　幅70mm 高120mm 出19mm
LED用調光器　50・60Hz共用
調光回路用3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合
指定LED器具専用

LED専用調光器／逆位相制御（100V）



UC 214 U
希望小売価格 **￥15,000**（税抜）
樹脂（ホワイト）　幅70mm 高120mm 出19mm
LED用調光器（逆位相制御）　50・60Hz共用
調光回路用3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックスに適合
指定LED器具専用




UC 216 U（ホワイト） **UC 217 U**（ブラック）
希望小売価格 **￥19,800**（税抜）
樹脂　幅70mm 高120mm 出19mm
LED用調光器（逆位相制御）　50・60Hz共用
調光回路用3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックスに適合
指定LED器具専用

Bluetooth® リモコン

Bluetooth® 調光・調色について ▶P188

調光・調色リモコン

UC 911 U
希望小売価格 **￥8,900**（税抜）
スリープタイマー　4シーン設定　6グループ設定
壁付ホルダー付
単3乾電池2本



ふたを閉めた状態

❶ ダイレクト光色点灯ボタン
「Warm white」　：2700Kで点灯
「Natural white」　：3500Kで点灯
「Cool white」　：5000Kで点灯


❷ 調光・調色ボタン
2700K～6500Kの光色と明るさを調節します。

❸ シーンボタン
4シーンの記憶・再生をします。

❹ グループ個別ON/OFF／選択ボタン
最大6グループまでの個別点灯やグループの選択・設定をおこないます。


調光・調色　簡単リモコン

UC 917 U
希望小売価格 **￥5,000**（税抜）
防水仕様　1グループ設定
マグネット式　防水仕様
リチウムコイン型電池
CR2450
幅φ73mm
1グループ設定



❶ 光色点灯ボタン
W（Warm white）　：2700Kで点灯
N（Natural white）　：3500Kで点灯
C（Cool white）　：5000Kで点灯

UC 919 U
希望小売価格 **￥4,900**（税抜）
1グループ設定
壁付ホルダー付　マグネット式
リチウムコイン型電池
CR2450
幅42mm 高91mm
1グループ設定



壁付ホルダー取付時

❶ 光色点灯ボタン
Warm white　：2700Kで点灯
Natural white　：3500Kで点灯
Cool white　：5000Kで点灯

接続可能台数については弊社営業所までご相談ください。

※1台の調光器に対し、LEDランプ形名や消費電力が異なる器具を設置しないでください。（1）調光時の明るさや点灯速度の差　（2）チラつきや調光異常　以上が生じる場合があります。
詳しくは弊社営業所までご相談ください。

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

LED照明器具で実現する Bluetooth® 調光・調色

新開発の調光・調色LED照明器具。
リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です。
※必ず壁スイッチを設置してください

色温度と明るさを自由に設定可能 Bluetooth® 調光・調色



色温度は2700K～6500Kまで、
明るさは最大範囲100～5%あるいは100～1%まで設定することができます。
※機種により最大範囲は異なります。

お求めやすい単色の Bluetooth® 調光



色温度は2200K・2700K・3500K・5000Kをご用意。
明るさは最大範囲100～5%まで設定することができます。

自由に選べるコントローラー

使用用途に合わせてコントローラーを
自由に選択することができます。







	RGB演出	調光調色	シーン登録	タイマー	ダイレクト光色点灯	グループ設定	RGBカラーグループ	防水仕様	IDの共有	その他特長
UC 911 U	×	○	○（4シーンまで）	○（スリープタイマー設定可）	○ 電球色：2700K／温白色：3500K 昼白色：5000K	○（6グループまで）	×	×	○	・常夜灯ボタンあり
UC 917 U	×	○	×	×	○ 電球色：2700K／温白色：3500K 昼白色：5000K	○（1グループまで）	×	○	○	 マグネット式 冷蔵庫に取り付けできます。  防水仕様 浴室内でも使用できます。 ・ボタン長押しで常夜灯点灯可能 防水仕様について（UC 917 U） ・常温（5℃～35℃）の水以外の液体（温水／石けん水／温泉／洗剤／油／水以外の飲料／調味料など）をかけないでください。 ・水中で使用しないでください。 ・浴室での使用条件については、取扱説明書をご覧ください。
UC 919 U	×	○	×	×	○ 電球色：2700K／温白色：3500K 昼白色：5000K	○（1グループまで）	×	×	○	 ・ボタン長押しで常夜灯点灯可能 壁付ホルダー付（マグネット式） 壁スイッチのような使い方も

接続可能台数 150台／専用コントローラー1台につき。詳しくは弊社営業所までご相談ください。

調光器


注意事項

施工上の注意

1）器具施工時には、必ず壁スイッチを設置してください。
・初回接続設定時に必ず必要です。
・コントローラー（リモコン）の電池切れや故障の際の点灯に必要です。

2）リモコンご使用時は、リモコンの1グループごとに、壁スイッチが1つ（1回路）必要です。
例）リモコンで部屋の照明コントロールを3グループに設定する場合

※器具間の距離は5m までを目安としてください

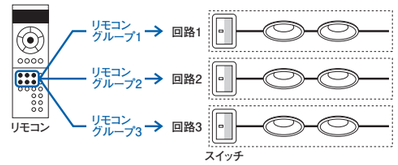

照明器具とコントローラーの登録（ペアリング）


リモコンの登録設定

Bluetooth調光・調色照明器具は、初めに、対応する照明器具にリモコンを登録します。簡単な4ステップで完了します。

［照明器具へのリモコン登録手順］

UC 911 U の場合


1 照明器具を5秒以上点灯してから、照明器具の壁スイッチを3回OFF-ONすると、照明器具が点滅開始。



1回のOFF-ON操作は1秒が目安です。
点灯した状態から
OFF-ON・OFF-ON・OFF-ON
してください。


⚠ 壁スイッチ操作の例外手順
1の手順が異なる器具があります。
→「1の例外手順について」を必ずご確認ください。

→ 2 照明器具が点滅しだしたら、リモコンの追加/完了ボタンを押す。



追加/完了ボタンを押すと、
リモコンの液晶画面の表示が点滅開始。


→ 3 リモコンのグループ選択ボタンの登録したいグループ番号を押す。



リモコンの液晶画面の表示は点滅を続けます。
（グループ②～⑥の登録も同様におこなってください。）

→ 4 最後にリモコンの追加/完了ボタンを押す。

照明器具の点滅が停止すれば、
リモコンの登録完了。



追加/完了ボタンを押すと、
リモコンの液晶画面の表示が点滅終了。
（グループ②～⑥の登録も同様におこなってください。）

UC 917 / 919 U（簡単リモコン）の場合


1 UC 911 U と同じ壁スイッチ操作をおこなう。
（例外手順も同じです。）



→ 2 照明器具が点滅しだしたら、リモコンの背面カバー内、または背面のペアリングボタンを2秒以上長押しする。



照明器具の点滅が停止すれば、
リモコンの登録完了。

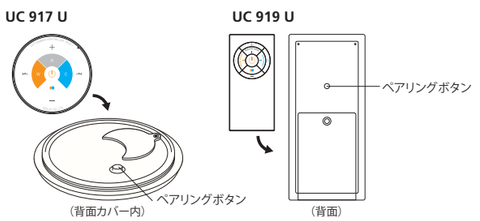

調光器

INDEX

製品番号	ページ	価格(税抜)
01~999		
UDL 131 AWU	114	5,500
UDL 131 WWU	114	5,500
UDL 131 YWU	114	5,500
UDL 132 AWU	114	7,800
UDL 132 WWU	114	7,800
UDL 132 YWU	114	7,800
UC 211 U	187	13,000
UC 212 U	187	14,800
UC 214 U	187	15,000
UC 216 U	187	19,800
UC 217 U	187	19,800
UO 297 AMU	53,80,173	3,500
UO 297 BMU	53,80,173	3,500
UO 297 CMU	53,80,173	3,500
UO 297 AWU	53,80,173	3,500
UO 297 BWU	53,80,173	3,500
UO 297 CWU	53,80,173	3,500
UF 401P1 U	22	52,800
UF 403P1 U	22	52,800
UF 405P1 U	22	52,800
UC 911 U	187	8,900
UC 912 U	179	9,900
UC 917 U	187	5,000
UC 919 U	187	4,900
1000~8999		
UD 1009 W27U	128	13,800
UD 1009 W35U	128	13,800
UD 1009 W50U	128	13,800
UD 1010 W27U	128	16,800
UD 1010 W35U	128	16,800
UD 1010 W50U	128	16,800
UD 1012 W27U	128	14,900
UD 1012 W35U	128	14,900
UD 1012 W50U	128	14,900
UD 1020 W27U	128	16,800
UD 1020 W35U	128	16,800
UD 1020 W50U	128	16,800
UD 1172 B27U	139	13,800
UD 1172 B35U	139	13,800
UD 1172 W27U	139	13,800
UD 1172 W35U	139	13,800
UD 1173 B27U	139	15,500
UD 1173 B35U	139	15,500
UD 1173 W27U	139	15,500
UD 1173 W35U	139	15,500
UD 1174 B27U	139	13,800
UD 1174 B35U	139	13,800
UD 1174 W27U	139	13,800
UD 1174 W35U	139	13,800
UD 1175 B27U	139	15,500
UD 1175 B35U	139	15,500
UD 1175 W27U	139	15,500
UD 1175 W35U	139	15,500
UD 1176 B27U	138	13,000
UD 1176 B35U	138	13,000
UD 1176 W27U	138	13,000
UD 1176 W35U	138	13,000
UD 1177 B27U	138	15,000
UD 1177 B35U	138	15,000
UD 1177 W27U	138	15,000
UD 1177 W35U	138	15,000
UD 1178 B27U	150	20,000
UD 1178 B35U	150	20,000
UD 1178 W27U	150	20,000
UD 1178 W35U	150	20,000
UD 1185 B27U	147	21,800
UD 1185 B35U	147	21,800
UD 1185 W27U	147	21,800
UD 1185 W35U	147	21,800
UD 1186 B27U	146	15,800
UD 1186 B35U	146	15,800
UD 1186 W27U	146	15,800
UD 1186 W35U	146	15,800
UD 1187 B27U	146	17,800
UD 1187 B35U	146	17,800
UD 1187 W27U	146	17,800
UD 1187 W35U	146	17,800
UD 1188 B27U	146	15,800
UD 1188 B35U	146	15,800
UD 1188 W27U	146	15,800
UD 1188 W35U	146	15,800
UD 1189 B27U	146	17,800
UD 1189 B35U	146	17,800
UD 1189 W27U	146	17,800
UD 1189 W35U	146	17,800
UD 1195 B27U	150	17,800
UD 1195 B35U	150	17,800
UD 1195 B50U	150	17,800
UD 1195 W27U	150	17,800
UD 1195 W35U	150	17,800
UD 1195 W50U	150	17,800
UD 1196 B27U	148	13,800
UD 1196 N27U	148	18,800
UD 1196 W27U	148	13,800
UD 1197 B27U	148	15,800
UD 1197 N27U	148	20,800
UD 1197 W27U	148	15,800
UD 1198 B27U	143	16,800
UD 1198 B35U	143	16,800
UD 1198 W27U	143	16,800
UD 1198 W35U	143	16,800
UD 1199 B27U	143	16,800
UD 1199 B35U	143	16,800
UD 1199 W27U	143	16,800
UD 1199 W35U	143	16,800
UD 1202 B27U	158	5,500
UD 1202 B35U	158	5,500
UD 1202 B50U	158	5,500
UD 1202 W27U	158	5,500
UD 1202 W35U	158	5,500
UD 1202 W50U	158	5,500
UD 1203 B27U	158	7,800
UD 1203 B35U	158	7,800
UD 1203 B50U	158	7,800
UD 1203 W27U	158	7,800
UD 1203 W35U	158	7,800
UD 1203 W50U	158	7,800
UD 1206 B27U	159	9,800
UD 1206 B35U	159	9,800
UD 1206 B50U	159	9,800
UD 1206 W27U	159	9,800
UD 1206 W35U	159	9,800
UD 1206 W50U	159	9,800
UD 1207 B27U	159	11,800
UD 1207 B35U	159	11,800
UD 1207 B50U	159	11,800
UD 1207 W27U	159	11,800
UD 1207 W35U	159	11,800
UD 1207 W50U	159	11,800
UD 1210 B27U	159	9,800
UD 1210 B35U	159	9,800
UD 1210 B50U	159	9,800
UD 1210 W27U	159	9,800
UD 1210 W35U	159	9,800
UD 1210 W50U	159	9,800
UD 1211 B27U	159	12,800
UD 1211 B35U	159	12,800
UD 1211 B50U	159	12,800
UD 1211 W27U	159	12,800
UD 1211 W35U	159	12,800
UD 1211 W50U	159	12,800
UD 1220 W27U	133	5,800
UD 1220 W35U	133	5,800
UD 1220 W50U	133	5,800
UD 1221 W27U	133	8,000
UD 1221 W35U	133	8,000
UD 1221 W50U	133	8,000
UD 1222 W27U	133	7,300
UD 1222 W35U	133	7,300
UD 1222 W50U	133	7,300
UD 1223 W27U	133	9,500
UD 1223 W35U	133	9,500
UD 1223 W50U	133	9,500
UD 1226 B27U	134	7,600
UD 1226 B35U	134	7,600
UD 1226 B50U	134	7,600
UD 1226 W27U	134	7,600
UD 1226 W35U	134	7,600
UD 1226 W50U	134	7,600
UD 1227 B27U	134	9,800
UD 1227 B35U	134	9,800
UD 1227 B50U	134	9,800
UD 1227 W27U	134	9,800
UD 1227 W35U	134	9,800
UD 1227 W50U	134	9,800
UD 1238 W27U	136	8,500
UD 1238 W35U	136	8,500
UD 1239 W27U	136	11,500
UD 1239 W35U	136	11,500
UD 1240 B27U	137	8,800
UD 1240 B35U	137	8,800
UD 1240 W27U	137	8,800
UD 1240 W35U	137	8,800
UD 1241 B27U	137	11,800
UD 1241 B35U	137	11,800
UD 1241 W27U	137	11,800
UD 1241 W35U	137	11,800
UD 1242 W27U	133	7,300
UD 1242 W35U	133	7,300
UD 1242 W50U	133	7,300
UD 1243 W27U	133	9,000
UD 1243 W35U	133	9,000
UD 1243 W50U	133	9,000
UD 1244 W27U	133	12,500
UD 1244 W35U	133	12,500
UD 1244 W50U	133	12,500
UD 1246 B27U	135	9,300
UD 1246 B35U	135	9,300
UD 1246 B50U	135	9,300
UD 1246 W27U	135	9,300
UD 1246 W35U	135	9,300
UD 1246 W50U	135	9,300
UD 1247 B27U	135	12,800
UD 1247 B35U	135	12,800
UD 1247 B50U	135	12,800
UD 1247 W27U	135	12,800
UD 1247 W35U	135	12,800
UD 1247 W50U	135	12,800
UD 1253 W27U	136	9,800
UD 1253 W35U	136	9,800
UD 1254 B27U	137	10,000
UD 1254 W27U	137	10,000
UD 1261 B27U	143	11,800
UD 1261 B35U	143	11,800
UD 1261 B50U	143	11,800
UD 1261 W27U	143	11,800
UD 1261 W35U	143	11,800
UD 1261 W50U	143	11,800
UD 1262 B27U	143	11,800
UD 1262 B35U	143	11,800
UD 1262 B50U	143	11,800
UD 1262 W27U	143	11,800
UD 1262 W35U	143	11,800
UD 1262 W50U	143	11,800
UD 1263 B27U	147	21,800
UD 1263 B35U	147	21,800
UD 1263 W27U	147	21,800
UD 1263 W35U	147	21,800
UD 1265 B27U	147	25,800
UD 1265 B35U	147	25,800
UD 1265 W27U	147	25,800
UD 1265 W35U	147	25,800
UD 1267 B27U	147	25,800
UD 1267 B35U	147	25,800
UD 1267 W27U	147	25,800
UD 1267 W35U	147	25,800
UD 1271 B27U	149	16,800
UD 1271 B35U	149	16,800
UD 1271 B50U	149	16,800
UD 1271 W27U	149	16,800
UD 1271 W35U	149	16,800
UD 1271 W50U	149	16,800
UD 1272 B27U	149	19,800
UD 1272 B35U	149	19,800
UD 1272 B50U	149	19,800
UD 1272 W27U	149	19,800
UD 1272 W35U	149	19,800
UD 1272 W50U	149	19,800
UD 1273 B27U	149	16,800
UD 1273 B35U	149	16,800
UD 1273 B50U	149	16,800
UD 1273 W27U	149	16,800
UD 1273 W35U	149	16,800
UD 1273 W50U	149	16,800
UD 1274 B27U	149	19,800
UD 1274 B35U	149	19,800
UD 1274 B50U	149	19,800
UD 1274 W27U	149	19,800
UD 1274 W35U	149	19,800
UD 1274 W50U	149	19,800
UOL 3764 XBU	83	28,800
UOL 3764 XSU	83	28,800
UOL 3765 XBU	83	13,800
UOL 3765 XSU	83	13,800

INDEX

製品番号	ページ	価格(税抜)
UOL 3766 XBU	83	19,800
UOL 3766 XSU	83	19,800
UOL 3767 XBU	83	21,800
UOL 3767 XSU	83	21,800
UOL 3768 XBU	83	22,800
UOL 3768 XSU	83	22,800
UOL 3972 YWGU	63	21,000
UDL 4094 AWGU	121	15,800
UDL 4094 WWGU	121	15,800
UDL 4094 YWGU	121	15,800
UDL 4251 AWGU	127	14,500
UDL 4251 YWGU	127	14,500
UDL 4434 AWGU	121	15,800
UDL 4434 WWGU	121	15,800
UDL 4434 YWGU	121	15,800
UDL 4435 AWGU	120	17,800
UDL 4435 WWGU	120	17,800
UDL 4435 YWGU	120	17,800
UDL 4436 AWGU	120	17,800
UDL 4436 WWGU	120	17,800
UDL 4436 YWGU	120	17,800
UDL 4496 AWU	112	18,800
UDL 4496 WWU	112	18,800
UDL 4496 YWU	112	18,800
UDL 4497 AWU	113	18,800
UDL 4497 WWU	113	18,800
UDL 4497 YWU	113	18,800
UDL 4498 YWU	113	20,800
UDL 4545 AWU	113	21,800
UDL 4545 WWU	113	21,800
UDL 4545 YWU	113	21,800
UDL 4546 AWU	112	21,800
UDL 4546 WWU	112	21,800
UDL 4546 YWU	112	21,800
UDL 4645 YWU	112	20,800
UDL 4646 YWU	113	23,800
UDL 4647 YWU	112	23,800
UOL 4668 YBU	82	25,800
UOL 4668 YSU	82	25,800
UOL 4672 YBU	81	25,800
UOL 4672 YSU	81	25,800
UDL 4754 AWGU	127	14,500
UDL 4754 YWGU	127	14,500
USL 4780 ABU	44	11,800
USL 4780 WBU	44	11,800
USL 4780 YBU	44	11,800
USL 4780 AWU	44	11,800
USL 4780 WWU	44	11,800
USL 4780 YWU	44	11,800
USL 4781 ABU	44	11,800
USL 4781 WBU	44	11,800
USL 4781 YBU	44	11,800
USL 4781 AWU	44	11,800
USL 4781 WWU	44	11,800
USL 4781 YWU	44	11,800
UDL 4786 AWGU	124	10,000
UDL 4786 WWGU	124	10,000
UDL 4786 YWGU	124	10,000
UDL 4788 AWGU	124	10,000
UDL 4788 WWGU	124	10,000
UDL 4788 YWGU	124	10,000
UDL 4789 AWGU	119	7,800
UDL 4789 WWGU	119	7,800
UDL 4789 YWGU	119	7,800
UDL 4790 AWGU	118	10,000
UDL 4790 WWGU	118	10,000
UDL 4790 YWGU	118	10,000
UDL 4810 FWGU	122	11,500
UDL 4811 FWGU	122	12,500
USY 4884 YWU	89	13,500
USY 4885 YWU	89	16,500
USY 4886 YWU	89	18,500
USY 4887 YWU	89	20,500
USY 4888 YWU	89	23,500
UDL 4918 AWGU	125	15,500
UDL 4918 WWGU	125	15,500
UDL 4918 YWGU	125	15,500
UDL 4920 AWGU	125	14,800
UDL 4920 WWGU	125	14,800
UDL 4920 YWGU	125	14,800
USY 4926 AWGU	88	15,000
USY 4926 WWGU	88	15,000
USY 4926 YWGU	88	15,000
USY 4927 AWGU	88	18,000
USY 4927 WWGU	88	18,000
USY 4927 YWGU	88	18,000
USY 4928 AWGU	88	22,000
USY 4928 WWGU	88	22,000
USY 4928 YWGU	88	22,000
USY 4929 AWGU	88	28,000
USY 4929 WWGU	88	28,000
USY 4929 YWGU	88	28,000
USY 4930 AWGU	88	31,000
USY 4930 WWGU	88	31,000
USY 4930 YWGU	88	31,000
UDL 4971 AWGU	125	13,800
UDL 4971 WWGU	125	13,800
UDL 4971 YWGU	125	13,800
UDL 5005 AWGU	116	5,800
UDL 5005 WWGU	116	5,800
UDL 5005 YWGU	116	5,800
UDL 5007 AWGU	116	8,300
UDL 5007 WWGU	116	8,300
UDL 5007 YWGU	116	8,300
UDL 5101 AWU	119	4,300
UDL 5101 WWU	119	4,300
UDL 5101 YWU	119	4,300
UDL 5105 AWU	116	4,800
UDL 5105 WWU	116	4,800
UDL 5105 YWU	116	4,800
UDL 5107 AWU	116	7,300
UDL 5107 WWU	116	7,300
UDL 5107 YWU	116	7,300
UDL 5108 AWU	114	6,500
UDL 5108 WWU	114	6,500
UDL 5108 YWU	114	6,500
UDL 5109 AWU	114	8,800
UDL 5109 WWU	114	8,800
UDL 5109 YWU	114	8,800
UDL 5279 FWGU	122	10,000
UDL 5280 FWGU	122	11,000
UDL 5340 AWU	115	4,800
UDL 5340 WWU	115	4,800
UDL 5340 YWU	115	4,800
UDL 5341 AWU	115	7,300
UDL 5341 WWU	115	7,300
UDL 5341 YWU	115	7,300
UWP 5351 YWU	91	30,500
UWP 5352 YWU	91	36,000
UWP 5353 YWU	91	41,000
UWP 5354 YWU	91	47,000
UWP 5355 YWU	91	53,500
UDL 5409 AWGU	127	14,500
UDL 5409 YWGU	127	14,500
UDL 5410 AWGU	127	13,000
UDL 5410 YWGU	127	13,000
UDL 5442 AWGU	125	21,500
UDL 5442 WWGU	125	21,500
UDL 5442 YWGU	125	21,500
UCL 5458 AWEU	39	8,000
UCL 5458 WWEU	39	8,000
UCL 5458 YWEU	39	8,000
UCL 5458 ABEU	39	8,000
UCL 5458 WBEU	39	8,000
UCL 5458 YBEU	39	8,000
USY 5468 AWGU	87	15,500
USY 5468 WWGU	87	15,500
USY 5468 YWGU	87	15,500
USY 5469 AWGU	87	19,500
USY 5469 WWGU	87	19,500
USY 5469 YWGU	87	19,500
USY 5470 AWGU	87	29,000
USY 5470 WWGU	87	29,000
USY 5470 YWGU	87	29,000
USY 5471 AWGU	87	32,000
USY 5471 WWGU	87	32,000
USY 5471 YWGU	87	32,000
USY 5472 AWGU	87	35,000
USY 5472 WWGU	87	35,000
USY 5472 YWGU	87	35,000
UDL 5545 AWGU	126	21,800
UDL 5545 WWGU	126	21,800
UDL 5545 YWGU	126	21,800
UDL 5546 AWGU	126	21,800
UDL 5546 WWGU	126	21,800
UDL 5546 YWGU	126	21,800
UDL 5547 AWGU	126	25,800
UDL 5547 WWGU	126	25,800
UDL 5547 YWGU	126	25,800
UDL 5548 AWGU	126	25,800
UDL 5548 WWGU	126	25,800
UDL 5548 YWGU	126	25,800
USL 5609 ABGU	44	15,000
USL 5609 AWGU	44	15,000
USL 5609 YBGU	44	15,000
USL 5609 YWGU	44	15,000
USL 5610 ABGU	44	16,000
USL 5610 AWGU	44	16,000
USL 5610 YBGU	44	16,000
USL 5610 YWGU	44	16,000
UDL 6002 AWGU	117	4,600
UDL 6002 WWGU	117	4,600
UDL 6002 YWGU	117	4,600
UDL 6004 AWGU	117	7,000
UDL 6004 WWGU	117	7,000
UDL 6004 YWGU	117	7,000
UDL 6102 AWU	117	3,600
UDL 6102 WWU	117	3,600
UDL 6102 YWU	117	3,600
UDL 6104 AWU	117	6,000
UDL 6104 WWU	117	6,000
UDL 6104 YWU	117	6,000
UDL 6395 FWGU	123	9,000
UDL 6479 FWGU	123	10,000
UDL 6808 FWGU	123	10,000
UDL 6809 FWGU	123	11,000
UD 7002 B27U	142	5,900
UD 7002 B35U	142	5,900
UD 7002 B50U	142	5,900
UD 7002 W27U	142	5,900
UD 7002 W35U	142	5,900
UD 7002 W50U	142	5,900
UD 7003 B27U	142	8,000
UD 7003 B35U	142	8,000
UD 7003 B50U	142	8,000
UD 7003 W27U	142	8,000
UD 7003 W35U	142	8,000
UD 7003 W50U	142	8,000
UD 7200 B27U	63	3,600
UD 7200 B35U	63	3,600
UD 7200 B50U	63	3,600
UD 7200 W27U	63	3,600
UD 7200 W35U	63	3,600
UD 7200 W50U	63	3,600
UD 7201 B27U	63	6,000
UD 7201 B35U	63	6,000
UD 7201 B50U	63	6,000
UD 7201 W27U	63	6,000
UD 7201 W35U	63	6,000
UD 7201 W50U	63	6,000
UD 7202 W27U	148	6,800
UD 7202 W50U	148	6,800
UD 7203 W27U	148	9,500
UD 7203 W50U	148	9,500
UD 7204 W27U	141	5,600
UD 7204 W35U	141	5,600
UD 7204 W50U	141	5,600
UD 7205 W27U	141	8,200
UD 7205 W35U	141	8,200
UD 7205 W50U	141	8,200
UD 7206 W27U	141	6,600
UD 7206 W50U	141	6,600
UD 7207 W27U	141	9,200
UD 7207 W50U	141	9,200
UD 7300 B27U	63	4,600
UD 7300 B35U	63	4,600
UD 7300 B50U	63	4,600
UD 7300 W27U	63	4,600
UD 7300 W35U	63	4,600
UD 7300 W50U	63	4,600
UD 7301 B27U	63	7,200
UD 7301 B35U	63	7,200
UD 7301 B50U	63	7,200
UD 7301 W27U	63	7,200
UD 7301 W35U	63	7,200
UD 7301 W50U	63	7,200
UD 7302 W27U	148	7,800
UD 7302 W50U	148	7,800
UD 7303 W27U	148	10,500
UD 7303 W50U	148	10,500
UD 7304 W27U	140	6,200
UD 7304 W35U	140	6,200
UD 7304 W50U	140	6,200
UD 7305 W27U	140	8,800
UD 7305 W35U	140	8,800

INDEX

製品番号	ページ	価格(税抜)
UD 7305 W50U	140	8,800
UD 7306 W27U	140	6,800
UD 7306 W35U	140	6,800
UD 7306 W50U	140	6,800
UD 7307 W27U	140	9,400
UD 7307 W35U	140	9,400
UD 7307 W50U	140	9,400
UD 7308 W27U	140	7,800
UD 7308 W50U	140	7,800
UD 7309 W27U	140	10,300
UD 7309 W50U	140	10,300
UD 7310 W27U	148	10,300
UD 7310 W50U	148	10,300
UD 7311 W27U	148	12,800
UD 7311 W50U	148	12,800
UDL 8786 AWU	124	9,000
UDL 8786 WWEU	124	9,000
UDL 8786 YWU	124	9,000
UDL 8788 AWU	124	9,000
UDL 8788 WWU	124	9,000
UDL 8788 YWU	124	9,000
UDL 8789 AWU	119	6,800
UDL 8789 WWU	119	6,800
UDL 8789 YWU	119	6,800
UDL 8790 AWU	118	9,000
UDL 8790 WWU	118	9,000
UDL 8790 YWU	118	9,000
30000～99999		
UU 35074 LU	72	16,500
UU 35075 LU	72	16,500
UE 36745 EU	187	14,500
UWP 36928 U	81	38,800
UWP 36929 U	81	38,800
UP 37154 GEU	186	17,800
UWP 37170 U	73	13,800
UWP 37170 WU	73	13,800
UPN 37501 U	28	17,800
UPN 37503 U	28	17,800
UP 37650 U	22	2,500
UP 37651 U	22	3,500
UP 37652 U	22	4,500
UPN 37893 EU	28	15,800
UPN 37894 EU	28	21,800
UBK 38083 U	56	24,000
UBK 38087 U	56	24,000
UCL 38249 WU	59	15,000
UCL 38249 YU	59	15,000
UPN 38288 YEU	28	48,000
UPN 38289 YEU	28	68,000
UU 38393 LU	73	31,800
UWP 38470 YU	71	29,500
UWP 38473 YU	71	25,000
UWP 38474 YU	71	25,000
UCL 38485 WU	58	33,000
UCL 38485 YU	58	33,000
UCL 38544 EU	35	38,000
UCL 38545 EU	35	52,000
UP 38565 LU	67	27,000
UP 38566 LU	67	35,000
UU 38608 LU	73	25,500
UU 38609 LU	73	25,500
UWP 38627 YU	81	27,800
UWP 38631 YU	81	29,800
UWP 38633 YU	81	30,800
UWP 38635 YU	81	27,800
UWP 38636 YU	81	29,800
UWP 38637 YU	81	30,800
UP 38668 WEU	83	14,400
UP 38668 YEU	83	14,400
UP 38669 WEU	83	16,800
UP 38669 YEU	83	16,800
UBK 38719 YEU	57	14,800
UBK 38722 YEU	57	14,800
UCL 38729 YU	59	10,800
UCL 38729 WU	59	10,800
UP 38922 LU	67	22,800
UP 38923 LU	67	22,800
UP 38924 LU	67	32,800
UP 38925 LU	67	32,800
UB 38928 LU	67	25,800
UB 38929 LU	67	25,800
UBK 39358 AU	39	7,500
UBK 39358 WU	39	7,500
UBK 39358 YU	39	7,500
UBK 39359 AU	39	7,500

製品番号	ページ	価格(税抜)
UBK 39359 WU	39	7,500
UBK 39359 YU	39	7,500
UWP 39660 YU	72	29,800
UWP 39661 YU	72	29,800
UA 39672 LU	17	113,000
UP 39672 GEU	186	19,800
UA 39673 LU	17	90,000
UP 39673 GEU	186	19,800
UA 39674 LU	17	64,000
UH 39675 LU	17	49,000
UP 39675 GEU	186	19,800
UP 39676 LU	17	56,800
UP 39677 LU	17,28	15,800
UP 39678 LU	17,28	15,800
UB 39679 LU	17	16,500
UB 39703 LU	58	8,800
UB 39704 LU	58	8,800
UPN 39780 YEU	64	35,800
UPN 39781 YEU	64	44,800
UB 39988 LU	182	9,800
UB 39989 LU	182	10,300
UB 39990 LU	182	15,200
UB 39991 LU	182	15,800
UWP 40038 WU	62	9,000
UWP 40038 YU	62	9,000
UP 40042 LU	10	160,000
UP 40043 LU	10	98,000
UP 40044 LU	10	72,000
UPN 40047 YU	24	76,000
UPN 40048 YU	24	76,000
UP 40173 U	88,89	1,100
UBK 40195 YU	56	24,000
UBK 40196 YU	56	29,000
UP 40203 U	88,89	1,100
UU 40254 LU	71	20,800
UU 40255 LU	71	20,800
UP 40334 U	22	2,500
UP 40335 U	22	3,500
UP 40336 U	22	4,500
UP 40380 U	22	5,000
UM 40383 EU	21	51,800
UM 40384 EU	21	52,800
UE 40387 EU	20,23	3,200
UE 40389 EU	21	3,400
UE 40391 EU	23	3,200
UE 40392 EU	21	6,800
UE 40393 EU	20	6,800
UU 40444 LU	72	9,800
UU 40445 LU	72	9,800
UD 40452 LU	144	12,500
UD 40453 LU	144	12,500
UD 40454 LU	144	12,000
UD 40455 LU	144	12,000
UCL 40507 U	35	22,000
UCL 40508 U	35	26,000
UCL 40509 U	35	30,000
UCL 40600 WU	59	9,800
UPN 40661 YGU	28	26,000
UPN 40662 YGU	28	26,000
UCL 40731 AU	39	5,600
UCL 40731 WU	39	5,600
UCL 40731 YU	39	5,600
UCL 40732 AU	39	7,600
UCL 40732 WU	39	7,600
UCL 40732 YU	39	7,600
UCL 40784 WU	59	22,800
UCL 40784 YU	59	22,800
UCL 40785 WU	59	25,800
UCL 40785 YU	59	25,800
UP 40824 U	91	3,900
UP 40825 U	91	3,700
UP 40826 U	91	1,400
UCL 40946 U	35	33,500
UCL 40947 U	35	35,500
UCL 40948 U	35	38,500
UCL 41075 U	65	46,000
UCL 41076 U	65	48,000
UCL 41077 U	65	53,000
UCL 41078 U	65	39,000
UCL 41079 U	65	43,000
UCL 41080 U	65	47,000
UCL 41096 U	64	85,000
UCL 41100 U	65	62,000
UCL 41101 U	65	65,000
UCL 41102 U	65	68,000

製品番号	ページ	価格(税抜)
UB 41324 LU	56	10,500
UB 41325 LU	56	10,500
UWP 41751 YU	71	16,700
UWP 41752 YU	62	12,000
UWP 41756 WU	62	7,800
UWP 41756 YU	62	7,800
UWP 41760 YU	62	16,700
UWP 41761 YU	62	16,700
UCL 41806 YU	57	5,800
UCL 41807 YU	57	5,800
UH 41880 LU	38	22,000
UA 41897 LU	20	78,500
UA 41901 LU	21	80,500
UBK 41906 YU	11	20,000
UCH 41907 YU	11	60,000
UCH 41908 YU	11	120,000
UCH 41909 YU	11	150,000
UCL 41988 U	12	112,000
UCL 41989 U	12	115,000
UCL 41990 U	12	118,000
UCL 41991 U	12	112,000
UCL 41992 U	12	115,000
UCL 41993 U	12	118,000
UP 41996 U	22	43,000
UP 41997 U	22	45,500
UP 41998 U	22	43,000
UP 41999 U	22	45,500
UP 42033 BU	183	18,800
UP 42033 WU	183	18,800
UP 42034 BU	183	22,800
UP 42034 WU	183	22,800
UH 42162 LU	39	6,800
UH 42163 LU	39	9,800
UU 42317 LU	73	24,800
UU 42318 LU	73	24,800
UU 42320 LU	73	13,800
UU 42321 LU	73	13,800
UU 42403 LU	71	43,800
UH 42526 LU	40	35,000
UH 42527 LU	40	35,000
UB 42534 LU	40	36,000
UB 42535 LU	40	36,000
UH 42572 LU	58	22,800
UH 42573 LU	58	22,800
UB 42597 LU	57	12,000
UB 42598 LU	57	12,000
UB 42599 LU	182	16,800
UH 42633 LU	18	95,000
UH 42634 LU	18	85,000
UH 42649 LU	19	128,000
UH 42650 LU	19	118,000
UH 42651 LU	18	115,000
UH 42652 LU	18	105,000
UP 42695 LU	14	128,000
UP 42696 LU	14	128,000
UH 42699 LU	14	125,000
UH 42700 LU	14	125,000
UA 42865 LU	10	400,000
UB 42866 LU	10	72,000
UA 42871 LU	10	435,000
UD 42927 LU	140	14,800
UD 42928 LU	140	14,800
UH 43082 LU	68	30,800
UH 43159 LU	38	25,800
UH 43160 LU	38	25,800
UA 43192 LU	20	68,500
UA 43193 LU	20	65,000
UA 43196 LU	21	69,500
UA 43197 LU	21	65,000
UU 43659 LU	84	24,200
UU 43660 LU	84	24,200
UU 43661 LU	84	24,200
UU 43662 LU	84	24,200
UU 43663 LU	84	30,800
UU 43664 LU	84	30,800
UU 43665 LU	84	30,800
UU 43666 LU	84	30,800
UU 43667 LU	81	34,300
UU 43668 LU	81	34,300
UU 43669 LU	81	34,300
UU 43670 LU	81	34,300
UU 43671 LU	84	22,800
UU 43672 LU	84	22,800
UU 43673 LU	84	22,800
UU 43674 LU	84	22,800

INDEX

製品番号	ページ	価格(税抜)
UU 43675 LU	84	27,400
UU 43676 LU	84	27,400
UU 43677 LU	84	27,400
UU 43678 LU	84	27,400
UH 43691 LU	39	6,800
UH 43692 LU	39	9,800
UH 43908 LU	19	125,000
UH 43909 LU	19	115,000
US 43955 LU	45	12,400
US 43956 LU	45	12,400
US 43957 LU	45	12,400
US 43958 LU	45	12,400
US 43963 LU	45	12,400
US 43964 LU	45	12,400
US 43965 LU	45	12,400
US 43966 LU	45	12,400
US 43971 LU	45	17,000
US 43972 LU	45	17,000
US 43973 LU	45	17,000
US 43974 LU	45	17,000
US 43975 LU	45	17,000
US 43976 LU	45	17,000
US 43977 LU	45	17,000
US 43978 LU	45	17,000
UU 45238 LU	82	41,800
UU 45239 LU	82	41,800
UU 45240 LU	82	41,800
UU 45241 LU	82	41,800
UH 45339 LU	38	22,000
UB 45424 LU	58	11,000
UB 45425 LU	58	11,000
UP 45520 LU	25	35,000
UP 45521 LU	25	36,000
UP 45522 LU	25	35,000
UP 45523 LU	25	36,000
UP 45524 LU	25	36,000
UP 45525 LU	25	37,000
UP 45526 LU	25	36,000
UP 45527 LU	25	37,000
UP 45569 LU	31	35,800
UP 45570 LU	31	35,800
UE 45825 EU	145	4,000
UE 45826 EU	145	4,300
UE 45827 EU	145	4,500
UP 47303 LU	27	88,000
UP 47304 LU	27	65,000
UE 47487 EU	183	29,800
UE 47488 EU	183	29,800
UP 47609 LU	24	78,000
UP 47610 LU	24	74,000
UP 47611 LU	24	72,000
UP 47612 LU	24	68,000
UP 47846 LU	28	12,000
UP 47847 LU	28	12,000
UE 49044 EU	99	8,000
UE 49045 EU	99	3,500
UE 49046 EU	99	3,500
UA 49271 LU	9	328,000
UA 49272 LU	9	328,000
UA 49273 LU	9	328,000
UA 49274 LU	8	328,000
UE 49350 EU	187	16,500
UE 49780 LU	157	4,400
UP 50301 U	66	32,800
UP 50302 U	66	30,800
UP 50310 U	66	49,000
UP 50311 U	66	38,000
UP 50312 U	66	35,000
UU 50447 U	85	22,800
UU 50448 U	85	22,800
UU 50449 U	85	22,800
UU 50450 U	85	11,800
UU 50451 U	85	11,800
UU 50452 U	85	11,800
UU 50485 U	76	22,800
UU 50486 U	76	22,800
UU 50487 U	76	22,800
UU 50488 U	76	20,800
UU 50489 U	76	20,800
UU 50490 U	76	20,800
UU 50495 U	76	13,500
UU 50496 U	76	13,500
UU 50497 U	76	13,500
UU 50498 U	76	13,500
UU 50499 U	76	11,500

製品番号	ページ	価格(税抜)
UU 50500 U	76	11,500
UU 50501 U	76	11,500
UU 50502 U	76	11,500
UE 50503 EU	55,151,152,154,155	5,200
UE 50504 EU	55,151,152,154,155	5,200
UE 50505 EU	55,151,152,154,155	5,200
UE 50506 EU	55,151,152,154,155	5,200
UE 50507 EU	55,151,152,154,155	5,200
UE 50508 EU	55,151,152,154,155	5,200
UE 50509 EU	55,151,152,154,155	5,800
UE 50510 EU	55,151,152,154,155	5,800
UE 50511 EU	55,151,153,154,155	5,500
UE 50512 EU	55,151,153,154,155	5,500
UE 50513 EU	55,151,153,154,155	5,500
UE 50514 EU	55,151,153,154,155	5,500
UE 50515 EU	55,151,153,154,155	5,500
UE 50516 EU	55,151,153,154,155	5,500
UE 50517 EU	156	5,200
UE 50522 EU	156	3,500
UE 50523 EU	156	3,500
UE 50524 EU	156	3,500
UE 50525 EU	156	3,200
UE 50526 EU	156	3,200
UE 50527 EU	156	3,200
UE 50528 EU	156	4,600
UP 51061 U	69	66,000
UP 51062 U	69	55,000
UP 51063 U	69	25,000
UP 51064 U	69	14,000
UD 51091 U	144	8,600
UD 51092 U	144	8,600
UD 51093 U	144	8,600
UD 51094 U	144	8,600
UD 51095 U	144	8,600
UD 51096 U	144	8,600
UD 51097 U	144	6,300
UD 51098 U	144	6,300
UD 51099 U	144	6,300
UD 51100 U	144	6,300
UD 51101 U	144	6,300
UD 51102 U	144	6,300
UH 51196 U	35	25,800
UH 51197 U	35	23,800
UE 51240 EU	145	3,700
UE 51241 EU	145	3,700
UE 51244 EU	145	3,400
UE 51245 EU	145	3,400
UE 51248 EU	145	3,400
UE 51249 EU	145	3,400
UB 52176 U	59	9,500
UB 52177 U	59	8,500
UB 52221 U	57	36,000
UB 52224 U	57	37,000
UB 52233 U	56	5,800
UB 52234 U	56	5,800
UB 52235 U	56	5,800
UB 52236 U	56	6,800
UB 52237 U	56	6,800
UB 52238 U	56	6,800
UP 52309 U	29	35,800
UP 52310 U	29	39,000
UA 52324 U	15	208,000
UA 52325 U	15	95,000
UA 52326 U	15	255,000
UA 52327 U	15	152,000
UP 52332 U	15	17,800
UP 52333 U	15	17,800
UP 52335 U	29	33,800
UP 52337 U	29	34,800
UP 52338 U	29	33,800
UP 52340 U	29	34,800
UP 52341 U	28	18,800
UP 52342 U	28	19,800
UP 52353 U	29	26,800
UP 52354 U	29	27,800
UU 52649 U	62	8,600
UU 52650 U	62	8,600
UD 52728 U	142	10,800
UD 52729 U	142	10,800
UD 52730 U	142	10,800
UD 52731 U	142	10,800
UD 52732 U	142	10,800
UD 52733 U	142	10,800
UD 52734 U	142	10,800
UD 52735 U	142	10,800

製品番号	ページ	価格(税抜)
UE 52788 U	96,97,98	2,000
UE 52789 U	96,97,98	2,000
UE 52790 U	96,97,98	2,500
UE 52791 U	96,97,98	2,500
AR 52846	185	54,300
AR 52847	185	57,600
AR 52848	185	54,300
AR 52849	185	57,600
AR 52850	185	34,800
AR 52851	185	42,700
AR 52853	185	37,300
AR 52854	185	45,200
UD 52909 U	129	22,400
UD 52910 U	129	22,400
UD 52911 U	129	22,400
UD 52912 U	129	22,400
UD 52921 U	129	21,200
UD 52922 U	129	21,200
UD 52923 U	129	21,200
UD 52924 U	129	21,200
UD 52947 U	129	20,300
UD 52948 U	129	20,300
UD 52949 U	129	20,300
UD 52950 U	129	20,300
UD 52974 U	130	19,000
UD 52975 U	130	19,000
UD 52976 U	130	19,000
UD 52977 U	130	19,000
UD 52986 U	130	17,900
UD 52987 U	130	17,900
UD 52988 U	130	17,900
UD 52990 U	130	17,900
UD 53000 U	130	17,500
UD 53027 U	130	17,500
UD 53028 U	130	17,500
UD 53029 U	130	17,500
UD 53046 U	131	15,200
UD 53047 U	131	15,200
UD 53049 U	131	15,200
UD 53050 U	131	15,200
UD 53068 U	131	14,500
UD 53069 U	131	14,500
UD 53081 U	131	14,500
UD 53082 U	131	14,500
UD 53095 U	131	14,100
UD 53096 U	131	14,100
UD 53097 U	131	14,100
UD 53098 U	131	14,100
US 53926 U	43	19,500
US 53927 U	43	19,500
US 53928 U	43	19,500
US 53929 U	43	19,500
US 53930 U	43	19,500
US 53931 U	43	19,500
US 53932 U	43	19,500
US 53933 U	43	19,500
US 53934 U	43	19,500
US 53935 U	43	19,500
US 53936 U	43	19,500
US 53937 U	43	19,500
US 53938 U	43	16,000
US 53939 U	43	16,000
US 53940 U	43	16,000
US 53941 U	43	16,000
US 53942 U	43	16,000
US 53943 U	43	16,000
US 53944 U	43	16,000
US 53945 U	43	16,000
US 53946 U	43	16,000
US 53947 U	43	16,000
US 53948 U	43	16,000
US 53949 U	43	16,000
UB 53950 U	42	19,500
UB 53951 U	42	19,500
UB 53952 U	42	19,500
UB 53953 U	42	19,500
UB 53954 U	42	19,500
UB 53955 U	42	19,500
UB 53956 U	42	16,000
UB 53957 U	42	16,000
UB 53958 U	42	16,000
UB 53959 U	42	16,000
UB 53960 U	42	16,000
UB 53961 U	42	16,000
UB 53962 U	41	29,000

INDEX

製品番号	ページ	価格(税抜)
UB 53963 U	41	29,000
UB 53964 U	41	29,000
UB 53965 U	41	29,000
UB 53966 U	41	29,000
UB 53967 U	41	29,000
UP 53989 U	30	49,800
UP 53990 U	30	49,800
UP 53991 U	30	49,800
UU 54453 U	75	17,500
UU 54454 U	72	12,800
UU 54455 U	72	12,800
UE 54465 U	157	3,800
UE 54466 U	157	3,800
UE 54467 U	157	3,200
UE 54468 U	157	3,200
UU 54577 U	85	18,000
UU 54578 U	85	18,000
UU 54579 U	85	18,000
UU 54580 U	85	18,000
UU 54581 U	85	18,000
UU 54582 U	85	18,000
UU 54583 U	85	16,000
UU 54584 U	85	16,000
UU 54585 U	85	16,000
UU 54586 U	85	16,000
UU 54587 U	85	16,000
UU 54588 U	85	16,000
UB 54791 U	41	18,000
UB 54792 U	41	18,000
UB 54793 U	41	18,000
UB 54794 U	41	18,000
UB 54795 U	41	18,000
UB 54796 U	41	18,000
UB 54801 U	41	15,000
UB 54802 U	41	15,000
UB 54803 U	41	15,000
UB 54804 U	41	15,000
UB 54981 U	41	26,800
UB 54982 U	41	26,800
UB 54983 U	41	26,800
UB 54984 U	41	24,800
UB 54985 U	41	24,800
UB 54986 U	41	24,800
UU 55054 U	99	75,000
UU 55055 U	99	67,000
UU 55056 U	99	59,000
UH 55128 U	93	34,000
UH 55130 U	93	34,000
UH 55132 U	93	34,000
UH 55133 U	40,93	30,500
UH 55135 U	93	30,500
UH 55137 U	40,93	30,500
UH 55138 U	40,93	27,000
UH 55140 U	93	27,000
UH 55142 U	40,93	27,000
UH 55161 U	37	41,500
UH 55163 U	37	41,500
UH 55165 U	37	41,500
UH 55166 U	37	41,500
UH 55168 U	37	41,500
UH 55170 U	37	41,500
UH 55171 U	95	38,000
UH 55173 U	95	38,000
UH 55175 U	95	38,000
UH 55176 U	95	34,500
UH 55178 U	95	34,500
UH 55180 U	95	34,500
UH 55181 U	95	31,000
UH 55183 U	95	31,000
UH 55185 U	95	31,000
UH 55186 U	95	38,000
UH 55187 U	95	38,000
UH 55188 U	95	38,000
UH 55189 U	95	34,500
UH 55190 U	95	34,500
UH 55191 U	95	34,500
UH 55192 U	95	31,000
UH 55193 U	95	31,000
UH 55194 U	95	31,000
UH 55204 U	37	45,500
UH 55206 U	37	45,500
UH 55208 U	37	45,500
UH 55209 U	37	45,500
UH 55211 U	37	45,500
UH 55213 U	37	45,500

製品番号	ページ	価格(税抜)
UE 55448 EU	187	19,500
UE 55449 EU	187	19,500
UP 55574 U	31	19,800
UP 55576 U	31	19,800
UL 55616 U	96	29,500
UL 55617 U	96	26,500
UL 55618 U	96	21,500
UL 55619 U	96	17,500
UL 55620 U	96	14,500
UL 55621 U	96	29,500
UL 55622 U	96	26,500
UL 55623 U	96	21,500
UL 55624 U	96	17,500
UL 55625 U	96	14,500
UU 55626 U	75	26,800
UU 55627 U	75	26,800
UH 55662 U	34	78,000
UH 55663 U	34	74,000
UH 55664 U	34	70,000
UH 55665 U	34	68,000
UH 55666 U	34	78,000
UH 55667 U	34	74,000
UH 55668 U	34	70,000
UH 55669 U	34	68,000
UH 55670 U	34	68,000
UH 55671 U	34	64,000
UH 55672 U	34	60,000
UH 55673 U	34	58,000
UH 55674 U	34	68,000
UH 55675 U	34	64,000
UH 55676 U	34	60,000
UH 55677 U	34	58,000
UH 55678 U	34	68,000
UH 55679 U	34	64,000
UH 55680 U	34	60,000
UH 55681 U	34	58,000
UH 55682 U	35	77,000
UH 55683 U	35	73,000
UH 55684 U	35	69,000
UH 55685 U	35	67,000
UH 55727 U	35	36,000
UH 55728 U	35	32,000
UH 55729 U	35	28,000
UH 55730 U	35	24,000
UH 55731 U	35	21,000
UH 55737 U	35	36,000
UH 55738 U	35	32,000
UH 55739 U	35	28,000
UH 55740 U	35	24,000
UH 55741 U	35	21,000
UB 55856 U	60	37,800
UB 55857 U	60	37,800
UB 55858 U	60	37,800
UB 55859 U	60	33,800
UB 55860 U	60	33,800
UB 55861 U	60	33,800
UB 55862 U	60	29,800
UB 55863 U	60	29,800
UB 55864 U	60	29,800
UB 55865 U	61	37,800
UB 55866 U	61	37,800
UB 55867 U	61	37,800
UB 55868 U	61	33,800
UB 55869 U	61	33,800
UB 55870 U	61	33,800
UB 55871 U	61	29,800
UB 55872 U	61	29,800
UB 55873 U	61	29,800
UL 56107 U	97	32,500
UL 56108 U	97	28,500
UL 56109 U	97	25,500
UL 56110 U	97	22,000
UL 56111 U	97	19,000
UL 56112 U	97	32,500
UL 56113 U	97	28,500
UL 56114 U	97	25,500
UL 56115 U	97	22,000
UL 56116 U	97	19,000
UH 56144 U	65	42,000
UH 56145 U	65	36,000
UH 56146 U	65	33,000
UH 56147 U	65	32,000
UH 56149 U	65	29,000
UH 56151 U	65	27,000
UH 56191 U	66	39,000

製品番号	ページ	価格(税抜)
UH 56192 U	66	39,000
UH 56193 U	66	36,000
UH 56194 U	66	36,000
UH 56195 U	66	34,000
UH 56196 U	66	34,000
UH 56197 U	66	44,000
UH 56198 U	66	44,000
UH 56199 U	66	42,000
UH 56200 U	66	42,000
UH 56201 U	66	41,000
UH 56202 U	66	41,000
UL 56237 U	98	24,800
UL 56239 U	98	24,800
UL 56241 U	98	24,800
UL 56242 U	98	21,800
UL 56244 U	98	21,800
UL 56246 U	98	21,800
UL 56247 U	98	19,800
UL 56249 U	98	19,800
UL 56251 U	98	19,800
UL 56252 U	98	16,800
UL 56254 U	98	16,800
UL 56256 U	98	16,800
UL 56257 U	98	13,800
UL 56259 U	98	13,800
UL 56261 U	98	13,800
UD 92072 LU	152	7,100
UD 92073 LU	152	7,100
UD 92074 LU	152	9,400
UD 92075 LU	152	9,400
UD 92076 LU	153	7,300
UD 92077 LU	153	7,300
UD 92078 LU	153	9,600
UD 92079 LU	153	9,600
UD 92080 LU	151	8,200
UD 92081 LU	151	8,200
UD 92082 LU	151	9,400
UD 92083 LU	151	9,400
UD 92084 LU	154	10,500
UD 92085 LU	154	10,500
UD 92086 LU	154	9,400
UD 92087 LU	154	9,400
UU 92088 LU	155	15,600
UU 92089 LU	155	15,600
UD 92090 LU	152	6,000
UD 92091 LU	152	6,000
UD 92092 LU	152	8,200
UD 92093 LU	152	8,200
UD 92094 LU	153	6,200
UD 92095 LU	153	6,200
UD 92096 LU	153	8,500
UD 92097 LU	153	8,500
UD 92098 LU	151	7,300
UD 92099 LU	151	7,300
UD 92100 LU	151	8,800
UD 92101 LU	151	8,800
UD 92102 LU	154	9,900
UD 92103 LU	154	9,900
UD 92104 LU	154	8,800
UD 92106 LU	154	8,800
UU 92107 LU	155	14,500
UU 92108 LU	155	14,500
UD 92731 U	156	8,800
UD 92732 U	156	8,800
UD 92737 U	156	7,300
UD 92738 U	156	7,300
UD 92747 U	157	7,800
UD 92748 U	157	7,800
UD 92749 U	157	7,800
UD 92750 U	157	7,500
UD 92751 U	157	7,500
UD 92752 U	157	7,500
UD 92753 U	157	7,200
UD 92754 U	157	7,200
UD 92755 U	157	7,200
UU 92774 U	156	14,500
UU 92775 U	156	14,500
UU 92776 U	156	12,200
UU 92777 U	156	12,200
UU 92778 U	157	15,600
UU 92779 U	157	15,600
US 93435 U	54	7,800
US 93436 U	54	7,800
US 93437 U	54	7,800
US 93438 U	54	7,800

INDEX

製品番号	ページ	価格(税抜)
000 001~299 999		
UW 009 296 LRU	62	8,980
UL 014 033 BRU	68	20,500
UL 014 033 LRU	68	15,500
UL 014 047 LRU	68	19,800
UP 034 504 LC1U	31	16,500
UP 035 104 BRU	68	23,800
UP 035 104 LRU	68	18,800
UP 035 333 BRU	68	28,800
UP 035 333 LRU	68	23,800
UG 041 482 LCRU	72	26,800
UG 041 483 LCRU	72	26,800
UG 041 688 LCU	71	21,800
UG 041 690 LC1U	71	21,800
UG 041 712 LCRU	73	27,000
UB 080 488 BRU	56	16,000
UB 080 488 LRU	56	11,000
UB 080 733 BRU	57	21,500
UB 080 733 LRU	57	16,500
UB 081 041 LC1U	57	17,800
UP 087 386 LRU	31	14,800
UL 251 197 R2U	33	62,800
UL 251 198 R1U	33	47,800
UL 251 217 R1U	33	63,500
UL 251 218 RU	33	48,500
UL 251 219 RU	33	41,500
UL 251 359 RU	39	7,600
UL 251 360 RU	39	7,600
UL 251 593 RU	65	98,000
UL 251 594 RU	65	88,000
UL 251 595 RU	65	83,000
UL 251 596 RU	65	78,000
UL 251 613 RU	33	53,500
UL 251 614 RU	33	43,500
UL 251 617 R1U	33	52,800
UL 251 618 R1U	33	42,800
UL 251 726 RU	38	22,800
UL 251 727 RU	38	22,800
UL 251 734 RU	38	34,800
UL 251 735 RU	38	34,800
UL 251 738 RU	38	25,300
UL 251 739 RU	38	25,300
UL 251 740 RU	38	25,300
UL 251 741 RU	38	25,300
UL 251 750 RU	39	9,400
UL 251 751 RU	39	9,400
UL 251 758 RU	39	24,900
UL 251 759 RU	39	24,900
UL 251 766 RU	69	13,900
UL 251 767 RU	69	13,900
UL 251 768 RU	69	13,900
UL 251 769 RU	69	13,900
UL 251 770 RU	69	13,400
UL 251 771 RU	69	13,400
UL 251 772 RU	69	13,400
UL 251 773 RU	69	13,400
UL 251 780 RU	39	19,900
UL 251 781 RU	39	19,900
UL 251 788 RU	69	11,900
UL 251 789 RU	69	11,900
UL 251 790 RU	69	11,900
UL 251 791 RU	69	11,900
UL 251 792 RU	69	11,400
UL 251 793 RU	69	11,400
UL 251 794 RU	69	11,400
UL 251 795 RU	69	11,400
UL 251 814 R1U	33	40,800
UL 251 855 RU	38	22,800
UL 251 857 RU	38	34,800
UL 251 873 RU	63	24,800
UL 251 874 RU	63	24,800
UL 251 876 RU	63	19,800
UL 251 877 RU	63	19,800
UP 252 131 LRU	31	29,800
UP 252 132 LRU	31	29,800
UP 252 229 BRU	25	24,800
UP 252 229 LRU	25	19,800
UP 252 230 BRU	25	24,800
UP 252 230 LRU	25	19,800
UP 252 231 LRU	25	14,800
UP 252 232 LRU	25	14,800
UP 252 233 LRU	25	14,800
UP 252 234 LRU	25	14,800
UP 252 237 RU	67	68,800
UP 252 283 RU	66	64,800

製品番号	ページ	価格(税抜)
UP 252 322 LRU	31	24,000
UP 252 323 LRU	31	24,000
UP 252 325 LRU	31	16,800
UP 252 326 LRU	31	16,800
UP 252 328 LRU	31	16,800
UP 252 329 LRU	31	16,800
UP 252 331 LRU	27	44,800
UP 252 333 LRU	27	44,800
UP 252 335 LRU	27	39,800
UP 252 337 LRU	27	39,800
UP 252 341 LC1U	26	14,800
UP 252 343 LC1U	26	14,800
UP 252 346 LC1U	26	14,800
UP 252 348 LC1U	26	14,800
UP 252 363 LRU	68	34,800
UP 252 387 RU	67	59,800
UP 252 402 RU	67	58,800
UP 252 403 RU	67	49,800
UP 252 405 RU	66	54,800
UP 252 545 LRU	29	18,800
UP 252 546 LRU	29	18,800
UP 252 551 LCU	26	11,800
UP 252 552 LCU	26	11,800
UP 252 557 LCU	26	18,800
UP 252 558 LCU	26	18,800
UP 252 559 LCU	26	18,800
UP 252 560 LCU	26	18,800
UP 252 561 LCU	26	12,800
UP 252 562 LCU	26	12,800
UP 252 563 LCU	26	12,800
UP 252 564 LCU	26	12,800
UP 252 593 RGU	177	77,400
UP 252 594 RGU	177	43,600
UP 252 728 LDRU	25	14,800
UP 252 729 LDRU	25	14,800
UP 252 730 LDRU	25	14,800
UP 252 731 LDRU	25	14,800
UP 252 732 LDRU	25	14,800
UP 252 733 LDRU	25	14,800
UP 252 831 BRU	29	21,800
UP 252 831 LRU	29	16,800
UP 252 832 BRU	29	21,800
UP 252 832 LRU	29	16,800
UP 252 835 BRU	16,29	24,800
UP 252 835 LRU	16,29	19,800
UP 252 836 BRU	16,29	24,800
UP 252 836 LRU	16,29	19,800
UP 252 899 LRU	28	29,800
UP 252 900 LRU	28	29,800
UP 252 901 LRU	28	29,800
UP 252 902 LRU	28	29,800
UP 252 930 LRU	27	49,800
UP 252 931 LRU	27	59,800
UA 253 033 U	100	4,200
UA 253 077 U	100	5,900
UA 253 078 U	100	4,700
UA 253 079 U	100	6,200
UA 253 080 U	100	11,000
UA 253 339 U	107,109	1,750
UA 253 340 U	107,109	1,750
UA 253 343 U	109	1,500
UA 253 344 U	109	1,000
UG 254 103 LC2U	71	28,800
UG 254 104 LC2U	71	28,800
UG 254 343 U	82	22,500
UG 254 344 U	82	22,500
UG 254 345 U	82	22,500
UG 254 346 U	82	22,500
UG 254 347 U	82	22,500
UG 254 348 U	82	22,500
UG 254 461 RU	75	18,800
UG 254 483 LRU	82	26,500
UG 254 513 LRU	82	15,500
UG 254 566 LRU	82	26,500
UG 254 567 LRU	82	26,500
UG 254 568 LRU	82	26,500
UG 254 569 LRU	82	15,500
UG 254 570 LRU	82	15,500
UG 254 571 LRU	82	15,500
UG 254 598 LRU	75	16,800
UG 254 598 NRU	75	16,800
UG 254 599 LRU	75	16,800
UG 254 599 NRU	75	16,800
UG 254 601 LRU	75	16,800
UG 254 601 NRU	75	16,800

製品番号	ページ	価格(税抜)
UG 254 602 LRU	75	16,800
UG 254 602 NRU	75	16,800
UG 254 604 LDU	70	26,800
UG 254 605 LDU	70	26,800
UG 254 606 LDU	70	26,800
UG 254 607 LDU	70	23,800
UG 254 608 LDU	70	23,800
UG 254 609 LDU	70	23,800
UG 254 635 LC1U	71	21,800
UG 254 636 LCU	71	21,800
UG 254 651 LRU	81	41,500
UG 254 652 LRU	81	41,500
UG 254 657 LRU	81	39,500
UG 254 658 LRU	81	39,500
UG 254 675 LRU	71	29,800
UG 254 676 LRU	71	29,800
UG 254 693 LRU	70	14,800
UG 254 694 LRU	70	14,800
UG 254 695 LRU	71	17,800
UG 254 697 LRU	72	24,800
UG 254 698 LRU	72	24,800
UG 254 699 U	82	22,500
UG 254 700 U	82	22,500
UG 254 701 U	82	22,500
UG 254 702 U	82	22,500
UG 254 703 U	82	22,500
UG 254 704 U	82	22,500
UG 254 741 LCRU	73	24,500
UG 254 743 LCRU	73	24,500
UG 254 807 U	75	28,800
UG 254 808 U	75	28,800
UG 254 809 U	75	28,800
UG 254 810 U	75	28,800
UG 254 811 U	75	28,800
UG 254 812 U	75	28,800
UG 254 813 U	75	39,800
UG 254 814 U	75	39,800
UG 254 815 U	75	39,800
UG 254 816 U	75	39,800
UG 254 817 U	75	39,800
UG 254 818 U	75	39,800
UG 254 962 U	100	50,800
UG 254 963 U	100	50,800
UG 254 964 U	100	44,800
UG 254 965 U	100	44,800
UG 254 966 U	100	38,800
UG 254 967 U	100	38,800
UG 254 968 U	100	32,800
UG 254 969 U	100	32,800
UG 254 970 U	100	27,800
UG 254 971 U	100	27,800
UB 255 068 LRU	57	16,800
UB 255 069 LRU	57	16,800
UB 255 181 RU	59	10,500
UB 255 203 LCU	57	19,800
UB 255 204 LCU	57	19,800
UB 255 205 LCU	57	12,800
UB 255 206 LCU	57	12,800
UB 255 271 BRU	16	23,800
UB 255 271 LRU	16	18,800
UB 255 329 LDRU	68	22,800
UB 255 341 LRU	68	25,000
UB 255 356 LRU	68	14,500
UB 255 357 LRU	68	18,800
UB 255 388 LRU	56	10,500
US 256 144 RGU	179	26,600
US 256 402 RU	52	13,500
US 256 404 RU	52	13,500
US 256 406 RU	52	13,500
US 256 408 RU	52	13,500
US 256 410 RU	52	13,500
US 256 412 RU	52	13,500
US 256 435 RU	46	20,800
US 256 436 RU	46	20,800
US 256 441 RU	46	20,800
US 256 442 RU	46	20,800
US 256 457 RU	47	14,800
US 256 458 RU	47	14,800
US 256 459 RU	47	14,800
US 256 460 RU	47	14,800
US 256 461 RU	47	14,800
US 256 462 RU	47	14,800
US 256 463 RU	47	14,800
US 256 464 RU	47	14,800
US 256 465 RU	47	11,800

INDEX

製品番号	ページ	価格(税抜)
US 256 466 RU	47	11,800
US 256 467 RU	47	11,800
US 256 468 RU	47	11,800
US 256 469 RU	47	11,800
US 256 470 RU	47	11,800
US 256 471 RU	47	11,800
US 256 472 RU	47	11,800
US 256 475 RU	46	18,800
US 256 476 RU	46	18,800
US 256 481 RU	46	18,800
US 256 482 RU	46	18,800
US 256 505 RU	46	20,800
US 256 506 RU	46	20,800
US 256 509 RU	46	20,800
US 256 510 RU	46	20,800
US 256 513 RU	46	18,800
US 256 514 RU	46	18,800
US 256 517 RU	46	18,800
US 256 518 RU	46	18,800
US 256 525 RU	46	20,800
US 256 527 RU	46	20,800
US 256 529 RU	46	18,800
US 256 531 RU	46	18,800
US 256 533 RU	46	20,800
US 256 535 RU	46	20,800
US 256 537 RU	46	18,800
US 256 539 RU	46	18,800
US 256 541 RU	47	14,800
US 256 542 RU	47	14,800
US 256 543 RU	47	14,800
US 256 544 RU	47	14,800
US 256 545 RU	47	11,800
US 256 546 RU	47	11,800
US 256 547 RU	47	11,800
US 256 548 RU	47	11,800
US 256 557 LRU	52	12,000
US 256 557 NRU	52	12,000
US 256 558 LRU	52	12,000
US 256 558 NRU	52	12,000
US 256 559 LRU	52	10,000
US 256 559 NRU	52	10,000
US 256 559 WRU	52	10,000
US 256 560 LRU	52	10,000
US 256 560 NRU	52	10,000
US 256 560 WRU	52	10,000
US 256 561 BRU	51	18,500
US 256 562 BRU	51	18,500
US 256 563 BRU	51	18,500
US 256 564 BRU	51	18,500
US 256 565 BRU	51	18,500
US 256 566 BRU	51	18,500
US 256 567 BCRU	50	18,800
US 256 568 BCRU	50	18,800
US 256 569 BCRU	50	18,800
US 256 571 BCRU	50	16,800
US 256 571 RGU	179	23,600
US 256 572 BCRU	50	16,800
US 256 572 RGU	179	23,600
US 256 573 BCRU	50	16,800
US 256 574 BCRU	50	16,800
US 256 579 RU	49	15,800
US 256 580 RU	49	15,800
US 256 581 RU	49	15,800
US 256 583 RU	49	15,800
US 256 584 RU	49	15,800
US 256 585 RU	49	15,800
US 256 587 RU	49	15,800
US 256 588 RU	49	15,800
US 256 589 RU	49	15,800
US 256 591 RU	49	15,800
US 256 592 RU	49	15,800
US 256 593 RU	49	15,800
US 256 595 RU	49	15,800
US 256 596 RU	49	15,800
US 256 597 RU	49	15,800
US 256 599 RU	49	15,800
US 256 600 RU	49	15,800
US 256 601 RU	49	15,800
US 256 603 RU	49	15,800
US 256 604 RU	49	15,800
US 256 605 RU	49	15,800
US 256 607 RU	49	15,800
US 256 608 RU	49	15,800
US 256 609 RU	49	15,800
US 256 619 BRU	51	23,800

製品番号	ページ	価格(税抜)
US 256 623 BRU	51	23,800
US 256 635 BRU	51	23,800
US 256 639 BRU	51	23,800
US 256 672 RGU	179	26,600
US 256 714 RU	48	19,800
US 256 715 RU	48	19,800
US 256 716 RU	48	19,800
US 256 717 RU	48	19,800
US 256 718 RU	48	19,800
US 256 719 RU	48	19,800
US 256 720 RU	48	19,800
US 256 721 RU	48	19,800
US 256 722 RU	48	19,800
US 256 723 RU	48	19,800
US 256 724 RU	48	19,800
US 256 725 RU	48	19,800
US 256 726 RU	48	19,800
US 256 727 RU	48	19,800
US 256 728 RU	48	19,800
US 256 729 RU	48	19,800
US 256 730 RU	48	19,800
US 256 731 RU	48	19,800
US 256 732 RU	48	19,800
US 256 733 RU	48	19,800
US 256 734 RU	48	19,800
US 256 735 RU	48	19,800
US 256 736 RU	48	19,800
US 256 737 RU	48	19,800
US 256 748 U	53	7,800
US 256 749 U	53	7,800
US 256 755 U	53	7,700
US 256 756 U	53	7,700
US 256 757 U	53	7,700
UC 257 056 RU	13	160,000
UC 257 056 BCRU	13	159,000
UC 257 057 RU	13	150,000
UC 257 057 BCRU	13	149,000
UC 257 058 RU	13	170,000
UC 257 058 BCRU	13	169,000
UC 257 059 RU	13	160,000
UC 257 059 BCRU	13	159,000
UC 257 173 BRU	16	168,000
UC 257 173 LRU	16	128,000
UC 257 174 BRU	16	128,000
UC 257 174 LRU	16	98,000
UC 257 175 BRU	16	73,000
UC 257 175 LRU	16	58,000
UC 257 176 RGU	177	86,200
UD 261 049 RU	168	14,000
UD 261 050 RU	168	14,000
UD 261 149 RU	168	15,000
UD 261 150 RU	168	15,000
UD 261 243 RU	162	9,000
UD 261 244 RU	162	9,000
UD 261 245 RU	162	6,800
UD 261 246 RU	162	6,800
UD 261 445 RU	162	8,000
UD 261 446 RU	162	8,000
UD 261 447 RU	162	5,800
UD 261 448 RU	162	5,800
UD 261 468 RU	164	12,000
UD 261 469 RU	164	14,000
UD 261 470 RU	164	9,800
UD 261 471 RU	164	11,800
UD 261 739 RU	165	21,000
UD 261 740 RU	165	21,000
UD 261 743 RU	165	18,800
UD 261 744 RU	165	18,800
UD 261 747 RU	165	23,000
UD 261 748 RU	165	23,000
UD 261 751 RU	165	20,800
UD 261 752 RU	165	20,800
UD 261 755 RU	162	10,800
UD 261 756 RU	162	10,800
UD 261 759 RU	162	8,600
UD 261 760 RU	162	8,600
UD 261 771 RU	162	9,800
UD 261 772 RU	162	9,800
UD 261 775 RU	162	7,600
UD 261 776 RU	162	7,600
UD 261 777 U	79	6,000
UD 261 778 U	79	6,000
UD 261 779 U	79	6,000
UD 261 780 U	79	6,000
UD 261 783 U	78	8,300

製品番号	ページ	価格(税抜)
UD 261 784 U	78	8,300
UD 261 785 U	78	8,300
UD 261 786 U	78	8,300
UD 261 789 U	78	9,300
UD 261 790 U	78	9,300
UD 261 791 U	78	9,300
UD 261 792 U	78	9,300
UD 261 795 U	79	3,800
UD 261 796 U	79	3,800
UD 261 797 U	79	3,800
UD 261 798 U	79	3,800
UD 261 801 U	79	6,100
UD 261 802 U	79	6,100
UD 261 803 U	79	6,100
UD 261 804 U	79	6,100
UD 261 807 U	79	7,100
UD 261 808 U	79	7,100
UD 261 809 U	79	7,100
UD 261 810 U	79	7,100
UD 261 825 U	78	5,100
UD 261 826 U	78	5,100
UD 261 827 U	78	5,100
UD 261 828 U	78	5,100
UD 261 831 U	78	7,100
UD 261 832 U	78	7,100
UD 261 833 U	78	7,100
UD 261 834 U	78	7,100
UD 261 837 U	77	20,500
UD 261 838 U	77	20,500
UD 261 839 U	77	20,500
UD 261 840 U	77	20,500
UD 261 843 U	77	22,500
UD 261 844 U	77	22,500
UD 261 845 U	77	22,500
UD 261 846 U	77	22,500
UD 261 849 U	77	18,500
UD 261 850 U	77	18,500
UD 261 851 U	77	18,500
UD 261 852 U	77	18,500
UD 261 855 U	77	20,500
UD 261 856 U	77	20,500
UD 261 857 U	77	20,500
UD 261 858 U	77	20,500
UD 261 864 LRU	78	14,800
UD 261 864 NRU	78	14,800
UD 261 865 LRU	78	14,800
UD 261 865 NRU	78	14,800
UD 261 866 LRU	78	14,800
UD 261 866 NRU	78	14,800
UD 261 867 LRU	78	15,800
UD 261 867 NRU	78	15,800
UD 261 868 LRU	78	15,800
UD 261 868 NRU	78	15,800
UD 261 869 LRU	78	15,800
UD 261 869 NRU	78	15,800
UD 261 880 RU	168	15,000
UD 261 881 RU	168	15,000
UD 261 884 RU	168	16,000
UD 261 885 RU	168	16,000
UD 261 889 RU	163	5,900
UD 261 890 RU	163	5,900
UD 261 891 RU	163	5,900
UD 261 895 RU	163	3,500
UD 261 896 RU	163	3,500
UD 261 897 RU	163	3,500
UD 261 909 RU	163	7,000
UD 261 910 RU	163	7,000
UD 261 911 RU	163	7,000
UD 261 915 RU	163	4,600
UD 261 916 RU	163	4,600
UD 261 917 RU	163	4,600
UD 261 943 RU	165	21,000
UD 261 945 RU	165	18,800
UD 261 948 RU	166	18,000
UD 261 949 RU	166	18,000
UD 261 952 RU	166	15,800
UD 261 953 RU	166	15,800
UD 261 960 RU	165	24,800
UD 261 961 RU	165	24,800
UD 261 964 RU	165	22,600
UD 261 965 RU	165	22,600
UD 262 007 LRU	167	9,300
UD 262 007 NRU	167	9,300
UD 262 007 LCRU	167	9,800
UD 262 007 NCRU	167	9,800

INDEX

製品番号	ページ	価格(税抜)
UG 264 001 RGU	177	28,600
UG 264 002 RGU	177	28,600
UG 264 068 U	80	18,800
UG 264 069 U	80	18,800
UG 264 070 U	80	29,800
UG 264 071 U	80	29,800
UG 264 072 U	80	25,800
UG 264 073 U	80	25,800
UT 265 020 RGU	178	55,000
UT 265 021 RGU	178	45,000
UT 265 037 RGU	178	63,800
UT 265 039 RGU	178	49,800
UW 269 011 LDU	74	17,800
UW 269 011 NDU	74	17,800
UW 269 012 LDU	74	17,800
UW 269 012 NDU	74	17,800
UW 269 013 LDU	74	17,800
UW 269 013 NDU	74	17,800
UW 269 014 LDU	74	17,800
UW 269 014 NDU	74	17,800
UW 269 017 LDU	74	15,600
UW 269 017 NDU	74	15,600
UW 269 018 LDU	74	15,600
UW 269 018 NDU	74	15,600
UW 269 034 LDU	74	18,800
UW 269 034 NDU	74	18,800
UW 269 035 LDU	74	18,800
UW 269 035 NDU	74	18,800
UW 269 037 LDU	74	16,600
UW 269 037 NDU	74	16,600
UW 269 038 LDU	74	16,600
UW 269 038 NDU	74	16,600
UW 269 046 RGU	177	18,300
UW 269 049 LDU	74	15,600
UW 269 049 NDU	74	15,600
UW 269 050 LDU	74	15,600
UW 269 050 NDU	74	15,600
UW 269 051 RGU	177	17,600
UL 291 001 BCRU	176	79,800
UL 291 002 BCRU	176	69,800
UL 291 027 R2BU	58	33,800
UL 291 027 R2FU	58	33,800
UL 291 059 U	101	27,800
UL 291 062 U	101	27,800
UL 291 063 U	101	27,800
UL 291 064 U	101	25,300
UL 291 067 U	101	25,300
UL 291 068 U	101	25,300
UL 291 069 U	101	22,800
UL 291 072 U	101	22,800
UL 291 073 U	101	22,800
UL 291 074 U	101	20,300
UL 291 077 U	101	20,300
UL 291 078 U	101	20,300
UL 291 079 U	101	16,000
UL 291 082 U	101	16,000
UL 291 083 U	101	16,000
UL 291 089 LRU	38	15,800
UL 291 089 NRU	38	15,800
UL 291 090 LRU	38	19,800
UL 291 090 NRU	38	19,800
UL 291 110 LRU	68	29,800
UL 291 110 NRU	68	29,800
UL 291 126 R3BU	36	21,800
UL 291 126 R3DU	36	21,800
UL 291 126 R3EU	36	21,800
UL 291 126 R4BU	36	23,800
UL 291 126 R4DU	36	23,800
UL 291 126 R4EU	36	23,800
UL 291 127 R1BU	36	16,800
UL 291 127 R1DU	36	16,800
UL 291 127 R1EU	36	16,800
UL 291 127 R3BU	36	17,800
UL 291 127 R3DU	36	17,800
UL 291 127 R3EU	36	17,800
UL 291 197 RU	103	21,500
UL 291 198 RU	103	21,500
UL 291 199 RU	103	21,500
UL 291 200 RU	103	21,500
UL 291 201 RU	103	21,500
UL 291 202 RU	103	19,500
UL 291 203 RU	103	19,500
UL 291 204 RU	103	19,500
UL 291 205 RU	103	19,500
UL 291 206 RU	103	19,500

製品番号	ページ	価格(税抜)
UL 291 207 RU	103	17,500
UL 291 208 RU	103	17,500
UL 291 209 RU	103	17,500
UL 291 210 RU	103	17,500
UL 291 211 RU	103	17,500
UL 291 212 RU	103	15,500
UL 291 213 RU	103	15,500
UL 291 214 RU	103	15,500
UL 291 215 RU	103	15,500
UL 291 216 RU	103	15,500
UL 291 217 RU	103	13,500
UL 291 218 RU	103	13,500
UL 291 219 RU	103	13,500
UL 291 220 RU	103	13,500
UL 291 221 RU	103	13,500
UL 291 230 RU	104	29,500
UL 291 231 RU	104	29,500
UL 291 232 RU	104	29,500
UL 291 233 RU	104	29,500
UL 291 234 RU	104	29,500
UL 291 235 RU	104	25,500
UL 291 236 RU	104	25,500
UL 291 237 RU	104	25,500
UL 291 238 RU	104	25,500
UL 291 239 RU	104	25,500
UL 291 240 RU	104	21,500
UL 291 241 RU	104	21,500
UL 291 242 RU	104	21,500
UL 291 243 RU	104	21,500
UL 291 244 RU	104	21,500
UL 291 245 RU	104	17,500
UL 291 246 RU	104	17,500
UL 291 247 RU	104	17,500
UL 291 248 RU	104	17,500
UL 291 249 RU	104	17,500
UL 291 285 RU	108	19,000
UL 291 286 RU	108	19,000
UL 291 287 RU	108	16,500
UL 291 288 RU	108	16,500
UL 291 289 RU	108	14,000
UL 291 290 RU	108	14,000
UL 291 291 RU	108	11,500
UL 291 292 RU	108	11,500
UL 291 293 RU	108	9,000
UL 291 294 RU	108	9,000
UL 291 317 RU	33	46,800
UL 291 318 RU	33	41,800
UL 291 319 RU	33	36,800
UL 291 320 RU	33	34,800
UL 291 321 RU	33	46,800
UL 291 322 RU	33	41,800
UL 291 323 RU	33	36,800
UL 291 324 RU	33	34,800
UL 291 329 RU	108	17,000
UL 291 330 RU	108	14,500
UL 291 331 RU	108	12,000
UL 291 332 RU	108	9,500
UL 291 333 RU	108	7,000
UL 291 347 RU	33	68,800
UL 291 348 RU	33	63,800
UL 291 349 RU	33	58,800
UL 291 350 RU	33	56,800
UL 291 351 RU	33	58,800
UL 291 352 RU	33	53,800
UL 291 353 RU	33	48,800
UL 291 354 RU	33	46,800
UL 291 358 RU	36	35,000
UL 291 359 RU	36	35,000
UL 291 360 RU	36	33,000
UL 291 361 RU	36	33,000
UL 291 362 BRU	35	51,800
UL 291 368 RU	104	14,500
UL 291 369 RU	104	14,500
UL 291 370 RU	104	14,500
UL 291 371 RU	104	14,500
UL 291 372 RU	104	14,500
UL 291 385 RU	108	17,000
UL 291 386 RU	108	17,000
UL 291 387 RU	108	14,500
UL 291 388 RU	108	14,500
UL 291 389 RU	108	12,000
UL 291 390 RU	108	12,000
UL 291 391 RU	108	9,500
UL 291 392 RU	108	9,500
UL 291 393 RU	108	7,000

製品番号	ページ	価格(税抜)
UL 291 394 RU	108	7,000
UL 291 397 RU	108	19,000
UL 291 398 RU	108	16,500
UL 291 399 RU	108	14,000
UL 291 400 RU	108	11,500
UL 291 401 RU	108	9,000
UL 291 402 RU	108	17,000
UL 291 403 RU	108	14,500
UL 291 404 RU	108	12,000
UL 291 405 RU	108	9,500
UL 291 406 RU	108	7,000
UL 291 411 BRU	35	61,800
UL 291 412 BRU	35	59,800
UL 291 450 RU	105	33,800
UL 291 451 RU	105	33,800
UL 291 452 RU	105	33,800
UL 291 453 RU	105	33,800
UL 291 454 RU	105	33,800
UL 291 455 RU	105	30,800
UL 291 456 RU	105	30,800
UL 291 457 RU	105	30,800
UL 291 458 RU	105	30,800
UL 291 459 RU	105	30,800
UL 291 460 RU	105	26,800
UL 291 461 RU	105	26,800
UL 291 462 RU	105	26,800
UL 291 463 RU	105	26,800
UL 291 464 RU	105	26,800
UL 291 465 RU	105	22,800
UL 291 466 RU	105	22,800
UL 291 467 RU	105	22,800
UL 291 468 RU	105	22,800
UL 291 469 RU	105	22,800
UL 291 470 RU	105	18,800
UL 291 471 RU	105	18,800
UL 291 472 RU	105	18,800
UL 291 473 RU	105	18,800
UL 291 474 RU	105	18,800
UL 291 475 BCRU	102	39,000
UL 291 476 BCRU	102	35,500
UL 291 477 BCRU	102	32,000
UL 291 478 BCRU	102	28,500
UL 291 479 BCRU	102	26,000
UL 291 525 RU	106	26,000
UL 291 526 RU	106	26,000
UL 291 527 RU	106	26,000
UL 291 528 RU	106	26,000
UL 291 529 RU	106	22,500
UL 291 530 RU	106	22,500
UL 291 531 RU	106	22,500
UL 291 532 RU	106	22,500
UL 291 533 RU	106	19,000
UL 291 534 RU	106	19,000
UL 291 535 RU	106	19,000
UL 291 536 RU	106	19,000
UL 291 537 RU	106	15,500
UL 291 538 RU	106	15,500
UL 291 539 RU	106	15,500
UL 291 540 RU	106	15,500
UL 291 541 RU	106	12,000
UL 291 542 RU	106	12,000
UL 291 543 RU	106	12,000
UL 291 544 RU	106	12,000
UL 291 551 RU	32	42,500
UL 291 552 RU	32	38,500
UL 291 552 CRU	181	59,000
UL 291 553 RU	32	34,500
UL 291 553 CRU	181	55,000
UL 291 554 RU	32	32,500
UL 291 555 RU	32	42,500
UL 291 556 RU	32	38,500
UL 291 556 CRU	181	59,000
UL 291 557 RU	32	34,500
UL 291 557 CRU	181	55,000
UL 291 558 RU	32	32,500
UL 291 559 RU	32	42,500
UL 291 560 RU	32	38,500
UL 291 560 CRU	181	59,000
UL 291 561 RU	32	34,500
UL 291 561 CRU	181	55,000
UL 291 562 RU	32	32,500
UL 291 567 R1MU	37	41,000
UL 291 568 R1MU	37	38,000
UL 291 569 R1MU	37	35,000
UL 291 570 R1MU	37	41,000

INDEX

製品番号	ページ	価格(税抜)
UL 291 571 R1MU	37	38,000
UL 291 572 R1MU	37	35,000
300 000~999 999		
UD 301 089 U	167	9,800
UD 301 090 U	167	9,800
UD 301 091 U	167	9,800
UD 301 092 U	167	9,800
UD 301 251 U	173	4,300
UD 301 252 U	173	4,300
UD 301 257 U	173	7,800
UD 301 258 U	173	7,800
UD 301 259 U	173	8,800
UD 301 260 U	173	8,800
UD 301 261 U	173	9,800
UD 301 262 U	173	9,800
UD 361 023 U	79	6,100
UD 361 024 U	79	6,100
UD 361 025 U	79	6,100
UD 361 026 U	79	6,100
UD 361 044 RU	163	9,000
UD 361 045 RU	163	9,000
UD 361 046 RU	163	9,000
UD 361 050 RU	163	10,000
UD 361 051 RU	163	10,000
UD 361 052 RU	163	10,000
UD 361 056 RU	163	6,800
UD 361 057 RU	163	6,800
UD 361 058 RU	163	6,800
UD 361 062 RU	163	7,800
UD 361 063 RU	163	7,800
UD 361 064 RU	163	7,800
UD 361 067 RU	167	5,300
UD 361 068 RU	167	5,300
UD 361 098 U	166	17,700
UD 361 099 U	166	17,700
UD 361 100 U	166	17,700
UD 361 103 U	166	18,700
UD 361 104 U	166	18,700
UD 361 108 U	166	15,500
UD 361 109 U	166	15,500
UD 361 110 U	166	15,500
UD 361 113 U	166	16,500
UD 361 114 U	166	16,500
UD 361 118 RU	169	11,700
UD 361 119 RU	169	11,700
UD 361 120 RU	169	11,700
UD 361 128 RU	169	9,500
UD 361 129 RU	169	9,500
UD 361 130 RU	169	9,500
UD 361 148 RGU	178	22,800
UD 361 164 RU	164	13,000
UD 361 167 RU	164	15,000
UD 361 170 RU	164	10,800
UD 361 173 RU	164	12,800
UD 361 203 LDRU	175	7,700
UD 361 203 NDRU	175	7,700
UD 361 203 WDRU	175	7,700
UD 361 204 BCRU	161	10,500
UD 361 204 LDRU	175	5,400
UD 361 204 NDRU	175	5,400
UD 361 204 WDRU	175	5,400
UD 361 204 PCU	175	8,500
UD 361 204 RGU	178	13,600
UD 361 229 LDRU	175	7,700
UD 361 229 NDRU	175	7,700
UD 361 229 WDRU	175	7,700
UD 361 230 BCRU	161	16,800
UD 361 230 LDRU	174	11,800
UD 361 230 NDRU	174	11,800
UD 361 230 WDRU	174	11,800
UD 361 231 BCRU	161	16,800
UD 361 231 LDRU	174	11,800
UD 361 231 NDRU	174	11,800
UD 361 231 WDRU	174	11,800
UD 361 232 BCRU	161	17,800
UD 361 232 LDRU	174	12,800
UD 361 232 NDRU	174	12,800
UD 361 232 WDRU	174	12,800
UD 361 233 BCRU	161	17,800
UD 361 233 LDRU	174	12,800
UD 361 233 NDRU	174	12,800
UD 361 233 WDRU	174	12,800
UD 361 234 BCRU	161	10,500
UD 361 234 LDRU	175	5,400
UD 361 234 NDRU	175	5,400
UD 361 234 WDRU	175	5,400
UD 361 234 PCU	175	8,500
UD 361 235 BCRU	161	14,800
UD 361 235 LDRU	174	9,800
UD 361 235 NDRU	174	9,800
UD 361 235 WDRU	174	9,800
UD 361 236 BCRU	161	14,800
UD 361 236 LDRU	174	9,800
UD 361 236 NDRU	174	9,800
UD 361 236 WDRU	174	9,800
UD 361 237 BCRU	161	15,800
UD 361 237 LDRU	174	10,800
UD 361 237 NDRU	174	10,800
UD 361 237 WDRU	174	10,800
UD 361 238 BCRU	161	15,800
UD 361 238 LDRU	174	10,800
UD 361 238 NDRU	174	10,800
UD 361 238 WDRU	174	10,800
UD 361 239 BCRU	161	15,800
UD 361 239 LDRU	175	10,800
UD 361 239 NDRU	175	10,800
UD 361 239 WDRU	175	10,800
UD 361 240 BCRU	161	15,800
UD 361 240 LDRU	175	10,800
UD 361 240 NDRU	175	10,800
UD 361 240 WDRU	175	10,800
UD 361 243 BCRU	161	13,800
UD 361 243 LDRU	175	8,800
UD 361 243 NDRU	175	8,800
UD 361 243 WDRU	175	8,800
UD 361 244 BCRU	161	13,800
UD 361 244 LDRU	175	8,800
UD 361 244 NDRU	175	8,800
UD 361 244 WDRU	175	8,800
UD 361 277 BRU	160	25,000
UD 361 278 BRU	160	25,000
UD 361 279 BRU	160	26,000
UD 361 280 BRU	160	26,000
UD 361 281 BRU	160	24,000
UD 361 282 BRU	160	24,000
UD 361 283 BRU	160	25,000
UD 361 284 BRU	160	25,000
UD 361 288 RU	169	12,500
UD 361 289 RU	169	12,500
UD 361 290 RU	169	12,500
UD 361 294 RU	169	10,300
UD 361 295 RU	169	10,300
UD 361 296 RU	169	10,300
UD 361 302 RU	168	20,500
UD 361 303 RU	168	20,500
UD 361 310 RU	167	13,800
UD 361 312 RU	167	19,800
UD 361 314 LRU	167	9,300
UD 361 314 NRU	167	9,300
UD 361 321 BCRU	161	12,800
UD 361 322 BCRU	161	12,800
UD 361 352 RU	166	18,000
UD 361 354 RU	166	15,800
UD 361 365 RU	171	11,800
UD 361 366 RU	171	11,800
UD 361 367 RU	171	11,800
UD 361 369 RU	171	11,800
UD 361 370 RU	171	11,800
UD 361 371 RU	171	11,800
UD 361 373 RU	171	11,800
UD 361 374 RU	171	11,800
UD 361 375 RU	171	11,800
UD 361 377 RU	171	11,800
UD 361 378 RU	171	11,800
UD 361 379 RU	171	11,800
UD 361 381 RU	172	13,800
UD 361 382 RU	172	13,800
UD 361 383 RU	172	13,800
UD 361 385 RU	172	13,800
UD 361 386 RU	172	13,800
UD 361 387 RU	172	13,800
UD 361 389 RU	172	13,800
UD 361 390 RU	172	13,800
UD 361 391 RU	172	13,800
UD 361 393 RU	172	13,800
UD 361 394 RU	172	13,800
UD 361 395 RU	172	13,800
UD 361 424 LCU	169	17,200
UD 361 424 NCU	169	17,200
UD 361 426 LCU	169	18,200
UD 361 426 NCU	169	18,200
UD 361 428 LCU	169	16,200
UD 361 428 NCU	169	16,200
UD 361 430 LCU	169	17,200
UD 361 430 NCU	169	17,200
UD 361 452 RU	167	11,000
UD 361 454 RU	167	8,800
UD 361 486 RU	168	17,000
UD 361 487 RU	168	17,000
UD 361 491 RU	168	16,000
UD 361 492 RU	168	16,000
UD 361 497 RU	170	16,800
UD 361 498 RU	170	16,800
UD 361 499 RU	170	16,800
UD 361 500 RU	170	16,800
UD 361 501 RU	170	16,800
UD 361 502 RU	170	16,800
UD 361 503 RU	170	16,800
UD 361 504 RU	170	16,800
UD 361 505 RU	170	16,800
UD 361 506 RU	170	16,800
UD 361 507 RU	170	16,800
UD 361 508 RU	170	16,800
UD 361 529 LRU	78	12,800
UD 361 529 NRU	78	12,800
UD 361 530 LRU	78	12,800
UD 361 530 NRU	78	12,800
UD 361 531 LRU	79	10,800
UD 361 531 NRU	79	10,800
UD 361 532 LRU	79	10,800
UD 361 532 NRU	79	10,800
UBE 545 450 U	182	4,800
UL 551 335 LRU	58	36,800
UL 551 335 NRU	58	36,800
UL 551 337 LRU	58	22,800
UL 551 337 NRU	58	22,800
UB 555 083 RU	59	12,800
UB 555 090 LRU	40	38,800
UB 555 090 NRU	40	38,800
UB 555 092 LRU	40	28,800
UB 555 092 NRU	40	28,800
UEE 590 057 U	20,23	4,200
UEE 590 128 U	21	4,400
UEE 590 168 U	23	4,200
UEE 695 070 U	20	49,800
UEE 695 071 U	20	50,800
UEE 695 078 U	23	55,000
UEE 695 079 U	23	55,000
USE 940 379 U	55	5,500
USE 940 380 U	55	5,500
USE 940 381 U	55	5,500
USE 940 382 U	55	5,500
USE 940 383 U	55	6,100
USE 940 384 U	55	6,100
USE 940 385 U	55	6,100
USE 940 386 U	55	6,100
USE 940 895 U	54	8,100
USE 940 896 U	54	8,100
USE 940 897 U	54	8,100
USE 940 898 U	54	8,100
USE 940 899 U	54	8,100
USE 940 900 U	54	8,100
UDE 951 026 U	151	8,800
UDE 951 028 U	151	8,800
U 99 4685 U	83	6,000
U 99 4686 U	83	6,000

Attention 安全上のご注意

使用方法

・照明器具の改造は、絶対にしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
・表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧±6%以内で使用してください。火災・感電の原因となります。
・本体表示及び取扱説明書などに特別表示されているものを除き、周囲湿度は85%以下、周囲温度は5℃~35℃の環境以外では使用しないでください。
火災・感電・落下・器具変形・ランプの短寿命の原因となります。
・火気・湿気・振動・衝撃・塵埃・腐食性及び・水の吹込みを受ける場所・可燃性ガス等の影響を受ける場所では使用できません。火災・感電・落下・器具変形・ランプの短寿命の原因となります。
・特殊用途(医療用・写真撮影用・乗物用・信号用等)には使用できません。誤って使用しますと火災・感電・落下・ノイズによる事故の原因となります。
・指定された器具の取り付け場所及び取り付け方向以外では使用しないでください。火災・感電・落下・器具変形・ランプの短寿命の原因となります。
・器具に荷重をかけたり、布や紙などの燃えやすいもので覆ったり被せたりしないでください。火災・落下・器具変形・変色などの原因となります。
・本体表示及び取扱説明書などで指定のランプ以外は、使用しないでください。火災・点灯不良の原因となります。
・器具の隙間や放熱穴などに金属を差し込まないでください。感電・故障の原因となります。
・器具と被照射面の距離に制限のあるものは、その表示に従って距離を離してください。近すぎると被照射物の火災・変形・変色等の原因となります。

設置・施工

・器具の取り付けには電気工事が必要なものがあります。必ず電気設備基準に従い有資格者が行ってください。
一般の方の工事は法律で禁止されています。火災・感電などの原因となります。
・器具の取り付け場所が、器具重量及び保守・点検に十分耐えられる強度か確認してください。強度が不足していますと、火災・感電・落下の原因となります。
・火気の近くには設置しないでください。近すぎると火災・落下・点灯不良などの原因となります。
・冷暖房機器の吹き出し口付近や、外気の影響を受ける風除室などには設置しないでください。温度・湿度の急激な変化及び振動により落下・点灯不良などの原因となります。
・設置のために、器具を改造したり部品を追加・変更しないでください。火災・落下・点灯不良などの原因となります。

使用上のご注意

・照明器具には寿命があります。設置して8年から10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1による)
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。「安全チェックシート」は、日本照明器具工業会にてご紹介しております。
・3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。点検をせずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

LEDのご注意

・LEDの寿命については、2011年、JIS C8105-3に「LED照明器具性能要求事項」が追加され、「一般用照明器具の主光源として使用する場合のLED
の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間、または全光束が点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間とする。
但し、表示または装飾の用途に使用する場合はこの限りではない。」と定義されました。当社では上記より、LED寿命は、
「全光束が初期全光束の70%に低下するまでの時間」と定義させていただきます。尚、これらはあくまでも設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。
・LEDは発光色や明るさがバラつく場合がありますのでご了承ください。
・LEDは周囲環境により充分な照度確保が困難な場合があります。
・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
・調光する場合は対応ランプをご使用ください。また白熱灯用調光器と組み合せて使用する場合は、必ず適合性をご確認の上ご使用ください。適合していなかった場合は、
火災の原因となる恐れがあります。
・使用環境によっては、ランプにちらつきが発生する可能性があります。
・LEDモジュールの交換はできません。
・製品の構造と用途で寿命の差が生じることがあるため、寿命は保障するものではありません。
・LED光源は、可視光・紫外線・赤外線が出るため、照射される対象物によっては退色や劣化を招く恐れがあります。

保守・点検

・お手入れする際は必ず電源を切ってから行ってください。
・酸性、アルカリ性の洗剤やシンナー、ベンジンなどの揮発性の高い液体で拭いたり、殺虫剤を噴射しないでください。強度低下による破損や変色・変質の原因となります。
・汚れた場合は、中性洗剤をうすめて布につけ、よく絞ってから拭いてください。その後、乾いた布で拭いてください。
・ランプを交換する際は、必ずスイッチを切ってから行ってください。やけど、感電事故の原因となります。
・ランプが切れた直後は高温となっていますので、絶対に素手で触れないでください。やけどの原因となります。冷えてから交換するかハンカチやタオルなどを使用してください。

保証

・LEDを使用している器具についての保証期間は3年間です。
・保証期間の例外:24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として免責とさせていただきます。
⑴ 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
⑵ お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
⑶ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
⑷ 車輌、船舶などに搭載された場合に生ずる故障損傷
⑸ 施工上の不備に起因する故障や不具合
⑹ 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
⑺ 日本国内以外での使用による故障及び損傷

アフターサービスについて

ご使用中、器具に異変がございましたら電源を切り直ちに使用を中止し、お買い上げいただきました販売店・工事店または最寄りの弊社営業所までご相談ください。(P.202参照)
※また掲載の商品は改良のため、仕様や外観等が予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

COMPANY PROFILE 会社案内

会社概要

会社名	株式会社ユニティ[UNITY CO., LTD.]
本社所在地	〒111-0052　東京都台東区柳橋1-1-12 マキリバーサイドビル4階 TEL:03-5687-6350　FAX:03-5687-8946
ホームページ	https://www.lighting-unity.co.jp/
設立	1971年6月1日 創業 1971年8月2日 株式会社となる
資本金	振込資本　65,230,000円
事業内容	照明器具・電材製品の販売及び取付工事請負 電気用品安全法に基づく製造事業及び輸入事業 電気工事業:国土交通大臣 許可(般-2)第23584号 管工事業:国土交通大臣 許可(般-3)第23584号
従業員数	ユニティ単体:247名　ユニティグループ:328名(2023年7月現在)
役員	代表取締役社長:石本研 専務取締役:村田弘毅　常務取締役:小島実 取締役経理室長:石井拓也　監査役:谷古宇久美子
取引金融機関	三井住友銀行浅草橋支店　三菱UFJ銀行上野中央支店 みずほ銀行稲荷町支店　りそな銀行芝支店 栃木銀行東京支店　きらぼし銀行御徒町支店 阿波銀行東京支店　東日本銀行上野支店　日本政策金融公庫 商工中金東京支店
営業所	詳細は202ページご覧ください
関連会社	テス・ライティング株式会社 株式会社日本照明 [中国]上海悠尼琪照明有限公司 [台湾]悠尼淇照明股分有限公司

主要取引先

〈クライアント〉株式会社アスプルンド／イー・ジーニング株式会社／株式会社イトウゴフク／株式会社エスクリ／株式会社大垣書店／河淳株式会社／株式会社キング／株式会社コックス／株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン／株式会社ジーアイビー／株式会社ストライプインターナショナル／株式会社大創産業／チムニー株式会社／株式会社ディアーズ・ブレイン／株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ／株式会社東京デリカ／株式会社ドトールコーヒー／とんでん株式会社／株式会社ナイスクラップ／株式会社ニューバランスジャパン／株式会社ノア／株式会社バレーゼ／株式会社バル／株式会社パレモ／株式会社バロックジャパンリミテッド／株式会社ビーケー・ジャパン／フィットイージー株式会社／株式会社藤崎／株式会社ベイクルーズ／株式会社マックハウス／株式会社ロッテリア／株式会社ワールド／株式会社LAVA International／MARKSTYLER株式会社／TOHOシネマズ株式会社／TOTO株式会社／VFジャパン株式会社／ほか多数(五十音順)

〈建築・内装〉株式会社アップスケール／株式会社アディスミューズ／株式会社一条工務店／株式会社インフィル／株式会社英進／株式会社オカムラ／株式会社カトウスタヂオ／株式会社近創／株式会社彩ユニオン／三協立山株式会社タテヤマアドバンス社／ジーク株式会社／株式会社スペース／株式会社スマイルデザイン／株式会社大洋工芸／タカラスペースデザイン株式会社／株式会社タフデザインプロダクト／株式会社丹青社／株式会社店研創意／株式会社東京綜合アート／株式会社七彩／株式会社新潟タキザワ／株式会社バウハウス丸栄／株式会社白水社／株式会社ファンインターナショナル／株式会社プラス・デコ／株式会社平和マネキン／株式会社ラカリテ／株式会社ラックランド／有限会社ラック工房／株式会社C. P. O設計／ほか多数(五十音順)

〈ビルメンテナンス・設備〉合人社エンジニアリング株式会社／株式会社コベルコE&Mサービス／株式会社パーツ／株式会社長谷工コミュニティ／株式会社長谷工管理ホールディングス／丸紅リアルエステートマネジメント株式会社／三菱電機ビルソリューションズ株式会社／ほか多数(五十音順)

仕入先

株式会社アップルツリー／ウシオライティング株式会社／株式会社遠藤照明／オーデリック株式会社／コイズミ照明株式会社／大光電機株式会社／株式会社タカショーデジテック／テス・ライティング株式会社／東芝ライテック株式会社／株式会社日本電商／パナソニック電材ソリューションズ株式会社／株式会社ビートソニック／日立グローバルライフソリューションズ株式会社／ボーズ合同会社／株式会社ホタルクス／三菱電機住環境システムズ株式会社／ミツワ電機株式会社／株式会社モデュレックス／森山産業株式会社／株式会社洋電社／ルイスポールセンジャパン株式会社／DNライティング株式会社／株式会社YAMAGIWA／ほか多数(五十音順)

株式会社ユニティ SDGs宣言

弊社は国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、特続可能な社会の実現に貢献してまいります。

「健康照明」の推進により付加価値の高い「あかり」を創造

サーカディアンリズムを応用した健康照明の提供や、普及活動を実施するなど、50年を超える業歴で得た知見を活かし付加価値のある照明を推進することで幅広い人々の健康的な暮らしに寄与している。

新しいライティングサービスでサーキュラーエコノミーを実現

照明の短期利用ニーズに応えたシェアライト事業を推進することで、器具の廃棄にかかる温室効果ガスを削減するとともに梱包材もリユースするなど、照明器具の販売に比べCO2を削減している。

照明専門商社ならではの省エネの推進

いち早く省エネ商材の取り扱いを開始。照明士や照明コンサルタントが複数名在籍しており省エネ商材のポテンシャルを最大限に発揮した空間設計を提案している。

UNITYの強み

ワンストップで全工程を任せられる


発注者にかかる手間やコストを削減するため、UNITYでは照明導入に関連する全工程をワンストップで提供しています。

電気設備まで一括で発注できる

照明に加え電気設備や住宅設備全般(例:エアコン、換気扇、音響機器、サイネージ等)も一括発注していただくことが可能です。

安心の全国ネットワーク

全国(国内34ヶ所・国外2拠点)で高いクオリティのサービスを提供しているので、チェーンストアの展開などにも最適です。

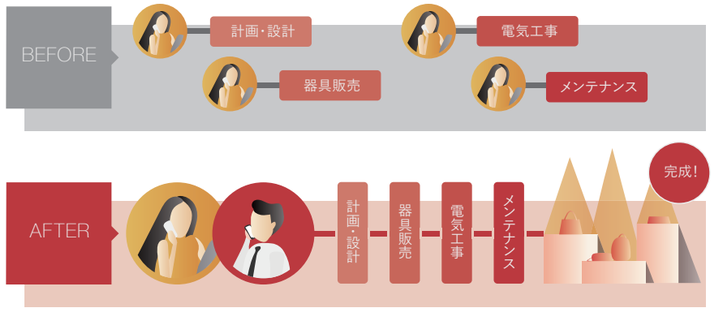



SERVICE

提供するサービス



計画・設計

照明計画、器具選定、図面作成を行い、最適な「光」を創ります。

設計



ご提案と販売

通常販売に加えリースや短期・長期レンタルなどご提案します。

照明販売

健康照明

サーカディアンリズムを整える調光照明の提案が可能です。

省エネ診断

照明・空調を省エネ診断し、電気代の削減をご提案します。



施工・電気工事

施設毎に異なるルールに適応したスムーズな施工が可能です。

電気工事



メンテナンス

全国の営業所から、素早いアフターサービスをご提供します。

メンテナンス

OTHER SERVICES

シェアライト®

店舗用高品質照明を1日からレンタルできる革新的サービスです。期間限定店舗の照明も低価格で劇的にアップグレードできます。

Uレンタル・リース

イニシャルコストを抑え、LED照明導入のハードルを下げる画期的なサービスです。期間が定まっている中長期の利用に最適です。

HOME ECO

一般住宅向けに、照明専門会社の照明士・照明コンサルタントが最適かつ高品質なあかり環境を提供するサービスです。

電気設備商材

店舗や住宅を作る際に、エアコン、換気扇、防犯カメラ、蓄電池などの電気設備機器を、照明と併せてご依頼いただくことができます。

Bulie(ブリエ)

【明るい・軽い・取り付け簡単】創業来の理念を踏襲し、地球と人びとに寄り添った照明器具を開発する弊社オリジナルブランドです。

UNITYのサービスについて
詳しくはWEBを御覧ください
https://www.lighting-unity.co.jp/service/

OFFICES & SITES 事業所一覧

株式会社ユニティ［UNITY CO.,LTD.］

本社　〒111-0052 東京都台東区柳橋1-1-12
マキリバーサイドビル4階

TEL　03-5687-6350（代表）

HP　www.lighting-unity.co.jp　ユニティ



営業部 | SALES DEPARTMENT

営業本部（東京）
〒111-0052　東京都台東区柳橋1-1-12
マキリバーサイドビル4階
Tel. 03-3864-6480　Fax. 03-5687-8946

中央営業所2課
〒111-0054　東京都台東区鳥越2-11-11
台東鳥越ビル3階
Tel. 03-5687-7081　Fax. 03-5687-8948

江東営業所
〒111-0021　東京都台東区日本堤1-12-9
台東日本堤ビル4階
Tel. 03-5824-0212　Fax. 03-3876-7505

城南営業所3課
〒152-0003　東京都目黒区碑文谷1-4-3
目黒碑文谷ビル2階
Tel. 03-5725-3540　Fax. 03-3793-5070

城北営業所2課
〒340-0022
埼玉県草加市瀬崎3-6-16
Tel. 048-925-7141　Fax. 048-925-7147

宇都宮営業所
〒320-0851　栃木県宇都宮市鶴田町
356-1　RDK第1ビル101
Tel. 028-649-0717　Fax. 028-649-0718

札幌営業所
〒007-0840　北海道札幌市東区
北40条東15-3-17　酒井ビル1階
Tel. 011-733-5055　Fax. 011-733-5056

営業サポートセンター
〒537-0023　大阪府大阪市東成区玉津
2-4-26　玉津ビル
Tel. 06-6977-4825　Fax. 06-6974-5127

阪南営業所1課
〒537-0023　大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7　大阪支社ビル4階
Tel. 06-4259-3025　Fax. 06-4259-3027

阪東営業所2課
〒537-0023　大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7　大阪支社ビル5階
Tel. 06-6978-3088　Fax. 06-6978-3090

岡山営業所
〒700-0953
岡山県岡山市南区西市612-1
Tel. 086-244-2268　Fax. 086-244-2310

名古屋営業所1課／2課
〒468-0002　愛知県名古屋市天白区焼山
1-701　天白リバービル2階
Tel. 052-807-6671　Fax. 052-807-6777

北九州営業所
〒802-0821　福岡県北九州市小倉南区
横代北町2-1-43
Tel. 093-961-8322　Fax. 093-961-8377

東日本開発部／シェアライト運営室
〒111-0052　東京都台東区柳橋1-1-12
マキリバーサイドビル4階
Tel. 03-5835-3540　Fax. 03-3864-6487

中央営業所3課
〒111-0054　東京都台東区鳥越2-11-11
台東鳥越ビル3階
Tel. 03-5687-6370　Fax. 03-5678-6374

城南営業所1課
〒152-0003　東京都目黒区碑文谷1-4-3
目黒碑文谷ビル2階
Tel. 03-5725-6121　Fax. 03-5725-6123

城西営業所
〒152-0003　東京都目黒区碑文谷1-4-3
目黒碑文谷ビル3階
Tel. 03-5725-0861　Fax. 03-3791-0350

横浜営業所
〒220-0041　神奈川県横浜市西区戸部
本町33-13　プレステージ戸部1階
Tel. 045-322-3681　Fax. 045-322-3605

新潟営業所
〒950-0922　新潟県新潟市中央区山二ツ
4-6-23
Tel. 025-257-1588　Fax. 025-257-1550

西日本営業本部
〒537-0023　大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7　大阪支社ビル5階
Tel. 06-4259-3003　Fax. 06-4259-3004

阪央営業所1課
〒537-0023　大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7　大阪支社ビル4階
Tel. 06-4259-3010　Fax. 06-4259-3022

阪南営業所2課
〒537-0023　大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7　大阪支社ビル4階
Tel. 06-4259-3031　Fax. 06-4259-3033

京都営業所
〒601-8393　京都府京都市南区吉祥院
中河原里西町16
Tel. 075-323-0720　Fax. 075-323-0721

広島営業所
〒732-0045　広島県広島市東区曙
4-3-24　AKEBONO1階
Tel. 082-568-2237　Fax. 082-261-1658

浜松営業所
〒435-0038　静岡県浜松市中央区三和町
200-1　スカイパークA-1
Tel. 053-460-5040　Fax. 053-460-5445

熊本営業所
〒861-8039
熊本県熊本市東区長嶺南6-1-7-101
Tel. 096-367-1888　Fax. 096-367-9688

中央営業所1課
〒111-0054　東京都台東区鳥越2-11-11
台東鳥越ビル3階
Tel. 03-5687-6511　Fax. 03-5687-8947

台東北営業所
〒111-0021　東京都台東区日本堤1-12-9
台東日本堤ビル3階
Tel. 03-5603-0781　Fax. 03-5603-0784

城南営業所2課
〒152-0003　東京都目黒区碑文谷1-4-3
目黒碑文谷ビル3階
Tel. 03-5725-6081　Fax. 03-5725-6082

城北営業所1課
〒340-0022
埼玉県草加市瀬崎3-6-16
Tel. 048-925-7075　Fax. 048-925-7147

前橋営業所
〒371-0851
群馬県前橋市総社町植野710-1
Tel. 027-256-8805　Fax. 027-256-8807

仙台営業所
〒984-0002　宮城県仙台市若林区卸町東
2-1-26
Tel. 022-239-6301　Fax. 022-239-6303

西日本開発部
〒537-0023　大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7　大阪支社ビル5階
Tel. 06-4259-3003　Fax. 06-4259-3004

阪央営業所2課
〒537-0023　大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7　大阪支社ビル4階
Tel. 06-4259-3020　Fax. 06-4259-3022

阪東営業所1課
〒537-0023　大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7　大阪支社ビル5階
Tel. 06-6977-4820　Fax. 06-6977-4823

神戸営業所
〒657-0845　兵庫県神戸市灘区岩屋中町
4-1-3　ウィング神戸
Tel. 078-882-5748　Fax. 078-882-5749

高松営業所
〒760-0080
香川県高松市木太町2区1213-15
Tel. 087-814-9797　Fax. 087-814-9798

福岡営業所
〒812-0897
福岡県福岡市博多区半道橋1-14-30
Tel. 092-473-1822　Fax. 092-481-1389

鹿児島営業所
〒890-0082　鹿児島県鹿児島市紫原
6-26-2　中島ビル1階
Tel. 099-251-6680　Fax. 099-251-6884

2024年9月現在

おことわり
※本カタログに掲載されている価格は、2024年9月現在のものです。※本カタログに記載しております全製品の価格及び、写真の無断転載を禁じます。※本カタログの掲載製品の類似品製作及び、写真の無断転載を禁じます。
※本カタログの内容は改良のため、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。※ 製品の詳細については「仕様図」をご確認ください。 また、製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。