UNITY HOME ECO | 2026-2027 | vol.12

UNITY


HOME ECO

2026-2027 vol.12

UNITY

www.lighting-unity.co.jp



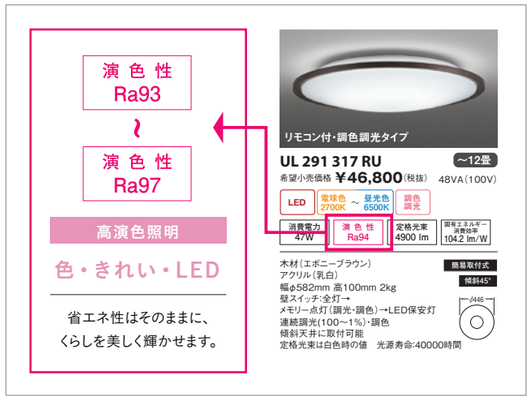





UNITY

HOME ECO

2026 - 2027 Vol.12


CONTENTS

01 Chandelier 08 - 23
シャンデリア
02 Pendant Light 24 - 31
ペンダントライト
03 Ceiling Light 32 - 37
シーリングライト
04 Small Ceiling Light 38 - 39
小型シーリングライト
05 High Bracket Light 40 - 41
高天井用ライト
06 Spot Light 42 - 57
スポットライト
07 Bracket Light 58 - 59
ブラケットライト
08 Kitchen Light 60 - 63
キッチンライト
09 Bathroom Light 64 - 65
浴室ライト
10 Japanese Light 66 - 71
和風ライト
11 Exterior Light 72 - 87
エクステリアライト
12 Indirect Light 88 - 115
間接照明
13 Down Light 116 - 185
ダウンライト
14 FULL COLOR LIGHTING 186 - 189
フルカラーライティング
15 Circadian Lighting 190 - 193
サーカディアンライト
16 Other Lighting 194 - 195
その他のライト
17 Dimmer Control 196 - 199
調光器

地球にやさしいあかりで
温もりある未来へ


私たちユニティは、あかりをひとつひとつ灯すように、
エコで心地よい最適な照明を皆さまのご家庭にお届けいたします。

UNITY
HOME ECO

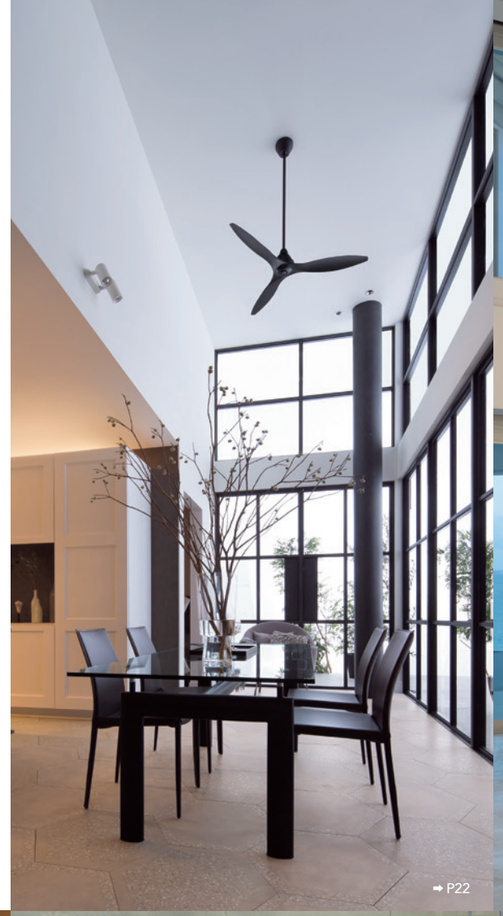
➡ P22


➡ P28


➡ P18

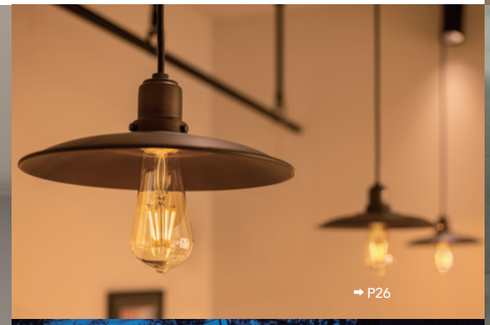
➡ P26


➡ P74


➡ P13


➡ P135



➡ P54



➡ P59



➡ P87



➡ P142

Ecology

環境にやさしく経済的

省エネ性優れるLED照明。
センサー付器具ならさらに節電。
地球にもお財布にもやさしいエコな生活へ
一歩前進してみませんか。

Comfort

快適な暮らしへ

大切な家族と過ごす住まい。
一日の疲れを癒す住まい。
あかりの役割と効果を知るユニティが
快適な暮らしをご提案いたします。

Design

お客様に最適なあかりを

インテリアを選ぶように、
お客様の好みやご要望に応じながら、
あかりのデザインを愉しむのも
照明の魅力のひとつです。

Renewal

住まいに新しい風を

豊富なあかりが揃うユニティHOME ECO。
最新のLED照明を取り入れ、
様々な暮らしのシーンを
一新してみませんか。



➡ P67



➡ P107



➡ P62



➡ P11


Home Eco Lighting 01

Chandelier

空間を華やかに演出するシャンデリア
デザインや素材が楽しめるあかり







白熱球60W×4灯相当


UCH 41902 YU

希望小売価格 ￥215,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.8W	Ra83	540 lm	28.7 lm/W

LEDランプ内蔵
鋼板・鋼管・アルミ(真鍮色メッキ ヘアライン)
ガラス(スモーク)
幅φ1000mm 高505mm 4.5kg
灯具回転300°(上)・灯具回転360°(下)　密閉型
光源寿命:40000時間
29VA(100V)



白熱球60W×4灯相当

UCH 41896 YU

希望小売価格 ￥215,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.8W	Ra83	1720 lm	91.4 lm/W

LEDランプ内蔵
鋼板・鋼管・アルミ(ホワイトブロンズメッキ)
ガラス(消し)
幅φ1000mm 高505mm 4.5kg
灯具回転300°(上)・灯具回転360°(下)　密閉型
光源寿命:40000時間
29VA(100V)



白熱球40W×8灯相当

UA 52326 U

希望小売価格 ￥290,000(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.8W	Ra83	2640 lm	157.1 lm/W

LEDランプ付(E26)×8
鋼(サテンブラック塗装)
幅969×636mm 高704mm
全長565～2500mm 6kg
光源寿命:20000時間
28VA(100V)



白熱球40W×8灯相当

UA 52324 U

希望小売価格 ￥245,000(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.8W	Ra83	2640 lm	157.1 lm/W

LEDランプ付(E26)×8
鋼(サテンブラック塗装)
幅969×636mm 高704mm
全長850～2500mm 3kg
光源寿命:20000時間
28VA(100V)





白熱球40W×4灯相当

UA 52327 U

希望小売価格 ￥173,000(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra83	1320 lm	157.1 lm/W

LEDランプ付(E26)×4
鋼(サテンブラック塗装)
幅φ784mm 高502mm
全長640～2500mm 4kg
光源寿命:20000時間
14VA(100V)



白熱球40W×4灯相当

UA 52325 U

希望小売価格 ￥110,000(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra83	1320 lm	157.1 lm/W

LEDランプ付(E26)×4
鋼(サテンブラック塗装)
幅834×834mm 高438mm
全長580～2500mm 2kg
光源寿命:20000時間
14VA(100V)



フランジタイプ　白熱球40W相当

UP 52332 U

希望小売価格 ￥20,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.1W	Ra83	330 lm	157.1 lm/W

LEDランプ付(E26)×1
鋼(サテンブラック塗装)
幅φ95mm 高184mm
全長550～1300mm 0.3kg
高さ調節可能型
光源寿命:20000時間
4VA(100V)

簡易取付式



プラグタイプ　白熱球40W相当

UP 52333 U

希望小売価格 ￥20,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.1W	Ra83	330 lm	157.1 lm/W

LEDランプ付(E26)×1
鋼(サテンブラック塗装)
幅φ95mm 高184mm
全長600～1300mm 0.3kg
高さ調節可能型
光源寿命:20000時間
4VA(100V)





点灯すると、透かし模様が浮かびます。



白熱球100W相当

UB 42866 LU

希望小売価格 **￥95,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra80	635 lm	99.2 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(銀古美色塗装)　木製
陶器(ホワイト)
幅205mm 高219mm 出275mm
1.5kg　天井近接限度30cm
光源寿命:40000時間
12VA(100V)
手造り品のため、写真と多少異なる場合があります







白熱球100W相当

UP 40044 LU

希望小売価格 **￥94,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra80	630 lm	98.4 lm/W

簡易取付式

LEDランプ付(E26)
鋼(銀古美色塗装)　木製
陶器(ホワイト)
幅φ340mm 高290mm
全長440～1500mm 2.9kg
光源寿命:40000時間
12VA(100V)
手造り品のため、写真と多少異なる場合があります











UA 42871 LU

～12畳

希望小売価格 **￥528,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.4W	Ra80	3810 lm	99.2 lm/W

簡易取付式

LEDランプ付(E26)
鋼(銀古美色塗装)　木製
陶器(ホワイト)
幅φ780mm 高329mm 9.4kg
光源寿命:40000時間
71VA(100V)
手造り品のため、写真と多少異なる場合があります



UA 42865 LU

～10畳

希望小売価格 **￥478,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32W	Ra80	3175 lm	99.2 lm/W

簡易取付式

LEDランプ付(E26)
鋼(銀古美色塗装)　木製
陶器(ホワイト)
幅φ780mm 高329mm 8.2kg
光源寿命:40000時間
59VA(100V)
手造り品のため、写真と多少異なる場合があります



UP 40042 LU

～4.5畳

希望小売価格 **￥198,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.2W	Ra80	1905 lm	99.2 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(銀古美色塗装)　木製
陶器(ホワイト)
幅φ586mm 高383mm
全長548～1385mm 4.4kg
光源寿命:40000時間　35VA(100V)
手造り品のため、写真と多少異なる場合があります



白熱球100W×2灯相当

UP 40043 LU

希望小売価格 **￥128,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.8W	Ra80	1270 lm	99.2 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(銀古美色塗装)　木製
陶器(ホワイト)
幅205×505mm 高383mm
全長548～1385mm 3.3kg
光源寿命:40000時間　24VA(100V)
手造り品のため、写真と多少異なる場合があります







タイマー付リモコン・プルレス・調色調光タイプ

間接配光切替

UCL 41382 U

～12畳

希望小売価格 **￥145,000**(税抜)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 5000K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
58W	Ra83	4800 lm	82.7 lm/W

簡易取付式

鋼板(ホワイト塗装)
鋼管(クロームメッキ)　木製(カジュアルオーク色塗装)
アクリル(乳白・マット)
幅□600mm 高173mm 4.6kg
プルレススイッチ付
(上下点灯※1-下点灯※1-上点灯※2-保安灯※2)
※1消灯前の調色調光状態
※2消灯前の調光状態
調色機能付 下点灯のみ(調色1・5000K～調色11・2700K)
調光機能付(調光10・100%～調光1・5%)
保安灯10段階調光
光源寿命:40000時間　59VA(100V)
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は全灯(上点灯電球色、下点灯昼白色)での値
シーンコントローラーは使用できません。





タイマー付リモコン・プルレス・調色調光タイプ

間接配光切替

UCL 41383 U

～12畳

希望小売価格 **￥145,000**(税抜)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 5000K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
58W	Ra83	4800 lm	82.7 lm/W

簡易取付式

鋼板(ブラック塗装)
鋼管(クロームメッキ)　木製(ウォールナット色塗装)
アクリル(乳白・マット)
幅□600mm 高173mm 4.6kg
プルレススイッチ付
(上下点灯※1-下点灯※1-上点灯※2-保安灯※2)
※1消灯前の調色調光状態
※2消灯前の調光状態
調色機能付 下点灯のみ(調色1・5000K～調色11・2700K)
調光機能付(調光10・100%～調光1・5%)
保安灯10段階調光
光源寿命:40000時間　59VA(100V)
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は全灯(上点灯電球色、下点灯昼白色)での値
シーンコントローラーは使用できません。





全点灯



上面 2700K(固定)
　調光100%～5%
下面 5000K～2700K
　調光100%～5%

下点灯



上面 5000K～2700K
　調光100%～5%

上点灯



上面 2700K(固定)
　調光100%～5%

保安灯



明るさ10段階









タイマー付リモコン・プルレス・調色調光タイプ

間接配光切替

UCL 41990 EU　10〜12畳

希望小売価格 **￥135,000**（税抜）45VA（100V）

LED｜電球色2700K 〜 昼光色6500K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra93	5200 lm	118.1 lm/W

UCL 41989 EU　8〜10畳

希望小売価格 **￥130,000**（税抜）41VA（100V）

LED｜電球色2700K 〜 昼光色6500K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
40W	Ra93	4800 lm	120 lm/W

UCL 41988 EU　6〜8畳

希望小売価格 **￥125,000**（税抜）35VA（100V）

LED｜電球色2700K 〜 昼光色6500K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
33W	Ra93	4100 lm	124.2 lm/W

鋼板:ホワイトブロンズメッキ（ヘアライン入）　簡易取付式
アクリル（乳白・マット）
幅φ510mm 高135mm 4.5kg
プルレススイッチ付（上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※）
※消灯前の調色調光状態
調色機能付（2700K〜6500K）
調光機能付（100〜5%）　保安灯2段階調光
定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値
光源寿命:40000時間
シーンコントローラーは使用できません。



タイマー付リモコン・プルレス・調色調光タイプ

間接配光切替

UCL 41993 EU　10〜12畳

希望小売価格 **￥135,000**（税抜）45VA（100V）

LED｜電球色2700K 〜 昼光色6500K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra93	5200 lm	118.1 lm/W

UCL 41992 EU　8〜10畳

希望小売価格 **￥130,000**（税抜）41VA（100V）

LED｜電球色2700K 〜 昼光色6500K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
40W	Ra93	4800 lm	120 lm/W

UCL 41991 EU　6〜8畳

希望小売価格 **￥125,000**（税抜）35VA（100V）

LED｜電球色2700K 〜 昼光色6500K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
33W	Ra93	4100 lm	124.2 lm/W

鋼板:真鍮色メッキ（ヘアライン）　簡易取付式
アクリル（乳白・マット）
幅φ510mm 高135mm 4.5kg
プルレススイッチ付（上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※）
※消灯前の調色調光状態
調色機能付（2700K〜6500K）
調光機能付（100〜5%）　保安灯2段階調光
定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値
光源寿命:40000時間
シーンコントローラーは使用できません。



リモコン付・調色調光タイプ

直付専用

UPN 42337 U

希望小売価格 **￥140,000**（税抜）

LED｜電球色2700K 〜 昼光色5000K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47W	Ra93	3440 lm	73.1 lm/W

鋼板:アルミ型材（ブラック塗装）　傾斜30°
シリコン（乳白）
幅φ1200mm 高32mm 全長700〜3000mm 5.7kg
プルレススイッチ付
（上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※）
※消灯前の調色調光状態
調光範囲（100〜5%）10段切替　保安灯2段階調光
定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は白色での値
光源寿命:40000時間
50VA（100V）
シーンコントローラーは使用できません。





リモコン付・調色調光タイプ

直付専用

UPN 42334 U

希望小売価格 **￥140,000**（税抜）

LED｜電球色2700K 〜 昼光色5000K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47W	Ra93	3440 lm	73.1 lm/W

鋼板:アルミ型材（ホワイト塗装）　傾斜30°
シリコン（乳白）
幅φ1200mm 高32mm 全長700〜3000mm 5.7kg
プルレススイッチ付
（上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※）
※消灯前の調色調光状態
調光範囲（100〜5%）10段切替　保安灯2段階調光
定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は白色での値
光源寿命:40000時間
50VA（100V）
シーンコントローラーは使用できません。





リモコン付・調色調光タイプ

直付専用

UPN 42336 U

希望小売価格 **￥97,000**（税抜）

LED｜電球色2700K 〜 昼光色5000K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra93	3000 lm	71.4 lm/W

鋼板:アルミ型材（ブラック塗装）　傾斜30°
シリコン（乳白）
幅φ800mm 高32mm 全長400〜1500mm 4.7kg
プルレススイッチ付
（上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※）
※消灯前の調色調光状態
調光範囲（100〜5%）10段切替　保安灯2段階調光
定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は白色での値
光源寿命:40000時間
45VA（100V）
シーンコントローラーは使用できません。





リモコン付・調色調光タイプ

直付専用

UPN 42333 U

希望小売価格 **￥97,000**（税抜）

LED｜電球色2700K 〜 昼光色5000K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra93	3000 lm	71.4 lm/W

鋼板:アルミ型材（ホワイト塗装）　傾斜30°
シリコン（乳白）
幅φ800mm 高32mm 全長400〜1500mm 4.7kg
プルレススイッチ付
（上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※）
※消灯前の調色調光状態
調光範囲（100〜5%）10段切替　保安灯2段階調光
定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は白色での値
光源寿命:40000時間
45VA（100V）
シーンコントローラーは使用できません。





リモコン付・調色調光タイプ

直付専用

UPN 42335 U

希望小売価格 **￥78,000**（税抜）

LED｜電球色2700K 〜 昼光色5000K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31W	Ra93	2590 lm	83.5 lm/W

鋼板:アルミ型材（ブラック塗装）　傾斜30°
シリコン（乳白）
幅φ600mm 高32mm 全長400〜1500mm 4.3kg
プルレススイッチ付
（上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※）
※消灯前の調色調光状態
調光範囲（100〜5%）10段切替　保安灯2段階調光
定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は白色での値
光源寿命:40000時間
35VA（100V）
シーンコントローラーは使用できません。





リモコン付・調色調光タイプ

直付専用

UPN 42332 U

希望小売価格 **￥78,000**（税抜）

LED｜電球色2700K 〜 昼光色5000K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31W	Ra93	2590 lm	83.5 lm/W

鋼板:アルミ型材（ホワイト塗装）　傾斜30°
シリコン（乳白）
幅φ600mm 高32mm 全長400〜1500mm 4.3kg
プルレススイッチ付
（上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※）
※消灯前の調色調光状態
調光範囲（100〜5%）10段切替　保安灯2段階調光
定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は白色での値
光源寿命:40000時間
35VA（100V）
シーンコントローラーは使用できません。





吊り高さ…机上面より1,600・1,400・1,000 ／テーブルサイズW1,200×D600×H300










吊り高さ…机上面より1,700 ／テーブルサイズφ400×H400

使用器具 UPN 42337 U



上下方向の異なる光をリモコンで
簡単に切り替えられます。

上下点灯ボタン、上点灯ボタン、下点灯ボタン、全灯ボタン、
保安灯ボタンで簡単に切り替えられます。

●照明器具の適正交換時期は8〜10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。









波模様を施したパネルはゆらぎ感とともに、重ねることで奥行きを与えます。



白熱球40W×8灯相当

UA 49274 LU

希望小売価格 **￥398,000**（税抜）

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演 色 性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.8W	Ra80	2565 lm	152.6 lm/W

LEDランプ付（E26）
鋼（クロムメッキ）
アクリル（透明 透明消し）
幅φ545mm 高345mm 5.9kg
光源寿命:20000時間
28VA（100V）

簡易取付式



2種のサイズと透明・透明消し2種の仕上げで構成しています。





白熱球40W×8灯相当

UA 49271 LU

希望小売価格 **￥398,000**（税抜）

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演 色 性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.8W	Ra80	2605 lm	155 lm/W

LEDランプ付（E26）
鋼（クロムメッキ）
アクリル（透明）
幅φ545mm 高345mm 5.9kg
光源寿命:20000時間
28VA（100V）

簡易取付式



白熱球40W×8灯相当

UA 49273 LU

希望小売価格 **￥398,000**（税抜）

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演 色 性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.8W	Ra80	2530 lm	150.5 lm/W

LEDランプ付（E26）
鋼（クロムメッキ）
アクリル（透明消し）
幅φ545mm 高345mm 5.9kg
光源寿命:20000時間
28VA（100V）

簡易取付式



白熱球40W×8灯相当

UA 49272 LU

希望小売価格 **￥398,000**（税抜）

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演 色 性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.8W	Ra80	1230 lm	73.2 lm/W

LEDランプ付（E26）
鋼（クロムメッキ）
アクリル（スモーク）
幅φ545mm 高345mm 5.9kg
光源寿命:20000時間
28VA（100V）

簡易取付式



2種のサイズで構成しています。

●照明器具の適正交換時期は8〜10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。







UC 257 173 LRU ～14畳

希望小売価格 **￥128,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
57.6W	Ra94	5670 lm	98.4 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ホワイトブロンズメッキ)
ガラス(消し 部分透明)
幅φ670mm 高188mm 5.1kg
光源寿命:40000時間
92VA(100V)

簡易取付式

UC 257 173 BRU (67.2W) ～14畳
￥168,000(税抜) 108VA(100V)
調色・調光自由自在
別売専用リモコン ▶ P197
Bluetooth



UC 257 174 LRU ～10畳

希望小売価格 **￥98,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
43.2W	Ra94	4250 lm	98.3 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ホワイトブロンズメッキ)
ガラス(消し 部分透明)
幅φ585mm 高188mm 4.7kg
光源寿命:40000時間
69VA(100V)

簡易取付式



UC 257 174 BRU (50.4W) ～10畳
￥128,000(税抜) 81VA(100V)
調色・調光自由自在
別売専用リモコン ▶ P197
Bluetooth



白熱球100W×3灯相当

UC 257 175 LRU

希望小売価格 **￥58,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.6W	Ra94	2130 lm	98.6 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ホワイトブロンズメッキ)
ガラス(消し 部分透明)
幅φ435mm 高188mm 2.5kg
光源寿命:40000時間
35VA(100V)

簡易取付式



UC 257 175 BRU (25.2W)
￥73,000(税抜) 41VA(100V)
調色・調光自由自在
別売専用リモコン ▶ P197
Bluetooth



フランジタイプ 白熱球100W相当

UP 252 835 LRU

希望小売価格 **￥19,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	740 lm	102.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ホワイトブロンズメッキ)
ガラス(消し 部分透明)
幅φ95mm 高155mm
全長450～1250mm 0.8kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間 12VA(100V)

簡易取付式



UP 252 835 BRU (8.4W)
￥24,800(税抜) 14VA(100V)
調色・調光自由自在
別売専用リモコン ▶ P197
Bluetooth



プラグタイプ 白熱球100W相当

UP 252 836 LRU

希望小売価格 **￥19,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	740 lm	102.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ホワイトブロンズメッキ)
ガラス(消し 部分透明)
幅φ95mm 高155mm
全長693～1293mm 0.8kg
レール取付式
光源寿命:40000時間 12VA(100V)

UP 252 836 BRU (8.4W)
￥24,800(税抜) 14VA(100V)
調色・調光自由自在
別売専用リモコン ▶ P197
Bluetooth



白熱球100W相当

UB 255 271 LRU

希望小売価格 **￥18,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	740 lm	102.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ホワイトブロンズメッキ)
ガラス(消し 部分透明)
幅100mm 高245mm 出157mm 0.9kg
上向き・下向き取付可能
上向き取付時、天井から30cm以上離してください
光源寿命:40000時間 12VA(100V)



UB 255 271 BRU (8.4W)
￥23,800(税抜) 14VA(100V)
調色・調光自由自在
別売専用リモコン ▶ P197
Bluetooth



白熱球60W×8灯相当

UA 39672 LU ～14畳

希望小売価格 **￥138,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
56W	Ra80	5830 lm	104.1 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(クロムメッキ)
ガラス(乳白消し)
幅φ605mm 高186mm 5.1kg
光源寿命:40000時間
94VA(100V)

簡易取付式





白熱球60W×6灯相当

UA 39673 LU ～10畳

希望小売価格 **￥106,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra80	4375 lm	104.1 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(クロムメッキ)
ガラス(乳白消し)
幅φ605mm 高186mm 4kg
光源寿命:40000時間
71VA(100V)

簡易取付式





白熱球60W×4灯相当

UA 39674 LU ～6畳

希望小売価格 **￥74,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28W	Ra80	2950 lm	105.3 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(クロムメッキ)
ガラス(乳白消し)
幅φ465mm 高186mm 2.8kg
光源寿命:40000時間
47VA(100V)

簡易取付式



白熱球60W×3灯相当

UH 39675 LU

希望小売価格 **￥57,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra80	1325 lm	100.3 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(クロムメッキ)
ガラス(乳白消し)
幅φ465mm 高186mm 2.2kg
光源寿命:40000時間
22VA(100V)

簡易取付式





白熱球60W×3灯相当

UP 39676 LU

希望小売価格 **￥66,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra80	1325 lm	100.3 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(クロムメッキ)
ガラス(乳白消し)
幅φ405mm 高320mm
全長550～1300mm 2.3kg
コード収納フランジ付
高さ調節可能型
光源寿命:40000時間
22VA(100V)

簡易取付式



フランジタイプ 白熱球60W相当

UP 39677 LU

希望小売価格 **￥18,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	450 lm	102.2 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(クロムメッキ)
ガラス(乳白消し)
幅φ100mm 高241mm
全長550～1300mm 0.8kg
高さ調節可能型
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





プラグタイプ 白熱球60W相当


UP 39678 LU

希望小売価格 **￥18,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	450 lm	102.2 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(クロムメッキ)
ガラス(乳白消し)
幅φ100mm 高241mm
全長600～1300mm 0.7kg
レール取付式
高さ調節可能型
光源寿命:40000時間
8VA(100V)



白熱球60W相当

UB 39679 LU

希望小売価格 **￥21,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	450 lm	102.2 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(クロムメッキ)
ガラス(乳白消し)
幅φ105mm 高216mm 出160mm
0.8kg
上向き・下向き取付可能型
天井から30cm以上離してください
光源寿命:40000時間
8VA(100V)









リモコン付・調色調光タイプ

UH 56119 U　〜12畳

希望小売価格 **¥98,000**(税抜)　45A(100V)

LED｜電球色2700K 〜 昼光色6500K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
43.1W	Ra93	5275 lm	122.3 lm/W

UH 56120 U　〜10畳

希望小売価格 **¥94,000**(税抜)　39VA(100V)

LED｜電球色2700K 〜 昼光色6500K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.3W	Ra93	4570 lm	119.3 lm/W

UH 56121 U　〜8畳

希望小売価格 **¥90,000**(税抜)　34VA(100V)

LED｜電球色2700K 〜 昼光色6500K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.5W	Ra93	3985 lm	122.6 lm/W

UH 56122 U　〜6畳

希望小売価格 **¥88,000**(税抜)　29VA(100V)

LED｜電球色2700K 〜 昼光色6500K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.8W	Ra93	3400 lm	122.3 lm/W

セード:再生アクリル樹脂
（乳白シルク印刷スカボ風）
飾:鋼(ブラック塗装)
飾:ガラス(透明)
幅φ664mm 高133mm 3.2kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→
シーン2→LED保安灯
調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間
定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は温白色での値
虫などの入りにくい構造
手造り品のため写真と多少異なることがあります

簡易取付式





リモコン付・調色調光タイプ

UH 55682 U　〜12畳

希望小売価格 **¥88,000**(税抜)　45VA(100V)

LED｜電球色2700K 〜 昼光色6500K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
43.1W	Ra93	5275 lm	122.3 lm/W

UH 55683 U　〜10畳

希望小売価格 **¥84,000**(税抜)　39VA(100V)

LED｜電球色2700K 〜 昼光色6500K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.3W	Ra93	4570 lm	119.3 lm/W

UH 55684 U　〜8畳

希望小売価格 **¥80,000**(税抜)　34VA(100V)

LED｜電球色2700K 〜 昼光色6500K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.5W	Ra93	3985 lm	122.6 lm/W

UH 55685 U　〜6畳

希望小売価格 **¥78,000**(税抜)　29VA(100V)

LED｜電球色2700K 〜 昼光色6500K｜調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.8W	Ra93	3400 lm	122.3 lm/W


セード:再生アクリル樹脂
（乳白シルク印刷スカボ風）
飾:鋼(錆塗装)
幅φ708mm 高133mm 3.5kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→
シーン2→LED保安灯
調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間
定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は温白色での値
虫などの入りにくい構造

簡易取付式






立体的なアイアンとクリスタルビーズがエレガントな空間を演出します。
(UH 56119 U〜UH 56122 U)

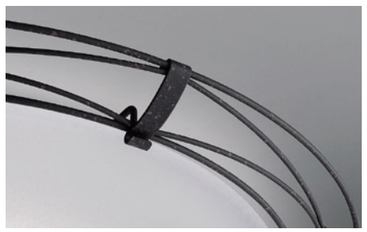

錆色塗装を施した太さの異なるアイアンフレームが印象的。
スカボ風のセードは、豊かな表情ながら空間を広く見せる薄型デザインです。(UH 55682 U〜UH 55685 U)

環境にやさしい素材

廃棄物をプラスチックの原料として再利用。
資源循環による環境負荷低減を実現します。



リモコン付

UM 58025 EU

希望小売価格 **¥63,800**(税抜)

本体:鋼(ブラック塗装)
羽根:木製(ブラック塗装)
幅φ1100mm 高253mm 4.5kg
回転切替ボタン付(リモコン)
3段スピード切替ボタン付(リモコン)
30分／60分タイマー付(リモコン)
DCモーターダウン

簡易取付式





リモコン付


UM 58026 EU

希望小売価格 **¥63,800**(税抜)

本体:鋼(ブラック塗装)
羽根:木製(ブラック塗装)
幅φ1100mm 高399mm 4.4kg
回転切替ボタン付(リモコン)
3段スピード切替ボタン付(リモコン)
30分／60分タイマー付(リモコン)
DCモーターダウン

傾斜14°





リモコン付

UM 58027 EU

希望小売価格 **¥62,800**(税抜)

本体:鋼(ブラック塗装)
羽根:木製(ブラック塗装)
幅φ700mm 高399mm 3.8kg
回転切替ボタン付(リモコン)
3段スピード切替ボタン付(リモコン)
30分／60分タイマー付(リモコン)
DCモーターダウン

傾斜18°



専用羽根(別売)
4枚組　リバーシブル



ナチュラルウッド



シックブラウン

UE 58040 EU

希望小売価格 **¥9,000**(税抜)

木製(ナチュラルウッド／シックブラウン)
幅481mm×110mm 0.7kg　裏面使用可　4枚1組
対応製品:UM 58025 EU・UM 58026 EU・
UM 58016 EU・UM 58017 EU

■専用灯具　※照明器具単独でのご使用はできません



白熱球60W×5灯相当


UA 58028 U　〜10畳

希望小売価格 **¥89,800**(税抜)

LEDランプ｜電球色2700K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35W	Ra80	3175 lm	90.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
本体:鋼(ブラック塗装)
幅φ581mm 高192mm 2.3kg
壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)
シーリングファン専用灯具
光源寿命:40000時間　70VA(100V)
照明器具単独での使用不可





白熱球60W×4灯相当


UA 58029 U　〜8畳

希望小売価格 **¥84,800**(税抜)

LEDランプ｜電球色2700K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28W	Ra80	2540 lm	90.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
本体:鋼(ブラック塗装)
幅φ540mm 高192mm 1.8kg
壁スイッチ:全灯→減灯(2灯点灯)
シーリングファン専用灯具
光源寿命:40000時間　56VA(100V)
照明器具単独での使用不可



延長パイプ(別売)



900mmタイプ

UE 58030 EU

希望小売価格
¥5,500(税抜)

鋼(ブラック塗装)　傾斜39°
幅φ21mm 高900mm 0.6kg
延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません



600mmタイプ

UE 58031 EU

希望小売価格
¥4,500(税抜)

鋼(ブラック塗装)　傾斜39°
幅φ21mm 高630mm 0.4kg
延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません



300mmタイプ


UE 58032 EU

希望小売価格
¥3,500(税抜)


鋼(ブラック塗装)　傾斜34°　傾斜25°
幅φ21mm
高315mm 0.2kg
傾斜天井に取付可能
UM 58026 EU:25°まで
UM 58027 EU:34°まで
延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません


取付寸法図

〈パイプ吊り具の場合〉



〈直付の場合〉





■高さ(表A)　単位:mm

灯具	UM 58025 EU	UM 58026 EU UM 58027 EU	延長パイプ		
			300mmタイプ	600mmタイプ	900mmタイプ
灯具なし	253	399	534	849	1119
UA 58028 U UA 58029 U	367	513	648	963	1233

■A*=天井から羽根上面までの高さ　単位:mm

本体	灯具なし	延長パイプ		
		300mmタイプ	600mmタイプ	900mmタイプ
UM 58025 EU	160	–	–	–
UM 58026 EU	306	441	756	1026
UM 58027 EU	312	447	762	1032

仕様



減灯(3灯点灯)



減灯(2灯点灯)

■仕様表　※リモコンで運転「停止」のときシーリングファン1台で0.5Wの電力を消費しています。

型番	取付	風速		風量	回転数	消費電力
			(m/s)	(m³/min)	(r/min)	(W)
UM 58025 EU	φ1100直付	弱	0.8	50	85	2.0
		中	1.3	75	135	4.0
		強	1.8	105	195	10.0
UM 58026 EU	φ1100吊り下げ	弱	0.9	50	85	2.0
		中	1.6	75	135	4.0
		強	2.3	105	195	10.0
UM 58027 EU	φ700吊り下げ	弱	0.7	20	100	1.4
		中	1.3	50	220	3.8
		強	1.9	70	310	7.5



UM 58016 EU
希望小売価格 **￥59,800**(税抜)

本体:鋼(ファインホワイト塗装)
羽根:木製(ファインホワイト塗装)
幅φ1100mm 高253mm 4.5kg
回転切替ボタン付(リモコン)
3段スピード切替ボタン付(リモコン)
30分／60分タイマー付(リモコン)
DCモーターモータイプ

簡易取付式





UM 58017 EU
希望小売価格 **￥59,800**(税抜)

本体:鋼(ファインホワイト塗装)
グローブ:ガラス(乳白消し)
幅φ1100mm 高399mm 4.4kg
回転切替ボタン付(リモコン)
3段スピード切替ボタン付(リモコン)
30分／60分タイマー付(リモコン)
DCモーターモータイプ

傾斜14°






UM 58018 EU
希望小売価格 **￥58,800**(税抜)

本体:鋼(ファインホワイト塗装)
羽根:木製(ファインホワイト塗装)
幅φ700mm 高399mm 3.8kg
回転切替ボタン付(リモコン)
3段スピード切替ボタン付(リモコン)
30分／60分タイマー付(リモコン)
DCモーターモータイプ

傾斜18°




専用羽根(別売)
4枚組　リバーシブル



UE 58040 EU
希望小売価格 **￥9,000**(税抜)

木製(ナチュラルウッド／シックブラウン)
幅481mm×110mm 0.7kg　裏面使用可　4枚1組
対応製品:UM 58025 EU・UM 58026 EU・
UM 58016 EU・UM 58017 EU

■専用灯具　※照明器具単独でのご使用はできません




UA 58019 U　～10畳
希望小売価格 **￥89,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra80	4340 lm	103.3 lm/W

LEDランプ付(E26)
本体:鋼(ファインホワイト塗装)
グローブ:ガラス(乳白消し)
幅φ560mm 高131mm 3.2kg
壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)
シーリングファン専用灯具
光源寿命:40000時間　84VA(100V)
照明器具単独での使用不可




UA 58020 U　～8畳
希望小売価格 **￥84,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35W	Ra80	3615 lm	103.2 lm/W

LEDランプ付(E26)
本体:鋼(ファインホワイト塗装)
グローブ:ガラス(乳白消し)
幅φ560mm 高131mm 2.7kg
壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)
シーリングファン専用灯具
光源寿命:40000時間　70VA(100V)
照明器具単独での使用不可



UA 58021 U　～6畳
希望小売価格 **￥79,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28W	Ra80	2890 lm	103.2 lm/W


LEDランプ付(E26)
本体:鋼(ファインホワイト塗装)
グローブ:ガラス(乳白消し)
幅φ560mm 高131mm 2.2kg
壁スイッチ:全灯→減灯(2灯点灯)
シーリングファン専用灯具
光源寿命:40000時間　56VA(100V)
照明器具単独での使用不可

φ700シーリングファン
灯具組合せ可能




小径のφ700シーリングファンも
灯具の組合せが可能です。
玄関や階段など、狭小空間への
ご提案がおすすめです。

延長パイプ(別売)




UE 58022 EU
希望小売価格
￥5,500(税抜)

裏(ファインホワイト塗装)　傾斜39°
幅φ21mm 高900mm 0.6kg
延長パイプを使用して、
専用灯具のみを取り付け
ることはできません



UE 58023 EU
希望小売価格
￥4,500(税抜)

裏(ファインホワイト塗装)　傾斜39°
幅φ21mm 高630mm 0.4kg
延長パイプを使用して、
専用灯具のみを取り付け
ることはできません





UE 58024 EU
希望小売価格
￥3,500(税抜)


裏(ファインホワイト塗装)　傾斜34°
傾斜25°
幅φ21mm
高315mm 0.2kg
傾斜天井に取付可能
UM 58017 EU:25°まで
UM 58018 EU:34°まで
延長パイプを使用して、
専用灯具のみを取り付け
ることはできません


取付寸法図

〈パイプ吊り具の場合〉









〈直付の場合〉



■ 高さ(表B)　単位:mm

灯具	UM 58016 EU	UM 58017 EU UM 58018 EU	延長パイプ		
			300mmタイプ	600mmタイプ	900mmタイプ
灯具なし	253	399	534	849	1119
UA 58019 U UA 58020 U UA 58021 U	335	481	616	931	1201

■ B*=天井から羽根上面までの高さ　単位:mm

本体	灯具なし	延長パイプ		
		300mmタイプ	600mmタイプ	900mmタイプ
UM 58016 EU	160	–	–	–
UM 58017 EU	306	441	756	1026
UM 58018 EU	312	447	762	1032

点灯仕様







点灯パターンは全灯→減灯→消灯です。点灯の切り替えは専用リモコンでできます。

■ 仕様表
※リモコンで運転「停止」のときシーリングファン1台で0.5Wの電力を消費しています。

型番	取付	風速		風量	回転数	消費電力
		(m/s)		(m³/min)	(r/min)	(W)
UM 58016 EU	φ1100直付	弱	0.8	50	85	2.0
		中	1.3	75	135	4.0
		強	1.8	105	195	10.0
UM 58017 EU	φ1100吊り下げ	弱	0.9	50	85	2.0
		中	1.6	75	135	4.0
		強	2.3	105	195	10.0
UM 58018 EU	φ700吊り下げ	弱	0.7	20	100	1.4
		中	1.3	50	220	3.8
		強	1.9	70	310	7.5



UM 58033 EU
希望小売価格 **￥59,800**(税抜)

本体:鋼(全古美メッキヘアライン)
羽根:木製(シックブラウン)
幅φ1100mm 高277mm 4.4kg
回転切替ボタン付(リモコン)
3段スピード切替ボタン付(リモコン)
30分／60分タイマー付(リモコン)
DCモーターモータイプ

簡易取付式





UM 58034 EU
希望小売価格 **￥59,800**(税抜)

本体:鋼(全古美メッキヘアライン)
羽根:木製(シックブラウン)
幅φ1100mm 高402mm 4.5kg
回転切替ボタン付(リモコン)
3段スピード切替ボタン付(リモコン)
30分／60分タイマー付(リモコン)
DCモーターモータイプ

傾斜14°





■専用灯具　※照明器具単独でのご使用はできません




UA 58035 U　～10畳
希望小売価格 **￥89,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra80	4340 lm	103.3 lm/W

LEDランプ付(E26)
本体:鋼(全古美メッキヘアライン)
グローブ:ガラス(乳白消し)
幅φ560mm 高131mm 3.2kg
壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)
シーリングファン専用灯具
光源寿命:40000時間　84VA(100V)
照明器具単独での使用不可




UA 58036 U　～8畳
希望小売価格 **￥84,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35W	Ra80	3615 lm	103.2 lm/W


LEDランプ付(E26)
本体:鋼(全古美メッキヘアライン)
グローブ:ガラス(乳白消し)
幅φ560mm 高131mm 2.7kg
壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)
シーリングファン専用灯具
光源寿命:40000時間　70VA(100V)
照明器具単独での使用不可

延長パイプ(別売)




UE 58037 EU
希望小売価格
￥5,700(税抜)

裏(全古美メッキヘアライン)　傾斜39°
幅φ21mm 高900mm 0.6kg
延長パイプを使用して、
専用灯具のみを取り付け
ることはできません



UE 58038 EU
希望小売価格
￥4,700(税抜)

裏(全古美メッキヘアライン)　傾斜39°
幅φ21mm 高630mm 0.4kg
延長パイプを使用して、
専用灯具のみを取り付け
ることはできません





UE 58039 EU
希望小売価格
￥3,700(税抜)


裏(全古美メッキヘアライン)　傾斜25°
幅φ21mm 高315mm 0.2kg
傾斜天井に取付可能
UM 58017 EU:25°まで
UM 58018 EU:34°まで
延長パイプを使用して、
専用灯具のみを取り付け
ることはできません


取付寸法図

〈パイプ吊り具の場合〉










〈直付の場合〉




■ 高さ(表C)　単位:mm

灯具	UM 58033 EU	UM 58034 EU	延長パイプ		
			300mmタイプ	600mmタイプ	900mmタイプ
灯具なし	277	402	537	852	1122
UA 58035 U UA 58036 U	359	484	619	934	1204

■ C*=天井から羽根上面までの高さ　単位:mm

本体	灯具なし	延長パイプ		
		300mmタイプ	600mmタイプ	900mmタイプ
UM 58033 EU	191	–	–	–
UM 58034 EU	316	415	766	1036

大風量! なのに省電力
DCモーターシーリングファン

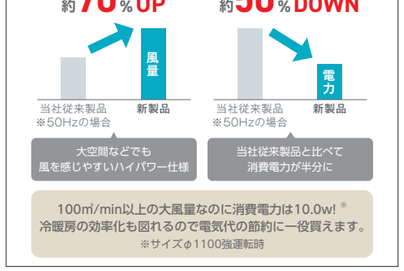

100㎥/min以上の大風量なのに消費電力は10.0W!※
冷暖房の効率化も図れるので電気代の節約に一役買えます。
※サイズφ1100強運転時

仕様





■ 仕様表　※リモコンで運転「停止」のときシーリングファン1台で0.5Wの電力を消費しています。


型番	取付	風速		風量	回転数	消費電力
		(m/s)		(m³/min)	(r/min)	(W)
UM 58033 EU	φ1100直付	弱	0.8	50	85	2.0
		中	1.5	75	135	4.0
		強	2.0	105	195	10.0
UM 58034 EU	φ1100吊り下げ	弱	0.9	50	85	2.0
		中	1.6	75	135	4.0
		強	2.3	105	195	10.0

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。



UP 41997 U
希望小売価格 **￥52,500**(税抜)

鋼板・鋼管(ホワイト塗装)　簡易取付式
プラスチック・シリコン(ホワイト)
幅φ1200mm 高314mm 3.8kg
リモコンスイッチ付: 正転逆転切替・風量3段切替
別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
ACモーター　チャンネル切替不可





UP 41996 U
希望小売価格 **￥49,500**(税抜)


鋼板・鋼管(ホワイト塗装)　簡易取付式
プラスチック・シリコン(ホワイト)
幅φ800mm 高314mm 3.5kg
リモコンスイッチ付: 正転逆転切替・風量3段切替
別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
ACモーター　チャンネル切替不可





UP 41999 U
希望小売価格 **￥52,500**(税抜)

鋼板・鋼管(ブラック塗装)　簡易取付式
プラスチック・シリコン(ブラック)
幅φ1200mm 高314mm 3.8kg
リモコンスイッチ付: 正転逆転切替・風量3段切替
別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
ACモーター　チャンネル切替不可





UP 41998 U
希望小売価格 **￥49,500**(税抜)

鋼板・鋼管(ブラック塗装)　簡易取付式
プラスチック・シリコン(ブラック)
幅φ800mm 高314mm 3.5kg
リモコンスイッチ付: 正転逆転切替・風量3段切替
別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
ACモーター　チャンネル切替不可





UP 37652 U
希望小売価格 **￥5,200**(税抜)
幅φ20mm 長800mm 0.9kg　傾斜32°
傾斜天井に取付可能(32°まで)

UP 37651 U
希望小売価格 **￥4,000**(税抜)
幅φ20mm 長600mm 0.6kg　傾斜32°
傾斜天井に取付可能(32°まで)

UP 37650 U
希望小売価格 **￥2,900**(税抜)
幅φ20mm 長400mm 0.4kg　傾斜25°
傾斜天井に取付可能(25°まで)

鋼管(ホワイト塗装)
UP 41996 U・UP 41997 U専用



UP 40336 U
希望小売価格 **￥5,200**(税抜)
幅φ20mm 長800mm 0.9kg　傾斜32°
傾斜天井に取付可能(32°まで)

UP 40335 U
希望小売価格 **￥4,000**(税抜)
幅φ20mm 長600mm 0.6kg　傾斜32°
傾斜天井に取付可能(32°まで)

UP 40334 U
希望小売価格 **￥2,900**(税抜)
幅φ20mm 長400mm 0.4kg　傾斜25°
傾斜天井に取付可能(25°まで)

鋼管(ブラック塗装)
UP 41998 U・UP 41999 U専用


別売 シーリングファン
補充用リモコン

ファンの操作も
ボタンひとつで簡単ラクラク



UP 40380 U
￥5,800(税抜)

補充用のリモコンです。回転速度・風向切り替えを簡単に操作できます。




UP 41996 U・UP 41997 U
UP 41998 U・UP 41999 U 専用







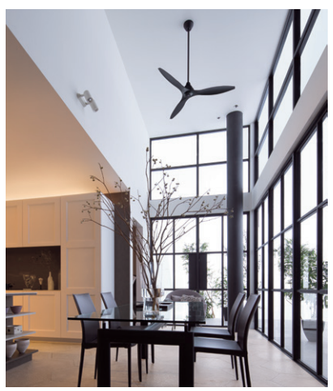



UF 402P1 U
希望小売価格 **￥59,800**(税抜)

鋼(オフホワイト)　簡易取付式　傾斜8°
幅φ1220mm 高338mm 5.3kg
風向切替
※別売延長パイプあります。
傾斜天井対応35°:
延長パイプUF 646P1 U・649P1 U使用時
傾斜天井対応20°:
延長パイプUF 643P1 U使用時
電動昇降装置対応型





UF 404P1 U
希望小売価格 **￥59,800**(税抜)

鋼(ブラック)　簡易取付式　傾斜8°
幅φ1220mm 高338mm 5.3kg
風向切替
※別売延長パイプあります。
傾斜天井対応35°:
延長パイプUF 656P1 U・659P1 U使用時
傾斜天井対応20°:
延長パイプUF 653P1 U使用時
電動昇降装置対応型





UF 406P1 U
希望小売価格 **￥59,800**(税抜)

鋼(マットシルバー)　簡易取付式　傾斜8°
幅φ1220mm 高338mm 5.3kg
風向切替
※別売延長パイプあります。
傾斜天井対応35°:
延長パイプWF 666P1 U・669P1 U使用時
傾斜天井対応20°:
延長パイプWF 663P1 U使用時
電動昇降装置対応型





UF 401P1 U
希望小売価格 **￥52,800**(税抜)

鋼(オフホワイト)　簡易取付式　傾斜11°
幅φ915mm 高339mm 4.2kg
風向切替
※別売延長パイプあります。
傾斜天井対応35°:
延長パイプUF 646P1 U・649P1 U使用時
傾斜天井対応25°:
延長パイプUF 643P1 U使用時
電動昇降装置対応型





UF 403P1 U
希望小売価格 **￥52,800**(税抜)

鋼(ブラック)　簡易取付式　傾斜11°
幅φ915mm 高339mm 4.2kg
風向切替
※別売延長パイプあります。
傾斜天井対応35°:
延長パイプUF 656P1 U・659P1 U使用時
傾斜天井対応25°:
延長パイプUF 653P1 U使用時
電動昇降装置対応型





UF 405P1 U
希望小売価格 **￥52,800**(税抜)

鋼(マットシルバー)　簡易取付式　傾斜11°
幅φ915mm 高339mm 4.2kg
風向切替
※別売延長パイプあります。
傾斜天井対応35°:
延長パイプUF 666P1 U・669P1 U使用時
傾斜天井対応25°:
延長パイプUF 663P1 U使用時
電動昇降装置対応型





UF 643P1 U
希望小売価格 **￥6,900**(税抜)
幅φ27mm 長300mm 0.3kg
(UF 401P1 U組合せ時)　傾斜25°
(UF 402P1 U組合せ時)　傾斜20°

UF 646P1 U
希望小売価格 **￥7,900**(税抜)
幅φ27mm 長600mm 0.6kg　傾斜35°

UF 649P1 U
希望小売価格 **￥8,900**(税抜)
幅φ27mm 長900mm 0.9kg　傾斜35°

鋼管(オフホワイト)
引掛シーリング
UF 401P1 U・UF 402P1 U専用



UF 653P1 U
希望小売価格 **￥6,900**(税抜)
幅φ27mm 長300mm 0.3kg
(UF 403P1 U組合せ時)　傾斜25°
(UF 404P1 U組合せ時)　傾斜20°

UF 656P1 U
希望小売価格 **￥7,900**(税抜)
幅φ27mm 長600mm 0.6kg　傾斜35°

UF 659P1 U
希望小売価格 **￥8,900**(税抜)
幅φ27mm 長900mm 0.9kg　傾斜35°

鋼管(ブラック)
引掛シーリング
UF 403P1 U・UF 404P1 U専用



UF 663P1 U
希望小売価格 **￥6,900**(税抜)
幅φ27mm 長300mm 0.3kg
(UF 405P1 U組合せ時)　傾斜25°
(UF 406P1 U組合せ時)　傾斜20°


UF 666P1 U
希望小売価格 **￥7,900**(税抜)
幅φ27mm 長600mm 0.6kg　傾斜35°

UF 669P1 U
希望小売価格 **￥8,900**(税抜)
幅φ27mm 長900mm 0.9kg　傾斜35°

鋼管(マットシルバー)
引掛シーリング
UF 405P1 U・UF 406P1 U専用

冬季(暖房時)


部屋全体が暖かく快適、
暖房費も節減



天井近くにたまる暖気を部屋中に広げ、室温のムラをなくします。

夏季(冷房時)

部屋全体が涼しく快適、
冷房費も節減



下にたまりがちな冷気が上から降り注ぎ、清涼感をアップします。

付属リモコン



ACモーターファン用リモコン

施工情報


簡易結線型：既設の配線器具に電気工事なしで取り付けできます。

電動昇降装置対応型：対応電動昇降装置は、適合表をご確認ください。


組み合わせ寸法

器具本体のみ

UF 401P1 U
UF 403P1 U
UF 405P1 U




UF 402P1 U
UF 404P1 U
UF 406P1 U





器具本体	延長パイプ
	UF 643P1 U・646P1 U・649P1 U・653P1 U・656P1 U・659P1 U・663P1 U・666P1 U・669P1 U

UF 401P1 U
UF 403P1 U
UF 405P1 U



UF 402P1 U
UF 404P1 U
UF 406P1 U



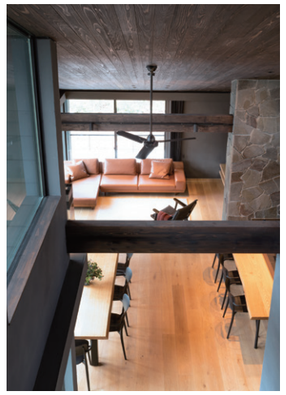

Home Eco Lighting 02

Pendant Light

いつものダイニングにお気に入りのあかり
毎日の食卓を楽しく彩ります







白熱球100W相当

UP 45534 LU
希望小売価格 **¥84,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra80	590 lm	80.8 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ブラック塗装)
セード:ガラス(透明)
幅φ403mm 高380mm
全長570～1500mm 4.9kg
光源寿命:40000時間　13VA(100V)



白熱球100W相当

UP 45535 LU
希望小売価格 **¥92,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra80	590 lm	80.8 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ホワイトブロンズメッキヘアライン)
セード:ガラス(透明)
幅φ403mm 高380mm
全長570～1500mm 4.9kg
光源寿命:40000時間　13VA(100V)





上点灯

やすらぎのあかり



下点灯

メリハリのあかり



プルレススイッチ付き　Hf32W×1灯相当


UPN 40047 YU
希望小売価格
¥87,500(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
46W	Ra83	2520 lm	54.7 lm/W

アルミ型材(ホワイト塗装)
アクリル 乳白(マット)
幅45mm 高100mm 長1175mm
プルレススイッチ:上下→上→下
全長600～2100mm 3.6kg
高さ調節可能　光源寿命:40000時間
51VA(100V)

傾斜45°



プルレススイッチ付き　Hf32W×1灯相当


UPN 40048 YU
希望小売価格
¥87,500(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
46W	Ra83	2520 lm	54.7 lm/W

アルミ型材(ブラック塗装)
アクリル 乳白(マット)
幅45mm 高100mm 長1175mm
プルレススイッチ:上下→上→下
全長600～2100mm 3.6kg
高さ調節可能　光源寿命:40000時間
51VA(100V)

傾斜45°

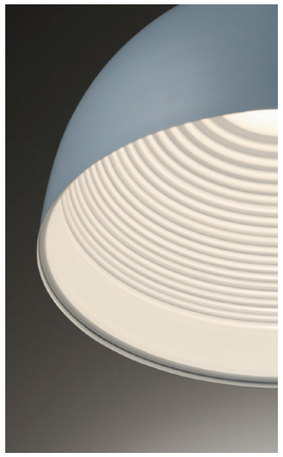

内側は意匠性とまぶしさを抑える機能性を
兼ねたバッフル仕様。



プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 252 729 LDRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	459 lm	102 lm/W

幅φ150mm 高113mm 全長651～1251mm 0.7kg
レール取付式



フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 252 728 LDRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

幅φ150mm 高113mm 全長646～1146mm 0.7kg

LEDランプ付(GX53-1)
鋼(マットホワイト)
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　8VA(100V)

傾斜55°





プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 252 731 LDRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	459 lm	102 lm/W

幅φ150mm 高113mm 全長651～1251mm 0.7kg
レール取付式



フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 252 730 LDRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

幅φ150mm 高113mm 全長646～1146mm 0.7kg

LEDランプ付(GX53-1)
鋼(ブルーグレー)
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　8VA(100V)

傾斜55°





プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 252 733 LDRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	459 lm	102 lm/W

幅φ150mm 高113mm 全長651～1251mm 0.7kg
レール取付式



フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 252 732 LDRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

幅φ150mm 高113mm 全長646～1146mm 0.7kg

LEDランプ付(GX53-1)
鋼(ベージュ)
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　8VA(100V)

傾斜55°





フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 252 229 LRU
希望小売価格 **¥19,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	634 lm	88 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(アイボリーワイビング)
幅φ247mm 高226mm
全長1031～1831mm 1kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　12VA(100V)

簡易取付式



UP 252 229 BRU (8.4W)
¥24,800(税抜) 14VA(100V)
別売専用リモコン ▶ P197

調色・調光 自由自在

Bluetooth



フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 252 230 LRU
希望小売価格 **¥19,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	634 lm	88 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ブラックワイビング)
幅φ247mm 高226mm
全長1031～1831mm 1kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　12VA(100V)

簡易取付式



UP 252 230 BRU (8.4W)
¥24,800(税抜) 14VA(100V)
別売専用リモコン ▶ P197

調色・調光 自由自在

Bluetooth



プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 252 232 LRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	308 lm	70 lm/W

幅φ107mm 高181mm 全長719～1319mm 0.6kg
レール取付式



フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 252 231 LRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

幅φ107mm 高181mm 全長476～1276mm 0.6kg

LEDランプ付(E17)
鋼(アイボリーワイビング)
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　8VA(100V)

簡易取付式





プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 252 234 LRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	308 lm	70 lm/W

幅φ107mm 高181mm 全長719～1319mm 0.6kg
レール取付式



フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 252 233 LRU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

幅φ107mm 高181mm 全長476～1276mm 0.6kg

LEDランプ付(E17)
鋼(ブラックワイビング)
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　8VA(100V)

簡易取付式





プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 57985 U
希望小売価格 **¥36,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra93	545 lm	75.6 lm/W

傾斜天井使用不可　0.9kg　レール取付式



プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 57973 U
希望小売価格 **¥35,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra93	545 lm	75.6 lm/W

傾斜天井使用不可　0.9kg　レール取付式



プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 57969 U
希望小売価格 **¥35,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra93	545 lm	75.6 lm/W

傾斜天井使用不可　0.9kg　レール取付式



プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 57977 U
希望小売価格 **¥35,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra93	545 lm	75.6 lm/W

傾斜天井使用不可　0.9kg　レール取付式



フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 57984 U
希望小売価格 **¥36,800**(税抜)

1kg

セード:鋼(マットブラック塗装)
飾:ウォールナット 幅φ180mm
高150mm 全長600～1300mm
連続調光(100～1%) 高さ調節可能
光源寿命:40000時間　11VA(100V)
コード・キャブタイヤコードφ4
木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°



フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 57972 U
希望小売価格 **¥35,800**(税抜)

1kg

セード:鋼(マットファインホワイト塗装)
飾:ホワイトアッシュ 幅φ180mm
高150mm 全長600～1300mm
連続調光(100～1%) 高さ調節可能
光源寿命:40000時間　11VA(100V)
コード・キャブタイヤコードφ4
木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°



フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 57968 U
希望小売価格 **¥35,800**(税抜)

1kg

セード:鋼(アースグリーン塗装マット)
飾:ホワイトアッシュ 幅φ180mm
高150mm 全長600～1300mm
連続調光(100～1%) 高さ調節可能
光源寿命:40000時間　11VA(100V)
コード・キャブタイヤコードφ4
木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°



フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 57976 U
希望小売価格 **¥35,800**(税抜)

1kg

セード:鋼(マットグレー塗装)
飾:ホワイトアッシュ 幅φ180mm
高150mm 全長600～1300mm
連続調光(100～1%) 高さ調節可能
光源寿命:40000時間　11VA(100V)
コード・キャブタイヤコードφ4
木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。



プラグタイプ　白熱球30W相当

UP 252 552 LCU

希望小売価格 **¥11,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2400K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	350 lm	116.6 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(マットブラック)
幅φ58mm 高199mm 全長744～1344mm 0.4kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
レール取付式　コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　4VA(100V)



プラグタイプ　白熱球30W相当

UP 252 564 LCU

希望小売価格 **¥12,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2400K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	350 lm	116.6 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(真鍮古味)
幅φ58mm 高182mm 全長720～1320mm 0.4kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
レール取付式　コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　4VA(100V)



プラグタイプ　白熱球30W相当

UP 252 562 LCU

希望小売価格 **¥12,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2400K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	350 lm	116.6 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(真鍮色メッキ)
幅φ58mm 高182mm 全長720～1320mm 0.4kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
レール取付式　コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　4VA(100V)



プラグタイプ　白熱球30W相当

UP 252 348 LC1U

希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2400K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	350 lm	116.6 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(チャコールグレー)
幅φ95mm 高180mm　全長718～1318mm 0.3kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
レール取付式　コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　4VA(100V)

フランジタイプ　白熱球30W相当

UP 252 551 LCU

希望小売価格 **¥11,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2400K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	350 lm	116.6 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(マットブラック)　簡易取付式
幅φ58mm 高199mm
全長515～1315mm 0.4kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　4VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



フランジタイプ　白熱球30W相当

UP 252 563 LCU

希望小売価格 **¥12,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2400K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	350 lm	116.6 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(真鍮古味)　簡易取付式
幅φ58mm 高182mm
全長491～1291mm 0.4kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　4VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



フランジタイプ　白熱球30W相当

UP 252 561 LCU

希望小売価格 **¥12,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2400K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	350 lm	116.6 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(真鍮色メッキ)　簡易取付式
幅φ58mm 高182mm
全長491～1291mm 0.4kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　4VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



フランジタイプ　白熱球30W相当


UP 252 343 LC1U

希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2400K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	350 lm	116.6 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(チャコールグレー)
幅φ95mm 高180mm
全長475～1275mm 0.3kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　4VA(100V)　簡易取付式
別売適合調光器 ▶ P197







真鍮色メッキ仕上げ

真鍮古味仕上げ



プラグタイプ　白熱球30W相当

UP 252 560 LCU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2400K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	290 lm	96.6 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(真鍮古味)
幅φ250mm 高182mm　全長720～1320mm 0.7kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
レール取付式　コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　4VA(100V)



プラグタイプ　白熱球30W相当

UP 252 558 LCU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2400K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	319 lm	106.3 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(真鍮色メッキ)
幅φ250mm 高182mm　全長720～1320mm 0.7kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
レール取付式　コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　4VA(100V)



プラグタイプ　白熱球30W相当

UP 252 346 LC1U

希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2400K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	350 lm	116.6 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(マットホワイト)
幅φ95mm 高180mm　全長718～1318mm 0.3kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
レール取付式　コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　4VA(100V)

フランジタイプ　白熱球30W相当


UP 252 559 LCU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2400K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	290 lm	96.6 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(真鍮古味)
幅φ250mm 高182mm
全長491～1291mm　0.7kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　4VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



フランジタイプ　白熱球30W相当


UP 252 557 LCU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2400K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	319 lm	106.3 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(真鍮色メッキ)
幅φ250mm 高182mm
全長491～1291mm　0.7kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　4VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



フランジタイプ　白熱球30W相当


UP 252 341 LC1U

希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2400K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	350 lm	116.6 lm/W

LEDランプ付(E26)　鋼(マットホワイト)　簡易取付式
幅φ95mm 高180mm
全長475～1275mm　0.3kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
コード収納フランジ付
光源寿命:20000時間　4VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197





フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 252 333 LRU

希望小売価格 **¥44,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	657 lm	54.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
樹脂糸・木綿糸(ブラック)
幅φ495mm 高498mm
全高1393～2193mm 0.8kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　20VA(100V)　簡易取付式





フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 252 337 LRU

希望小売価格 **¥39,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra94	306 lm	39.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
樹脂糸・木綿糸(ブラック)
幅φ390mm 高393mm
全高1328～2128mm 0.6kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　13VA(100V)　簡易取付式





フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 252 331 LRU

希望小売価格 **¥44,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	1180 lm	98.3 lm/W

LEDランプ付(E26)
樹脂糸・木綿糸(ホワイト)
幅φ495mm 高498mm
全高1393～2193mm 0.8kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　20VA(100V)　簡易取付式





フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 252 335 LRU

希望小売価格 **¥39,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra94	576 lm	74.8 lm/W

LEDランプ付(E26)
樹脂糸・木綿糸(ホワイト)
幅φ390mm 高393mm
全高1328～2128mm 0.6kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　13VA(100V)　簡易取付式





ホルダーとセードが一体化したデザインは、どの角度からも美しく見えるよう配慮されています。



ホルダーとセードが一体化したデザインは、どの角度からも美しく見えるよう配慮されています。



フランジタイプ　白熱球100W×3灯相当

UP 47303 LU

～6畳

希望小売価格 **¥99,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.9W	Ra80	2040 lm	93.1 lm/W

LEDランプ付(E26)　簡易取付式
外セード:プラスチック(糸巻)
内セード:和紙
幅φ500mm 高507mm 全高760～1510mm 1.9kg
フランジφ75mm 高さ調整可能型
コード・キャブタイヤコードφ6
光源寿命:40000時間　39VA(100V)
手造り品のため写真と多少異なることがあります



フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 47304 LU

希望小売価格 **¥75,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra80	710 lm	97.2 lm/W

LEDランプ付(E26)　簡易取付式
外セード:プラスチック(糸巻)
内セード:和紙
幅φ390mm 高397mm 全高650～1400mm 1kg
フランジφ75mm 高さ調整可能型
コード・キャブタイヤコードφ6
光源寿命:40000時間　13VA(100V)
手造り品のため写真と多少異なることがあります



フランジタイプ　FCL30W相当

UP 252 931 LRU

希望小売価格 **¥59,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1138 lm	86.2 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂糸(ホワイト)
幅φ450mm 高355mm
全高1164～1964mm 1.9kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間
15VA(100V)　簡易取付式





プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 252 930 LRU

希望小売価格 **¥49,800**(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	327 lm	72.6 lm/W


LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂糸(ホワイト)
幅φ310mm 高255mm
全高793～1393mm 1.4kg
レール取付式　コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間
8VA(100V)



糸で繰られたセードの奥に、和紙の内セードがほんのり浮かび上がります。



下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。



フランジタイプ　白熱球60W×3灯相当

UPN 42691 YU

希望小売価格 **¥78,000**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13W	Ra83	1380 lm	106.1 lm/W

LEDランプ付(E26)
アクリル(乳白消し)　幅φ400mm
高400mm 全長2100～2600mm 2.4kg
高さ調節可能
光源寿命:40000時間　21VA(100V)

傾斜55°



フランジタイプ　白熱球60W×2灯相当

UPN 42690 YU

希望小売価格 **¥55,000**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.6W	Ra83	930 lm	108.1 lm/W

LEDランプ付(E26)
アクリル(乳白消し)　幅φ300mm
高300mm 全長700～1200mm 1.3kg
高さ調節可能
光源寿命:40000時間　14VA(100V)

傾斜55°



フランジタイプ　白熱球100W相当

UPN 37894 EU

希望小売価格 **¥25,000**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	660 lm	91.6 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼板(ホワイト塗装)　ガラス(乳白消し)
幅φ250mm 高254mm 全長700～1200mm 2.7kg
フランジφ72mm
高さ調節可能　光源寿命:40000時間　12VA(100V)

簡易取付式



フランジタイプ　白熱球60W相当

UPN 37893 EU

希望小売価格 **¥18,000**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.3W	Ra83	430 lm	100 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼板(ホワイト塗装)　ガラス(乳白消し)
幅φ200mm 高202mm 全長700～1200mm 0.9kg
フランジφ72mm
高さ調節可能　光源寿命:40000時間　7VA(100V)

簡易取付式



プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 39678 LU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	450 lm	102.2 lm/W

幅φ100mm 高241mm 全長600～1300mm 0.7kg
レール取付式



プラグタイプ　白熱球60W相当

UPN 40250 YU

希望小売価格 **¥32,000**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra83	210 lm	35.5 lm/W

幅φ100mm 高177mm 全長517～1117mm 0.4kg
レール取付式



プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 57318 U

希望小売価格 **¥36,800**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	435 lm	71.3 lm/W

幅φ85mm 高340mm 全長660～1360mm 0.8kg
レール取付式



プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 57319 U

希望小売価格 **¥36,800**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	385 lm	63.1 lm/W

幅φ85mm 高340mm 全長660～1360mm 0.8kg
レール取付式



フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 39677 LU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

幅φ100mm 高241mm 全長550～1300mm 0.8kg

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(クロムメッキ塗装)
ガラス(乳白消し)　高さ調節可能
光源寿命:40000時間
8VA(100V)



フランジタイプ　白熱球60W相当

UPN 40251 YU

希望小売価格 **¥32,000**(税抜)

幅φ100mm 高177mm 全長400～1200mm 0.4kg

ガラス(透明)　アルミ管(ブラック塗装)
高さ調節可能
光源寿命:40000時間
12VA(100V)

傾斜55°



フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 46955 LU

希望小売価格 **¥36,800**(税抜)

幅φ85mm 高340mm 全長600～1300mm 0.8kg

セード:メープル　ガラス(透明)
飾:鋼(マットファインホワイト塗装)
高さ調節可能
コード・キャプタイヤコードφ4mm
木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
光源寿命:40000時間　10VA(100V)

傾斜55°



フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 46957 LU

希望小売価格 **¥36,800**(税抜)

幅φ85mm 高340mm 全長600～1300mm 0.8kg

セード:ウォールナット　ガラス(透明)
飾:鋼(マットブラック塗装)
高さ調節可能
コード・キャプタイヤコードφ4mm
木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
光源寿命:40000時間　10VA(100V)

傾斜55°



プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 47847 LU

希望小売価格 **¥13,300**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	420 lm	95.4 lm/W

幅φ124mm 高170mm 全長600～1300mm 0.6kg
レール取付式



プラグタイプ　白熱球60W相当

UPN 42259 YU

希望小売価格 **¥25,000**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra93	405 lm	68.6 lm/W

幅φ160mm 高196mm 全長536～1136mm 0.6kg
レール取付式



グレアレス

フランジタイプ　ダイクロハロゲン50W相当

UPN 40661 YGU

希望小売価格 **¥30,000**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	340 lm	58.6 lm/W

アルミ板(ホワイト塗装)　アルミ型材(ホワイト塗装)
幅φ65mm 高150mm
全長1000～1500mm 0.5kg
制御レンズ付　高さ調節可能
調光可能(100～1%)
光源寿命:40000時間　7VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°



グレアレス

フランジタイプ　ダイクロハロゲン50W相当

UPN 40662 YGU

希望小売価格 **¥30,000**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra83	340 lm	58.6 lm/W

アルミ板(ブラックメッキ)　アルミ型材(ブラック塗装)
幅φ65mm 高150mm
全長1000～1500mm 0.5kg
制御レンズ付　高さ調節可能
調光可能(100～1%)
光源寿命:40000時間　7VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°



フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 47846 LU

希望小売価格 **¥13,300**(税抜)

幅φ124mm 高170mm 全長550～1300mm 0.7kg

LEDランプ付(E26)
鋼(オフホワイト塗装)
ガラス(乳白消し)
高さ調節可能
光源寿命:40000時間
8VA(100V)



フランジタイプ　白熱球60W相当

UPN 42260 YU

希望小売価格 **¥25,000**(税抜)


幅φ160mm 高196mm 全長400～1200mm 0.6kg

鋼板・鋼管(ホワイト塗装)
アクリル(乳白・消し塗装)
高さ調節可能
光源寿命:40000時間
12VA(100V)

傾斜55°

薄型コード収納フランジ (UPN 40661,40662 YGU)

天井面にすっきりとなじむ薄型設計のシンプルなフランジです。



薄型　コード収納可能
傾斜天井対応(55°まで)

まぶしさを抑えたグレアレス仕様。





プラグタイプ　白熱球100W相当

UP 252 832 LRU

希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	719 lm	99.8 lm/W

幅φ90mm 高208mm 全長744～1344mm 0.8kg
レール取付式　12VA(100V)

UP 252 832 BRU (8.4W)
¥21,800(税抜) 14VA(100V)
調色・調光 自由自在
別売専用リモコン ▶ P197
Bluetooth



プラグタイプ　白熱球100W相当

UP 252 836 LRU

希望小売価格 **¥19,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	740 lm	102.7 lm/W

幅φ95mm 高155mm 全長693～1293mm 0.8kg
レール取付式　12VA(100V)

UP 252 836 BRU (8.4W)
¥24,800(税抜) 14VA(100V)
調色・調光 自由自在
別売専用リモコン ▶ P197
Bluetooth



プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 54956 U

希望小売価格 **¥29,300**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	420 lm	93.3 lm/W

レール取付式

フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 54955 U

希望小売価格 **¥29,300**(税抜)

傾斜55°

鋼(クロムメッキ)　グローブ:ガラス(透明ひび焼)
幅100mm 高102mm
全長600～1300mm 0.6kg
高さ調節可能型
調光可能(100～約1%)
光源寿命:40000時間
7VA(100V)
コード・キャプタイヤコードφ4
手作り品のためひびの入り方には個体差があります
別売適合調光器 ▶ P197





プラグタイプ　白熱球40W相当

UP 252 546 LRU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	385 lm	96.2 lm/W

幅φ130mm 高227mm 全長719-1319mm 0.8kg
レール取付式

フランジタイプ　白熱球40W相当

UP 252 545 LRU

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

幅φ130mm 高227mm 全長507-1307mm 0.8kg

LEDランプ付(E17)
ガラス(透明)
コード収納フランジ付
高さ調節可能型
光源寿命:40000時間　8VA(100V)
手造りのため、写真と多少異なる場合があります
本シリーズは手造り品のため、寸法・内モール形状等の外観に個体差があります

簡易取付式





プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 252 666 LRU

希望小売価格 **¥15,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	461 lm	102.4 lm/W

全長649～1249mm 0.8kg レール取付式

フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 252 665 LRU

希望小売価格 **¥15,800**(税抜)

傾斜55°

全長731～1231mm 0.8kg

LEDランプ付(GX53-1)
アクリル(透明・乳白)
コード収納フランジ付
幅φ119mm 高121mm
光源寿命:40000時間　8VA(100V)





プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 252 660 LRU

希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	485 lm	107.7 lm/W

全長689～1289mm 0.7kg レール取付式

フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 252 659 LRU

希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

傾斜55°

全長684～1184mm 0.7kg

LEDランプ付(GX53-1)
アクリル(透明・リブ入)・アクリル(透明・乳白)
コード収納フランジ付
幅φ123mm 高151mm
光源寿命:40000時間　8VA(100V)





フランジタイプ　白熱球40W相当

UP 52309 U

希望小売価格 **¥39,800**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.1W	Ra80	310 lm	147.6 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(マットブラック塗装)　ガラス(透明面取)
幅φ200mm 高200mm 全長620～1370mm 1.2kg
フランジφ75mm　高さ調節可能型
コード・キャプタイヤコードφ6
光源寿命:20000時間　4VA(100V)
手造り品のため写真と多少異なることがあります

簡易取付式



フランジタイプ　白熱球40W相当

UP 52310 U

希望小売価格 **¥43,800**(税抜)

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.1W	Ra80	310 lm	147.6 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(マットブラック塗装)　ガラス(透明面取)
幅φ200mm 高198mm 全長620～1370mm 1.3kg
フランジφ75mm　高さ調節可能型
コード・キャプタイヤコードφ6
光源寿命:20000時間　4VA(100V)
手造り品のため写真と多少異なることがあります

簡易取付式

Bluetooth®
調光・調色

色温度と明るさを自由に設定可能
Bluetooth®無線を用いリーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です。











リモコン付・調色調光タイプ

フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 53989 U　～10畳

希望小売価格 **￥57,800**（税抜）

LED　電球色2700K ～ 昼光色6500K　調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra82	4405 lm	122.3 lm/W

セード：鋼（マットファインホワイト塗装）　簡易取付式
幅φ395mm 高165mm
全長550～1300mm 2.5kg フランジφ75mm
壁スイッチ：全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光機能付（100～約1%）
LED常夜灯5段階調光
コード・キャブタイヤコードφ6
高さ調節可能型
定格光束は白色時の値
光源寿命：40000時間
37VA（100V）



リモコン付・調色調光タイプ

フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 53990 U　～10畳

希望小売価格 **￥57,800**（税抜）

LED　電球色2700K ～ 昼光色6500K　調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra82	4405 lm	122.3 lm/W

セード：鋼（グレージュ塗装マット）　簡易取付式
幅φ395mm 高165mm
全長550～1300mm 2.5kg フランジφ75mm
壁スイッチ：全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光機能付（100～約1%）
LED常夜灯5段階調光
コード・キャブタイヤコードφ6
高さ調節可能型
定格光束は白色時の値
光源寿命：40000時間
37VA（100V）



リモコン付・調色調光タイプ

フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 53991 U　～10畳

希望小売価格 **￥57,800**（税抜）

LED　電球色2700K ～ 昼光色6500K　調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra82	4405 lm	122.3 lm/W

セード：鋼（チャコールブラウン塗装マット）　簡易取付式
幅φ395mm 高165mm
全長550～1300mm 2.5kg フランジφ75mm
壁スイッチ：全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光機能付（100～約1%）
LED常夜灯5段階調光
コード・キャブタイヤコードφ6
高さ調節可能型
定格光束は白色時の値
光源寿命：40000時間
37VA（100V）



アースカラーコーディネートで使いやすい3色をご用意しました。マットな仕上げのセードが優しくあたたかな印象を与えます。




セード上部にやわらかなデザインの凹み形状を設けスッキリとした印象に仕上げています。

同梱

スタンダード調色シンプルリモコン
（UP 53989 U～UP 53991 U用）

お好みの色温度や明るさをカンタン操作可能!!



2つのシーンが記録でき、シーンの呼び出しや各種設定をダイレクトに操作できます。



フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 55574 U

希望小売価格 **￥22,800**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra80	705 lm	108.4 lm/W

LEDランプ付（E26）　簡易取付式
鋼（マットファインホワイト塗装）
幅φ350mm 高186mm
全長600～1300mm 1.3kg
コード・キャブタイヤコードφ6　高さ調節可能型
光源寿命：40000時間　14VA（100V）



フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 55576 U

希望小売価格 **￥22,800**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra80	705 lm	108.4 lm/W

LEDランプ付（E26）　簡易取付式
鋼（マットブラック塗装）
幅φ350mm 高186mm
全長600～1300mm 1.3kg
コード・キャブタイヤコードφ6　高さ調節可能型
光源寿命：40000時間　14VA（100V）



フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 55578 U

希望小売価格 **￥22,800**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra80	705 lm	108.4 lm/W

LEDランプ付（E26）　簡易取付式
鋼（グレージュ塗装マット）
幅φ350mm 高186mm
全長600～1300mm 1.3kg
コード・キャブタイヤコードφ6　高さ調節可能型
光源寿命：40000時間　14VA（100V）



フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 55580 U

希望小売価格 **￥22,800**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra80	705 lm	108.4 lm/W

LEDランプ付（E26）　簡易取付式
鋼（グレイッシュブルー塗装マット）
幅φ350mm 高186mm
全長600～1300mm 1.3kg
コード・キャブタイヤコードφ6　高さ調節可能型
光源寿命：40000時間　14VA（100V）



フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 252 131 LRU

希望小売価格 **￥29,800**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	1130 lm	94.1 lm/W

LEDランプ付（E26）　簡易取付式
鋼（マットホワイト）
幅φ380mm 高180mm
全高985～1785mm 1.6kg
コード収納フランジ付
光源寿命：40000時間　20VA（100V）



フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 252 132 LRU

希望小売価格 **￥29,800**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	1130 lm	94.1 lm/W

LEDランプ付（E26）　簡易取付式
鋼（チャコールグレー）
幅φ380mm 高180mm
全高985～1785mm 1.6kg
コード収納フランジ付
光源寿命：40000時間　20VA（100V）



フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 252 322 LRU

希望小売価格 **￥24,000**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	1200 lm	100 lm/W

LEDランプ付（E26）　簡易取付式
鋼（ホワイト）
幅φ350mm 高215mm
全高1020～1820mm 1.3kg
コード収納フランジ付
光源寿命：40000時間　20VA（100V）



フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 252 323 LRU

希望小売価格 **￥24,000**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	1200 lm	100 lm/W

LEDランプ付（E26）　簡易取付式
鋼（ブラック）
幅φ350mm 高215mm
全高1020～1820mm 1.3kg
コード収納フランジ付
光源寿命：40000時間　20VA（100V）



フランジタイプ　白熱球40W相当

UP 034 504 LC1U

希望小売価格 **￥18,500**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	442 lm	147.3 lm/W

LEDランプ付（E26）　ガラス（透明 泡入）　簡易取付式
スイッチ付：点灯→消
幅φ224mm 高147mm 全長442～1242mm 0.8kg
連続調光（100～5%）・逆位相制御
コード収納フランジ付
光源寿命：20000時間　4VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



フランジタイプ　白熱球100W相当

UP 087 386 LRU

希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	759 lm	105.4 lm/W

LEDランプ付（E26）　ガラス（乳白消し）　簡易取付式
スイッチ付：点灯→消
幅φ224mm 高160mm 全長455～1255mm 0.8kg
コード収納フランジ付
光源寿命：40000時間　12VA（100V）



プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 55555 U

希望小売価格 **￥24,300**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	510 lm	87.9 lm/W

レール取付式

フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 55554 U

希望小売価格 **￥24,300**（税抜）

鋼（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
幅φ180mm 高150mm
全長600～1300mm 0.5kg
コード・キャブタイヤコードφ4
高さ調節可能型
光源寿命：40000時間　11VA（100V）





プラグタイプ　白熱球60W相当

UP 55559 U

希望小売価格 **￥24,300**（税抜）

LED　電球色2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	510 lm	87.9 lm/W

レール取付式

フランジタイプ　白熱球60W相当

UP 55558 U

希望小売価格 **￥24,300**（税抜）

鋼（マットブラック塗装）　傾斜55°
幅φ180mm 高150mm
全長600～1300mm 0.5kg
コード・キャブタイヤコードφ4
高さ調節可能型
光源寿命：40000時間　11VA（100V）




Home Eco Lighting 03

Ceiling Light

リビングを明るく照らすシーリングライト
シーンに合わせた調色・調光など機能面も充実



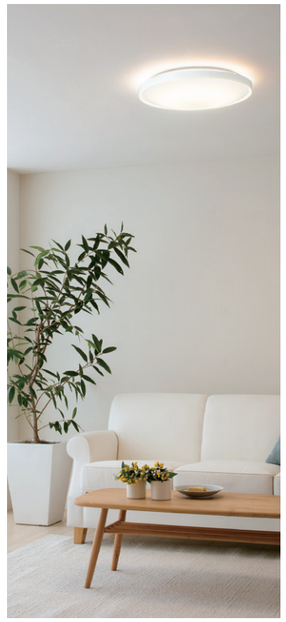



繊細なリブ入り枠

内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、
さりげないアクセントになっています。



リモコン付・調色調光タイプ

UL 291 551 RU ～12畳
希望小売価格 ¥42,500(税抜) 48VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47W	Ra94	5120 lm	108.9 lm/W

UL 291 552 RU ～10畳
希望小売価格 ¥38,500(税抜) 43VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra94	4620 lm	110 lm/W

UL 291 553 RU ～8畳
希望小売価格 ¥34,500(税抜) 37VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra94	3920 lm	108.8 lm/W

UL 291 554 RU ～6畳
希望小売価格 ¥32,500(税抜) 31VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3350 lm	111.6 lm/W

樹脂(マットホワイト)
アクリル(乳白)
幅φ529mm 高107mm 2kg
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→LED保安灯
連続調光(100～1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°
φ446



リモコン付・調色調光タイプ

UL 291 555 RU ～12畳
希望小売価格 ¥42,500(税抜) 48VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47W	Ra94	5120 lm	108.9 lm/W

UL 291 556 RU ～10畳
希望小売価格 ¥38,500(税抜) 43VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra94	4620 lm	110 lm/W

UL 291 557 RU ～8畳
希望小売価格 ¥34,500(税抜) 37VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra94	3920 lm	108.8 lm/W

UL 291 558 RU ～6畳
希望小売価格 ¥32,500(税抜) 31VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3350 lm	111.6 lm/W

樹脂(ライトナチュラル)
アクリル(乳白)
幅φ529mm 高107mm 2kg
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→LED保安灯
連続調光(100～1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°
φ446



リモコン付・調色調光タイプ

UL 291 559 RU ～12畳
希望小売価格 ¥42,500(税抜) 48VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47W	Ra94	5120 lm	108.9 lm/W

UL 291 560 RU ～10畳
希望小売価格 ¥38,500(税抜) 43VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra94	4620 lm	110 lm/W

UL 291 561 RU ～8畳
希望小売価格 ¥34,500(税抜) 37VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra94	3920 lm	108.8 lm/W

UL 291 562 RU ～6畳
希望小売価格 ¥32,500(税抜) 31VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3350 lm	111.6 lm/W

樹脂(ウォールナット)
アクリル(乳白)
幅φ529mm 高107mm 2kg
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→LED保安灯
連続調光(100～1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°
φ446

高演色照明 演色性 Ra94

色・きれい・LED

省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。



リモコン付・調色調光タイプ

UL 251 197 R2U ～14畳
希望小売価格 ¥62,800(税抜) 50VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
49W	Ra94	5720 lm	116.7 lm/W

幅φ570mm 高129mm 2kg

UL 251 617 R1U ～12畳
希望小売価格 ¥52,800(税抜) 48VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47W	Ra94	5120 lm	108.9 lm/W

幅φ570mm 高129mm 1.9kg

UL 251 198 R1U ～10畳
希望小売価格 ¥47,800(税抜) 43VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra94	4490 lm	106.9 lm/W

幅φ570mm 高129mm 1.9kg

UL 251 618 R1U ～8畳
希望小売価格 ¥42,800(税抜) 37VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra94	3750 lm	104.1 lm/W

幅φ520mm 高116mm 1.8kg

UL 251 814 R1U ～6畳
希望小売価格 ¥40,800(税抜) 31VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3240 lm	108 lm/W

幅φ520mm 高116mm 1.8kg

アクリル(乳白)　クローム色モール
壁スイッチ:全灯→メモリー点灯
(調光・調色)→LED保安灯
連続調光(100～1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°
φ212　φ446
～14畳
～12畳
～10畳
～8畳
～6畳



リモコン付・調色調光タイプ

UL 251 217 R1U ～14畳
希望小売価格 ¥63,500(税抜) 50VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
49W	Ra94	6050 lm	123.4 lm/W

幅φ580mm 高112mm 2kg

UL 251 613 RU ～12畳
希望小売価格 ¥53,500(税抜) 48VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47W	Ra94	5350 lm	113.8 lm/W

幅φ580mm 高112mm 1.9kg

UL 251 218 RU ～10畳
希望小売価格 ¥48,500(税抜) 43VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra94	4720 lm	112.3 lm/W

幅φ580mm 高112mm 1.9kg

UL 251 614 RU ～8畳
希望小売価格 ¥43,500(税抜) 37VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra94	3980 lm	110.5 lm/W

幅φ520mm 高99mm 1.8kg

UL 251 219 RU ～6畳
希望小売価格 ¥41,500(税抜) 31VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3320 lm	110.6 lm/W

幅φ520mm 高99mm 1.8kg

アクリル(乳白)
壁スイッチ:全灯→メモリー点灯
(調光・調色)→LED保安灯
連続調光(100～1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°
φ212　φ446
～14畳
～12畳
～10畳
～8畳
～6畳

光の色や明るさを変えられる
調色調光タイプ

調色・調光機能を搭載したLEDシーリング。
暮らしや好みに合わせたあかりをリモコンひとつで演出することができます。

すっきりとした
さわやかな光



昼光色で点灯
6500K ～

一番明るく
活動的な光



昼白色で点灯
5000K ～

暖かみのある
落ち着いた光



電球色で点灯
2700K ～

LED保安灯として、
安全と防犯のために
必要なあかり



保安灯 100%点灯

リモコン付・調色調光タイプ

UL 291 351 RU ～12畳
希望小売価格 ¥58,800(税抜) 48VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47W	Ra94	5080 lm	108 lm/W

UL 291 352 RU ～10畳
希望小売価格 ¥53,800(税抜) 43VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra94	4460 lm	106.1 lm/W

UL 291 353 RU ～8畳
希望小売価格 ¥48,800(税抜) 37VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra94	3860 lm	107.2 lm/W

UL 291 354 RU ～6畳
希望小売価格 ¥46,800(税抜) 31VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3220 lm	107.3 lm/W

アクリル(透明)　アクリル(サンドブラスト)
幅φ600mm 高116mm 2.7kg
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→LED保安灯
連続調光(100～1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°
φ212



リモコン付・調色調光タイプ

UL 291 347 RU ～12畳
希望小売価格 ¥75,800(税抜) 45VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra94	5180 lm	117.7 lm/W

UL 291 348 RU ～10畳
希望小売価格 ¥70,800(税抜) 40VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
39W	Ra94	4550 lm	116.6 lm/W

UL 291 349 RU ～8畳
希望小売価格 ¥65,800(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra94	3910 lm	115 lm/W

UL 291 350 RU ～6畳
希望小売価格 ¥63,800(税抜) 29VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28W	Ra94	3260 lm	116.4 lm/W

アクリル(透明・乳白)
幅φ623mm 高116mm 4.4kg
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→LED保安灯
連続調光(100～1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°
φ265



リモコン付・調色調光タイプ

UL 291 317 RU ～12畳
希望小売価格 ¥46,800(税抜) 48VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47W	Ra94	4900 lm	104.2 lm/W

UL 291 318 RU ～10畳
希望小売価格 ¥41,800(税抜) 43VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra94	4430 lm	105.4 lm/W

UL 291 319 RU ～8畳
希望小売価格 ¥36,800(税抜) 37VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra94	3700 lm	102.7 lm/W

UL 291 320 RU ～6畳
希望小売価格 ¥34,800(税抜) 31VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3090 lm	103 lm/W

木材(エボニーブラウン)
アクリル(乳白)
幅φ582mm 高100mm 2kg
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→LED保安灯
連続調光(100～1%)・調色
傾斜天井に取付可能
定格光束は白色時の値　光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°
φ446



リモコン付・調色調光タイプ

UL 291 321 RU ～12畳
希望小売価格 ¥46,800(税抜) 48VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47W	Ra94	4900 lm	104.2 lm/W

UL 291 322 RU ～10畳
希望小売価格 ¥41,800(税抜) 43VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42W	Ra94	4430 lm	105.4 lm/W

UL 291 323 RU ～8畳
希望小売価格 ¥36,800(税抜) 37VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36W	Ra94	3700 lm	102.7 lm/W

UL 291 324 RU ～6畳
希望小売価格 ¥34,800(税抜) 31VA(100V)

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3090 lm	103 lm/W

木材(チェリー)
アクリル(乳白)
幅φ582mm 高100mm 2kg
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→LED保安灯
連続調光(100～1%)・調色
傾斜天井に取付可能
定格光束は白色時の値　光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°
φ446



UH 55670 U　〜12畳

希望小売価格 **¥78,800**（税抜）　45VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
43.1W	Ra93	5030 lm	116.7 lm/W

UH 55671 U　〜10畳

希望小売価格 **¥74,800**（税抜）　39VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.3W	Ra93	4360 lm	113.8 lm/W

UH 55672 U　〜8畳

希望小売価格 **¥70,800**（税抜）　34VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.5W	Ra93	3800 lm	116.9 lm/W

UH 55673 U　〜6畳

希望小売価格 **¥68,800**（税抜）　29VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.8W	Ra93	3245 lm	116.7 lm/W

簡易取付式

木製（シックブラウン塗装）
セード:再生アクリル樹脂（乳白）
幅□564mm 高134mm 2.6kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光範囲（100〜約1%）、
LED保安灯5段階調光
定格光束は温白色時の値　光源寿命:40000時間



UH 55674 U　〜12畳

希望小売価格 **¥78,800**（税抜）　45VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
43.1W	Ra93	5030 lm	116.7 lm/W

UH 55675 U　〜10畳

希望小売価格 **¥74,800**（税抜）　39VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.3W	Ra93	4360 lm	113.8 lm/W

UH 55676 U　〜8畳

希望小売価格 **¥70,800**（税抜）　34VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.5W	Ra93	3800 lm	116.9 lm/W

UH 55677 U　〜6畳

希望小売価格 **¥68,800**（税抜）　29VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.8W	Ra93	3245 lm	116.7 lm/W

簡易取付式



木製（ナチュラルウッド色塗装）
セード:再生アクリル樹脂（乳白）
幅□564mm 高134mm 2.6kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光範囲（100〜約1%）、
LED保安灯5段階調光
定格光束は温白色時の値　光源寿命:40000時間

UH 55678 U　〜12畳

希望小売価格 **¥78,800**（税抜）　45VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
43.1W	Ra93	5030 lm	116.7 lm/W

UH 55679 U　〜10畳

希望小売価格 **¥74,800**（税抜）　39VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.3W	Ra93	4360 lm	113.8 lm/W

UH 55680 U　〜8畳

希望小売価格 **¥70,800**（税抜）　34VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.5W	Ra93	3800 lm	116.9 lm/W

UH 55681 U　〜6畳

希望小売価格 **¥68,800**（税抜）　29VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.8W	Ra93	3245 lm	116.7 lm/W

簡易取付式

木製（ファインホワイト塗装）
セード:再生アクリル樹脂（乳白）
幅□564mm 高134mm 2.6kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光範囲（100〜約1%）、
LED保安灯5段階調光
定格光束は温白色時の値　光源寿命:40000時間



ベーシックな3色の木枠展開。空間に合わせてお選びいただけます。



UH 55662 U　〜12畳

希望小売価格 **¥89,800**（税抜）　45VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
43.1W	Ra93	5010 lm	116.2 lm/W

UH 55663 U　〜10畳

希望小売価格 **¥85,800**（税抜）　39VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.3W	Ra93	4340 lm	113.3 lm/W

UH 55664 U　〜8畳

希望小売価格 **¥81,800**（税抜）　34VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.5W	Ra93	3785 lm	116.4 lm/W

UH 55665 U　〜6畳

希望小売価格 **¥79,800**（税抜）　29VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.8W	Ra93	3230 lm	116.1 lm/W

簡易取付式



プラスチック（ブラック木目柄）
上下面セード:再生アクリル樹脂（乳白）
プラスチック（ウォームシルバー塗装）
幅□640mm 高133mm 3kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光範囲（100〜約1%）・調色　LED保安灯5段階調光
定格光束は温白色時の値　光源寿命:40000時間



UH 55666 U　〜12畳

希望小売価格 **¥89,800**（税抜）　45VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
43.1W	Ra93	5010 lm	116.2 lm/W

UH 55667 U　〜10畳

希望小売価格 **¥85,800**（税抜）　39VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.3W	Ra93	4340 lm	113.3 lm/W

UH 55668 U　〜8畳

希望小売価格 **¥81,800**（税抜）　34VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.5W	Ra93	3785 lm	116.4 lm/W

UH 55669 U　〜6畳

希望小売価格 **¥79,800**（税抜）　29VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.8W	Ra93	3230 lm	116.1 lm/W

簡易取付式



プラスチック（ファインホワイト）
上下面セード:再生アクリル樹脂（乳白）
プラスチック（ファインホワイト）
幅□640mm 高133mm 3kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光範囲（100〜約1%）・調色　LED保安灯5段階調光
定格光束は温白色時の値　光源寿命:40000時間





UCL 42431 U　〜14畳

希望小売価格 **¥41,500**（税抜）　44VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra93	6099 lm	138.6 lm/W

UCL 42124 U　〜12畳

希望小売価格 **¥38,000**（税抜）　40VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
39.5W	Ra93	5499 lm	139.2 lm/W

再生アクリル（乳白 マット）　簡易取付式
幅φ510mm 高138mm 1.4kg
壁スイッチ:全灯→※点灯→LED保安灯
※消灯前の調色調光状態
調光機能付（100〜5%）
LED保安灯6段階調光
定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値
光源寿命:40000時間



UCL 42123 U　〜10畳

希望小売価格 **¥34,500**（税抜）　36VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35.5W	Ra93	4899 lm	138 lm/W

UCL 42122 U　〜8畳

希望小売価格 **¥30,000**（税抜）　32VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31.1W	Ra93	4299 lm	138.2 lm/W

UCL 42121 U　〜6畳

希望小売価格 **¥25,500**（税抜）　28VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.1W	Ra93	3699 lm	136.4 lm/W

再生アクリル（乳白 マット）　簡易取付式
幅φ510mm 高138mm 1.4kg
壁スイッチ:全灯→※点灯→LED保安灯
※消灯前の調色調光状態
調光機能付（100〜5%）
LED保安灯6段階調光
定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値
光源寿命:40000時間



UCL 42114 U　〜10畳

希望小売価格 **¥45,500**（税抜）　36VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35.5W	Ra93	4899 lm	138 lm/W

UCL 42113 U　〜8畳

希望小売価格 **¥42,000**（税抜）　32VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31.1W	Ra93	4299 lm	138.2 lm/W

UCL 42112 U　〜6畳

希望小売価格 **¥39,800**（税抜）　28VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.1W	Ra93	3699 lm	136.4 lm/W

プラスチック（ホワイト リブ入り）　簡易取付式
再生アクリル（乳白 マット）
幅φ496mm 高109mm 1.7kg
壁スイッチ:全灯→※点灯→保安灯
※消灯前の調色調光状態
調光機能付（100〜5%）　LED保安灯6段階調光
定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値
光源寿命:40000時間



UH 51196 U　〜8畳

希望小売価格 **¥29,500**（税抜）　35VA（100V）

LED	昼光色6200K	調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34.1W	Ra83	4299 lm	126 lm/W


UH 51197 U　〜6畳

希望小売価格 **¥27,500**（税抜）　29VA（100V）

LED	昼光色6200K	調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.1W	Ra83	3699 lm	131.6 lm/W

アクリル（乳白）　簡易取付式
幅φ500mm 高117mm 1.8kg
プルスイッチ:全灯→調光（約70%）→
LED保安灯→0
段調光
光源寿命:40000時間





UH 55727 U　〜14畳

希望小売価格 **¥39,900**（税抜）　45VA（100V）

LED	電球色2700K	調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra93	6020 lm	136.8 lm/W

UH 55728 U　〜12畳

希望小売価格 **¥35,900**（税抜）　42VA（100V）

LED	電球色2700K	調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
41.6W	Ra93	5340 lm	128.3 lm/W

UH 55729 U　〜10畳

希望小売価格 **¥30,900**（税抜）　39VA（100V）

LED	電球色2700K	調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.8W	Ra93	4899 lm	126.2 lm/W

UH 55730 U　〜8畳

希望小売価格 **¥25,900**（税抜）　33VA（100V）

LED	電球色2700K	調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.2W	Ra93	4125 lm	128.1 lm/W


UH 55731 U　〜6畳


希望小売価格 **¥22,900**（税抜）　29VA（100V）

LED	電球色2700K	調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.4W	Ra93	3640 lm	128.1 lm/W

再生アクリル樹脂（乳白）　簡易取付式
幅φ560mm 高134mm 1.9kg
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
調光範囲（100〜約1%）、
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間





UH 55737 U　〜14畳

希望小売価格 **¥39,900**（税抜）　45VA（100V）

LED	昼白色5000K	調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra93	6099 lm	138.6 lm/W

UH 55738 U　〜12畳

希望小売価格 **¥35,900**（税抜）　42VA（100V）

LED	昼白色5000K	調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
41.6W	Ra93	5499 lm	132.1 lm/W

UH 55739 U　〜10畳

希望小売価格 **¥30,900**（税抜）　39VA（100V）

LED	昼白色5000K	調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.8W	Ra93	4899 lm	126.2 lm/W

UH 55740 U　〜8畳

希望小売価格 **¥25,900**（税抜）　33VA（100V）

LED	昼白色5000K	調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.2W	Ra93	4299 lm	133.5 lm/W


UH 55741 U　〜6畳

希望小売価格 **¥22,900**（税抜）　29VA（100V）

LED	昼白色5000K	調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.4W	Ra93	3699 lm	130.2 lm/W

再生アクリル樹脂（乳白）　簡易取付式
幅φ560mm 高134mm 1.9kg
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
調光範囲（100〜約1%）、
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間





UL 291 845 BRU　〜12畳

希望小売価格 **¥58,800**（税抜）　47VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
46W	Ra94	5200 lm	113 lm/W

UL 291 846 BRU　〜8畳

希望小売価格 **¥48,800**（税抜）　36VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35W	Ra94	4000 lm	114.2 lm/W

UL 291 847 BRU　〜6畳

希望小売価格 **¥46,800**（税抜）　33VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32W	Ra94	3600 lm	112.5 lm/W

ポリカーボネート（オフホワイト）　簡易取付式　傾斜45°
アクリル（乳白）
幅φ450mm 高45mm 3.1kg
連続調光（100〜1%）・調色
LED保安灯付
光源寿命:40000時間
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197





UL 291 825 BRU　〜12畳

希望小売価格 **¥57,800**（税抜）　47VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
46W	Ra94	5200 lm	113 lm/W

UL 291 826 BRU　〜10畳

希望小売価格 **¥55,800**（税抜）　45VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra94	4600 lm	104.5 lm/W

UL 291 827 BRU　〜8畳

希望小売価格 **¥47,800**（税抜）　36VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35W	Ra94	4000 lm	114.2 lm/W


UL 291 828 BRU　〜6畳

希望小売価格 **¥45,800**（税抜）　33VA（100V）

LED	電球色2700K ～ 昼光色6500K	調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32W	Ra94	3600 lm	112.5 lm/W

ポリカーボネート（オフホワイト）　簡易取付式　傾斜45°
アクリル（乳白）
幅φ450mm 高45mm 3.1kg
連続調光（100〜1%）・調色
LED保安灯付
光源寿命:40000時間
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197



多目的ベースライト

ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます。



壁面・天井面・傾斜面に取付可能
多用途に使えるベースライト




■3つの光が選べます



電球色(3000K)　温白色(3500K)　昼白色(5000K)

※配光はイメージです。

くつろぎの電球色、さわやかな昼白色。
その中間で自然な色合いの「温白色」をご用意しております。



Hf32W定格出力×2灯相当

UL 291 126 R4EU LED 電球色3000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31.8W	Ra94	4610 lm	144.9 lm/W

UL 291 126 R4DU LED 温白色3500K 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31.8W	Ra94	4670 lm	146.8 lm/W


UL 291 126 R4BU LED 昼白色5000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31.8W	Ra94	5150 lm	161.9 lm/W

希望小売価格 **￥23,800**(税抜)

鋼(ホワイト)　ポリカーボネート(乳白)
幅80mm 高53mm 全長1225mm 1.9kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
34/33/34VA(100/200/242V)





Hf32W定格出力相当

UL 291 126 R3EU LED 電球色3000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.4W	Ra94	2210 lm	134.7 lm/W

UL 291 126 R3DU LED 温白色3500K 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.4W	Ra94	2220 lm	135.3 lm/W

UL 291 126 R3BU LED 昼白色5000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.4W	Ra94	2450 lm	149.3 lm/W

希望小売価格 **￥21,800**(税抜)

鋼(ホワイト)　ポリカーボネート(乳白)
幅80mm 高53mm 全長1225mm 1.9kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
17/18/19VA(100/200/242V)





FL20W×2灯相当

UL 291 127 R3EU LED 電球色3000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10W	Ra94	1390 lm	139 lm/W

UL 291 127 R3DU LED 温白色3500K 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10W	Ra94	1400 lm	140 lm/W

UL 291 127 R3BU LED 昼白色5000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10W	Ra94	1550 lm	155 lm/W

希望小売価格 **￥17,800**(税抜)

鋼(ホワイト)　ポリカーボネート(乳白)
幅80mm 高53mm 全長607mm 1.2kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
11/11/12VA(100/200/242V)





FL20W相当

UL 291 127 R1EU LED 電球色3000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra94	710 lm	136.5 lm/W

UL 291 127 R1DU LED 温白色3500K 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra94	730 lm	140.3 lm/W

UL 291 127 R1BU LED 昼白色5000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra94	780 lm	150 lm/W

希望小売価格 **￥16,800**(税抜)

鋼(ホワイト)　ポリカーボネート(乳白)
幅80mm 高53mm 全長607mm 1.2kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
6/6/6VA(100/200/242V)



クイック取付ベースライト

あらかじめ対応する配線器具が設置されている場合、電気工事なしで簡単に取り付けできる多目的ベースライトです。



FLR40W×2灯相当

UL 291 359 RU LED 電球色3000K 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
26.6W	Ra94	3560 lm	133.8 lm/W

UL 291 358 RU LED 昼白色5000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
26.6W	Ra94	3950 lm	148.4 lm/W

希望小売価格 **￥35,000**(税抜)

鋼(オフホワイト)　ポリカーボネート(乳白)　簡易取付式
幅100mm 高92mm
全長1226mm 2.6kg
光源寿命:40000時間
28VA(100V)





Hf32W定格出力相当

UL 291 361 RU LED 電球色3000K 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.4W	Ra94	2210 lm	134.7 lm/W

UL 291 360 RU LED 昼白色5000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.4W	Ra94	2450 lm	149.3 lm/W


希望小売価格 **￥33,000**(税抜)

鋼(オフホワイト)　ポリカーボネート(乳白)　簡易取付式
幅100mm 高92mm
全長1226mm 2.6kg
光源寿命:40000時間
17VA(100V)



クイック取付 ベースライト
UL 291 358RU/359RU・UL 291 360RU/361RU

電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます



[対応配線器具]





UH 57728 U LED 電球色2700K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	2490 lm	123.8 lm/W

UH 57730 U LED 温白色3500K 調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	2650 lm	131.8 lm/W

UH 57732 U LED 昼白色5000K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	2690 lm	133.8 lm/W


希望小売価格 **￥39,800**(税抜)

本体:アルミ(ホワイト塗装)
セード:ポリカーボネート(乳白)
幅25mm 高50mm 全長1200mm 0.8kg
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
調光範囲(100～約1%)　レール取付式
光源寿命:40000時間　21VA(100V)
適合調光器別売(逆位相調光器専用)
別売適合調光器 ▶ P197



■鼻射水平面照度





UH 57733 U LED 電球色2700K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	2490 lm	123.8 lm/W

UH 57735 U LED 温白色3500K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	2650 lm	131.8 lm/W

UH 57737 U LED 昼白色5000K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	2690 lm	133.8 lm/W

希望小売価格 **￥39,800**(税抜)

本体:アルミ(ブラック塗装)
セード:ポリカーボネート(乳白)
幅25mm 高50mm 全長1200mm 0.8kg
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
調光範囲(100～約1%)　レール取付式
光源寿命:40000時間　21VA(100V)
適合調光器別売(逆位相調光器専用)
別売適合調光器 ▶ P197





UH 57738 U LED 電球色2700K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	1690 lm	84 lm/W

UH 57740 U LED 温白色3500K 調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	1800 lm	89.5 lm/W

UH 57742 U LED 昼白色5000K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	1820 lm	90.5 lm/W

希望小売価格 **￥54,800**(税抜)

本体:アルミ(ホワイト(N93)塗装)
セード:ポリカーボネート(乳白)
幅32mm 高55mm 全長1209mm 1.2kg
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
調光範囲(100～約1%)　レール取付式
光源寿命:40000時間　21VA(100V)
適合調光器別売(逆位相調光器専用)
別売適合調光器 ▶ P197



■鼻射水平面照度





UH 57743 U LED 電球色2700K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	1565 lm	77.8 lm/W

UH 57745 U LED 温白色3500K 調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	1665 lm	82.8 lm/W

UH 57747 U LED 昼白色5000K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	1690 lm	84 lm/W

希望小売価格 **￥54,800**(税抜)

本体:アルミ(ブラック)
セード:ポリカーボネート(乳白)
幅32mm 高55mm 全長1209mm 1.2kg
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
調光範囲(100～約1%)　レール取付式
光源寿命:40000時間　21VA(100V)
適合調光器別売(逆位相調光器専用)
別売適合調光器 ▶ P197



Bluetooth® 調色・調光

Bluetooth照明 については▶P198

Bluetooth®
調光・調色

色温度と明るさを自由に設定可能

Bluetooth®無線を用いリーズナブルな
価格ながら、リモコンなどで
お手軽なコントロールが可能です。




高光束タイプ　Hf32W定格出力×2灯相当

UL 291 567 R1MU (オフホワイト)
UL 291 570 R1MU (ブラック)
希望小売価格 **￥41,000**(税抜)

LED 電球色2700K ～ 昼光色6500K 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra94	5000 lm	147 lm/W

アルミ　樹脂(乳白)
幅36mm 長1200mm 高76mm 1.3kg
連続調光(100～1%)・調色　レール取付式
天井面取付専用
光源寿命:40000時間　36VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197






高光束タイプ　FLR40W×2灯相当

UL 291 568 R1MU (オフホワイト)
UL 291 571 R1MU (ブラック)
希望小売価格 **￥38,000**(税抜)

LED 電球色2700K ～ 昼光色6500K 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.8W	Ra94	3800 lm	147.2 lm/W

アルミ　樹脂(乳白)
幅36mm 長900mm 高76mm 1.1kg
連続調光(100～1%)・調色　レール取付式
天井面取付専用
光源寿命:40000時間　27VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197






高光束タイプ　Hf16W定格出力×2灯相当

UL 291 569 R1MU (オフホワイト)
UL 291 572 R1MU (ブラック)
希望小売価格 **￥35,000**(税抜)

LED 電球色2700K ～ 昼光色6500K 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.9W	Ra94	2500 lm	147.9 lm/W

アルミ　樹脂(乳白)
幅36mm 長600mm 高76mm 0.9kg
連続調光(100～1%)・調色　レール取付式
天井面取付専用
光源寿命:40000時間　18VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197



Home Eco Lighting 04

Small Ceiling Light

キッチンや廊下など部屋に溶け込む小型
シーリングライト。用途に応じたラインアップ





FCL30W相当

UL 291 089 LRU
希望小売価格
¥16,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1340 lm	101.5 lm/W

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

UL 291 089 NRU
希望小売価格
¥16,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1460 lm	110.6 lm/W

昼白色 5000K / 非調光

LED電球フラット形（GX53-1a）
アクリル（乳白）
幅φ362mm 高106mm 1.3kg
光源寿命:40000時間
15VA（100V）

簡易取付式 / 傾斜45°





FCL30W相当

UL 291 090 LRU
希望小売価格
¥20,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1360 lm	103 lm/W

LED ランプ / 電球色 2700K / 非調光

UL 291 090 NRU
希望小売価格
¥20,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1480 lm	112.1 lm/W

LED ランプ / 昼白色 5000K / 非調光

LED電球フラット形（GX53-1a）
アクリル（乳白）
幅φ360mm 高96mm 1.3kg
光源寿命:40000時間
15VA（100V）

簡易取付式 / 傾斜45°





人感センサ付

ON-OFFタイプ　FCL30W相当

UH 43159 LU
希望小売価格
¥30,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.3W	Ra82	1050 lm	78.9 lm/W

LED / 電球色 2700K / 非調光

UH 43160 LU
希望小売価格
¥30,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.3W	Ra82	1360 lm	102.2 lm/W

LED / 昼白色 5000K / 非調光

アクリル（乳白）
幅φ380mm 高130mm 1.3kg
センサモード切替可能
点灯照度・点灯時間調節可能
光源寿命:40000時間
23VA（100V）



人感センサ付

ON-OFFタイプ　FCL30W相当

UH 41880 LU
希望小売価格
¥28,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.9W	Ra82	745 lm	94.3 lm/W

LED / 電球色 2700K / 非調光

UH 45339 LU
希望小売価格
¥28,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.9W	Ra82	850 lm	107.5 lm/W

LED / 昼白色 5000K / 非調光

アクリル（乳白）
幅φ310mm 高124mm 0.8kg
センサモード切替可能
点灯照度・点灯時間調節可能
光源寿命:40000時間
16VA（100V）



人感センサ付

ON-OFFタイプ　FCL30W相当

UL 251 735 RU
希望小売価格
¥35,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1380 lm	92 lm/W

LED / 電球色 2700K / 非調光

UL 251 857 RU
希望小売価格
¥35,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1400 lm	93.3 lm/W

LED / 温白色 3500K / 非調光

UL 251 734 RU
希望小売価格
¥35,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1500 lm	100 lm/W

LED / 昼白色 5000K / 非調光

アルミダイカスト（オフホワイト）
樹脂（乳白）
幅φ300mm 高43mm 1.9kg
点灯保持時間（1分）
センサー機能連動可能
光源寿命:40000時間　16VA（100V）





FCL30W相当

UL 251 727 RU
希望小売価格
¥23,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1480 lm	98.6 lm/W

LED / 電球色 2700K / 非調光

UL 251 855 RU
希望小売価格
¥23,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1500 lm	100 lm/W

LED / 温白色 3500K / 非調光

UL 251 726 RU
希望小売価格
¥23,800（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1600 lm	106.6 lm/W

LED / 昼白色 5000K / 非調光

アルミダイカスト（オフホワイト）
樹脂（乳白）
幅φ300mm 高43mm 1.9kg
点灯保持時間（1分）
センサー機能連動可能
光源寿命:40000時間　18VA（100V）

傾斜45°





FCL30W相当

UL 251 741 RU
希望小売価格
¥26,300（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.2W	Ra94	1330 lm	87.5 lm/W

LED / 電球色 2700K / 調光可


UL 251 740 RU
希望小売価格
¥26,300（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.2W	Ra94	1450 lm	95.3 lm/W

LED / 昼白色 5000K / 調光可

アルミダイカスト（ブラック）
樹脂（乳白）
幅□300mm 高43mm 1.9kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
光源寿命:40000時間
26VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜45°



FCL30W相当

UL 251 739 RU
希望小売価格
¥26,300（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.2W	Ra94	1330 lm	87.5 lm/W

LED / 電球色 2700K / 調光可

UL 251 738 RU
希望小売価格
¥26,300（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.2W	Ra94	1450 lm	95.3 lm/W

LED / 昼白色 5000K / 調光可

アルミダイカスト（オフホワイト）
樹脂（乳白）
幅□300mm 高43mm 1.9kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
光源寿命:40000時間
26VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜45°



白熱球100W相当

UCL 42143 YU
希望小売価格
¥8,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	Ra93	630 lm	88.7 lm/W

LED / 電球色 2700K / 非調光

UCL 42143 AU
希望小売価格
¥8,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	Ra93	710 lm	100 lm/W

LED / 温白色 3500K / 非調光

UCL 42143 WU
希望小売価格
¥8,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	Ra93	710 lm	100 lm/W

LED / 昼白色 5000K / 非調光

プラスチック（ホワイト） アクリル（乳白・マット）
幅φ124mm 高33mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:50000時間
12VA（100V）





白熱球60W相当

UCL 41710 YU
希望小売価格
¥6,500（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	Ra93	450 lm	95.7 lm/W

LED / 電球色 2700K / 非調光

UCL 41710 AU
希望小売価格
¥6,500（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	Ra93	500 lm	106.3 lm/W

LED / 温白色 3500K / 非調光

UCL 41710 WU
希望小売価格
¥6,500（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	Ra93	500 lm	106.3 lm/W

LED / 昼白色 5000K / 非調光

プラスチック（ホワイト） アクリル（乳白・マット）
幅φ124mm 高33mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:50000時間
8VA（100V）





白熱灯100W相当

UCL 5458 YWEU
希望小売価格
¥9,200（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	730 lm	112.3 lm/W

LEDランプ / 電球色 2700K / 非調光

UCL 5458 AWEU
希望小売価格
¥9,200（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	760 lm	116.9 lm/W

LEDランプ / 温白色 3500K / 非調光

UCL 5458 WWEU
希望小売価格
¥9,200（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	790 lm	121.5 lm/W

LEDランプ / 昼白色 5000K / 非調光

LEDランプ付（GX53-1）
プラスチック（ホワイト）
幅φ93mm 高64mm 0.2kg
光源寿命:40000時間
11VA（100V）





白熱灯100W相当

UCL 5458 YBEU
希望小売価格
¥9,200（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	720 lm	110.7 lm/W

LEDランプ / 電球色 2700K / 非調光

UCL 5458 ABEU
希望小売価格
¥9,200（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	750 lm	115.3 lm/W

LEDランプ / 温白色 3500K / 非調光

UCL 5458 WBEU
希望小売価格
¥9,200（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	780 lm	120 lm/W

LEDランプ / 昼白色 5000K / 非調光

LEDランプ付（GX53-1）
プラスチック（ブラック）
幅φ93mm 高64mm 0.2kg
光源寿命:40000時間
11VA（100V）





人感センサ付

ON-OFFタイプ　白熱球100W相当

UL 251 759 RU
希望小売価格
¥24,900（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.3W	Ra94	810 lm	65.8 lm/W

LED / 電球色 2700K / 非調光

UL 251 758 RU
希望小売価格
¥24,900（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.3W	Ra94	890 lm	72.3 lm/W

LED / 昼白色 5000K / 非調光

樹脂（オフホワイト）　樹脂（乳白）
幅φ150mm 高31mm 0.5kg
点灯保持時間（1分）
センサー機能連動可能
光源寿命:40000時間
13VA（100V）





人感センサ付

ON-OFFタイプ　白熱球60W相当

UL 251 781 RU
希望小売価格
¥19,900（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	485 lm	76.9 lm/W

LED / 電球色 2700K / 非調光

UL 251 780 RU
希望小売価格
¥19,900（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	520 lm	82.5 lm/W

LED / 昼白色 5000K / 非調光

樹脂（オフホワイト）　樹脂（乳白）
幅φ120mm 高31mm 0.4kg
点灯保持時間（1分）
センサー機能連動可能
光源寿命:40000時間
11VA（100V）





白熱球100W相当

UL 251 751 RU
希望小売価格
¥9,700（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10W	Ra94	810 lm	81 lm/W

LED / 電球色 2700K / 非調光

UL 251 750 RU
希望小売価格
¥9,700（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10W	Ra94	890 lm	89 lm/W

LED / 昼白色 5000K / 非調光

樹脂（オフホワイト）　樹脂（乳白）
幅φ150mm 高31mm 0.5kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
16VA（100V）





白熱球60W相当

UL 251 360 RU
希望小売価格
¥7,700（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	485 lm	76.9 lm/W

LED / 電球色 2700K / 非調光

UL 251 359 RU
希望小売価格
¥7,700（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	520 lm	82.5 lm/W

LED / 昼白色 5000K / 非調光

樹脂（オフホワイト）　樹脂（乳白）
幅φ120mm 高31mm 0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
11VA（100V）





白熱球100W相当

UH 42163 LU
希望小売価格
¥11,000（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10W	Ra82	700 lm	70 lm/W

LED / 電球色 2700K / 非調光

UH 43692 LU
希望小売価格
¥11,000（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10W	Ra82	765 lm	76.5 lm/W

LED / 昼白色 5000K / 非調光

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白消し）
幅φ130mm 高40mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
17VA（100V）



白熱球60W相当

UH 42162 LU
希望小売価格
¥7,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra82	465 lm	77.5 lm/W

LED / 電球色 2700K / 非調光

UH 43691 LU
希望小売価格
¥7,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra82	505 lm	84.1 lm/W

LED / 昼白色 5000K / 非調光

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白消し）
幅φ130mm 高40mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
11VA（100V）



白熱球60W相当

UBK 39358 YEU
希望小売価格
¥8,700（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	510 lm	78.4 lm/W

LED / 電球色 2700K / 非調光

UBK 39358 AEU
希望小売価格
¥8,700（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	530 lm	81.5 lm/W

LED / 温白色 3500K / 非調光

UBK 39358 WEU
希望小売価格
¥8,700（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	560 lm	86.1 lm/W

LED / 昼白色 5000K / 非調光

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白マット）
幅φ86mm 高46mm 0.2kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　11VA（100V）





白熱球60W相当

UBK 39359 YEU
希望小売価格
¥8,700（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	500 lm	76.9 lm/W

LED / 電球色 2700K / 非調光

UBK 39359 AEU
希望小売価格
¥8,700（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	520 lm	80 lm/W

LED / 温白色 3500K / 非調光

UBK 39359 WEU
希望小売価格
¥8,700（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	560 lm	86.1 lm/W

LED / 昼白色 5000K / 非調光

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白マット）
幅□86mm 高47mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　11VA（100V）


●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

Home Eco Lighting 05

High Bracket Light

吹き抜けのリビングを明るく照らす高天井用ライト
あかりが空間に広がりとメリハリを与えてくれます





配光切替

FHF32W×2灯相当

UB 52393 U
希望小売価格
¥92,000(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
66W	Ra82	4160 lm	63 lm/W

本体:アルミ(シックブラウン木目柄)
上下面セード:アクリル(乳白色)
エンドキャップ:プラスチック(ウォームシルバー塗装)
幅1227mm 高135mm 出40mm 2.9kg
壁スイッチ:上下→上→下
落下防止機構付
連結時は別売部品が必要です
天井近接限度10cm
光源寿命:40000時間
68VA(100V)





配光切替

FHF32W×2灯相当

UB 52395 U
希望小売価格
¥86,000(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
66W	Ra82	4160 lm	63 lm/W

本体:アルミ(ホワイト塗装)
上下面セード:アクリル(乳白色)
エンドキャップ:プラスチック(ホワイト)
幅1227mm 高135mm 出40mm 2.9kg
壁スイッチ:上下→上→下
落下防止機構付
連結時は別売部品が必要です
天井近接限度10cm
光源寿命:40000時間
68VA(100V)





直・床・壁取付　FHF32W相当

UH 57645 U
希望小売価格
¥32,800(税抜)

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	2490 lm	123.8 lm/W

アルミ(ホワイト塗装)　ポリカーボネート(乳白)
幅1200mm 高25mm 出50mm 0.9kg
落下防止機構付　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光範囲(100～約1%)　光源寿命:40000時間
21VA(100V)　逆位相調光器専用
電源穴の位置にご注意ください
別売適合調光器 ▶ P197
他サイズ ▶ P96





直・床・壁取付　FL40W相当

UH 57650 U
希望小売価格
¥29,800(税抜)

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra93	1865 lm	128.6 lm/W

UH 57649 U
希望小売価格
¥32,800(税抜)

LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	2690 lm	133.8 lm/W

アルミ(ホワイト塗装)　ポリカーボネート(乳白)
幅1200mm 高25mm 出50mm 0.9kg
落下防止機構付　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光範囲(100～約1%)　光源寿命:40000時間
21VA(100V)　逆位相調光器専用
電源穴の位置にご注意ください
別売適合調光器 ▶ P197
他サイズ ▶ P96

UH 57654 U
希望小売価格
¥29,800(税抜)

LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra93	2015 lm	138.9 lm/W

アルミ(ホワイト塗装)　ポリカーボネート(乳白)
幅900mm 高25mm 出50mm 0.7kg
落下防止機構付　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光範囲(100～約1%)　光源寿命:40000時間
15VA(100V)　逆位相調光器専用
電源穴の位置にご注意ください
別売適合調光器 ▶ P197
他サイズ ▶ P96





直・壁取付　FHF32W相当

UH 42526 LU
希望小売価格
¥39,800(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.8W	Ra82	2160 lm	87 lm/W

UH 42527 LU
希望小売価格
¥39,800(税抜)

LED / 昼白色 5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.8W	Ra82	2385 lm	96.1 lm/W

鋼(ホワイト)
アクリル(乳白)
幅1256mm 高79mm 出85mm 2.1kg
傾斜天井に取付可能
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
光源寿命:40000時間
26VA(100V)





上下配光

直・壁取付　FL40W相当

UB 42534 LU
希望小売価格
¥43,800(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.8W	Ra82	1065 lm	42.9 lm/W

UB 42535 LU
希望小売価格
¥43,800(税抜)

LED / 昼白色 5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.8W	Ra82	1180 lm	47.5 lm/W

鋼(ホワイト)
上下面セード:アクリル(乳白)
幅1256mm 高79mm 出85mm 2.1kg
傾斜天井に取付可能
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
光源寿命:40000時間
26VA(100V)







上下配光

白熱球100W相当

UB 54791 U
希望小売価格 **¥20,500**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra93	910 lm	97.8 lm/W

UB 54792 U
希望小売価格 **¥20,500**(税抜)

LED / 温白色 3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra93	965 lm	103.7 lm/W


UB 54793 U
希望小売価格 **¥20,500**(税抜)

LED / 昼白色 5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra93	980 lm	105.3 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
レンズ:アクリル(透明消し)
幅□120mm 出30mm 0.4kg
光源寿命:40000時間
15VA(100V)





上下配光

白熱球100W相当

UB 54794 U
希望小売価格 **¥20,500**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra93	910 lm	97.8 lm/W

UB 54795 U
希望小売価格 **¥20,500**(税抜)

LED / 温白色 3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra93	965 lm	103.7 lm/W

UB 54796 U
希望小売価格 **¥20,500**(税抜)

LED / 昼白色 5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra93	980 lm	105.3 lm/W

アルミダイカスト(マットブラック塗装)
レンズ:アクリル(透明消し)
幅□120mm 出30mm 0.4kg
光源寿命:40000時間
15VA(100V)





上下配光

白熱球60W相当

UB 54801 U
希望小売価格 **¥17,500**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra93	540 lm	100 lm/W

UB 54802 U
希望小売価格 **¥17,500**(税抜)

LED / 温白色 3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra93	570 lm	105.5 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
レンズ:アクリル(透明消し)
幅□120mm 出30mm 0.4kg
光源寿命:40000時間
9VA(100V)



上下配光、出30mm
薄型ブラケット



上下配光

白熱球60W相当

UB 54803 U
希望小売価格 **¥17,500**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra93	540 lm	100 lm/W

UB 54804 U
希望小売価格 **¥17,500**(税抜)

LED / 温白色 3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra93	570 lm	105.5 lm/W

アルミダイカスト(マットファインブラック塗装)
レンズ:アクリル(透明消し)
幅□120mm 出30mm 0.4kg
光源寿命:40000時間
9VA(100V)



白熱球100W×2灯相当

UB 53962 U
希望小売価格 **¥33,000**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra93	960 lm	82.7 lm/W

UB 53964 U
希望小売価格 **¥33,000**(税抜)

LED / 温白色 3500K / 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra93	1075 lm	92.6 lm/W

UB 53966 U
希望小売価格 **¥33,000**(税抜)

LED / 昼白色 5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra93	1065 lm	91.8 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
フード:アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.5kg
光源寿命:40000時間
22VA(100V)





白熱球100W×2灯相当

UB 53963 U
希望小売価格 **¥33,000**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra93	960 lm	82.7 lm/W

UB 53965 U
希望小売価格 **¥33,000**(税抜)

LED / 温白色 3500K / 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra93	1075 lm	92.6 lm/W

UB 53967 U
希望小売価格 **¥33,000**(税抜)

LED / 昼白色 5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra93	1065 lm	91.8 lm/W

アルミダイカスト(マットブラック塗装)
フード:アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.5kg
光源寿命:40000時間
22VA(100V)





フランジタイプ　白熱球100W×2灯相当

UB 54984 U
希望小売価格 **¥27,800**(税抜)

LEDランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra93	1220 lm	101.6 lm/W

UB 54985 U
希望小売価格 **¥27,800**(税抜)

LEDランプ / 温白色 3500K / 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra93	1240 lm	103.3 lm/W

UB 54986 U
希望小売価格 **¥27,800**(税抜)

LEDランプ / 昼白色 5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra93	1270 lm	105.8 lm/W

LEDランプ付(GX53)×2
プラスチック(ファインホワイト)
0.6kg
壁面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
21VA(100V)





フランジタイプ　白熱球100W×2灯相当

UB 54981 U
希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

LEDランプ / 電球色 2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra93	1260 lm	105 lm/W

UB 54982 U
希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

LEDランプ / 温白色 3500K / 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra93	1280 lm	106.6 lm/W

UB 54983 U
希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

LEDランプ / 昼白色 5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra93	1310 lm	109.1 lm/W

LEDランプ付(GX53)×2
プラスチック(ファインホワイト)
アクリル(乳白)　0.6kg
壁面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
21VA(100V)



Home Eco Lighting 06

Spot Light

直進性の高いスポットライトを吹き抜け空間に
メリハリのある魅せる部屋づくりが実現します



40°



広角　白熱球60W相当

UB 53950 U
希望小売価格
¥22,000(税抜)
LED / 電球色2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	365 lm	81.1 lm/W


UB 53952 U
希望小売価格
¥22,000(税抜)
LED / 温白色3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	410 lm	91.1 lm/W

UB 53954 U
希望小売価格
¥22,000(税抜)
LED / 昼白色5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	405 lm	90 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.4kg
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
7VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■直射水平面照度　UB 53950 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	40°	2270
40°	40°	570
250		
140		
90		
60		
50		
40		

定格光束：365 lm

■直射水平面照度　UB 53952 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	45°	2550
40°	40°	640
280		
160		
100		
70		
50		
40		

定格光束：410 lm

■直射水平面照度　UB 53954 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	45°	2520
40°	40°	630
280		
160		
100		
70		
50		
40		

定格光束：405 lm

40°



広角　白熱球60W相当

UB 53951 U
希望小売価格
¥22,000(税抜)
LED / 電球色2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	365 lm	81.1 lm/W


UB 53953 U
希望小売価格
¥22,000(税抜)
LED / 温白色3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	410 lm	91.1 lm/W

UB 53955 U
希望小売価格
¥22,000(税抜)
LED / 昼白色5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	405 lm	90 lm/W

アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.4kg
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
7VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■直射水平面照度　UB 53951 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	40°	2270
40°	40°	570
250		
140		
90		
60		
50		
40		

定格光束：365 lm

■直射水平面照度　UB 53953 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	45°	2550
40°	40°	640
280		
160		
100		
70		
50		
40		

定格光束：410 lm

■直射水平面照度　UB 53955 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	45°	2520
40°	40°	630
280		
160		
100		
70		
50		
40		

定格光束：405 lm

40°



広角　白熱球60W相当

UB 53956 U
希望小売価格
¥18,000(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	285 lm	81.4 lm/W


UB 53958 U
希望小売価格
¥18,000(税抜)
LED / 温白色3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	320 lm	91.4 lm/W

UB 53960 U
希望小売価格
¥18,000(税抜)
LED / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	320 lm	91.4 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.4kg
光源寿命:40000時間
5VA(100V)



■直射水平面照度　UB 53956 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	45°	1780
40°	40°	450
200		
110		
70		
50		
40		
30		

定格光束：285 lm

■直射水平面照度　UB 53958 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	45°	1990
40°	40°	500
220		
120		
80		
60		
40		
30		

定格光束：320 lm

■直射水平面照度　UB 53960 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	45°	1990
40°	40°	500
220		
120		
80		
60		
40		
30		

定格光束：320 lm

40°



広角　白熱球60W相当

UB 53957 U
希望小売価格
¥18,000(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	285 lm	81.4 lm/W


UB 53959 U
希望小売価格
¥18,000(税抜)
LED / 温白色3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	320 lm	91.4 lm/W

UB 53961 U
希望小売価格
¥18,000(税抜)
LED / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	320 lm	91.4 lm/W

アルミダイカスト(マットブラック塗装)
0.4kg
光源寿命:40000時間
5VA(100V)







取付レバーを本体と一体化。ノイズとなるディティールを一切排除したミニマルデザイン。



シンプルでミニマムな本体デザインなので連灯レイアウト時にもキレイにまとまります。

40°



プラグタイプ・広角　白熱球100W相当

US 53926 U
希望小売価格
¥21,800(税抜)
LED / 電球色2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	530 lm	69.7 lm/W

US 53928 U
希望小売価格
¥21,800(税抜)
LED / 温白色3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	595 lm	78.2 lm/W

US 53930 U
希望小売価格
¥21,800(税抜)
LED / 昼白色5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	590 lm	77.6 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)　0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
縦方向に傾斜したライティングダクトへの取り付けは不可
調光範囲(100～約1%)
レール取付式
光源寿命:40000時間
12VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■直射水平面照度　US 53926 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	40°	4040
1010		
450		
250		
160		
110		
80		
60		

定格光束：530 lm

■直射水平面照度　US 53928 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	40°	4540
1130		
500		
280		
180		
130		
90		
70		

定格光束：595 lm

■直射水平面照度　US 53930 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	40°	4500
1120		
500		
280		
180		
120		
90		
70		

定格光束：590 lm

40°



プラグタイプ・広角　白熱球100W相当

US 53927 U
希望小売価格
¥21,800(税抜)
LED / 電球色2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	530 lm	69.7 lm/W


US 53929 U
希望小売価格
¥21,800(税抜)
LED / 温白色3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	595 lm	78.2 lm/W

US 53931 U
希望小売価格
¥21,800(税抜)
LED / 昼白色5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	590 lm	77.6 lm/W

アルミダイカスト(マットブラック塗装)　0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
縦方向に傾斜したライティングダクトへの取り付けは不可
調光範囲(100～約1%)
レール取付式
光源寿命:40000時間
12VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■直射水平面照度　US 53927 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	40°	4540
1130		
500		
280		
180		
130		
90		
70		

定格光束：530 lm

■直射水平面照度　US 53929 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	40°	4540
1130		
500		
280		
180		
130		
90		
70		

定格光束：595 lm

■直射水平面照度　US 53931 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	40°	4500
1120		
500		
280		
180		
120		
90		
70		

定格光束：590 lm

20°



プラグタイプ・中角　白熱球100W相当

US 53932 U
希望小売価格
¥21,800(税抜)
LED / 電球色2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	550 lm	72.3 lm/W


US 53934 U
希望小売価格
¥21,800(税抜)
LED / 温白色3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	615 lm	80.9 lm/W

US 53936 U
希望小売価格
¥21,800(税抜)
LED / 昼白色5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	Ra93	610 lm	80.2 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)　0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
縦方向に傾斜したライティングダクトへの取り付けは不可
調光範囲(100～約1%)
レール取付式
光源寿命:40000時間
12VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■直射水平面照度　US 53932 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	10170
2540		
1130		
640		
410		
280		
210		
160		

定格光束：550 lm

■直射水平面照度　US 53934 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	11370
2840		
1260		
710		
450		
320		
230		
180		

定格光束：615 lm

■直射水平面照度　US 53936 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	11280
2820		
1250		
700		
450		
310		
220		
180		

定格光束：610 lm

40°



プラグタイプ・広角　白熱球100W相当

US 53938 U
希望小売価格
¥17,800(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	500 lm	86.2 lm/W


US 53940 U
希望小売価格
¥17,800(税抜)
LED / 温白色3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	560 lm	96.5 lm/W

US 53942 U
希望小売価格
¥17,800(税抜)
LED / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	555 lm	95.6 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)　0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
縦方向に傾斜したライティングダクトへの取り付けは不可
レール取付式
光源寿命:40000時間
11VA(100V)



■直射水平面照度　US 53938 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	40°	3810
950		
420		
240		
150		
110		
80		
60		

定格光束：500 lm

■直射水平面照度　US 53940 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	40°	4270
1070		
470		
270		
170		
120		
90		
70		

定格光束：560 lm

■直射水平面照度　US 53942 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	40°	4230
1060		
470		
260		
170		
120		
90		
70		

定格光束：555 lm

40°



プラグタイプ・広角　白熱球100W相当

US 53939 U
希望小売価格
¥17,800(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	500 lm	86.2 lm/W


US 53941 U
希望小売価格
¥17,800(税抜)
LED / 温白色3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	560 lm	96.5 lm/W

US 53943 U
希望小売価格
¥17,800(税抜)
LED / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	555 lm	95.6 lm/W

アルミダイカスト(マットブラック塗装)　0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
縦方向に傾斜したライティングダクトへの取り付けは不可
レール取付式
光源寿命:40000時間
11VA(100V)



■直射水平面照度　US 53939 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	40°	4270
1070		
470		
270		
170		
120		
90		
70		

定格光束：560 lm

■直射水平面照度　US 53941 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	40°	4230
1060		
470		
260		
170		
120		
90		
70		

定格光束：555 lm

20°



プラグタイプ・中角　白熱球100W相当

US 53944 U
希望小売価格
¥17,800(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	520 lm	89.6 lm/W


US 53946 U
希望小売価格
¥17,800(税抜)
LED / 温白色3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	585 lm	100.8 lm/W

US 53948 U
希望小売価格
¥17,800(税抜)
LED / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	580 lm	100 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)　0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
縦方向に傾斜したライティングダクトへの取り付けは不可
レール取付式
光源寿命:40000時間
11VA(100V)



■直射水平面照度　US 53944 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	9610
2400		
1070		
600		
380		
270		
200		
150		

定格光束：520 lm

■直射水平面照度　US 53946 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	10810
2700		
1200		
680		
430		
300		
220		
170		

定格光束：585 lm

■直射水平面照度　US 53948 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	10720
2680		
1190		
670		
430		
300		
220		
180		

定格光束：580 lm



プラグタイプ　12Vダイクロハロゲン50W相当

USL 5395 YWGEU LED 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥16,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra93	740 lm	88 lm/W

USL 5395 AWGEU LED 温白色3500K 調光可
希望小売価格
¥16,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra93	840 lm	100 lm/W

USL 5395 WWGEU LED 昼白色5000K 調光可
希望小売価格
¥16,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra93	830 lm	98.8 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
ポリカーボネート　アクリル(透明)
幅66mm 高124mm 出133mm 0.5kg
首振外向のみ90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
調光可能(100～1%)
レール取付式
光源寿命:40000時間
14VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P196



プラグタイプ　12Vダイクロハロゲン50W相当

USL 5395 YBGEU LED 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥16,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra93	740 lm	88 lm/W


USL 5395 ABGEU LED 温白色3500K 調光可
希望小売価格
¥16,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra93	840 lm	100 lm/W

USL 5395 WBGEU LED 昼白色5000K 調光可
希望小売価格
¥16,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra93	830 lm	98.8 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
ポリカーボネート　アクリル(透明)
幅66mm 高124mm 出133mm 0.5kg
首振外向のみ90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
調光可能(100～1%)
レール取付式
光源寿命:40000時間
14VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P196



フランジタイプ　12Vダイクロハロゲン50W相当

USL 5397 YWGEU LED 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥16,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra93	740 lm	88 lm/W

USL 5397 AWGEU LED 温白色3500K 調光可
希望小売価格
¥16,000(税抜)


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra93	840 lm	100 lm/W

USL 5397 WWGEU LED 昼白色5000K 調光可
希望小売価格
¥16,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra93	830 lm	98.8 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
ポリカーボネート　アクリル(透明)
幅90mm 高153mm 出127mm 0.6kg
首振外向のみ90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
調光可能(100～1%)
光源寿命:40000時間
14VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P196





フランジタイプ　12Vダイクロハロゲン50W相当

USL 5397 YBGEU LED 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥16,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra93	740 lm	88 lm/W

USL 5397 ABGEU LED 温白色3500K 調光可
希望小売価格
¥16,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra93	840 lm	100 lm/W

USL 5397 WBGEU LED 昼白色5000K 調光可
希望小売価格
¥16,000(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra93	830 lm	98.8 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
ポリカーボネート　アクリル(透明)
幅90mm 高153mm 出127mm 0.6kg
首振外向のみ90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
調光可能(100～1%)
光源寿命:40000時間
14VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P196





プラグタイプ　12Vダイクロハロゲン50W相当

USL 4780 YWEU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格
¥13,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra93	730 lm	100 lm/W

USL 4780 AWEU LED 温白色3500K 非調光
希望小売価格
¥13,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra93	830 lm	113.6 lm/W

USL 4780 WWEU LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格
¥13,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra93	820 lm	112.3 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
ポリカーボネート　アクリル(透明)
幅65mm 高95mm 出135mm 0.4kg
首振外向のみ90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
14VA(100V)
注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。



プラグタイプ　12Vダイクロハロゲン50W相当

USL 4780 YBEU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格
¥13,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra93	730 lm	100 lm/W

USL 4780 ABEU LED 温白色3500K 非調光
希望小売価格
¥13,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra93	830 lm	113.6 lm/W

USL 4780 WBEU LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格
¥13,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra93	820 lm	112.3 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
ポリカーボネート　アクリル(透明)
幅65mm 高95mm 出135mm 0.4kg
首振外向のみ90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
14VA(100V)
注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。



フランジタイプ　12Vダイクロハロゲン50W相当

USL 4781 YWEU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格
¥13,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra93	730 lm	100 lm/W

USL 4781 AWEU LED 温白色3500K 非調光
希望小売価格
¥13,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra93	830 lm	113.6 lm/W

USL 4781 WWEU LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格
¥13,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra93	820 lm	112.3 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
ポリカーボネート　アクリル(透明)
幅90mm 高95mm 出127mm 0.5kg
首振外向のみ90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
14VA(100V)



フランジタイプ　12Vダイクロハロゲン50W相当

USL 4781 YBEU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格
¥13,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra93	730 lm	100 lm/W

USL 4781 ABEU LED 温白色3500K 非調光
希望小売価格
¥13,500(税抜)


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra93	830 lm	113.6 lm/W

USL 4781 WBEU LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格
¥13,500(税抜)


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra93	820 lm	112.3 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
ポリカーボネート　アクリル(透明)
幅90mm 高95mm 出127mm 0.5kg
首振外向のみ90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
14VA(100V)


USL 5397/5395 YWGEU
USL 5397/5395 YBGEU




USL 5397/5395 AWGEU
USL 5397/5395 ABGEU




USL 5397/5395 WWGEU
USL 5397/5395 WBGEU




USL 4781/4780 YWEU
USL 4781/4780 YBEU




USL 4781/4780 AWEU
USL 4781/4780 ABEU



USL 4781/4780 WWEU
USL 4781/4780 WBEU





プラグタイプ・グレアレス　ダイクロハロゲン50W相当

USL 5542 YWU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格
¥17,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra83	510 lm	98 lm/W

USL 5542 AWU LED 温白色3500K 非調光
希望小売価格
¥17,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra83	540 lm	103.8 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
ポリカーボネート(透明)
幅38mm 高47mm 出118mm 0.3kg
首振90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
10VA(100V)





プラグタイプ・グレアレス　ダイクロハロゲン50W相当

USL 5542 YBU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格
¥17,500(税抜)


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra83	510 lm	98 lm/W

USL 5542 ABU LED 温白色3500K 非調光
希望小売価格
¥17,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra83	540 lm	103.8 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
ポリカーボネート(ブラック)
幅38mm 高47mm 出118mm 0.3kg
首振90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
10VA(100V)





フランジタイプ・グレアレス　ダイクロハロゲン50W相当

USL 5543 YWU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格
¥18,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra83	510 lm	98 lm/W

USL 5543 AWU LED 温白色3500K 非調光
希望小売価格
¥18,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra83	540 lm	103.8 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
ポリカーボネート(透明)
幅38mm 高47mm 出118mm 0.3kg
首振90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
10VA(100V)





フランジタイプ・グレアレス　ダイクロハロゲン50W相当

USL 5543 YBU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格
¥18,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra83	510 lm	98 lm/W


USL 5543 ABU LED 温白色3500K 非調光
希望小売価格
¥18,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra83	540 lm	103.8 lm/W


アルミダイカスト(塗装)
ポリカーボネート(ブラック)
幅38mm 高47mm 出118mm 0.3kg
首振90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
10VA(100V)



30° 2700K / Ra83




30° 3500K / Ra83



グレアレスでφ38の小径スポット

グレアを軽減し、シンプルコンパクトなデザインは落ち着いた空間づくりに役立ちます。フレアをカットすることでスポット光を強調する効果があります。





プラグタイプ　ダイクロハロゲン35W相当

USL 5609 YWGU LEDランプ 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥17,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra93	420 lm	105 lm/W

USL 5609 AWGU LEDランプ 温白色3500K 調光可
希望小売価格
¥17,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	**Ra93**	**430 lm**	**107.5 lm/W**

LEDランプ付(E11)
アルミ(ホワイト塗装)　アルミダイカスト(ホワイト塗装)
0.2kg　首振90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
調光可能(100～5%)
レール取付式
光源寿命:40000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P196





プラグタイプ　ダイクロハロゲン35W相当

USL 5609 YBGU LEDランプ 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥17,500(税抜)


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra93	420 lm	105 lm/W

USL 5609 ABGU LEDランプ 温白色3500K 調光可
希望小売価格
¥17,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra93	430 lm	107.5 lm/W

LEDランプ付(E11)
アルミ(ブラック塗装)　アルミダイカスト(ブラック塗装)
0.2kg　首振90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
調光可能(100～5%)
レール取付式
光源寿命:40000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P196





フランジタイプ　ダイクロハロゲン35W相当

USL 5610 YWGU LEDランプ 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥18,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra93	420 lm	105 lm/W

USL 5610 AWGU LEDランプ 温白色3500K 調光可
希望小売価格
¥18,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra93	430 lm	107.5 lm/W

LEDランプ付(E11)
アルミ(ホワイト塗装)　アルミダイカスト(ホワイト塗装)
0.3kg　首振90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
調光可能(100～5%)
光源寿命:40000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P196





フランジタイプ　ダイクロハロゲン35W相当

USL 5610 YBGU LEDランプ 電球色2700K 調光可
希望小売価格
¥18,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra93	420 lm	105 lm/W

USL 5610 ABGU LEDランプ 温白色3500K 調光可
希望小売価格
¥18,500(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra93	430 lm	107.5 lm/W

LEDランプ付(E11)
アルミ(ブラック塗装)　アルミダイカスト(ブラック塗装)
0.3kg　首振90°・回転360°
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
調光可能(100～5%)
光源寿命:40000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P196



DECO-S 35 LED4W(E11)

φ35のコンパクトサイズで、調光可能


12Vダイクロハロゲン球35W相当の明るさと高演色Ra93の光で、径35mmのコンパクトなLEDランプ。LED専用調光器で100～5%の調光も可能です。




光色	消費電力(W)	色温度(K)	中心光度(cd)
電球色	4	2700	1000
温白色	4	3500	1020

平均演色評価数Ra93
平均寿命40,000時間

27° 2700K / Ra83



27° 3500K / Ra93





フランジタイプ　JDR100W相当

US 43973 LU (30°)
希望小売価格
¥19,000(税抜)

LED　電球色2700K　調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	Ra83	755 lm	85.7 lm/W

US 43974 LU (50°)
希望小売価格
¥19,000(税抜)

LED　電球色2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	Ra83	690 lm	78.4 lm/W

アルミ(ブラック塗装)　ポリカーボネート　0.4kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　13VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



フランジタイプ　JDR100W相当

US 43971 LU (30°)
希望小売価格
¥19,000(税抜)

LED　電球色2700K　調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	Ra83	800 lm	90.9 lm/W

US 43972 LU (50°)
希望小売価格
¥19,000(税抜)

LED　電球色2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	Ra83	715 lm	81.2 lm/W

アルミ(ファインホワイト塗装)　ポリカーボネート　0.4kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　13VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



フランジタイプ　JDR65W相当

US 43957 LU (30°)
希望小売価格
¥13,800(税抜)

LED　電球色2700K　調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra83	450 lm	76.2 lm/W

US 43958 LU (50°)
希望小売価格
¥13,800(税抜)

LED　電球色2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra83	410 lm	69.4 lm/W

アルミ(ブラック塗装)　ポリカーボネート　0.4kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



フランジタイプ　JDR65W相当

US 43955 LU (30°)
希望小売価格
¥13,800(税抜)

LED　電球色2700K　調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra83	475 lm	80.5 lm/W

US 43956 LU (50°)
希望小売価格
¥13,800(税抜)

LED　電球色2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra83	425 lm	72 lm/W

アルミ(ファインホワイト塗装)　ポリカーボネート　0.4kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



プラグタイプ　JDR100W相当

US 43977 LU (30°)
希望小売価格
¥19,000(税抜)

LED　電球色2700K　調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	Ra83	755 lm	85.7 lm/W

US 43978 LU (50°)
希望小売価格
¥19,000(税抜)

LED　電球色2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	Ra83	690 lm	78.4 lm/W

アルミ(ブラック塗装)　ポリカーボネート　0.3kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
縦方向に傾斜したライティングダクトへの取り付けは不可
レール取付式
光源寿命:40000時間　13VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197

■ 直射水平面照度　US43977LU

照度角	ビーム角	基下照度(lx)
30°	32°	7030
		1760
		780
		440
		280
		200
		140
		110

定格光束：755 lm

■ 直射水平面照度　US43978LU

照度角	ビーム角	基下照度(lx)
50°	56°	3280
		820
		360
		210
		130
		90
		70
		50

定格光束：690 lm



プラグタイプ　JDR100W相当

US 43975 LU (30°)
希望小売価格
¥19,000(税抜)

LED　電球色2700K　調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	Ra83	800 lm	90.9 lm/W

US 43976 LU (50°)
希望小売価格
¥19,000(税抜)

LED　電球色2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	Ra83	715 lm	81.2 lm/W

アルミ(ファインホワイト塗装)　ポリカーボネート　0.3kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
縦方向に傾斜したライティングダクトへの取り付けは不可
レール取付式
光源寿命:40000時間　13VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197

■ 直射水平面照度　US43975LU

照度角	ビーム角	基下照度(lx)
30°	32°	7450
		1860
		830
		470
		300
		210
		150
		120

定格光束：800 lm

■ 直射水平面照度　US43976LU

照度角	ビーム角	基下照度(lx)
50°	56°	3400
		850
		380
		210
		140
		90
		70
		50

定格光束：715 lm



プラグタイプ　JDR65W相当

US 43965 LU (30°)
希望小売価格
¥13,800(税抜)

LED　電球色2700K　調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra83	410 lm	69.4 lm/W

US 43966 LU (50°)
希望小売価格
¥13,800(税抜)

LED　電球色2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra83	450 lm	76.2 lm/W

アルミ(ブラック塗装)　ポリカーボネート　0.3kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
縦方向に傾斜したライティングダクトへの取り付けは不可
レール取付式
光源寿命:40000時間　9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197

■ 直射水平面照度　US43965LU

照度角	ビーム角	基下照度(lx)
30°	32°	4190
		1050
		470
		260
		170
		120
		90
		70

定格光束：450 lm

■ 直射水平面照度　US43966LU

照度角	ビーム角	基下照度(lx)
50°	56°	1950
		490
		220
		120
		80
		50
		40
		30

定格光束：410 lm



プラグタイプ　JDR65W相当

US 43963 LU (30°)
希望小売価格
¥13,800(税抜)

LED　電球色2700K　調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra83	475 lm	80.5 lm/W

US 43964 LU (50°)
希望小売価格
¥13,800(税抜)

LED　電球色2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra83	425 lm	72 lm/W

アルミ(ファインホワイト塗装)　ポリカーボネート　0.3kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
縦方向に傾斜したライティングダクトへの取り付けは不可
レール取付式
光源寿命:40000時間　9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197

■ 直射水平面照度　US43963LU


照度角	ビーム角	基下照度(lx)
30°	32°	4420
		1110
		490
		280
		180
		120
		90
		70

定格光束：475 lm

■ 直射水平面照度　US43964LU

照度角	ビーム角	基下照度(lx)
50°	56°	2020
		510
		220
		130
		80
		60
		40
		30

定格光束：425 lm

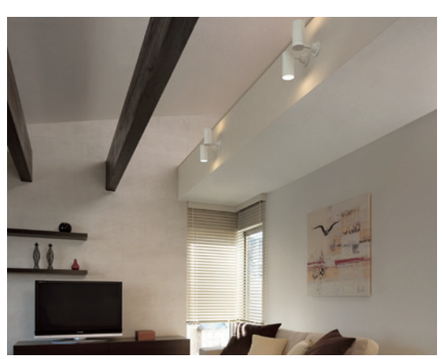



シンプルデザイン

アームを短くし、存在感をなくすことで、簡形のシンプルなデザインに仕上げました。





フランジタイプ　白熱球100W×2灯相当

UB 51714 U
希望小売価格
¥34,800(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

25VA(100V)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.2W	Ra80	1120 lm	78.8 lm/W

UB 51715 U
希望小売価格
¥34,800(税抜)

LEDランプ　温白色3500K　非調光

25VA(100V)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.2W	Ra80	1120 lm	78.8 lm/W


UB 51716 U
希望小売価格
¥34,800(税抜)

LEDランプ　昼白色5000K　非調光

24VA(100V)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.8W	Ra80	1120 lm	81.1 lm/W

LEDランプ付(E17)×2
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
1.1kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間



フランジタイプ　白熱球60W×2灯相当

UB 51717 U
希望小売価格
¥29,800(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

15VA(100V)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.6W	Ra80	630 lm	73.2 lm/W

UB 51718 U
希望小売価格
¥29,800(税抜)

LEDランプ　温白色3500K　非調光

15VA(100V)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.6W	Ra80	630 lm	73.2 lm/W


UB 51719 U
希望小売価格
¥29,800(税抜)

LEDランプ　昼白色5000K　非調光

14VA(100V)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra80	630 lm	78.7 lm/W


LEDランプ付(E17)×2
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
1.0kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間







LEDランプタイプ
スポットライト

ランプタイプの器具なので取り替えがカンタン





フランジタイプ　白熱球100W相当

US 51705 U
希望小売価格
¥15,800(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

13VA(100V)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	Ra80	560 lm	78.8 lm/W

US 51706 U
希望小売価格
¥15,800(税抜)

LEDランプ　温白色3500K　非調光

13VA(100V)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	Ra80	560 lm	78.8 lm/W


US 51707 U
希望小売価格
¥15,800(税抜)

LEDランプ　昼白色5000K　非調光

12VA(100V)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.9W	Ra80	560 lm	81.1 lm/W


LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.6kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間

■ 直射水平面照度　US 51705 U

照度角	ビーム角	基下照度(lx)
70°	115°	740
		190
		80
		50
		30
		20
		20
		10

定格光束：560 lm



フランジタイプ　白熱球60W相当

US 51711 U
希望小売価格
¥12,800(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

8VA(100V)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.3W	Ra80	315 lm	73.2 lm/W

US 51712 U
希望小売価格
¥12,800(税抜)

LEDランプ　温白色3500K　非調光

8VA(100V)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.3W	Ra80	315 lm	73.2 lm/W

US 51713 U
希望小売価格
¥12,800(税抜)

LEDランプ　昼白色5000K　非調光

7VA(100V)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra80	315 lm	78.7 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.6kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間



■ 直射水平面照度　US 51711 U

照度角	ビーム角	基下照度(lx)
70°	115°	420
		100
		50
		30
		20
		10
		10
		10

定格光束：315 lm

プラグタイプ　白熱球100W相当

US 51702 U
希望小売価格
¥15,800(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

13VA(100V)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	Ra80	560 lm	78.8 lm/W

US 51703 U
希望小売価格
¥15,800(税抜)

LEDランプ　温白色3500K　非調光

13VA(100V)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	Ra80	560 lm	78.8 lm/W

US 51704 U
希望小売価格
¥15,800(税抜)

LEDランプ　昼白色5000K　非調光

12VA(100V)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.9W	Ra80	560 lm	81.1 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.5kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
縦方向に傾斜したライティングダクトへの取り付けは不可
レール取付式
光源寿命:40000時間

プラグタイプ　白熱球60W相当

US 51708 U
希望小売価格
¥12,800(税抜)

LEDランプ　電球色2700K　非調光

8VA(100V)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.3W	Ra80	315 lm	73.2 lm/W

US 51709 U
希望小売価格
¥12,800(税抜)

LEDランプ　温白色3500K　非調光

8VA(100V)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.3W	Ra80	315 lm	73.2 lm/W

US 51710 U
希望小売価格
¥12,800(税抜)

LEDランプ　昼白色5000K　非調光

7VA(100V)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra80	315 lm	78.7 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
0.5kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
縦方向に傾斜したライティングダクトへの取り付けは不可
レール取付式
光源寿命:40000時間



プラグタイプ　白熱球100W相当

US 256 510 RU　LED　電球色2700K　調光可
希望小売価格
¥20,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	847 lm	86.4 lm/W


US 256 533 RU　LED　温白色3500K　調光可
希望小売価格
¥20,800（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	907 lm	92.5 lm/W

US 256 509 RU　LED　昼白色5000K　調光可
希望小売価格
¥20,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	933 lm	95.2 lm/W

アルミダイカスト（ブラック）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
レンズ:アクリル（透明）　0.7kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







プラグタイプ　白熱球100W相当

US 256 506 RU　LED　電球色2700K　調光可
希望小売価格
¥20,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	847 lm	86.4 lm/W


US 256 525 RU　LED　温白色3500K　調光可
希望小売価格
¥20,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	907 lm	92.5 lm/W

US 256 505 RU　LED　昼白色5000K　調光可
希望小売価格
¥20,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	933 lm	95.2 lm/W

アルミダイカスト（マットホワイト）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
レンズ:アクリル（透明）　0.7kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 518 RU　LED　電球色2700K　調光可
希望小売価格
¥18,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	528 lm	85.1 lm/W


US 256 537 RU　LED　温白色3500K　調光可
希望小売価格
¥18,800（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	583 lm	94 lm/W

US 256 517 RU　LED　昼白色5000K　調光可
希望小売価格
¥18,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	586 lm	94.5 lm/W

アルミダイカスト（ブラック）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
レンズ:アクリル（透明）　0.6kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 514 RU　LED　電球色2700K　調光可
希望小売価格
¥18,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	528 lm	85.1 lm/W


US 256 529 RU　LED　温白色3500K　調光可
希望小売価格
¥18,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	583 lm	94 lm/W

US 256 513 RU　LED　昼白色5000K　調光可
希望小売価格
¥18,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	586 lm	94.5 lm/W

アルミダイカスト（マットホワイト）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
レンズ:アクリル（透明）　0.6kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







プラグタイプ　白熱球100W相当

US 256 442 RU　LED　電球色2700K　調光可
希望小売価格
¥20,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	860 lm	87.7 lm/W


US 256 535 RU　LED　温白色3500K　調光可
希望小売価格
¥20,800（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	920 lm	93.8 lm/W

US 256 441 RU　LED　昼白色5000K　調光可
希望小売価格
¥20,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	948 lm	96.7 lm/W

アルミダイカスト（ブラック）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
レンズ:アクリル（透明）　0.7kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







プラグタイプ　白熱球100W相当

US 256 436 RU　LED　電球色2700K　調光可
希望小売価格
¥20,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	860 lm	87.7 lm/W


US 256 527 RU　LED　温白色3500K　調光可
希望小売価格
¥20,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	920 lm	93.8 lm/W

US 256 435 RU　LED　昼白色5000K　調光可
希望小売価格
¥20,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	948 lm	96.7 lm/W

アルミダイカスト（マットホワイト）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
レンズ:アクリル（透明）　0.7kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 482 RU　LED　電球色2700K　調光可
希望小売価格
¥18,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	524 lm	84.5 lm/W


US 256 539 RU　LED　温白色3500K　調光可
希望小売価格
¥18,800（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	580 lm	93.5 lm/W

US 256 481 RU　LED　昼白色5000K　調光可
希望小売価格
¥18,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	583 lm	94 lm/W

アルミダイカスト（ブラック）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
レンズ:アクリル（透明）　0.6kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 476 RU　LED　電球色2700K　調光可
希望小売価格
¥18,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	524 lm	84.5 lm/W


US 256 531 RU　LED　温白色3500K　調光可
希望小売価格
¥18,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	580 lm	93.5 lm/W

US 256 475 RU　LED　昼白色5000K　調光可
希望小売価格
¥18,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	583 lm	94 lm/W

アルミダイカスト（マットホワイト）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
レンズ:アクリル（透明）　0.6kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







プラグタイプ　白熱球100W相当

US 256 464 RU　LED　電球色2700K　調光可
希望小売価格
¥14,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	777 lm	79.2 lm/W


US 256 543 RU　LED　温白色3500K　調光可
希望小売価格
¥14,800（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	839 lm	85.6 lm/W

US 256 463 RU　LED　昼白色5000K　調光可
希望小売価格
¥14,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	864 lm	88.1 lm/W

アルミダイカスト（ブラック）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
カバー:アクリル（透明）　0.4kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







プラグタイプ　白熱球100W相当

US 256 460 RU　LED　電球色2700K　調光可
希望小売価格
¥14,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	777 lm	79.2 lm/W


US 256 541 RU　LED　温白色3500K　調光可
希望小売価格
¥14,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	839 lm	85.6 lm/W

US 256 459 RU　LED　昼白色5000K　調光可
希望小売価格
¥14,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	864 lm	88.1 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
カバー:アクリル（透明）　0.4kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 472 RU　LED　電球色2700K　調光可
希望小売価格
¥12,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	470 lm	75.8 lm/W


US 256 547 RU　LED　温白色3500K　調光可
希望小売価格
¥12,800（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	519 lm	83.7 lm/W

US 256 471 RU　LED　昼白色5000K　調光可
希望小売価格
¥12,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	520 lm	83.8 lm/W

アルミダイカスト（ブラック）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
カバー:アクリル（透明）　0.4kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 468 RU　LED　電球色2700K　調光可
希望小売価格
¥12,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	470 lm	75.8 lm/W


US 256 545 RU　LED　温白色3500K　調光可
希望小売価格
¥12,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	519 lm	83.7 lm/W

US 256 467 RU　LED　昼白色5000K　調光可
希望小売価格
¥12,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	520 lm	83.8 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
カバー:アクリル（透明）　0.4kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







フランジタイプ　白熱球100W相当

US 256 462 RU　LED　電球色2700K　調光可
希望小売価格
¥14,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	777 lm	79.2 lm/W

US 256 544 RU　LED　温白色3500K　調光可
希望小売価格
¥14,800（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	839 lm	85.6 lm/W

US 256 461 RU　LED　昼白色5000K　調光可
希望小売価格
¥14,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	864 lm	88.1 lm/W

アルミダイカスト（ブラック）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
カバー:アクリル（透明）　0.5kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







フランジタイプ　白熱球100W相当

US 256 458 RU　LED　電球色2700K　調光可
希望小売価格
¥14,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	777 lm	79.2 lm/W

US 256 542 RU　LED　温白色3500K　調光可
希望小売価格
¥14,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	839 lm	85.6 lm/W

US 256 457 RU　LED　昼白色5000K　調光可
希望小売価格
¥14,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	864 lm	88.1 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
カバー:アクリル（透明）　0.5kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 470 RU　LED　電球色2700K　調光可
希望小売価格
¥12,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	470 lm	75.8 lm/W

US 256 548 RU　LED　温白色3500K　調光可
希望小売価格
¥12,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	519 lm	83.7 lm/W

US 256 469 RU　LED　昼白色5000K　調光可
希望小売価格
¥12,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	520 lm	83.8 lm/W

アルミダイカスト（ブラック）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
カバー:アクリル（透明）　0.5kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 466 RU　LED　電球色2700K　調光可
希望小売価格
¥12,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	470 lm	75.8 lm/W

US 256 546 RU　LED　温白色3500K　調光可
希望小売価格
¥12,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	519 lm	83.7 lm/W

US 256 465 RU　LED　昼白色5000K　調光可
希望小売価格
¥12,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	520 lm	83.8 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト）
反射板:アルミ（シルバーアルマイト・鏡面）
カバー:アクリル（透明）　0.5kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

調光 超小型スポットライト MINIMUM-S ダイクロハロゲン(JDR) 75W相当



ミディアム配光 23°

プラグタイプ JDR75W相当

US 256 719 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	742 lm	89.3 lm/W

US 256 718 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	801 lm	96.5 lm/W

US 256 717 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	831 lm	100.1 lm/W

ワイド配光 37°

プラグタイプ JDR75W相当

US 256 725 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	756 lm	91 lm/W


US 256 724 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	816 lm	98.3 lm/W

US 256 723 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	847 lm	102 lm/W

アルミ(ブラック)
反射板:ポリカーボネート(ブラック)
レンズ:ポリカーボネート(透明) 0.7kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197





ミディアム配光 23°

プラグタイプ JDR75W相当

US 256 716 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	742 lm	89.3 lm/W

US 256 715 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	801 lm	96.5 lm/W

US 256 714 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	831 lm	100.1 lm/W

ワイド配光 37°

プラグタイプ JDR75W相当

US 256 722 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	756 lm	91 lm/W


US 256 721 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	816 lm	98.3 lm/W

US 256 720 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	847 lm	102 lm/W

アルミ(オフホワイト)
反射板:ポリカーボネート(ブラック)
レンズ:ポリカーボネート(透明) 0.7kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197





ミディアム配光 23°

フランジタイプ JDR75W相当

US 256 731 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	742 lm	89.3 lm/W

US 256 730 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	801 lm	96.5 lm/W

US 256 729 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	831 lm	100.1 lm/W

ワイド配光 37°

フランジタイプ JDR75W相当

US 256 737 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	756 lm	91 lm/W


US 256 736 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	816 lm	98.3 lm/W

US 256 735 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	847 lm	102 lm/W

アルミ(ブラック)
反射板:ポリカーボネート(ブラック)
レンズ:ポリカーボネート(透明) 0.8kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197





ミディアム配光 23°

フランジタイプ JDR75W相当

US 256 728 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	742 lm	89.3 lm/W

US 256 727 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	801 lm	96.5 lm/W

US 256 726 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	831 lm	100.1 lm/W

ワイド配光 37°

フランジタイプ JDR75W相当

US 256 734 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	756 lm	91 lm/W


US 256 733 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	816 lm	98.3 lm/W

US 256 732 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥22,800(税抜)


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	847 lm	102 lm/W

アルミ(オフホワイト)
反射板:ポリカーボネート(ブラック)
レンズ:ポリカーボネート(透明) 0.8kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197




ミディアム配光


S-1451L ● [2700K]



S-1451W ● [3500K]




S-1451N ● [5000K]




ワイド配光


S-1452L ● [2700K]



S-1452W ● [3500K]



S-1452N ● [5000K]



専用調光器



UC 214 U
¥16,300(税抜)
▶P197



UC 216 U
¥24,800(税抜)
▶P197



MINIMUM-S
ϕ 75 ダウンライト
➡ P.180

高演色照明 演色性 Ra93 ～ 演色性 Ra97

色・きれい・LED

省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。

調光 超小型スポットライト MINIMUM-S ダイクロハロゲン(JDR) 50W相当



ミディアム配光 23°

プラグタイプ JDR50W相当

US 256 585 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	428 lm	79.2 lm/W

US 256 584 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	457 lm	84.6 lm/W

US 256 583 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	469 lm	86.8 lm/W

ワイド配光 42°

プラグタイプ JDR50W相当

US 256 593 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	373 lm	69 lm/W


US 256 592 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	399 lm	73.8 lm/W

US 256 591 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	409 lm	75.7 lm/W

アルミ(ブラック)
反射板:ポリカーボネート(ブラック)
レンズ:ポリカーボネート(透明)
0.3kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間 6VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197





ミディアム配光 23°

プラグタイプ JDR50W相当

US 256 581 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	428 lm	79.2 lm/W

US 256 580 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	457 lm	84.6 lm/W

US 256 579 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	469 lm	86.8 lm/W

ワイド配光 42°

プラグタイプ JDR50W相当

US 256 589 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	373 lm	69 lm/W


US 256 588 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	399 lm	73.8 lm/W

US 256 587 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	409 lm	75.7 lm/W

アルミ(オフホワイト)
反射板:ポリカーボネート(ブラック)
レンズ:ポリカーボネート(透明)
0.3kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間 6VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197





ミディアム配光 23°

フランジタイプ JDR50W相当

US 256 601 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	428 lm	79.2 lm/W

US 256 600 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	457 lm	84.6 lm/W

US 256 599 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	469 lm	86.8 lm/W

ワイド配光 42°

フランジタイプ JDR50W相当

US 256 609 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	373 lm	69 lm/W


US 256 608 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	399 lm	73.8 lm/W

US 256 607 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	409 lm	75.7 lm/W

アルミ(ブラック)
反射板:ポリカーボネート(ブラック)
レンズ:ポリカーボネート(透明)
0.4kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
6VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197





ミディアム配光 23°

フランジタイプ JDR50W相当

US 256 597 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	428 lm	79.2 lm/W

US 256 596 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	457 lm	84.6 lm/W

US 256 595 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	469 lm	86.8 lm/W

ワイド配光 42°

フランジタイプ JDR50W相当

US 256 605 RU LED 電球色 2700K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	373 lm	69 lm/W


US 256 604 RU LED 温白色 3500K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	399 lm	73.8 lm/W

US 256 603 RU LED 昼白色 5000K 調光可
希望小売価格
¥17,800(税抜)


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	409 lm	75.7 lm/W

アルミ(オフホワイト)
反射板:ポリカーボネート(ブラック)
レンズ:ポリカーボネート(透明)
0.4kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
6VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197




ミディアム配光


S-1353UB ● [2700K]



S-1353WB ● [3500K]




S-1353YB ● [5000K]




ワイド配光


S-1354U ● [2700K]



S-1354W ● [3500K]



S-1354Y ● [5000K]



専用調光器



UC 214 U
¥16,300(税抜)
▶P197



UC 216 U
¥24,800(税抜)
▶P197



MINIMUM-S
ϕ 50 ダウンライト
➡ P.181 , 182

高演色照明 演色性 Ra93 ～ 演色性 Ra97

色・きれい・LED

省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。

Bluetooth® 調色・調光 GX53 ランプ

Bluetooth照明 については▶P198


LEDランプ GX53





フランジタイプ　白熱球100W相当


US 256 569 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥18,800**（税抜）





フランジタイプ　白熱球60W相当


US 256 574 BCRU（マットブラック）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）





フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 573 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）





プラグタイプ　白熱球100W相当

US 256 568 BCRU（マットブラック）
希望小売価格 **￥18,800**（税抜）

LED ランプ / 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K / 調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7W	Ra94	606 lm	86.5 lm/W

レール取付式
LEDランプ（GX53-1） 樹脂 0.5kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～5%）・調色
光源寿命:40000時間
11VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197





プラグタイプ　白熱球100W相当

US 256 567 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥18,800**（税抜）

LED ランプ / 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K / 調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7W	Ra94	652 lm	93.1 lm/W

レール取付式
LEDランプ（GX53-1） 樹脂 0.5kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～5%）・調色
光源寿命:40000時間
11VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197






プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 572 BCRU（マットブラック）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED ランプ / 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K / 調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	428 lm	85.6 lm/W

レール取付式
LEDランプ（GX53-1） 樹脂 0.5kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～5%）・調色
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197






プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 571 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED ランプ / 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K / 調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	462 lm	92.4 lm/W

レール取付式
LEDランプ（GX53-1） 樹脂 0.5kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～5%）・調色
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197



LED照明器具で実現する Bluetooth® 調光・調色

新開発のフラット形LED電球の調光・調色LED照明器具。
リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です。

色温度と明るさを自由に設定可能



色温度は2700K～6500Kまで、明るさは最大範囲100～5%まで設定することができます。

Bluetooth® 専用リモコン




リモコン
UC 911 AU
¥8,900（税抜）
▶P197



簡単リモコン
UC 917 AU
¥6,000（税抜）
▶P197



簡単リモコン
UC 919 AU
¥5,900（税抜）
▶P197

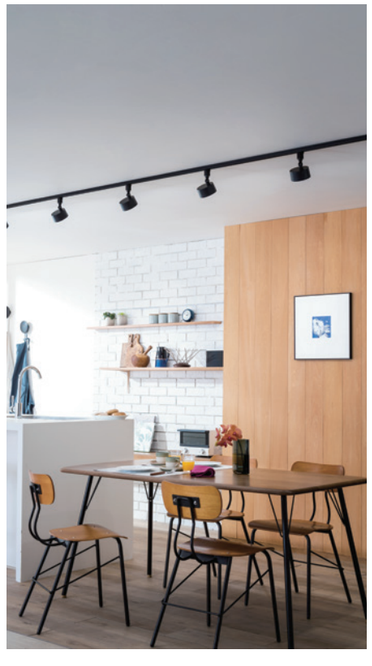


Bluetooth® 調色・調光

Bluetooth照明 については▶P198



フランジタイプ　白熱球60W相当


US 256 564 BRU（マットブラック）
希望小売価格 **￥18,500**（税抜）





フランジタイプ　白熱球60W相当


US 256 562 BRU（マットホワイト）
希望小売価格 **￥18,500**（税抜）





フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 566 BRU（マットホワイト）
希望小売価格 **￥18,500**（税抜）





プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 563 BRU（マットブラック）
希望小売価格 **￥18,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K / 調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	383 lm	56.3 lm/W

レール取付式
樹脂（マットブラック）
反射板:アルミ（マットブラック）
カバー:ポリカーボネート（乳白）
0.4kg　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～5%）・調色
光源寿命:40000時間　7VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197






プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 561 BRU（マットホワイト）
希望小売価格 **￥18,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K / 調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	558 lm	82 lm/W

レール取付式
樹脂（マットホワイト）
反射板:アルミ（マットホワイト）
カバー:ポリカーボネート（乳白）
0.4kg　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～5%）・調色
光源寿命:40000時間　7VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197






プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 565 BRU（マットホワイト）
希望小売価格 **￥18,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K / 調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	623 lm	91.6 lm/W

レール取付式
樹脂（マットホワイト）
アクリル（乳白）
カバー:ポリカーボネート（乳白）
0.4kg　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～5%）・調色
光源寿命:40000時間　7VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197



自由に選べるコントローラー

使用用途に合わせてコントローラーを
自由に選択することができます。










プラグタイプ　JDR50W相当

US 256 623 BRU（ブラック）
希望小売価格 **￥24,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K / 調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	521 lm	84 lm/W

アルミダイカスト
レンズ:ポリカーボネート（透明）
0.5kg　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～1%）・調色
レール取付式
光源寿命:40000時間　10VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197






プラグタイプ　JDR50W相当

US 256 619 BRU（マットホワイト）
希望小売価格 **￥24,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K / 調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	537 lm	86.6 lm/W

アルミダイカスト
レンズ:ポリカーボネート（透明）
0.5kg　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～1%）・調色
レール取付式
光源寿命:40000時間　10VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197





フランジタイプ　JDR50W相当

US 256 639 BRU（ブラック）
希望小売価格 **￥24,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K / 調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	521 lm	84 lm/W

アルミダイカスト
レンズ:ポリカーボネート（透明）
0.5kg　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～1%）・調色
光源寿命:40000時間　10VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197

フランジタイプ　JDR50W相当

US 256 635 BRU（マットホワイト）
希望小売価格 **￥24,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K / 調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	537 lm	86.6 lm/W

アルミダイカスト
レンズ:ポリカーボネート（透明）
0.5kg　壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100～1%）・調色
光源寿命:40000時間　10VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197




プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 408 RU
希望小売価格
¥13,500（税抜）
LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra94	383 lm	64.9 lm/W

樹脂（マットブラック）　反射板:アルミ（マットブラック）
カバー:ポリカーボネート（乳白）　0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
9VA（100V）






プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 404 RU
希望小売価格
¥13,500（税抜）
LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra94	558 lm	94.5 lm/W

樹脂（マットホワイト）　反射板:アルミ（マットホワイト）
カバー:ポリカーボネート（乳白）　0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
9VA（100V）







プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 412 RU
希望小売価格
¥13,500（税抜）
LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra94	623 lm	105.5 lm/W

樹脂（マットホワイト）　アクリル（乳白）
カバー:ポリカーボネート（乳白）　0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
9VA（100V）



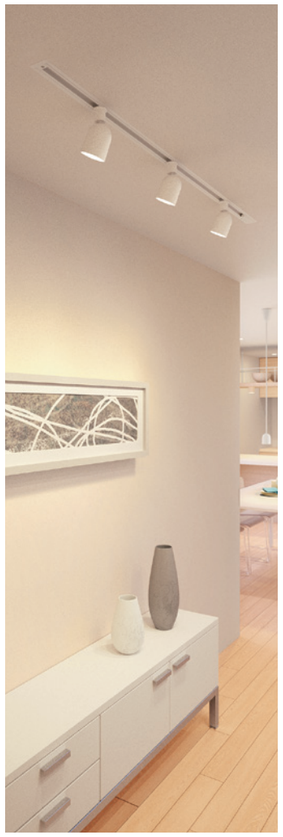




フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 406 RU
希望小売価格
¥13,500（税抜）
LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra94	383 lm	64.9 lm/W

樹脂（マットブラック）　反射板:アルミ（マットブラック）
カバー:ポリカーボネート（乳白）　0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA（100V）






フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 402 RU
希望小売価格
¥13,500（税抜）
LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra94	558 lm	94.5 lm/W

樹脂（マットホワイト）　反射板:アルミ（マットホワイト）
カバー:ポリカーボネート（乳白）　0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA（100V）






フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 410 RU
希望小売価格
¥13,500（税抜）
LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra94	623 lm	105.5 lm/W

樹脂（マットホワイト）　アクリル（乳白）
カバー:ポリカーボネート（乳白）　0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA（100V）





プラグタイプ　白熱球100W相当


US 256 557 LRU
希望小売価格
¥12,000（税抜）
LEDランプ　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra94	1070 lm	97.2 lm/W

US 256 557 NRU
希望小売価格
¥12,000（税抜）
LEDランプ　昼白色 5000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra94	1144 lm	104 lm/W

LEDランプ付（E26）
樹脂（オフホワイト）
ポリカーボネート（乳白）　0.7kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
19VA（100V）





フランジタイプ　白熱球100W相当


US 256 558 LRU
希望小売価格
¥12,000（税抜）
LEDランプ　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra94	1070 lm	97.2 lm/W

US 256 558 NRU
希望小売価格
¥12,000（税抜）
LEDランプ　昼白色 5000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra94	1144 lm	104 lm/W

LEDランプ付（E26）
樹脂（オフホワイト）
ポリカーボネート（乳白）　0.7kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
19VA（100V）





プラグタイプ　白熱球60W相当

US 256 559 LRU
希望小売価格
¥10,000（税抜）
LEDランプ　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	468 lm	106.3 lm/W


US 256 559 WRU
希望小売価格
¥10,000（税抜）
LEDランプ　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	495 lm	112.5 lm/W

US 256 559 NRU
希望小売価格
¥10,000（税抜）
LEDランプ　昼白色 5000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	522 lm	118.6 lm/W

LEDランプ付（E17）
樹脂（オフホワイト）
ポリカーボネート（乳白）　0.4kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
8VA（100V）





フランジタイプ　白熱球60W相当

US 256 560 LRU
希望小売価格
¥10,000（税抜）
LEDランプ　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	468 lm	106.3 lm/W


US 256 560 WRU
希望小売価格
¥10,000（税抜）
LEDランプ　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	495 lm	112.5 lm/W

US 256 560 NRU
希望小売価格
¥10,000（税抜）
LEDランプ　昼白色 5000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	522 lm	118.6 lm/W

LEDランプ付（E17）
樹脂（オフホワイト）
ポリカーボネート（乳白）　0.4kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA（100V）






プラグタイプ　JDR50W相当

US 256 756 U
希望小売価格
¥7,700（税抜）
LEDランプ　ランプ別売　調光可

LEDランプ別売（E11）
アルミダイカスト（ブラック）　0.3kg
連続調光（100～5%）・逆位相制御
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
6VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197






プラグタイプ　JDR50W相当

US 256 755 U
希望小売価格
¥7,700（税抜）
LEDランプ　ランプ別売　調光可

LEDランプ別売（E11）
アルミダイカスト（オフホワイト）　0.3kg
連続調光（100～5%）・逆位相制御
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
6VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197






プラグタイプ　JDR50W相当


US 256 757 U
希望小売価格
¥7,700（税抜）
LEDランプ　ランプ別売　調光可

LEDランプ別売（E11）
アルミダイカスト（マットシルバー）　0.3kg
連続調光（100～5%）・逆位相制御
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
6VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197




灯体サイズφ42×115mm


S-1439L [UO 297 AMU]




S-1439W [UO 297 BMU]




S-1439N [UO 297 CMU]




S-1584L [UO 297 AWU]



S-1584W [UO 297 BWU]



S-1584N [UO 297 CWU]



極小サイズφ30の
LED電球を採用
ダイクロハロゲン代替の
スリムスポットライト

ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト。使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です。灯体サイズφ42×115mm




LED電球　φ30ダイクロハロゲン形



φ50ランプ同等の床面照度を確保できます。

LED電球 φ30ダイクロハロゲン形



LED電球 φ50ダイクロハロゲン形




器具取付高:2,000mm　計算範囲:1,000mm×1,000mm



プラグタイプ　JDR50W相当

US 256 749 U
希望小売価格
¥7,800（税抜）
LEDランプ　ランプ別売　調光可

LEDランプ別売（E11）
アルミダイカスト（ブラック）　0.2kg
連続調光（100～5%）・逆位相制御
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
6VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





プラグタイプ　JDR50W相当

US 256 748 U
希望小売価格
¥7,800（税抜）
LEDランプ　ランプ別売　調光可

LEDランプ別売（E11）
アルミダイカスト（オフホワイト）　0.2kg
連続調光（100～5%）・逆位相制御
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
レール取付式
光源寿命:40000時間
6VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

灯体サイズφ35×107mm

S-1441L [UO 297 AMU]

S-1441W [UO 297 BMU]

S-1441N [UO 297 CMU]

S-1586L [UO 297 AWU]

S-1586W [UO 297 BWU]

S-1586N [UO 297 CWU]

超コンパクトな手のひらサイズ

灯体はわずかφ35×107mm。
小ささを極めた超小口径スポットライトは、φ30のLED電球採用により実現されました。

LED電球ダイクロハロゲン形

区分		ランプ型番	ビーム角	光色	色温度（K）	全光束（lm）	最大光度（cd）	Ra	価格
調光	人検知LED 50Wクラス（φ30） 4.8W 6VA	UO 297 AMU	ミディアム 16°	電球色	2700	450	3,436	94	¥3,500（税抜）
		UO 297 BMU		電球色	3000	460	3,512		
		UO 297 CMU		昼白色	5000	500	3,818		
		UO 297 AWU	ワイド 35°	電球色	2700	450	1,165	94	
		UO 297 BWU		電球色	3000	460	1,191		
		UO 297 CWU		昼白色	5000	500	1,294		

※本体とは掛け率が異なります。

レトロフィットスポットライト E11/ダイクロハロゲン(JDR)



E11
ダイクロイックハロゲン球形
ランプ交換可能

JDR 65W/40Wクラス
調光タイプ　ON-OFFタイプ

目的や用途に合わせて選べるランプ。

しっかりと明るさを供給するあかり、演色性に優れ美しいものを美しく見せるあかり、雰囲気があり落ちつきを演出するあかり、目的や用途に合わせた自在性に富んだランプ選択を可能にしました。

■E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ




綺麗に魅せよう
高演色 調光タイプ



明るく照らす
高照度 ON-OFFタイプ




ホテルライクな落ちつき
低色温度 調光タイプ

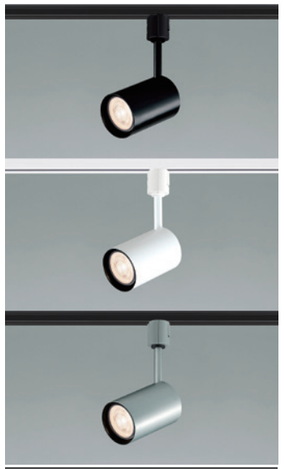

プラグタイプ　JDR65W/40W相当

US 93586 U (ブラック)
US 93585 U (ファインホワイト)
US 93587 U (ブライトシルバー)
希望小売価格 **¥9,800**(税抜)　LEDランプ　ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
アルミダイカスト(塗装)　0.3kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
床面より1.8mを超える場所に取付けてください
レール取付式




適合ランプ
高照度 非調光タイプ
〔UE 50503 EU～UE 50508 EU ¥6,500(税抜)〕
低色温度 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50509 EU・UE 50510 EU ¥6,500(税抜)〕
高演色 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50511 EU～UE 50516 EU ¥6,500(税抜)〕
別売適合調光器 ▶ P197



フランジタイプ　JDR65W/40W相当

USE 940 899 U (ブラック)
USE 940 898 U (ファインホワイト)
USE 940 900 U (ブライトシルバー)
希望小売価格 **¥9,800**(税抜)　LEDランプ　ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
アルミダイカスト(塗装)　0.4kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
床面より1.8mを超える場所に取付けてください



適合ランプ
高照度 非調光タイプ
〔UE 50503 EU～UE 50508 EU ¥6,500(税抜)〕
低色温度 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50509 EU・UE 50510 EU ¥6,500(税抜)〕
高演色 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50511 EU～UE 50516 EU ¥6,500(税抜)〕
別売適合調光器 ▶ P197



プラグタイプ　JDR65W/40W相当

US 93436 U (ブラック)
US 93435 U (ホワイトN93)
希望小売価格 **¥8,500**(税抜)　LEDランプ　ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
アルミダイカスト(塗装)　0.3kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
照射近接限度50cm
床面より1.8mを超える場所に取付けてください
レール取付式



適合ランプ
高照度 非調光タイプ
〔UE 50503 EU～UE 50508 EU ¥6,500(税抜)〕
低色温度 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50509 EU・UE 50510 EU ¥6,500(税抜)〕
高演色 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50511 EU～UE 50516 EU ¥6,500(税抜)〕
別売適合調光器 ▶ P197



フランジタイプ　JDR65W/40W相当


US 93438 U (ブラック)
US 93437 U (ホワイトN93)
希望小売価格 **¥8,500**(税抜)　LEDランプ　ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
アルミダイカスト(塗装)　0.4kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
照射近接限度50cm
床面より1.8mを超える場所に取付けてください



適合ランプ
高照度 非調光タイプ
〔UE 50503 EU～UE 50508 EU ¥6,500(税抜)〕
低色温度 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50509 EU・UE 50510 EU ¥6,500(税抜)〕
高演色 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50511 EU～UE 50516 EU ¥6,500(税抜)〕
別売適合調光器 ▶ P197

■ダイクロイックハロゲン球形
LEDランプ



高演色 調光タイプ

■直射水平面照度

照度角	UE 50513 EU ビーム角	直下照度(lx)
15°	15°	10670
		2670
		1190
		670
		430
		300
		220
		170

定格光束：465 lm

■直射水平面照度

照度角	UE 50514 EU ビーム角	直下照度(lx)
30°	33°	4430
		1110
		490
		280
		180
		120
		90
		70

定格光束：490 lm

高照度 非調光タイプ

■直射水平面照度

照度角	UE 50505 EU ビーム角	直下照度(lx)
15°	15°	13310
		3330
		1480
		830
		530
		370
		270
		210

定格光束：580 lm

■直射水平面照度

照度角	UE 50506 EU ビーム角	直下照度(lx)
30°	33°	5520
		1380
		610
		340
		220
		150
		110
		90


定格光束：610 lm



プラグタイプ　JDR65W/40W相当

USE 940 385 U (ブラック)
USE 940 383 U (オフホワイト)
希望小売価格 **¥8,800**(税抜)　LEDランプ　ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
鋼板(塗装)　0.3kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
床面より1.8mを超える場所に取付けてください
レール取付式




適合ランプ
高照度 非調光タイプ
〔UE 50503 EU～UE 50508 EU ¥6,500(税抜)〕
低色温度 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50509 EU・UE 50510 EU ¥6,500(税抜)〕
高演色 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50511 EU～UE 50516 EU ¥6,500(税抜)〕
別売適合調光器 ▶ P197



フランジタイプ　JDR65W/40W相当

USE 940 386 U (ブラック)
USE 940 384 U (オフホワイト)
希望小売価格 **¥8,800**(税抜)　LEDランプ　ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
鋼(塗装)　0.4kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
床面より1.8mを超える場所に取付けてください




適合ランプ
高照度 非調光タイプ
〔UE 50503 EU～UE 50508 EU ¥6,500(税抜)〕
低色温度 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50509 EU・UE 50510 EU ¥6,500(税抜)〕
高演色 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50511 EU～UE 50516 EU ¥6,500(税抜)〕
別売適合調光器 ▶ P197



プラグタイプ　JDR65W/40W相当

USE 940 381 U (ブラック)
USE 940 379 U (オフホワイト)
希望小売価格 **¥7,500**(税抜)　LEDランプ　ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
鋼(塗装)　0.2kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
床面より1.8mを超える場所に取付けてください
レール取付式




適合ランプ
高照度 非調光タイプ
〔UE 50503 EU～UE 50508 EU ¥6,500(税抜)〕
低色温度 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50509 EU・UE 50510 EU ¥6,500(税抜)〕
高演色 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50511 EU～UE 50516 EU ¥6,500(税抜)〕
別売適合調光器 ▶ P197



フランジタイプ　JDR65W/40W相当

USE 940 382 U (ブラック)
USE 940 380 U (オフホワイト)
希望小売価格 **¥7,500**(税抜)　LEDランプ　ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
鋼(塗装)　0.3kg
直付・壁付・傾斜天井取付可能
床面より1.8mを超える場所に取付けてください



適合ランプ
高照度 非調光タイプ
〔UE 50503 EU～UE 50508 EU ¥6,500(税抜)〕
低色温度 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50509 EU・UE 50510 EU ¥6,500(税抜)〕
高演色 調光タイプ 調光範囲(100～約5%)
〔UE 50511 EU～UE 50516 EU ¥6,500(税抜)〕
別売適合調光器 ▶ P197

■ 適合ランプ E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ(本体色:ブラック)

形名	型番	品名	口金	外径(mm)	長さ(mm)	光源色	色温度(K)	演色性(Ra)	消費電力(W)	全光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	ビーム角(°)	最大光度(cd)	ランプ寿命(h)	価格(¥)
LDR5L-M-E11/K2	UE 50503 EU	JDR65W相当 高照度 非調光タイプ	E11	φ50	65.5	電球色	2700	82	5.4	525	97.2	15	2,880	40000	6,500
LDR5L-W-E11/K2	UE 50504 EU									550	101.8	33	1,235		
LDR5L30-M-E11/K2	UE 50505 EU						3000			580	107.4	15	3,180		
LDR5L30-W-E11/K2	UE 50506 EU									610	112.9	33	1,365		
LDR5N-M-E11/K2	UE 50507 EU					昼白色	5000			645	119.4	15	3,560		
LDR5N-W-E11/K2	UE 50508 EU									680	125.9	33	1,530		
LDR6L24-M-E11/D/H/K2	UE 50509 EU	JDR40W相当 低色温度 調光タイプ (100～約5%)				低色温度	2400	91	5.6	380	67.8	15	2,085		
LDR6L24-W-E11/D/H/K2	UE 50510 EU									400	71.4	33	895		
LDR6L-M-E11/D/H/K2	UE 50511 EU	JDR40W相当 高演色 調光タイプ (100～約5%)				電球色	2700			420	75	15	2,310		
LDR6L-W-E11/D/H/K2	UE 50512 EU									445	79.4	33	990		
LDR6L30-M-E11/D/H/K2	UE 50513 EU						3000			465	83	15	2,550		
LDR6L30-W-E11/D/H/K2	UE 50514 EU									490	87.5	33	1,095		
LDR6N-M-E11/D/H/K2	UE 50515 EU					昼白色	5000			520	92.8	15	2,850		
LDR6N-W-E11/D/H/K2	UE 50516 EU									550	98.2	33	1,225		

※適合器具以外使用不可

専用調光器

LED専用調光器／逆位相制御(100V)



UE 49350 EU
希望小売価格
¥20,500(税抜)
▶P197



UE 55448 EU
(ホワイト)
UE 55449 EU
(ブラック)
希望小売価格 **¥22,500**(税抜)
▶P197

Home Eco Lighting 07

Bracket Light

階段室や壁面を魅力的に照らすブラケットライト
デザイン、機能、素材が様々選べます





白熱球60W相当

UBK 38083 U
希望小売価格
¥27,500(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	570 lm	103.6 lm/W

鋼板(ホワイト塗装)　木製(ホワイト塗装)
アクリル(乳白)
幅□165mm 出38mm 0.7kg
光源寿命:40000時間
10VA(100V)



白熱球60W相当

UBK 38087 U
希望小売価格
¥27,500(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	570 lm	103.6 lm/W

鋼板(ホワイト塗装)　木製(ダークブラウン塗装)
アクリル(乳白)
幅□165mm 出38mm 0.7kg
光源寿命:40000時間
10VA(100V)



白熱球60W相当

UB 52233 U
希望小売価格
¥6,400(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra82	505 lm	77.6 lm/W


UB 52234 U
希望小売価格
¥6,400(税抜)
LED / 温白色3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra82	535 lm	82.3 lm/W

UB 52235 U
希望小売価格
¥6,400(税抜)
LED / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra82	545 lm	83.8 lm/W

アクリル(乳白消し)
幅140mm 高124mm 出85mm
0.3kg
光源寿命:40000時間
11VA(100V)





コーナー灯　白熱球60W相当

UB 52236 U
希望小売価格
¥7,500(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra82	435 lm	66.9 lm/W


UB 52237 U
希望小売価格
¥7,500(税抜)
LED / 温白色3500K / 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra82	460 lm	70.7 lm/W

UB 52238 U
希望小売価格
¥7,500(税抜)
LED / 昼白色5000K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra82	475 lm	73 lm/W

アクリル(乳白消し)
幅148mm 高124mm 出109mm
0.3kg
光源寿命:40000時間
凹部コーナーライト　11VA(100V)





白熱球60W相当

UBK 38241 YEU
希望小売価格
¥13,800(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	410 lm	63 lm/W

UBK 38241 AU
希望小売価格
¥13,800(税抜)
LED / 温白色3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	430 lm	66.1 lm/W

鋼板(ホワイト塗装)
幅□76mm 出65mm 0.3kg
上下面開放
光源寿命:40000時間　11VA(100V)





白熱球60W相当

UBK 41132 YU
希望小売価格
¥13,800(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	250 lm	38.4 lm/W

UBK 41132 AU
希望小売価格
¥13,800(税抜)
LED / 温白色3500K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	260 lm	40 lm/W

鋼板(ブラック塗装)
幅□76mm 出65mm 0.3kg
上下面開放
光源寿命:40000時間　11VA(100V)






FHF24W相当

UB 54015 U
希望小売価格
¥52,500(税抜)
LED / 電球色2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17.5W	Ra82	1105 lm	63.1 lm/W

本体:アルミ(マットファインホワイト塗装)
カバー:樹脂(マットファインホワイト塗装)




FHF24W相当

UB 54018 U
希望小売価格
¥52,500(税抜)
LED / 電球色2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17.5W	Ra82	1105 lm	63.1 lm/W

本体:アルミ(マットブラック塗装)
カバー:樹脂(マットブラック塗装)

セード:アクリル(乳白)　幅1068mm 高25mm 出88mm 0.8kg
調光範囲(100～約1%)　縦向き・横向き取付可能型　直・付壁付兼用
落下防止機構付　光源寿命:40000時間　18VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197






白熱球60W相当


UB 080 488 LRU
希望小売価格
¥11,000(税抜)
LED ランプ / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	392 lm	89 lm/W

LEDランプ付(E17)　アクリル(乳白 透明)
幅133mm 高136mm 出110mm
0.4kg　上下部グレアカットルーバー付
天井から30cm以上離してください
光源寿命:40000時間　8VA(100V)



UB 080 488 BRU (5.2W)
¥16,000(税抜) 8VA(100V)
調色・調光自由自在
別売専用リモコン ▶ P197
Bluetooth




白熱球60W相当

UB 255 388 LRU
希望小売価格
¥10,500(税抜)
LED ランプ / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	381 lm	84.6 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)
アクリル(乳白)
幅190mm 高110mm 出93mm
0.6kg　上下部グレアカットルーバー付
光源寿命:40000時間　8VA(100V)





白熱球60W相当

UB 255 068 LRU
希望小売価格
¥16,800(税抜)
LED ランプ / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	434 lm	98.6 lm/W

LEDランプ付(E17)
鋼(マットホワイト)
幅140mm 高208mm 出167mm
0.6kg
光源寿命:40000時間　8VA(100V)





白熱球60W相当

UB 255 069 LRU
希望小売価格
¥16,800(税抜)
LED ランプ / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	434 lm	98.6 lm/W

LEDランプ付(E17)
鋼(チャコールグレー)
幅140mm 高208mm 出167mm
0.6kg
光源寿命:40000時間　8VA(100V)





白熱球60W相当

UB 57990 U
希望小売価格
¥38,800(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	525 lm	90.5 lm/W

鋼(マットファインホワイト塗装)
ホワイトアッシュ
幅180mm 高226mm 出224mm 1kg
光源寿命:40000時間　11VA(100V)
天井近接限度10cm
木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります





白熱球60W相当

UB 57992 U
希望小売価格
¥39,800(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	525 lm	90.5 lm/W

鋼(マットブラック塗装)
ウォールナット
幅180mm 高226mm 出224mm 1kg
光源寿命:40000時間　11VA(100V)
天井近接限度10cm
木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります






白熱球60W相当

UBK 42216 YU
希望小売価格
¥20,800(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	335 lm	51.5 lm/W

アルミダイカスト(ホワイトブロンズ塗装)
アルミ板(ホワイトブロンズ塗装)
アクリル(乳白・マット)
幅□73mm 出67mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　13VA(100V)





白熱球60W相当

UBK 42217 YU
希望小売価格
¥20,800(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	335 lm	51.5 lm/W

アルミダイカスト(真鍮ブロンズ塗装)
アルミ板(真鍮ブロンズ塗装)
アクリル(乳白・マット)
幅□73mm 出67mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　13VA(100V)





白熱球60W相当

UBK 42218 YU
希望小売価格
¥18,500(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	335 lm	51.5 lm/W

アルミダイカスト(ホワイト塗装)
ホワイトアッシュ
アクリル(乳白・マット)
幅□73mm 出68mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　13VA(100V)






白熱球60W相当

UBK 42219 YU
希望小売価格
¥18,500(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra93	335 lm	51.5 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
木製(ウォールナット色塗装)
アクリル(乳白・マット)
幅□73mm 出68mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　13VA(100V)






白熱球60W相当

UL 218 036 LRU
希望小売価格
¥6,900(税抜)
LED ランプ / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra94	700 lm	90.9 lm/W

LEDランプ付(E26)
樹脂(オフホワイト)
幅φ140mm 出168mm 0.3kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間　13VA(100V)






白熱球60W相当

UL 013 280 LRU
希望小売価格
¥6,900(税抜)
LED ランプ / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra94	700 lm	90.9 lm/W

LEDランプ付(E26)
樹脂(オフホワイト)
幅φ95mm 出173mm 0.3kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間　13VA(100V)





白熱球60W相当

UCL 42476 YGU
希望小売価格
¥7,500(税抜)
LED ランプ / キャンドル色2200K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra93	485 lm	127.6 lm/W

LEDランプ付(E26)
プラスチック(ホワイト)
幅φ68mm 出153mm 0.3kg
調光範囲(100～0%)
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



白熱球60W相当

UCL 42477 YGU
希望小売価格
¥7,900(税抜)
LED ランプ / キャンドル色2200K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra93	485 lm	127.6 lm/W

LEDランプ付(E26)
プラスチック(ブラック)
幅φ68mm 出153mm 0.3kg
調光範囲(100～0%)
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:20000時間　5VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197

白熱球60W相当

UBK 38722 YEU
希望小売価格
¥17,000(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	390 lm	84.7 lm/W

シリコン(ホワイト)
幅φ170mm 高165mm 出81mm 0.5kg
密閉型　壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　8VA(100V)

白熱球60W相当

UBK 38719 YEU
希望小売価格
¥17,000(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra83	410 lm	89.1 lm/W

シリコン(ホワイト)
幅φ150mm 出101mm 0.5kg
密閉型　壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　8VA(100V)

白熱球60W相当

UB 58244 U
希望小売価格
¥12,000(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	490 lm	84.4 lm/W

シリコン(乳白)
幅φ100mm 出80mm 0.2kg
密閉型　天井近接限度10cm
光源寿命:40000時間　11VA(100V)

白熱球60W相当

UB 58246 U
希望小売価格
¥12,000(税抜)
LED / 電球色2700K / 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	510 lm	87.9 lm/W


シリコン(乳白)
幅□80mm 出80mm 0.2kg
密閉型　天井近接限度10cm
光源寿命:40000時間　11VA(100V)

Home Eco Lighting 08

Kitchen Light

手をかざすだけで点灯・消灯ができる機能も
しっかりと明るくキッチンを照らします



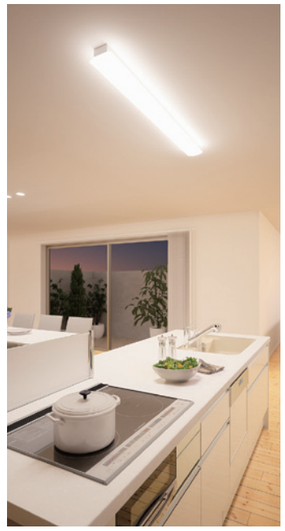

FLR40W×2灯相当

UL 291 027 R2FU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格 **¥33,800**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
26.6W	Ra94	3490 lm	131.2 lm/W

UL 291 027 R2BU LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格 **¥33,800**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
26.6W	Ra94	4000 lm	150.3 lm/W

鋼(ホワイト)　ポリカーボネート(乳白)
幅130mm 長1225mm
高66mm 2.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時
28VA(100V・200V)
29VA(242V)



FL40W×2灯相当

UL 551 335 LRU LEDランプ 電球色3000K 非調光
希望小売価格 **¥36,800**(税抜)


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28W	Ra94	2360 lm	84.2 lm/W

UL 551 335 NRU LEDランプ 昼白色5000K 非調光
希望小売価格 **¥36,800**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28W	Ra94	2650 lm	94.6 lm/W

直管型LEDランプ付(G13)
樹脂(オフホワイト)　樹脂(乳白)
幅218mm 長1300mm
高97mm 3.8kg
光源寿命:40000時間
29VA(100V)

簡易取付式



FHF32W相当


UH 42572 LU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格 **¥25,800**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.8W	Ra82	2540 lm	102.4 lm/W

UH 42573 LU LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格 **¥25,800**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.8W	Ra82	2805 lm	113.1 lm/W

鋼(ホワイト塗装)　ポリカーボネート(乳白)
幅1179×46mm 高58mm 1.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
壁付・傾斜天井取付の場合は
横向き取付のみ　落下防止機構付
光源寿命:40000時間
26VA(100V)





FL40W相当


UL 551 337 LRU LEDランプ 電球色3000K 非調光
希望小売価格 **¥22,800**(税抜)


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14W	Ra94	1270 lm	90.7 lm/W

UL 551 337 NRU LEDランプ 昼白色5000K 非調光
希望小売価格 **¥22,800**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14W	Ra94	1430 lm	102.1 lm/W

直管型LEDランプ付(G13)
樹脂(オフホワイト)
樹脂(乳白)
幅131mm 長1295mm
高104mm 2.4kg
グロープ引掛式
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





Hf32W相当

UCL 38485 YEU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格 **¥38,000**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24W	Ra93	1740 lm	72.5 lm/W

UCL 38485 WEU LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格 **¥38,000**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24W	Ra93	1940 lm	80.8 lm/W

アクリル(ホワイト・乳白 マット)
ポリカーボネート(ホワイト)
幅1175mm 高40mm
出105mm 2.3kg
光源寿命:40000時間
25VA(100V)



直付・壁付取付　FL20W相当

UB 45424 LU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格 **¥12,800**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra82	540 lm	72 lm/W

UB 45425 LU LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格 **¥12,800**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra82	615 lm	82 lm/W

アルミダイカスト　アクリル(乳白消し)
幅325×114mm 高85mm 0.8kg
縦向き・横向き取付可能型
光源寿命:40000時間
13VA(100V)



直付・壁付取付　FL10W相当


UB 39703 LU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格 **¥10,800**(税抜)


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	Ra82	315 lm	67 lm/W

UB 39704 LU LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格 **¥10,800**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	Ra82	370 lm	78.7 lm/W

アルミダイカスト　アクリル(乳白消し)
幅325×114mm 高85mm 0.8kg
縦向き・横向き取付可能型
光源寿命:40000時間
10VA(100V)





近接スイッチ付

FL30W相当

UCL 40785 YEU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra93	1000 lm	83.3 lm/W

UCL 40785 WEU LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra93	1100 lm	91.6 lm/W

ポリカーボネート(ホワイト)
アクリル(乳白 マット)
幅540mm 高23mm 出85mm 0.6kg
棚下付専用　近接スイッチ付(入切)
動作切替スイッチ付(近接→オフ→オン)
感知距離2段切替(長・短)
光源寿命:40000時間　13VA(100V)
感知部の直下40cm以内の空間に棚や物を置かないでください。
感知部の直下にステンレス鏡面体など反射率の高いものを置かないでください。





近接スイッチ付

FL15W相当

UCL 40784 YEU LED 電球色2700K 非調光
希望小売価格 **¥26,000**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	500 lm	83.3 lm/W

UCL 40784 WEU LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格 **¥26,000**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	550 lm	91.6 lm/W

ポリカーボネート(ホワイト)
アクリル(乳白 マット)
幅440mm 高23mm 出85mm 0.5kg
棚下付専用　近接スイッチ付(入切)
動作切替スイッチ付(近接→オフ→オン)
感知距離2段切替(長・短)
光源寿命:40000時間　11VA(100V)
感知部の直下40cm以内の空間に棚や物を置かないでください。
感知部の直下にステンレス鏡面体など反射率の高いものを置かないでください。



近接スイッチ


手をかざすだけで点灯・消灯が可能です

濡れた手や汚れた手でも、スイッチや器具に直接触れることがないので、
安心かつ清潔に作業ができます。(スイッチの直下に手をかざしてください)




① 動作切替スイッチ
動作を切替えることができます。
近接…近接スイッチモード
OFF…強制消灯
ON…強制点灯

② 感知距離切替スイッチ
短…感知距離10cmの距離まで反応
長…感知距離20cmの距離まで反応



注)感知部の直下40cm以内の空間に棚や物を置かないでください。感知部の直下にステンレス鏡面体など反射率の高いものを置かないでください。正常に動作しない場合があります。




スイッチ付

FL20W相当

UCL 40600 WEU LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格 **¥11,500**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra93	680 lm	81.9 lm/W

鋼板(ホワイト塗装)
アクリル(乳白)
幅467mm 高47mm 出110mm 0.7kg
壁付・棚下付兼用　スイッチ付(入切)
光源寿命:40000時間
14VA(100V)






スイッチ付


FL20W相当

UB 46897 LU LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格 **¥12,800**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	Ra80	710 lm	69.6 lm/W

鋼(ファインホワイト塗装)　アクリル(乳半色)
エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)
幅617×98mm 高60mm 0.9kg
壁面・直付兼用　スイッチ付(入切)
コンセント付(容量1000Wまで)
光源寿命:40000時間　17VA(100V)








スイッチ付


FL20W相当

UB 52176 U LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格 **¥10,800**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra80	655 lm	96.3 lm/W

鋼(ファインホワイト塗装)　アクリル(乳半色)
エンドキャップ:鋼(ファインホワイト)
幅476×98mm 高60mm 0.5kg
壁面・棚下面取付兼用　スイッチ付(入切)
光源寿命:40000時間
11VA(100V)






スイッチ付

FL15W相当

UB 52177 U LED 昼白色5000K 非調光
希望小売価格 **¥9,800**(税抜)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra80	405 lm	98.7 lm/W

鋼(ファインホワイト塗装)　アクリル(乳半色)
エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)
幅371×98mm 高60mm 0.4kg
壁面・棚下面取付兼用　スイッチ付(入切)
光源寿命:40000時間
7VA(100V)





コンセント付


FL15W相当

UB 555 083 RU
希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LEDランプ 昼白色5000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	618 lm	114.4 lm/W

直管形LEDランプ付(G13)
樹脂(ホワイト)　アクリル(乳白)
スイッチ付:点灯→消
幅65mm 長473mm 高90mm 0.7kg
壁面・棚下面取付兼用
対面キッチン対応型
コンセント付(1200Wまで)
光源寿命:40000時間
7VA(100V)





コンセント付


FL20W相当

UB 255 181 RU
希望小売価格 **¥10,500**(税抜)

LED 昼白色5000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	833 lm	122.5 lm/W

樹脂(ホワイト)　アクリル(乳白)
スイッチ付:点灯→消
幅65mm 長617mm 高90mm 0.8kg
壁面・棚下面取付兼用
対面キッチン対応型
コンセント付(1200Wまで)
光源寿命:40000時間
11VA(100V)





スイッチ付

FL20W相当

UCL 38729 YEU
希望小売価格 **¥12,500**(税抜)

LED 電球色2700K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra93	740 lm	89.1 lm/W

鋼板(ホワイト塗装)
プラスチック(ホワイト・マット)
アクリル(乳白・マット)
幅485mm 高94mm 出65mm 0.9kg
傾斜天井にも取付可能
壁面・棚下面取付兼用
スイッチ付(入切)
光源寿命:40000時間
14VA(100V)





スイッチ付

FL20W相当


UCL 38729 WEU
希望小売価格 **¥12,500**(税抜)

LED 昼白色5000K 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra93	830 lm	100 lm/W

鋼板(ホワイト塗装)
プラスチック(ホワイト・マット)
アクリル(乳白・マット)
幅485mm 高94mm 出65mm 0.9kg
傾斜天井にも取付可能
壁面・棚下面取付兼用
スイッチ付(入切)
光源寿命:40000時間
14VA(100V)





FHF24W相当

UB 55856 U
希望小売価格 **¥43,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.6W	Ra94	1570 lm	66.5 lm/W

UB 55857 U
希望小売価格 **¥43,500**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.6W	Ra95	1690 lm	71.6 lm/W


UB 55858 U
希望小売価格 **¥43,500**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.6W	Ra94	1730 lm	73.3 lm/W

アルミ(マットファインホワイト)　アクリル(乳白)
幅75mm 高30mm 全長1206mm 1.7kg
壁面・棚下面取付兼用
壁付時:幅77mm
高28mm 全長1206mm
対面キッチン対応型
光源寿命:40000時間
24VA(100V)





FL20W相当

UB 55859 U
希望小売価格 **¥39,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.2W	Ra94	1180 lm	64.8 lm/W

UB 55860 U
希望小売価格 **¥39,500**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.2W	Ra95	1270 lm	69.7 lm/W

UB 55861 U
希望小売価格 **¥39,500**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.2W	Ra94	1300 lm	71.4 lm/W

アルミ(マットファインホワイト)　アクリル(乳白)
幅75mm 高30mm 全長916mm 1.4kg
壁面・棚下面取付兼用
壁付時:幅77mm
高28mm 全長916mm
対面キッチン対応型
光源寿命:40000時間
19VA(100V)





FL15W相当

UB 55862 U
希望小売価格 **¥35,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.9W	Ra94	760 lm	76.7 lm/W

UB 55863 U
希望小売価格 **¥35,500**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.9W	Ra95	815 lm	82.3 lm/W


UB 55864 U
希望小売価格 **¥35,500**(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.9W	Ra94	835 lm	84.3 lm/W

アルミ(マットファインホワイト)　アクリル(乳白)
幅75mm 高30mm 全長626mm 0.9kg
壁面・棚下面取付兼用
壁付時:幅77mm
高28mm 全長626mm
対面キッチン対応型
光源寿命:40000時間
16VA(100V)










施工後はどの角度から見てもネジや穴が見えない設計です。
同様に直付時はどちら側からも見えない美しい施工を実現しました。



FL20W相当

UB 55865 U
希望小売価格 **¥43,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.6W	Ra94	1030 lm	43.6 lm/W

UB 55866 U
希望小売価格 **¥43,500**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.6W	Ra95	1110 lm	47 lm/W


UB 55867 U
希望小売価格 **¥43,500**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.6W	Ra94	1130 lm	47.8 lm/W

アルミ(マットブラック)　アクリル(乳白)
幅75mm 高30mm 全長1206mm 1.7kg
壁面・棚下面取付兼用
壁付時:幅77mm
高28mm 全長1206mm
対面キッチン対応型
光源寿命:40000時間
24VA(100V)





FL15W相当

UB 55868 U
希望小売価格 **¥39,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.2W	Ra94	770 lm	42.3 lm/W

UB 55869 U
希望小売価格 **¥39,500**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.2W	Ra95	830 lm	45.6 lm/W

UB 55870 U
希望小売価格 **¥39,500**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.2W	Ra94	850 lm	46.7 lm/W

アルミ(マットブラック)　アクリル(乳白)
幅75mm 高30mm 全長916mm 1.4kg
壁面・棚下面取付兼用
壁付時:幅77mm
高28mm 全長916mm
対面キッチン対応型
光源寿命:40000時間
19VA(100V)





FL10W相当

UB 55871 U
希望小売価格 **¥35,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.9W	Ra94	495 lm	50 lm/W

UB 55872 U
希望小売価格 **¥35,500**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.9W	Ra95	535 lm	54 lm/W

UB 55873 U
希望小売価格 **¥35,500**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.9W	Ra94	550 lm	55.5 lm/W

アルミ(マットブラック)　アクリル(乳白)
幅75mm 高30mm 全長626mm 0.9kg
壁面・棚下面取付兼用
壁付時:幅77mm
高28mm 全長626mm
対面キッチン対応型
光源寿命:40000時間
16VA(100V)




スイッチ付
UB 55856 U ～ UB 55873 U

手元操作が可能なスイッチ付です。



最小施工寸法
エンドキャップ着脱のために壁から
下図の間隔をあけてください。











Home Eco Lighting 09

Bathroom Light

浴室、洗面所などで最適な防湿型や、
さまざまなタイプのあかりが揃います





白熱球60W相当


UW 009 296 LRU

希望小売価格 ¥8,980(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	356 lm	80.9 lm/W

LEDランプ付(E17)
樹脂(オフホワイト)　樹脂(乳白)
幅φ180mm 高135mm 0.5kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





白熱球60W相当

UWP 41752 YU

希望小売価格 ¥13,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防湿・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.3W	Ra83	425 lm	98.8 lm/W

LEDランプ付(E26)
プラスチック(ホワイト)
プラスチック(バイオエンプラ)(乳白)
幅φ195mm 高166mm 0.6kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
7VA(100V)





白熱球60W相当

UWP 41756 YU

希望小売価格 ¥9,000(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.3W	Ra83	430 lm	100 lm/W

UWP 41756 WU


希望小売価格 ¥9,000(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.3W	Ra83	460 lm	106.9 lm/W

LEDランプ付(E26)
プラスチック(ホワイト)
プラスチック(バイオエンプラ)(乳白)
幅φ100mm 高189mm 0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　7VA(100V)





白熱球60W相当

UWP 40038 YU

希望小売価格 ¥10,500(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	435 lm	66.9 lm/W

UWP 40038 WU

希望小売価格 ¥10,500(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra83	485 lm	74.6 lm/W

アルミダイカスト(ホワイト塗装)
アクリル(乳白)
幅φ110mm 高57mm 0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　11VA(100V)





白熱球60W相当

UU 52650 U

希望小売価格 ¥8,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra85	420 lm	93.3 lm/W

LEDランプ付(GX53)
プラスチック(ホワイト)　アクリル(乳白)
幅φ120mm 高122mm
0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





白熱球60W相当

UU 52649 U

希望小売価格 ¥8,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra85	420 lm	93.3 lm/W

LEDランプ付(GX53)
プラスチック(ブラック)　アクリル(乳白)
幅φ120mm 高122mm
0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





白熱球60W相当

UWP 41760 YU

希望小売価格 ¥19,000(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	445 lm	98.8 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
プラスチック(ホワイト)
プラスチック(バイオエンプラ・乳白)
幅φ148mm 出90mm 0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　9VA(100V)
業務浴室にも対応
※取付には金属製2個用アウトレットボックスと1個用スイッチカバーが必要です。(別途手配必要)





白熱球60W相当

UWP 41761 YU


希望小売価格 ¥19,000(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	445 lm	98.8 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
プラスチック(ブラック)
プラスチック(バイオエンプラ・乳白)
幅φ148mm 出90mm 0.4kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　9VA(100V)
業務浴室にも対応
※取付には金属製2個用アウトレットボックスと1個用スイッチカバーが必要です。(別途手配必要)





ベースタイプ　準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 7351 W27U

希望小売価格 ¥7,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	800 lm	94.3 lm/W

UD 7351 W35U

希望小売価格 ¥7,000(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	800 lm	100 lm/W

UD 7351 W50U

希望小売価格 ¥7,000(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	815 lm	101.8 lm/W

鋼(ファインホワイト塗装)　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
12VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°
必要高 78 | 防雨・防湿型 | 準耐火





ベースタイプ　準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 7350 W27U

希望小売価格 ¥4,600(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	475 lm	86.3 lm/W

UD 7350 W35U

希望小売価格 ¥4,600(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra94	505 lm	91.8 lm/W

UD 7350 W50U

希望小売価格 ¥4,600(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	515 lm	93.6 lm/W

鋼(ファインホワイト塗装)　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
8VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°
必要高 78 | 防雨・防湿型 | 準耐火





ベースタイプ　準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 7251 W27U

希望小売価格 ¥6,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra93	735 lm	120.4 lm/W

UD 7251 W35U

希望小売価格 ¥6,000(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra94	785 lm	128.6 lm/W

UD 7251 W50U

希望小売価格 ¥6,000(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra95	800 lm	131.1 lm/W

鋼(ファインホワイト塗装)　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
11VA(100V)

傾斜55°
必要高 69 | 防雨・防湿型 | 準耐火





ベースタイプ　準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 7250 W27U

希望小売価格 ¥3,600(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra93	465 lm	122.3 lm/W

UD 7250 W35U

希望小売価格 ¥3,600(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra94	495 lm	130.2 lm/W

UD 7250 W50U

希望小売価格 ¥3,600(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra95	505 lm	132.8 lm/W

鋼(ファインホワイト塗装)　0.2kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
7VA(100V)

傾斜55°
必要高 69 | 防雨・防湿型 | 準耐火





ベースタイプ　準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 7351 B27U

希望小売価格 ¥7,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	640 lm	80 lm/W

UD 7351 B35U

希望小売価格 ¥7,000(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	680 lm	85 lm/W

UD 7351 B50U

希望小売価格 ¥7,000(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	695 lm	86.8 lm/W

鋼(ブラック塗装)　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
12VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°
必要高 78 | 防雨・防湿型 | 準耐火



ベースタイプ　準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 7350 B27U

希望小売価格 ¥4,600(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	405 lm	73.6 lm/W

UD 7350 B35U

希望小売価格 ¥4,600(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra94	430 lm	78.1 lm/W

UD 7350 B50U

希望小売価格 ¥4,600(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	435 lm	79 lm/W

鋼(ブラック塗装)　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
8VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°
必要高 78 | 防雨・防湿型 | 準耐火





ベースタイプ　準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 7251 B27U

希望小売価格 ¥6,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra93	625 lm	102.4 lm/W

UD 7251 B35U

希望小売価格 ¥6,000(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra94	665 lm	109 lm/W

UD 7251 B50U

希望小売価格 ¥6,000(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra95	680 lm	111.4 lm/W

鋼(ブラック塗装)　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
11VA(100V)

傾斜55°
必要高 69 | 防雨・防湿型 | 準耐火





ベースタイプ　準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 7250 B27U

希望小売価格 ¥3,600(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra93	395 lm	103.9 lm/W

UD 7250 B35U

希望小売価格 ¥3,600(税抜)

LED | 温白色 3500K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra94	420 lm	110.5 lm/W

UD 7250 B50U

希望小売価格 ¥3,600(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra95	430 lm	113.1 lm/W

鋼(ブラック塗装)　0.2kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
7VA(100V)

傾斜55°
必要高 69 | 防雨・防湿型 | 準耐火





バッフルタイプ

M形　ダイクロハロゲン50W相当

UOL 3972 YWGEU

希望小売価格 ¥24,000(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 118 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra83	295 lm	73.7 lm/W

LEDランプ付(E11)　鋼板(ホワイト塗装)
強化ガラス(透明)　幅φ115mm 0.5kg
調光範囲(100～1%)
取付可能天井厚2～25mm
光源寿命:40000時間 5VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P196







リネストラ150W相当

UL 251 874 RU

希望小売価格 ¥24,800(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	1010 lm	118.8 lm/W


UL 251 873 RU

希望小売価格 ¥24,800(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	1180 lm	138.8 lm/W

アルミ(オフホワイト)　ポリカーボネート(乳白)
幅1180mm 高34mm 出61mm 1.2kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
9VA(100V)





リネストラ60W相当

UL 251 877 RU

希望小売価格 ¥19,800(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.3W	Ra94	360 lm	109 lm/W


UL 251 876 RU

希望小売価格 ¥19,800(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.3W	Ra94	420 lm	127.2 lm/W

アルミ(オフホワイト)　ポリカーボネート(乳白)
幅558mm 高34mm 出61mm 0.7kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
4VA(100V)




●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

Home Eco Lighting 10

Japanese Light

部屋のテイストに合わせたあかり。素材に白木や和紙などを用いたあかりは、和室に欠かせないあかりです

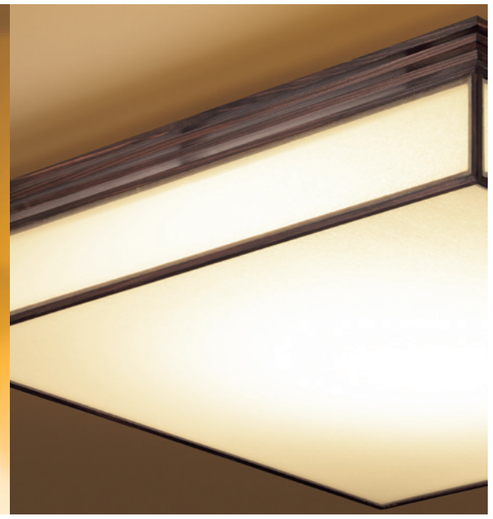





タイマー付リモコン・プルレス・調色調光タイプ

UCL 42170 U 〜8畳

希望小売価格 **¥99,000**(税抜)


LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31.1W	Ra93	3600 lm	115.7 lm/W


竹 美濃落水紙 プラスチック(ホワイト)
アクリル(乳白 マット)
幅φ580mm 高188mm 2.6kg
壁スイッチ:全灯→※点灯→常夜灯
※消灯前の調色調光状態
調色機能付 (2700K〜6500K)
調光機能付 (100〜5%)
LED常夜灯6段階調光
定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値
光源寿命:40000時間 32VA(100V)

簡易取付式





美濃の職人が一枚一枚水滴を落とし柄を描いた落水紙。竹との透けの表情が趣きを与えます。



白熱球100W相当

UPN 39781 YEU

希望小売価格 **¥51,500**(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	700 lm	97.2 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼板(ホワイト塗装) 竹(美濃落水紙)
プラスチック(ホワイト)
アクリル(乳白 マット)
幅φ402mm 高318mm 全長700〜1200mm 1.1kg
密閉型 高さ調節可能
光源寿命:40000時間
12VA(100V)

簡易取付式



白熱球100W相当

UPN 39780 YEU

希望小売価格 **¥41,000**(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	660 lm	91.6 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼板(ホワイト塗装) 竹(美濃落水紙)
プラスチック(ホワイト)
アクリル(乳白 マット)
幅φ200mm 高350mm 全長700〜1200mm 0.7kg
密閉型 高さ調節可能
光源寿命:40000時間
12VA(100V)

簡易取付式



タイマー付リモコン・プルレス・調色調光タイプ

UCL 42179 U 〜10畳

希望小売価格 **¥54,000**(税抜) 36VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35.5W	Ra93	4650 lm	130.9 lm/W

UCL 42178 U 〜8畳

希望小売価格 **¥49,500**(税抜) 32VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31.1W	Ra93	4050 lm	130.2 lm/W

UCL 42177 U 〜6畳

希望小売価格 **¥45,000**(税抜) 28VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.1W	Ra93	3450 lm	127.3 lm/W

白木 再生アクリル(乳白 マット)
幅□502mm 高121mm 2.2kg
壁スイッチ:全灯→※点灯→常夜灯
※消灯前の調色調光状態
調色機能付 (2700K〜6500K)
調光機能付 (100〜5%)
LED保安灯6段階調光
定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値
光源寿命:40000時間

簡易取付式



タイマー付リモコン・プルレス・調色調光タイプ

UCL 42176 U 〜10畳

希望小売価格 **¥79,500**(税抜) 36VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35.5W	Ra93	3900 lm	109.8 lm/W

UCL 42175 U 〜8畳

希望小売価格 **¥76,000**(税抜) 32VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31.1W	Ra93	3420 lm	109.9 lm/W

UCL 42174 U 〜6畳

希望小売価格 **¥72,500**(税抜) 28VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.1W	Ra93	2940 lm	108.4 lm/W

木製(オイルステン) 強化和紙
幅□516mm 高149mm 2.2kg
壁スイッチ:全灯→※点灯→常夜灯
※消灯前の調色調光状態
調色機能付 (2700K〜6500K)
調光機能付 (100〜5%)
LED保安灯6段階調光
定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値
光源寿命:40000時間

簡易取付式





リモコン付・調色調光タイプ

UL 251 593 RU 〜14畳

希望小売価格 **¥99,000**(税抜) 51VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
50W	Ra94	5950 lm	119 lm/W

幅□625mm 高161mm 4.5kg

UL 251 594 RU 〜12畳

希望小売価格 **¥98,000**(税抜) 45VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra94	5150 lm	117 lm/W

幅□575mm 高154mm 4.3kg

UL 251 595 RU 〜10畳

希望小売価格 **¥93,000**(税抜) 40VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
39W	Ra94	4510 lm	115.6 lm/W

幅□575mm 高154mm 4.3kg

UL 251 596 RU 〜8畳

希望小売価格 **¥88,000**(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra94	3860 lm	113.5 lm/W

幅□575mm 高154mm 4.3kg

木製(白木) アクリル(乳白)
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100〜1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式
傾斜45°





タイマー付リモコン・プルレス・調色調光タイプ

UCL 42152 U 〜10畳

希望小売価格 **¥62,000**(税抜) 36VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35.5W	Ra93	4150 lm	116.9 lm/W

UCL 42151 U 〜8畳

希望小売価格 **¥56,500**(税抜) 32VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31.1W	Ra93	3650 lm	117.3 lm/W

UCL 42150 U 〜6畳

希望小売価格 **¥54,000**(税抜) 28VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
27.1W	Ra93	3140 lm	115.8 lm/W

白木 強化和紙
幅□500mm 高140mm 2.0kg
壁スイッチ:全灯→※点灯→常夜灯
※消灯前の調色調光状態
調色機能付 (2700K〜6500K)
調光機能付 (100〜5%)
LED保安灯6段階調光
定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値
光源寿命:40000時間

簡易取付式



リモコン付・調色調光タイプ

UH 56144 U 〜12畳

希望小売価格 **¥49,900**(税抜) 45VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼白色 5000K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra93	5085 lm	115.5 lm/W

UH 56145 U 〜8畳

希望小売価格 **¥41,900**(税抜) 34VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼白色 5000K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
33W	Ra93	3755 lm	113.7 lm/W

UH 56146 U 〜6畳

希望小売価格 **¥38,900**(税抜) 29VA(100V)

LED | 電球色 2700K 〜 昼白色 5000K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.6W	Ra93	3290 lm	115 lm/W

再生アクリル樹脂(乳白和紙柄)
幅φ560mm 高134mm 1.9kg
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
調光範囲(100〜約1%)
LED保安灯5段階調光
定格光束は温白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式





リモコン付

UH 56147 U 〜8畳

希望小売価格 **¥38,900**(税抜) 33VA(100V)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.2W	Ra93	3920 lm	121.7 lm/W

UH 56149 U 〜6畳

希望小売価格 **¥35,900**(税抜) 29VA(100V)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.4W	Ra93	3455 lm	121.6 lm/W

UH 56151 U 〜4.5畳

希望小売価格 **¥33,900**(税抜) 24VA(100V)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.7W	Ra93	2880 lm	121.5 lm/W

再生アクリル樹脂(乳白和紙柄)
幅φ560mm 高134mm 1.9kg
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
調光範囲(100〜約1%)
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間

簡易取付式





UH 56191 U ～8畳
希望小売価格 **¥43,900**(税抜) 33VA(100V)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.2W	Ra93	3945 lm	122.5 lm/W

UH 56193 U ～6畳
希望小売価格 **¥40,900**(税抜) 29VA(100V)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.4W	Ra93	3480 lm	122.5 lm/W

UH 56195 U ～4.5畳
希望小売価格 **¥38,900**(税抜) 24VA(100V)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.7W	Ra93	2900 lm	122.3 lm/W

枠:白木
セード:再生アクリル樹脂(乳白)
幅□556mm 高133mm 2.5kg
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
調光範囲(100～約1%)
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間

簡易取付式





UH 56192 U ～8畳
希望小売価格 **¥43,900**(税抜) 33VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.2W	Ra93	4340 lm	134.7 lm/W

UH 56194 U ～6畳
希望小売価格 **¥40,900**(税抜) 29VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.4W	Ra93	3830 lm	134.8 lm/W

UH 56196 U ～4.5畳
希望小売価格 **¥38,900**(税抜) 24VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.7W	Ra93	3190 lm	134.5 lm/W

枠:白木
セード:再生アクリル樹脂(乳白)
幅□556mm 高133mm 2.5kg
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
調光範囲(100～約1%)
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間

簡易取付式





UH 56197 U ～8畳
希望小売価格 **¥51,900**(税抜) 39VA(100V)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.8W	Ra93	3850 lm	99.2 lm/W

UH 56199 U ～6畳
希望小売価格 **¥49,900**(税抜) 33VA(100V)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.2W	Ra93	3195 lm	99.2 lm/W

UH 56201 U ～4.5畳
希望小売価格 **¥48,900**(税抜) 29VA(100V)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.4W	Ra93	2820 lm	99.2lm/W

枠:白木
セード:強化和紙
幅□556mm 高138mm 2.3kg
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
調光範囲(100～約1%)
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間

簡易取付式





UH 56198 U ～8畳
希望小売価格 **¥51,900**(税抜) 39VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.8W	Ra93	4235 lm	109.1 lm/W

UH 56200 U ～6畳
希望小売価格 **¥49,900**(税抜) 33VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.2W	Ra93	3515 lm	109.1 lm/W

UH 56202 U ～4.5畳
希望小売価格 **¥48,900**(税抜) 29VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.4W	Ra93	3100 lm	109.1 lm/W

枠:白木
セード:強化和紙
幅□556mm 高138mm 2.3kg
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
調光範囲(100～約1%)
LED保安灯5段階調光
光源寿命:40000時間

簡易取付式





装飾を抑えたシンプルな意匠が、オーソドックスな和室にすっきりと調和します。



UP 50310 U ～12畳
希望小売価格 **¥57,800**(税抜) 41VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 段調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
40.7W	Ra80	4885 lm	120 lm/W

2.1kg

UP 50311 U ～8畳
希望小売価格 **¥45,800**(税抜) 34VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 段調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32W	Ra80	3865 lm	120.7 lm/W

1.8kg

UP 50312 U ～6畳
希望小売価格 **¥42,800**(税抜) 47VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 段調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.2W	Ra80	2905 lm	120 lm/W

1.8kg

枠:白木
セード:強化和紙
幅□504mm 高178mm 全長252～632mm
壁スイッチ:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
吊高さ調節可能
光源寿命:40000時間

簡易取付式



UP 50301 U ～8畳
希望小売価格 **¥39,800**(税抜) 34VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 段調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32W	Ra80	3695 lm	115.4 lm/W

UP 50302 U ～6畳
希望小売価格 **¥37,800**(税抜) 47VA(100V)

LED | 昼白色 5000K | 段調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.2W	Ra80	2870 lm	118.5 lm/W

枠:プラスチック(白木)
内セード:強化和紙
幅□488mm 高131mm 全長255～585mm 2kg
壁スイッチ:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
吊高さ調節可能
光源寿命:40000時間

簡易取付式



UP 252 283 RU ～12畳
希望小売価格 **¥66,800**(税抜) 45VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra94	4949 lm	112.4 lm/W

幅φ561mm 高148mm 全長308～708mm 2.5kg

UP 252 405 RU ～8畳
希望小売価格 **¥56,800**(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra94	3869 lm	113.7 lm/W

幅φ513mm 高138mm 全長298～698mm 2.4kg

白木・樹脂シート(和紙入)
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100～1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式





UP 252 237 RU ～12畳
希望小売価格 **¥69,800**(税抜) 45VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra94	4949 lm	112.4 lm/W

幅φ690mm 高193mm 全長357～757mm 1.8kg

UP 252 402 RU ～8畳
希望小売価格 **¥59,800**(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra94	3869 lm	113.7 lm/W

幅φ630mm 高193mm 全長357～757mm 1.7kg

樹脂(木調)・樹脂シート(和紙入)
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100～1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式





UP 252 387 RU ～12畳
希望小売価格 **¥60,800**(税抜) 45VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44W	Ra94	4949 lm	112.4 lm/W

幅φ612mm 高180mm 全長345～745mm 1.6kg

UP 252 403 RU ～8畳
希望小売価格 **¥50,800**(税抜) 35VA(100V)

LED | 電球色 2700K ～ 昼光色 6500K | 調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra94	3869 lm	113.7 lm/W

幅φ590mm 高180mm 全長345～745mm 1.6kg

樹脂ヒゴ・樹脂シート(和紙入)
壁スイッチ:全灯→
メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
連続調光(100～1%)・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間

簡易取付式



白熱球40W×3灯相当

UP 38566 LU
希望小売価格 **¥39,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra80	1100 lm	83.3 lm/W

LEDランプ付(E26)×3
セード:粕入和紙
幅φ510mm 高340mm
全長1480mm 1kg
全灯→1灯→豆球→消灯
コードハンガー使用時のみ傾斜天井に
取付可能(45°まで)
光源寿命:40000時間　25VA(100V)
手造り品のため写真と多少異なることがあります

簡易取付式



白熱球60W相当

UP 38565 LU
希望小売価格 **¥31,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra80	555 lm	86.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
セード:粕入和紙
幅φ410mm 高340mm
全長1400mm 0.6kg
コードハンガー使用時のみ傾斜天井に
取付可能(45°まで)
光源寿命:40000時間　12VA(100V)
手造り品のため写真と多少異なることがあります

簡易取付式





白熱球100W相当


UP 38924 LU (ブラック)
UP 38925 LU (白木色)
希望小売価格 **¥39,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra83	735 lm	100.6 lm/W

LEDランプ付(E26)
枠:プラスチック
セード:プラスチック・和紙入
幅φ434mm 高200mm 全長1500mm 0.9kg
光源寿命:40000時間
13VA(100V)
手造り品のため、写真と多少異なることがあります

簡易取付式

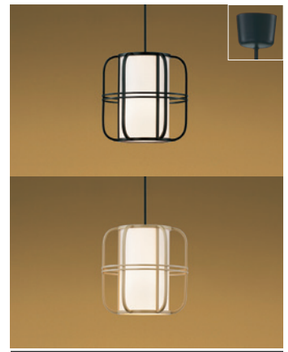

白熱球60W相当

UP 38922 LU (ブラック)
UP 38923 LU (白木色)
希望小売価格 **¥27,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	375 lm	85.2 lm/W

LEDランプ付(E26)
枠:プラスチック
セード:プラスチック・和紙入
幅φ222mm 高235mm 全長1540mm 0.5kg
光源寿命:40000時間
8VA(100V)
手造り品のため、写真と多少異なることがあります

簡易取付式



白熱球60W相当

UB 38928 LU (ブラック)
UB 38929 LU (白木色)
希望小売価格 **¥30,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra84	310 lm	73.8 lm/W

LEDランプ付(E17)
本体:銅(ホワイト)
枠:プラスチック
セード:プラスチック・和紙入
幅190mm 高136mm
出134mm 0.3kg
光源寿命:40000時間
7VA(100V)
手造り品のため、写真と多少異なることがあります
※天井から20cm以上離してください





UP 252 541 RU　〜8畳

希望小売価格 **¥42,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色 調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra94	3869 lm	113.7 lm/W

枠　ポリエステル強化和紙
幅□425mm 高110mm
全長271〜671mm　1.6kg
壁スイッチ:
全灯→メモリー点灯（調光・調色）→常夜灯
紐スイッチ付
連続調光（100〜1%）・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間
35VA（100V）

簡易取付式





UP 252 541 BRU　〜8畳

希望小売価格 **¥41,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K 〜 昼光色 6500K | 調色・調光 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
34W	Ra94	3869 lm	113.7 lm/W

枠　ポリエステル強化和紙
幅□425mm 高110mm
全長271〜671mm　1.6kg
壁スイッチ:
全灯→メモリー点灯（調光・調色）→常夜灯
紐スイッチ付
連続調光（100〜1%）・調色
定格光束は白色時の値
光源寿命:40000時間　35VA（100V）
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197

簡易取付式





UP 035 333 LRU

希望小売価格 **¥27,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	537 lm	74.5 lm/W

LEDランプ付（E26）　白木
アクリルシート（和紙入）
コード収納フランジ付
幅□220mm 高267mm
全長572〜1072mm　0.9kg
光源寿命:40000時間　12VA（100V）

簡易取付式



UP 035 333 BRU (8.4W)
¥32,800(税抜) 14VA(100V)
調色・調光 自由自在
別売専用リモコン ▶ P197
Bluetooth



UP 035 104 LRU

希望小売価格 **¥20,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	649 lm	90.1 lm/W

LEDランプ付（E26）　白木
樹脂シート（和紙入）
コード収納フランジ付
幅□200mm 高255mm
全長560〜1060mm 0.6kg
光源寿命:40000時間　12VA（100V）

簡易取付式



UP 035 104 BRU (8.4W)
¥25,800(税抜) 14VA(100V)
調色・調光 自由自在
別売専用リモコン ▶ P197
Bluetooth



UH 43082 LU

希望小売価格 **¥35,000**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.8W	Ra82	1120 lm	70.8 lm/W

枠:白木
セード:強化和紙
幅□404mm 高120mm 1.9kg
調光範囲（100〜約1%）
光源寿命:40000時間
29VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



UL 291 110 LRU

希望小売価格 **¥37,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1190 lm	90.1 lm/W

UL 291 111 NRU

希望小売価格 **¥37,800**(税抜)

LEDランプ | 昼白色 5000K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1300 lm	98.4 lm/W

LEDランプ付（GX53-1a）　白木
ポリエステル強化和紙
幅□368mm 高133mm 1.6kg
光源寿命:40000時間
15VA（100V）

簡易取付式
傾斜45°





UL 014 047 LR1U

希望小売価格 **¥24,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	602 lm	83.6 lm/W

LEDランプ付（E26）　白木
アクリルシート（和紙入）
幅□220mm 高206mm 0.7kg
光源寿命:40000時間
12VA（100V）

簡易取付式



UL 014 033 LR1U

希望小売価格 **¥16,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra94	664 lm	92.2 lm/W

LEDランプ付（E26）
白木　樹脂シート（和紙入）
幅□200mm 高193mm 0.5kg
光源寿命:40000時間
12VA（100V）

簡易取付式

UL 014 033 BR1U (8.4W)
¥21,500(税抜) 14VA(100V)
調色・調光 自由自在
別売専用リモコン ▶ P197
Bluetooth



UB 255 341 LRU


希望小売価格 **¥27,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	317 lm	70.4 lm/W

LEDランプ付（GX53-1a）
木材・ポリエステル強化和紙
幅300mm 高145mm 出135mm
0.5kg　上部開放
光源寿命:40000時間
8VA（100V）





UB 255 329 LDRU

希望小売価格 **¥24,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	371 lm	82.4 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）　白木
アクリルシート（和紙入）
幅□228mm 高223mm
出153mm 0.7kg　上部開放
光源寿命:40000時間
8VA（100V）





UB 255 356 LRU


希望小売価格 **¥15,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	309 lm	68.6 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）
白木　アクリルシート（和紙入）
幅□140mm 出90mm 0.4kg
上下部開放
光源寿命:40000時間
8VA（100V）





UB 255 357 LRU

希望小売価格 **¥19,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	456 lm	101.3 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）
鋼線（白）　和紙調不織布
幅□140mm 出91mm 0.5kg
上下部開放
光源寿命:40000時間
8VA（100V）





UL 251 769 RU

希望小売価格 **¥14,900**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra94	810 lm	69.8 lm/W

UL 251 768 RU

希望小売価格 **¥14,900**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra94	890 lm	76.7 lm/W

アルミダイカスト（木調ウォールナット）　樹脂（乳白）
幅□150mm 高30mm 0.7kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
連続調光（100〜1%）・逆位相制御
光源寿命:40000時間　12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





UL 251 767 RU

希望小売価格 **¥14,900**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra94	810 lm	69.8 lm/W

UL 251 766 RU

希望小売価格 **¥14,900**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra94	890 lm	76.7 lm/W

アルミダイカスト（木調ナチュラル）　樹脂（乳白）
幅□150mm 高30mm 0.7kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
連続調光（100〜1%）・逆位相制御
光源寿命:40000時間　12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





UL 251 791 RU

希望小売価格 **¥12,900**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra94	485 lm	75.7 lm/W

UL 251 790 RU

希望小売価格 **¥12,900**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra94	520 lm	81.2 lm/W

アルミダイカスト（木調ウォールナット）　樹脂（乳白）
幅□120mm 高30mm 0.6kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
連続調光（100〜1%）・逆位相制御
光源寿命:40000時間　7VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





UL 251 789 RU

希望小売価格 **¥12,900**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra94	485 lm	75.7 lm/W

UL 251 788 RU

希望小売価格 **¥12,900**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra94	520 lm	81.2 lm/W

アルミダイカスト（木調ナチュラル）　樹脂（乳白）
幅□120mm 高30mm 0.6kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
連続調光（100〜1%）・逆位相制御
光源寿命:40000時間　7VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





UL 251 773 RU

希望小売価格 **¥13,900**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra94	810 lm	69.8 lm/W

UL 251 772 RU

希望小売価格 **¥13,900**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra94	890 lm	76.7 lm/W

ポリカーボネート（木調ウォールナット）
樹脂（乳白）
幅φ150mm 高31mm 0.5kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100〜1%）・逆位相制御
光源寿命:40000時間　12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





UL 251 771 RU

希望小売価格 **¥13,900**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra94	810 lm	69.8 lm/W

UL 251 770 RU

希望小売価格 **¥13,900**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra94	890 lm	76.7 lm/W

アルミダイカスト（木調ナチュラル）
樹脂（乳白）
幅φ150mm 高31mm 0.5kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100〜1%）・逆位相制御
光源寿命:40000時間　12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





UL 251 795 RU

希望小売価格 **¥11,900**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra94	485 lm	75.7 lm/W

UL 251 794 RU

希望小売価格 **¥11,900**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra94	520 lm	81.2 lm/W

樹脂（木調ウォールナット）
樹脂（乳白）
幅φ120mm 高31mm 0.4kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100〜1%）・逆位相制御
光源寿命:40000時間　7VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





UL 251 793 RU

希望小売価格 **¥11,900**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra94	485 lm	75.7 lm/W

UL 251 792 RU

希望小売価格 **¥11,900**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	Ra94	520 lm	81.2 lm/W

樹脂（木調ナチュラル）
樹脂（乳白）
幅φ120mm 高31mm 0.4kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光（100〜1%）・逆位相制御
光源寿命:40000時間　7VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



UP 51061 U

希望小売価格 **¥78,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.9W	Ra80	2150 lm	98.1 lm/W

LEDランプ付（E26）×3
セード:和紙　飾:鋼
幅φ900mm 高855mm 全長2050〜2650mm 1.2kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　39VA（100V）
手造り品のため、写真と多少異なることがあります

簡易取付式

UP 51062 U

希望小売価格 **¥65,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.9W	Ra80	2250 lm	102.7 lm/W

LEDランプ付（E26）×3
セード:和紙　飾:鋼
幅φ750mm 高720mm 全長1900〜2500mm 1.1kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　39VA（100V）
手造り品のため、写真と多少異なることがあります

簡易取付式

UP 51063 U

希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.6W	Ra80	1450 lm	99.3 lm/W

LEDランプ付（E26）×2
セード:和紙　飾:鋼
幅φ500mm 高460mm 全長750〜1350mm 0.8kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　26VA（100V）
手造り品のため、写真と多少異なることがあります

簡易取付式

UP 51064 U

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	435 lm	98.8 lm/W


LEDランプ付（E26）
セード:和紙　飾:鋼
幅φ350mm 高322mm 全長600〜1200mm 0.5kg
コード収納フランジ付
光源寿命:40000時間　8VA（100V）
手造り品のため、写真と多少異なることがあります

簡易取付式

Home Eco Lighting 11

Exterior Light

家族を迎えるあかり、街を照らすあかり
シーンに合わせたエクステリアライトが揃います

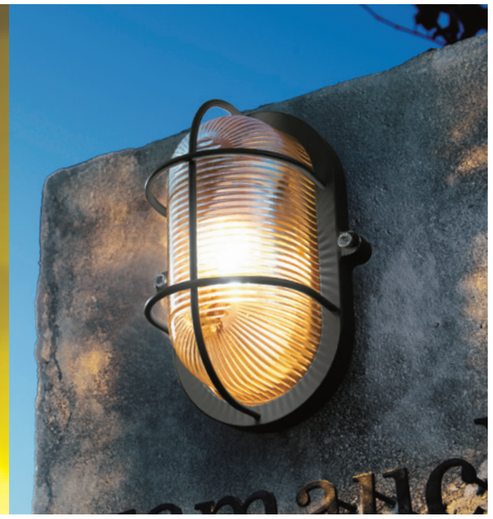



人感センサ付

タイマー付ON-OFFタイプ　白熱球40W相当


UU 51184 U

希望小売価格 ¥49,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.6W	Ra80	255 lm	98 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(塗装)　ガラス(透明)
幅215mm 高267mm 出283mm 2kg
照度センサ付　センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:20000時間
5VA(100V)

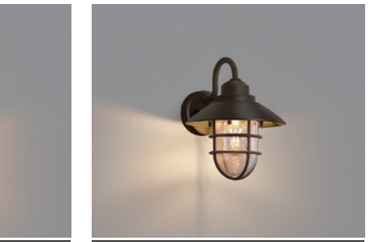

白熱球40W相当

UU 51186 U

希望小売価格 ¥37,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.1W	Ra80	255 lm	121.4 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(塗装)　ガラス(透明)
幅215mm 高271mm 出255mm 1.7kg
光源寿命:20000時間
4VA(100V)



白熱球40W相当

UU 51188 U

希望小売価格 ¥30,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.1W	Ra80	285 lm	135.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(塗装)　ガラス(透明)
幅φ128mm 出190mm 1.2kg
壁面・天井面・門柱取付兼用
光源寿命:20000時間
4VA(100V)



白熱球40W相当


UG 254 693 LRU

希望小売価格 ¥14,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	367 lm	91.7 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト(ブラック)
ガラス(透明 模様入)
幅φ140mm 出165mm 0.7kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)



白熱球40W相当


UG 254 606 LRU

希望小売価格 ¥26,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	302 lm	75.5 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト　真鍮(鉄錆色)
ガラス(透明 リブ入)
幅134mm 高192mm 出111mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
縦向き・横向き取付可能
光源寿命:40000時間
8VA(100V)

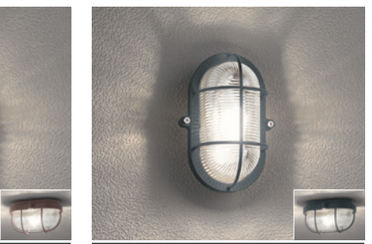

白熱球40W相当

UG 254 605 LRU

希望小売価格 ¥26,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	302 lm	75.5 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト　真鍮(チャコールグレー)
ガラス(透明 リブ入)
幅134mm 高192mm 出111mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
縦向き・横向き取付可能
光源寿命:40000時間
8VA(100V)



白熱球40W相当

UG 254 604 LRU

希望小売価格 ¥26,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	302 lm	75.5 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト　真鍮(オフホワイト)
ガラス(透明 リブ入)
幅134mm 高192mm 出111mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
縦向き・横向き取付可能
光源寿命:40000時間
8VA(100V)



白熱球40W相当


UG 254 694 LRU

希望小売価格 ¥14,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	356 lm	89 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト(ブラック)
ガラス(透明消し 模様入)
幅φ140mm 出165mm 0.7kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)



白熱球40W相当

UG 254 635 LC2U

希望小売価格 ¥21,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	359 lm	119.6 lm/W

LEDランプ(E26)　アルミダイカスト(鉄錆)
ガラス(透明 石目調)
幅203mm 高401mm
出223mm 1.3kg
光源寿命:20000時間　4VA(100V)





白熱球40W相当

UG 041 690 LC2U


希望小売価格 ¥21,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	359 lm	119.6 lm/W

LEDランプ(E26)　アルミダイカスト(ブラック)
ガラス(透明　石目調)
幅203mm 高401mm
出223mm 1.3kg
光源寿命:20000時間　4VA(100V)





白熱球40W相当

UG 254 636 LC1U

希望小売価格 ¥21,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	363 lm	121 lm/W

LEDランプ(E26)　アルミダイカスト(鉄錆)
ガラス(透明 石目調)
幅203mm 高401mm
出223mm 1.3kg
光源寿命:20000時間　4VA(100V)





白熱球40W相当

UG 041 688 LC1U

希望小売価格 ¥21,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	363 lm	121 lm/W

LEDランプ(E26)　アルミダイカスト(ブラック)
ガラス(透明　石目調)
幅203mm 高401mm
出223mm 1.3kg
光源寿命:20000時間　4VA(100V)





白熱球40W相当

UG 254 432 LC1U

希望小売価格 ¥34,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	254 lm	84.6 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(ブラック)
ガラス(透明・泡入)
幅175mm 高341mm 出230mm
1.8kg
光源寿命:20000時間　4VA(100V)





白熱球40W相当

UG 254 433 LC1U

希望小売価格 ¥34,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	148 lm	49.3 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(鉄錆)
ガラス(セピア色・泡入)
幅175mm 高341mm 出230mm
1.8kg
光源寿命:20000時間　4VA(100V)





人感センサ付

マルチタイプ　白熱球60W相当

UWP 38473 YU

希望小売価格 ¥28,800(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra83	355 lm	47.3 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
ガラス(透明・石目模様 泡入)
シリコンゴム(ブラック)
幅183mm 高283mm 出256mm 2.1kg
点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
光源寿命:40000時間　16VA(100V)





人感センサ付

マルチタイプ　白熱球60W相当

UWP 38474 YU

希望小売価格 ¥28,800(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra83	305 lm	40.6 lm/W

アルミダイカスト(ダークブラウンアンティーク塗装)
ガラス(消し・石目模様 泡入)
シリコンゴム(ブラック)
幅183mm 高283mm 出256mm 2.1kg
点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
光源寿命:40000時間　16VA(100V)





白熱球60W相当

UG 254 676 LR1U

希望小売価格 ¥29,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	425 lm	70.8 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミ・ステンレス(ブラック)
幅166mm 高265mm 出292mm
0.9kg　二重絶縁構造
光源寿命:40000時間　10VA(100V)





白熱球60W相当

UG 254 675 LR1U

希望小売価格 ¥29,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	425 lm	70.8 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミ・ステンレス(オフホワイト)
幅166mm 高265mm 出292mm
0.9kg　二重絶縁構造
光源寿命:40000時間　10VA(100V)





白熱球60W相当

UU 40254 LU

希望小売価格 ¥25,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	350 lm	79.5 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(ブラウン塗装)
ガラス(透明 内面ホワイト塗装)
幅180mm 高280mm 出271mm
2kg
光源寿命:40000時間　8VA(100V)





白熱球60W相当

UU 40255 LU

希望小売価格 ¥25,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	350 lm	79.5 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(ブラック塗装)
ガラス(透明 内面ホワイト塗装)
幅180mm 高280mm 出271mm
2kg
光源寿命:40000時間　8VA(100V)





白熱球60W相当

UWP 41751 YU


希望小売価格 ¥19,000(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.2W	Ra83	350 lm	48.6 lm/W

LEDランプ付(E26)
ポリカーボネート(ブラック塗装)
プラスチック(バイオエンプラ)(乳白)
幅φ264mm 出150mm 1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　12VA(100V)





白熱球60W相当

UG 254 695 LRU

希望小売価格 ¥18,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	247 lm	41.1 lm/W

LEDランプ付(E26)
アクリル(乳白・ダークシルバー)
幅160mm 高300mm 出116mm 1.2kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間
10VA(100V)





白熱球40W相当

UG 254 104 LC2U

希望小売価格 ¥30,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	387 lm	129 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミ(ブラック)
幅280mm 高197mm 出417mm 0.8kg
二重絶縁構造
光源寿命:20000時間　4VA(100V)
埋込ボックス使用時は同梱のパッキンをご使用ください





白熱球40W相当

UG 254 103 LC2U


希望小売価格 ¥30,800(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra80	387 lm	129 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミ(ホワイト)
幅280mm 高197mm 出417mm 0.8kg
二重絶縁構造
光源寿命:20000時間　4VA(100V)
埋込ボックス使用時は同梱のパッキンをご使用ください

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。



UG 041 483 LCRU


希望小売価格 **￥29,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 調光可 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra94	95 lm	14.6 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト(ブラックレザートーン)
ガラス(消し)
幅320mm 高95mm
出104mm 1.3kg
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197





UG 041 482 LCRU

希望小売価格 **￥29,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 調光可 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra94	95 lm	14.6 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト(マットシルバー)
ガラス(消し)
幅320mm 高95mm
出104mm 1.3kg
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197





白熱球40W相当

UG 041 724 LCRU

希望小売価格 **￥27,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	Ra94	214 lm	30.1 lm/W

LEDランプ付(E17)
アクリル(乳白・マットシルバー)
樹脂(マットシルバー)
幅127mm 高125mm
出157mm 0.8kg
人感センサーモード切替型
光源寿命:40000時間
16VA(100V)





白熱球40W相当

UG 041 721 LRU


希望小売価格 **￥16,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra94	146 lm	33.1 lm/W

LEDランプ付(E17)
アクリル(乳白・マットシルバー)
樹脂(マットシルバー)
幅127mm 高125mm
出142mm 0.7kg
壁面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





白熱球100W相当

UG 264 234 U

希望小売価格 **￥39,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.9W	Ra83	1018 lm	93.3 lm/W

アルミダイカスト(ブラック)
下面カバー:ポリカーボネート(透明)
幅270mm 高150mm 出47mm
1.6kg　下向き取付専用
二重絶縁構造
埋込ボックス取付不可
光源寿命:40000時間
11VA(100V)



白熱球100W相当

UG 264 233 U

希望小売価格 **￥39,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.9W	Ra83	1082 lm	99.2 lm/W

アルミダイカスト(マットシルバー)
下面カバー:ポリカーボネート(透明)
幅270mm 高150mm 出47mm
1.6kg　下向き取付専用
二重絶縁構造
埋込ボックス取付不可
光源寿命:40000時間
11VA(100V)



白熱球40W相当

UU 54454 U

希望小売価格 **￥14,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.9W	Ra93	260 lm	66.6 lm/W

プラスチック(ブラック)
アクリル(乳白)
幅200mm 出幅121mm
高211mm 0.7kg
光源寿命:40000時間
7VA(100V)



白熱球40W相当


UU 54455 U

希望小売価格 **￥14,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.9W	Ra93	300 lm	76.9 lm/W

プラスチック(オフホワイト)
アクリル(乳白)
幅200mm 出幅121mm
高211mm 0.7kg
光源寿命:40000時間
7VA(100V)



白熱球40W相当

UU 35074 LU


希望小売価格 **￥18,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.3W	Ra80	150 lm	34.8 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト(ブラック塗装)
下面セードアクリル(透明)
幅110mm 高112mm 出118mm
0.6kg　下面カバー付
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





白熱球40W相当

UU 35075 LU


希望小売価格 **￥18,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.3W	Ra80	150 lm	34.8 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト(オフホワイト塗装)
下面セード:アクリル(透明)
幅110mm 高112mm 出118mm
0.6kg　下面カバー付
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





直付・壁付取付　白熱球60W相当

UU 40444 LU (ブラック)


希望小売価格 **￥12,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	385 lm	87.5 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミ(ブラック塗装)
ガラス(乳白)
幅109mm 高109mm 出178mm 0.7kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





直付・壁付取付　白熱球60W相当

UU 40445 LU

希望小売価格 **￥12,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	Ra80	385 lm	87.5 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミ(オフホワイト塗装)
ガラス(乳白)
幅109mm 高109mm 出178mm 0.7kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
8VA(100V)





マルチタイプ　白熱球60W相当

UU 42317 LU

希望小売価格 **￥26,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra83	470 lm	61 lm/W

本体:アルミダイカスト(ブラック塗装)
グローブ:アクリル(乳白消し塗装仕上)
幅100mm 高113mm 出124mm 0.6kg
照度センサ付　センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間
13VA(100V)





マルチタイプ　白熱球60W相当

UU 42318 LU

希望小売価格 **￥26,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra83	470 lm	61 lm/W

本体:アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)
グローブ:アクリル(乳白消し塗装仕上)
幅100mm 高113mm 出124mm 0.6kg
照度センサ付　センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間
13VA(100V)





直付・壁付・門柱取付　白熱球60W相当

UU 42320 LU

希望小売価格 **￥15,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	470 lm	63.5 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
アクリル(乳白消し塗装仕上)
幅□100mm 出幅104mm 0.5kg
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
11VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197





直付・壁付・門柱取付　白熱球60W相当

UU 42321 LU

希望小売価格 **￥15,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	470 lm	63.5 lm/W

アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)
アクリル(乳白消し塗装仕上)
幅□100mm 出幅104mm 0.5kg
調光範囲(100～約1%)
光源寿命:40000時間
11VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197





壁付取付　白熱球40W相当

UU 38609 LU (ブラック)

希望小売価格 **￥29,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra84	190 lm	45.2 lm/W

LEDランプ付(E17)　アルミダイカスト(塗装)
ガラス(乳白)
幅φ230mm 出112mm 1.8kg
光源寿命:40000時間
7VA(100V)





壁付取付　白熱球40W相当

UU 38608 LU (シルバーメタリック)

希望小売価格 **￥29,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra84	190 lm	45.2 lm/W

LEDランプ付(E17)　アルミダイカスト(塗装)
ガラス(乳白)
幅φ230mm 出112mm 1.8kg
光源寿命:40000時間
7VA(100V)





白熱球60W相当

UWP 37170 YEU

希望小売価格 **￥16,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.6 W	Ra93	370 lm	102.7 lm/W

LEDランプ付(E17)
アクリル(乳白・マット)
幅□120mm 出128mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面・門柱取付兼用
光源寿命:40000時間
7VA(100V)





白熱球60W相当

UWP 37170 WEU

希望小売価格 **￥16,000**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.6 W	Ra93	390 lm	108.3 lm/W

LEDランプ付(E17)
アクリル(乳白・マット)
幅□120mm 出128mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面・門柱取付兼用
光源寿命:40000時間
7VA(100V)



UG 254 743 LCRU

希望小売価格 **￥24,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	Ra94	139 lm	19.5 lm/W

LEDランプ付(E17)
アクリル(乳白)　アクリル(ブラック)
幅118mm 高294mm 出103mm 0.8kg
人感センサモード切替型
光源寿命:40000時間
16VA(100V)

UG 254 741 LCRU

希望小売価格 **￥24,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	Ra94	139 lm	19.5 lm/W

LEDランプ付(E17)
アクリル(乳白)　アクリル(マットシルバー)
幅118mm 高294mm 出103mm 0.8kg
人感センサモード切替型
光源寿命:40000時間
16VA(100V)

マルチタイプ　白熱球60W相当

UWP 41170 YU

希望小売価格 **￥30,000**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra83	350 lm	51.4 lm/W

プラスチック(ダークブラウン)
アクリル(乳白・マット)
幅120mm 高319mm 出78mm 0.7kg
点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
光源寿命:40000時間
14VA(100V)

マルチタイプ　白熱球60W相当

UU 38393 LU

希望小売価格 **￥34,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.4W	Ra82	350 lm	37.2 lm/W

プラスチック(ウェンゲ色塗装)　アクリル(乳白)
幅113mm 高301mm 出90mm 0.9kg
照度センサ付　センサモード切替可能
点灯照度調節可能
手造り品のため写真と異なることがあります
光源寿命:40000時間
16VA(100V)



FCL30W相当

UW 269 035 LR1U
希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1124 lm	85.1 lm/W

UW 269 035 NR1U
希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1226 lm	92.8 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ブラック)　アクリル(乳白)
幅φ350mm 高100mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





FCL30W相当

UW 269 034 LR1U
希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1281 lm	97 lm/W

UW 269 034 NR1U
希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1397 lm	105.8 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ホワイト)　アクリル(乳白)
幅φ350mm 高100mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





FCL20W相当

UW 269 038 LR1U
希望小売価格 **¥16,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra94	615 lm	70.6 lm/W

UW 269 038 NR1U
希望小売価格 **¥16,600**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra94	683 lm	78.5 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ブラック)　アクリル(乳白)
幅φ350mm 高100mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　10VA(100V)





FCL20W相当

UW 269 037 LR1U
希望小売価格 **¥16,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra94	704 lm	80.9 lm/W

UW 269 037 NR1U
希望小売価格 **¥16,600**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra94	782 lm	89.8 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ホワイト)　アクリル(乳白)
幅φ350mm 高100mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　10VA(100V)





FCL30W相当

UW 269 012 LRU
希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1202 lm	91 lm/W

UW 269 012 NRU
希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1306 lm	98.9 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ブラック)　アクリル(乳白)
幅φ350mm 高100mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





FCL30W相当

UW 269 011 LRU
希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1330 lm	100.7 lm/W

UW 269 011 NRU
希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1450 lm	109.8 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ホワイト)　アクリル(乳白)
幅φ350mm 高100mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





FCL20W相当

UW 269 018 LRU
希望小売価格 **¥15,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra94	684 lm	78.6 lm/W

UW 269 018 NRU
希望小売価格 **¥15,600**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra94	760 lm	87.3 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ブラック)　アクリル(乳白)
幅φ312mm 高100mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　10VA(100V)





FCL20W相当

UW 269 017 LRU
希望小売価格 **¥15,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra94	775 lm	89 lm/W

UW 269 017 NRU
希望小売価格 **¥15,600**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra94	861 lm	98.9 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ホワイト)　アクリル(乳白)
幅φ312mm 高100mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　10VA(100V)





FCL30W相当

UW 269 014 LRU
希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	959 lm	72.6 lm/W

UW 269 014 NRU
希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1049 lm	79.4 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ブラック)　アクリル(乳白)
幅φ317mm 高100mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





FCL30W相当

UW 269 013 LRU
希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1117 lm	84.6 lm/W

UW 269 013 NRU
希望小売価格 **¥17,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.2W	Ra94	1213 lm	91.8 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ホワイト)　アクリル(乳白)
幅φ317mm 高100mm 1.1kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





FCL20W相当

UW 269 050 LRU
希望小売価格 **¥15,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra94	536 lm	61.6 lm/W

UW 269 050 NRU
希望小売価格 **¥15,600**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra94	595 lm	68.3 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ブラック)　アクリル(乳白)
幅φ317mm 高100mm 1.1kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間　10VA(100V)





FCL20W相当

UW 269 049 LRU
希望小売価格 **¥15,600**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra94	628 lm	72.1 lm/W

UW 269 049 NRU
希望小売価格 **¥15,600**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra94	697 lm	80.1 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(ホワイト)　アクリル(乳白)
幅φ317mm 高100mm 1.1kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間　10VA(100V)





白熱球100W相当

UG 254 602 LRU
希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra94	572 lm	78.3 lm/W

UG 254 602 NRU
希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra94	611 lm	83.6 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
アルミダイカスト(ブラック)　カバー:ガラス(消し)
幅φ145mm 出80mm 1kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間　12VA(100V)





白熱球100W相当

UG 254 599 LRU
希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra94	644 lm	88.2 lm/W

UG 254 599 NRU
希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra94	688 lm	94.2 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
アルミダイカスト(ブラック)　アクリル(消し)
幅φ145mm 出80mm 1kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間　12VA(100V)





白熱球100W相当

UG 254 601 LRU
希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra94	572 lm	78.3 lm/W


UG 254 601 NRU
希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra94	611 lm	83.6 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
アルミダイカスト(オフホワイト)　カバー:ガラス(消し)
幅φ145mm 出80mm 1kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間　12VA(100V)





白熱球100W相当

UG 254 598 LRU
希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra94	644 lm	88.2 lm/W

UG 254 598 NRU
希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	Ra94	688 lm	94.2 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
アルミダイカスト(オフホワイト)　アクリル(消し)
幅φ145mm 出80mm 1kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源寿命:40000時間　12VA(100V)





人感センサ付

マルチタイプ　白熱球60W相当

UU 55627 U
希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra93	410 lm	75.9 lm/W

LEDランプ付(GX53)
プラスチック(ブラック塗装)
グローブ:アクリル(乳白消し)
幅φ190mm 高206mm 出127mm 0.7kg
照度センサ付　センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間　9VA(100V)





人感センサ付

マルチタイプ　白熱球60W相当

UU 55626 U
希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra93	410 lm	75.9 lm/W

LEDランプ付(GX53)
プラスチック(オフホワイト塗装)
グローブ:アクリル(乳白消し)
幅φ190mm 高206mm 出127mm 0.7kg
照度センサ付　センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間　9VA(100V)





FL10W相当

UG 254 461 RU
希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.1W	Ra94	460 lm	64.7 lm/W

樹脂
幅100mm 高410mm 出87mm 1.3kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
縦向き取付専用
光源寿命:40000時間　8VA(100V)





FL20W相当

UU 54453 U
希望小売価格 **¥19,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.9W	Ra80	650 lm	110.1 lm/W

プラスチック(ホワイト)
アクリル(乳白)
幅108mm 高700mm 出106mm
1.3kg　縦付・横付可能型
壁面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　10VA(100V)



白熱球100W相当

UU 54781 U
希望小売価格
¥16,800(税抜)
11VA(100V)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	505 lm	84.1 lm/W

UU 54782 U
希望小売価格
¥16,800(税抜)
11VA(100V)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	525 lm	87.5 lm/W

白熱球60W相当

UU 54787 U
希望小売価格
¥14,800(税抜)
8VA(100V)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	360 lm	85.7 lm/W

UU 54788 U
希望小売価格
¥14,800(税抜)
8VA(100V)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	375 lm	89.2 lm/W

LEDランプ付(GX53)
アルミダイカスト(サテンブラック塗装)
アクリル(透明消し)
幅φ96mm 高82mm 0.4kg
IP65　重耐塩仕様　光源寿命:40000時間

白熱球100W相当

UU 54779 U
希望小売価格
¥16,800(税抜)
11VA(100V)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	535 lm	89.1 lm/W

UU 54780 U
希望小売価格
¥16,800(税抜)
11VA(100V)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	555 lm	92.5 lm/W

白熱球60W相当

UU 54785 U
希望小売価格
¥14,800(税抜)
8VA(100V)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	380 lm	90.4 lm/W

UU 54786 U
希望小売価格
¥14,800(税抜)
8VA(100V)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	395 lm	94 lm/W

LEDランプ付(GX53)
アルミダイカスト(サテンシルバー塗装)
アクリル(透明消し)
幅φ96mm 高82mm 0.4kg
IP65　重耐塩仕様　光源寿命:40000時間

白熱球100W相当

UU 54783 U
希望小売価格
¥16,800(税抜)
11VA(100V)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	580 lm	96.6 lm/W

UU 54784 U
希望小売価格
¥16,800(税抜)
11VA(100V)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	605 lm	100.8 lm/W

白熱球60W相当

UU 54789 U
希望小売価格
¥14,800(税抜)
8VA(100V)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	415 lm	98.8 lm/W

UU 54790 U
希望小売価格
¥14,800(税抜)
8VA(100V)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra93	430 lm	102.3 lm/W

LEDランプ付(GX53)
アルミダイカスト(サテンホワイト塗装)
アクリル(透明消し)
幅φ96mm 高82mm 0.4kg
IP65　重耐塩仕様　光源寿命:40000時間

重耐塩仕様

塩害地域※に耐えうる塗装仕様及び材料を有するアイテムをラインアップ。国内の多くの地域でご使用いただけます。

※常時飛沫塩分の影響を受ける塩害地域

UU 54779 U~UU 54790 U



器具高さ38mmの薄型タイプの軒下シーリングライト。
人感センサタイプで省エネにも貢献。



ON-OFFタイプ　白熱球100W相当

UU 50486 U
希望小売価格 **¥25,800**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.1W	Ra82	635 lm	62.8 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
アクリル(透明シルク印刷)
幅φ125mm 高38mm 0.4kg
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間　20VA(100V)





ON-OFFタイプ　白熱球100W相当

UU 50485 U
希望小売価格 **¥25,800**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.1W	Ra82	635 lm	62.8 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
アクリル(透明シルク印刷)
幅φ125mm 高38mm 0.4kg
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間　20VA(100V)





ON-OFFタイプ　白熱球100W相当

UU 50487 U
希望小売価格 **¥25,800**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.1W	Ra82	685 lm	67.8 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
アクリル(透明シルク印刷)
幅φ125mm 高38mm 0.4kg
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間　20VA(100V)





ON-OFFタイプ　白熱球60W相当

UU 50490 U
希望小売価格 **¥23,800**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra82	400 lm	64.5 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
アクリル(透明シルク印刷)
幅φ125mm 高38mm 0.4kg
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





ON-OFFタイプ　白熱球60W相当

UU 50488 U
希望小売価格 **¥23,800**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra82	400 lm	64.5 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
アクリル(透明シルク印刷)
幅φ125mm 高38mm 0.4kg
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





ON-OFFタイプ　白熱球60W相当

UU 50489 U
希望小売価格 **¥23,800**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra82	460 lm	74.1 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
アクリル(透明シルク印刷)
幅φ125mm 高38mm 0.4kg
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間　15VA(100V)





白熱球100W相当

UU 50497 U
希望小売価格 **¥15,800**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	Ra82	635 lm	66.1 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
アクリル(透明シルク印刷)
幅φ125mm 高32mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　16VA(100V)





白熱球100W相当

UU 50495 U
希望小売価格 **¥15,800**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	Ra82	635 lm	66.1 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
アクリル(透明シルク印刷)
幅φ125mm 高32mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　16VA(100V)





白熱球60W相当

UU 50501 U
希望小売価格 **¥13,000**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	Ra82	400 lm	70.1 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
アクリル(透明シルク印刷)
幅φ125mm 高32mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　10VA(100V)





白熱球60W相当

UU 50499 U
希望小売価格 **¥13,000**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	Ra82	400 lm	70.1 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
アクリル(透明シルク印刷)
幅φ125mm 高32mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　10VA(100V)



UU 50498 U
希望小売価格 **¥15,800**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	Ra82	685 lm	71.3 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
アクリル(透明シルク印刷)
幅φ125mm 高32mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　16VA(100V)

UU 50496 U
希望小売価格 **¥15,800**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	Ra82	685 lm	71.3 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
アクリル(透明シルク印刷)
幅φ125mm 高32mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　16VA(100V)

UU 50502 U
希望小売価格 **¥13,000**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	Ra82	460 lm	80.7 lm/W

アルミダイカスト(ブラック塗装)
アクリル(透明シルク印刷)
幅φ125mm 高32mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　10VA(100V)

UU 50500 U
希望小売価格 **¥13,000**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	Ra82	460 lm	80.7 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
アクリル(透明シルク印刷)
幅φ125mm 高32mm 0.3kg
壁面・傾斜面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間　10VA(100V)


人感センサ ON-OFFタイプ

ON-OFFタイプ


暗くなって人が近づくと自動点灯します。

夜間オンオフモード

人が近づくとパッとフル点灯。　暗くなると待機状態。



人感センサ ON-OFFタイプ　感知エリア



エリアカットマスクなし
エリアカットマスクあり


h	A	B
2	5	2
2.5	6	2.5
3	7	3

[エリアカットマスク]
同梱されているエリアカットマスクを取り付けることで、感知エリアを調節できます。
※感知エリアが広く消えにくい場合は、エリアカットマスクを取付けてください。
※感知エリアは周囲環境により変化します。

人感センサ センサ調整方法 (ON-OFFタイプ)

動作設定ツマミ

点灯照度設定(切)　点灯照度設定(明~暗)
左…約1分間点灯　左…約1分間点灯
中…約5分間点灯　中…約5分間点灯
右…テストモード　右…連続点灯




点灯照度設定ツマミ

明 / 切 / 暗

切 …明るくても点灯
明 …約45lx以下で点灯
暗 …約5lx以下で点灯

■ **同シリーズでの動作連動台数**　親機 センサ付薄型軒下シーリングライトも含む合計台数です。

親機 センサ付薄型軒下シーリングライト	子機 薄型軒下シーリングライト(センサ付・センサ無し)	
	60W相当	100W相当
60W相当	7台まで	4台まで
100W相当	6台まで	4台まで



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 846 RU
希望小売価格 **¥27,000**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高85 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra94	651 lm	70 lm/W


UD 261 845 RU
希望小売価格 **¥27,000**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高85 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra94	722 lm	77.6 lm/W

アルミダイカスト(ブラック)
カバー:樹脂(乳白)
0.5kg
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5~25mm
軒下取付専用
光源寿命:50000時間
17VA(100V)





高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 840 RU
希望小売価格 **¥23,800**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高83 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra94	561 lm	60.3 lm/W


UD 261 839 RU
希望小売価格 **¥23,800**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高83 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra94	622 lm	66.8 lm/W

アルミダイカスト(ブラック)
カバー:樹脂(乳白)
0.4kg
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5~25mm
軒下取付専用
光源寿命:50000時間
17VA(100V)





高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 858 RU
希望小売価格 **¥25,000**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高85 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra94	422 lm	64.9 lm/W


UD 261 857 RU
希望小売価格 **¥25,000**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高85 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra94	468 lm	72 lm/W

アルミダイカスト(ブラック)
カバー:樹脂(乳白)
0.5kg
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5~25mm
軒下取付専用
光源寿命:50000時間
14VA(100V)





高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 852 RU
希望小売価格 **¥20,800**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高83 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra94	358 lm	55 lm/W


UD 261 851 RU
希望小売価格 **¥20,800**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高83 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra94	397 lm	61 lm/W

アルミダイカスト(ブラック)
カバー:樹脂(乳白)
0.4kg
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5~25mm
軒下取付専用
光源寿命:50000時間
14VA(100V)





高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 844 RU
希望小売価格 **¥27,000**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高85 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra94	832 lm	89.4 lm/W


UD 261 843 RU
希望小売価格 **¥27,000**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高85 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra94	922 lm	99.1 lm/W

アルミダイカスト(オフホワイト)
カバー:樹脂(乳白)
0.5kg
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5~25mm
軒下取付専用
光源寿命:50000時間
17VA(100V)





高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 838 RU
希望小売価格 **¥23,800**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高83 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra94	759 lm	85.4 lm/W


UD 261 837 RU
希望小売価格 **¥23,800**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高83 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	Ra94	882 lm	94.8 lm/W

アルミダイカスト(オフホワイト)
カバー:樹脂(乳白)
0.4kg
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5~25mm
軒下取付専用
光源寿命:50000時間
17VA(100V)





高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 856 RU
希望小売価格 **¥25,000**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高85 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra94	543 lm	83.5 lm/W


UD 261 855 RU
希望小売価格 **¥25,000**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高85 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra94	602 lm	92.6 lm/W

アルミダイカスト(オフホワイト)
カバー:樹脂(乳白)
0.5kg
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5~25mm
軒下取付専用
光源寿命:50000時間
14VA(100V)





高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 850 RU
希望小売価格 **¥20,800**(税抜)

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高83 / 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra94	515 lm	79.2 lm/W

UD 261 849 RU
希望小売価格 **¥20,800**(税抜)

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高83 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.5W	Ra94	571 lm	87.8 lm/W

アルミダイカスト(オフホワイト)
カバー:樹脂(乳白)
0.4kg
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5~25mm
軒下取付専用
光源寿命:50000時間
14VA(100V)



人感センサ モード切替型の連動

「人感センサ モード切替型」を他のベースダウンライトと連動させる場合、必ず「センサ連動対応タイプ」をお選びください。
「非調光タイプ」を組み合わせると、点灯時に誤作動します。
※必ず壁スイッチと併用してご使用ください。

長い廊下等でセンサ付器具を両端に配置し、センサ機能を途中の器具に連動させることも可能です。
※配線時の極性に注意してください。


人感センサ付 ダウンライトのメリット

便利　夜間の帰宅時に自動点灯・消灯します。

省エネ　消し忘れがありません。

人感センサモード切替型 3つのモードをお好みで選べます。

※明暗センサも付いているため昼間の明る間は作動しません。



高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 834 RU　LED　電球色2700K　調光可　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥6,800（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	419 lm	72.2 lm/W

UD 261 833 RU　LED　昼白色5000K　調光可　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥6,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	465 lm	80.1 lm/W

アルミ（ブラック）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.3kg　連続調光（100～1%）・逆位相制御
人感センサモード切替型ダウンライトと連動可能
取付可能天井厚5～25mm
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
10VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 828 RU　LED　電球色2700K　調光可　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥5,300（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	402 lm	69.3 lm/W

UD 261 827 RU　LED　昼白色5000K　調光可　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥5,300（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	446 lm	76.8 lm/W

アルミ（ブラック）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.2kg　連続調光（100～1%）・逆位相制御
人感センサモード切替型ダウンライトと連動可能
取付可能天井厚5～25mm
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
10VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





高気密SB形　白熱球100W相当


UD 261 792 RU　LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥10,900（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	638 lm	93.8 lm/W

UD 261 791 RU　LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥10,900（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	699 lm	102.7 lm/W

アルミ（ブラック）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.4kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
11VA（100V）





高気密SB形　白熱球100W相当


UD 261 786 RU　LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥8,500（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	601 lm	88.3 lm/W

UD 261 785 RU　LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥8,500（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	657 lm	96.6 lm/W

アルミ（ブラック）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
11VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 832 RU　LED　電球色2700K　調光可　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥6,800（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	538 lm	92.7 lm/W

UD 261 831 RU　LED　昼白色5000K　調光可　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥6,800（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	597 lm	102.9 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.3kg　連続調光（100～1%）・逆位相制御
人感センサモード切替型ダウンライトと連動可能
取付可能天井厚5～25mm
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
10VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 826 RU　LED　電球色2700K　調光可　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥5,300（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	532 lm	91.7 lm/W

UD 261 825 RU　LED　昼白色5000K　調光可　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥5,300（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	590 lm	101.7 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.2kg　連続調光（100～1%）・逆位相制御
人感センサモード切替型ダウンライトと連動可能
取付可能天井厚5～25mm
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
10VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





高気密SB形　白熱球100W相当


UD 261 790 RU　LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥10,900（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	804 lm	118.2 lm/W

UD 261 789 RU　LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥10,900（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	877 lm	128.9 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.4kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
11VA（100V）





高気密SB形　白熱球100W相当


UD 261 784 RU　LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥8,500（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	792 lm	116.4 lm/W

UD 261 783 RU　LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥8,500（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	863 lm	126.9 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
11VA（100V）





高気密SB形　白熱球100W相当


UD 261 780 RU　LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥7,000（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	573 lm	84.2 lm/W

UD 261 779 RU　LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥7,000（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	624 lm	91.7 lm/W

アルミ（ブラック）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.2kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
11VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 810 RU　LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥8,200（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	388 lm	97 lm/W

UD 261 809 RU　LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥8,200（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	430 lm	107.5 lm/W

アルミ（ブラック）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.4kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
8VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 804 RU　LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥5,700（税抜）


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	366 lm	91.5 lm/W

UD 261 803 RU　LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥5,700（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	406 lm	101.5 lm/W

アルミ（ブラック）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
8VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 798 RU　LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥4,200（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	351 lm	87.7 lm/W

UD 261 797 RU　LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥4,200（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	389 lm	97.2 lm/W

アルミ（ブラック）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.2kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
8VA（100V）





高気密SB形　白熱球100W相当


UD 261 778 RU　LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥7,000（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	785 lm	115.4 lm/W

UD 261 777 RU　LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥7,000（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	853 lm	125.4 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.2kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
11VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 808 RU　LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥8,200（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	482 lm	120.5 lm/W

UD 261 807 RU　LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥8,200（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	535 lm	133.7 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.4kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
8VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当


UD 261 802 RU　LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥5,700（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	470 lm	117.5 lm/W

UD 261 801 RU　LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥5,700（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	521 lm	130.2 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
8VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 796 RU　LED　電球色2700K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥4,200（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	465 lm	116.2 lm/W

UD 261 795 RU　LED　昼白色5000K　非調光　必要高80　防雨型
希望小売価格
¥4,200（税抜）

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	516 lm	129 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.2kg　取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
8VA（100V）





BASE
軒下用ベースダウンライト
LEDランプ タイプ

豊富なラインナップで
リニューアルにも対応
LEDランプ搭載型ダウンライト



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 867 LRU（オフホワイト）
UD 261 868 LRU（ブラック）
UD 261 869 LRU（マットシルバー）
希望小売価格 **¥15,800**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光　必要高70　防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	Ra94	381 lm	81 lm/W

UD 261 867 NRU（オフホワイト）
UD 261 868 NRU（ブラック）
UD 261 869 NRU（マットシルバー）
希望小売価格 **¥15,800**（税抜）

LEDランプ　昼白色5000K　非調光　必要高70　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	Ra94	453 lm	96.3 lm/W

LEDランプ付（GX53-1a）
アルミダイカスト　カバー：アクリル（消し）
0.7kg
取付可能天井厚5～25mm
軒下取付専用
光源寿命：40000時間
8VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 864 LRU（オフホワイト）
UD 261 865 LRU（ブラック）
UD 261 866 LRU（マットシルバー）
希望小売価格 **¥14,800**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光　必要高70　防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	Ra94	339 lm	72.1 lm/W

UD 261 864 NRU（オフホワイト）
UD 261 865 NRU（ブラック）
UD 261 866 NRU（マットシルバー）
希望小売価格 **¥14,800**（税抜）

LEDランプ　昼白色5000K　非調光　必要高70　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	Ra94	402 lm	85.5 lm/W

LEDランプ付（GX53-1a）
アルミダイカスト　カバー：アクリル（消し）
0.6kg
取付可能天井厚5～25mm
軒下取付専用
光源寿命：40000時間
8VA（100V）





高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 529 LRU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光　必要高70　防雨型　準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	573 lm	95.5 lm/W

UD 361 530 LRU（ブラック）
希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光　必要高70　防雨型　準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	482 lm	80.3 lm/W

UD 361 529 NRU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LEDランプ　昼白色5000K　非調光　必要高70　防雨型　準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	634 lm	105.6 lm/W

UD 361 530 NRU（ブラック）
希望小売価格 **¥13,800**（税抜）

LEDランプ　昼白色5000K　非調光　必要高70　防雨型　準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	533 lm	88.8 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）
ステンレス　カバー：アクリル（消し）
0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
軒下取付専用
光源寿命：40000時間　11VA（100V）





高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 531 LRU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥10,800**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光　必要高70　防雨型　準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	374 lm	83.1 lm/W

UD 361 532 LRU（ブラック）
希望小売価格 **¥10,800**（税抜）

LEDランプ　電球色2700K　非調光　必要高70　防雨型　準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	313 lm	69.5 lm/W

UD 361 531 NRU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥10,800**（税抜）

LEDランプ　昼白色5000K　非調光　必要高70　防雨型　準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	411 lm	91.3 lm/W

UD 361 532 NRU（ブラック）
希望小売価格 **¥10,800**（税抜）

LEDランプ　昼白色5000K　非調光　必要高70　防雨型　準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	344 lm	76.4 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）
ステンレス　カバー：アクリル（消し）
0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
軒下取付専用
光源寿命：40000時間　8VA（100V）

BASE
軒下用ベースダウンライト
LEDランプタイプ

マンション等におすすめ

長寿命40000時間
メンテナンスがしにくい場所におすすめです。

ランプ交換可能
ランプ交換可能なので、メンテナンスの不安を解消します。

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 026 RU
希望小売価格 **¥6,200**（税抜）

LED　電球色2700K　非調光　必要高85　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	315 lm	78.7 lm/W

UD 361 025 RU
希望小売価格 **¥6,200**（税抜）

LED　昼白色5000K　非調光　必要高85　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	349 lm	87.2 lm/W

アルミ（ブラック）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.2kg
取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
8VA（100V）

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 024 RU
希望小売価格 **¥6,200**（税抜）

LED　電球色2700K　非調光　必要高85　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	453 lm	113.2 lm/W

UD 361 023 RU
希望小売価格 **¥6,200**（税抜）

LED　昼白色5000K　非調光　必要高85　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	502 lm	125.5 lm/W

アルミ（オフホワイト）　カバー：樹脂（乳白）　傾斜55°
0.2kg
取付可能天井厚5～25mm
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可
軒下取付専用
光源寿命：50000時間
8VA（100V）








ON/OFFタイプ　JDR50W相当

UG 264 070 P1U (ブラック)
UG 264 071 P1U (マットシルバー)
希望小売価格 **¥30,800**(税抜)

LED ランプ | 非調光 | 防雨型 | ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
アルミダイカスト
カバー:強化ガラス(透明)
0.7kg
センサー部可動:全方向20度
光源寿命:40000時間








JDR50W相当

UG 264 068 P1U (ブラック)
UG 264 069 P1U (マットシルバー)
希望小売価格 **¥19,800**(税抜)

LED ランプ | 調光可 | 防雨型 | ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
アルミダイカスト
カバー:強化ガラス(透明)
0.5kg
壁面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
別売適合調光器 ▶ P197






JDR50W相当

UG 264 072 U (ブラック)
UG 264 073 U (マットシルバー)
希望小売価格 **¥25,800**(税抜)

LED ランプ | 調光可 | 防雨型 | ランプ別売

LEDランプ別売(E11)
アルミダイカスト
カバー:強化ガラス(透明)
プラグ付キャブタイヤケーブル5m
1kg
光源寿命:40000時間
別売適合調光器 ▶ P197





φ30ダイクロハロゲン形ランプを搭載するスリムな灯体。
深いカットオフアングルからシャープな光を提供します。

LED電球
φ30ダイクロハロゲン形

φ50ランプ同等の床面照度を確保できます。



LED電球ダイクロハロゲン形

区分	ランプ型番	ビーム角	光色	色温度(K)	全光束(lm)	最大光度(cd)	Ra	価格
光源色LED 50Wクラス (φ30) 4.8W 6VA	UO 297 AMU	ミディアム 16°	電球色	2700	450	3,436	94	¥3,500 (税抜)
	UO 297 BMU		電球色	3000	460	3,512		
	UO 297 CMU		昼白色	5000	500	3,818		
	UO 297 AWU	ワイド 35°	電球色	2700	450	1,165	94	
	UO 297 BWU		電球色	3000	460	1,191		
	UO 297 CWU		昼白色	5000	500	1,294		

※本体と掛け率は異なります。




明暗センサ付　白熱球60W相当

UG 254 651 LRU
希望小売価格 **¥45,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 6.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 543 lm | 固有エネルギー消費効率 86.1 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミ管(ブラック)
ガラス(乳白消し)
幅φ80mm 地上高1000mm 2.5kg
光源寿命:40000時間
12VA(100V)






明暗センサ付　白熱球60W相当

UG 254 657 LRU
希望小売価格 **¥43,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 6.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 543 lm | 固有エネルギー消費効率 86.1 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミ管(ブラック)
ガラス(乳白消し)
幅φ80mm 地上高700mm 2.1kg
光源寿命:40000時間
12VA(100V)





白熱球60W相当

UWP 38637 YU (ブラック)
UWP 38633 YU (シルバー)
希望小売価格 **¥35,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 4.3W | 演色性 Ra83 | 定格光束 400 lm | 固有エネルギー消費効率 93 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト・アルミ型材(塗装)
ガラス(乳白)
幅φ100mm 高985mm
埋込深300mm 3.5kg
光源寿命:40000時間　7VA(100V)





白熱球60W相当

UWP 38636 YU (ブラック)
UWP 38631 YU (シルバー)
希望小売価格 **¥34,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 4.3W | 演色性 Ra83 | 定格光束 400 lm | 固有エネルギー消費効率 93 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト・アルミ型材(塗装)
ガラス(乳白)
幅φ100mm 高685mm
埋込深300mm 3kg
光源寿命:40000時間　7VA(100V)






明暗センサ付　白熱球60W相当

UG 254 652 LRU
希望小売価格 **¥45,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 6.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 543 lm | 固有エネルギー消費効率 86.1 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミ管(マットシルバー)
ガラス(乳白消し)
幅φ80mm 地上高1000mm 2.5kg
光源寿命:40000時間
12VA(100V)






明暗センサ付　白熱球60W相当

UG 254 658 LRU
希望小売価格 **¥43,800**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 6.3W | 演色性 Ra94 | 定格光束 543 lm | 固有エネルギー消費効率 86.1 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミ管(マットシルバー)
ガラス(乳白消し)
幅φ80mm 地上高700mm 2.1kg
光源寿命:40000時間
12VA(100V)





白熱球60W相当

UWP 38635 YU (ブラック)
UWP 38627 YU (シルバー)
希望小売価格 **¥32,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 4.3W | 演色性 Ra83 | 定格光束 400 lm | 固有エネルギー消費効率 93 lm/W

LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト・アルミ型材(塗装)　ガラス(乳白)
幅φ100mm 高330mm 埋込深180mm 2.5kg
キャブタイヤケーブル5m付　差込プラグ付
光源寿命:40000時間　7VA (100V)



ダイクロハロゲン50W相当

UOL 4672 YBU (ブラック)
UOL 4672 YSU (シルバー)
希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 6W | 演色性 Ra83 | 定格光束 420 lm | 固有エネルギー消費効率 70 lm/W

アルミダイカスト(塗装)　ステンレス(塗装)
強化ガラス(透明)　幅φ65mm 全長120mm 高195mm
埋込深180mm 1.3kg　首振上方90°下方60°回転350°
キャブタイヤケーブル5m付　差込プラグ付　制御レンズ付
光源寿命:40000時間　11VA(100V)




中角　JDR85W相当

UU 43669 LU (ブラック)
UU 43667 LU (シルバー)
希望小売価格 **¥40,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 11.5W | 演色性 Ra82 | 定格光束 730 lm | 固有エネルギー消費効率 63.4 lm/W

本体:アルミダイカスト(塗装)
パネル:強化ガラス(透明)
2.2kg
キャブタイヤコード5m付
光源寿命:40000時間
17VA(100V)






広角　JDR85W相当

UU 43670 LU (ブラック)
UU 43668 LU (シルバー)
希望小売価格 **¥40,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 11.5W | 演色性 Ra82 | 定格光束 920 lm | 固有エネルギー消費効率 80 lm/W

本体:アルミダイカスト(塗装)
パネル:強化ガラス(透明)
2.2kg
キャブタイヤコード5m付
光源寿命:40000時間
17VA(100V)





白熱球60W相当

UWP 36928 U
希望小売価格 **¥44,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 6.1W | 演色性 Ra83 | 定格光束 610 lm | 固有エネルギー消費効率 100 lm/W

ステンレス(ブラック塗装)　アクリル(乳白)
幅□124mm 高182mm 1.6kg
キャブタイヤケーブル5m付
差込プラグ付　光源寿命:40000時間
11VA(100V)



白熱球60W相当

UWP 36929 U
希望小売価格 **¥44,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力 6.1W | 演色性 Ra83 | 定格光束 610 lm | 固有エネルギー消費効率 100 lm/W

ステンレス(シルバー塗装)　アクリル(乳白)
幅□124mm 高182mm 1.6kg
キャブタイヤケーブル5m付
差込プラグ付　光源寿命:40000時間
11VA(100V)



ミディアム配光 25°　ビーム球150W相当

UG 254 347 P1U (ブラック)
希望小売価格 **¥27,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1225 lm	111.3 lm/W

UG 254 700 P1U (ブラック)
希望小売価格 **¥27,500**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1369 lm	124.4 lm/W

ワイド配光 66°　ビーム球150W相当

UG 254 344 P1U (ブラック)
希望小売価格 **¥27,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1127 lm	102.4 lm/W

UG 254 703 P1U (ブラック)
希望小売価格 **¥27,500**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1260 lm	114.5 lm/W

アルミダイカスト　カバー:強化ガラス(透明)
レンズ:アクリル(透明)
1.4kg
壁面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
19VA(100V)





ミディアム配光 25°　ビーム球150W相当

UG 254 346 P1U (オフホワイト)
希望小売価格 **¥27,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1225 lm	111.3 lm/W

UG 254 699 P1U (オフホワイト)
希望小売価格 **¥27,500**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1369 lm	124.4 lm/W

ワイド配光 66°　ビーム球150W相当

UG 254 343 P1U (オフホワイト)
希望小売価格 **¥27,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1127 lm	102.4 lm/W

UG 254 702 P1U (オフホワイト)
希望小売価格 **¥27,500**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1260 lm	114.5 lm/W

アルミダイカスト　カバー:強化ガラス(透明)
レンズ:アクリル(透明)
1.4kg
壁面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
19VA(100V)





ミディアム配光 25°　ビーム球150W相当

UG 254 348 P1U (マットシルバー)
希望小売価格 **¥27,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1225 lm	111.3 lm/W

UG 254 701 P1U (マットシルバー)
希望小売価格 **¥27,500**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1369 lm	124.4 lm/W

ワイド配光 66°　ビーム球150W相当

UG 254 345 P1U (マットシルバー)
希望小売価格 **¥27,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1127 lm	102.4 lm/W

UG 254 704 P1U (マットシルバー)
希望小売価格 **¥27,500**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11W	Ra83	1260 lm	114.5 lm/W

アルミダイカスト　カバー:強化ガラス(透明)
レンズ:アクリル(透明)
1.4kg
壁面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
19VA(100V)





ON-OFFタイプ　ダイクロハロゲン50W相当

UOL 4668 YBU (ブラック)
希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.6W	Ra83	420 lm	63.6 lm/W

アルミダイカスト(塗装)　強化ガラス(透明)
幅85mm 高220mm 出150mm 0.7kg
首振垂直外向のみ110°首振水平170°
点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒　制御レンズ付
光源寿命:40000時間
14VA(100V)



ON-OFFタイプ　ダイクロハロゲン50W相当

UOL 4668 YSU (シルバー)
希望小売価格 **¥29,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.6W	Ra83	420 lm	63.6 lm/W

アルミダイカスト(塗装)　強化ガラス(透明)
幅85mm 高220mm 出150mm 0.7kg
首振垂直外向のみ110°首振水平170°
点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒　制御レンズ付
光源寿命:40000時間
14VA(100V)





ON-OFFタイプ　中角　ビーム球150W相当

UU 57433 U (ブラック)

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.9W	Ra93	1060 lm	82.1 lm/W


UU 57434 U (シルバーメタリック)


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.9W	Ra93	1080 lm	83.7 lm/W

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

希望小売価格 **¥43,800**(税抜)

アルミダイカスト(塗装)　アクリル(透明内面消し)
1.7kg　照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
光源寿命:40000時間
22VA(100V)








白熱球50W相当

UG 254 571 LRU (マットシルバー)
希望小売価格 **¥15,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.7W	Ra94	182 lm	49.1 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト
カバー:強化ガラス(透明)
0.8kg
壁面・天井面取付兼用
光源寿命:40000時間
7VA(100V)





UG 254 570 LRU
(ブラックサテン)
希望小売価格
¥15,500(税抜)
白熱球50W相当



UG 254 569 LRU
(オフホワイト)
希望小売価格
¥15,500(税抜)
白熱球50W相当



UG 254 513 LRU
(マットウォームシルバー)
希望小売価格
¥15,500(税抜)
白熱球50W相当




ON-OFFタイプ　白熱球50W相当

UG 254 568 LRU (マットシルバー)
希望小売価格 **¥26,500**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.3W	Ra94	182 lm	42.3 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミダイカスト
カバー:強化ガラス(透明)
1kg
センサ部可動:全方向20度
光源寿命:40000時間
13VA(100V)





UG 254 567 LRU
(ブラックサテン)
希望小売価格
¥26,500(税抜)
白熱球50W相当



UG 254 566 LRU
(オフホワイト)
希望小売価格
¥26,500(税抜)
白熱球50W相当



UG 254 483 LRU
(マットウォームシルバー)
希望小売価格
¥26,500(税抜)
白熱球50W相当



ビーム球100W/150W相当

UOL 3765 XBU (ブラックサテン)
希望小売価格 **¥16,000**(税抜)

LED ランプ | 非調光 | 防雨型 | ランプ別売

専用LEDビームランプ別売(E26)
アルミダイカスト(塗装)
幅150mm 高180mm 出228mm 1.4kg
壁面・傾斜面・天井面・床面取付兼用
首振壁向10°外向90°・回転360°





ビーム球100W/150W相当

UOL 3765 XSU (シルバーサテン)
希望小売価格 **¥16,000**(税抜)

LED ランプ | 非調光 | 防雨型 | ランプ別売

専用LEDビームランプ別売(E26)
アルミダイカスト(塗装)
幅150mm 高180mm 出228mm 1.4kg
壁面・傾斜面・天井面・床面取付兼用
首振壁向10°外向90°・回転360°





ON/OFFタイプ　ビーム球100W/150W相当

UOL 3764 XBU (ブラックサテン)
希望小売価格 **¥33,000**(税抜)

LED ランプ | 非調光 | 防雨型 | ランプ別売

専用LEDビームランプ別売(E26)
アルミダイカスト(塗装)
幅150mm 高195mm 出235mm 1.5kg
首振壁向10°外向90°・回転360°
点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒





ON/OFFタイプ　ビーム球100W/150W相当

UOL 3764 XSU (シルバーサテン)
希望小売価格 **¥33,000**(税抜)

LED ランプ | 非調光 | 防雨型 | ランプ別売

専用LEDビームランプ別売(E26)
アルミダイカスト(塗装)
幅150mm 高195mm 出235mm 1.5kg
首振壁向10°外向90°・回転360°
点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒





ビーム球100W／150W相当

UOL 3767 XBU (ブラックサテン)
UOL 3767 XSU (シルバーサテン)
希望小売価格 **¥25,000**(税抜)

LED ランプ | 非調光 | 防雨型 | ランプ別売

専用LEDビームランプ別売(E26)
アルミダイカスト・鋼管(塗装)
幅φ150mm 全長180mm 出984mm
1.9kg
首振壁向50°外向90°・回転360°





ビーム球100W／150W相当

UOL 3768 XBU (ブラックサテン)
希望小売価格 **¥26,000**(税抜)

LED ランプ | 非調光 | 防雨型 | ランプ別売

専用LEDビームランプ別売(E26)
アルミダイカスト(塗装)　ステンレス(ブラック塗装)
幅φ150mm 全長180mm 高265 埋込深180mm
2kg　キャプタイヤケーブル5m付　差込プラグ付
首振上方90°下方10°・回転360°



ビーム球100W／150W相当

UOL 3768 XSU (シルバーサテン)
希望小売価格 **¥26,000**(税抜)

LED ランプ | 非調光 | 防雨型 | ランプ別売

専用LEDビームランプ別売(E26)
アルミダイカスト(塗装)　ステンレス(ブラック塗装)
幅φ150mm 全長180mm 高265 埋込深180mm
2kg　キャプタイヤケーブル5m付　差込プラグ付
首振上方90°下方10°・回転360°



ビーム球100W／150W相当

UOL 3766 XBU (ブラックサテン)
希望小売価格 **¥22,800**(税抜)

LED ランプ | 非調光 | 防雨型 | ランプ別売

専用LEDビームランプ別売(E26)
アルミダイカスト・鋼管(塗装)
幅φ150mm 全長180mm 出505mm
1.7kg
首振壁向50°外向90°・回転360°





ビーム球100W／150W相当

UOL 3766 XSU (シルバーサテン)
希望小売価格 **¥22,800**(税抜)

LED ランプ | 非調光 | 防雨型 | ランプ別売

専用LEDビームランプ別売(E26)
アルミダイカスト・鋼管(塗装)
幅φ150mm 全長180mm 出505mm
1.7kg
首振壁向50°外向90°・回転360°





ビーム球100W／150W相当

U 99 4686 U (ブラック)
希望小売価格 **¥6,900**(税抜)

LED ランプ | 非調光 | 防雨型 | ランプ別売

専用LEDビームランプ別売(E26)
鋼板(塗装)
幅121mm 高185mm 出230mm 0.5kg
天井付・壁付・床付・傾斜天井取付可能
首振壁向40°外向90°・回転360°

ビーム球100W／150W相当

U 99 4685 U (オフホワイト)
希望小売価格 **¥6,900**(税抜)

LED ランプ | 非調光 | 防雨型 | ランプ別売

専用LEDビームランプ別売(E26)
鋼板(塗装)
幅121mm 高185mm 出230mm 0.5kg
天井付・壁付・床付・傾斜天井取付可能
首振壁向40°外向90°・回転360°

LEDビームランプ　6.4~10.4W(E26)

ビーム球100~150Wと同等の明るさ

消費電力6.4~10.4Wでビーム球100~150W程度の明るさを持つLEDビームランプ。防水性も万全なので長時間点灯する屋外灯におすすめのランプです。用途に合わせて光色を選べます。

ランプスペック
·径φ120mm
·長131mm
·質量0.4kg

UP 38668 WFU
30° 5000K / Ra83

UP 38668 YFU
30° 2700K / Ra83

UP 38669 WFU
30° 5000K / Ra83

UP 38669 YFU
30° 2700K / Ra83

平均演色評価数Ra83
定格寿命40000時間

配光	光源色	消費電力(W)	色温度(K)	中心光度(cd)	VA	品番	希望小売価格
広角形	昼白色	6.4	5,000	2400	11	UP 38668 WFU	¥16,600(税抜)
	電球色	6.4	2,700	2200	11	UP 38668 YFU	¥16,600(税抜)
	昼白色	10.4	5,000	3640	18	UP 38669 WFU	¥19,300(税抜)
	電球色	10.4	2,700	3300	18	UP 38669 YFU	¥19,300(税抜)




直付・壁付取付　中角　JDR85W相当

UU 43661 LU（ブラック）
UU 43659 LU（シルバー）
希望小売価格 **￥29,800**（税抜）

LED　電球色 2700K　調光可　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	Ra82	730 lm	63.4 lm/W

本体:アルミダイカスト(塗装)
パネル:強化ガラス(透明)　1.2kg
調光範囲(100～約1%)
直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　17VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■ 直射水平面照度

開度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	13800
		3450
		1530
		860
		550
		380
		280
		220

定格光束：730 lm




直付・壁付取付　広角　JDR85W相当

UU 43662 LU（ブラック）
UU 43660 LU（シルバー）
希望小売価格 **￥29,800**（税抜）

LED　電球色 2700K　調光可　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	Ra82	920 lm	80 lm/W

本体:アルミダイカスト(塗装)
パネル:強化ガラス(透明)　1.2kg
調光範囲(100～約1%)
直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　17VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■ 直射水平面照度

開度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	3780
		940
		420
		240
		150
		100
		80
		60

定格光束：920 lm




直付・壁付取付　中角　JDR50W相当

UU 43673 LU（ブラック）
UU 43671 LU（シルバー）
希望小売価格 **￥27,800**（税抜）

LED　電球色 2700K　調光可　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra82	450 lm	60.8 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)　1kg
調光範囲(100～約1%)
直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　12VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■ 直射水平面照度

開度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	7780
		1950
		860
		490
		310
		220
		160
		120

定格光束：450 lm




直付・壁付取付　広角　JDR50W相当

UU 43674 LU（ブラック）
UU 43672 LU（シルバー）
希望小売価格 **￥27,800**（税抜）

LED　電球色 2700K　調光可　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra82	570 lm	77 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)　1kg
調光範囲(100～約1%)
直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　12VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■ 直射水平面照度

開度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	2340
		590
		260
		150
		90
		70
		50
		40

定格光束：570 lm




直付・壁付取付　中角　JDR85W相当

UU 43665 LU（ブラック）
UU 43663 LU（シルバー）
希望小売価格 **￥36,800**（税抜）

LED　電球色 2700K　調光可　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	Ra82	730 lm	63.4 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
パネル:強化ガラス(透明)　1.7kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　17VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■ 直射水平面照度

開度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	13800
		3450
		1530
		860
		550
		380
		280
		220

定格光束：730 lm




直付・壁付取付　広角　JDR85W相当

UU 43666 LU（ブラック）
UU 43664 LU（シルバー）
希望小売価格 **￥36,800**（税抜）

LED　電球色 2700K　調光可　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	Ra82	920 lm	80 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
パネル:強化ガラス(透明)　1.7kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　17VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■ 直射水平面照度

開度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	3780
		940
		420
		240
		150
		100
		80
		60

定格光束：920 lm




直付・壁付取付　中角　JDR50W相当

UU 43677 LU（ブラック）
UU 43675 LU（シルバー）
希望小売価格 **￥33,800**（税抜）

LED　電球色 2700K　調光可　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra82	450 lm	60.8 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)　1.5kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　12VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■ 直射水平面照度

開度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	7780
		1950
		860
		490
		310
		220
		160
		120

定格光束：450 lm




直付・壁付取付　広角　JDR50W相当

UU 43678 LU（ブラック）
UU 43676 LU（シルバー）
希望小売価格 **￥33,800**（税抜）

LED　電球色 2700K　調光可　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra82	570 lm	77 lm/W

アルミダイカスト(塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)　1.5kg
調光範囲(100～約1%)　直付・壁付・傾斜天井取付可能
光源寿命:40000時間　12VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■ 直射水平面照度


開度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	2340
		590
		260
		150
		90
		70
		50
		40

定格光束：570 lm



重耐塩・耐塩仕様

塩害地域に耐えうる塗装仕様及び材料を有するアイテムをラインアップ。国内の多くの地域でご使用いただけます。



※常時飛沫塩分の影響を受ける塩害地域

中角 白熱球60W相当	中角 白熱球40W相当
UU 54577 U	UU 54583 U
UU 54578 U	UU 54584 U
UU 54579 U	UU 54585 U
広角 白熱球60W相当	**広角 白熱球40W相当**
UU 54580 U	UU 54586 U
UU 54581 U	UU 54587 U
UU 54582 U	UU 54588 U






人感センサ付　ON-OFFタイプ　白熱球60W相当

UU 50449 U（ホワイト）
UU 50448 U（ブラック）
UU 50447 U（ライトグレー）
希望小売価格 **￥25,800**（税抜）

LED　電球色 2700K　非調光　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra82	345 lm	76.6 lm/W

本体:プラスチック　パネル:アクリル(透明内面消し)
0.6kg　光源寿命:40000時間 7VA(100V)
照度センサ付　センサモード切替可能
点灯照度調節可能



■ 直射水平面照度

開度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	95°	560
		140
		60
		40
		20
		20
		10
		10

定格光束：345 lm






白熱球60W相当

UU 50452 U（ホワイト）
UU 50451 U（ブラック）
UU 50450 U（ライトグレー）
希望小売価格 **￥14,800**（税抜）

LED　電球色 2700K　非調光　防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra82	345 lm	84.1 lm/W

本体:プラスチック　パネル:アクリル(透明内面消し)
0.5kg　光源寿命:40000時間 7VA(100V)




■ 直射水平面照度

開度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	95°	560
		140
		60
		40
		20
		20
		10
		10

定格光束：345 lm





耐塩仕様　白熱球60W相当

UU 54579 U（サテンホワイト）
UU 54577 U（サテンブラック）
UU 54578 U（サテンシルバー）
中角

LED　電球色 2700K　非調光　防雨型　耐塩

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	Ra93	575 lm	100.8 lm/W

UU 54582 U（サテンホワイト）
UU 54580 U（サテンブラック）
UU 54581 U（サテンシルバー）
広角


LED　電球色 2700K　非調光　防雨型　耐塩

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	Ra93	535 lm	93.8 lm/W

希望小売価格 **￥20,000**（税抜）　10VA(100V)

本体:アルミダイカスト(塗装)　前面パネル:アクリル(透明)
0.4kg　光源寿命:40000時間　IP24　耐塩仕様
ボックス取付不可


中角



開度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 25° B-B 25°	30° 25°	8370
		2090
		930
		520
		330
		230
		170
		130

定格光束：575 lm


広角



開度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 40° B-B 40°	45° 45°	3120
		780
		350
		190
		120
		90
		60
		50

定格光束：535 lm





耐塩仕様　白熱球40W相当

UU 54585 U（サテンホワイト）
UU 54583 U（サテンブラック）
UU 54584 U（サテンシルバー）
中角

LED　電球色 2700K　非調光　防雨型　耐塩


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra93	310 lm	103.3 lm/W

UU 54588 U（サテンホワイト）
UU 54586 U（サテンブラック）
UU 54587 U（サテンシルバー）
広角


LED　電球色 2700K　非調光　防雨型　耐塩

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra93	285 lm	95 lm/W

希望小売価格 **￥18,000**（税抜）　5VA(100V)




中角



開度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 25° B-B 25°	30° 25°	4510
		1130
		500
		280
		180
		130
		90
		70

定格光束：310 lm

広角




開度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 40° B-B 40°	45° 45°	1660
		420
		180
		100
		70
		50
		30

定格光束：285 lm

Home Eco Lighting 12

Indirect Light

主照明と組合せ魅力的な空間をより魅力的に
間接照明は明かりのある暮らしに広がりを創ります

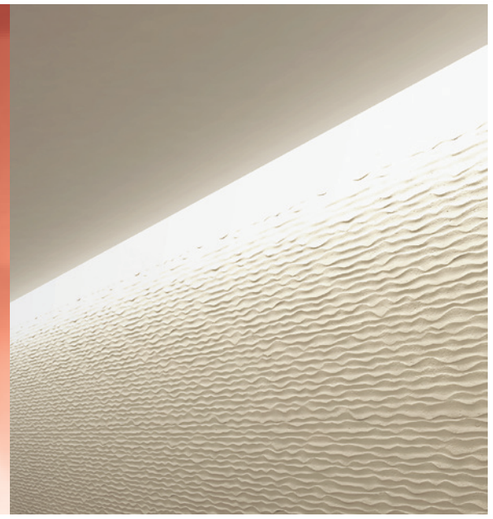

間接照明の照明手法

間接照明の基本 ～どこを照らすのか?～

そもそも間接照明とはどのような照明のことを指すのでしょうか?
ここでは、イメージ通りの間接照明を実現させる上でポイントとなる、「どこを照らすのか」という点についてご紹介します。

天井を照らす

「落ち着き」×「ムード」

天井を照らすと、そこから反射した光は部屋全体に広がっていきます。当然、光は天井に近い上の方ほど明るく、足元に近づくほど弱くなっていくため、全体的に落ち着いた雰囲気を部屋にもたらし、リラックスしたムードが生まれます。



壁を照らす

「立体感」×「視野」

照明の光を壁に向けると、光が当たっている部分と当たっていない部分で濃淡の差が出ます。これによって部屋自体に立体感が生み出されます。また、人の目は暗いところよりも明るい所に引き寄せられるため、どこかに視線を集めるという意味でも効果的です。



床を照らす

「実用性」×「重厚」


家具や造作内から床を照らすような下向きの間接照明をつけることで、部屋全体の間接照明の効果を損なわずに、足元の明るさを確保することができます。また低い位置から光を当てることにより、重厚さを生み出す効果もあります。




D シリーズ 器具高さ33mmのコンパクト形状 (調光)



アルミ型材(ホワイトアルマイト) アクリル(乳白 マット)
調光可能(100～5%) 天井・壁(縦・横向)・床付兼用
光源寿命:40000時間



■最小施工寸法




※必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。左記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。(光の広がりを考慮した寸法ではありません。)施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

■連結する場合


送り配線する側の端子台に付属の連結コード(2本)を確実に接続し、本体をネジ取付します。
連結する器具の端子台に連結コード(2本)を確実に接続します。

送り配線する器具の木ネジを少し緩め、連結する器具を突き合わせて本体をネジ取付します。



配光特性



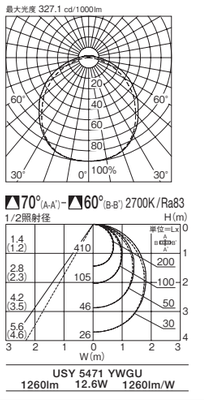

USY 5472 YWGU
希望小売価格 ¥40,500(税抜)

LED 電球色 2700K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.8W	Ra83	1550 lm	98.1 lm/W

USY 5472 AWGU
希望小売価格 ¥40,500(税抜)

LED 温白色 3500K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.8W	Ra83	1740 lm	110.1 lm/W

USY 5472 WWGU
希望小売価格 ¥40,500(税抜)

LED 昼白色 5000K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.8W	Ra83	1910 lm	120.8 lm/W

幅30mm 高33mm 全長1434mm 0.9kg
取付穴ピッチ1424mm
16VA(100V)
送り配線可能 連結最大36台まで
別売適合調光器 ▶ P196

USY 5469 YWGU
希望小売価格 ¥22,500(税抜)

LED 電球色 2700K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra83	620 lm	80.5 lm/W

USY 5469 AWGU
希望小売価格 ¥22,500(税抜)

LED 温白色 3500K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra83	690 lm	89.6 lm/W

USY 5469 WWGU
希望小売価格 ¥22,500(税抜)

LED 昼白色 5000K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra83	760 lm	98.7 lm/W

幅30mm 高33mm 全長593mm 0.5kg
取付穴ピッチ583mm
8VA(100V)
送り配線可能 連結最大36台まで
別売適合調光器 ▶ P196

USY 5471 YWGU
希望小売価格 ¥36,800(税抜)

LED 電球色 2700K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.6W	Ra83	1260 lm	100 lm/W

USY 5471 AWGU
希望小売価格 ¥36,800(税抜)

LED 温白色 3500K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.6W	Ra83	1410 lm	111.9 lm/W

USY 5471 WWGU
希望小売価格 ¥36,800(税抜)

LED 昼白色 5000K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.6W	Ra83	1550 lm	123 lm/W

幅30mm 高33mm 全長1154mm 0.8kg
取付穴ピッチ1144mm
13VA(100V)
送り配線可能 連結最大36台まで
別売適合調光器 ▶ P196

USY 5468 YWGU
希望小売価格 ¥17,800(税抜)

LED 電球色 2700K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra83	310 lm	73.8 lm/W

USY 5468 AWGU
希望小売価格 ¥17,800(税抜)

LED 温白色 3500K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra83	340 lm	80.9 lm/W

USY 5468 WWGU
希望小売価格 ¥17,800(税抜)

LED 昼白色 5000K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra83	380 lm	90.4 lm/W

幅30mm 高33mm 全長312mm 0.3kg
取付穴ピッチ302mm 4VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P196
送り配線不可
配線方向は片側のみ

USY 5470 YWGU
希望小売価格 ¥33,500(税抜)

LED 電球色 2700K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.7W	Ra83	940 lm	96.6 lm/W

USY 5470 AWGU
希望小売価格 ¥33,500(税抜)

LED 温白色 3500K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.7W	Ra83	1050 lm	108.2 lm/W

USY 5470 WWGU
希望小売価格 ¥33,500(税抜)


LED 昼白色 5000K 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.7W	Ra83	1160 lm	119.5 lm/W


幅30mm 高33mm 全長873mm 0.6kg
取付穴ピッチ863mm
10VA(100V)
送り配線可能 連結最大36台まで
別売適合調光器 ▶ P196

■取付面図


[全長1434mmタイプ]




[全長1154mmタイプ]



[全長873mmタイプ]



[全長593mmタイプ]




[全長312mmタイプ]




D シリーズ　ベーシックタイプ （調光）



アルミ型材（ホワイトアルマイト）　ポリカーボネート（乳白 マット）
調光可能（100～1%）　天井・壁（縦・横向）・床付兼用
光源寿命:40000時間
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。
　1回路に1本お求めください。



■最小施工寸法



※必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
左記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
（光の広がりを考慮した寸法ではありません。）
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

■別売部品 必須

電源接続ケーブル 口出し線仕様
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。



UP 40173 U
￥1,300（税抜）
全長500mm 0.4kg




UP 40203 U
￥1,300（税抜）
全長500mm 0.4kg
別注対応
延長ケーブル長さの別注承ります。

■オプション

延長ケーブル
※延長ケーブル同士の連結はできません。

■ 100% ～ 1% の範囲で明るさを自由にコントロール

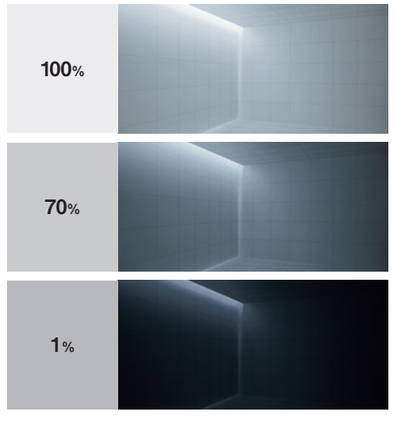

USY 4930 YWGEU
希望小売価格 **￥35,800**（税抜）
LED / 電球色2700K / 調光可
消費電力 21W / 演色性 Ra83 / 定格光束 2340 lm / 固有エネルギー消費効率 111.4 lm/W

USY 4930 AWGEU
希望小売価格 **￥35,800**（税抜）
LED / 温白色3500K / 調光可
消費電力 21W / 演色性 Ra83 / 定格光束 2510 lm / 固有エネルギー消費効率 119.5 lm/W

USY 4930 WWGEU
希望小売価格 **￥35,800**（税抜）
LED / 昼白色5000K / 調光可
消費電力 21W / 演色性 Ra83 / 定格光束 2790 lm / 固有エネルギー消費効率 132.8 lm/W

幅36mm 高46mm 全長1492mm 1.8kg
取付穴ピッチ1480mm
22VA（100V）
送り配線可能 連結最大29台まで
別売適合調光器 ▶ P196

USY 4929 YWGEU
希望小売価格 **￥32,000**（税抜）
LED / 電球色2700K / 調光可
消費電力 18W / 演色性 Ra83 / 定格光束 1870 lm / 固有エネルギー消費効率 103.8 lm/W

USY 4929 AWGEU
希望小売価格 **￥32,000**（税抜）
LED / 温白色3500K / 調光可
消費電力 18W / 演色性 Ra83 / 定格光束 2010 lm / 固有エネルギー消費効率 111.6 lm/W

USY 4929 WWGEU
希望小売価格 **￥32,000**（税抜）
LED / 昼白色5000K / 調光可
消費電力 18W / 演色性 Ra83 / 定格光束 2230 lm / 固有エネルギー消費効率 123.8 lm/W

幅36mm 高46mm 全長1198mm 1.5kg
取付穴ピッチ1186mm
18VA（100V）
送り配線可能 連結最大29台まで
別売適合調光器 ▶ P196

USY 4928 YWGEU
希望小売価格 **￥25,500**（税抜）
LED / 電球色2700K / 調光可
消費電力 14W / 演色性 Ra83 / 定格光束 1410 lm / 固有エネルギー消費効率 100.7 lm/W

USY 4928 AWGEU
希望小売価格 **￥25,500**（税抜）
LED / 温白色3500K / 調光可
消費電力 14W / 演色性 Ra83 / 定格光束 1510 lm / 固有エネルギー消費効率 107.8 lm/W

USY 4928 WWGEU
希望小売価格 **￥25,500**（税抜）
LED / 昼白色5000K / 調光可
消費電力 14W / 演色性 Ra83 / 定格光束 1670 lm / 固有エネルギー消費効率 119.2 lm/W

幅36mm 高46mm 全長906mm 1.1kg
取付穴ピッチ894mm
14VA（100V）
送り配線可能 連結最大29台まで
別売適合調光器 ▶ P196

USY 4927 YWGEU
希望小売価格 **￥20,800**（税抜）
LED / 電球色2700K / 調光可
消費電力 9.3W / 演色性 Ra83 / 定格光束 940 lm / 固有エネルギー消費効率 101 lm/W

USY 4927 AWGEU
希望小売価格 **￥20,800**（税抜）
LED / 温白色3500K / 調光可
消費電力 9.3W / 演色性 Ra83 / 定格光束 1000 lm / 固有エネルギー消費効率 107.5 lm/W

USY 4927 WWGEU
希望小売価格 **￥20,800**（税抜）
LED / 昼白色5000K / 調光可
消費電力 9.3W / 演色性 Ra83 / 定格光束 1110 lm / 固有エネルギー消費効率 119.3 lm/W

幅36mm 高46mm 全長612mm 0.7kg
取付穴ピッチ600mm
10VA（100V）
送り配線可能 連結最大29台まで
別売適合調光器 ▶ P196

USY 4926 YWGEU
希望小売価格 **￥17,500**（税抜）
LED / 電球色2700K / 調光可
消費電力 4.6W / 演色性 Ra83 / 定格光束 470 lm / 固有エネルギー消費効率 102.1 lm/W


USY 4926 AWGEU
希望小売価格 **￥17,500**（税抜）
LED / 温白色3500K / 調光可
消費電力 4.6W / 演色性 Ra83 / 定格光束 500 lm / 固有エネルギー消費効率 108.6 lm/W

USY 4926 WWGEU
希望小売価格 **￥17,500**（税抜）
LED / 昼白色5000K / 調光可
消費電力 4.6W / 演色性 Ra83 / 定格光束 560 lm / 固有エネルギー消費効率 121.7 lm/W


幅36mm 高46mm 全長318mm 0.4kg
取付穴ピッチ306mm
5VA（100V）
送り配線可能 連結最大29台まで
別売適合調光器 ▶ P196

■取付面図


［ 全長1492mmタイプ ］



［ 全長612mmタイプ ］




［ 全長1198mmタイプ ］



［ 全長318mmタイプ ］




［ 全長906mmタイプ ］




D シリーズ　ベーシックタイプ （非調光）



アルミ型材（ホワイトアルマイト）　ポリカーボネート（乳白 マット）
天井・壁（縦・横向）・床付兼用
光源寿命:40000時間
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。
1回路に1本お求めください。



■最小施工寸法



※必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
左記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
（光の広がりを考慮した寸法ではありません。）
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

■別売部品 必須

電源接続ケーブル 口出し線仕様
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。



UP 40173 U
￥1,300（税抜）
全長500mm 0.4kg



UP 40203 U
￥1,300（税抜）
全長500mm 0.4kg
別注対応
延長ケーブル長さの別注承ります。

■オプション

延長ケーブル
※延長ケーブル同士の連結はできません。

USY 4888 YWU
希望小売価格 **￥27,000**（税抜）
LED / 電球色2700K / 非調光
消費電力 20W / 演色性 Ra83 / 定格光束 2340 lm / 固有エネルギー消費効率 117 lm/W

幅36mm 高46mm 全長1492mm 1.8kg
取付穴ピッチ1480mm 21VA（100V）/21VA（200V）
送り配線可能 連結最大30台まで（100V時）、50台まで（200V時）

USY 4887 YWU
希望小売価格 **￥23,500**（税抜）
LED / 電球色2700K / 非調光
消費電力 16.5W / 演色性 Ra83 / 定格光束 1870 lm / 固有エネルギー消費効率 113.3 lm/W

幅36mm 高46mm 全長1198mm 1.5kg
取付穴ピッチ1186mm 17VA（100V）/17VA（200V）
送り配線可能 連結最大30台まで（100V時）、50台まで（200V時）

USY 4886 YWU
希望小売価格 **￥21,500**（税抜）
LED / 電球色2700K / 非調光
消費電力 12.5W / 演色性 Ra83 / 定格光束 1410 lm / 固有エネルギー消費効率 112.8 lm/W

幅36mm 高46mm 全長906mm 1.1kg
取付穴ピッチ894mm 21VA（100V）/22VA（200V）
送り配線可能 連結最大30台まで（100V時）、50台まで（200V時）

USY 4885 YWU
希望小売価格 **￥19,000**（税抜）
LED / 電球色2700K / 非調光
消費電力 8.4W / 演色性 Ra83 / 定格光束 940 lm / 固有エネルギー消費効率 111.9 lm/W


幅36mm 高46mm 全長612mm 0.7kg
取付穴ピッチ600mm 15VA（100V）/16VA（200V）
送り配線可能 連結最大30台まで（100V時）、50台まで（200V時）

USY 4884 YWU
希望小売価格 **￥15,500**（税抜）
LED / 電球色2700K / 非調光
消費電力 4.2W / 演色性 Ra83 / 定格光束 470 lm / 固有エネルギー消費効率 111.9 lm/W

幅36mm 高46mm 全長318mm 0.4kg
取付穴ピッチ306mm 7VA（100V）/8VA（200V）
送り配線可能 連結最大30台まで（100V時）、50台まで（200V時）

■取付面図


［ 全長1492mmタイプ ］



［ 全長612mmタイプ ］




［ 全長1198mmタイプ ］



［ 全長318mmタイプ ］

［ 全長906mmタイプ ］




■間接照明に適したやわらかい光

器具本体には空間になじむ白色を採用。サイドまで広がるワイドな光を照射できます。エンドキャップには連結時に光が途切れない透過素材を使用しています。



■取り付け簡単

設置してそのまま木ネジで取り付けが可能です。



■付属部品



木ネジ(2本)

■連結方法


［ 突き合わせ連結する場合 ］






壁縦長取付の場合

コネクタ結線で送り配線が不要。電源内蔵で施工も簡単です。
※結線後はコネクタを器具内に押し込んでご使用ください。






［ 器具間が開く場合 ］






延長ケーブル結線【別売】


コーナー設置など器具間を離す場合は延長ケーブルをご使用ください。



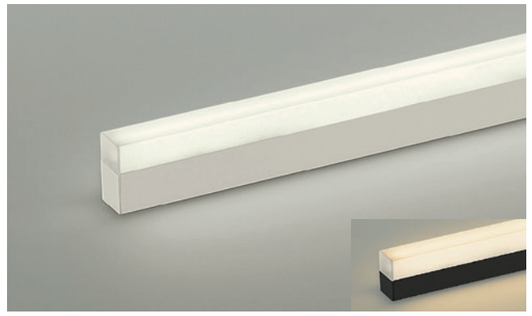


吹き抜けや高天井にも美しい光のラインを描ける

シンプルで建築にとけこむデザインとドットレス&シームレスな光が特徴の「Architect Base Line」をハイパワー化。本体色や色温度の幅広いラインナップから目的に合わせて選択することができます。

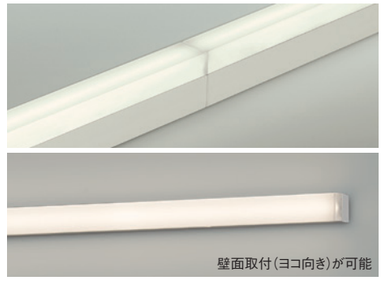


■最小施工寸法

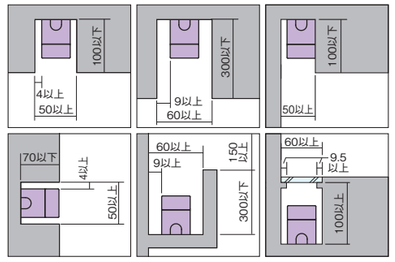



注）必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
上記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。（光の広がりを考慮した寸法ではありません）
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。


■配光特性



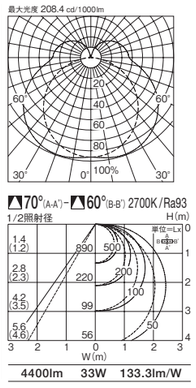









UBL 5718 LWGU × 3



UBL 5718 LWGU × 3

■連結する場合


［ 突き合わせ連結する場合 ］



送り配線不要のコネクタ結線

コネクタ結線で送り配線が不要。
電源内蔵で施工も簡単です。
※結線後はコネクタを器具内に押し込んでご使用ください。

ペンチなどで側面カバーの送り用KO穴を開口してください。
連結する器具同士を突合せで取付面に固定してください。
連結する器具のコネクタと連結される側器具のコネクタを確実に差し込んでください。

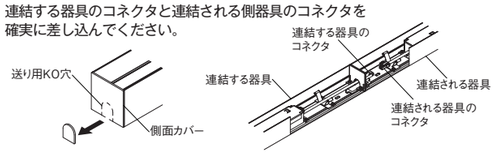

［ 器具間を離す場合 ］




延長ケーブル結線【別売】

コーナー設置など器具間を離す場合は延長ケーブル（別売）をご使用ください。
※延長ケーブル同士の連結はできません。
※結線後はコネクタを器具内に押し込んでご使用ください。

別注対応
延長ケーブル長さの別注承ります。
最寄りの営業所までお問い合わせください。

延長用ケーブルを使用することで器具間を離して取付けすることができます。
連結したコネクタは本体に収納してください。




※結線後のコネクタは器具内に収納してください。

■取付

本体を取付ける

木ネジで取付面に取付けてください。
※壁面取付は、横長付け専用です。



LEDユニットを取付ける

本体側コネクタにLED側コネクタを確実に差し込んで結線してください。

LEDユニットを本体の取付バネで固定してください。


■付属部品



木ネジ（3本）…L1479、L1186タイプ
木ネジ（2本）…L892、L598、L305タイプ

アルミ型材（ホワイトアルマイト）
ポリカーボネート（乳白・マット）
調光範囲（100～約1%）
天井・壁（横向）・床付兼用
光源寿命:40000時間
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。
1回路に1本お求めください。

電源接続ケーブル	延長ケーブル	信号線
UP 40173 U	UP 40203 U	不要



■別売部品 必須

電源接続ケーブル 口出し線仕様

※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。



UP 40173 U
￥1,300（税抜）
全長500mm 0.4kg

■オプション

延長ケーブル

※延長ケーブル同士の連結はできません。



UP 40203 U
￥1,300（税抜）
全長500mm 0.4kg
別注対応
延長ケーブル長さの別注承ります。

UBL 5719 LWGU（ホワイト）
UBL 5719 LBGU（ブラック）

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
41W	Ra93	5500 lm	134.1 lm/W

UBL 5719 YWGU（ホワイト）
UBL 5719 YBGU（ブラック）

LED | 電球色 3000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
41W	Ra93	5700 lm	139 lm/W

UBL 5719 AWGU（ホワイト）
UBL 5719 ABGU（ブラック）

LED | 温白色 3500K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
41W	Ra93	5800 lm	141.4 lm/W

UBL 5719 NWGU（ホワイト）
UBL 5719 NBGU（ブラック）

LED | 白色 4000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
41W	Ra93	5900 lm	143.9 lm/W

UBL 5719 WWGU（ホワイト）
UBL 5719 WBGU（ブラック）

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
41W	Ra93	5900 lm	143.9 lm/W

希望小売価格 **￥50,500**（税抜）
幅41mm 高69mm 全長1479mm 1.8kg
42VA（100V）
送り配線可能 連結最大15台まで
別売適合調光器 ▶ P196

UBL 5718 LWGU（ホワイト）
UBL 5718 LBGU（ブラック）

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
33W	Ra93	4400 lm	133.3 lm/W

UBL 5718YWGU（ホワイト）
UBL 5718 YBGU（ブラック）

LED | 電球色 3000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
33W	Ra93	4550 lm	137.8 lm/W

UBL 5718 AWGU（ホワイト）
UBL 5718 ABGU（ブラック）

LED | 温白色 3500K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
33W	Ra93	4650 lm	140.9 lm/W

UBL 5718 NWGU（ホワイト）
UBL 5718 NBGU（ブラック）

LED | 白色 4000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
33W	Ra93	4700 lm	142.4 lm/W

UBL 5718 WWGU（ホワイト）
UBL 5718 WBGU（ブラック）

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
33W	Ra93	4700 lm	142.4 lm/W

希望小売価格 **￥45,000**（税抜）
幅41mm 高69mm 全長1186mm 1.5kg
34VA（100V）
送り配線可能 連結最大15台まで
別売適合調光器 ▶ P196

UBL 5717 LWGU（ホワイト）
UBL 5717 LBGU（ブラック）

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25W	Ra93	3300 lm	132 lm/W

UBL 5717 YWGU（ホワイト）
UBL 5717 YBGU（ブラック）

LED | 電球色 3000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25W	Ra93	3420 lm	136.8 lm/W

UBL 5717 AWGU（ホワイト）
UBL 5717 ABGU（ブラック）

LED | 温白色 3500K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25W	Ra93	3480 lm	139.2 lm/W

UBL 5717 NWGU（ホワイト）
UBL 5717 NBGU（ブラック）

LED | 白色 4000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25W	Ra93	3540 lm	141.6 lm/W

UBL 5717 WWGU（ホワイト）
UBL 5717 WBGU（ブラック）

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25W	Ra93	3540 lm	141.6 lm/W

希望小売価格 **￥38,000**（税抜）
幅41mm 高69mm 全長892mm 1.2kg
41VA（100V）
送り配線可能 連結最大15台まで
別売適合調光器 ▶ P196

UBL 5716 LWGU（ホワイト）
UBL 5716 LBGU（ブラック）

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17W	Ra93	2200 lm	129.4 lm/W

UBL 5716 YWGU（ホワイト）
UBL 5716 YBGU（ブラック）

LED | 電球色 3000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17W	Ra93	2280 lm	134.1 lm/W

UBL 5716 AWGU（ホワイト）
UBL 5716 ABGU（ブラック）

LED | 温白色 3500K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17W	Ra93	2320 lm	136.4 lm/W

UBL 5716 NWGU（ホワイト）
UBL 5716 NBGU（ブラック）

LED | 白色 4000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17W	Ra93	2360 lm	138.8 lm/W

UBL 5716 WWGU（ホワイト）
UBL 5716 WBGU（ブラック）

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17W	Ra93	2360 lm	138.8 lm/W

希望小売価格 **￥31,000**（税抜）
幅41mm 高69mm 全長598mm 0.9kg
29VA（100V）
送り配線可能 連結最大15台まで
別売適合調光器 ▶ P196

UBL 5715 LWGU（ホワイト）
UBL 5715 LBGU（ブラック）

LED | 電球色 2700K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.4W	Ra93	1100 lm	117 lm/W

UBL 5715 YWGU（ホワイト）
UBL 5715 YBGU（ブラック）

LED | 電球色 3000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.4W	Ra93	1140 lm	121.2 lm/W

UBL 5715 AWGU（ホワイト）
UBL 5715 ABGU（ブラック）

LED | 温白色 3500K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.4W	Ra93	1160 lm	123.4 lm/W

UBL 5715 NWGU（ホワイト）
UBL 5715 NBGU（ブラック）

LED | 白色 4000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.4W	Ra93	1180 lm	125.5 lm/W

UBL 5715 WWGU（ホワイト）
UBL 5715 WBGU（ブラック）

LED | 昼白色 5000K | 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.4W	Ra93	1180 lm	125.5 lm/W

希望小売価格 **￥24,000**（税抜）
幅41mm 高69mm 全長305mm 0.5kg
16VA（100V）
送り配線可能 連結最大15台まで
別売適合調光器 ▶ P196

■取付面図


［ 全長1479mmタイプ ］




［ 全長1186mmタイプ ］




［ 全長892mmタイプ ］



［ 全長598mmタイプ ］



［ 全長305mmタイプ ］



D シリーズ　スタンダードライン照明 スリムタイプ （防雨・防湿型・非調光）



アルミ型材（シルバーアルマイト）　ポリカーボネート（乳白）
天井・壁（縦・横向）・床付兼用　光源寿命:40000時間

屋外で使用でき、ツブツブ感がなくスリムな間接照明。

■LEDの粒々感のない美しい発光面




屋外で使用できるコンパクトな間接照明。LEDの粒々感がないので器具が見えてしまう恐れのある場所でも施工が可能。


■取付

簡単施工

電源内蔵なので別途電源の設置場所を設ける必要がなく、付属の取付金具で簡単に取付できます。

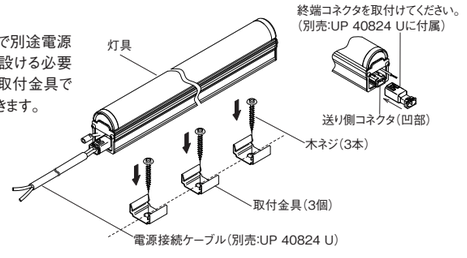


■最小施工寸法



注）必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
上記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
（光の広がりを考慮した寸法ではありません）
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。
※落下防止ストラップ（UP 40826 U）の取付を考慮した寸法です。


■寸法

［ 側面図 ］




［ 取付面図 ］


全長
1398mm




1124mm




574mm



849mm




300mm




■付属部品


UWP 5351～5353 U



UWP 5354～5355 U



配光特性

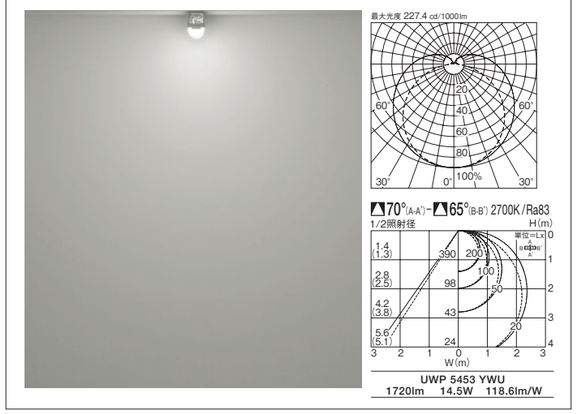

UWP 5355 YWU

希望小売価格 **￥61,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra83	2150 lm	119.4 lm/W

幅28mm 高39mm 全長1398mm 0.6kg
取付穴ピッチ1370mm 21VA（100V）
送り配線可能 連結最大20mまで
（電源接続・延長ケーブル含む）

UWP 5352 YWU

希望小売価格 **￥41,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	860 lm	116.2 lm/W

幅28mm 高39mm 全長574mm 0.3kg
取付穴ピッチ545mm 9VA（100V）
送り配線可能 連結最大20mまで
（電源接続・延長ケーブル含む）

UWP 5354 YWU

希望小売価格 **￥54,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra83	1720 lm	118.6 lm/W

幅28mm 高39mm 全長1124mm 0.5kg
取付穴ピッチ1095mm 17VA（100V）
送り配線可能 連結最大20mまで
（電源接続・延長ケーブル含む）

UWP 5351 YWU

希望小売価格 **￥35,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.9W	Ra83	430 lm	110.2 lm/W

幅28mm 高39mm 全長300mm 0.2kg
取付穴ピッチ270mm 5VA（100V）
送り配線可能 連結最大20mまで
（電源接続・延長ケーブル含む）

UWP 5353 YWU

希望小売価格 **￥47,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.5W	Ra83	1290 lm	122.8 lm/W

幅28mm 高39mm 全長849mm 0.4kg
取付穴ピッチ820mm 12VA（100V）
送り配線可能 連結最大20mまで
（電源接続・延長ケーブル含む）

■別売部品【必須】

電源接続ケーブル



UP 40824 U
￥4,500（税抜）

全長1m　0.1kg　先端部片側 ヨリ線
終端コネクタ付

※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。

■オプション

延長ケーブル



UP 40825 U
￥4,300（税抜）

全長1m　0.1kg
【別注対応】延長ケーブル長さの別注承ります。

連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※延長ケーブル同士の連結はできません。

■連結方法


［ 突き合わせ連結する場合 ］



壁縦長取付の場合

コネクタ結線で送り配線が不要。電源内蔵で施工も簡単です。
※結線後はコネクタを器具内に押し込んでご使用ください。


［ 器具間が開く場合 ］



延長ケーブル結線【別売】

コーナー設置など器具間を離す場合は延長ケーブルをご使用ください。

［天井取付・壁縦長・壁横長取付の場合］ 必ず別売の落下防止用ストラップ（UP 40826 U）を使用してください。



①取付金具（UWP 5354･5355 YWU:3個、UWP 5351～5353 YWU:2個）の端側にストラップ（2個）を引っ掛けてください。

②本体を取付金具に取付け、ストラップを閉じてください。

③ストラップを広げ、取付金具にストラップの先端を差し込んでください。


④ストラップを縮めてください。

落下防止用ストラップ（2個）




UP 40826 U
￥1,650（税抜）

ステンレス
幅29mm 長24mm 高31mm 0.01kg
天井取付・壁取付の際ご使用ください



落下防止の為、取付金具を本体端部にあてるようにしてください。
※必ず別売の落下防止用ストラップ（UP 40826 U）を使用してください。


Kシリーズ　ソリッド シームレス スリム （調光）

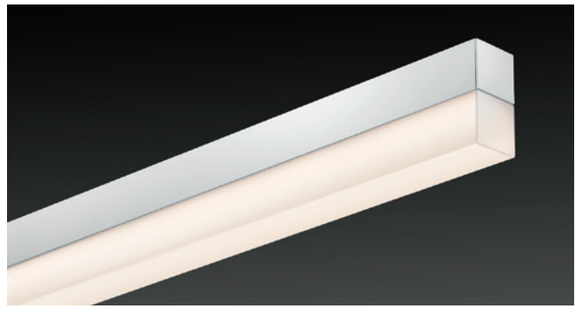


幅25mmの細さを実現したコンパクトな電源一体型ライン照明。側面が発光する明るさ感のあるタイプです。ジョイント部分にこだわったつなぎ目の目立たないシームレスなラインを実現しました。より洗練された照明計画が可能です。

アルミ（ホワイト/ブラック塗装）　ポリカーボネート（乳白）　幅25mm　高50mm
天井付・直付・壁付・床置取付　調光範囲（100～約1%）　光源寿命:40000時間


■コンパクトサイズ



幅25mmのスリムな
ライン照明




■シームレスジョイント

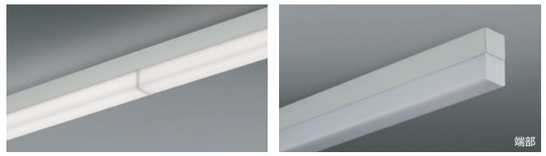


つなぎ目の目立たないシームレスなジョイント。灯具間のすき間が出来にくい構造を採用し、灯具端部の影を極力薄くしました。

■連結施工手順

【 始端 】

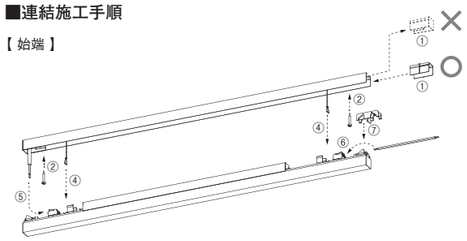


【 終端 】

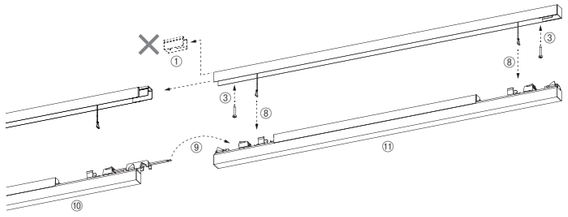

① 本体連結パーツ/取付後、本体連結
※付属エンドキャップははずす
②③ 本体取付
④⑧ 仮吊り
⑤⑨ 電源接続
⑥ 連結線接続
⑦ ユニット連結パーツ取付
⑩⑪ LEDユニット取付


■灯具最小施工寸法（mm）　断熱施工（マット敷工法）対応




※1 Fit調色器具サイズ1500mmのみ65mm以上必要
※2 Fit調色器具サイズ1500mmのみ20mm以上必要
※3 Fit調色器具は75mm以上必要

※ⓐ＜20mmの場合、メンテナンス工具（別売）が必要です。
※密閉空間には使用できません。

単体取付 最小寸法



連結取付 最小寸法




※連結取付時の場合は、片側のみ
壁面より35mm以上必要です。

※最小施工寸法は壁紙等の厚みを加えた仕上がり寸法です。


メンテナンス工具（別売）




UE 92398 U
¥2,800（税抜）
本体:ステンレス




① 端具から取外す場合

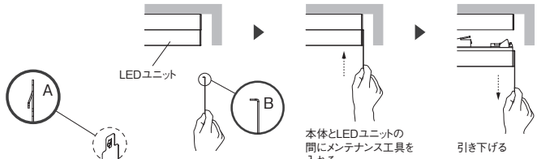

② 中間から取外す場合

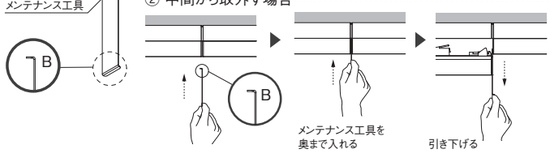

1500㎜タイプ



UH 57640 U
希望小売価格 ¥34,800（税抜）
LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.3W	Ra93	3110 lm	133.4 lm/W


UH 57642 U
希望小売価格 ¥34,800（税抜）
LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.3W	Ra93	3310 lm	142 lm/W

UH 57644 U
希望小売価格 ¥34,800（税抜）
LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.3W	Ra93	3360 lm	144.2 lm/W

アルミ（ホワイト塗装）



UH 57660 U
希望小売価格 ¥34,800（税抜）
LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.3W	Ra93	3110 lm	133.4 lm/W


UH 57661 U
希望小売価格 ¥34,800（税抜）
LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.3W	Ra93	3310 lm	142 lm/W

UH 57662 U
希望小売価格 ¥34,800（税抜）
LED / 昼白色 5000K / 調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.3W	Ra93	3360 lm	144.2 lm/W

アルミ（ブラック塗装）
ポリカーボネート（乳白）
幅25mm 高50mm 全長1500mm 1.1kg
取付穴ピッチ1400mm
調光範囲（100～約1%）　落下防止機構付
光源寿命:40000時間　24VA（100V）
適合調光器別売（逆位相調光器専用）
別売適合調光器 ▶ P197



※電源穴の位置にご注意ください

1200㎜タイプ



UH 57645 U
希望小売価格 ¥32,800（税抜）
LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	2490 lm	123.8 lm/W


UH 57647 U
希望小売価格 ¥32,800（税抜）
LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	2650 lm	131.8 lm/W

UH 57649 U
希望小売価格 ¥32,800（税抜）
LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	2690 lm	133.8 lm/W

アルミ（ホワイト塗装）



UH 57663 U
希望小売価格 ¥32,800（税抜）
LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	2490 lm	123.8 lm/W


UH 57664 U
希望小売価格 ¥32,800（税抜）
LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	2650 lm	131.8 lm/W

UH 57665 U
希望小売価格 ¥32,800（税抜）
LED / 昼白色 5000K / 調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	2690 lm	133.8 lm/W

アルミ（ブラック塗装）
ポリカーボネート（乳白）
幅25mm 高50mm 全長1200mm 0.9kg
取付穴ピッチ1100mm）
調光範囲（100～約1%）　落下防止機構付
光源寿命:40000時間　21VA（100V）
適合調光器別売（逆位相調光器専用）
別売適合調光器 ▶ P197



※電源穴の位置にご注意ください

900㎜タイプ



UH 57650 U
希望小売価格 ¥29,800（税抜）
LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra93	1865 lm	128.6 lm/W


UH 57652 U
希望小売価格 ¥29,800（税抜）
LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra93	1985 lm	136.8 lm/W

UH 57654 U
希望小売価格 ¥29,800（税抜）
LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra93	2015 lm	138.9 lm/W

アルミ（ホワイト塗装）



UH 57666 U
希望小売価格 ¥29,800（税抜）
LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra93	1865 lm	128.6 lm/W


UH 57667 U
希望小売価格 ¥29,800（税抜）
LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra93	1985 lm	136.8 lm/W

UH 57668 U
希望小売価格 ¥29,800（税抜）
LED / 昼白色 5000K / 調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra93	2015 lm	138.9 lm/W

アルミ（ブラック塗装）
ポリカーボネート（乳白）
幅25mm 高50mm 全長900mm 0.7kg
取付穴ピッチ800mm
調光範囲（100～約1%）　落下防止機構付
光源寿命:40000時間　15VA（100V）
適合調光器別売（逆位相調光器専用）
別売適合調光器 ▶ P197



※電源穴の位置にご注意ください

600㎜タイプ



UH 57655 U
希望小売価格 ¥27,800（税抜）
LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.1W	Ra93	1245 lm	123.2 lm/W


UH 57657 U
希望小売価格 ¥27,800（税抜）
LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.1W	Ra93	1325 lm	131.1 lm/W

UH 57659 U
希望小売価格 ¥27,800（税抜）
LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.1W	Ra93	1345 lm	133.1 lm/W

アルミ（ホワイト塗装）



UH 57669 U
希望小売価格 ¥27,800（税抜）
LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.1W	Ra93	1245 lm	123.2 lm/W


UH 57670 U
希望小売価格 ¥27,800（税抜）
LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.1W	Ra93	1325 lm	131.1 lm/W

UH 57671 U
希望小売価格 ¥27,800（税抜）
LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.1W	Ra93	1345 lm	133.1 lm/W


アルミ（ブラック塗装）
ポリカーボネート（乳白）
幅25mm 高50mm 全長600mm 0.5kg
取付穴ピッチ500mm
調光範囲（100～約1%）　落下防止機構付
光源寿命:40000時間　11VA（100V）
適合調光器別売（逆位相調光器専用）
別売適合調光器 ▶ P197



※電源穴の位置にご注意ください


■配光データ（1500mm）

電球色 2700K




定格光束：3110 lm

温白色 3500K



定格光束：3310 lm


昼白色 5000K



定格光束：3360 lm

間接照明


Kシリーズ　フラット シームレス スリム （調光）

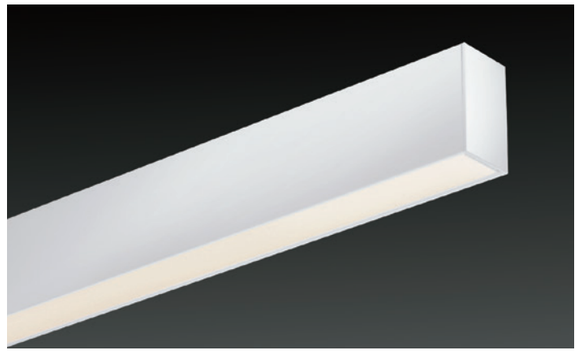

幅32mmを実現したコンパクトな電源一体型ライン照明。下面発光タイプのジョイント部分にこだわった、つなぎ目の目立たないシームレスなラインを実現しました。より洗練された照明計画が可能です。

アルミ(ホワイト/ブラック塗装)　ポリカーボネート(乳白)　幅25mm　高50mm
天井付・直付・壁付・床置取付　調光範囲(100～約1%)　光源寿命:40000時間


■コンパクトサイズ

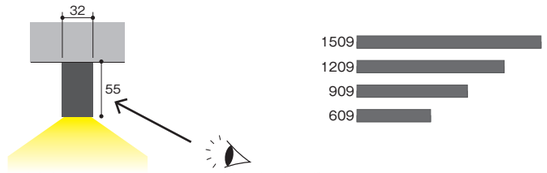

発光部幅25mm
幅32mmのスリムな
ライン照明


側面が発光せず、
まぶしくないタイプです。

■シームレスジョイント

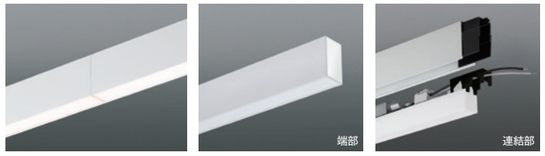

つなぎ目の目立たないシームレスなジョイント。灯具間のすきまが出来にくい構造を採用し、つなぎ目の光モレを防止します。


■連結施工手順

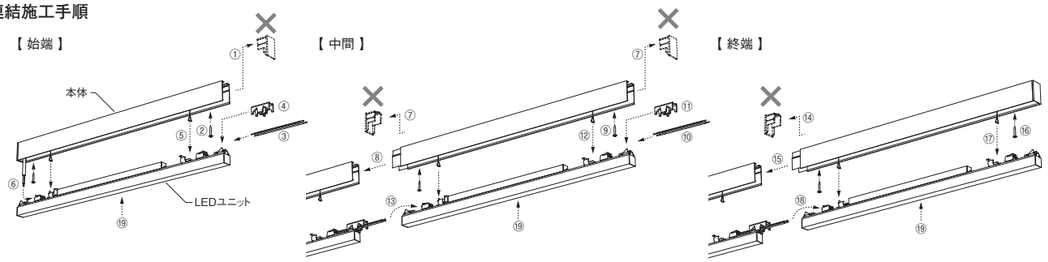


①⑦⑭　付属エンドキャップ取外
②⑨⑯　本体 取付
③⑩　連結線 取付
④⑪　ユニット連結パーツ 取付
⑤⑫⑰　仮吊り
⑥⑬⑱　電源線 接続
⑧⑮　本体連結パーツ 取付後、本体連結
⑲　LEDユニット 取付

※連結は最大16台まで


【 単体 】



① 本体 取付　③ 電源線 接続
② 仮吊り　④ LEDユニット 取付




■最小施工寸法(mm)

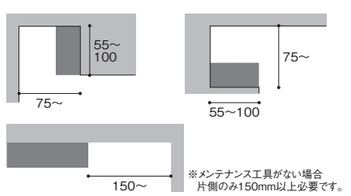

※メンテナンス工具がない場合
片側のみ150mm以上必要です。

［メンテナンス工具がある場合］




※断熱材有の環境。


メンテナンス工具(別売)




UE 92398 U
¥2,800(税抜)
本体:ステンレス




① 端具から取外す場合
隙間が5mm未満の時＝①-1



隙間が5mm以上の時＝①-2



② 中間から取外す場合



1500mmタイプ



UH 57804 U
希望小売価格 **¥45,800**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.3W	Ra93	2110 lm	90.5 lm/W

UH 57806 U
希望小売価格 **¥45,800**(税抜)

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.3W	Ra93	2245 lm	96.3 lm/W

UH 57808 U
希望小売価格 **¥45,800**(税抜)

LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.3W	Ra93	2280 lm	97.8 lm/W

アルミ(ホワイトN93塗装)



UH 57824 U
希望小売価格 **¥45,800**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.3W	Ra93	1960 lm	84.1 lm/W

UH 57825 U
希望小売価格 **¥45,800**(税抜)

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.3W	Ra93	2085 lm	89.4 lm/W


UH 57826 U
希望小売価格 **¥45,800**(税抜)

LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.3W	Ra93	2115 lm	90.7 lm/W

アルミ(ブラック)

セード:ポリカーボネート(乳白)
幅32mm 高55mm 全長1509mm 1.5kg
取付穴ピッチ1400mm
調光範囲(100～約1%)　落下防止機構付
光源寿命:40000時間　24VA(100V)
適合調光器別売(逆位相調光器専用)
ユニット交換の場合は、メンテナンス工具(別売)が必要です
別売適合調光器 ▶ P197



※電源穴の位置にご注意ください

1200mmタイプ



UH 57809 U
希望小売価格 **¥41,800**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	1690 lm	84 lm/W

UH 57811 U
希望小売価格 **¥41,800**(税抜)

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	1795 lm	89.3 lm/W

UH 57813 U
希望小売価格 **¥41,800**(税抜)

LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	1820 lm	90.5 lm/W

アルミ(ホワイトN93塗装)



UH 57827 U
希望小売価格 **¥41,800**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	1565 lm	77.8 lm/W

UH 57828 U
希望小売価格 **¥41,800**(税抜)

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	1665 lm	82.8 lm/W


UH 57829 U
希望小売価格 **¥41,800**(税抜)

LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20.1W	Ra93	1690 lm	84 lm/W

アルミ(ブラック)

セード:ポリカーボネート(乳白)
幅32mm 高55mm 全長1209mm 1.3kg
取付穴ピッチ1100mm
調光範囲(100～約1%)　落下防止機構付
光源寿命:40000時間　21VA(100V)
適合調光器別売(逆位相調光器専用)
ユニット交換の場合は、メンテナンス工具(別売)が必要です
別売適合調光器 ▶ P197



※電源穴の位置にご注意ください

900mmタイプ



UH 57814 U
希望小売価格 **¥38,800**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra93	1265 lm	87.2 lm/W

UH 57816 U
希望小売価格 **¥38,800**(税抜)

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra93	1345 lm	92.7 lm/W

UH 57818 U
希望小売価格 **¥38,800**(税抜)

LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra93	1365 lm	94.1 lm/W

アルミ(ホワイトN93塗装)



UH 57830 U
希望小売価格 **¥38,800**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra93	1175 lm	81 lm/W

UH 57831 U
希望小売価格 **¥38,800**(税抜)

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra93	1250 lm	86.2 lm/W


UH 57832 U
希望小売価格 **¥38,800**(税抜)

LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra93	1270 lm	87.5 lm/W

アルミ(ブラック)

セード:ポリカーボネート(乳白)
幅32mm 高55mm 全長909mm 0.9kg
取付穴ピッチ800mm
調光範囲(100～約1%)　落下防止機構付
光源寿命:40000時間　15VA(100V)
適合調光器別売(逆位相調光器専用)
ユニット交換の場合は、メンテナンス工具(別売)が必要です
別売適合調光器 ▶ P197



※電源穴の位置にご注意ください

600㎜タイプ



UH 57819 U
希望小売価格 **¥34,800**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.1W	Ra93	845 lm	83.6 lm/W

UH 57821 U
希望小売価格 **¥34,800**(税抜)

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.1W	Ra93	900 lm	89.1 lm/W

UH 57823 U
希望小売価格 **¥34,800**(税抜)

LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.1W	Ra93	910 lm	90 lm/W

アルミ(ホワイトN93塗装)



UH 57833 U
希望小売価格 **¥34,800**(税抜)

LED / 電球色 2700K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.1W	Ra93	785 lm	77.7 lm/W

UH 57834 U
希望小売価格 **¥34,800**(税抜)

LED / 温白色 3500K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.1W	Ra93	835 lm	82.6 lm/W


UH 57835 U
希望小売価格 **¥34,800**(税抜)

LED / 昼白色 5000K / 調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.1W	Ra93	845 lm	83.6 lm/W

アルミ(ブラック)


セード:ポリカーボネート(乳白)
幅32mm 高55mm 全長609mm 0.7kg
取付穴ピッチ500mm
調光範囲(100～約1%)　落下防止機構付
光源寿命:40000時間　11VA(100V)
適合調光器別売(逆位相調光器専用)
ユニット交換の場合は、メンテナンス工具(別売)が必要です
別売適合調光器 ▶ P197




※電源穴の位置にご注意ください

■配光データ(1500mm)

電球色 2700K



温白色 3500K



昼白色 5000K




Kシリーズ　散光タイプ（調光）



アルミ（シルバーアルマイト仕上）　ポリカーボネート（乳白）　幅25mm 高28mm
直付・壁付・床置取付　調光範囲（100～約1%）　光源寿命:40000時間

■間接施工寸法


断熱施工（マット敷工法）時の寸法。（　）内の数値は断熱材無しの場合。



※図面内の表記寸法は温度性能を満たすために必要な最小施工寸法です。
照明効果、器具の取付には別途ご配慮ください。

■取付面図


［ 全長1500mmタイプ ］




［ 全長600mmタイプ ］




［ 全長1200mmタイプ ］




［ 全長300mmタイプ ］



［ 全長900mmタイプ ］



■配光データ（1500mm）




■ライトバー間接照明シリーズ（ミドルパワー）

すべての器具が同じサイズ（幅25㎜ 高28㎜）。建築に合わせたピッタリ全長、施工を考慮した設計です。

幅 / 高さ



全長



UL 55616 U
希望小売価格 **¥29,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.8W	Ra93	3070 lm	118.9 lm/W

UL 55621 U
希望小売価格 **¥29,500**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.8W	Ra93	3065 lm	118.7 lm/W

幅25mm 高28mm 全長1500mm 0.7kg
取付穴ピッチ1300mm
●送りコネクタ付 ※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください　26VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

UL 55619 U
希望小売価格 **¥18,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.7W	Ra93	1230 lm	105.1 lm/W

UL 55624 U
希望小売価格 **¥18,500**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.7W	Ra93	1225 lm	104.7 lm/W

幅25mm 高28mm 全長600mm 0.4kg
取付穴ピッチ534mm
※単体・終端専用です。始端・中間には使用できません
13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

UL 55617 U
希望小売価格 **¥27,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.1W	Ra93	2455 lm	116.3 lm/W

UL 55622 U
希望小売価格 **¥27,500**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.1W	Ra93	2450 lm	116.1 lm/W

幅25mm 高28mm 全長1200mm 0.6kg
取付穴ピッチ1000mm
●送りコネクタ付 ※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください　22VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

UL 55620 U
希望小売価格 **¥15,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	615 lm	102.5 lm/W

UL 55625 U
希望小売価格 **¥15,500**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	615 lm	102.5 lm/W

幅25mm 高28mm 全長300mm 0.2kg
取付穴ピッチ234mm
※単体・終端専用です。始端・中間には使用できません
9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

※入力1台目には入力端子コネクタ（別売）が必要です（600・300mm除く）
※電源穴の位置にご注意ください

UL 55618 U
希望小売価格 **¥22,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.3W	Ra93	1840 lm	112.8 lm/W

UL 55623 U
希望小売価格 **¥22,500**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.3W	Ra93	1840 lm	112.8 lm/W


幅25mm 高28mm 全長900mm 0.5kg
取付穴ピッチ700mm
●送りコネクタ付 ※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください　17VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

壁付オプション（別売）



UE 52788 U
¥2,800（税抜）

本体:鋼
幅30×30mm　高40mm
2個入




壁が狭く器具取付が困難な時にご使用ください。

傾斜オプション（別売）



UE 52789 U
¥2,800（税抜）

本体:鋼
幅30×64mm　高22mm
2個入



光をより遠くまで照射したい時にご使用ください。

入力コネクタ（別売）



UE 52790 U
¥2,900（税抜）

幅20mm 高18mm 本体長66mm
※単体、連結1台目に必要です（600・300mm除く）

延長コード（別売）



UE 52791 U
¥2,900（税抜）

幅18mm 高11mm 本体長450mm
※器具と器具を延長して接続する場合に必要です
※延長コードの連結使用はできません


Kシリーズ　中角タイプ（調光）



アルミ（シルバーアルマイト仕上）　ポリカーボネート（透明消し）　幅25mm 高28mm
直付・壁付・床置取付　調光範囲（100～約1%）　光源寿命:40000時間

■間接施工寸法


断熱施工（マット敷工法）時の寸法。（　）内の数値は断熱材無しの場合。




※図面内の表記寸法は温度性能を満たすために必要な最小施工寸法です。
照明効果、器具の取付には別途ご配慮ください。

■取付面図


［ 全長1500mmタイプ ］




［ 全長600mmタイプ ］




［ 全長1200mmタイプ ］




［ 全長300mmタイプ ］



［ 全長900mmタイプ ］



■配光データ（1500mm）




■ライトバー間接照明シリーズ（ミドルパワー）

すべての器具が同じサイズ（幅25㎜ 高28㎜）。建築に合わせたピッタリ全長、施工を考慮した設計です。

幅 / 高さ



全長



UL 56107 U
希望小売価格 **¥32,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.8W	Ra93	3225 lm	125 lm/W

UL 56112 U
希望小売価格 **¥32,500**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.8W	Ra93	3215 lm	124.6 lm/W

幅25mm 高28mm 全長1500mm 0.8kg
取付穴ピッチ1300mm
●送りコネクタ付 ※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください　26VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

UL 56110 U
希望小売価格 **¥23,000**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.7W	Ra93	1290 lm	110.2 lm/W

UL 56115 U
希望小売価格 **¥23,000**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.7W	Ra93	1290 lm	110.2 lm/W

幅25mm 高28mm 全長600mm 0.4kg
取付穴ピッチ534mm
※単体・終端専用です。始端・中間には使用できません
13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

UL 56108 U
希望小売価格 **¥29,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.1W	Ra93	2570 lm	121.8 lm/W

UL 56113 U
希望小売価格 **¥29,500**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.1W	Ra93	2570 lm	121.8 lm/W

幅25mm 高28mm 全長1200mm 0.7kg
取付穴ピッチ1000mm
●送りコネクタ付 ※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください　22VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

UL 56111 U
希望小売価格 **¥20,000**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	620 lm	103.3 lm/W

UL 56116 U
希望小売価格 **¥20,000**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra93	620 lm	103.3 lm/W

幅25mm 高28mm 全長300mm 0.2kg
取付穴ピッチ234mm
※単体・終端専用です。始端・中間には使用できません
9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

※入力1台目には入力端子コネクタ（別売）が必要です（600・300mm除く）
※電源穴の位置にご注意ください

UL 56109 U
希望小売価格 **¥26,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.3W	Ra93	1930 lm	118.4 lm/W

UL 56114 U
希望小売価格 **¥26,500**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16.3W	Ra93	1930 lm	118.4 lm/W


幅25mm 高28mm 全長900mm 0.5kg
取付穴ピッチ700mm
●送りコネクタ付 ※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください　17VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

壁付オプション（別売）



UE 52788 U
¥2,800（税抜）

本体:鋼
幅30×30mm　高40mm
2個入




壁が狭く器具取付が困難な時にご使用ください。

傾斜オプション（別売）



UE 52789 U
¥2,800（税抜）

本体:鋼
幅30×64mm　高22mm
2個入



光をより遠くまで照射したい時にご使用ください。

入力コネクタ（別売）



UE 52790 U
¥2,900（税抜）

幅20mm 高18mm 本体長66mm
※単体、連結1台目に必要です（600・300mm除く）

延長コード（別売）



UE 52791 U
¥2,900（税抜）

幅18mm 高11mm 本体長450mm
※器具と器具を延長して接続する場合に必要です
※延長コードの連結使用はできません


Kシリーズ　散光タイプ（非調光）



アルミ（シルバーアルマイト仕上）　ポリカーボネート（乳白）　幅25mm 高28mm
直付・壁付・床置取付　光源寿命:40000時間

■間接施工寸法


断熱施工（マット敷工法）時の寸法。（ ）内の数値は断熱材無しの場合。




※図面内の表記寸法は温度性能を満たすために必要な最小施工寸法です。
照明効果、器具の取付には別途ご配慮ください。

■取付面図


［ 全長1500mmタイプ ］




［ 全長600mmタイプ ］




［ 全長1200mmタイプ ］



［ 全長300mmタイプ ］



［ 全長900mmタイプ ］



■配光データ（1500mm）




■ライトバー間接照明シリーズ（ミドルパワー）

すべての器具が同じサイズ（幅25㎜ 高28㎜）。建築に合わせたピッタリ全長、施工を考慮した設計です。

幅 / 高さ



全長



UL 56237 U
希望小売価格
￥24,800（税抜）
LED / 電球色 2700K / 非調光
消費電力 23.9W / 演色性 Ra93 / 定格光束 2825 lm / 固有エネルギー消費効率 118.2 lm/W

UL 56239 U
希望小売価格
￥24,800（税抜）
LED / 温白色 3500K / 非調光
消費電力 23.9W / 演色性 Ra93 / 定格光束 2980 lm / 固有エネルギー消費効率 124.6 lm/W

UL 56241 U
希望小売価格
￥24,800（税抜）
LED / 昼白色 5000K / 非調光
消費電力 23.9W / 演色性 Ra93 / 定格光束 3040 lm / 固有エネルギー消費効率 127.1 lm/W

幅25mm 高28mm 全長1500mm 0.7kg
取付穴ピッチ1300mm
●送りコネクタ付 ※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください
25/26/27VA（100/200/242V）

UL 56242 U
希望小売価格
￥22,800（税抜）
LED / 電球色 2700K / 非調光
消費電力 19.6W / 演色性 Ra93 / 定格光束 2260 lm / 固有エネルギー消費効率 115.3 lm/W

UL 56244 U
希望小売価格
￥22,800（税抜）
LED / 温白色 3500K / 非調光
消費電力 19.6W / 演色性 Ra93 / 定格光束 2385 lm / 固有エネルギー消費効率 121.6 lm/W

UL 56246 U
希望小売価格
￥22,800（税抜）
LED / 昼白色 5000K / 非調光
消費電力 19.6W / 演色性 Ra93 / 定格光束 2435 lm / 固有エネルギー消費効率 124.2 lm/W

幅25mm 高28mm 全長1200mm 0.6kg
取付穴ピッチ1000mm
●送りコネクタ付 ※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください
20/21/23VA（100/200/242V）

UL 56247 U
希望小売価格
￥20,800（税抜）
LED / 電球色 2700K / 非調光
消費電力 15.2W / 演色性 Ra93 / 定格光束 1695 lm / 固有エネルギー消費効率 111.5 lm/W

UL 56249 U
希望小売価格
￥20,800（税抜）
LED / 温白色 3500K / 非調光
消費電力 15.2W / 演色性 Ra93 / 定格光束 1790 lm / 固有エネルギー消費効率 117.7 lm/W

UL 56251 U
希望小売価格
￥20,800（税抜）
LED / 昼白色 5000K / 非調光
消費電力 15.2W / 演色性 Ra93 / 定格光束 1825 lm / 固有エネルギー消費効率 120 lm/W

幅25mm 高28mm 全長900mm 0.5kg
取付穴ピッチ700mm
●送りコネクタ付 ※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください
15/17/20VA（100/200/242V）

UL 56252 U
希望小売価格
￥17,800（税抜）
LED / 電球色 2700K / 非調光
消費電力 10.9W / 演色性 Ra93 / 定格光束 1130 lm / 固有エネルギー消費効率 103.6 lm/W

UL 56254 U
希望小売価格
￥17,800（税抜）
LED / 温白色 3500K / 非調光
消費電力 10.9W / 演色性 Ra93 / 定格光束 1190 lm / 固有エネルギー消費効率 109.1 lm/W

UL 56256 U
希望小売価格
￥17,800（税抜）
LED / 昼白色 5000K / 非調光
消費電力 10.9W / 演色性 Ra93 / 定格光束 1215 lm / 固有エネルギー消費効率 111.4 lm/W

幅25mm 高28mm 全長600mm 0.4kg
取付穴ピッチ534mm
※単体・終端専用です。始端・中間には使用できません
11/14/16VA（100/200/242V）

UL 56257 U
希望小売価格
￥14,800（税抜）
LED / 電球色 2700K / 非調光
消費電力 4.9W / 演色性 Ra93 / 定格光束 565 lm / 固有エネルギー消費効率 115.3 lm/W

UL 56259 U
希望小売価格
￥14,800（税抜）
LED / 温白色 3500K / 非調光
消費電力 4.9W / 演色性 Ra93 / 定格光束 605 lm / 固有エネルギー消費効率 123.4 lm/W

UL 56261 U
希望小売価格
￥14,800（税抜）
LED / 昼白色 5000K / 非調光
消費電力 4.9W / 演色性 Ra93 / 定格光束 610 lm / 固有エネルギー消費効率 124.4 lm/W

幅25mm 高28mm 全長300mm 0.2kg
取付穴ピッチ234mm
※単体・終端専用です。始端・中間には使用できません
8/10/11VA（100/200/242V）


※入力1台目には入力端子コネクタ（別売）が必要です（600・300mm除く）
※100～242V対応タイプ
※電源穴の位置にご注意ください

壁付オプション（別売）



UE 52788 U
￥2,800（税抜）

本体:鋼
幅30×30mm　高40mm
2個入




懐が狭く器具取付が困難な時にご使用ください。

傾斜オプション（別売）



UE 52789 U
￥2,800（税抜）

本体:鋼
幅30×64mm　高22mm
2個入



光をより遠くまで照射したい時にご使用ください。

入力コネクタ（別売）



UE 52790 U
￥2,900（税抜）

幅20mm 高18mm 本体長66mm
※単体、連結1台目に必要です（600・300mm除く）

延長コード（別売）



UE 52791 U
￥2,900（税抜）

幅18mm 高11mm 本体長450mm
※器具と器具を延長して接続する場合に必要です
※延長コードの連結使用はできません

Kシリーズ　防雨型エクステリア間接照明（調光）

屋外で演出効果を高める“面”“線”のあかりによる間接照明。
4種類のサイズをご用意、突き合わせ設置でさまざまな長さに対応が可能です。




UU 57430 U：1500mm タイプ



UU 57431 U：1200mm タイプ



UU 57432 U：900mm タイプ



光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。



柔らかく光がまわる散光タイプ。直付・壁付・床置取付による施工が可能です。

UU 57430 U
希望小売価格 **￥95,000**（税抜）
LED / 電球色 2700K / 調光可 / 防雨型
消費電力 42.6W / 演色性 Ra93 / 定格光束 4370 lm / 固有エネルギー消費効率 102.5 lm/W

幅52mm 高59mm 全長1505mm 2.5kg
43VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

UU 57431 U
希望小売価格 **￥87,000**（税抜）
LED / 電球色 2700K / 調光可 / 防雨型
消費電力 33.9W / 演色性 Ra93 / 定格光束 3495 lm / 固有エネルギー消費効率 103 lm/W


幅52mm 高59mm 全長1205mm 2.2kg
35VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

アルミ（シルバーアルマイト仕上）　アクリル（乳白）
直付・壁付・床置取付　壁付の場合は横向き取付のみ
調光範囲（100～1%）　光源寿命:40000時間

※電源穴の位置にご注意ください
※器具を突き合わせて連結する場合
中間線セットは不要です。連結する器具のコネクタで接続し、器具内に収納してください
※器具間を離して設置する場合
中間線セット［UE49046EU ¥4,000（税抜）］をご使用ください

付属品

取付金具2個
（落下防止ワイヤー付 約120mm）




UU 57432 U
希望小売価格 **￥79,000**（税抜）
LED / 電球色 2700K / 調光可 / 防雨型
消費電力 25.7W / 演色性 Ra93 / 定格光束 2620 lm / 固有エネルギー消費効率 101.9 lm/W


幅52mm 高59mm 全長900mm 1.7kg
26VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

■取付面図


［ 全長1500mmタイプ ］



［ 全長1200mmタイプ ］




［ 全長900mmタイプ ］




■灯具最小施工寸法（mm）

下面開放時





密閉時　※1200-900mmタイプの場合

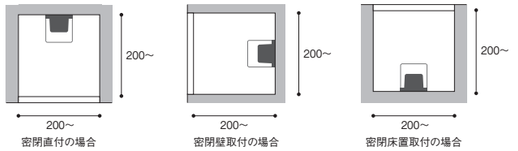


※図面内の表記寸法は温度性能を満たすために必要な最小施工寸法です。照明効果、器具の取付には別途ご配慮ください。
※1500mmタイプの密閉時の最小施工寸法はお問い合せください。

■配光データ







オプションパーツ（別売）



スパイク
UE 49044 EU
￥8,800（税抜）

幅52mm 高133mm 0.2kg
2個入
UU 57430 U～
UU 57432 U用



入力線セット
UE 49045 EU
￥4,000（税抜）


全長800mm 0.1kg
UU 57430 U～
UU 57432 U用



中間線セット
UE 49046 EU
￥4,000（税抜）

全長800mm 0.1kg
UU 57430 U～
UU 57432 U用


Kシリーズ　リジッド シームレス（調光タイプ・電源別置型）

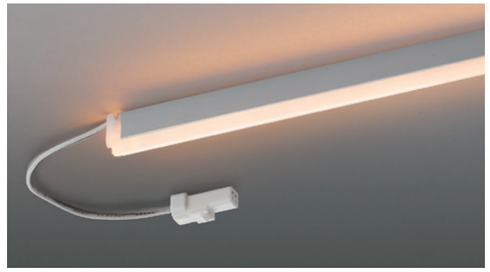

演出効果を高める6光色、施工条件に対応する
5つのサイズバリエーションをご用意。


本体:アルミ　セード:ポリカーボネート（乳白）　光源寿命:40000時間
定格電圧:DC24V　棚下・壁・床取付可能型　別売入力用配線コード〔UE 49403 EU〕
専用電源別売　適合調光器別売　マグネットで天井面、高所への取付不可
1列あたりの最大連結長さは3mです
電源線および送り線は、1列あたり最長10mです
配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください
調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください

■色温度バリエーション

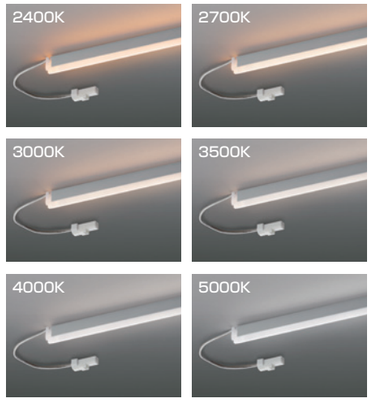

※下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小施工寸法です。照明効果・器具取付には別途ご配慮ください。
※オプションパーツと組合わせることで、さまざまな場所への取付が可能です。
※最小施工寸法は、断熱施工（マット敷工法）対応の寸法です。


■施工オプションパーツ




レール（本体+コネクタ用）
UE 52742 U（2m）
￥6,400（税抜）
UE 52743 U（1m）
￥4,200（税抜）
プラスチック（ホワイト）
高23mm 幅11mm　ビス付
天井や高所・壁に取付けする際ご使用ください
レール内にコネクタを納めることが可能です
レール使用時は光束値が約15%減ります
直・壁取付


エンドキャップ
UE 52744 U
￥3,200（税抜）
鋼板（ホワイト）
高23mm 幅11×11mm
2個入









樹脂クリップ（本体用）
UE 50816 EU
￥2,800（税抜）
ポリカーボネート（透明）
高10.7mm 幅10×15mm
3個入/ビス付
壁付時は別売マグネット受け金具〔UE 49406 EU〕が必要です
天井や高所・壁に取付けする際ご使用ください
コネクタを綿麗に収めるには、ボード切り欠きが必要です
直・壁取付












配線クリップ（コネクタ用）
UE 49405 EU
￥1,100（税抜）
ポリカーボネート（ホワイト）
高6.2mm 幅80×12mm
器具と器具を接続する際に入力用配線コードをきれいに収めることができ、入力用配線コードの影の写り込みを防ぎます









入力用配線コード
UE 49403 EU
￥3,200（税抜）
PBT樹脂（ホワイト）
高8mm 幅7mm
全長3000mm
電源と器具間を接続するのに必ずご使用ください





送り用（延長）コード
UE 49404 EU
￥3,200（税抜）
PBT樹脂（ホワイト）
高8mm 幅7mm
全長300mm
器具と器具を延長して接続する場合に必要です
送り用コードの連結使用不可






マグネット受け金具（本体用）
UE 49406 EU
￥1,600（税抜）
鋼（クロムメッキ）
高2mm 幅40×6.4mm
3個入/ビス付
器具本体のマグネットを利用して取付ける際ご使用ください
天井面、高所への取付不可
コネクタを綿麗に収めるには、ボード切り欠きが必要です







1200mm（1195mm）タイプ

UL 93687 U
希望小売価格 **￥39,800**（税抜）
LED　低色温度 2400K　調光可
消費電力 12.5W　演色性 Ra83　定格光束 830 lm　固有エネルギー消費効率 66.4 lm/W

UL 93692 U
希望小売価格 **￥39,800**（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可
消費電力 12.5W　演色性 Ra83　定格光束 885 lm　固有エネルギー消費効率 70.8 lm/W

UL 93697 U
希望小売価格 **￥39,800**（税抜）
LED　電球色 3000K　調光可
消費電力 12.5W　演色性 Ra83　定格光束 915 lm　固有エネルギー消費効率 73.2 lm/W

UL 93702 U
希望小売価格 **￥39,800**（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可
消費電力 12.5W　演色性 Ra83　定格光束 915 lm　固有エネルギー消費効率 73.2 lm/W


UL 93707 U
希望小売価格 **￥39,800**（税抜）
LED　白色 4000K　調光可
消費電力 12.5W　演色性 Ra83　定格光束 935 lm　固有エネルギー消費効率 74.8 lm/W


UL 93712 U
希望小売価格 **￥39,800**（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可
消費電力 12.5W　演色性 Ra83　定格光束 935 lm　固有エネルギー消費効率 74.8 lm/W


幅6.5mm 高9mm 全長1200mm 0.09kg

■最小施工寸法※（mm）

〈密閉時納まり〉







900mm（876mm）タイプ

UL 93688 U
希望小売価格 **￥29,800**（税抜）
LED　低色温度 2400K　調光可
消費電力 9.1W　演色性 Ra83　定格光束 590 lm　固有エネルギー消費効率 64.8 lm/W

UL 93693 U
希望小売価格 **￥29,800**（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可
消費電力 9.1W　演色性 Ra83　定格光束 625 lm　固有エネルギー消費効率 68.6 lm/W

UL 93698 U
希望小売価格 **￥29,800**（税抜）
LED　電球色 3000K　調光可
消費電力 9.1W　演色性 Ra83　定格光束 660 lm　固有エネルギー消費効率 72.5 lm/W

UL 93703 U
希望小売価格 **￥29,800**（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可
消費電力 9.1W　演色性 Ra83　定格光束 660 lm　固有エネルギー消費効率 72.5 lm/W

UL 93708 U
希望小売価格 **￥29,800**（税抜）
LED　白色 4000K　調光可
消費電力 9.1W　演色性 Ra83　定格光束 700 lm　固有エネルギー消費効率 76.9 lm/W

UL 93713 U
希望小売価格 **￥29,800**（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可
消費電力 9.1W　演色性 Ra83　定格光束 700 lm　固有エネルギー消費効率 76.9 lm/W

幅6.5mm 高9mm 全長900mm 0.07kg

600mm（603mm）タイプ

UL 93689 U
希望小売価格 **￥21,800**（税抜）
LED　低色温度 2400K　調光可
消費電力 6.2W　演色性 Ra83　定格光束 445 lm　固有エネルギー消費効率 71.7 lm/W

UL 93694 U
希望小売価格 **￥21,800**（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可
消費電力 6.2W　演色性 Ra83　定格光束 470 lm　固有エネルギー消費効率 75.8 lm/W

UL 93699 U
希望小売価格 **￥21,800**（税抜）
LED　電球色 3000K　調光可
消費電力 6.2W　演色性 Ra83　定格光束 485 lm　固有エネルギー消費効率 78.2 lm/W

UL 93704 U
希望小売価格 **￥21,800**（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可
消費電力 6.2W　演色性 Ra83　定格光束 485 lm　固有エネルギー消費効率 78.2 lm/W

UL 93709 U
希望小売価格 **￥21,800**（税抜）
LED　白色 4000K　調光可
消費電力 6.2W　演色性 Ra83　定格光束 500 lm　固有エネルギー消費効率 80.6 lm/W

UL 93714 U
希望小売価格 **￥21,800**（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可
消費電力 6.2W　演色性 Ra83　定格光束 500 lm　固有エネルギー消費効率 80.6 lm/W

幅6.5mm 高9mm 全長600mm 0.05kg

300mm（285mm）タイプ

UL 93690 U
希望小売価格 **￥15,800**（税抜）
LED　低色温度 2400K　調光可
消費電力 2.9W　演色性 Ra83　定格光束 195 lm　固有エネルギー消費効率 67.2 lm/W

UL 93695 U
希望小売価格 **￥15,800**（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可
消費電力 2.9W　演色性 Ra83　定格光束 205 lm　固有エネルギー消費効率 70.6 lm/W

UL 93700 U
希望小売価格 **￥15,800**（税抜）
LED　電球色 3000K　調光可
消費電力 2.9W　演色性 Ra83　定格光束 210 lm　固有エネルギー消費効率 72.4 lm/W

UL 93705 U
希望小売価格 **￥15,800**（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可
消費電力 2.9W　演色性 Ra83　定格光束 210 lm　固有エネルギー消費効率 72.4 lm/W

UL 93710 U
希望小売価格 **￥15,800**（税抜）
LED　白色 4000K　調光可
消費電力 2.9W　演色性 Ra83　定格光束 225 lm　固有エネルギー消費効率 77.5 lm/W

UL 93715 U
希望小売価格 **￥15,800**（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可
消費電力 2.9W　演色性 Ra83　定格光束 225 lm　固有エネルギー消費効率 77.5 lm/W

幅6.5mm 高9mm 全長300mm 0.03kg

100mm（103mm）タイプ

UL 93691 U
希望小売価格 **￥9,800**（税抜）
LED　低色温度 2400K　調光可
消費電力 1W　演色性 Ra83　定格光束 65 lm　固有エネルギー消費効率 65 lm/W

UL 93696 U
希望小売価格 **￥9,800**（税抜）
LED　電球色 2700K　調光可
消費電力 1W　演色性 Ra83　定格光束 65 lm　固有エネルギー消費効率 65 lm/W

UL 93701 U
希望小売価格 **￥9,800**（税抜）
LED　電球色 3000K　調光可
消費電力 1W　演色性 Ra83　定格光束 70 lm　固有エネルギー消費効率 70 lm/W

UL 93706 U
希望小売価格 **￥9,800**（税抜）
LED　温白色 3500K　調光可
消費電力 1W　演色性 Ra83　定格光束 70 lm　固有エネルギー消費効率 70 lm/W

UL 93711 U
希望小売価格 **￥9,800**（税抜）
LED　白色 4000K　調光可
消費電力 1W　演色性 Ra83　定格光束 70 lm　固有エネルギー消費効率 70 lm/W

UL 93716 U
希望小売価格 **￥9,800**（税抜）
LED　昼白色 5000K　調光可
消費電力 1W　演色性 Ra83　定格光束 70 lm　固有エネルギー消費効率 70 lm/W

幅6.5mm 高9mm 全長100mm 0.01kg

専用電源（別売）




専用電源30W［調光タイプ（PWM）］
UE 92706 U
希望小売価格 **￥22,800**（税抜）
アルミ
幅195×51mm 高33mm 0.4kg
調光範囲（100～約1%）
AC100/200/242V対応
37/35/37VA（100/200/242V）



専用電源60W［調光タイプ（PWM）］
UE 92707 U
希望小売価格 **￥27,800**（税抜）
アルミ
幅167×53mm 高43.5mm 0.5kg
調光範囲（100～約1%）
AC100/200/242V対応
70/69/71VA（100/200/242V）




専用電源90W［調光タイプ（PWM）］
UE 92708 U
希望小売価格 **￥36,800**（税抜）
アルミ
幅202×53mm 高43.5mm 0.6kg
調光範囲（100～約1%）
AC100/200/242V対応
103/98/102VA（100/200/242V）



専用電源150W［調光タイプ（PWM）］
UE 92709 U
希望小売価格 **￥43,800**（税抜）
アルミ
幅217×53mm 高43.5mm 0.7kg
調光範囲（100～約1%）
AC100/200/242V対応
169/164/169VA（100/200/242V）

■コンパクトなサイズ

幅6.5×高9.0mmのコンパクトな本体は棚板にも収まりよく、棚・間接照明として造作も小さくすみます。
狭い場所での間接照明を可能にするコンパクトさです。




■電源ごとの接続可能長さ

Rigid Seamlessは、並列接続が可能です。
並列使用時の使用可能な器具の長さは下表をご確認ください。

電源型番	最大出力電力	使用可能な器具の長さ	
		下限	上限
UE 92706 U	30W	0.1m	2.3m
UE 92707 U	60W	2.3m	4.6m
UE 92708 U	90W	4.6m	6.9m
UE 92709 U	150W	6.9m	11.5m

※器具は1列あたり、最長3mです。UE 92706 Uのみ、最長2.3mです。
※電源線および送り線は、1列あたり最長10mです。
　電源線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください。

■接続例

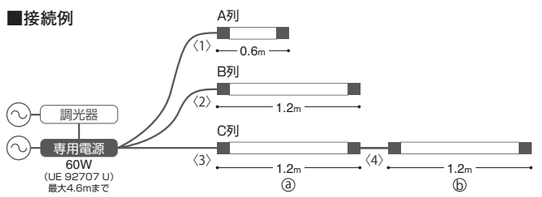

A列：0.6m
B列：1.2m
C列：ⓐ1.2m＋ⓑ1.2m

合計接続長さ　4.2m
※器具の連結最長（ⓐ+ⓑ）＝3m以内
　電源線・送り線の連結最長〈1〉、〈2〉、〈3〉＋〈4〉＝それぞれ10m以内

適合調光器（PWM）

［調光タイプ（PWM）］の製品に対応



100V
UE 51789 EU
¥25,800（税抜）



100～254V
UE 51790 EU
¥28,800（税抜）



100～242V
UE 51238 EU
¥43,800（税抜）
（3シーンメモリー）


※調光器に関しては弊社営業所までご相談ください。


Oシリーズ　スタンダードタイプ（非調光・ドットレス・屋外用、防雨・防湿型）



アルミ（アルマイト）　ポリカーボネート（乳白）　壁面・天井面・床面取付兼用　光源寿命:40000時間
最大連結長:20mまで（電源ケーブル、延長ケーブル含む）　電源ケーブル（別売）は器具の取付けに必ず必要です。
防水・防塵保護等級 IP65　取付金具付


ドットレスのソフトで明るい光
100V仕様のコンパクトサイズ






■配光特性

UG 254 965 RU
（長1124/2700K）




■最小施工寸法



寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。
施工の際は器具取付が容易におこなえるよう造作寸法にご配慮ください。


■配線・連結方法




器具別最大連結台数		
全長300mm	UG 254 970 RU / OG 254 971 RU / OG 264 319 RU	63台
全長574mm	UG 254 968 RU / OG 254 969 RU / OG 264 318 RU	33台
全長849mm	UG 254 966 RU / OG 254 967 RU / OG 264 317 RU	22台
全長1124mm	UG 254 964 RU / OG 254 965 RU / OG 264 316 RU	16台
全長1398mm	UG 254 962 RU / OG 254 963 RU / OG 264 315 RU	13台

延長ケーブルを使用しない場合の台数です。
延長ケーブルを使用する場合は、電源ケーブルを含めて
総全長が20m以下になるようにしてください。

〈器具を連結する場合〉



〈延長ケーブルを使用して連結する場合〉



UG 254 963 RU
希望小売価格 **￥52,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra93	2150 lm	119.4 lm/W

UG 264 315 RU
希望小売価格 **￥52,800**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra93	2150 lm	119.4 lm/W

UG 254 962 RU
希望小売価格 **￥52,800**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra93	2560 lm	142.2 lm/W

幅28mm 高39mm 全長1398mm 0.7kg
19VA（100V）

UG 254 965 RU
希望小売価格 **￥46,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra93	1720 lm	118.6 lm/W

UG 264 316 RU
希望小売価格 **￥46,800**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra93	1720 lm	118.6 lm/W

UG 254 964 RU
希望小売価格 **￥46,800**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra93	2040 lm	140.6 lm/W

幅28mm 高39mm 全長1124mm 0.5kg
15VA（100V）

UG 254 967 RU
希望小売価格 **￥40,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.5W	Ra93	1290 lm	122.8 lm/W

UG 264 317 RU
希望小売価格 **￥40,800**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.5W	Ra93	1290 lm	122.8 lm/W

UG 254 966 RU
希望小売価格 **￥40,800**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.5W	Ra93	1530 lm	145.7 lm/W

幅28mm 高39mm 全長849mm 0.4kg
12VA（100V）

UG 254 969 RU
希望小売価格 **￥34,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra93	860 lm	116.2 lm/W

UG 264 318 RU
希望小売価格 **￥34,800**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra93	860 lm	116.2 lm/W

UG 254 968 RU
希望小売価格 **￥34,800**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra93	1020 lm	137.8 lm/W

幅28mm 高39mm 全長574mm 0.3kg
8VA（100V）

UG 254 971 RU
希望小売価格 **￥29,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.9W	Ra93	430 lm	110.2 lm/W

UG 264 319 RU
希望小売価格 **￥29,800**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.9W	Ra93	430 lm	110.2 lm/W

UG 254 970 RU
希望小売価格 **￥29,800**（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.9W	Ra93	510 lm	130.7 lm/W


幅28mm 高39mm 全長300mm 0.2kg
5VA（100V）

■寸法

［ 全長1398mmタイプ ］



［ 全長574mm タイプ ］




［ 全長1124mmタイプ ］



［ 全長300mmタイプ ］



［ 全長849mmタイプ ］



■別売部品

電源ケーブル 必須
※器具の取り付けに必ず必要です。



［全長1000mm］
UA 253 077 U
¥5,900（税抜）
防雨型

延長ケーブル




［全長300mm］
UA 253 078 U
¥4,700（税抜）
［全長1000mm］
UA 253 079 U
¥6,200（税抜）
［全長4000mm］
UA 253 080 U
¥11,000（税抜）
防雨型

落下防止ストラップ
※天井取付、壁面縦向き取付時に必ず必要です。




［2個1組］
UA 253 556 U
¥1,500（税抜）
ステンレス
器具1台につき
2個1組使用




取付角度調節金具
角度調整が必要な場合にご使用ください。




［2個1組］
UA 253 033 U
¥4,500（税抜）
ステンレス







Oシリーズ　スタンダードタイプ（非調光・屋外用、防雨・防湿型）

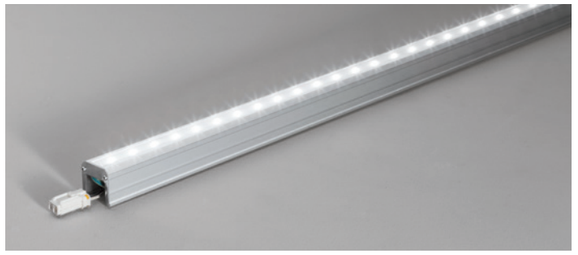

アルミ（アルマイト）　カバー:ポリカーボネート（ケシ）　壁面・天井面・床面取付兼用　光源寿命:40000時間
最大連結長:20mまで（電源ケーブル、延長ケーブル含む）　電源ケーブル（別売）は器具の取付けに必ず必要です。
防水・防塵保護等級 IP65　取付金具付


コンパクトで明るい
100V仕様のスタンダードタイプ






■配光特性

UG 254 774 RU
（長1182/2700K）




■最小施工寸法



寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。
施工の際は器具取付が容易におこなえるよう造作寸法にご配慮ください。


■配線・連結方法

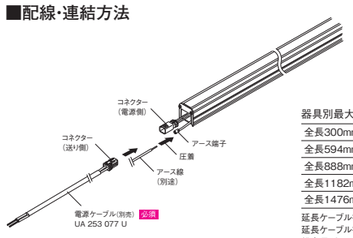


器具別最大連結台数		
全長300mm	UG 254 779 RU / UG 254 780 RU	63台
全長594mm	UG 254 777 RU / UG 254 778 RU	31台
全長888mm	UG 254 775 RU / UG 254 776 RU	21台
全長1182mm	UG 254 773 RU / UG 254 774 RU	16台
全長1476mm	UG 254 751 RU / UG 254 752 RU	12台

延長ケーブルを使用しない場合の台数です。
延長ケーブルを使用する場合は、電源ケーブルを含めて
総全長が20m以下になるようにしてください。

〈器具を連結する場合〉



〈延長ケーブルを使用して連結する場合〉



UG 254 752 RU
希望小売価格 **￥54,300**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.4W	Ra93	2490 lm	128.3 lm/W

UG 254 751 RU
希望小売価格 **￥54,300**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.4W	Ra93	2780 lm	143.2 lm/W

幅28mm 高28mm 全長1476mm 0.7kg
20VA（100V）

UG 254 774 RU
希望小売価格 **￥48,300**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.5W	Ra93	1990 lm	128.3 lm/W

UG 254 773 RU
希望小売価格 **￥48,300**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.5W	Ra93	2220 lm	143.2 lm/W

幅28mm 高28mm 全長1182mm 0.6kg
16VA（100V）

UG 254 776 RU
希望小売価格 **￥42,300**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra93	1490 lm	128.4 lm/W

UG 254 775 RU
希望小売価格 **￥42,300**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.6W	Ra93	1670 lm	143.9 lm/W

幅28mm 高28mm 全長888mm 0.5kg
12VA（100V）

UG 254 778 RU
希望小売価格 **￥36,300**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	1000 lm	128.2 lm/W

UG 254 777 RU
希望小売価格 **￥36,300**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	1110 lm	142.3 lm/W

幅28mm 高28mm 全長594mm 0.3kg
8VA（100V）

UG 254 780 RU
希望小売価格 **￥31,300**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra93	500 lm	125 lm/W

UG 254 779 RU
希望小売価格 **￥31,300**（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra93	560 lm	140 lm/W


幅28mm 高28mm 全長300mm 0.2kg
5VA（100V）

■寸法


［ 全長1476mmタイプ ］




［ 全長594mmタイプ ］




［ 全長1182mmタイプ ］



［ 全長300mmタイプ ］




［ 全長888mmタイプ ］



■配光比較（壁面からの距離の比較）

使用器具:**UG 254 774 RU**（長1182/2700K）　点線部:間接照明取付位置

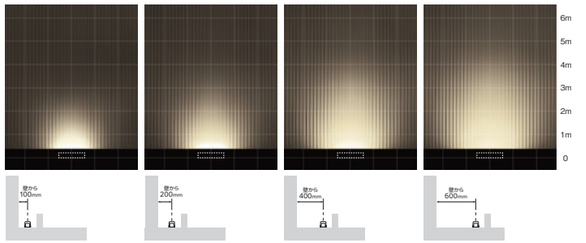

■別売部品

電源ケーブル 必須
※器具の取り付けに必ず必要です。



［全長1000mm］
UA 253 077 U
¥5,900（税抜）
防雨型

延長ケーブル




［全長300mm］
UA 253 078 U
¥4,700（税抜）
［全長1000mm］
UA 253 079 U
¥6,200（税抜）
［全長4000mm］
UA 253 080 U
¥11,000（税抜）
防雨型

落下防止ストラップ
※天井取付、壁面縦向き取付時に必ず必要です。




［2個1組］
UA 253 555 U
¥1,500（税抜）
ステンレス
器具1台につき
2個1組使用



取付角度調節金具
角度調整が必要な場合にご使用ください。



［2個1組］
UA 253 033 U
¥4,500（税抜）
ステンレス



●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。


Oシリーズ Bluetooth® スタンダードタイプ（調光・調色）

Bluetooth照明 については▶P198



アルミ（オフホワイト）　ポリカーボネート（乳白）　壁面・天井面・床面取付兼用　連続調光（100～1%）・調色
光源寿命:40000時間　取付金具付　必ず壁スイッチを設置してください


■最小施工寸法



上記寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。
施工の際は器具取付が容易におこなえるよう造作寸法にご配慮ください。
■施工上のご注意
鉄やコンクリート素材で器具の側面、底面を囲う施工は、電波を阻害しますのでおやめください。

■寸法


［ 全長1500mmタイプ ］




［ 全長1200mmタイプ ］




［ 全長900mmタイプ ］



［ 全長600mmタイプ ］



送り端子なし
［ 全長300mmタイプ ］



※長300は取付面の電源穴はありません。
※長300は送り配線はできません。

UL 291 475 BCRU
希望小売価格 **￥41,000**（税抜）

LED｜電球色 2700K ～ 昼光色 6500K｜調光・調色 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.2W	Ra94	2620 lm	136.4 lm/W

幅44mm 高40mm 全長1500mm 1.6kg
20VA（100V）
別売専用リモコン ▶ P197

UL 291 476 BCRU
希望小売価格 **￥37,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K ～ 昼光色 6500K｜調光・調色 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.5W	Ra94	2120 lm	136.7 lm/W

幅44mm 高40mm 全長1200mm 1.3kg
17VA（100V）
別売専用リモコン ▶ P197

UL 291 477 BCRU
希望小売価格 **￥34,000**（税抜）

LED｜電球色 2700K ～ 昼光色 6500K｜調光・調色 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	1600 lm	133.3 lm/W

幅44mm 高40mm 全長900mm 1kg
13VA（100V）
別売専用リモコン ▶ P197

UL 291 478 BCRU
希望小売価格 **￥30,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K ～ 昼光色 6500K｜調光・調色 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.2W	Ra94	1060 lm	129.2 lm/W

幅44mm 高40mm 全長600mm 0.7kg
9VA（100V）
別売専用リモコン ▶ P197

UL 291 479 BCRU
希望小売価格 **￥28,000**（税抜）


LED｜電球色 2700K ～ 昼光色 6500K｜調光・調色 自由自在

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.2W	Ra94	530 lm	126.1 lm/W

幅44mm 高40mm 全長300mm 0.4kg
9VA（100V）　送り端子なし
別売専用リモコン ▶ P197

■配光特性

UL 291 476 BCRU（昼1,200/2700K時）



色温度と明るさを自由に設定可能 Bluetooth® 調光・調色



専用リモコン



ふたを閉めた状態


UC 911 AU
希望小売価格
￥8,900（税抜）
壁付ホルダー付
単3乾電池2本
▶P197



UC 917 AU
希望小売価格
￥6,000（税抜）
マグネット式
防水仕様
リチウムコイン型電池
CR2450
幅φ73mm
▶P197



UC 919 AU
希望小売価格
￥5,900（税抜）
壁付ホルダー付
マグネット式
リチウムコイン型電池
CR2450
幅42mm 高91mm
▶P197




信号線不要の
簡単施工で、
調光・調色による
シーン演出が可能

Oシリーズ スタンダードタイプ（非調光）



アルミ（オフホワイト）　ポリカーボネート（乳白）　壁面・天井面・床面取付兼用　光源寿命:40000時間


■最小施工寸法




上記寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。
施工の際は器具取付が容易におこなえるよう造作寸法にご配慮ください。

■寸法


長1,500
（取付部含む1,540）




長1,200
（取付部含む1,240）




長900
（取付部含む940）




長600
（取付部含む640）



送り端子なし
長300
（取付部含む340）



※長300は取付面の電源穴はありません。
※長300は送り配線はできません。



コンパクトサイズと豊富なラインナップ
価格も手頃でプランに取り入れやすい
スタンダードタイプ

● 非調光

UL 291 201 RU
LED｜電球色 2700K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.8W	Ra94	2380 lm	126.5 lm/W

UL 291 198 RU
LED｜白色 4000K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.8W	Ra94	2480 lm	131.9 lm/W

UL 291 200 RU
LED｜電球色 3000K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.8W	Ra94	2460 lm	130.8 lm/W

UL 291 197 RU
LED｜昼白色 5000K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.8W	Ra94	2730 lm	145.2 lm/W

UL 291 199 RU
LED｜温白色 3500K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.8W	Ra94	2480 lm	131.9 lm/W

希望小売価格
￥24,500（税抜）
幅36mm 高40mm 全長1540mm 1.1kg
取付穴ピッチ1520mm 19VA（100V）

UL 291 206 RU
LED｜電球色 2700K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1900 lm	126.6 lm/W

UL 291 203 RU
LED｜白色 4000K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1980 lm	132 lm/W

UL 291 205 RU
LED｜電球色 3000K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1960 lm	130.6 lm/W

UL 291 202 RU
LED｜昼白色 5000K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	2180 lm	145.3 lm/W

UL 291 204 RU
LED｜温白色 3500K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1980 lm	132 lm/W

希望小売価格
￥22,500（税抜）
幅36mm 高40mm 全長1240mm 0.9kg
取付穴ピッチ1220mm 15VA（100V）

UL 291 211 RU
LED｜電球色 2700K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.3W	Ra94	1440 lm	127.4 lm/W

UL 291 208 RU
LED｜白色 4000K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.3W	Ra94	1500 lm	132.7 lm/W

UL 291 210 RU
LED｜電球色 3000K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.3W	Ra94	1490 lm	131.8 lm/W

UL 291 207 RU
LED｜昼白色 5000K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.3W	Ra94	1650 lm	146 lm/W

UL 291 209 RU
LED｜温白色 3500K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.3W	Ra94	1500 lm	132.7 lm/W

希望小売価格
￥20,500（税抜）
幅36mm 高40mm 全長940mm 0.7kg
取付穴ピッチ920mm 12VA（100V）

UL 291 216 RU
LED｜電球色 2700K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra94	950 lm	126.6 lm/W

UL 291 213 RU
LED｜白色 4000K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra94	990 lm	132 lm/W

UL 291 215 RU
LED｜電球色 3000K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra94	980 lm	130.6 lm/W

UL 291 212 RU
LED｜昼白色 5000K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra94	1090 lm	145.3 lm/W

UL 291 214 RU
LED｜温白色 3500K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra94	990 lm	132 lm/W

希望小売価格
￥18,500（税抜）
幅36mm 高40mm 全長640mm 0.5kg
取付穴ピッチ620mm 8VA（100V）

送り端子なし

UL 291 221 RU
LED｜電球色 2700K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.8W	Ra94	480 lm	100 lm/W

UL 291 218 RU
LED｜白色 4000K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.8W	Ra94	500 lm	104.1 lm/W

UL 291 220 RU
LED｜電球色 3000K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.8W	Ra94	490 lm	102 lm/W

UL 291 217 RU
LED｜昼白色 5000K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.8W	Ra94	550 lm	114.5 lm/W

UL 291 219 RU
LED｜温白色 3500K｜非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.8W	Ra94	500 lm	104.1 lm/W

希望小売価格
￥16,500（税抜）
幅36mm 高40mm 全長340mm 0.3kg
取付穴ピッチ320mm 5VA（100V）

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。


間接照明

Oシリーズ　スタンダードタイプ（調光［ハイパワー］・調光［ノーマルパワー］）



アルミ（アルマイト）　ポリカーボネート（乳白）　壁面・天井面・床面取付兼用　連続調光（100～1%）・逆位相制御
光源寿命:40000時間　取付金具付


■最小施工寸法




上記寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。
施工の際は器具取付が容易におこなえるよう造作寸法にご配慮ください。

■寸法


長1,500




長600



長1,200




長300



送り端子なし

長300は送り配線はできません。
取付面の電源穴はありません。

長900



調光器接続可能台数　下記条件を満たすように計算してください。

	合計最大容量
UC 214 U UC 216/217 U	200VA
UC 226 U	120VA
UC 703 U	360VA

・単体設置の場合


■配光特性

ハイパワー

UL 291 459 R1U（長1,200/2700K）


X118°·Y108°

C-1226U［2700K / Ra94］



119.6 lm/W　3590 lm

最大光度［320cd/1000lm］



● 調光 ハイパワー

UL 291 454 R1U　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.1W	Ra94	4490 lm	117.8 lm/W

UL 291 451 R1U　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.1W	Ra94	4650 lm	122 lm/W

UL 291 453 R1U　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.1W	Ra94	4620 lm	121.2 lm/W

UL 291 450 R1U　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.1W	Ra94	5000 lm	131.2 lm/W

UL 291 452 R1U　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
38.1W	Ra94	4650 lm	122 lm/W

希望小売価格
￥36,800（税抜）
幅44mm 高40mm 全長1500mm 1.6kg
2-取付穴ピッチ600～700mm 39VA（100V）

UL 291 459 R1U　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3590 lm	119.6 lm/W

UL 291 456 R1U　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3720 lm	124 lm/W

UL 291 458 R1U　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3700 lm	123.3 lm/W

UL 291 455 R1U　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	4000 lm	133.3 lm/W

UL 291 457 R1U　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30W	Ra94	3720 lm	124 lm/W

希望小売価格
￥33,800（税抜）
幅44mm 高40mm 全長1200mm 1.3kg
2-取付穴ピッチ450～550mm 31VA（100V）

UL 291 464 R1U　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.5W	Ra94	2670 lm	113.6 lm/W

UL 291 461 R1U　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.5W	Ra94	2830 lm	120.4 lm/W

UL 291 463 R1U　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.5W	Ra94	2760 lm	117.4 lm/W

UL 291 460 R1U　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.5W	Ra94	3000 lm	127.6 lm/W

UL 291 462 R1U　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
23.5W	Ra94	2830 lm	120.4 lm/W

希望小売価格
￥29,800（税抜）
幅44mm 高40mm 全長900mm 1kg
2-取付穴ピッチ700～800mm 24VA（100V）

UL 291 469 R1U　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.6W	Ra94	1780 lm	114.1 lm/W

UL 291 466 R1U　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.6W	Ra94	1880 lm	120.5 lm/W

UL 291 468 R1U　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.6W	Ra94	1840 lm	117.9 lm/W

UL 291 465 R1U　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.6W	Ra94	2000 lm	128.2 lm/W

UL 291 467 R1U　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.6W	Ra94	1880 lm	120.5 lm/W

希望小売価格
￥25,800（税抜）
幅44mm 高40mm 全長600mm 0.7kg
2-取付穴ピッチ400～500mm 16VA（100V）

送り端子なし

UL 291 474 R1U　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.1W	Ra94	900 lm	111.1 lm/W

UL 291 471 R1U　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.1W	Ra94	950 lm	117.2 lm/W

UL 291 473 R1U　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.1W	Ra94	930 lm	114.8 lm/W

UL 291 470 R1U　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.1W	Ra94	1000 lm	123.4 lm/W

UL 291 472 R1U　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.1W	Ra94	950 lm	117.2 lm/W

希望小売価格
￥21,800（税抜）
幅44mm 高40mm 全長300mm 0.4kg
2-取付穴ピッチ200～250mm 9VA（100V）

● 調光 ノーマルパワー

UL 291 234 R1U　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.3W	Ra94	2350 lm	110.3 lm/W

UL 291 231 R1U　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.3W	Ra94	2450 lm	115 lm/W

UL 291 233 R1U　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.3W	Ra94	2430 lm	114 lm/W

UL 291 230 R1U　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.3W	Ra94	2700 lm	126.7 lm/W

UL 291 232 R1U　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
21.3W	Ra94	2450 lm	115 lm/W

希望小売価格
￥31,500（税抜）
幅44mm 高40mm 全長1500mm 1.6kg
取付穴ピッチ600～700mm 27VA（100V）

UL 291 239 R1U　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17.1W	Ra94	1880 lm	109.9 lm/W

UL 291 236 R1U　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17.1W	Ra94	1960 lm	114.6 lm/W

UL 291 238 R1U　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17.1W	Ra94	1940 lm	113.4 lm/W

UL 291 235 R1U　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17.1W	Ra94	2160 lm	126.3 lm/W

UL 291 237 R1U　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
17.1W	Ra94	1960 lm	114.6 lm/W

希望小売価格
￥27,500（税抜）
幅44mm 高40mm 全長1200mm 1.3kg
取付穴ピッチ450～550mm 22VA（100V）

UL 291 244 R1U　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.8W	Ra94	1430 lm	111.7 lm/W

UL 291 241 R1U　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.8W	Ra94	1490 lm	116.4 lm/W

UL 291 243 R1U　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.8W	Ra94	1480 lm	115.6 lm/W

UL 291 240 R1U　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.8W	Ra94	1640 lm	128.1 lm/W

UL 291 242 R1U　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.8W	Ra94	1490 lm	116.4 lm/W

希望小売価格
￥23,500（税抜）
幅44mm 高40mm 全長900mm 1kg
取付穴ピッチ700～800mm 16VA（100V）

UL 291 249 R1U　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.6W	Ra94	940 lm	109.3 lm/W

UL 291 246 R1U　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.6W	Ra94	980 lm	113.9 lm/W

UL 291 248 R1U　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.6W	Ra94	970 lm	112.7 lm/W

UL 291 245 R1U　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.6W	Ra94	1080 lm	125.5 lm/W

UL 291 247 R1U　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.6W	Ra94	980 lm	113.9 lm/W

希望小売価格
￥19,500（税抜）
幅44mm 高40mm 全長600mm 0.7kg
取付穴ピッチ400～500mm 10VA（100V）

送り端子なし

UL 291 372 R1U　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	470 lm	88.6 lm/W

UL 291 369 R1U　LED　白色 4000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	490 lm	92.4 lm/W

UL 291 371 R1U　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	485 lm	91.5 lm/W

UL 291 368 R1U　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	540 lm	101.8 lm/W

UL 291 370 R1U　LED　温白色 3500K　調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	490 lm	92.4 lm/W

希望小売価格
￥16,500（税抜）
幅44mm 高40mm 全長300mm 0.4kg
取付穴ピッチ200～250mm 6VA（100V）

調光器接続可能台数　下記条件を満たすように計算してください。

	合計最大容量
UC 214 U UC 216/217 U	200VA
UC 226 U	120VA
UC 703 U	360VA

・単体設置の場合



コンパクトサイズと豊富なラインナップ
価格も手頃でプランに取り入れやすい
スタンダードタイプ


■配光特性

ノーマルパワー

UL 291 239 R1U（長1,200/2700K）


X118°·Y108°

C-1221U［2700K / Ra94］



109.9 lm/W　1880 lm

最大光度［320cd/1000lm］





Oシリーズ専用調光器

LED専用調光器／逆位相制御（100V）




UC 214 U
希望小売価格 **￥16,300**（税抜）
▶P197




UC 216 U（ホワイト）**UC 217 U**（ブラック）
希望小売価格 **￥24,800**（税抜）
▶P197

Oシリーズ　スリムタイプ（調光）

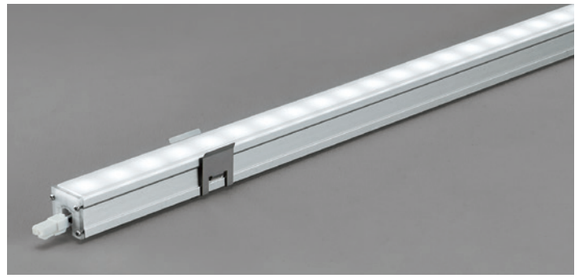


アルミ（アルマイト）　ポリカーボネート（乳白）　壁面・天井面・床面取付兼用
連続調光（100～1%）　光源寿命:40000時間　取付金具付
電源ケーブル（別売）は器具の取付けに必ず必要です。






■最小施工寸法




密閉の場合




寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。
施工の際は器具取付が容易におこなえるよう
造作寸法にご配慮ください。

■取付図面


［全長1500mmタイプ］




［全長1200mmタイプ］




［全長900mmタイプ］



［全長600mmタイプ］



［全長300mmタイプ］



UL 291 528 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13W	Ra94	1300 lm	100 lm/W

UL 291 526 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13W	Ra94	1350 lm	103.8 lm/W

UL 291 527 RU　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13W	Ra94	1325 lm	101.9 lm/W

UL 291 525 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13W	Ra94	1450 lm	111.5 lm/W

希望小売価格 **￥26,000**（税抜）　幅32mm 高28mm 全長1500mm 0.9kg
取付穴ピッチ568～733mm 15VA（100V）

UL 291 532 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.4W	Ra94	1040 lm	100 lm/W

UL 291 530 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.4W	Ra94	1080 lm	103.8 lm/W

UL 291 531 RU　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.4W	Ra94	1060 lm	101.9 lm/W

UL 291 529 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.4W	Ra94	1160 lm	111.5 lm/W

希望小売価格 **￥22,500**（税抜）　幅32mm 高28mm 全長1200mm 0.8kg
取付穴ピッチ450～583mm 12VA（100V）

UL 291 536 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra94	780 lm	100 lm/W

UL 291 534 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra94	810 lm	103.8 lm/W

UL 291 535 RU　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra94	795 lm	101.9 lm/W

UL 291 533 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra94	870 lm	111.5 lm/W

希望小売価格 **￥19,000**（税抜）　幅32mm 高28mm 全長900mm 0.6kg
取付穴ピッチ656～866mm 9VA（100V）

UL 291 540 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra94	520 lm	100 lm/W

UL 291 538 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra94	540 lm	103.8 lm/W

UL 291 539 RU　LED　電球色 3000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra94	530 lm	101.9 lm/W

UL 291 537 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra94	580 lm	111.5 lm/W

希望小売価格 **￥15,500**（税抜）　幅32mm 高28mm 全長600mm 0.5kg
取付穴ピッチ416～566mm 6VA（100V）

UL 291 544 RU　LED　電球色 2700K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.6W	Ra94	260 lm	100 lm/W

UL 291 542 RU　LED　温白色 3500K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.6W	Ra94	270 lm	103.8 lm/W

UL 291 543 RU　LED　電球色 3000K　調光可


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.6W	Ra94	265 lm	101.9 lm/W

UL 291 541 RU　LED　昼白色 5000K　調光可

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.6W	Ra94	290 lm	111.5 lm/W

希望小売価格 **￥12,000**（税抜）　幅32mm 高28mm 全長300mm 0.3kg
取付穴ピッチ176～266mm 3VA（100V）

■器具をおさめる造作スペースを最小限に

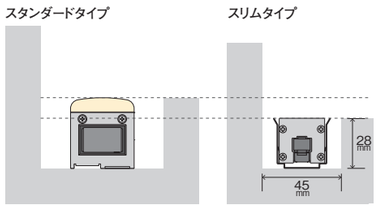


スリムサイズなので、狭いスペースへの取り付けが可能。造作寸法が抑えられるので、建築意匠もすっきりおさまります。※寸法は最小施工寸法



■配線方法

別売の電源ケーブルが必ず必要です。

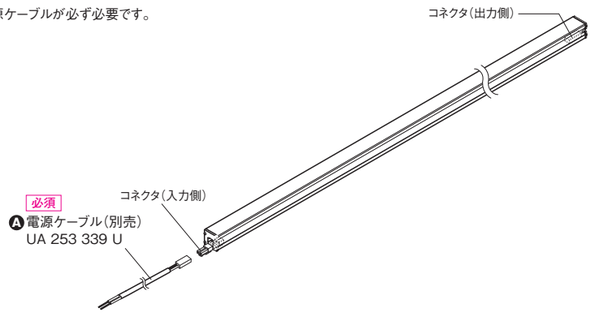

■別売パーツ

Ⓐ電源ケーブル　必須

器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです。




［長1m］
UA 253 339 U
¥1,750（税抜）
器具の取り付けに
必ず必要です

Ⓑ延長ケーブル


コーナー設置など器具間を離す場合は延長ケーブルを
使用してください。




［長0.3m］
UA 253 340 U
¥1,750（税抜）
※延長ケーブル同士の
連結はできません。



■連結方法



延長ケーブルを使用して連結する場合



器具内に収納可能な連結コネクター



連結時にコネクターが器具内に収納できるので、狭いスペースでもシームレスな連結が可能です。

Oシリーズ専用調光器

LED専用調光器／逆位相制御（100V）



UC 214 U
希望小売価格 **￥16,300**（税抜）
▶P197



UC 216 U（ホワイト）**UC 217 U**（ブラック）
希望小売価格 **￥24,800**（税抜）
▶P197

調光器接続可能台数　下記条件を満たすように計算してください。


	合計最大容量
UC 214 U UC 216/217 U	200VA
UC 226 U	120VA
UC 703 U	360VA

・単体設置の場合


Oシリーズ　スリムタイプ（非調光［ハイパワー］・［ノーマルパワー］）



アルミ（アルマイト）　ポリカーボネート（乳白）　壁面・天井面・床面取付兼用　光源寿命:40000時間　取付金具付
電源ケーブル（別売）は器具の取付けに必ず必要です。



原寸大



● 非調光 ハイパワー

UL 291 286 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.9W	Ra94	1300 lm	81.7 lm/W

UL 291 397 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.9W	Ra94	1350 lm	84.9 lm/W

UL 291 285 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.9W	Ra94	1300 lm	81.7 lm/W

希望小売価格 **￥19,000**（税抜）　幅25mm 高19mm 全長1500mm 0.6kg
取付穴ピッチ568～710mm 24VA（100V）

UL 291 288 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.6W	Ra94	1040 lm	82.5 lm/W

UL 291 398 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.6W	Ra94	1080 lm	85.7 lm/W

UL 291 287 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.6W	Ra94	1040 lm	82.5 lm/W

希望小売価格 **￥16,500**（税抜）　幅25mm 高19mm 全長1200mm 0.5kg
取付穴ピッチ450～560mm 19VA（100V）

UL 291 290 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	Ra94	780 lm	81.2 lm/W

UL 291 399 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	Ra94	810 lm	84.3 lm/W

UL 291 289 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	Ra94	780 lm	81.2 lm/W

希望小売価格 **￥14,000**（税抜）　幅25mm 高19mm 全長900mm 0.4kg
取付穴ピッチ656～820mm 14VA（100V）

UL 291 292 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	520 lm	82.5 lm/W

UL 291 400 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	540 lm	85.7 lm/W

UL 291 291 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra94	520 lm	82.5 lm/W

希望小売価格 **￥11,500**（税抜）　幅25mm 高19mm 全長600mm 0.3kg
取付穴ピッチ416～520mm 10VA（100V）

UL 291 294 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.2W	Ra94	260 lm	81.2 lm/W

UL 291 401 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.2W	Ra94	270 lm	84.3 lm/W

UL 291 293 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.2W	Ra94	260 lm	81.2 lm/W

希望小売価格 **￥9,000**（税抜）　幅25mm 高19mm 全長300mm 0.2kg
取付穴ピッチ176～220mm 6VA（100V）

● 非調光 ノーマルパワー

UL 291 386 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra94	500 lm	66.6 lm/W

UL 291 402 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra94	540 lm	72 lm/W

UL 291 385 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra94	500 lm	66.6 lm/W

UL 291 329 RU　LED　昼白色 5000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.5W	Ra94	575 lm	76.6 lm/W

希望小売価格 **￥17,000**（税抜）　幅25mm 高19mm 全長1500mm 0.6kg
取付穴ピッチ568～710mm 15VA（100V）

UL 291 388 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	400 lm	66.6 lm/W

UL 291 403 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	432 lm	72 lm/W

UL 291 387 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	400 lm	66.6 lm/W

UL 291 330 RU　LED　昼白色 5000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	460 lm	76.6 lm/W

希望小売価格 **￥14,500**（税抜）　幅25mm 高19mm 全長1200mm 0.5kg
取付穴ピッチ450～560mm 12VA（100V）

UL 291 390 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	300 lm	66.6 lm/W

UL 291 404 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	324 lm	72 lm/W

UL 291 389 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	300 lm	66.6 lm/W

UL 291 331 RU　LED　昼白色 5000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	345 lm	76.6 lm/W

希望小売価格 **￥12,000**（税抜）　幅25mm 高19mm 全長900mm 0.4kg
取付穴ピッチ656～820mm 9VA（100V）

UL 291 392 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra94	200 lm	66.6 lm/W

UL 291 405 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra94	216 lm	72 lm/W

UL 291 391 RU　LED　電球色 3000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra94	200 lm	66.6 lm/W

UL 291 332 RU　LED　昼白色 5000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3W	Ra94	230 lm	76.6 lm/W

希望小売価格 **￥9,500**（税抜）　幅25mm 高19mm 全長600mm 0.3kg
取付穴ピッチ416～520mm 6VA（100V）

UL 291 394 RU　LED　電球色 2700K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
1.5W	Ra94	100 lm	66.6 lm/W

UL 291 406 RU　LED　温白色 3500K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
1.5W	Ra94	108 lm	72 lm/W

UL 291 393 RU　LED　電球色 3000K　非調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
1.5W	Ra94	100 lm	66.6 lm/W

UL 291 333 RU　LED　昼白色 5000K　非調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
1.5W	Ra94	115 lm	76.6 lm/W


希望小売価格 **￥7,000**（税抜）　幅25mm 高19mm 全長300mm 0.2kg
取付穴ピッチ176～220mm 3VA（100V）


■器具をおさめる造作スペースを最小限に

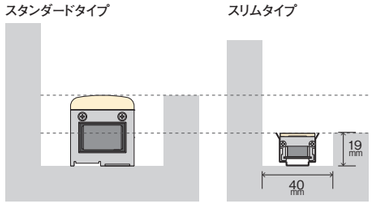

スリムサイズなので、狭いスペースへの取り付けが可能。造作寸法が抑えられるので、建築意匠もすっきりおさまります。※寸法は最小施工寸法


■最小施工寸法






寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。
施工の際は器具取付が容易におこなえるよう
造作寸法にご配慮ください。

■連結方法




器具内に収納可能な連結コネクター




連結時にコネクターが器具内に収納できるので、狭いスペースでもシームレスな連結が可能です。

延長ケーブルを使用して連結する場合




■配光特性


ハイパワー

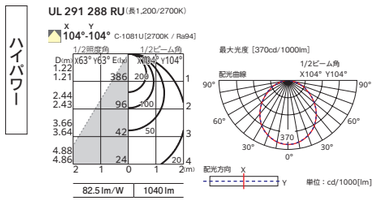

ノーマルパワー

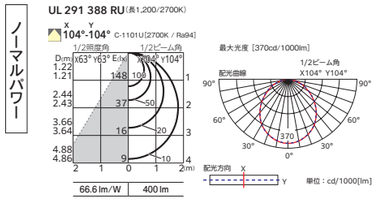


原寸大

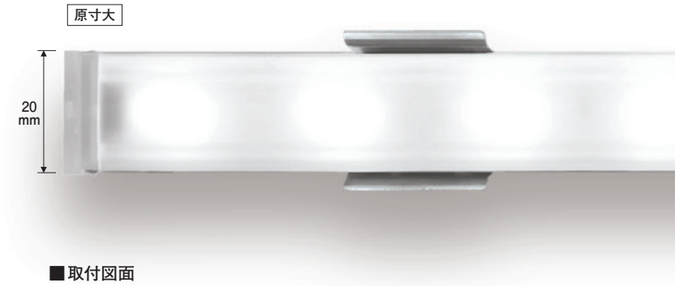


■取付図面


［ 全長1500mmタイプ ］




［ 全長600mmタイプ ］




［ 全長1200mmタイプ ］



［ 全長300mmタイプ ］




［ 全長900mmタイプ ］



■配線方法

別売の電源ケーブルが必ず必要です。

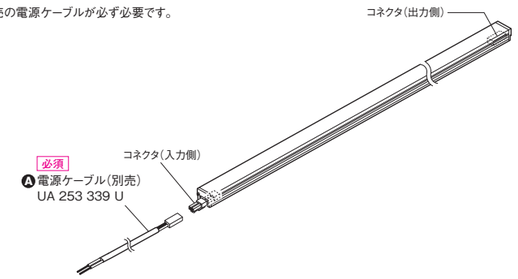

■別売パーツ

A 電源ケーブル　必須

器具を電源に接続する際に
必ず必要なケーブルです。




［長1m］
UA 253 339 U
¥1,750（税抜）
器具の取り付けに
必ず必要です

B 延長ケーブル

コーナー設置など器具間を離す場合は
延長ケーブルを使用してください。



［長0.3m］
UA 253 340 U
¥1,750（税抜）
※延長ケーブル同士の
連結はできません。




角度調節金具




［3個1組］
UA 253 343 U
¥1,500（税抜）

［2個1組］
UA 253 344 U
¥1,000（税抜）
鋼

角度調節が必要な場合に
ご使用ください。





Home Eco Lighting 13

Down Light

天井をすっきりと見せ、明るさはしっかりと採る
機能も明るさも豊富に揃うダウンライトシリーズ



D シリーズ

- ●人感センサ付ダウンライト（連動マルチタイプ・埋込穴100）準耐火 P118
- ●人感センサ付ダウンライト（連動ON/OFFタイプ・埋込穴100）準耐火 P119
- ●人感センサ付ダウンライト（連動マルチタイプ・埋込穴75）準耐火 P120
- ●人感センサ付ダウンライト（連動ON/OFFタイプ・埋込穴75）準耐火 P121
- ●ベースダウンライト（リニューアル・COBタイプ） P122-123
- ●ベースダウンライト（埋込穴125） P124
- ●ベースダウンライト（埋込穴100）準耐火 P125
- ●ベースダウンライト（埋込穴75）準耐火 P126-127
- ●ユニバーサルダウンライト 準耐火 P128-131
- ●高天井用ダウンライト（集光タイプ） P132
- ●高天井用ダウンライト（拡散光タイプ） P133
- ●ベースダウンライト（グレアレス・ハイパワータイプ） P134
- ●ベースダウンライト（グレアレス）準耐火 P135-136
- ●ユニバーサルダウンライト（グレアレス）準耐火 P137

K シリーズ







- ●高天井用ダウンライト（パウダリーホワイト・ファインホワイト） P138
- ●コンフォート高天井用ダウンライト（M形） P139-141
- ●コンフォートダウンライト（拡散タイプ・パウダリーホワイト） P142-143
- ●コンフォートダウンライト（拡散タイプ・シャンパンシルバー） P144-145
- ●コンフォートダウンライト（中角タイプ・パウダリーホワイト） P146
- ●コンフォートダウンライト（中角タイプ・シャンパンシルバー） P147
- ●ベースダウンライト（ソフトグラデーション） P148-149
- ●リニューアルダウンライト（幅広枠タイプ） P150-151
- ●パネルダウンライト（埋込穴75）準耐火/コンパクトダウンライト（埋込穴50） P152
- ●コンパクトダウンライト（埋込穴35）/グレアレスダウンライト（埋込穴50） P153
- ●浅型ダウンライト（36mm）／ピンホール ダウンライト P154
- ●バンクライト（ユニバーサルタイプ） P155
- ●グレアレスダウンライト（埋込穴75） P156
- ●グレアレスユニバーサルダウンライト（埋込穴75） P157
- ●角型ダウンライト P158
- ●パネルダウンライト（傾斜・ウォールウォッシャータイプ） P158
- ●ユニバーサルダウンライト（埋込穴100） P159
- ●ユニバーサルダウンライト（中角タイプ・埋込穴75） P160
- ●ダウンスポットライト P160
- ●M形レトロフィットダウンライト（E11/ダウンスポット） P161
- ●M形レトロフィットダウンライト（E11/グレアレス） P161
- ●M形レトロフィットダウンライト（E11/レギュラー・埋込穴100/75） P162
- ●M形レトロフィットユニバーサルダウンライト（E11/防雨・防湿型） P163
- ●M形レトロフィットダウンライト（E17） P164
- ●M形レトロフィットダウンライト（E26） P165
- ●M形ダウンライト（ベースタイプ） P166-168
- ●Kシリーズ専用　屋内ダウンライト用リニューアルプレート P169

O シリーズ

- ●Bluetooth 調光・調色ダウンライト P170
- ●Bluetooth 調光・調色フラット形ダウンライト（GX53） P171
- ●ベースダウンライト（ブラック）準耐火 P172-173
- ●ベースダウンライト（色温度切替 2色/3色・調光タイプ・ブラック） P174
- ●人感センサ付ダウンライト（ブラック） P175
- ●ユニバーサルダウンライト（ブラック） P176
- ●グレアレス/ベース/コンパクトダウンライト（ブラック） P177
- ●大光量ベースダウンライト（ブラック） P178
- ●ベースダウンライト（ミディアム配光・ブラック） P179
- ●ベースダウンライト MINIMUM-S（埋込穴75/50） P180-181
- ●ベースダウンライト MINIMUM-S（グレアレス・埋込穴50） P182
- ●ダウンライト（LEDランプ M形・埋込穴50） P183
- ●ランプタイプダウンライト　GX53 ランプ（非調光） P184-185

ダウンライト性能別一覧

断熱・遮音施工を行う天井にダウンライトなどの埋込器具を取り付ける場合には、施工方法にあった器具を確認の上、取り付けてください。
指定以外の施工を行いますと、器具が過熱して火災のおそれがあります。埋込形ダウンライトにおいては、
断熱材ですきまなく覆っても過熱する心配のない安全設計のS形の使用が義務づけられています。 JIL5002-2010 改正に準じる。

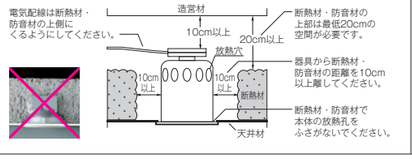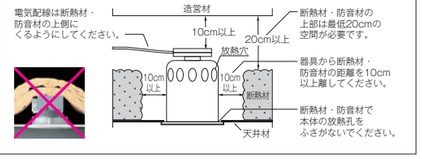ダウンライトの種類	ブローイング工法の天井の場合	マット敷工法の天井の場合
SB ブローイング工法・マット敷工法兼用タイプ（SB形） ブローイング工法、マット敷工法どちらにも対応するダウンライトです。 （熱抵抗値6.6m²·K/W以下の断熱材施工に使用できます。）	 ●ブローイング材をわざわざ抜き取って施工する必要がありません。 ※ブローイング工法以外の特殊な断熱施工された天井には使用できません。	 ●マット材をわざわざ切り取って施工する必要がありません。 ●地域Ⅰ（北海道）を含めたマット敷工法の天井で使用できます。 ※マット敷工法以外の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
GI マット敷工法専用タイプ（SGⅠ形） 地域Ⅰ（北海道）を含めたマット敷工法で施工する場合専用のダウンライトです。 （熱抵抗値6.6m²·K/W以下のマット敷工法に使用できます。）	 ●ブローイング工法の天井では使用できません。 ※住宅のブローイング工法の天井では、使用できません。SB形ダウンライトをご使用ください。	 ●マット材をわざわざ切り取って施工する必要がありません。 ●地域Ⅰ（北海道）以外の地域でマット敷工法の天井で使用できます。 ※マット敷工法以外の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
G マット敷工法専用タイプ（SG形） マット敷工法で施工する場合専用のダウンライトです。 （熱抵抗値4.6m²·K/W以下のマット敷工法に使用できます。）		
高気密 **SB·SGI·SG** 気密性を向上させる高性能のパッキンにより、断熱・遮音にもより大きな効果を発揮します。さらに一般生活で発生しやすい500Hz前後の音を10dB以上カットします。冷暖房のロスを抑え、空調費を削減します。	気密パッキン パッキンによる気密構造設計により気密性を向上。  ■遮音効果の比較 6畳の防音天井に6台のダウンライトを取り付けた場合の遮音効果 遮音効果は透過損失［dB］にて評価  ■データ算出条件  ■取付条件 	
M形 一般形ダウンライト	ブローイング工法の天井では使用できません。 注）住宅のブローイング工法の天井では使用できません。SB形ダウンライトをご使用ください。 ■住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法 	マット敷工法の天井では使用できません。 注）住宅のマット敷工法の天井では使用できません。S形ダウンライトをご使用ください。 ■住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法 

マット敷工法の天井の場合：住宅用人造鉱物繊維断熱材（JIS A9521）のロールタイプまたはパットタイプを天井裏に敷き込んで断熱・遮音効果を高める工夫です。
ブローイング工法の天井の場合：吹込用繊維質断熱材（JIS A9523）を使って施工する工法。寒冷地に多い施工法です。

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

D シリーズ　人感センサ付ダウンライト（連動マルチタイプ・埋込穴100）準耐火



人感センサ付　準耐火構造対応

連動マルチタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6261 YWU

希望小売価格 **¥27,500**（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	620 lm	77.5 lm/W

UDL 6261 AWU

希望小売価格 **¥27,500**（税抜）

LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	640 lm	80 lm/W

UDL 6261 WWU

希望小売価格 **¥27,500**（税抜）

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	690 lm	86.2 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）　アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）　0.5kg
点灯照度調節機能付（暗・明・切）
点灯保持時間（1分）　拡散パネル付
送り点灯可能（LED60VAまで）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:40000時間　15VA（100V）



人感センサ付　準耐火構造対応

連動マルチタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6261 YBU

希望小売価格 **¥27,500**（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	510 lm	63.7 lm/W

UDL 6261 ABU

希望小売価格 **¥27,500**（税抜）

LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	530 lm	66.2 lm/W

鋼板（ブラック塗装）　アルミダイカスト（ブラック塗装）
アクリル（乳白 マット）　0.5kg
点灯照度調節機能付（暗・明・切）
点灯保持時間（1分）　拡散パネル付
送り点灯可能（LED60VAまで）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:40000時間　15VA（100V）



人感センサ付　準耐火構造対応

連動マルチタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6259 YWU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra93	510 lm	66.2 lm/W

UDL 6259 AWU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra93	530 lm	68.8 lm/W

UDL 6259 WWU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra93	560 lm	72.7 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）　アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）　0.5kg
点灯照度調節機能付（暗・明・切）
点灯保持時間（1分）　拡散パネル付
送り点灯可能（LED60VAまで）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:40000時間　14VA（100V）



人感センサ付　準耐火構造対応

連動マルチタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6259 YBU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra93	415 lm	53.8 lm/W


UDL 6259 ABU


希望小売価格 **¥25,000**（税抜）


LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra93	425 lm	55.1 lm/W


鋼板（ブラック塗装）　アルミダイカスト（ブラック塗装）
アクリル（乳白 マット）　0.5kg
点灯照度調節機能付（暗・明・切）
点灯保持時間（1分）　拡散パネル付
送り点灯可能（LED60VAまで）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:40000時間　14VA（100V）














連動マルチタイプ　複数器具連動

「連動マルチタイプ」と接続すれば、センサ機能のない照明器具も連動して自動で点灯消灯。
目的に合わせて3つのモードが使い分けられるセンサです。

強制ON / ソフトスタート / フェードアウト

モード名	動作説明
	夕方 → 晩 → 深夜 → 朝
ON/OFFモード（調光） ●通常は消灯状態で待機 ●必要な時だけ100%点灯 ●省エネを優先した機能	暗くなると ON/OFFモードが作動。消灯状態で待機。 → 人が近づくと ゆっくり点灯。100%点灯状態に。 → 人がいなくなると ゆっくり消灯。消灯状態で待機。 → 明るい時は、人が近づいても点灯しません。
調光モード ●通常はほのかなあかりで待機 ●人が近づくと100%点灯 ●常夜灯として防犯対策を考えた機能	暗くなると 調光モードが作動。ほんのり点灯状態で待機。 → 人が近づくと ゆっくり点灯。100%点灯状態に。 → 人がいなくなると ゆっくり暗くなり、ほんのり点灯状態で待機。 → 明るい時は、人が近づいても点灯しません。
6h タイマーモード ●6時間を経過すると調光モードから、ON/OFFモードに自動切り替え ●省エネと防犯対策を兼ねそなえた機能	暗くなると タイマーモードが作動。ほんのり点灯状態で待機。 → 人が近づくと ゆっくり点灯。100%点灯状態に。 → 人がいなくなると ゆっくり暗くなり、ほんのり点灯状態で待機。 → 点灯してから6時間経過後、タイマーが作動し自動消灯。調光モードからON/OFFモードに自動切替。 → 人が近づくと ゆっくり点灯。100%点灯状態に。 → 人がいなくなると ゆっくり消灯。消灯状態で待機。 → 明るい時は、人が近づいても点灯しません。

D シリーズ　人感センサ付ダウンライト（連動ON/OFFタイプ・埋込穴100）準耐火



人感センサ付　準耐火構造対応

連動ON/OFFタイプⅡ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6260 YWU

希望小売価格 **¥27,500**（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	620 lm	77.5 lm/W

UDL 6260 AWU

希望小売価格 **¥27,500**（税抜）

LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	640 lm	80 lm/W

UDL 6260 WWU

希望小売価格 **¥27,500**（税抜）

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	690 lm	86.2 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）　アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）　0.5kg
点灯照度調節機能付（暗・明・切）
点灯保持時間（1分・3分）
※8hタイマー設定時1分固定　拡散パネル付
送り点灯可能（LED60VAまで）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:40000時間　15VA（100V）



人感センサ付　準耐火構造対応

連動ON/OFFタイプⅡ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6260 YBU

希望小売価格 **¥27,500**（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	510 lm	63.7 lm/W

UDL 6260 ABU

希望小売価格 **¥27,500**（税抜）

LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	530 lm	66.2 lm/W

鋼板（ブラック塗装）　アルミダイカスト（ブラック塗装）
アクリル（乳白 マット）　0.5kg
点灯照度調節機能付（暗・明・切）
点灯保持時間（1分・3分）
※8hタイマー設定時1分固定　拡散パネル付
送り点灯可能（LED60VAまで）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:40000時間　15VA（100V）



人感センサ付　準耐火構造対応

連動ON/OFFタイプⅡ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6258 YWU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra93	510 lm	66.2 lm/W

UDL 6258 AWU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra93	530 lm	72.7 lm/W

UDL 6258 WWU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra93	560 lm	74 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）　アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）　0.5kg
点灯照度調節機能付（暗・明・切）
点灯保持時間（1分・3分）
※8hタイマー設定時1分固定　拡散パネル付
送り点灯可能（LED60VAまで）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:40000時間　14VA（100V）



人感センサ付　準耐火構造対応

連動ON/OFFタイプⅡ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6258 YBU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra93	415 lm	53.8 lm/W


UDL 6258 ABU


希望小売価格 **¥25,000**（税抜）


LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高80 / 防雨型 / 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra93	425 lm	55.1 lm/W


鋼板（ブラック塗装）　アルミダイカスト（ブラック塗装）
アクリル（乳白 マット）　0.5kg
点灯照度調節機能付（暗・明・切）
点灯保持時間（1分・3分）
※8hタイマー設定時1分固定　拡散パネル付
送り点灯可能（LED60VAまで）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:40000時間　14VA（100V）














連動ON／OFFタイプⅡ　省エネ・防犯＋複数器具連動

「連動ON／OFFタイプ」と接続すれば、センサ機能のない照明器具も連動して自動で点灯消灯。
必要な時だけ点灯する省エネと防犯を考えたセンサです。

強制ON

モード名	動作説明
	夕方 → 晩 → 深夜 → 朝
ON/OFFモード ●通常は消灯状態で待機 ●必要な時だけ100%点灯 ●省エネを優先した機能	暗くなると ON/OFFモードが作動。消灯状態で待機。 → 人が近づくと点灯。100%点灯状態に。 → 人がいなくなると消灯。消灯状態で待機。 → 明るい時は、人が近づいても点灯しません。
8h タイマーモード ●8時間を経過する100%点灯維持状態から、ON/OFFモードに自動切り替え ●省エネと防犯対策を兼ねそなえた機能	暗くなると タイマーモードが作動。100%点灯状態で待機。 → タイマー設定時間中は 100%点灯状態を維持。 → 点灯してから8時間経過後、タイマーが作動し自動消灯。ON/OFFモードに自動切替。 → 人が近づくと点灯。100%点灯状態に。 → 人がいなくなると消灯。消灯状態で待機。 → 明るい時は、人が近づいても点灯しません。

D シリーズ　人感センサ付ダウンライト（連動マルチタイプ・埋込穴75）準耐火



人感センサ付　準耐火構造対応

連動マルチタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6285 YWU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	530 lm	67.9 lm/W

UDL 6285 AWU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	580 lm	74.3 lm/W

UDL 6285 WWU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	580 lm	74.3 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）　アルミ　アクリル（乳白 マット）
0.4kg　点灯照度調節機能付（暗・明・切）
点灯保持時間（1分）　拡散パネル付
電源付（別置）　送り点灯可能（LED60VAまで）
取付必要高：80mm（材厚5～17mm未満時）
100mm（材厚17～25mm時）
温度保護機能付
光源寿命:50000時間　13VA（100V）



人感センサ付　準耐火構造対応

連動マルチタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6285 YBU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	445 lm	57 lm/W

UDL 6285 ABU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	490 lm	62.8 lm/W

鋼板（ブラック塗装）　アルミ　アクリル（乳白 マット）
0.4kg　点灯照度調節機能付（暗・明・切）
点灯保持時間（1分）　拡散パネル付
電源付（別置）　送り点灯可能（LED60VAまで）
取付必要高：80mm（材厚5～17mm未満時）
100mm（材厚17～25mm時）
温度保護機能付
光源寿命:50000時間　13VA（100V）



人感センサ付　準耐火構造対応

連動マルチタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6283 YWU

希望小売価格 **¥21,500**（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	300 lm	85.7 lm/W

UDL 6283 AWU

希望小売価格 **¥21,500**（税抜）

LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	330 lm	94.2 lm/W

UDL 6283 WWU

希望小売価格 **¥21,500**（税抜）

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	330 lm	94.2 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）　アルミ　アクリル（乳白 マット）
0.4kg　点灯照度調節機能付（暗・明・切）
点灯保持時間（1分）　拡散パネル付
電源付（別置）　送り点灯可能（LED60VAまで）
取付必要高：80mm（材厚5～17mm未満時）
100mm（材厚17～25mm時）
温度保護機能付
光源寿命:50000時間　7VA（100V）



人感センサ付　準耐火構造対応

連動マルチタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6283 YBU

希望小売価格 **¥21,500**（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	250 lm	71.4 lm/W


UDL 6283 ABU

希望小売価格 **¥21,500**（税抜）

LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	285 lm	81.4 lm/W

鋼板（ブラック塗装）　アルミ　アクリル（乳白 マット）
0.4kg　点灯照度調節機能付（暗・明・切）
点灯保持時間（1分）　拡散パネル付
電源付（別置）　送り点灯可能（LED60VAまで）
取付必要高：80mm（材厚5～17mm未満時）
100mm（材厚17～25mm時）
温度保護機能付
光源寿命:50000時間　7VA（100V）

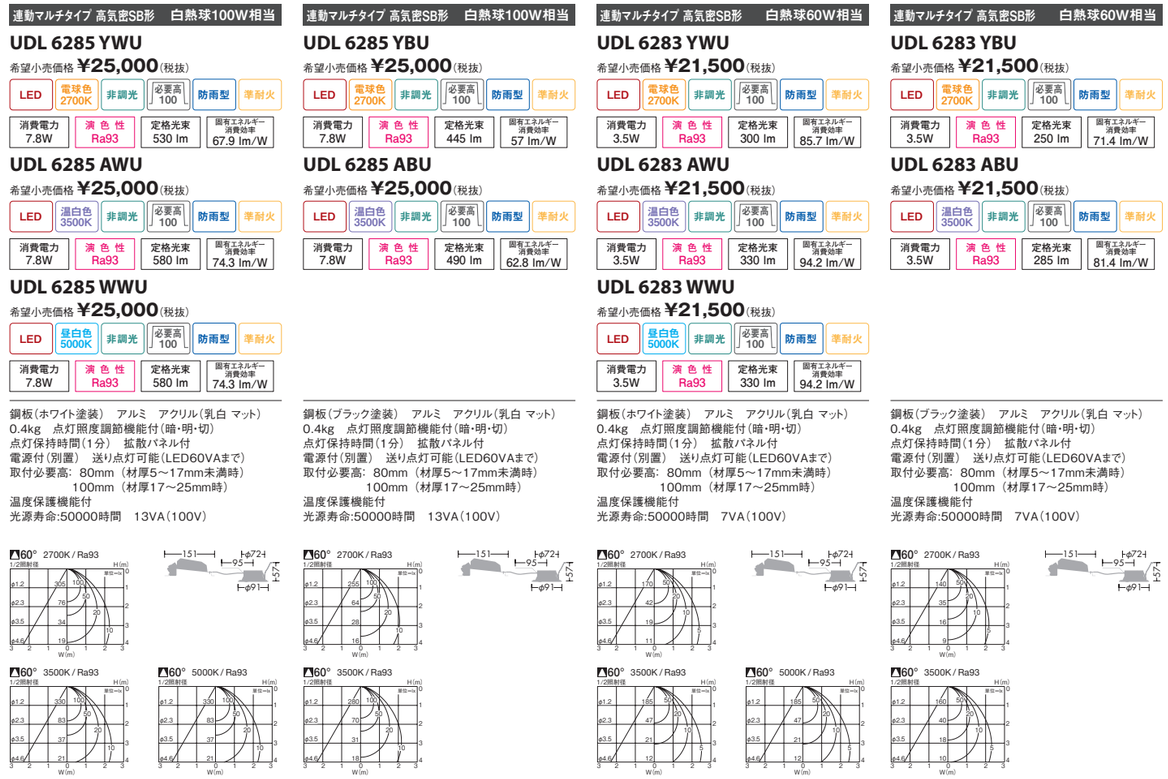

連動マルチタイプ　複数器具連動

「連動マルチタイプ」と接続すれば、センサ機能のない照明器具も連動して自動で点灯消灯。
目的に合わせて3つのモードが使い分けられるセンサです。

強制ON　ソフトスタート　フェードアウト

モード名	動作説明			
	夕方	晩	深夜	朝
ON/OFFモード（調光） ●通常は消灯状態で待機 ●必要な時だけ100%点灯 ●省エネを優先した機能	暗くなると ON/OFFモードが作動。消灯状態で待機。	人が近づくと ゆっくり点灯。100%点灯状態に。	人がいなくなると ゆっくり消灯。消灯状態で待機。	明るい時は、人が近づいても点灯しません。
調光モード ●通常はほのかなあかりで待機 ●人が近づくと100%点灯 ●常夜灯として防犯対策を考えた機能	暗くなると 調光モードが作動。ほんのり点灯状態で待機。	人が近づくと ゆっくり点灯。100%点灯状態に。	人がいなくなると ゆっくり暗くなり、ほんのり点灯状態で待機。	明るい時は、人が近づいても点灯しません。
6h タイマーモード ●6時間を経過すると調光モードから、ON/OFFモードに自動切り替え ●省エネと防犯対策を兼ねそなえた機能	暗くなると タイマーモードが作動。ほんのり点灯状態で待機。	人が近づくと ゆっくり点灯。100%点灯状態に。	人がいなくなると ゆっくり暗くなり、ほんのり点灯状態で待機。	点灯してから6時間経過後、タイマーが作動し自動消灯。調光モードからON/OFFモードに自動切替。	人が近づくと ゆっくり点灯。100%点灯状態に。	人がいなくなると ゆっくり消灯。消灯状態で待機。	明るい時は、人が近づいても点灯しません。

D シリーズ　人感センサ付ダウンライト（連動ON/OFFタイプ・埋込穴75）準耐火



人感センサ付　準耐火構造対応

連動ON/OFFタイプⅡ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6284 YWU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	530 lm	67.9 lm/W

UDL 6284 AWU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	580 lm	74.3 lm/W

UDL 6284 WWU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	580 lm	74.3 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）　アルミ　アクリル（乳白 マット）
0.4kg　点灯照度調節機能付（暗・明・切）
点灯保持時間（1分・3分）
※8hタイマー設定時1分固定　拡散パネル付
電源付（別置）　送り点灯可能（LED60VAまで）
取付必要高：　80mm（材厚5～17mm未満時）
100mm（材厚17～25mm時）
温度保護機能付
光源寿命:50000時間　13VA（100V）



人感センサ付　準耐火構造対応

連動ON/OFFタイプⅡ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6284 YBU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	445 lm	57 lm/W

UDL 6284 ABU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	490 lm	62.8 lm/W

鋼板（ブラック塗装）　アルミ　アクリル（乳白 マット）
0.4kg　点灯照度調節機能付（暗・明・切）
点灯保持時間（1分・3分）
※8hタイマー設定時1分固定　拡散パネル付
電源付（別置）　送り点灯可能（LED60VAまで）
取付必要高：　80mm（材厚5～17mm未満時）
100mm（材厚17～25mm時）
温度保護機能付
光源寿命:50000時間　13VA（100V）



人感センサ付　準耐火構造対応

連動ON/OFFタイプⅡ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6282 YWU

希望小売価格 **¥21,500**（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	300 lm	85.7 lm/W

UDL 6282 AWU

希望小売価格 **¥21,500**（税抜）

LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	330 lm	94.2 lm/W

UDL 6282 WWU

希望小売価格 **¥21,500**（税抜）

LED / 昼白色5000K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	330 lm	94.2 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）　アルミ　アクリル（乳白 マット）
0.4kg　点灯照度調節機能付（暗・明・切）
点灯保持時間（1分・3分）
※8hタイマー設定時1分固定　拡散パネル付
電源付（別置）　送り点灯可能（LED60VAまで）
取付必要高：80mm（材厚5～17mm未満時）
100mm（材厚17～25mm時）
温度保護機能付
光源寿命:50000時間　7VA（100V）



人感センサ付　準耐火構造対応

連動ON/OFFタイプⅡ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6282 YBU

希望小売価格 **¥21,500**（税抜）

LED / 電球色2700K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	250 lm	71.4 lm/W


UDL 6282 ABU

希望小売価格 **¥21,500**（税抜）

LED / 温白色3500K / 非調光 / 必要高100 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra93	285 lm	81.4 lm/W

鋼板（ブラック塗装）　アルミ　アクリル（乳白 マット）
0.4kg　点灯照度調節機能付（暗・明・切）
点灯保持時間（1分・3分）
※8hタイマー設定時1分固定　拡散パネル付
電源付（別置）　送り点灯可能（LED60VAまで）
取付必要高：80mm（材厚5～17mm未満時）
100mm（材厚17～25mm時）
温度保護機能付
光源寿命:50000時間　7VA（100V）

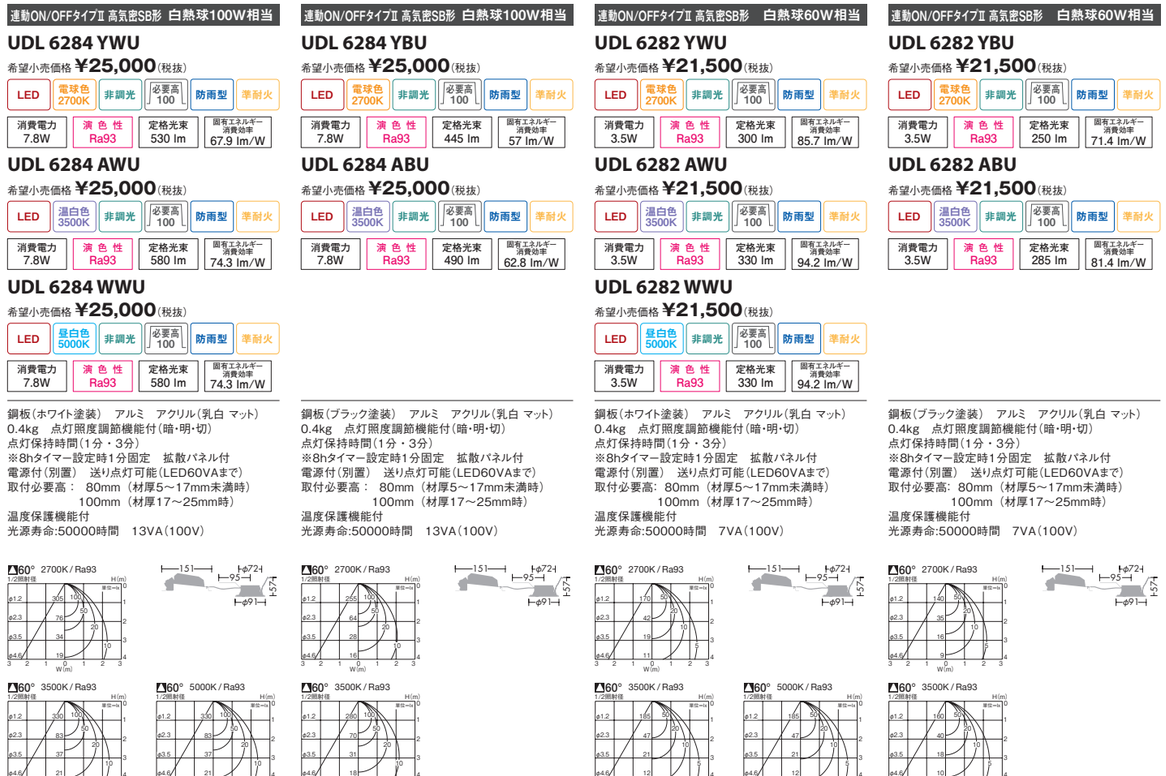

連動ON／OFFタイプⅡ　省エネ・防犯＋複数器具連動

「連動ON／OFFタイプ」と接続すれば、センサ機能のない照明器具も連動して自動で点灯消灯。
必要な時だけ点灯する省エネと防犯を考えたセンサです。

強制ON

モード名	動作説明			
	夕方	晩	深夜	朝
ON/OFFモード ●通常は消灯状態で待機 ●必要な時だけ100%点灯 ●省エネを優先した機能	暗くなると ON/OFFモードが作動。消灯状態で待機。	人が近づくと点灯。100%点灯状態に。	人がいなくなると消灯。消灯状態で待機。	明るい時は、人が近づいても点灯しません。
8h タイマーモード ●8時間を経過する100%点灯維持状態から、ON/OFFモードに自動切り替え ●省エネと防犯対策を兼ねそなえた機能	暗くなると タイマーモードが作動。100%点灯状態で待機。	タイマー設定時間中は 100%点灯状態を維持。	点灯してから8時間経過後、タイマーが作動し自動消灯。ON/OFFモードに自動切替。	人が近づくと点灯。100%点灯状態に。	人がいなくなると消灯。消灯状態で待機。	明るい時は、人が近づいても点灯しません。

Dシリーズ　ベースダウンライト（リニューアル・COBタイプ）



リニューアル用

COBタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 5694 YWU

希望小売価格 **¥11,000**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	710 lm	104.4 lm/W

UDL 5694 AWU

希望小売価格 **¥11,000**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	780 lm	114.7 lm/W

UDL 5694 WWU

希望小売価格 **¥11,000**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	780 lm	114.7 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.5kg　拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
12VA（100V）

傾斜55°



リニューアル用

COBタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 5693 YWU

希望小売価格 **¥8,100**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	440 lm	95.6 lm/W

UDL 5693 AWU

希望小売価格 **¥8,100**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	480 lm	104.3 lm/W

UDL 5693 WWU

希望小売価格 **¥8,100**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	480 lm	104.3 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.5kg　拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
8VA（100V）

傾斜55°



リニューアル用

COBタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 5692 YWU

希望小売価格 **¥9,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	710 lm	104.4 lm/W

UDL 5692 AWU

希望小売価格 **¥9,800**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	780 lm	114.7 lm/W

UDL 5692 WWU

希望小売価格 **¥9,800**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	780 lm	114.7 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.4kg　拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
12VA（100V）

傾斜55°



リニューアル用

COBタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 5691 YWU

希望小売価格 **¥6,900**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	440 lm	95.6 lm/W

UDL 5691 AWU

希望小売価格 **¥6,900**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	480 lm	104.3 lm/W

UDL 5691 WWU

希望小売価格 **¥6,900**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	480 lm	104.3 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.4kg　拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
8VA（100V）

傾斜55°





リニューアル用

COBタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 5690 YWU

希望小売価格 **¥9,200**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	710 lm	104.4 lm/W

UDL 5690 AWU

希望小売価格 **¥9,200**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	780 lm	114.7 lm/W

UDL 5690 WWU

希望小売価格 **¥9,200**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	780 lm	114.7 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.4kg　拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
12VA（100V）

傾斜55°





リニューアル用

COBタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 5689 YWU

希望小売価格 **¥6,400**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	440 lm	95.6 lm/W

UDL 5689 AWU

希望小売価格 **¥6,400**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	480 lm	104.3 lm/W

UDL 5689 WWU

希望小売価格 **¥6,400**（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	480 lm	104.3 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.4kg　拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
8VA（100V）


傾斜55°




60° 2700K / Ra93




60° 2700K / Ra93




60° 2700K / Ra93




60° 2700K / Ra93




60° 2700K / Ra93




60° 2700K / Ra93




60° 3500K / Ra93




60° 3500K / Ra93




60° 3500K / Ra93




60° 3500K / Ra93



60° 3500K / Ra93



60° 3500K / Ra93



60° 5000K / Ra93



60° 5000K / Ra93



60° 5000K / Ra93



60° 5000K / Ra93




60° 5000K / Ra93



60° 5000K / Ra93




リニューアル用ダウンライト



※枠幅は器具により異なります。

天井に残る既存の器具周りの汚れをカバーする幅広仕様

従来のダウンライトより枠幅を広めに設計。
リニューアルの際、既存器具の取付跡をカバーして設置することができます。

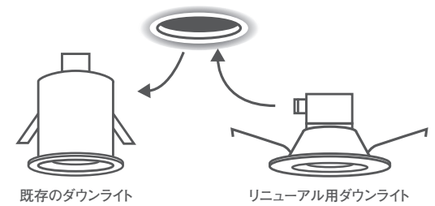

D シリーズ　ベースダウンライト（埋込穴125）



COBタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 5037 YWGU
希望小売価格 ¥9,600（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	710 lm	91 lm/W

UDL 5037 AWGU
希望小売価格 ¥9,600（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	780 lm	100 lm/W

UDL 5037 WWGU
希望小売価格 ¥9,600（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	780 lm	100 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.4kg
拡散パネル付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
12VA（100V）
傾斜55°



別売適合調光器 ▶ P196



COBタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 5035 YWGU
希望小売価格 ¥6,700（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	440 lm	75.8 lm/W

UDL 5035 AWGU
希望小売価格 ¥6,700（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	480 lm	82.7 lm/W

UDL 5035 WWGU
希望小売価格 ¥6,700（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	480 lm	82.7 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.4kg
拡散パネル付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
7VA（100V）
傾斜55°



別売適合調光器 ▶ P196



COBタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 5137 YWU
希望小売価格 ¥8,400（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	710 lm	104.4 lm/W

UDL 5137 AWU
希望小売価格 ¥8,400（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	780 lm	114.7 lm/W

UDL 5137 WWU
希望小売価格 ¥8,400（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	780 lm	114.7 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.4kg
拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
12VA（100V）
傾斜55°





COBタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 5135 YWU
希望小売価格 ¥5,600（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	440 lm	95.6 lm/W

UDL 5135 AWU
希望小売価格 ¥5,600（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	480 lm	104.3 lm/W

UDL 5135 WWU
希望小売価格 ¥5,600（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	480 lm	104.3 lm/W


アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット）
0.4kg
拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
8VA（100V）
傾斜55°




UDL 5137YWU/5037YWGU
60° 2700K / Ra93
1/2照射径




UDL 5137AWU/5037AWGU
60° 3500K / Ra93
1/2照射径




UDL 5137WWU/5037WWGU
60° 5000K / Ra93
1/2照射径




UDL 5135YWU/5035YWGU
60° 2700K / Ra93
1/2照射径



UDL 5135AWU/5035AWGU
60° 3500K / Ra93
1/2照射径



UDL 5135WWU/5035WWGU
60° 5000K / Ra93
1/2照射径



Dシリーズ 専用調光器

LED専用調光器／逆位相制御（100V）



UP 37154 GEU
希望小売価格 ¥20,500（税抜）
プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出20mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合



UP 39672 GEU
希望小売価格 ¥22,800（税抜）
プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合



UP 39673 GEU
希望小売価格 ¥22,800（税抜）
プラスチック（ブラック塗装）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合



UP 39675 GEU
希望小売価格 ¥22,800（税抜）
プラスチック（ダークブラウン塗装）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合

D シリーズ　ベースダウンライト（埋込穴100）準耐火



準耐火構造対応
COBタイプ高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6034 YWGU（オフホワイト）
希望小売価格 ¥8,100（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	710 lm	91 lm/W

UDL 6034 AWGU（オフホワイト）
希望小売価格 ¥8,100（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	780 lm	100 lm/W

UDL 6034 WWGU（オフホワイト）
希望小売価格 ¥8,100（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	780 lm	100 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）

COBタイプ高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6034 YBGU（ブラック）
希望小売価格 ¥8,100（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	600 lm	76.9 lm/W

UDL 6034 ABGU（ブラック）
希望小売価格 ¥8,100（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	660 lm	84.6 lm/W

UDL 6034 WBGU（ブラック）
希望小売価格 ¥8,100（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	660 lm	84.6 lm/W

鋼板（ブラック塗装）

アクリル（乳白 マット）　0.3kg
拡散パネル付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
12VA（100V）
傾斜55°



別売適合調光器 ▶ P196



準耐火構造対応
COBタイプ高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6134 YWU（オフホワイト）
希望小売価格 ¥6,900（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 70 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	710 lm	104.4 lm/W

UDL 6134 AWU（オフホワイト）
希望小売価格 ¥6,900（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 70 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	780 lm	114.7 lm/W

UDL 6134 WWU（オフホワイト）
希望小売価格 ¥6,900（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 70 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	780 lm	114.7 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）

COBタイプ高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6134 YBU（ブラック）
希望小売価格 ¥6,900（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 70 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	600 lm	88.2 lm/W

UDL 6134 ABU（ブラック）
希望小売価格 ¥6,900（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 70 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	660 lm	97 lm/W

UDL 6134 WBU（ブラック）
希望小売価格 ¥6,900（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 70 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	660 lm	97 lm/W

鋼板（ブラック塗装）

アクリル（乳白 マット）　0.3kg
拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
12VA（100V）
傾斜55°



準耐火構造対応
COBタイプ高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6032 YWGU（オフホワイト）
希望小売価格 ¥5,300（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	440 lm	75.8 lm/W

UDL 6032 AWGU（オフホワイト）
希望小売価格 ¥5,300（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	480 lm	82.7 lm/W

UDL 6032 WWGU（オフホワイト）
希望小売価格 ¥5,300（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	480 lm	82.7 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）

COBタイプ高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6032 YBGU（ブラック）
希望小売価格 ¥5,300（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	370 lm	63.7 lm/W

UDL 6032 ABGU（ブラック）
希望小売価格 ¥5,300（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	400 lm	68.9 lm/W

UDL 6032 WBGU（ブラック）
希望小売価格 ¥5,300（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	400 lm	68.9 lm/W

鋼板（ブラック塗装）

アクリル（乳白 マット）　0.3kg
拡散パネル付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
7VA（100V）
傾斜55°



別売適合調光器 ▶ P196



準耐火構造対応
COBタイプ高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6132 YWU（オフホワイト）
希望小売価格 ¥4,100（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 70 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	440 lm	95.6 lm/W

UDL 6132 AWU（オフホワイト）
希望小売価格 ¥4,100（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 70 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	480 lm	104.3 lm/W

UDL 6132 WWU（オフホワイト）
希望小売価格 ¥4,100（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 70 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	480 lm	104.3 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）

COBタイプ高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6132 YBU（ブラック）
希望小売価格 ¥4,100（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 70 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	370 lm	80.4 lm/W

UDL 6132 ABU（ブラック）
希望小売価格 ¥4,100（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 70 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	400 lm	86.9 lm/W

UDL 6132 WBU（ブラック）
希望小売価格 ¥4,100（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 70 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	400 lm	86.9 lm/W

鋼板（ブラック塗装）

アクリル（乳白 マット）　0.3kg
拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
8VA（100V）
傾斜55°

オフホワイト / ブラック

60° 2700K / Ra93（1/2照射径）






















60° 3500K / Ra93（1/2照射径）














60° 5000K / Ra93（1/2照射径）

Dシリーズ　ベースダウンライト（埋込穴75）準耐火



準耐火構造対応

COBタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6225 YWGU

希望小売価格 ￥10,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	680 lm	87.1 lm/W

UDL 6225 AWGU

希望小売価格 ￥10,000（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	750 lm	96.1 lm/W

UDL 6225 WWGU

希望小売価格 ￥10,000（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	750 lm	96.1 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット） 0.3kg
拡散パネル付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:60000時間
12VA（100V）

傾斜55°



別売適合調光器 ▶ P196



準耐火構造対応

COBタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6225 YBGU

希望小売価格 ￥10,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	570 lm	73 lm/W

UDL 6225 ABGU

希望小売価格 ￥10,000（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	630 lm	80.7 lm/W

UDL 6225 WBGU

希望小売価格 ￥10,000（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	630 lm	80.7 lm/W

鋼板（ブラック塗装）
アクリル（乳白 マット） 0.3kg
拡散パネル付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:60000時間
12VA（100V）

傾斜55°



別売適合調光器 ▶ P196



準耐火構造対応

COBタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6224 YWU

希望小売価格 ￥9,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	680 lm	100 lm/W

UDL 6224 AWU

希望小売価格 ￥9,000（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	750 lm	110.2 lm/W

UDL 6224 WWU

希望小売価格 ￥9,000（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	750 lm	110.2 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット） 0.3kg
拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:60000時間
12VA（100V）

傾斜55°



別売適合調光器 ▶ P196



準耐火構造対応

COBタイプ 高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 6224 YBU

希望小売価格 ￥9,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	570 lm	83.8 lm/W

UDL 6224 ABU

希望小売価格 ￥9,000（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	630 lm	92.6 lm/W

UDL 6224 WBU

希望小売価格 ￥9,000（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	630 lm	92.6 lm/W

鋼板（ブラック塗装）
アクリル（乳白 マット） 0.3kg
拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:60000時間
12VA（100V）

傾斜55°



別売適合調光器 ▶ P196



準耐火構造対応

COBタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6223 YWGU

希望小売価格 ￥7,500（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	410 lm	70.6 lm/W

UDL 6223 AWGU

希望小売価格 ￥7,500（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	450 lm	77.5 lm/W

UDL 6223 WWGU

希望小売価格 ￥7,500（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	450 lm	77.5 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット） 0.3kg
拡散パネル付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:60000時間
7VA（100V）

傾斜55°



別売適合調光器 ▶ P196



準耐火構造対応

COBタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6223 YBGU

希望小売価格 ￥7,500（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	340 lm	58.6 lm/W

UDL 6223 ABGU

希望小売価格 ￥7,500（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	375 lm	64.6 lm/W

UDL 6223 WBGU

希望小売価格 ￥7,500（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	375 lm	64.6 lm/W

鋼板（ブラック塗装）
アクリル（乳白 マット） 0.3kg
拡散パネル付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:60000時間
7VA（100V）

傾斜55°



別売適合調光器 ▶ P196



準耐火構造対応

COBタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6222 YWU

希望小売価格 ￥6,400（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	410 lm	89.1 lm/W

UDL 6222 AWU

希望小売価格 ￥6,400（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	450 lm	97.8 lm/W

UDL 6222 WWU

希望小売価格 ￥6,400（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	450 lm	97.8 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット） 0.3kg
拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:60000時間
8VA（100V）

傾斜55°



別売適合調光器 ▶ P196



準耐火構造対応

COBタイプ 高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6222 YBU

希望小売価格 ￥6,400（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	340 lm	73.9 lm/W

UDL 6222 ABU

希望小売価格 ￥6,400（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	375 lm	81.5 lm/W

UDL 6222 WBU

希望小売価格 ￥6,400（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	Ra93	375 lm	81.5 lm/W

鋼板（ブラック塗装）
アクリル（乳白 マット） 0.3kg
拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:60000時間
8VA（100V）

傾斜55°





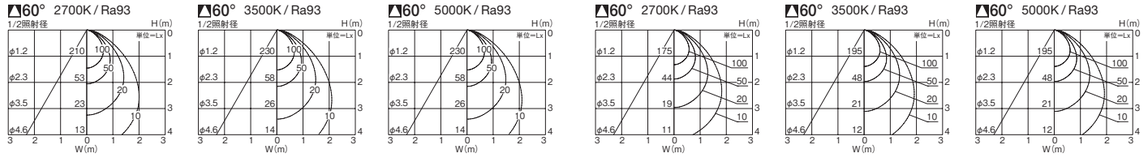

準耐火構造対応ダウンライト

建物の耐火基準には、「耐火構造」「準耐火構造」「省令準耐火構造」の3種類があり、照明器具に求められる基準がそれぞれ異なります。
新たに「準耐火構造」の建物に取付け出来るダウンライトをラインナップしました。

耐火性能	耐火構造の種類	構造の基準	照明器具に求められる基準
高	耐火構造	一般的に鉄筋コンクリート造やレンガ造、その他の構造で国土交通大臣が定めた構造方法を用いたもの ※一般の木造は耐火構造とすることはできません	建物の構造で耐火性能が満足しているため照明器具には特に求められる基準はない
	準耐火構造	耐火構造より緩やかな基準で「通常の火災による延焼を抑制するために必要な構造」鉄骨造・木造で、建物内や近隣家屋への延焼を30～60分以上抑制し、一定時間倒壊せずに保つ構造	開口が 200 ㎠（径にすると約φ160）未満の場合は、不燃性断熱材（グラスウール等）で覆い、器具全体は、鋼またはステンレス製で覆われている事開口が 200 ㎠以上の場合は、天井裏を防火被膜で覆う必要があります
低	省令準耐火構造	木造に限定され、建物内や近隣家屋への延焼を15分間抑制し、一定時間倒壊せずに保つ構造	①断熱施工を行う場合は、照明器具には特に求められる基準はない ②難燃性素材（鋼・アルミ他）を使用した器具（断熱施工不要）

「耐火構造」と「準耐火構造」は、法律（建築基準法）で定められた基準 です。



準耐火構造対応

COBタイプ 高気密SB形　白熱球40W相当

UDL 6221 YWU

希望小売価格 ￥5,600（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.4W	Ra93	240 lm	100 lm/W

UDL 6221 AWU

希望小売価格 ￥5,600（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.4W	Ra93	270 lm	112.5 lm/W

UDL 6221 WWU

希望小売価格 ￥5,600（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.4W	Ra93	270 lm	112.5 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット） 0.3kg
拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:60000時間
5VA（100V）

傾斜55°







準耐火構造対応

COBタイプ 高気密SB形　白熱球40W相当

UDL 6221 YBU

希望小売価格 ￥5,600（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.4W	Ra93	195 lm	81.2 lm/W

UDL 6221 ABU

希望小売価格 ￥5,600（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.4W	Ra93	225 lm	93.7 lm/W

UDL 6221 WBU

希望小売価格 ￥5,600（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.4W	Ra93	225 lm	93.7 lm/W

鋼板（ブラック塗装）
アクリル（乳白 マット） 0.3kg
拡散パネル付
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:60000時間
5VA（100V）

傾斜55°





30°



125

ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　FHT42W相当

UDL 5537 YWGU

希望小売価格 ¥33,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 99 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.7W	Ra83	1660 lm	105.7 lm/W

UDL 5537 AWGU

希望小売価格 ¥33,000(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 99 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.7W	Ra83	1760 lm	112.1 lm/W


UDL 5537 WWGU

希望小売価格 ¥33,000(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 99 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.7W	Ra83	1790 lm	114 lm/W

鋼板(ホワイト塗装)
アルミダイカスト(ブラック塗装)
ガラス(透明)　1.3kg
下面カバー付
電源付(別置)
調光可能(100～1%)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
首振各30°・回転350°



光源寿命:50000時間　22VA(100V)

別売適合調光器 ▶ P196

30°



125

ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　FHT42W相当

UDL 5537 YBGU

希望小売価格 ¥33,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 99 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.7W	Ra83	1660 lm	105.7 lm/W

UDL 5537 ABGU

希望小売価格 ¥33,000(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 99 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.7W	Ra83	1760 lm	112.1 lm/W


UDL 5537 WBGU

希望小売価格 ¥33,000(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 99 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.7W	Ra83	1790 lm	114 lm/W

鋼板(ブラック塗装)
アルミダイカスト(ブラック塗装)
ガラス(透明)　1.3kg
下面カバー付
電源付(別置)
調光可能(100～1%)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
首振各30°・回転350°



光源寿命:50000時間　22VA(100V)

別売適合調光器 ▶ P196

50°



125

ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　FHT42W相当

UDL 5538 YWGU

希望小売価格 ¥33,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 99 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.7W	Ra83	1520 lm	96.8 lm/W

UDL 5538 AWGU

希望小売価格 ¥33,000(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 99 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.7W	Ra83	1610 lm	102.5 lm/W


UDL 5538 WWGU

希望小売価格 ¥33,000(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 99 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.7W	Ra83	1640 lm	104.4 lm/W

鋼板(ホワイト塗装)
アルミダイカスト(ブラック塗装)
ガラス(透明)　1.3kg
下面カバー付
電源付(別置)
調光可能(100～1%)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
首振各30°・回転350°



光源寿命:50000時間　22VA(100V)

別売適合調光器 ▶ P196

50°



125

ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　FHT42W相当

UDL 5538 YBGU

希望小売価格 ¥33,000(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 99 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.7W	Ra83	1520 lm	96.8 lm/W

UDL 5538 ABGU

希望小売価格 ¥33,000(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 99 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.7W	Ra83	1610 lm	102.5 lm/W


UDL 5538 WBGU

希望小売価格 ¥33,000(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 99 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.7W	Ra83	1640 lm	104.4 lm/W

鋼板(ブラック塗装)
アルミダイカスト(ブラック塗装)
ガラス(透明)　1.3kg
下面カバー付
電源付(別置)
調光可能(100～1%)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
首振各30°・回転350°



光源寿命:50000時間　22VA(100V)

別売適合調光器 ▶ P196

20°



100

ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン65W相当

UDL 6248 YWGU

希望小売価格 ¥21,500(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	550 lm	70.5 lm/W

UDL 6248 AWGU

希望小売価格 ¥21,500(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	620 lm	79.4 lm/W


UDL 6248 WWGU

希望小売価格 ¥21,500(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	620 lm	79.4 lm/W

鋼板(ホワイト塗装)
アルミダイカスト(ホワイト塗装)
アクリル(透明 シボ加工)
0.6kg　拡散パネル付
電源付(別置)
調光可能(100～1%)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
首振各30°・回転350°



光源寿命:60000時間　12VA(100V)

別売適合調光器 ▶ P196

20°



100

ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン65W相当

UDL 6248 YBGU

希望小売価格 ¥21,500(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	550 lm	70.5 lm/W

UDL 6248 ABGU

希望小売価格 ¥21,500(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	620 lm	79.4 lm/W


UDL 6248 WBGU

希望小売価格 ¥21,500(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	620 lm	79.4 lm/W

鋼板(ブラック塗装)
アルミダイカスト(ブラック塗装)
アクリル(透明 シボ加工)
0.6kg　拡散パネル付
電源付(別置)
調光可能(100～1%)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
首振各30°・回転350°



光源寿命:60000時間　12VA(100V)

別売適合調光器 ▶ P196

30°



100

ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン65W相当

UDL 6249 YWGU

希望小売価格 ¥21,500(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	520 lm	66.6 lm/W

UDL 6249 AWGU

希望小売価格 ¥21,500(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	590 lm	75.6 lm/W


UDL 6249 WWGU

希望小売価格 ¥21,500(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	590 lm	75.6 lm/W

鋼板(ホワイト塗装)
アルミダイカスト(ホワイト塗装)
アクリル(透明 シボ加工)
0.6kg　拡散パネル付
電源付(別置)
調光可能(100～1%)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
首振各30°・回転350°



光源寿命:60000時間　12VA(100V)

別売適合調光器 ▶ P196

30°



100

ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン65W相当

UDL 6249 YBGU

希望小売価格 ¥21,500(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	520 lm	66.6 lm/W

UDL 6249 ABGU

希望小売価格 ¥21,500(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	590 lm	75.6 lm/W


UDL 6249 WBGU

希望小売価格 ¥21,500(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	590 lm	75.6 lm/W


鋼板(ブラック塗装)
アルミダイカスト(ブラック塗装)
アクリル(透明 シボ加工)
0.6kg　拡散パネル付
電源付(別置)
調光可能(100～1%)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
首振各30°・回転350°




光源寿命:60000時間　12VA(100V)

別売適合調光器 ▶ P196


■30°　2700K / Ra83




■30°　3500K / Ra83




■30°　5000K / Ra83




■30°　2700K / Ra83




■30°　3500K / Ra83




■30°　5000K / Ra83




■50°　2700K / Ra83




■50°　3500K / Ra83




■50°　5000K / Ra83




■50°　2700K / Ra83




■50°　3500K / Ra83




■50°　5000K / Ra83




■20°　2700K / Ra93




■20°　3500K / Ra93




■20°　5000K / Ra93




■20°　2700K / Ra93




■20°　3500K / Ra93




■20°　5000K / Ra93




■30°　2700K / Ra93




■30°　3500K / Ra93




■30°　5000K / Ra93




■30°　2700K / Ra93



■30°　3500K / Ra93



■30°　5000K / Ra93



Dシリーズ　ユニバーサルダウンライト　準耐火

20°　100



ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン50W相当

UDL 6244 YWGU
希望小売価格 **￥19,000**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	320 lm	55.1 lm/W

UDL 6244 AWGU
希望小売価格 **￥19,000**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	360 lm	62 lm/W

UDL 6244 WWGU
希望小売価格 **￥19,000**(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	360 lm	62 lm/W


鋼板(ホワイト塗装)
アルミダイカスト(ホワイト塗装)
アクリル(透明 シボ加工)　0.6kg
拡散パネル付
電源付(別置)
調光可能(100～1%)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
首振各30°・回転350°
光源寿命:60000時間　7VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P196




20°　2700K / Ra93



20°　3500K / Ra93



20°　5000K / Ra93



30°　100



ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン50W相当

UDL 6245 YWGU
希望小売価格 **￥19,000**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	300 lm	51.7 lm/W

UDL 6245 AWGU
希望小売価格 **￥19,000**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	340 lm	58.6 lm/W

UDL 6245 WWGU
希望小売価格 **￥19,000**(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	340 lm	58.6 lm/W


鋼板(ホワイト塗装)
アルミダイカスト(ホワイト塗装)
アクリル(透明 シボ加工)　0.6kg
拡散パネル付
電源付(別置)
調光可能(100～1%)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
首振各30°・回転350°
光源寿命:60000時間　7VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P196




30°　2700K / Ra93



30°　3500K / Ra93



30°　5000K / Ra93



20°　75



ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン50W相当

UDL 6242 YWGU
希望小売価格 **￥19,000**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	350 lm	60.3 lm/W

UDL 6242 AWGU
希望小売価格 **￥19,000**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100 | 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	380 lm	65.5 lm/W

UDL 6242 WWGU
希望小売価格 **￥19,000**(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 100 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	380 lm	65.5 lm/W


鋼板(ホワイト塗装)
アルミダイカスト(ホワイト塗装)
アクリル(透明 シボ加工)　0.5kg
拡散パネル付　電源付(別置)
調光可能(100～1%)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
首振各30°・回転350°
光源寿命:60000時間　7VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P196




20°　2700K / Ra93



20°　3500K / Ra93



20°　5000K / Ra93



20°　75



ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン50W相当

UDL 6242 YBGU
希望小売価格 **￥19,000**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	350 lm	60.3 lm/W

UDL 6242 ABGU
希望小売価格 **￥19,000**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100 | 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	380 lm	65.5 lm/W

UDL 6242 WBGU
希望小売価格 **￥19,000**(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 100 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	380 lm	65.5 lm/W


鋼板(ブラック塗装)
アルミダイカスト(ブラック塗装)
アクリル(透明 シボ加工)　0.5kg
拡散パネル付　電源付(別置)
調光可能(100～1%)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
首振各30°・回転350°
光源寿命:60000時間　7VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P196




20°　2700K / Ra93



20°　3500K / Ra93



20°　5000K / Ra93



30°　75



ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン50W相当

UDL 6243 YWGU
希望小売価格 **￥19,000**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	350 lm	60.3 lm/W

UDL 6243 ABGU
希望小売価格 **￥19,000**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100 | 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	380 lm	65.5 lm/W

UDL 6243 WWGU
希望小売価格 **￥19,000**(税抜)


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 100 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	380 lm	65.5 lm/W


鋼板(ホワイト塗装)
アルミダイカスト(ホワイト塗装)
アクリル(透明 シボ加工)　0.5kg
拡散パネル付　電源付(別置)
調光可能(100～1%)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
首振各30°・回転350°
光源寿命:60000時間　7VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P196




30°　2700K / Ra93



30°　3500K / Ra93



30°　5000K / Ra93



30°　75



ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン50W相当

UDL 6243 YBGU
希望小売価格 **￥19,000**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	350 lm	60.3 lm/W

UDL 6243 ABGU
希望小売価格 **￥19,000**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	380 lm	65.5 lm/W


UDL 6243 WBGU
希望小売価格 **￥19,000**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 100 | 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	380 lm	65.5 lm/W

鋼板(ブラック塗装)
アルミダイカスト(ブラック塗装)
アクリル(透明 シボ加工)　0.5kg
拡散パネル付　電源付(別置)
調光可能(100～1%)
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
首振各30°・回転350°
光源寿命:60000時間　7VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P196


30°　2700K / Ra93



30°　3500K / Ra93




30°　5000K / Ra93



フレキシブルなライティングを求めるなら

照射方向を自由に変えることができるユニバーサルダウンライト。
部屋のレイアウト変えをした時、雰囲気を変えたい時、灯具を動かすだけでシーンに合わせたライティングが楽しめます。





傾斜角55°までの天井に取り付け可能。傾斜角30°程度の緩やかな天井から直下を照射するような使い方も可能です。

Dシリーズ専用調光器

LED専用調光器／逆位相制御(100V)



UP 37154 GEU
希望小売価格 **￥20,500**(税抜)
プラスチック(ホワイト)
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出20mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
はさみ金具		

(　)内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量



UP 39672 GEU
希望小売価格 **￥22,800**(税抜)
プラスチック(ホワイト)
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
はさみ金具		

(　)内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量



UP 39673 GEU
希望小売価格 **￥22,800**(税抜)
プラスチック(ブラック塗装)
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
はさみ金具		

(　)内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量



UP 39675 GEU
希望小売価格 **￥22,800**(税抜)
プラスチック(ダークブラウン塗装)
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
はさみ金具		

(　)内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

D シリーズ　高天井用ダウンライト（集光タイプ）

25° 100



H5000用

COBタイプ高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 5671 YWGU

希望小売価格 ￥12,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	770 lm	98.7 lm/W

UDL 5671 AWGU

希望小売価格 ￥12,000（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	840 lm	107.6 lm/W

UDL 5671 WWGU

希望小売価格 ￥12,000（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	840 lm	107.6 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（透明） 0.4kg　制御レンズ付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
12VA（100V）

傾斜55°



別売適合調光器 ▶ P196

25° 100



H5000用

COBタイプ高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 5670 YWGU

希望小売価格 ￥9,200（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8 W	Ra93	480 lm	82.7 lm/W

UDL 5670 AWGU

希望小売価格 ￥9,200（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8 W	Ra93	530 lm	91.3 lm/W

UDL 5670 WWGU

希望小売価格 ￥9,200（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8 W	Ra93	530 lm	91.3 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（透明） 0.4kg　制御レンズ付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
7VA（100V）

傾斜55°



別売適合調光器 ▶ P196

40° 100



H3500用

COBタイプ高気密SB形　白熱球100W相当

UDL 5673 YWGU

希望小売価格 ￥12,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	760 lm	97.4 lm/W

UDL 5673 AWGU

希望小売価格 ￥12,000（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	830 lm	106.4 lm/W

UDL 5673 WWGU

希望小売価格 ￥12,000（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra93	830 lm	106.4 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（透明） 0.4kg　制御レンズ付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
12VA（100V）

傾斜55°



別売適合調光器 ▶ P196

40° 100



H3500用

COBタイプ高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 5672 YWGU

希望小売価格 ￥9,200（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8 W	Ra93	470 lm	81 lm/W

UDL 5672 AWGU

希望小売価格 ￥9,200（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8 W	Ra93	520 lm	89.6 lm/W

UDL 5672 WWGU

希望小売価格 ￥9,200（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8 W	Ra93	520 lm	89.6 lm/W


アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（透明） 0.4kg　制御レンズ付
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
7VA（100V）

傾斜55°




別売適合調光器 ▶ P196


25° 2700K / Ra93




25° 3500K / Ra93




25° 5000K / Ra93




25° 2700K / Ra93




25° 3500K / Ra93




25° 5000K / Ra93




40° 2700K / Ra93




40° 3500K / Ra93




40° 5000K / Ra93




40° 2700K / Ra93



40° 3500K / Ra93



40° 5000K / Ra93



D シリーズ　高天井用ダウンライト（拡散光タイプ）

60° 125



COBタイプ高気密SB形　FHT42W相当

UDL 5442 YWGU

希望小売価格 ￥24,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra83	1750 lm	97.2 lm/W

UDL 5442 AWGU

希望小売価格 ￥24,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra83	1850 lm	102.7 lm/W

UDL 5442 WWGU

希望小売価格 ￥24,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18W	Ra83	1890 lm	105 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット） 0.8kg
拡散パネル付　調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:50000時間
27VA（100V）

傾斜55°



別売適合調光器 ▶ P196

60° 150



リニューアル用

COBタイプ高気密SB形　白熱球200W相当

UDL 4918 YWGU

希望小売価格 ￥17,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1280 lm	95.5 lm/W

UDL 4918 AWGU

希望小売価格 ￥17,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1360 lm	101.4 lm/W

UDL 4918 WWGU


希望小売価格 ￥17,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1400 lm	104.4 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット） 0.5kg
拡散パネル付　調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
23VA（100V）

傾斜55°



別売適合調光器 ▶ P196

60° 125



リニューアル用

COBタイプ高気密SB形　白熱球200W相当

UDL 4920 YWGU

希望小売価格 ￥17,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1280 lm	95.5 lm/W

UDL 4920 AWGU

希望小売価格 ￥17,000（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1360 lm	101.4 lm/W

UDL 4920 WWGU

希望小売価格 ￥17,000（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1400 lm	104.4 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット） 0.5kg
拡散パネル付　調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
23VA（100V）

傾斜55°



別売適合調光器 ▶ P196

60° 100



準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　白熱球200W相当

UDL 6301 YWGU

希望小売価格 ￥17,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12 W	Ra83	1300 lm	108.3 lm/W

UDL 6301 AWGU

希望小売価格 ￥17,000（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12 W	Ra83	1390 lm	115.8 lm/W

UDL 6301 WWGU

希望小売価格 ￥17,000（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12 W	Ra83	1420 lm	118.3 lm/W


銅板（ホワイト塗装）
アクリル（乳白 マット） 0.4kg
拡散パネル付　調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
20VA（100V）

傾斜55°




別売適合調光器 ▶ P196


60° 2700K / Ra83




60° 3500K / Ra83




60° 5000K / Ra83




60° 2700K / Ra83




60° 3500K / Ra83




60° 5000K / Ra83




60° 2700K / Ra83




60° 3500K / Ra83




60° 5000K / Ra83




60° 2700K / Ra83



60° 3500K / Ra83



60° 5000K / Ra83



リニューアル用ダウンライト

天井に残る既存の器具周りの汚れをカバーする幅広仕様

従来のダウンライトより枠幅を広めに設計。
リニューアルの際、既存器具の
取付跡をカバーして設置することができます。

※枠幅は器具により異なります。

D シリーズ　ベースダウンライト（グレアレス・ハイパワータイプ）

40°　125



COBタイプ高気密SB形　FHT42W相当

UDL 5547 YWGU

希望小売価格 **¥29,800**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可｜必要高 95｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.7W	Ra83	1500 lm	95.5 lm/W

UDL 5547 AWGU

希望小売価格 **¥29,800**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可｜必要高 95｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.7W	Ra83	1590 lm	101.2 lm/W

UDL 5547 WWGU


希望小売価格 **¥29,800**（税抜）

LED｜昼白色 5000K｜調光可｜必要高 95｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.7W	Ra83	1620 lm	103.1 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アルミ（シルバー電解 鏡面）
ガラス（透明）
1.2kg　下面カバー付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
22VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°



40°　125



COBタイプ高気密SB形　FHT42W相当

UDL 5548 YWGU

希望小売価格 **¥29,800**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可｜必要高 95｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.7W	Ra83	1500 lm	95.5 lm/W

UDL 5548 AWGU

希望小売価格 **¥29,800**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可｜必要高 95｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.7W	Ra83	1590 lm	101.2 lm/W

UDL 5548 WWGU


希望小売価格 **¥29,800**（税抜）

LED｜昼白色 5000K｜調光可｜必要高 95｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.7W	Ra83	1620 lm	103.1 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アルミ（ホワイト塗装）
ガラス（透明）
1.2kg　下面カバー付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
22VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°



40°　100



COBタイプ高気密SB形　白熱球200W相当

UDL 5545 YWGU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可｜必要高 85｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1160 lm	86.5 lm/W

UDL 5545 AWGU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可｜必要高 85｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1230 lm	91.7 lm/W

UDL 5545 WWGU


希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED｜昼白色 5000K｜調光可｜必要高 85｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1250 lm	93.2 lm/W

アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アルミ（シルバー電解 鏡面）
ガラス（透明）
0.8kg　下面カバー付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:60000時間
23VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°



40°　100



COBタイプ高気密SB形　白熱球200W相当

UDL 5546 YWGU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可｜必要高 85｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1130 lm	84.3 lm/W

UDL 5546 AWGU

希望小売価格 **¥25,000**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可｜必要高 85｜防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1200 lm	89.5 lm/W

UDL 5546 WWGU


希望小売価格 **¥25,000**（税抜）


LED｜昼白色 5000K｜調光可｜必要高 85｜防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
13.4W	Ra83	1220 lm	91 lm/W


アルミダイカスト（ホワイト塗装）
アルミ（ホワイト塗装）
ガラス（透明）
0.8kg　下面カバー付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:60000時間
23VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196


傾斜55°



































D シリーズ　ベースダウンライト（グレアレス）準耐火

30°　75



準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン65W相当

UDL 6234 YWGU

希望小売価格 **¥20,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可｜必要高 80｜防雨型｜準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	520 lm	66.6 lm/W

UDL 6234 AWGU


希望小売価格 **¥20,500**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可｜必要高 80｜防雨型｜準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	550 lm	70.5 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）
アルミ（シルバー電解 鏡面）
ガラス（消し）
0.4kg　拡散パネル付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:60000時間　12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°



30°　75



準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン65W相当

UDL 6234 YBGU

希望小売価格 **¥20,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可｜必要高 80｜防雨型｜準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	520 lm	66.6 lm/W

UDL 6234 ABGU


希望小売価格 **¥20,500**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可｜必要高 80｜防雨型｜準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	550 lm	70.5 lm/W

鋼板（ブラック塗装）
アルミ（シルバー電解 鏡面）
ガラス（消し）
0.4kg　拡散パネル付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:60000時間　12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°



30°　75



準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン65W相当

UDL 6236 YWGU

希望小売価格 **¥20,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可｜必要高 80｜防雨型｜準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	520 lm	66.6 lm/W

UDL 6236 AWGU


希望小売価格 **¥20,500**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可｜必要高 80｜防雨型｜準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	550 lm	70.5 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）
ガラス（消し）
0.4kg　拡散パネル付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間　12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°



30°　75



準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン65W相当

UDL 6236 YBGU

希望小売価格 **¥20,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可｜必要高 80｜防雨型｜準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	490 lm	62.8 lm/W

UDL 6236 ABGU


希望小売価格 **¥20,500**（税抜）


LED｜温白色 3500K｜調光可｜必要高 80｜防雨型｜準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	520 lm	66.6 lm/W


鋼板（ブラック塗装）
ガラス（消し）
0.4kg　拡散パネル付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間　12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196


傾斜55°











50°　75



準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン65W相当

UDL 6235 YWGU

希望小売価格 **¥20,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可｜必要高 80｜防雨型｜準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	550 lm	70.5 lm/W

UDL 6235 AWGU


希望小売価格 **¥20,500**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可｜必要高 80｜防雨型｜準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	580 lm	74.3 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）
アルミ（シルバー電解 鏡面）
ガラス（消し）
0.4kg　拡散パネル付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:60000時間　12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°



50°　75



準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン65W相当

UDL 6235 YBGU

希望小売価格 **¥20,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可｜必要高 80｜防雨型｜準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	550 lm	70.5 lm/W

UDL 6235 ABGU


希望小売価格 **¥20,500**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可｜必要高 80｜防雨型｜準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	580 lm	74.3 lm/W

鋼板（ブラック塗装）
アルミ（シルバー電解 鏡面）
ガラス（消し）
0.4kg　拡散パネル付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:60000時間　12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°



50°　75



準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン65W相当

UDL 6237 YWGU

希望小売価格 **¥20,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可｜必要高 80｜防雨型｜準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	520 lm	66.6 lm/W

UDL 6237 AWGU


希望小売価格 **¥20,500**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可｜必要高 80｜防雨型｜準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	550 lm	70.5 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）
ガラス（消し）
0.4kg　拡散パネル付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間　12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°



50°　75



準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン65W相当

UDL 6237 YBGU

希望小売価格 **¥20,500**（税抜）

LED｜電球色 2700K｜調光可｜必要高 80｜防雨型｜準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	490 lm	62.8 lm/W

UDL 6237 ABGU


希望小売価格 **¥20,500**（税抜）

LED｜温白色 3500K｜調光可｜必要高 80｜防雨型｜準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	520 lm	66.6 lm/W

鋼板（ブラック塗装）
ガラス（消し）
0.4kg　拡散パネル付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間　12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°



D シリーズ　ベースダウンライト（グレアレス） 準耐火

30°　75



準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン50W相当

UDL 6232 YWGU

希望小売価格 ¥18,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	340 lm	58.6 lm/W

UDL 6232 AWGU


希望小売価格 ¥18,000（税抜）


LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	360 lm	62 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）
アルミ（シルバー電解 鏡面）
アクリル（消し）
0.4kg　拡散パネル付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:60000時間　8VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°





30°　75



準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン50W相当

UDL 6232 YBGU

希望小売価格 ¥18,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	340 lm	58.6 lm/W

UDL 6232 ABGU


希望小売価格 ¥18,000（税抜）


LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	360 lm	62 lm/W

鋼板（ブラック塗装）
アルミ（シルバー電解 鏡面）
アクリル（消し）
0.4kg　拡散パネル付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:60000時間　8VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°





30°　75



準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン50W相当

UDL 6233 YWGU

希望小売価格 ¥18,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	340 lm	58.6 lm/W

UDL 6233 AWGU


希望小売価格 ¥18,000（税抜）


LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	360 lm	62 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）
アクリル（消し）
0.4kg　拡散パネル付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間　8VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°





30°　75



準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　ダイクロハロゲン50W相当

UDL 6233 YBGU

希望小売価格 ¥18,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	320 lm	55.1 lm/W

UDL 6233 ABGU


希望小売価格 ¥18,000（税抜）


LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	340 lm	58.6 lm/W

鋼板（ブラック塗装）
アクリル（消し）
0.4kg　拡散パネル付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間　8VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°





50°　75



準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6230 YWGU

希望小売価格 ¥18,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	350 lm	60.3 lm/W

UDL 6230 AWGU


希望小売価格 ¥18,000（税抜）


LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	370 lm	63.7 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）
アルミ（シルバー電解 鏡面）
アクリル（消し）
0.4kg　拡散パネル付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:60000時間　8VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°





50°　75



準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6230 YBGU

希望小売価格 ¥18,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	350 lm	60.3 lm/W

UDL 6230 ABGU


希望小売価格 ¥18,000（税抜）


LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	370 lm	63.7 lm/W

鋼板（ブラック塗装）
アルミ（シルバー電解 鏡面）
アクリル（消し）
0.4kg　拡散パネル付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm　温度保護機能付
光源寿命:60000時間　8VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°





50°　75



準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6231 YWGU

希望小売価格 ¥18,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	330 lm	56.8 lm/W

UDL 6231 AWGU


希望小売価格 ¥18,000（税抜）


LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	350 lm	60.3 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）
アクリル（消し）
0.4kg　拡散パネル付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間　8VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°





50°　75



準耐火構造対応

COBタイプ高気密SB形　白熱球60W相当

UDL 6231 YBGU

希望小売価格 ¥18,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	310 lm	53.4 lm/W

UDL 6231 ABGU


希望小売価格 ¥18,000（税抜）


LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra93	330 lm	56.8 lm/W

鋼板（ブラック塗装）
アクリル（消し）
0.4kg　拡散パネル付
電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間　8VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°





D シリーズ　ユニバーサルダウンライト（グレアレス） 準耐火

30°　75



ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ 高気密SB形　ダイクロハロゲン65W相当

UDL 6240 YWGU

希望小売価格 ¥29,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	520 lm	66.6 lm/W

UDL 6240 AWGU

希望小売価格 ¥29,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	560 lm	71.7 lm/W

鋼板（ホワイト・一部ブラック塗装）
アルミダイカスト（クロムメッキクリア塗装）
ガラス（消し）0.5kg
首振片側30°・回転350°
拡散パネル付　電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°



30°　75



ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ 高気密SB形　ダイクロハロゲン65W相当

UDL 6240 YBGU

希望小売価格 ¥29,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	520 lm	66.6 lm/W

UDL 6240 ABGU

希望小売価格 ¥29,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	560 lm	71.7 lm/W

鋼板（ブラック塗装）
アルミダイカスト（クロムメッキクリア塗装）
ガラス（消し）0.5kg
首振片側30°・回転350°
拡散パネル付　電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°



30°　75



ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ 高気密SB形　ダイクロハロゲン65W相当

UDL 6241 YWGU

希望小売価格 ¥26,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	520 lm	66.6 lm/W

UDL 6241 AWGU

希望小売価格 ¥26,000（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	560 lm	71.7 lm/W

鋼板（ホワイト塗装）
アルミダイカスト（ホワイト塗装）
ガラス（消し）0.5kg
首振片側30°・回転350°
拡散パネル付　電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196

傾斜55°



30°　75



ユニバーサルタイプ　準耐火構造対応

COBタイプ 高気密SB形　ダイクロハロゲン65W相当

UDL 6241 YBGU

希望小売価格 ¥26,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100 | 防雨型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	520 lm	66.6 lm/W

UDL 6241 ABGU

希望小売価格 ¥26,000（税抜）


LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100 | 防雨型 | 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra83	560 lm	71.7 lm/W


鋼板（ブラック塗装）
アルミダイカスト（ブラック塗装）
ガラス（消し）0.5kg
首振片側30°・回転350°
拡散パネル付　電源付（別置）
調光可能（100～1%）
取付可能天井厚5～25mm
温度保護機能付
光源寿命:60000時間
12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P196


傾斜55°



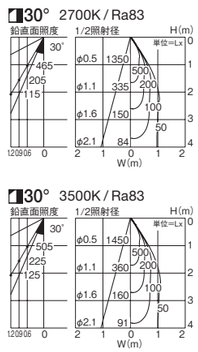

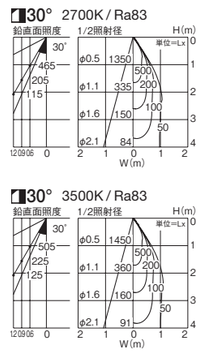


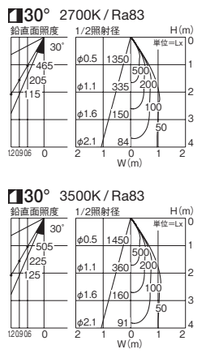


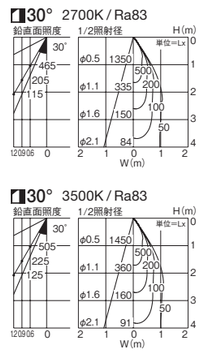

フレキシブルなライティングを求めるなら

照射方向を自由に変えることができるユニバーサルダウンライト。
部屋のレイアウト変えをした時、雰囲気を変えたい時、
灯具を動かすだけでシーンに合わせたライティングが楽しめます。






傾斜角55°までの天井に取り付け可能。傾斜角30°程度の緩やかな天井から直下を照射するような使い方も可能です。

まぶしさを抑えるグレアレス設計

人の視野は水平に対して上下約30°と言われています。視野角に入ってくるグレアを無くすために、光源の光が直接目に入りにくい器具設計で、グレアカットオフアングルを35°に設定。目に優しい快適な照明環境をつくりだします。



Kシリーズ　高天井用ダウンライト（パウダリーホワイト・ファインホワイト）



125

高気密SGI形　FHT42W相当

UD 1010 W27U
希望小売価格 ¥18,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 89 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.5W	Ra82	1765 lm	90.5 lm/W

UD 1010 W35U
希望小売価格 ¥18,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 89 | 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.5W	Ra82	1875 lm	96.1 lm/W

UD 1010 W50U
希望小売価格 ¥18,800（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 89 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.5W	Ra82	1910 lm	97.9 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.8kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
20/24VA（100/200V）





125

高気密SB形　FHT32W相当

UD 1012 W27U
希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 89 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra82	1315 lm	90.6 lm/W

UD 1012 W35U
希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 89 | 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra82	1395 lm	96.2 lm/W

UD 1012 W50U
希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 89 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra82	1420 lm	97.9 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.7kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
調光範囲（100～約1%）
光源寿命:40000時間
26VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





100

準耐火構造対応

高気密SB形　FHT32W相当

UD 1079 W27U
希望小売価格 ¥15,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 125 | 防雨・防湿型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra93	1260 lm	84 lm/W

UD 1079 W35U
希望小売価格 ¥15,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 125 | 防雨・防湿型 | 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra93	1410 lm	94 lm/W

UD 1079 W50U
希望小売価格 ¥15,800（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 125 | 防雨・防湿型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra93	1405 lm	93.6 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.8kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付必要高:115mm（材厚5～13mm未満時）
125mm（材厚13～25mm時）
調光範囲（100～約1%）
光源寿命:40000時間　28VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





125

高気密SB形　FHT32W相当

UD 1020 W27U
希望小売価格 ¥18,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 89 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra82	1315 lm	90.6 lm/W

UD 1020 W35U
希望小売価格 ¥18,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 89 | 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra82	1395 lm	96.2 lm/W

UD 1020 W50U
希望小売価格 ¥18,800（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 89 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra82	1420 lm	97.9 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.8kg
調光範囲（100～約1%）
配光は傾斜天井15°～35°に対応
光源寿命:40000時間
26VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



φ125　FHT42W相当

■直射水平面照度　UD 1010 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	3740
		940
		420
		230
		150
		100
		80
		60

定格光束：1765 lm

■直射水平面照度　UD 1010 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	3970
		990
		440
		250
		160
		110
		80
		60

定格光束：1875 lm

■直射水平面照度　UD 1010 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	4050
		1010
		450
		250
		160
		110
		80
		60

定格光束：1910 lm

φ125　FHT32W相当

■直射水平面照度　UD 1012 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	2790
		700
		310
		170
		110
		80
		60
		40

定格光束：1315 lm

■直射水平面照度　UD 1012 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	2960
		740
		330
		180
		120
		80
		60
		50

定格光束：1395 lm

■直射水平面照度　UD 1012 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	3010
		750
		330
		190
		120
		80
		60
		50

定格光束：1420 lm

φ100　FHT32W相当

■直射水平面照度　UD 1079 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	100°	2130
		530
		240
		130
		90
		60
		40
		30

定格光束：1260 lm

■直射水平面照度　UD 1079 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	100°	2390
		600
		270
		150
		100
		70
		50
		40

定格光束：1410 lm

■直射水平面照度　UD 1079 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	100°	2380
		590
		260
		150
		100
		70
		50
		40

定格光束：1405 lm

φ125　FHT32W相当

■直射水平面照度　UD 1020 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A' 60°		2540
B-B' 60°		630
		280
		160
		100
		70
		50
		40

定格光束：1315 lm

■直射水平面照度　UD 1020 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A' 60°		2690
B-B' 60°		670
		300
		170
		110
		70
		50
		40

定格光束：1395 lm

■直射水平面照度　UD 1020 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A' 60°		2740
B-B' 60°		690
		300
		170
		110
		80
		60
		40

定格光束：1420 lm



Kシリーズ　コンフォート高天井用ダウンライト（M形）

M形については ▶P117



150

ベースタイプ

M形　FHT32W×2灯相当

UD 58160 U
希望小売価格 ¥23,500（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.5W	Ra92	2410 lm	94.5 lm/W

UD 58161 U
希望小売価格 ¥23,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.5W	Ra92	2570 lm	100.7 lm/W

UD 58162 U
希望小売価格 ¥23,500（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 97


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.5W	Ra92	2560 lm	100.3 lm/W

UD 58163 U
希望小売価格 ¥23,500（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.5W	Ra92	2535 lm	99.4 lm/W

枠:アルミダイカスト（ホワイトN93塗装）
コーン:ポリカーボネート（ホワイトN93塗装）
1kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
26/30/34VA（100/200/242V）



■直射水平面照度　UD 58163 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	85°	5740
		1440
		640
		360
		230
		160
		120
		90

定格光束：2535 lm



125

ベースタイプ

M形　FHT32W×2灯相当

UD 58373 U
希望小売価格 ¥21,500（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.5 W	Ra92	2380 lm	93.3 lm/W

UD 58374 U
希望小売価格 ¥21,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.5 W	Ra92	2540 lm	99.6 lm/W

UD 58375 U
希望小売価格 ¥21,500（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 90


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.5 W	Ra92	2525 lm	99 lm/W

UD 58376 U
希望小売価格 ¥21,500（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.5 W	Ra92	2505 lm	98.2 lm/W

枠:アルミダイカスト（ホワイトN93塗装）
コーン:ポリカーボネート（ホワイトN93塗装）
0.9kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
26/30/34VA（100/200/242V）



■直射水平面照度　UD 58376 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	80°	5950
		1490
		660
		370
		240
		170
		120
		90

定格光束：2505 lm



100

ベースタイプ

M形　FHT32W×2灯相当

UD 58295 U
希望小売価格 ¥22,500（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.5W	Ra92	2370 lm	92.9 lm/W

UD 58296 U
希望小売価格 ¥22,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.5W	Ra92	2530 lm	99.2 lm/W

UD 58297 U
希望小売価格 ¥22,500（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 97


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.5W	Ra92	2515 lm	98.6 lm/W

UD 58298 U
希望小売価格 ¥22,500（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
25.5W	Ra92	2495 lm	97.8 lm/W

枠:アルミダイカスト（ホワイトN93塗装）
コーン:ポリカーボネート（ホワイトN93塗装）
0.7kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
26/30/34VA（100/200/242V）



■直射水平面照度　UD 58298 U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	75°	6410
		1600
		710
		400
		260
		180
		130
		100

定格光束：2495 lm

M形コンフォートダウンライトシリーズ
100～242V対応

M形コンフォートダウンライトシリーズはすべて入力電圧フリー仕様です。

100V
200V　242V

- 施設などでご使用の場合でもそのまま使えます。
- 接続台数が多いためブレーカーやスイッチを削減できます。

※接続台数は仕様書をご確認ください。

M形コンフォートダウンライトシリーズ
充実の光色ラインアップ

白熱球からの切替えに
電球色
3000K

ショップで使える
温白色　白　色
3500K　4000K

施設にピッタリ 昼白色
5000K


物販・オフィス等に最適な電源一体型ボルトフリー対応
従来光源に合わせた明るさラインアップでリニューアルでも選びやすい

電源一体型かつボルトフリー対応でさまざまな現場で施工がしやすいダウンライト。
天井裏が狭い環境にも適した取付必要高さ100mm以下の浅型設計。
すべて高演色（Ra90以上）で、φ100は遮光角（グレアカットアングル）30度で高品位な光を実現しました。



Kシリーズ　コンフォート高天井用ダウンライト（M形）

M形については ▶P117



M形　FHT42W相当

UD 58172 U
希望小売価格 ￥17,500（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.3W	Ra92	1875 lm	102.4 lm/W

UD 58173 U
希望小売価格 ￥17,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.3W	Ra92	2000 lm	109.2 lm/W

UD 58174 U
希望小売価格 ￥17,500（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.3W	Ra92	1990 lm	108.7 lm/W

UD 58175 U
希望小売価格 ￥17,500（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.3W	Ra92	1970 lm	107.6 lm/W


枠:アルミダイカスト（ホワイトN93塗装）
コーン:ポリカーボネート（ホワイトN93塗装）
0.8kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
19/24/30VA（100/200/242V）



■ 直射水平面照度　UD 58175 U

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
65°		85°	4460
1	3000		1120
	1000		500
	500		280
2	200		180
	100		120
3			90
(m)	1 0 1	2	70

定格光束：1970 lm



M形　FHT42W相当

UD 58103 U
希望小売価格 ￥16,500（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.3W	Ra92	1850 lm	101 lm/W

UD 58104 U
希望小売価格 ￥16,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.3W	Ra92	1975 lm	107.9 lm/W

UD 58105 U
希望小売価格 ￥16,500（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.3W	Ra92	1965 lm	107.3 lm/W

UD 58106 U
希望小売価格 ￥16,500（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.3W	Ra92	1945 lm	106.2 lm/W


枠:アルミダイカスト（ホワイトN93塗装）
コーン:ポリカーボネート（ホワイトN93塗装）
0.7kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
19/24/30VA（100/200/242V）



■ 直射水平面照度　UD 58106 U

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
60°		80°	4620
1	2000		1150
	1000		510
	500		290
2	200		180
	100		130
3			90
(m)	1 0 1	2	70

定格光束：1945 lm



M形　FHT42W相当

UD 58307 U
希望小売価格 ￥19,500（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.3W	Ra92	1845 lm	100.8 lm/W

UD 58308 U
希望小売価格 ￥19,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.3W	Ra92	1965 lm	107.3 lm/W

UD 58309 U
希望小売価格 ￥19,500（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.3W	Ra92	1955 lm	106.8 lm/W

UD 58310 U
希望小売価格 ￥19,500（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
18.3W	Ra92	1940 lm	106 lm/W

枠:アルミダイカスト（ホワイトN93塗装）
コーン:ポリカーボネート（ホワイトN93塗装）
0.7kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
19/24/30VA（100/200/242V）



■ 直射水平面照度　UD 58310 U

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
60°		75°	4980
1	2000		1250
	1000		550
	500		310
2	200		200
	100		140
3			100
(m)	1 0 1	2	80

定格光束：1940 lm

M形コンフォートダウンライトシリーズ
100～242V対応

M形コンフォートダウンライトシリーズはすべて入力電圧フリー仕様です。

100V
200V　242V

- ●施設などでご使用の場合でもそのまま使えます。
- ●接続台数が多いためブレーカーやスイッチを削減できます。


※接続台数は仕様書をご確認ください。

M形コンフォートダウンライトシリーズ
充実の光色ラインアップ

白熱球からの切替えに
電球色
3000K

ショップで使える
温白色　白　色
3500K　4000K

施設にピッタリ 昼白色
5000K



M形　FHT32W相当

UD 58184 U
希望小売価格 ￥15,500（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra92	1295 lm	107.9 lm/W

UD 58185 U
希望小売価格 ￥15,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra92	1380 lm	115 lm/W

UD 58186 U
希望小売価格 ￥15,500（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 97


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra92	1375 lm	114.5 lm/W

UD 58187 U
希望小売価格 ￥15,500（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 97

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra92	1360 lm	113.3 lm/W


枠:アルミダイカスト（ホワイトN93塗装）
コーン:ポリカーボネート（ホワイトN93塗装）
0.7kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12/13/15VA（100/200/242V）



■ 直射水平面照度　UD 58187 U

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
65°		85°	3080
1	1000		770
	500		340
2	200		190
	100		120
3			90
(m)	1 0 1	2	60
			50

定格光束：1360 lm



M形　FHT32W相当

UD 58115 U
希望小売価格 ￥14,500（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra92	1280 lm	106.6 lm/W

UD 58116 U
希望小売価格 ￥14,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra92	1365 lm	113.7 lm/W

UD 58117 U
希望小売価格 ￥14,500（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 90


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra92	1355 lm	112.9 lm/W

UD 58118 U
希望小売価格 ￥14,500（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra92	1345 lm	112 lm/W


枠:アルミダイカスト（ホワイトN93塗装）
コーン:ポリカーボネート（ホワイトN93塗装）
0.5kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12/13/15VA（100/200/242V）



■ 直射水平面照度　UD 58118 U

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
60°		80°	3190
1	1000		800
	500		350
2	200		200
	100		130
3			90
(m)	1 0 1	2	70
			50

定格光束：1345 lm



M形　FHT32W相当

UD 58319 U
希望小売価格 ￥17,500（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra92	1275 lm	106.2 lm/W

UD 58320 U
希望小売価格 ￥17,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra92	1360 lm	113.3 lm/W

UD 58321 U
希望小売価格 ￥17,500（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra92	1350 lm	112.5 lm/W

UD 58322 U
希望小売価格 ￥17,500（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra92	1340 lm	111.6 lm/W

枠:アルミダイカスト（ホワイトN93塗装）
コーン:ポリカーボネート（ホワイトN93塗装）
0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12/13/15VA（100/200/242V）



■ 直射水平面照度　UD 58322 U

照度角		ビーム角	直下照度(lx)
60°		75°	3440
1	1000		860
	500		380
2	200		220
	100		140
3			100
(m)	1 0 1	2	70
			50

定格光束：1340 lm

M形コンフォートダウンライトシリーズ
100～242V対応

M形コンフォートダウンライトシリーズはすべて入力電圧フリー仕様です。

100V
200V　242V

- ●施設などでご使用の場合でもそのまま使えます。
- ●接続台数が多いためブレーカーやスイッチを削減できます。

※接続台数は仕様書をご確認ください。

M形コンフォートダウンライトシリーズ
充実の光色ラインアップ


白熱球からの切替えに
電球色
3000K

ショップで使える
温白色　白　色
3500K　4000K

施設にピッタリ 昼白色
5000K

100 グレアに配慮したあかり

φ100は当社従来品より遮光角（グレアカットアングル）がさらに深くなりました。
眩しさに配慮したい空間にお使いいただけます。



125 150 リニューアルに最適な器具高さ100mm以下

φ125・φ150は従来光源に合わせたラインアップで、迷わずお選びいただけます。
器具高さが低く、リニューアルに最適です。



高演色・高効率

高演色な光でより正確に、高効率な光でより省エネに。

FHT42W相当

従来品：UD 53028 U
消費電力 19.6W　消費効率 94.6lm/W

▶ 新製品：UD 58309 U
18.3W　106.8lm/W

FHT32W相当

従来品：UD 53097 U
消費電力 12.4W　消費効率 106.0lm/W

▶ 新製品：UD 58321 U
12.0W　112.5lm/W


一般LED



高演色LED

Kシリーズ　コンフォートダウンライト（拡散タイプ・パウダリーホワイト）



壁面への配光イメージ

使用器具：UD 1220 W27U　天井高：2500mm

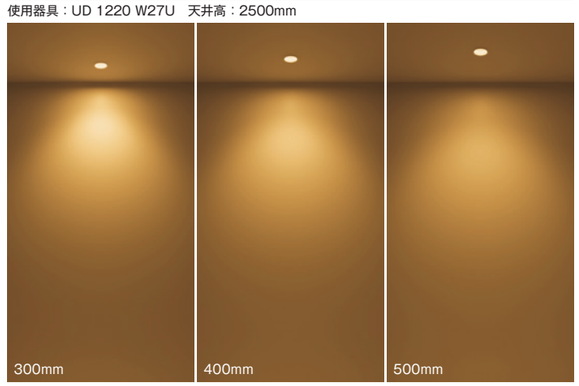

Kシリーズ 専用調光器

LED専用調光器／逆位相制御（100V）



UE 49350 EU

希望小売価格 **￥20,500**（税抜）

プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 出20mm 0.2kg
1個用スイッチボックスJISC8340／JISC8435取付専用
3路スイッチ付
調光した明るさのまま点灯できます
3A（300VAまで）
2線式

LED専用調光器／逆位相制御（100V）



UE 55448 EU（ホワイト）

UE 55449 EU（ブラック）

希望小売価格 **￥22,500**（税抜）

プラスチック（ホワイト・ブラック）
幅70mm 高120mm 出18mm 0.2kg
1個用スイッチボックスJISC8340／JISC8435取付専用
3路スイッチ付
調光した明るさのまま点灯できます
3A（300VAまで）
2線式



100

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1223 W27U

希望小売価格 **￥11,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	715 lm	89.3 lm/W

UD 1223 W35U

希望小売価格 **￥11,000**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	770 lm	96.2 lm/W

UD 1223 W50U

希望小売価格 **￥11,000**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	775 lm	96.8 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）　取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





100

拡散

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1222 W27U

希望小売価格 **￥8,600**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	445 lm	80.9 lm/W

UD 1222 W35U

希望小売価格 **￥8,600**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra94	480 lm	87.2 lm/W

UD 1222 W50U

希望小売価格 **￥8,600**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	485 lm	88.1 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）　取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





75

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1244 W27U

希望小売価格 **￥14,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	615 lm	76.8 lm/W

UD 1244 W35U

希望小売価格 **￥14,000**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	665 lm	83.1 lm/W


UD 1244 W50U

希望小売価格 **￥14,000**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	670 lm	83.7 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg　配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）　取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　12VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません
別売適合調光器 ▶ P197





75

拡散

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1243 W27U

希望小売価格 **￥10,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	390 lm	70.9 lm/W

UD 1243 W35U

希望小売価格 **￥10,500**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra94	420 lm	76.3 lm/W


UD 1243 W50U

希望小売価格 **￥10,500**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	425 lm	77.2 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg　配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）　取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　8VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません
別売適合調光器 ▶ P197



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1221 W27U

希望小売価格 **￥9,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	715 lm	105.1 lm/W

UD 1221 W35U

希望小売価格 **￥9,000**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	770 lm	113.2 lm/W

UD 1221 W50U

希望小売価格 **￥9,000**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra95	775 lm	113.9 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
11VA（100V）



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1220 W27U

希望小売価格 **￥7,000**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra93	445 lm	108.5 lm/W

UD 1220 W35U

希望小売価格 **￥7,000**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra94	480 lm	117 lm/W

UD 1220 W50U

希望小売価格 **￥7,000**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra95	485 lm	118.2 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
7VA（100V）



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1242 W27U

希望小売価格 **￥8,500**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra93	390 lm	95.1 lm/W

UD 1242 W35U

希望小売価格 **￥8,500**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra94	420 lm	102.4 lm/W

UD 1242 W50U

希望小売価格 **￥8,500**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra95	425 lm	103.6 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　7VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません



高演色・高効率 R+

高演色・高効率LEDで
暮らしをより快適に彩ります。



平均演色評価数Ra90以上を実現。赤色や人の肌色を美しく見せるLEDで顔の表情、料理、インテリアを綺麗に引き立たせます。

■直射水平面照度　UD 1223 W27U / UD 1221 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	1480
		370
		160
		90
		60
		40
		30
		20

定格光束：715 lm

■直射水平面照度　UD 1223 W35U / UD 1221 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	1600
		400
		180
		100
		60
		40
		30
		20

定格光束：770 lm

■直射水平面照度　UD 1223 W50U / UD 1221 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	1610
		400
		180
		100
		60
		40
		30
		20

定格光束：775 lm

■直射水平面照度　UD 1222 W27U / UD 1220 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	920
		230
		100
		60
		40
		30
		20
		10

定格光束：445 lm

■直射水平面照度　UD 1222 W35U / UD 1220 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	1000
		250
		110
		60
		40
		30
		20
		20

定格光束：480 lm

■直射水平面照度　UD 1222 W50U / UD 1220 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	1010
		250
		110
		60
		40
		30
		20
		20

定格光束：485 lm

■直射水平面照度　UD 1244 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	85°	1310
		330
		150
		80
		50
		40
		30
		20

定格光束：615 lm

■直射水平面照度　UD 1244 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	85°	1420
		350
		160
		90
		60
		40
		30
		20

定格光束：665 lm

■直射水平面照度　UD 1244 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	85°	1430
		360
		160
		90
		60
		40
		30
		20

定格光束：670 lm

■直射水平面照度　UD 1243 W27U / UD 1242 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	85°	830
		210
		90
		50
		30
		20
		20
		10

定格光束：390 lm

■直射水平面照度　UD 1243 W35U / UD 1242 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	85°	890
		220
		100
		60
		40
		20
		20
		10

定格光束：420 lm

■直射水平面照度　UD 1243 W50U / UD 1242 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	85°	900
		230
		100
		60
		40
		30
		20
		10

定格光束：425 lm

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

Kシリーズ　コンフォートダウンライト（拡散タイプ・シャンパンシルバー・埋込穴100）





100

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1227 W27U

希望小売価格 **￥11,300**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	625 lm	78.1 lm/W

UD 1227 W35U

希望小売価格 **￥11,300**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	675 lm	84.3 lm/W

UD 1227 W50U

希望小売価格 **￥11,300**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	680 lm	85 lm/W

枠:アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）
反射板:アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）
0.3kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°





100

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1227 B27U

希望小売価格 **￥11,300**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	625 lm	78.1 lm/W

UD 1227 B35U

希望小売価格 **￥11,300**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	675 lm	84.3 lm/W

UD 1227 B50U

希望小売価格 **￥11,300**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	680 lm	85 lm/W


枠:アルミダイカスト（マットブラック塗装）
反射板:アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）
0.3kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°



壁面への配光イメージ

使用器具：UD 1226 W27U　天井高：2500mm

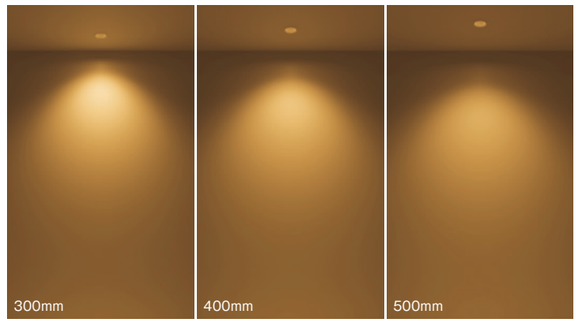

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1226 W27U

希望小売価格 **￥8,900**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	390 lm	70.9 lm/W

UD 1226 W35U

希望小売価格 **￥8,900**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra94	420 lm	76.3 lm/W

UD 1226 W50U

希望小売価格 **￥8,900**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	425 lm	77.2 lm/W

枠:アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）
反射板:アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）
0.3kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1226 B27U

希望小売価格 **￥8,900**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	390 lm	70.9 lm/W

UD 1226 B35U

希望小売価格 **￥8,900**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra94	420 lm	76.3 lm/W

UD 1226 B50U

希望小売価格 **￥8,900**（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	425 lm	77.2 lm/W


枠:アルミダイカスト（マットブラック塗装）
反射板:アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）
0.3kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°



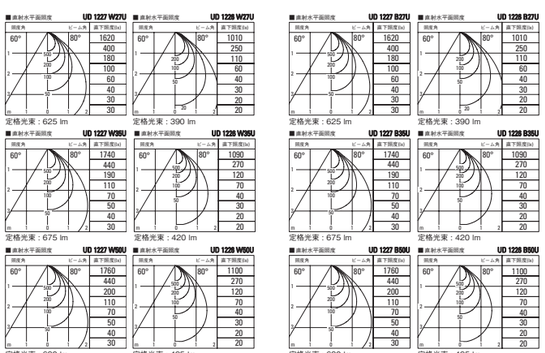

Kシリーズ　コンフォートダウンライト（拡散タイプ・シャンパンシルバー・埋込穴75）

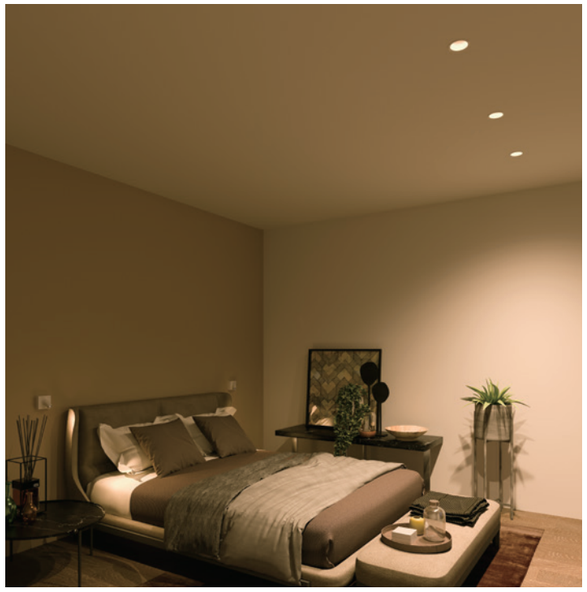


Comfort

シャンパンシルバー
＋ パウダリーホワイト




きらめき感のある特殊塗装でコーン部の輝度感を抑え、
しっとりとした上質な光を実現。
枠部分は天井になじむパウダリーホワイト塗装。



点灯時

マットブラック枠もございます。

深型なので光源が目に入りにくい設計になっています。



一般のダウンライト　コンフォートダウンライト



75

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1247 W27U

希望小売価格 **￥14,300**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	550 lm	68.7 lm/W

UD 1247 W35U

希望小売価格 **￥14,300**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	595 lm	74.3 lm/W

UD 1247 W50U

希望小売価格 **￥14,300**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	600 lm	75 lm/W

枠:アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）
反射板:アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）
0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°





75

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1247 B27U

希望小売価格 **￥14,300**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	550 lm	68.7 lm/W

UD 1247 B35U

希望小売価格 **￥14,300**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	595 lm	74.3 lm/W

UD 1247 B50U

希望小売価格 **￥14,300**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	600 lm	75 lm/W

枠:アルミダイカスト（マットブラック塗装）
反射板:アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）
0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1246 W27U

希望小売価格 **￥10,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	345 lm	62.7 lm/W

UD 1246 W35U

希望小売価格 **￥10,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra94	375 lm	68.1 lm/W

UD 1246 W50U

希望小売価格 **￥10,800**（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	380 lm	69 lm/W

枠:アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）
反射板:アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）
0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1246 B27U

希望小売価格 **￥10,800**（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	345 lm	62.7 lm/W

UD 1246 B35U

希望小売価格 **￥10,800**（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra94	375 lm	68.1 lm/W

UD 1246 B50U

希望小売価格 **￥10,800**（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	380 lm	69 lm/W

枠:アルミダイカスト（マットブラック塗装）
反射板:アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）
0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°



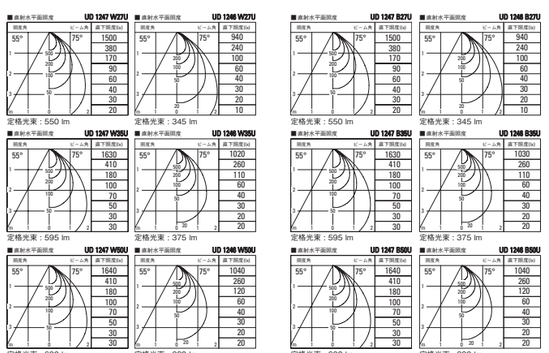

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。●掲載製品の価格には消費税は含まれておりません。

Kシリーズ　コンフォートダウンライト（中角タイプ・パウダリーホワイト）



100



75



中角

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1239 W27U

希望小売価格 ¥13,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	690 lm	86.2 lm/W

UD 1239 W35U


希望小売価格 ¥13,000（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	775 lm	96.8 lm/W


アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°



壁面への配光イメージ

使用器具：UD 1240 W27U　天井高：2500mm

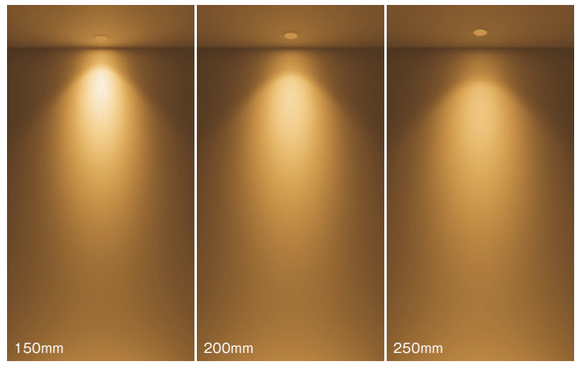

中角

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1238 W27U

希望小売価格 ¥10,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	450 lm	86.5 lm/W

UD 1238 W35U


希望小売価格 ¥10,000（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	505 lm	97.1 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°



中角

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1253 W27U

希望小売価格 ¥11,500（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 85 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	460 lm	88.4 lm/W

UD 1253 W35U

希望小売価格 ¥11,500（税抜）


LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 85 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	515 lm	99 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付必要高:78mm（材厚5～13mm未満時）
85mm（材厚13～25mm時）
調光範囲（100～約1%）
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°







※従来光源からLED照明にリニューアルされる場合、既存の調光器はご使用いただけません。LED専用の調光器が必要です。

LED適合調光器（別売）



UE 49350 EU

希望小売価格 ¥20,500（税抜）

プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 出20mm 0.2kg
1個用スイッチボックスJISC8340／JISC8435取付専用
3路スイッチ付
調光した明るさのまま点灯できます
3A（300VAまで）
2線式

Kシリーズ　コンフォートダウンライト（中角タイプ・シャンパンシルバー）



100



100



75



75

中角

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1241 W27U

希望小売価格 ¥13,300（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	650 lm	81.2 lm/W

UD 1241 W35U


希望小売価格 ¥13,300（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	730 lm	91.2 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）
アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°



中角

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1241 B27U

希望小売価格 ¥13,300（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	650 lm	81.2 lm/W

UD 1241 B35U


希望小売価格 ¥13,300（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	730 lm	91.2 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）
アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197


傾斜55°



拡散·中角組み合わせ

コンフォートダウンライト

拡散タイプと配光制御された中角タイプを同一空間に使用することで、同一デザインで目的に合わせた照度を得ることができます。
コンフォートシリーズなのでまぶしさを抑えた空間を実現します。

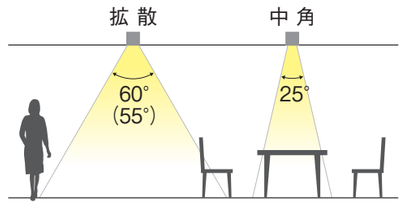

※（ ）内数値はφ75タイプ

中角

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1240 W27U

希望小売価格 ¥10,300（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	425 lm	81.7 lm/W

UD 1240 W35U


希望小売価格 ¥10,300（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	475 lm	91.3 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）
アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°



中角

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1240 B27U

希望小売価格 ¥10,300（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	425 lm	81.7 lm/W

UD 1240 B35U


希望小売価格 ¥10,300（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	475 lm	91.3 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）
アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°



中角

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1254 W27U

希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 85 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	430 lm	82.6 lm/W

アルミダイカスト（パウダリーホワイト塗装）
アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付必要高:78mm（材厚5～13mm未満時）
85mm（材厚13～25mm時）
調光範囲（100～約1%）
光源寿命:40000時間　8VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°

中角

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1254 B27U


希望小売価格 ¥11,800（税抜）


LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 85 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	Ra93	430 lm	82.6 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）
アルミダイカスト（シャンパンシルバー塗装）0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付必要高:78mm（材厚5～13mm未満時）
85mm（材厚13～25mm時）
調光範囲（100～約1%）
光源寿命:40000時間　8VA（100V）
リニューアルプレートとの併用はできません
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°

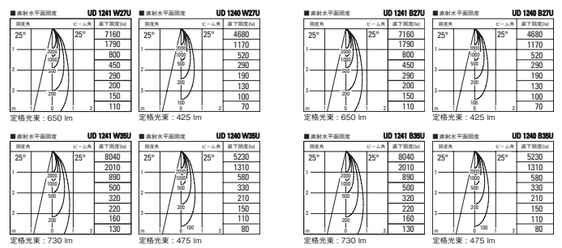



Kシリーズ　ベースダウンライト（ソフトグラデーション）





100

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1177 W27U
希望小売価格 ￥15,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	660 lm	75.8 lm/W

UD 1177 W35U
希望小売価格 ￥15,000（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	740 lm	85 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.8kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1176 W27U
希望小売価格 ￥13,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	395 lm	71.8 lm/W

UD 1176 W35U
希望小売価格 ￥13,000（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	445 lm	80.9 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.6kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





100

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1177 B27U
希望小売価格 ￥15,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	610 lm	70.1 lm/W

UD 1177 B35U
希望小売価格 ￥15,000（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	685 lm	78.7 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）　傾斜55°
0.8kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1176 B27U
希望小売価格 ￥13,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	370 lm	67.2 lm/W

UD 1176 B35U
希望小売価格 ￥13,000（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	415 lm	75.4 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）　傾斜55°
0.6kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

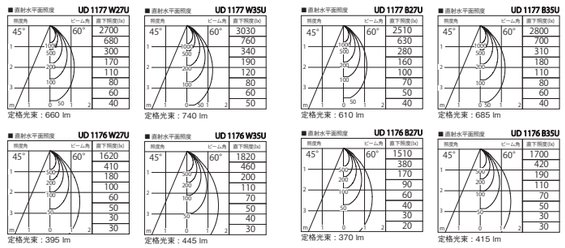



高級感をつくり出すやわらかなグラデーションの光が
天井になじみ、建築の美しさを引き立てます。

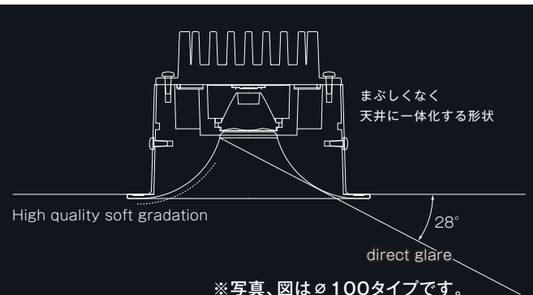

※写真、図はφ100タイプです。



75

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1175 W27U
希望小売価格 ￥15,500（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	590 lm	67.8 lm/W

UD 1175 W35U
希望小売価格 ￥15,500（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	660 lm	75.8 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.5kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1174 W27U
希望小売価格 ￥13,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	375 lm	68.1 lm/W

UD 1174 W35U
希望小売価格 ￥13,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	415 lm	75.4 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





75

拡散

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1175 B27U
希望小売価格 ￥15,500（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	530 lm	60.9 lm/W

UD 1175 B35U
希望小売価格 ￥15,500（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	590 lm	67.8 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）　傾斜55°
0.5kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1174 B27U
希望小売価格 ￥13,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	330 lm	60 lm/W

UD 1174 B35U
希望小売価格 ￥13,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	370 lm	67.2 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）　傾斜55°
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





75

中角

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1173 W27U
希望小売価格 ￥15,500（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	720 lm	82.7 lm/W

UD 1173 W35U
希望小売価格 ￥15,500（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	805 lm	92.5 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.5kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1172 W27U
希望小売価格 ￥13,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	430 lm	78.1 lm/W

UD 1172 W35U
希望小売価格 ￥13,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	480 lm	87.2 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





75

中角

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 1173 B27U
希望小売価格 ￥15,500（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	675 lm	77.5 lm/W

UD 1173 B35U
希望小売価格 ￥15,500（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	755 lm	86.7 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）　傾斜55°
0.5kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 1172 B27U
希望小売価格 ￥13,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	405 lm	73.6 lm/W


UD 1172 B35U
希望小売価格 ￥13,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	455 lm	82.7 lm/W


アルミダイカスト（マットブラック塗装）　傾斜55°
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





高演色・高効率LEDで暮らしをより快適に彩ります。






平均演色評価数Ra90以上を実現。赤色や人の肌色を美しく見せる
LEDで顔の表情、料理、インテリアを綺麗に引き立たせます。

屋内・屋外兼用
防雨・防湿型

屋内はもちろん、
屋外にも取り付けられます。

玄関・軒に…



Kシリーズ　リニューアルダウンライト（幅広枠タイプ）



高気密SB形　散光　FHT32W相当

UD 42927 LU
希望小売価格 ￥16,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 89 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.5W	Ra82	1210 lm	78 lm/W


UD 42928 LU
希望小売価格 ￥16,000（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 89 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.5W	Ra82	1375 lm	88.7 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.8kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
27VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





※従来光源からLED照明にリニューアルされる場合、既存の調光器はご使用いただけません。LED専用の調光器が必要です。

LED適合調光器（別売）



UE 49350 EU
希望小売価格 ￥20,500（税抜）

プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 出20mm 0.2kg
1個用スイッチボックスJISC8340／JISC8435取付専用
3路スイッチ付　調光した明るさのまま点灯できます
3A（300VAまで）
2線式



高気密SB形　散光　白熱球100W相当

UD 7309 W27U
希望小売価格 ￥11,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 89 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	775 lm	96.8 lm/W


UD 7309 W50U
希望小売価格 ￥11,000（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 89 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	845 lm	105.6 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
リニューアルプレートとの併用はできません
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 7308 W27U
希望小売価格 ￥8,500（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 89 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	480 lm	87.2 lm/W


UD 7308 W50U
希望小売価格 ￥8,500（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 89 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	525 lm	95.4 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
リニューアルプレートとの併用はできません
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





高気密SB形　散光　白熱球100W相当

UD 7307 W27U
希望小売価格 ￥10,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	765 lm	95.6 lm/W

UD 7307 W35U
希望小売価格 ￥10,000（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	825 lm	103.1 lm/W


UD 7307 W50U
希望小売価格 ￥10,000（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	835 lm	104.3 lm/W


アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197











高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 7306 W27U
希望小売価格 ￥7,400（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	475 lm	86.3 lm/W

UD 7306 W35U
希望小売価格 ￥7,400（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra94	515 lm	93.6 lm/W

UD 7306 W50U
希望小売価格 ￥7,400（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	520 lm	94.5 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
8VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



高気密SB形　散光　白熱球100W相当

UD 7305 W27U
希望小売価格 ￥9,600（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	750 lm	93.7 lm/W

UD 7305 W35U
希望小売価格 ￥9,600（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra94	810 lm	101.2 lm/W

UD 7305 W50U
希望小売価格 ￥9,600（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 78 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	820 lm	102.5 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197




















高気密SB形　散光　白熱球100W相当

UD 7207 W27U
希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 72 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	775 lm	113.9 lm/W


UD 7207 W50U
希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 72 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra95	845 lm	124.2 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
リニューアルプレートとの併用はできません
光源寿命:40000時間
11VA（100V）





高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 7206 W27U
希望小売価格 ￥7,200（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 72 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra93	480 lm	117 lm/W


UD 7206 W50U
希望小売価格 ￥7,200（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 72 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra95	525 lm	128 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
リニューアルプレートとの併用はできません
光源寿命:40000時間
7VA（100V）





高気密SB形　散光　白熱球100W相当

UD 7205 W27U
希望小売価格 ￥8,200（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 68 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra93	765 lm	112.5 lm/W

UD 7205 W35U
希望小売価格 ￥8,200（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 68 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	825 lm	121.3 lm/W


UD 7205 W50U
希望小売価格 ￥8,200（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 68 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra95	835 lm	122.7 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
リニューアルプレートとの併用はできません
光源寿命:40000時間
11VA（100V）









高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 7204 W27U
希望小売価格 ￥6,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 68 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra93	475 lm	115.8 lm/W

UD 7204 W35U
希望小売価格 ￥6,000（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 68 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra94	515 lm	125.6 lm/W

UD 7204 W50U
希望小売価格 ￥6,000（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 68 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	Ra95	520 lm	126.8 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
リニューアルプレートとの併用はできません
光源寿命:40000時間
7VA（100V）



リニューアル対応幅広タイプ
リフォーム・リプレイスを考慮した設計

枠あとに

既存のダウンライトを外した枠あとも枠幅が広いためきれいにカバーします

そのまま取付


既存の開口径にそのまま取付可能

高演色・高効率 R+

高演色・高効率LEDで暮らしをより快適に彩ります。

平均演色評価数Ra90以上を実現。赤色や人の肌色を美しく見せるLEDで顔の表情、料理、インテリアを綺麗に引き立たせます。

K シリーズ　パネルダウンライト（埋込穴75）　準耐火






準耐火構造対応

高気密SB形　散光　白熱球100W相当

UD 7051 W27U
希望小売価格 ¥7,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨・防湿型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra93	635 lm	104 lm/W

UD 7051 W35U
希望小売価格 ¥7,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨・防湿型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra94	675 lm	110.6 lm/W

UD 7051 W50U
希望小売価格 ¥7,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨・防湿型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra95	690 lm	113.1 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）

高気密SB形　散光　白熱球100W相当

UD 7051 B27U
希望小売価格 ¥7,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨・防湿型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra93	540 lm	88.5 lm/W

UD 7051 B35U
希望小売価格 ¥7,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨・防湿型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra94	575 lm	94.2 lm/W

UD 7051 B50U
希望小売価格 ¥7,800（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨・防湿型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra95	585 lm	95.9 lm/W

アルミダイカスト（ブラック塗装）

0.4kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
11VA（100V）

傾斜55°



高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 7050 W27U
希望小売価格 ¥5,500（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨・防湿型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra93	400 lm	105.2 lm/W

UD 7050 W35U
希望小売価格 ¥5,500（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨・防湿型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra94	430 lm	113.1 lm/W

UD 7050 W50U
希望小売価格 ¥5,500（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨・防湿型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra95	435 lm	114.4 lm/W

鋼（ファインホワイト塗装）

高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 7050 B27U
希望小売価格 ¥5,500（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨・防湿型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra93	340 lm	89.4 lm/W

UD 7050 B35U
希望小売価格 ¥5,500（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨・防湿型 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra94	365 lm	96 lm/W

UD 7050 B50U
希望小売価格 ¥5,500（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 防雨・防湿型 / 準耐火


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra95	370 lm	97.3 lm/W

鋼（ブラック塗装）

0.2kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
7VA（100V）

傾斜55°



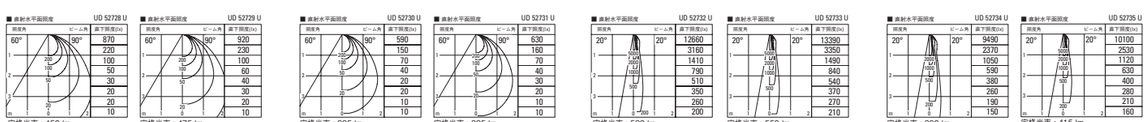

K シリーズ　コンパクトダウンライト（埋込穴50）






高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 52728 U
希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	450 lm	73.7 lm/W

UD 52729 U
希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	475 lm	77.8 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）

UD 52730 U
希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	305 lm	50 lm/W

UD 52731 U
希望小売価格 ¥12,800（税抜）


LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	325 lm	53.2 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）

0.3kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
10VA（100V）

傾斜55°



高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 52732 U
希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	520 lm	85.2 lm/W

UD 52733 U
希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	550 lm	90.1 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）

UD 52734 U
希望小売価格 ¥12,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	390 lm	63.9 lm/W

UD 52735 U
希望小売価格 ¥12,800（税抜）


LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra83	415 lm	68 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）

0.3kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
10VA（100V）

傾斜55°



K シリーズ　コンパクトダウンライト（埋込穴35）






高気密SB形　広角　白熱球40W相当

UD 1261 W27U
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	275 lm	78.5 lm/W

UD 1261 W35U
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	305 lm	87.1 lm/W

UD 1261 W50U
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	305 lm	87.1 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）

高気密SB形　広角　白熱球40W相当

UD 1261 B27U
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	220 lm	62.8 lm/W

UD 1261 B35U
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	245 lm	70 lm/W

UD 1261 B50U
希望小売価格 ¥13,800（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	245 lm	70 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）

0.2kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
5VA（100V）

傾斜55°



高気密SB形　中角　白熱球40W相当

UD 1262 W27U
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	315 lm	90 lm/W

UD 1262 W35U
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	350 lm	100 lm/W

UD 1262 W50U
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	350 lm	100 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）

高気密SB形　中角　白熱球40W相当

UD 1262 B27U
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	285 lm	81.4 lm/W

UD 1262 B35U
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	320 lm	91.4 lm/W

UD 1262 B50U
希望小売価格 ¥13,800（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.5W	Ra90	320 lm	91.4 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）

0.2kg
配光は傾斜天井対応ではありません
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
5VA（100V）

傾斜55°



K シリーズ　グレアレスダウンライト（埋込穴50）






高気密SB形　広角　白熱球60W相当

UD 1198 W27U
希望小売価格 ¥17,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	280 lm	62.2 lm/W

UD 1198 W35U
希望小売価格 ¥17,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	315 lm	70 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）

高気密SB形　広角　白熱球60W相当

UD 1198 B27U
希望小売価格 ¥17,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	280 lm	62.2 lm/W

UD 1198 B35U
希望小売価格 ¥17,800（税抜）


LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	315 lm	70 lm/W

枠:アルミ（マットブラック塗装）

反射板:アルミ（鏡面）
0.2kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
7VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°



高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1199 W27U
希望小売価格 ¥17,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	345 lm	76.6 lm/W

UD 1199 W35U
希望小売価格 ¥17,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	385 lm	85.5 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）

高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1199 B27U
希望小売価格 ¥17,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	345 lm	76.6 lm/W

UD 1199 B35U
希望小売価格 ¥17,800（税抜）


LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra93	385 lm	85.5 lm/W

枠:アルミ（マットブラック塗装）

反射板:アルミ（鏡面）
0.2kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
7VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°



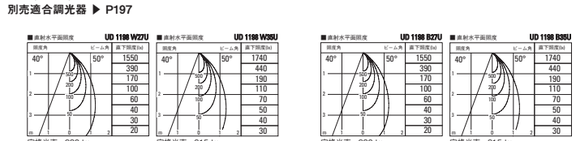

Kシリーズ　浅型ダウンライト（36mm）



100

高気密SB形　散光　白熱球100W相当

UD 1091 W27U

希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LED	電球色 2700K	非調光	必要高 36
消費電力 6.1W	演色性 Ra93	定格光束 690 lm	固有エネルギー消費効率 113.1 lm/W

UD 1091 W35U

希望小売価格 ￥9,800（税抜）


LED	温白色 3500K	非調光	必要高 36
消費電力 6.1W	演色性 Ra93	定格光束 770 lm	固有エネルギー消費効率 126.2 lm/W

UD 1091 W50U

希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LED	昼白色 5000K	非調光	必要高 36
消費電力 6.1W	演色性 Ra93	定格光束 760 lm	固有エネルギー消費効率 124.5 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　10VA（100V）





100

高気密SB形　散光　白熱球100W相当

UD 1091 B27U

希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LED	電球色 2700K	非調光	必要高 36
消費電力 6.1W	演色性 Ra93	定格光束 570 lm	固有エネルギー消費効率 93.4 lm/W

UD 1091 B35U

希望小売価格 ￥9,800（税抜）


LED	温白色 3500K	非調光	必要高 36
消費電力 6.1W	演色性 Ra93	定格光束 635 lm	固有エネルギー消費効率 104 lm/W

UD 1091 B50U

希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LED	昼白色 5000K	非調光	必要高 36
消費電力 6.1W	演色性 Ra93	定格光束 625 lm	固有エネルギー消費効率 102.4 lm/W

アルミダイカスト（ブラック塗装）　傾斜55°
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　10VA（100V）





100

高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 1090 W27U

希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LED	電球色 2700K	非調光	必要高 36
消費電力 3.5W	演色性 Ra93	定格光束 390 lm	固有エネルギー消費効率 111.4 lm/W

UD 1090 W35U

希望小売価格 ￥8,800（税抜）


LED	温白色 3500K	非調光	必要高 36
消費電力 3.5W	演色性 Ra93	定格光束 440 lm	固有エネルギー消費効率 125.7 lm/W

UD 1090 W50U

希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LED	昼白色 5000K	非調光	必要高 36
消費電力 3.5W	演色性 Ra93	定格光束 435 lm	固有エネルギー消費効率 124.2 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　5VA（100V）





100

高気密SB形　散光　白熱球60W相当

UD 1090 B27U

希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LED	電球色 2700K	非調光	必要高 36
消費電力 3.5W	演色性 Ra93	定格光束 320 lm	固有エネルギー消費効率 91.4 lm/W

UD 1090 B35U

希望小売価格 ￥8,800（税抜）


LED	温白色 3500K	非調光	必要高 36
消費電力 3.5W	演色性 Ra93	定格光束 360 lm	固有エネルギー消費効率 102.8 lm/W

UD 1090 B50U

希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LED	昼白色 5000K	非調光	必要高 36
消費電力 3.5W	演色性 Ra93	定格光束 355 lm	固有エネルギー消費効率 101.4 lm/W

アルミダイカスト（ブラック塗装）　傾斜55°
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　5VA（100V）



Kシリーズ　ピンホール ダウンライト



100


高気密SB形　中角　JDR40W相当


UD 40452 LU

希望小売価格 ￥13,800（税抜）

LED	電球色 2700K	調光可	必要高 78	防雨・防湿型
消費電力 6.7W	演色性 Ra82	定格光束 190 lm	固有エネルギー消費効率 28.3 lm/W	

アルミ（ファインホワイト塗装）　0.4kg　傾斜55°
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
11VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







100


高気密SB形　中角　JDR40W相当


UD 40453 LU

希望小売価格 ￥13,800（税抜）

LED	電球色 2700K	調光可	必要高 78	防雨・防湿型
消費電力 6.7W	演色性 Ra82	定格光束 190 lm	固有エネルギー消費効率 28.3 lm/W	

アルミ（ブラック塗装）　0.4kg　傾斜55°
調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
11VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







75


高気密SB形　中角　JDR40W相当


UD 40454 LU

希望小売価格 ￥14,800（税抜）

LED	電球色 2700K	調光可	必要高 93	防雨・防湿型
消費電力 6.7W	演色性 Ra82	定格光束 255 lm	固有エネルギー消費効率 38 lm/W	

アルミ（ファインホワイト塗装）　0.3kg　傾斜55°
調光範囲（100～約1%）
材厚5～20mm未満の時、取付必要高87mm
材厚20～25mmの時、取付必要高93mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
11VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







75


高気密SB形　中角　JDR40W相当


UD 40455 LU

希望小売価格 ￥14,800（税抜）

LED	電球色 2700K	調光可	必要高 93	防雨・防湿型
消費電力 6.7W	演色性 Ra82	定格光束 255 lm	固有エネルギー消費効率 38 lm/W	

アルミ（ブラック塗装）　0.3kg　傾斜55°
調光範囲（100～約1%）
材厚5～20mm未満の時、取付必要高87mm
材厚20～25mmの時、取付必要高93mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間
11VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





Kシリーズ　バンクライト（ユニバーサルタイプ）



75

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1180 W27U（マットファインホワイト）
UD 1180 B27U（マットブラック）

希望小売価格 ￥25,800（税抜）

LED	電球色 2700K	調光可	必要高 80
消費電力 5.5W	演色性 Ra93	定格光束 435 lm	固有エネルギー消費効率 79 lm/W

枠:アルミ（塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（マットブラック塗装）
0.5kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
可動型（−30°～30°まで）
光源寿命:40000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197


高気密SB形　広角　白熱球60W相当


UD 1179 W27U（マットファインホワイト）
UD 1179 B27U（マットブラック）

希望小売価格 ￥25,800（税抜）

LED	電球色 2700K	調光可	必要高 80
消費電力 5.5W	演色性 Ra93	定格光束 390 lm	固有エネルギー消費効率 70.9 lm/W

枠:アルミ（塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（マットブラック塗装）
0.5kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
可動型（−30°～30°まで）
光源寿命:40000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







75×150

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球60W×2灯相当

UD 1182 W27U（マットファインホワイト）
UD 1182 B27U（マットブラック）

希望小売価格 ￥37,800（税抜）

LED	電球色 2700K	調光可	必要高 80
消費電力 11W	演色性 Ra93	定格光束 895 lm	固有エネルギー消費効率 81.3 lm/W

枠:アルミ（塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（マットブラック塗装）
0.9kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
可動型（−30°～30°まで）
光源寿命:40000時間　18VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197


高気密SB形　広角　白熱球60W×2灯相当


UD 1181 W27U（マットファインホワイト）
UD 1181 B27U（マットブラック）

希望小売価格 ￥37,800（税抜）

LED	電球色 2700K	調光可	必要高 80
消費電力 11W	演色性 Ra93	定格光束 780 lm	固有エネルギー消費効率 70.9 lm/W

枠:アルミ（塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（マットブラック塗装）
0.9kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
可動型（−30°～30°まで）
光源寿命:40000時間　18VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







75×225

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球60W×3灯相当

UD 1184 W27U（マットファインホワイト）
UD 1184 B27U（マットブラック）

希望小売価格 ￥54,800（税抜）

LED	電球色 2700K	調光可	必要高 80
消費電力 16.5W	演色性 Ra93	定格光束 1325 lm	固有エネルギー消費効率 80.3 lm/W

枠:アルミ（塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（マットブラック塗装）
1.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
可動型（−30°～30°まで）
光源寿命:40000時間　27VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197


高気密SB形　広角　白熱球60W×3灯相当


UD 1183 W27U（マットファインホワイト）
UD 1183 B27U（マットブラック）

希望小売価格 ￥54,800（税抜）

LED	電球色 2700K	調光可	必要高 80
消費電力 16.5W	演色性 Ra93	定格光束 1190 lm	固有エネルギー消費効率 72.1 lm/W


枠:アルミ（塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（マットブラック塗装）
1.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
可動型（−30°～30°まで）
光源寿命:40000時間　27VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





バンクライト

集中配灯で3灯つけるよりも
1台でスッキリ。



フレキシブルな灯具で部屋全体を
照らしながらスッキリ！！



30度の首振り機構と
広角・中角の高精度レンズ制御により、
シーンに適したライティングが可能。







□ 83
158
233





Kシリーズ　グレアレスダウンライト（埋込穴75）



高気密SB形　中角　白熱球100W相当

UD 1189 W27U

希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	630 lm	72.4 lm/W


UD 1189 W35U

希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	705 lm	81 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





高気密SB形　中角　白熱球100W相当

UD 1189 B27U

希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	630 lm	72.4 lm/W


UD 1189 B35U

希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	705 lm	81 lm/W

枠:アルミ（マットブラック塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1188 W27U

希望小売価格 ¥14,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	385 lm	70 lm/W


UD 1188 W35U

希望小売価格 ¥14,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	430 lm	78.1 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1188 B27U

希望小売価格 ¥14,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	385 lm	70 lm/W


UD 1188 B35U

希望小売価格 ¥14,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	430 lm	78.1 lm/W

枠:アルミ（マットブラック塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



高気密SB形　拡散　白熱球100W相当

UD 1187 W27U

希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	530 lm	60.9 lm/W


UD 1187 W35U


希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	595 lm	68.3 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





高気密SB形　拡散　白熱球100W相当

UD 1187 B27U

希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	530 lm	60.9 lm/W


UD 1187 B35U

希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	595 lm	68.3 lm/W

枠:アルミ（マットブラック塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



高気密SB形　拡散　白熱球60W相当

UD 1186 W27U

希望小売価格 ¥14,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	325 lm	59 lm/W


UD 1186 W35U


希望小売価格 ¥14,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	365 lm	66.3 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





高気密SB形　拡散　白熱球60W相当

UD 1186 B27U

希望小売価格 ¥14,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	325 lm	59 lm/W


UD 1186 B35U


希望小売価格 ¥14,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	365 lm	66.3 lm/W

枠:アルミ（マットブラック塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







定格光束：630 lm　定格光束：705 lm




定格光束：530 lm　定格光束：595 lm




定格光束：630 lm　定格光束：705 lm




定格光束：530 lm　定格光束：595 lm




定格光束：385 lm　定格光束：430 lm



定格光束：325 lm　定格光束：365 lm




定格光束：385 lm　定格光束：430 lm



定格光束：325 lm　定格光束：365 lm


壁面への配光イメージ

使用器具：UD 1186 W27U（φ75・60W相当・拡散）　天井高：2500mm

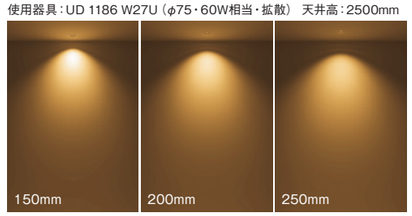

壁面への配光イメージ

使用器具：UD 1188 W27U（φ75・60W相当・中角）　天井高：2500mm

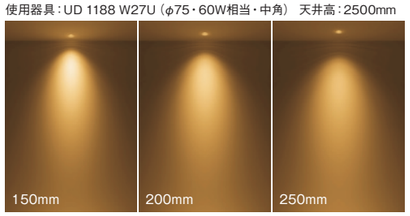

グレアレスダウンライト



眩しさを感じさせず、充分な明るさで空間の快適を演出するあかり。

Kシリーズ　グレアレスユニバーサルダウンライト（埋込穴75）



ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球100W相当

UD 1267 W27U

希望小売価格 ¥25,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	600 lm	68.9 lm/W


UD 1267 W35U

希望小売価格 ¥25,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	670 lm	77 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（鏡面）
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球100W相当

UD 1267 B27U

希望小売価格 ¥25,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	600 lm	68.9 lm/W


UD 1267 B35U


希望小売価格 ¥25,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	670 lm	77 lm/W

枠:アルミ（マットブラック塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（鏡面）
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1185 W27U

希望小売価格 ¥21,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	325 lm	59 lm/W


UD 1185 W35U

希望小売価格 ¥21,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	360 lm	65.4 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（鏡面）
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1185 B27U

希望小売価格 ¥21,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	325 lm	59 lm/W


UD 1185 B35U


希望小売価格 ¥21,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	360 lm	65.4 lm/W

枠:アルミ（マットブラック塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（鏡面）
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197






UD 1267 W27U / UD 1267 W35U


定格光束：600 lm　定格光束：670 lm

UD 1267 B27U / UD 1267 B35U



定格光束：600 lm　定格光束：670 lm

UD 1185 W27U / UD 1185 W35U



定格光束：325 lm　定格光束：360 lm

UD 1185 B27U / UD 1185 B35U



定格光束：325 lm　定格光束：360 lm



ユニバーサルタイプ

高気密SB形　広角　白熱球100W相当

UD 1265 W27U

希望小売価格 ¥25,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	525 lm	60.3 lm/W

UD 1265 W35U

希望小売価格 ¥25,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	590 lm	67.8 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（鏡面）
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　広角　白熱球100W相当

UD 1265 B27U

希望小売価格 ¥25,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	525 lm	60.3 lm/W

UD 1265 B35U

希望小売価格 ¥25,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	590 lm	67.8 lm/W

枠:アルミ（マットブラック塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（鏡面）
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　広角　白熱球60W相当

UD 1263 W27U

希望小売価格 ¥21,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	300 lm	54.5 lm/W

UD 1263 W35U

希望小売価格 ¥21,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	335 lm	60.9 lm/W

枠:アルミ（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（鏡面）
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　広角　白熱球60W相当

UD 1263 B27U

希望小売価格 ¥21,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	300 lm	54.5 lm/W

UD 1263 B35U

希望小売価格 ¥21,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	335 lm	60.9 lm/W

枠:アルミ（マットブラック塗装）　傾斜55°
反射板:アルミ（鏡面）
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

定格光束：525 lm　定格光束：590 lm

定格光束：525 lm　定格光束：590 lm

定格光束：300 lm　定格光束：335 lm

定格光束：300 lm　定格光束：335 lm

■木質天井への取付イメージ

Kシリーズ　角型ダウンライト



75

高気密SB形　広角　白熱球100W相当

UD 1197 W27U

希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	660 lm	75.8 lm/W

高気密SB形　広角　白熱球60W相当


UD 1196 W27U


希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	415 lm	75.4 lm/W

アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)　傾斜55°
0.4kg　調光範囲(100～約1%)
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません　光源寿命:40000時間
[100W相当]13VA(100V)
[60W相当] 9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197





75

高気密SB形　広角　白熱球100W相当

UD 1197 B27U

希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	610 lm	70.1 lm/W

高気密SB形　広角　白熱球60W相当


UD 1196 B27U


希望小売価格 **¥14,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	385 lm	70 lm/W

アルミダイカスト(マットブラック塗装)　傾斜55°
0.4kg　調光範囲(100～約1%)
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません　光源寿命:40000時間
[100W相当]13VA(100V)
[60W相当] 9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197





75

高気密SB形　広角　白熱球100W相当

UD 1197 N27U

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	640 lm	73.5 lm/W

高気密SB形　広角　白熱球60W相当

UD 1196 N27U

希望小売価格 **¥19,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	405 lm	73.6 lm/W

アルミダイカスト(木調仕上げ)　傾斜55°
0.4kg　調光範囲(100～約1%)
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません　光源寿命:40000時間
[100W相当]13VA(100V)
[60W相当] 9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197





リアルな木目調の仕上げをダウンライトの枠とコーンに転写。木張りの天井面に溶け込む、上質な仕上げです。

■ 直射水平面照度　UD 1197 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	2610
		650
		290
		160
		100
		70
		50
		40

定格光束：660 lm

■ 直射水平面照度　UD 1196 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	1650
		410
		180
		100
		70
		50
		30
		30

定格光束：415 lm

■ 直射水平面照度　UD 1197 B27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	2410
		600
		270
		150
		100
		70
		50
		40

定格光束：610 lm

■ 直射水平面照度　UD 1196 B27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	1530
		380
		170
		100
		60
		40
		30
		20

定格光束：385 lm

■ 直射水平面照度　UD 1197 N27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	2530
		630
		280
		160
		100
		70
		50
		40

定格光束：640 lm

■ 直射水平面照度　UD 1196 N27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	1600
		400
		180
		100
		60
		40
		30
		20

定格光束：405 lm

Kシリーズ　パネルシリーズダウンライト (傾斜・ウォールウォッシャータイプ)



125

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 7311 W27U

希望小売価格 **¥13,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	755 lm	94.3 lm/W

UD 7311 W50U

希望小売価格 **¥13,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	820 lm	102.5 lm/W

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 7310 W27U

希望小売価格 **¥11,200**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	470 lm	85.4 lm/W


UD 7310 W50U

希望小売価格 **¥11,200**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	510 lm	92.7 lm/W

アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)　傾斜55°
0.4kg　調光範囲(100～約1%)
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井15°～35°に対応　光源寿命:40000時間
[100W相当]12VA(100V)
[60W相当] 8VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197





100

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 7353 W27U

希望小売価格 **¥10,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra93	740 lm	92.5 lm/W

UD 7353 W50U

希望小売価格 **¥10,500**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra95	805 lm	100.6 lm/W

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 7352 W27U

希望小売価格 **¥7,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	465 lm	84.5 lm/W


UD 7352 W50U

希望小売価格 **¥7,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80 | 防雨・防湿型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra95	505 lm	91.8 lm/W

鋼(ファインホワイト塗装)　傾斜55°
0.3kg　調光範囲(100～約1%)
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井15°～35°に対応　光源寿命:40000時間
[100W相当]12VA(100V)
[60W相当] 8VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197





100

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 7253 W27U

希望小売価格 **¥9,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨・防湿型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra93	725 lm	118.8 lm/W

UD 7253 W50U

希望小売価格 **¥9,500**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨・防湿型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra95	785 lm	128.6 lm/W

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 7252 W27U

希望小売価格 **¥6,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨・防湿型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra93	460 lm	121 lm/W

UD 7252 W50U

希望小売価格 **¥6,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨・防湿型 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.8W	Ra95	495 lm	130.2 lm/W

鋼(ファインホワイト塗装)　傾斜55°
0.2kg　取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井15°～35°に対応　光源寿命:40000時間
[100W相当]11VA(100V)
[60W相当] 7VA(100V)



■ 直射水平面照度　UD 7311 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 65°		1180
B-B 65°		300
		130
		70
		50
		30
		20
		20

定格光束：755 lm

■ 直射水平面照度　UD 7311 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 65°		1280
B-B 65°		320
		140
		80
		50
		40
		30
		20

定格光束：820 lm

■ 直射水平面照度　UD 7310 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 65°		730
B-B 65°		180
		80
		50
		30
		20
		10
		10

定格光束：470 lm

■ 直射水平面照度　UD 7310 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 65°		800
B-B 65°		200
		90
		50
		30
		20
		20
		10

定格光束：510 lm

■ 直射水平面照度　UD 7353 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 65°		1170
B-B 65°		290
		130
		70
		50
		30
		20
		20

定格光束：740 lm

■ 直射水平面照度　UD 7253 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 65°		1140
B-B 65°		290
		130
		70
		50
		30
		20
		20

定格光束：725 lm

■ 直射水平面照度　UD 7353 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 65°		1270
B-B 65°		320
		140
		80
		50
		40
		30
		20

定格光束：805 lm

■ 直射水平面照度　UD 7253 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 65°		1240
B-B 65°		310
		140
		80
		50
		30
		30
		20

定格光束：785 lm

■ 直射水平面照度　UD 7352 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 65°		730
B-B 65°		180
		80
		50
		30
		20
		10
		10

定格光束：465 lm

■ 直射水平面照度　UD 7252 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 65°		730
B-B 65°		180
		80
		50
		30
		20
		10
		10

定格光束：460 lm

■ 直射水平面照度　UD 7352 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 65°		800
B-B 65°		200
		90
		50
		30
		20
		20
		10

定格光束：505 lm

■ 直射水平面照度　UD 7252 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
A-A 65°		780
B-B 65°		200
		90
		50
		30
		20
		20
		10

定格光束：495 lm

Kシリーズ　ユニバーサルダウンライト (埋込穴100)



100

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球100W相当

UD 1274 W27U

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	790 lm	90.8 lm/W

UD 1274 W35U

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	890 lm	102.2 lm/W


UD 1274 W50U

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	880 lm	101.1 lm/W

鋼(ファインホワイト塗装)　傾斜55°
0.8kg　調光範囲(100～約1%)
取付可能天井厚5～25mm　可動型(35°まで)
光源寿命:40000時間
13VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■ 直射水平面照度　UD 1274 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	1560
		390
		170
		100
		60
		40
		30
		20

定格光束：790 lm

■ 直射水平面照度　UD 1274 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	1840
		460
		200
		120
		70
		50
		40
		30

定格光束：890 lm

■ 直射水平面照度　UD 1274 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	1560
		390
		170
		100
		60
		40
		30
		20

定格光束：880 lm

100

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球100W相当

UD 1274 B27U

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	760 lm	87.3 lm/W

UD 1274 B35U

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	855 lm	98.2 lm/W


UD 1274 B50U

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	845 lm	97.1 lm/W

鋼(ブラック塗装)　傾斜55°
0.8kg　調光範囲(100～約1%)
取付可能天井厚5～25mm　可動型(35°まで)
光源寿命:40000時間
13VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■ 直射水平面照度　UD 1274 B27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	1560
		390
		170
		100
		60
		40
		30
		20

定格光束：760 lm

■ 直射水平面照度　UD 1274 B35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	1810
		450
		200
		120
		70
		50
		40
		30

定格光束：855 lm

■ 直射水平面照度　UD 1274 B50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	55°	1560
		390
		170
		100
		60
		40
		30
		20

定格光束：845 lm

100

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1273 W27U

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	535 lm	97.2 lm/W

UD 1273 W35U

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	600 lm	109 lm/W


UD 1273 W50U

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	595 lm	108.1 lm/W

鋼(ファインホワイト塗装)　傾斜55°
0.6kg　調光範囲(100～約1%)
取付可能天井厚5～25mm　可動型(35°まで)
光源寿命:40000時間
9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■ 直射水平面照度　UD 1273 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	680
30°		260
		120
		70
		50
		30
		30
		20

定格光束：535 lm

■ 直射水平面照度　UD 1273 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	740
30°		280
		130
		80
		50
		30
		30
		20

定格光束：600 lm

■ 直射水平面照度　UD 1273 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	680
30°		260
		120
		70
		50
		30
		30
		20

定格光束：595 lm

100

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1273 B27U

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	500 lm	90.9 lm/W

UD 1273 B35U

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	555 lm	100.9 lm/W


UD 1273 B50U

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	550 lm	100 lm/W

鋼(ブラック塗装)　傾斜55°
0.6kg　調光範囲(100～約1%)
取付可能天井厚5～25mm　可動型(35°まで)
光源寿命:40000時間
9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■ 直射水平面照度　UD 1273 B27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	660
30°		250
		110
		70
		50
		30
		30
		20

定格光束：500 lm

■ 直射水平面照度　UD 1273 B35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	730
30°		270
		120
		70
		50
		30
		30
		20

定格光束：555 lm

■ 直射水平面照度　UD 1273 B50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	660
30°		250
		110
		70
		50
		30
		30
		20

定格光束：550 lm



100

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　拡散　白熱球100W相当

UD 1272 W27U

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	690 lm	79.3 lm/W

UD 1272 W35U

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	770 lm	88.5 lm/W


UD 1272 W50U

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	765 lm	87.9 lm/W

鋼(ファインホワイト塗装)　傾斜55°
調光範囲(100～約1%)　0.8kg
取付可能天井厚5～25mm　可動型(35°まで)
光源寿命:40000時間
13VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■ 直射水平面照度　UD 1272 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	660
30°		260
		120
		70
		50
		30
		30
		20

定格光束：660 lm

■ 直射水平面照度　UD 1272 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	770
30°		280
		130
		80
		50
		30
		30
		20

定格光束：770 lm

■ 直射水平面照度　UD 1272 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	765
30°		260
		120
		70
		50
		30
		30
		20

定格光束：765 lm

100

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　拡散　白熱球100W相当

UD 1272 B27U

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	665 lm	76.4 lm/W

UD 1272 B35U

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	745 lm	85.6 lm/W


UD 1272 B50U

希望小売価格 **¥21,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.7W	Ra93	735 lm	84.4 lm/W

鋼(ブラック塗装)　傾斜55°
調光範囲(100～約1%)　0.8kg
取付可能天井厚5～25mm　可動型(35°まで)
光源寿命:40000時間
13VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■ 直射水平面照度　UD 1272 B27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	660
30°		260
		120
		70
		50
		30
		30
		20

定格光束：665 lm

■ 直射水平面照度　UD 1272 B35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	745
30°		280
		130
		80
		50
		30
		30
		20

定格光束：745 lm

■ 直射水平面照度　UD 1272 B50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	735
30°		260
		120
		70
		50
		30
		30
		20

定格光束：735 lm

100

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　拡散　白熱球60W相当

UD 1271 W27U

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	470 lm	85.4 lm/W

UD 1271 W35U

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	520 lm	94.5 lm/W


UD 1271 W50U

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	515 lm	93.6 lm/W

鋼(ファインホワイト塗装)　傾斜55°
調光範囲(100～約1%)　0.6kg
取付可能天井厚5～25mm　可動型(35°まで)
光源寿命:40000時間
9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■ 直射水平面照度　UD 1271 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	260
30°		110
		60
		40
		30
		20
		20
		20

定格光束：470 lm

■ 直射水平面照度　UD 1271 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	280
30°		120
		70
		40
		30
		20
		20
		20

定格光束：520 lm

■ 直射水平面照度　UD 1271 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	260
30°		110
		60
		40
		30
		20
		20
		20

定格光束：515 lm

100

ユニバーサルタイプ

高気密SB形　拡散　白熱球60W相当

UD 1271 B27U

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	430 lm	78.1 lm/W

UD 1271 B35U

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	480 lm	87.2 lm/W


UD 1271 B50U

希望小売価格 **¥18,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	475 lm	86.3 lm/W

鋼(ブラック塗装)　傾斜55°
調光範囲(100～約1%)　0.6kg
取付可能天井厚5～25mm　可動型(35°まで)
光源寿命:40000時間
9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197



■ 直射水平面照度　UD 1271 B27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	250
30°		110
		60
		40
		30
		20
		20
		20

定格光束：430 lm

■ 直射水平面照度　UD 1271 B35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	270
30°		110
		60
		40
		30
		20
		20
		20

定格光束：480 lm

■ 直射水平面照度　UD 1271 B50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
60°	90°	260
30°		110
		60
		40
		30
		20
		20
		20

定格光束：475 lm

Kシリーズ　ユニバーサルダウンライト（中角タイプ・埋込穴75）





ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1195 W27U
希望小売価格
￥18,800（税抜）

LED　電球色 2700K　調光可　必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	525 lm	95.4 lm/W

UD 1195 W35U
希望小売価格
￥18,800（税抜）

LED　温白色 3500K　調光可　必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	590 lm	107.2 lm/W

UD 1195 W50U
希望小売価格
￥18,800（税抜）

LED　昼白色 5000K　調光可　必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	585 lm	106.3 lm/W

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.5kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



ユニバーサルタイプ

高気密SB形　中角　白熱球60W相当

UD 1195 B27U
希望小売価格
￥18,800（税抜）

LED　電球色 2700K　調光可　必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	510 lm	92.7 lm/W

UD 1195 B35U
希望小売価格
￥18,800（税抜）

LED　温白色 3500K　調光可　必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	570 lm	103.6 lm/W

UD 1195 B50U
希望小売価格
￥18,800（税抜）

LED　昼白色 5000K　調光可　必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	565 lm	102.7 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）　傾斜55°
0.5kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
光源寿命:40000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



■ 直射水平面照度　UD 1195 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
25°	25°	7100
		1780
		790
		440
		280
		200
		140
		110

定格光束：525 lm

■ 直射水平面照度　UD 1195 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
25°	25°	7960
		1990
		880
		500
		320
		220
		160
		120

定格光束：590 lm

■ 直射水平面照度　UD 1195 W50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
25°	25°	7900
		1970
		880
		490
		320
		220
		160
		120

定格光束：585 lm

■ 直射水平面照度　UD 1195 B27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
25°	25°	6880
		1720
		760
		430
		280
		190
		140
		110

定格光束：510 lm

■ 直射水平面照度　UD 1195 B35U


照度角	ビーム角	直下照度(lx)
25°	25°	7690
		1920
		850
		480
		310
		210
		160
		120

定格光束：570 lm

■ 直射水平面照度　UD 1195 B50U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
25°	25°	7630
		1910
		850
		480
		310
		210
		160
		120

定格光束：565 lm

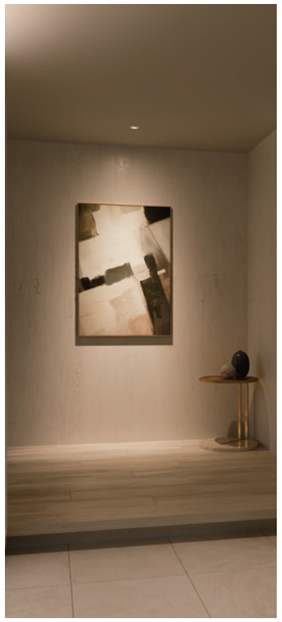

Kシリーズ　ダウンスポットライト



φ35のミニマムサイズな灯具設計で、
天井に溶け込むダウンスポットライト。
目立たず、必要なところへ光を届けます。



ベースタイプ

高気密SB形　広角　白熱球60W相当

UD 1178 W27U
希望小売価格 **￥22,800**（税抜）

LED　電球色 2700K　調光可　必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	315 lm	57.2 lm/W

UD 1178 W35U
希望小売価格 **￥22,800**（税抜）

LED　温白色 3500K　調光可　必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	355 lm	64.5 lm/W

アルミダイカスト（マットファインホワイト塗装）　傾斜55°
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





ベースタイプ

高気密SB形　広角　白熱球60W相当

UD 1178 B27U
希望小売価格 **￥22,800**（税抜）

LED　電球色 2700K　調光可　必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	315 lm	57.2 lm/W

UD 1178 B35U
希望小売価格 **￥22,800**（税抜）

LED　温白色 3500K　調光可　必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.5W	Ra93	355 lm	64.5 lm/W

アルミダイカスト（マットブラック塗装）　傾斜55°
0.4kg　調光範囲（100～約1%）
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



■ 直射水平面照度　UD 1178 W27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	45°	2360
		590
		260
		150
		90
		70
		50
		40

定格光束：315 lm

■ 直射水平面照度　UD 1178 W35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	45°	2650
		660
		290
		170
		110
		70
		50
		40

定格光束：355 lm

■ 直射水平面照度　UD 1178 B27U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	45°	2360
		590
		260
		150
		90
		70
		50
		40

定格光束：315 lm

■ 直射水平面照度　UD 1178 B35U

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
40°	45°	2650
		660
		290
		170
		110
		70
		50
		40

定格光束：355 lm

Kシリーズ　M形レトロフィットダウンライト（E11/ダウンスポット）

M形については ▶P117



E11
ダイクロイックハロゲン球形
ランプ交換可能

目的や用途に合わせて選べるランプ。

しっかりと明るさを供給するあかり、演色性に優れ美しいものを美しく見せるあかり、
雰囲気があり落ちつきを演出するあかり、用途に合わせて選べます。



綺麗に魅せよう
高演色 調光タイプ



明るく照らす
高照度 非調光タイプ



ホテルライクな落ちつき
低色温度 調光タイプ



M形　JDR65W/40W相当

UDE 951 026 U（ファインホワイト）
希望小売価格 **￥10,800**（税抜）

LEDランプ　ランプ別売　必要高 110




M形　JDR65W/40W相当

UDE 951 028 U（ブラック）
希望小売価格 **￥10,800**（税抜）

LEDランプ　ランプ別売　必要高 110

LEDランプ別売（E11）　枠:アルミ（塗装）　コーン:アルミ（塗装）フード:鋼（塗装）　0.4kg
可動型（内部45°引き出し時75°まで）　取付可能天井厚5～25mm



適合ランプ
高照度 非調光タイプ
〔UE 50503 EU～UE 50508 EU ¥6,500（税抜）〕
低色温度 調光タイプ 調光範囲（100～約5%）
〔UE 50509 EU・UE 50510 EU ¥6,500（税抜）〕
高演色 調光タイプ 調光範囲（100～約5%）
〔UE 50511 EU～UE 50516 EU ¥6,500（税抜）〕
別売適合調光器 ▶ P197

Kシリーズ　M形レトロフィットダウンライト（E11/グレアレス）

M形については ▶P117




ベースタイプ

M形　JDR65W/40W相当

UD 92080 LU（ファインホワイト）
UD 92081 LU（ブラック）
希望小売価格 **￥8,900**（税抜）

LEDランプ　必要高 133　ランプ別売

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（塗装）
反射板:樹脂（銀色鏡面）　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
グレアレスタイプ






ユニバーサルタイプ

M形　JDR65W/40W相当

UD 92082 LU（ファインホワイト）
UD 92083 LU（ブラック）
希望小売価格 **￥9,900**（税抜）

LEDランプ　必要高 160　ランプ別売

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（塗装）
反射板:樹脂（銀色鏡面）　0.3kg
可動型（35°まで）
取付可能天井厚5～25mm
グレアレスタイプ






ベースタイプ

M形　JDR65W/40W相当

UD 92098 LU（ファインホワイト）
UD 92099 LU（ブラック）
希望小売価格 **￥7,900**（税抜）

必要高 133　ランプ別売

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（塗装）
反射板:樹脂（銀色鏡面）　0.2kg
取付可能天井厚5～25mm
グレアレスタイプ






ユニバーサルタイプ

M形　JDR65W/40W相当

UD 92100 LU（ファインホワイト）
UD 92101 LU（ブラック）
希望小売価格 **￥8,900**（税抜）

必要高 142　ランプ別売

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（塗装）
反射板:樹脂（銀色鏡面）　0.3kg
可動型（35°まで）
取付可能天井厚5～25mm
グレアレスタイプ



高照度 非調光タイプ 15°
■ 直射水平面照度　UD 92080 LU+UE 50505 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	15°	12830
		3210
		1430
		800
		510
		360
		260
		200

定格光束：390 lm

高演色・高照度 調光タイプ 15°
■ 直射水平面照度　UD 92080 LU+UE 50513 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	15°	10200
		2550
		1130
		640
		410
		280
		210
		160

定格光束：310 lm

高照度 非調光タイプ 33°
■ 直射水平面照度　UD 92080 LU+UE 50506 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
25°	30°	5780
		1440
		640
		360
		230
		160
		120
		90

定格光束：355 lm

高演色・高照度 調光タイプ 33°
■ 直射水平面照度　UD 92080 LU+UE 50514 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
25°	30°	4640
		1160
		520
		290
		190
		130
		90
		70

定格光束：285 lm

高照度 非調光タイプ 15°
■ 直射水平面照度　UD 92098 LU+UE 50505 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	8280
		2070
		920
		520
		330
		230
		170
		130

定格光束：305 lm

高演色・高照度 調光タイプ 15°
■ 直射水平面照度　UD 92098 LU+UE 50513 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	6650
		1660
		740
		420
		270
		180
		140
		100

定格光束：245 lm

高照度 非調光タイプ 33°
■ 直射水平面照度　UD 92098 LU+UE 50506 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	30°	4430
		1110
		490
		280
		180
		120
		90
		70

定格光束：295 lm

高演色・高照度 調光タイプ 33°
■ 直射水平面照度　UD 92098 LU+UE 50514 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	30°	3530
		880
		390
		220
		140
		100
		70
		60

定格光束：235 lm

Kシリーズ　M形レトロフィットダウンライト（E11/レギュラー・埋込穴100）

M形については ▶P117



100

ベースタイプ

M形	JDR65W/40W相当

UD 92072 LU　LED ランプ　ランプ別売　必要高 133

希望小売価格
￥7,900（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
コーン:樹脂（ファインホワイト）　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm



高照度 非調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92072 LU+UE 50505 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	11380
		2840
		1260
		710
		460
		320
		230
		180

定格光束：535 lm

高演色・高照度 調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92072 LU+UE 50513 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	9140
		2280
		1020
		570
		370
		250
		190
		140

定格光束：430 lm

高照度 非調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92072 LU+UE 50506 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	35°	5360
		1340
		600
		330
		210
		150
		110
		80

定格光束：510 lm

高演色・高照度 調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92072 LU+UE 50514 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	35°	4310
		1080
		480
		270
		170
		120
		90
		70

定格光束：410 lm



100


ユニバーサルタイプ

M形	JDR65W/40W相当

UD 92074 LU　LED ランプ　ランプ別売　必要高 160

希望小売価格
￥9,900（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
コーン:樹脂（ファインホワイト）　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
可動型（35°まで）



高照度 非調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92074 LU+UE 50505 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	11380
		2840
		1260
		710
		460
		320
		230
		180

定格光束：535 lm

高演色・高照度 調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92074 LU+UE 50513 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	9140
		2280
		1020
		570
		370
		250
		190
		140

定格光束：430 lm

高照度 非調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92074 LU+UE 50506 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	35°	5360
		1340
		600
		330
		210
		150
		110
		80

定格光束：510 lm

高演色・高照度 調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92074 LU+UE 50514 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	35°	4310
		1080
		480
		270
		170
		120
		90
		70

定格光束：410 lm



100

ベースタイプ

M形	JDR65W/40W相当

UD 92073 LU　LED ランプ　ランプ別売　必要高 133

希望小売価格
￥7,900（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ブラック塗装）
コーン:樹脂（ブラック）　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm



高照度 非調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92073 LU+UE 50505 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	11060
		2760
		1230
		690
		440
		310
		230
		170

定格光束：520 lm

高演色・高照度 調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92073 LU+UE 50513 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	8930
		2230
		990
		560
		360
		250
		180
		140

定格光束：420 lm

高照度 非調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92073 LU+UE 50506 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	35°	5360
		1340
		600
		330
		210
		150
		110
		80

定格光束：510 lm

高演色・高照度 調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92073 LU+UE 50514 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	35°	4310
		1080
		480
		270
		170
		120
		90
		70

定格光束：410 lm



100


ユニバーサルタイプ

M形	JDR65W/40W相当

UD 92075 LU　LED ランプ　ランプ別売　必要高 160

希望小売価格
￥9,900（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ブラック塗装）
コーン:樹脂（ブラック）　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
可動型（35°まで）



高照度 非調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92075 LU+UE 50505 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	11060
		2760
		1230
		690
		440
		310
		230
		170

定格光束：520 lm

高演色・高照度 調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92075 LU+UE 50513 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	8930
		2230
		990
		560
		360
		250
		180
		140

定格光束：420 lm

高照度 非調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92075 LU+UE 50506 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	35°	5360
		1340
		600
		330
		210
		150
		110
		80

定格光束：510 lm

高演色・高照度 調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92075 LU+UE 50514 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	35°	4310
		1080
		480
		270
		170
		120
		90
		70

定格光束：410 lm

Kシリーズ　M形レトロフィットダウンライト（E11/レギュラー・埋込穴75）

M形については ▶P117



75


ベースタイプ

M形	JDR65W/40W相当

UD 92090 LU　LED ランプ　ランプ別売　必要高 133

希望小売価格
￥6,900（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
コーン:樹脂（ファインホワイト）　0.2kg
取付可能天井厚5～25mm



高照度 非調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92090 LU+UE 50505 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	15°	13850
		3460
		1540
		870
		550
		380
		280
		220

定格光束：485 lm

高演色・高照度 調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92090 LU+UE 50513 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	15°	11140
		2780
		1240
		700
		450
		310
		230
		170

定格光束：390 lm

高照度 非調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92090 LU+UE 50506 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	30°	5690
		1420
		630
		360
		230
		160
		120
		90


定格光束：415 lm

高演色・高照度 調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92090 LU+UE 50514 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	30°	4590
		1150
		510
		290
		180
		130
		90
		70

定格光束：335 lm



75


ユニバーサルタイプ

M形	JDR65W/40W相当

UD 92092 LU　LED ランプ　ランプ別売　必要高 142

希望小売価格
￥8,900（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
コーン:樹脂（ファインホワイト）　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
可動型（35°まで）



高照度 非調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92092 LU+UE 50505 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	15°	13850
		3460
		1540
		870
		550
		380
		280
		220

定格光束：485 lm

高演色・高照度 調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92092 LU+UE 50513 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	15°	11140
		2780
		1240
		700
		450
		310
		230
		170

定格光束：390 lm

高照度 非調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92092 LU+UE 50506 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	30°	5690
		1420
		630
		360
		230
		160
		120
		90

定格光束：415 lm

高演色・高照度 調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92092 LU+UE 50514 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	30°	4590
		1150
		510
		290
		180
		130
		90
		70

定格光束：335 lm



75


ベースタイプ

M形	JDR65W/40W相当

UD 92091 LU　LED ランプ　ランプ別売　必要高 133

希望小売価格
￥6,900（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ブラック塗装）
コーン:樹脂（ブラック）　0.2kg
取付可能天井厚5～25mm



高照度 非調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92091 LU+UE 50505 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	15°	13570
		3390
		1510
		850
		540
		380
		280
		210

定格光束：475 lm

高演色・高照度 調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92091 LU+UE 50513 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	15°	10850
		2710
		1210
		680
		430
		300
		220
		170

定格光束：380 lm

高照度 非調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92091 LU+UE 50506 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	30°	5550
		1390
		620
		350
		220
		150
		110
		90

定格光束：405 lm

高演色・高照度 調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92091 LU+UE 50514 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	30°	4460
		1110
		500
		280
		180
		120
		90
		70

定格光束：325 lm



75


ユニバーサルタイプ

M形	JDR65W/40W相当

UD 92093 LU　LED ランプ　ランプ別売　必要高 142

希望小売価格
￥8,900（税抜）

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ブラック塗装）
コーン:樹脂（ブラック）　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
可動型（35°まで）



高照度 非調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92093 LU+UE 50505 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	15°	13570
		3390
		1510
		850
		540
		380
		280
		210

定格光束：475 lm

高演色・高照度 調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UD 92093 LU+UE 50513 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	15°	10850
		2710
		1210
		680
		430
		300
		220
		170

定格光束：380 lm

高照度 非調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92093 LU+UE 50506 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	30°	5550
		1390
		620
		350
		220
		150
		110
		90

定格光束：405 lm

高演色・高照度 調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UD 92093 LU+UE 50514 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	30°	4460
		1110
		500
		280
		180
		120
		90
		70

定格光束：325 lm

Kシリーズ　M形レトロフィットダウンライト（E11/防雨・防湿型ユニバーサルタイプ）

M形については ▶P117



100

防雨・防湿型
ユニバーサルタイプ


M形	JDR65W/40W相当

UU 92088 LU

希望小売価格 **￥17,800**（税抜）

LED ランプ　ランプ別売　必要高 122　防雨・防湿型

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
反射板:鋼（ファインホワイト塗装）
下面セード:強化ガラス（透明）
0.4kg　取付可能天井厚5～25mm
可動型（30°まで）
業務用浴室使用可能
温泉地での使用不可



高照度 非調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UU 92088 LU+UE 50505 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	15°	13660
		3420
		1520
		850
		550
		380
		280
		210

定格光束：535 lm

高演色・高照度 調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UU 92088 LU+UE 50513 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	15°	10980
		2750
		1220
		690
		440
		310
		220
		170

定格光束：430 lm

高照度 非調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UU 92088 LU+UE 50506 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	35°	5670
		1420
		630
		350
		230
		160
		120
		90

定格光束：545 lm

高演色・高照度 調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UU 92088 LU+UE 50514 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	35°	4520
		1130
		500
		280
		180
		130
		90
		70

定格光束：435 lm



100

防雨・防湿型
ユニバーサルタイプ


M形	JDR65W/40W相当

UU 92089 LU

希望小売価格 **￥17,800**（税抜）

LED ランプ　ランプ別売　必要高 122　防雨・防湿型

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ブラック塗装）
反射板:鋼（ブラック塗装）
下面セード:強化ガラス（透明）
0.4kg　取付可能天井厚5～25mm
可動型（30°まで）
業務用浴室使用可能
温泉地での使用不可



高照度 非調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UU 92089 LU+UE 50505 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	15°	13280
		3320
		1480
		830
		530
		370
		270
		210

定格光束：520 lm

高演色・高照度 調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UU 92089 LU+UE 50513 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	15°	10720
		2680
		1190
		670
		430
		300
		220
		170

定格光束：420 lm

高照度 非調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UU 92089 LU+UE 50506 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	35°	5510
		1380
		610
		340
		220
		150
		110
		90

定格光束：530 lm

高演色・高照度 調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UU 92089 LU+UE 50514 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	35°	4420
		1100
		490
		280
		180
		120
		90
		70

定格光束：425 lm



75

防雨・防湿型
ユニバーサルタイプ

M形	JDR65W/40W相当

UU 92107 LU

希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED ランプ　ランプ別売　必要高 115　防雨・防湿型

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
反射板:鋼（ファインホワイト塗装）
下面セード:強化ガラス（透明）
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
可動型（30°まで）
業務用浴室使用可能
温泉地での使用不可



高照度 非調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UU 92107 LU+UE 50505 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	10170
		2540
		1130
		640
		410
		280
		210
		160

定格光束：505 lm

高演色・高照度 調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UU 92107 LU+UE 50513 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	8160
		2040
		910
		510
		330
		230
		170
		130

定格光束：405 lm

高照度 非調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UU 92107 LU+UE 50506 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	30°	5490
		1370
		610
		340
		220
		150
		110
		90

定格光束：475 lm

高演色・高照度 調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UU 92107 LU+UE 50514 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	30°	4390
		1100
		490
		270
		180
		120
		90
		70

定格光束：380 lm



75

防雨・防湿型
ユニバーサルタイプ


M形	JDR65W/40W相当

UU 92108 LU

希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED ランプ　ランプ別売　必要高 115　防雨・防湿型

LEDランプ別売（E11）
枠:アルミダイカスト（ブラック塗装）
反射板:鋼（ブラック塗装）
下面セード:強化ガラス（透明）
0.3kg　取付可能天井厚5～25mm
可動型（30°まで）
業務用浴室使用可能
温泉地での使用不可



高照度 非調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UU 92108 LU+UE 50505 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	9970
		2490
		1110
		620
		400
		280
		200
		160

定格光束：495 lm

高演色・高照度 調光タイプ 15°

■ 直射水平面照度　UU 92108 LU+UE 50513 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
20°	20°	7950
		1990
		880
		500
		320
		220
		160
		120

定格光束：395 lm

高照度 非調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UU 92108 LU+UE 50506 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	30°	5380
		1340
		600
		340
		220
		150
		110
		80

定格光束：465 lm

高演色・高照度 調光タイプ 33°

■ 直射水平面照度　UU 92108 LU+UE 50514 EU

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	30°	4280
		1070
		480
		270
		170
		120
		90
		70

定格光束：370 lm

※オプション取付不可

■ 適合ランプ E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ

形名	型番	品名	口金	外径(mm)	長さ(mm)	光源色	色温度(K)	演色性(Ra)	消費電力(W)	全光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	ビーム角(°)	最大光度(cd)	ランプ寿命(h)	価格(¥)
LDR5L-M-E11/K2	UE 50503 EU	JDR65W相当 高照度 非調光タイプ	E11	φ50	65.5	電球色	2700	82	5.4	525	97.2	15	2,880	40,000	6,500
LDR5L-W-E11/K2	UE 50504 EU									550	101.8	33	1,235		
LDR5L30-M-E11/K2	UE 50505 EU						3000			580	107.4	15	3,180		
LDR5L30-W-E11/K2	UE 50506 EU									610	112.9	33	1,365		
LDR5N-M-E11/K2	UE 50507 EU					昼白色	5000			645	119.4	15	3,560		
LDR5N-W-E11/K2	UE 50508 EU									680	125.9	33	1,530		
LDR6L24-M-E11/D/H/K2	UE 50509 EU	JDR40W相当 低色温度 調光タイプ（100～約5%）				低色温度	2400	91	5.6	380	67.8	15	2,085		
LDR6L24-W-E11/D/H/K2	UE 50510 EU									400	71.4	33	895		
LDR6L-M-E11/D/H/K2	UE 50511 EU	JDR40W相当 高演色 調光タイプ（100～約5%）				電球色	2700			420	75	15	2,310		
LDR6L-W-E11/D/H/K2	UE 50512 EU									445	79.4	33	990		
LDR6L30-M-E11/D/H/K2	UE 50513 EU						3000			465	83	15	2,550		
LDR6L30-W-E11/D/H/K2	UE 50514 EU									490	87.5	33	1,095		
LDR6N-M-E11/D/H/K2	UE 50515 EU					昼白色	5000			520	92.8	15	2,850		
LDR6N-W-E11/D/H/K2	UE 50516 EU									550	98.2	33	1,225		

※適合器具以外使用不可

Kシリーズ　M形レトロフィットダウンライト（E17/クリプトン球形LEDランプ 安全装置付仕様　調光 非調光）

M形については ▶P117



E17
クリプトン球形
ランプ交換可能

生活シーンの演出にピッタリのランプ選択が可能。

シーンに合わせて色温度別ランプ、調光タイプ、非調光タイプ、
明るさや光色切替可能な各種ランプが交換可能です。
※本器具は適合LEDランプ専用です。白熱ランプ等、誤使用時に一定以上温度に達した場合、回路を遮断し消灯させます。

- 雰囲気がありリラックス　2700K　※明るさ自在の調光タイプもご用意。
- あかるくおだやか　3500K
- すっきりさわやか　5000K



ベースタイプ
M形　白熱球60W/40W相当
UD 92731 U（ファインホワイト）
希望小売価格 **￥10,800**（税抜）
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 131

LEDランプ別売（E17）
枠:アルミダイカスト（塗装）
反射板:樹脂　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm



50形相当
■ 直射水平面照度　UD 92731 U+UE 50522 EU

照射角	ビーム角	基下照度(lx)
60°	90°	660
		170
		70
		40
		30
		20
		20
		10
		10

定格光束：340 lm

■ 直射水平面照度　UD 92732 U+UE 50522 EU

照射角	ビーム角	基下照度(lx)
60°	90°	480
		120
		50
		30
		20
		20
		10
		10
		10

定格光束：245 lm

ベースタイプ
M形　白熱球60W/40W相当
UD 92737 U（ブラック）
希望小売価格 **￥9,800**（税抜）
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 137

LEDランプ別売（E17）
枠:アルミダイカスト（塗装）
反射板:樹脂　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm



50形相当
■ 直射水平面照度　UD 92737 U+UE 50522 EU

照射角	ビーム角	基下照度(lx)
60°	80°	540
		140
		60
		30
		20
		20
		20
		10
		10

定格光束：235 lm

■ 直射水平面照度　UD 92738 U+UE 50522 EU

照射角	ビーム角	基下照度(lx)
60°	80°	380
		100
		40
		20
		20
		10
		10
		10
		10

定格光束：165 lm

防雨・防湿型 ベースタイプ
M形　白熱球40W相当
UU 92774 U（ファインホワイト）
UU 92775 U（ブラック）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 143 / 防雨・防湿型

LEDランプ別売（E17）　枠:アルミダイカスト（塗装）
反射板:鋼（塗装）
下面セード:強化ガラス（透明）
0.4kg　取付可能天井厚5～25mm
業務用浴室使用可能
温泉地での使用不可
※適合ランプは40形相当をご使用ください



40形相当
■ 直射水平面照度　UU 92774 U+UE 50525 EU

照射角	ビーム角	基下照度(lx)
60°	80°	390
		100
		40
		20
		20
		10
		10
		10
		10

定格光束：170 lm

■ 直射水平面照度　UU 92775 U+UU 50525 EU

照射角	ビーム角	基下照度(lx)
60°	80°	360
		90
		40
		20
		10
		10
		10
		10
		10

定格光束：155 lm

防雨・防湿型 ベースタイプ
M形　白熱球40W相当
UU 92776 U（ファインホワイト）
UU 92777 U（ブラック）
希望小売価格 **￥14,000**（税抜）
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 141 / 防雨・防湿型

LEDランプ別売（E17）　枠:アルミダイカスト（塗装）
反射板:鋼（塗装）
下面セード:強化ガラス（透明）
0.2kg　取付可能天井厚5～25mm
業務用浴室使用可能
温泉地での使用不可
※適合ランプは40形相当をご使用ください



40形相当
■ 直射水平面照度　UU 92776 U+UU 50525 EU

照射角	ビーム角	基下照度(lx)
50°	70°	360
		90
		40
		20
		10
		10
		10
		10
		10

定格光束：130 lm

■ 直射水平面照度　UU 92777 U+UE 50525 EU

照射角	ビーム角	基下照度(lx)
50°	70°	330
		80
		40
		20
		10
		10
		10
		10
		10

定格光束：120 lm

■ 適合ランプ E17LEDランプ（50形相当・40形相当）

形名	型番	品名	口金	外径(mm)	長さ(mm)	光源色	色温度(K)	演色性(Ra)	消費電力(W)	全光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	ビーム角(°)	中心光度(cd)	ランプ寿命(h)	希望小売価格(¥)(税抜)
LDA6L-H-E17/D/K2	UE 50517 EU	50形相当 調光(100～約5%)	E17	φ45	88	電球色	2700	83	5.5	600	109	H型/130	–	40,000	6,500
LDA5L-H-E17/K2	UE 50522 EU	50形相当									122.4				4,500
LDA5WW-H-E17/K2	UE 50523 EU					温白色	3500		4.9	620	126.5				
LDA5N-H-E17/K2	UE 50524 EU					昼白色	5000								
LDA4L-H-E17/K2	UE 50525 EU	40形相当				電球色	2700		4.2	440	104.7				
LDA4WW-H-E17/K2	UE 50526 EU					温白色	3500			450	107.1				
LDA4N-H-E17/K2	UE 50527 EU					昼白色	5000			470	111.9				
LDA5L-H-E17/D/K2	UE 50528 EU	40形相当 調光(100～約5%)				電球色	2700		4.5	440	97.7				5,500

・適合器具以外ではご使用できません。
・使用条件により、チラツキ、不点灯が発生することがあります。
・各ランプの安全上の注意、警告をよく読んでからご使用ください。
・調光ランプはランプメーカー推奨の適合調光器と組合せて、接続可能台数をご確認の上、ご使用ください。
・環境条件によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。
・同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。

Kシリーズ　M形レトロフィットダウンライト（E26/クリプトン球形LEDランプ 安全装置付仕様　調光 非調光）

M形については ▶P117



E26
普通球形
ランプ交換可能

暮らしの快適を高めるあかり!! 長寿命・省エネ!!

LEDへの切替えがオススメ! 白熱球に比べて大幅に省エネ、長寿命なので
メンテナンスやランプ交換の手間も軽減。その他、便利機能に対応するランプも幅広くご用意。
※本器具は適合LEDランプ専用です。白熱ランプ等、誤使用時に一定以上温度に達した場合、回路を遮断し消灯させます。

- 白熱球からLEDへ…　ランプ寿命 約40倍
- 電球形蛍光ランプからLEDへ…　ランプ寿命 約6倍
- 雰囲気がありリラックス　2700K　※明るさ自在の調光タイプもご用意。
- すがすがしい　6500K



ベースタイプ
M形　白熱球60W/40W相当
UD 92747 U（ファインホワイト・鏡面）
UD 92748 U（ブラック・鏡面）
UD 92749 U（ファインホワイト）
希望小売価格 **￥9,800**（税抜）
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 153

LEDランプ別売（E26）
枠:アルミ（塗装）　反射板:アルミ
0.2kg
取付可能天井厚5～25mm



60形相当
■ 直射水平面照度　UD 92747 U+UE 54485 U

照射角	ビーム角	基下照度(lx)
55°	75°	1660
		410
		180
		100
		70
		50
		30
		30

定格光束：640 lm

■ 直射水平面照度　UD 92749 U+UE 54485 U

照射角	ビーム角	基下照度(lx)
65°	100°	1040
		260
		120
		60
		40
		30
		20
		20

定格光束：600 lm

ベースタイプ
M形　白熱球60W/40W相当
UD 92750 U（ファインホワイト・鏡面）
UD 92751 U（ブラック・鏡面）
UD 92752 U（ファインホワイト）
希望小売価格 **￥8,500**（税抜）
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 153

LEDランプ別売（E26）
枠:アルミ（塗装）　反射板:アルミ
0.2kg
取付可能天井厚5～25mm



60形相当
■ 直射水平面照度　UD 92750 U+UE 54485 U

照射角	ビーム角	基下照度(lx)
55°	75°	1490
		370
		170
		90
		60
		40
		30
		20

定格光束：615 lm

■ 直射水平面照度　UD 92752 U+UE 54485 U

照射角	ビーム角	基下照度(lx)
65°	90°	980
		240
		110
		60
		40
		30
		20
		20

定格光束：525 lm

ベースタイプ
M形　白熱球60W/40W相当
UD 92753 U（ファインホワイト・鏡面）
UD 92754 U（ブラック・鏡面）
UD 92755 U（ファインホワイト）
希望小売価格 **￥8,000**（税抜）
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 145

LEDランプ別売（E26）
枠:アルミ（塗装）　反射板:アルミ
0.2kg
取付可能天井厚5～25mm



60形相当
■ 直射水平面照度　UD 92753 U+UE 54485 U

照射角	ビーム角	基下照度(lx)
65°	95°	1160
		290
		130
		70
		50
		30
		20
		20

定格光束：600 lm

■ 直射水平面照度　UD 92755 U+UE 54485 U

照射角	ビーム角	基下照度(lx)
60°	85°	990
		250
		110
		60
		40
		30
		20
		20

定格光束：495 lm

防雨型 ベースタイプ
M形　白熱球60W/40W相当
UU 92778 U（ファインホワイト）
UU 92779 U（ブラック）
希望小売価格 **￥17,800**（税抜）
LED ランプ / ランプ別売 / 必要高 152 / 防雨型

LEDランプ別売（E26）
枠:アルミダイカスト（塗装）
反射板:アルミ（塗装・部分鏡面）
下面セード:アクリル（透明）　0.5kg
湿気が多いところでの使用不可



60形相当
■ 直射水平面照度　UU 92778 U+UE 54485 U

照射角	ビーム角	基下照度(lx)
75°	100°	760
		190
		80
		50
		30
		20
		20
		10

定格光束：545 lm

■ 直射水平面照度　UU 92779 U+UE 54485 U

照射角	ビーム角	基下照度(lx)
70°	95°	780
		200
		90
		50
		30
		20
		20
		10

定格光束：440 lm

■ 適合ランプ E26 LEDランプ

形名	型番	品名	口金	外径(mm)	長さ(mm)	光源色	色温度(K)	演色性(Ra)	消費電力(W)	全光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	ビーム角(°)	中心光度(cd)	ランプ寿命(h)	希望小売価格(¥)(税抜)
LDA7L-H/S/6	UE 54465 U	60形相当	E26	φ55	98	電球色	2700	80	7.0	810	115.7	H型/140	–	40,000	4,500
LDA7D-H/S/6	UE 54466 U					昼白色	6500								
LDA4L-H/S/4	UE 54467 U	40形相当				電球色	2700		4.4	485	110.2				
LDA4D-H/S/4	UE 54468 U					昼白色	6500		4.2		115.4				
LDA5L-G/D	UE 49780 LU	40形相当 調光(100～約5%)				電球色	2700	83	4.8		101	G型/220			5,500

・適合器具以外ではご使用できません。
・使用条件により、チラツキ、不点灯が発生することがあります。
・各ランプの安全上の注意、警告をよく読んでからご使用ください。
・調光ランプはランプメーカー推奨の適合調光器と組合せて、接続可能台数をご確認の上、ご使用ください。
・環境条件によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。
・同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。

Kシリーズ　M形ダウンライト（ベースタイプ）

M形については ▶P117



ベースタイプ

M形　散光　白熱球100W相当

UD 43355 LU

希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	735 lm	99.3 lm/W

UD 43356 LU

希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	765 lm	103.3 lm/W

UD 45815 LU

希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	770 lm	104 lm/W

UD 43357 LU

希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	775 lm	104.7 lm/W

枠:アルミ（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（ファインホワイト塗装）
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
11VA（100V）





ベースタイプ

M形　拡散　白熱球100W相当

UD 43352 LU

希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	700 lm	94.5 lm/W

UD 43353 LU

希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	730 lm	98.6 lm/W

UD 45814 LU

希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	735 lm	99.3 lm/W

UD 43354 LU

希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	740 lm	100 lm/W

枠:アルミ（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（ファインホワイト塗装）
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
11VA（100V）





ベースタイプ

M形　拡散　白熱球100W相当

UD 43349 LU

希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	680 lm	91.8 lm/W

UD 43350 LU

希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	705 lm	95.2 lm/W

UD 45813 LU

希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	710 lm	95.9 lm/W

UD 43351 LU

希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	715 lm	96.6 lm/W

枠:アルミ（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（ファインホワイト塗装）
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
11VA（100V）



M形　散光　白熱球60W相当

UD 43382 LU

希望小売価格 ￥8,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	460 lm	102.2 lm/W

UD 43383 LU

希望小売価格 ￥8,500（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	475 lm	105.5 lm/W

UD 45824 LU

希望小売価格 ￥8,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	475 lm	105.5 lm/W

UD 43384 LU

希望小売価格 ￥8,500（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	485 lm	107.7 lm/W

枠:アルミ（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（ファインホワイト塗装）
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）



M形　拡散　白熱球60W相当

UD 43379 LU

希望小売価格 ￥7,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	440 lm	97.7 lm/W

UD 43380 LU

希望小売価格 ￥7,500（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	455 lm	101.1 lm/W

UD 45823 LU

希望小売価格 ￥7,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	455 lm	101.1 lm/W

UD 43381 LU

希望小売価格 ￥7,500（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	460 lm	102.2 lm/W

枠:アルミ（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（ファインホワイト塗装）
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）



M形　拡散　白熱球60W相当

UD 43376 LU

希望小売価格 ￥6,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	425 lm	94.4 lm/W

UD 43377 LU

希望小売価格 ￥6,000（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	440 lm	97.7 lm/W

UD 45822 LU

希望小売価格 ￥6,000（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	440 lm	97.7 lm/W

UD 43378 LU

希望小売価格 ￥6,000（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	445 lm	98.8 lm/W

枠:アルミ（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（ファインホワイト塗装）
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）



φ150
100W相当

■ 直射水平面照度　UD 43355 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	90°	1730
		430
		190
		110
		70
		50
		40
		30

定格光束：735 lm

60W相当

■ 直射水平面照度　UD 43382 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	90°	1080
		270
		120
		70
		40
		30
		20

定格光束：460 lm

■ 直射水平面照度　UD 43356 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	90°	1800
		450
		200
		110
		70
		50
		40
		30

定格光束：765 lm

■ 直射水平面照度　UD 43383 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	90°	1120
		280
		120
		70
		40
		30
		20

定格光束：475 lm

■ 直射水平面照度　UD 45815 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	90°	1820
		450
		200
		110
		70
		50
		40
		30

定格光束：770 lm

■ 直射水平面照度　UD 45824 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	90°	1120
		280
		120
		70
		40
		30
		20

定格光束：475 lm

■ 直射水平面照度　UD 43357 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	90°	1820
		460
		200
		110
		70
		50
		40
		30

定格光束：775 lm

■ 直射水平面照度　UD 43384 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	90°	1140
		290
		130
		70
		50
		30
		20

定格光束：485 lm

φ125
100W相当

■ 直射水平面照度　UD 43352 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	1590
		400
		180
		100
		60
		40
		30
		20

定格光束：700 lm

60W相当

■ 直射水平面照度　UD 43379 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	1000
		250
		110
		60
		40
		30
		20

定格光束：440 lm

■ 直射水平面照度　UD 43353 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	1660
		410
		180
		100
		60
		40
		30
		20

定格光束：730 lm

■ 直射水平面照度　UD 43380 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	1030
		260
		110
		60
		40
		30
		20

定格光束：455 lm

■ 直射水平面照度　UD 45814 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	1670
		420
		190
		100
		60
		40
		30
		20

定格光束：735 lm

■ 直射水平面照度　UD 45823 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	1030
		260
		110
		60
		40
		30
		20

定格光束：455 lm

■ 直射水平面照度　UD 43354 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	1680
		420
		190
		110
		70
		50
		30
		30

定格光束：740 lm

■ 直射水平面照度　UD 43381 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
55°	85°	1050
		260
		120
		70
		40
		30
		20

定格光束：460 lm

φ100
100W相当

■ 直射水平面照度　UD 43349 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	85°	1370
		340
		150
		90
		50
		40
		30
		20

定格光束：680 lm

60W相当

■ 直射水平面照度　UD 43376 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	85°	860
		210
		100
		50
		30
		20
		20
		10

定格光束：425 lm

■ 直射水平面照度　UD 43350 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	85°	1420
		360
		160
		90
		60
		40
		30
		20

定格光束：705 lm

■ 直射水平面照度　UD 43377 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	85°	890
		220
		100
		60
		40
		20
		20
		10

定格光束：440 lm

■ 直射水平面照度　UD 45813 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	85°	1430
		360
		160
		90
		60
		40
		30
		20

定格光束：710 lm

■ 直射水平面照度　UD 45822 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	85°	890
		220
		100
		60
		40
		20
		20
		10

定格光束：440 lm

■ 直射水平面照度　UD 43351 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	85°	1440
		360
		160
		90
		60
		40
		30
		20

定格光束：715 lm

■ 直射水平面照度　UD 43376 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	85°	900
		220
		100
		60
		40
		20
		20
		10

定格光束：445 lm



ベースタイプ

M形　広角　白熱球100W相当

UD 43346 LU

希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	795 lm	107.4 lm/W

UD 43347 LU

希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	825 lm	111.4 lm/W

UD 45811 LU

希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	835 lm	112.8 lm/W

UD 43348 LU

希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	840 lm	113.5 lm/W

枠:アルミ（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
11VA（100V）





ベースタイプ

M形　拡散　白熱球100W相当

UD 43343 LU

希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	785 lm	106 lm/W

UD 43344 LU

希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	815 lm	110.1 lm/W

UD 45809 LU

希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	825 lm	111.4 lm/W

UD 43345 LU

希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	830 lm	112.1 lm/W

枠:アルミ（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
11VA（100V）





ベースタイプ

M形　散光　白熱球100W相当

UD 43340 LU

希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	775 lm	104.7 lm/W

UD 43341 LU

希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	805 lm	108.7 lm/W

UD 45807 LU

希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	810 lm	109.4 lm/W

UD 43342 LU

希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	815 lm	110.1 lm/W

枠:アルミ（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）



M形　広角　白熱球60W相当

UD 43373 LU

希望小売価格 ￥8,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	495 lm	110 lm/W

UD 43374 LU

希望小売価格 ￥8,500（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	515 lm	114.4 lm/W

UD 45820 LU

希望小売価格 ￥8,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	515 lm	114.4 lm/W

UD 43375 LU

希望小売価格 ￥8,500（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	525 lm	116.6 lm/W

枠:アルミ（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）



M形　拡散　白熱球60W相当

UD 43370 LU

希望小売価格 ￥7,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	490 lm	108.8 lm/W

UD 43371 LU

希望小売価格 ￥7,500（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	510 lm	113.3 lm/W

UD 45818 LU

希望小売価格 ￥7,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	510 lm	113.3 lm/W

UD 43372 LU

希望小売価格 ￥7,500（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	515 lm	114.4 lm/W

枠:アルミ（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）



M形　散光　白熱球60W相当

UD 43367 LU

希望小売価格 ￥6,000（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	480 lm	106.6 lm/W

UD 43368 LU

希望小売価格 ￥6,000（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	500 lm	111.1 lm/W

UD 45816 LU

希望小売価格 ￥6,000（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	500 lm	111.1 lm/W

UD 43369 LU

希望小売価格 ￥6,000（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	510 lm	113.3 lm/W

枠:アルミ（ファインホワイト塗装）
反射板:アルミ（鏡面）
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）



φ150
100W相当

■ 直射水平面照度　UD 43348 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
35°	45°	3760
		940
		420
		230
		150
		100
		80
		60

定格光束：795 lm

60W相当

■ 直射水平面照度　UD 43372 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
35°	45°	2340
		590
		260
		150
		90
		70
		50
		40

定格光束：495 lm

■ 直射水平面照度　UD 43347 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
35°	45°	3900
		980
		430
		240
		160
		110
		80
		60

定格光束：825 lm

■ 直射水平面照度　UD 43374 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
35°	45°	2440
		610
		270
		150
		100
		70
		50
		40

定格光束：515 lm

■ 直射水平面照度　UD 45811 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
35°	45°	3950
		990
		440
		250
		160
		110
		80
		60

定格光束：835 lm

■ 直射水平面照度　UD 45820 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
35°	45°	2440
		610
		270
		150
		100
		70
		50
		40

定格光束：515 lm

■ 直射水平面照度　UD 43348 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
35°	45°	3970
		990
		440
		250
		160
		110
		80
		60

定格光束：840 lm

■ 直射水平面照度　UD 43375 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
35°	45°	2480
		620
		280
		160
		100
		70
		50
		40

定格光束：525 lm

φ125
100W相当

■ 直射水平面照度　UD 43343 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	60°	2790
		700
		310
		170
		110
		80
		60
		40

定格光束：785 lm

60W相当

■ 直射水平面照度　UD 43370 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	60°	1740
		440
		190
		110
		70
		50
		40
		30

定格光束：490 lm

■ 直射水平面照度　UD 43344 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	60°	2810
		720
		320
		180
		120
		80
		60
		50

定格光束：815 lm

■ 直射水平面照度　UD 43371 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	60°	1810
		450
		200
		110
		70
		50
		40
		30

定格光束：510 lm

■ 直射水平面照度　UD 45809 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	60°	2930
		730
		330
		180
		120
		80
		60
		50

定格光束：825 lm

■ 直射水平面照度　UD 45818 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	60°	1810
		450
		200
		110
		70
		50
		40
		30

定格光束：510 lm

■ 直射水平面照度　UD 43345 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	60°	2950
		740
		330
		180
		120
		80
		60
		50

定格光束：830 lm

■ 直射水平面照度　UD 43372 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
45°	60°	1830
		460
		200
		110
		70
		50
		40
		30

定格光束：515 lm

φ100
100W相当

■ 直射水平面照度　UD 43340 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	1540
		390
		170
		100
		60
		40
		30
		20

定格光束：775 lm

60W相当

■ 直射水平面照度　UD 43367 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	950
		240
		110
		60
		40
		30
		20
		10

定格光束：480 lm

■ 直射水平面照度　UD 43341 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	1600
		400
		180
		100
		60
		40
		30
		30

定格光束：805 lm

■ 直射水平面照度　UD 43368 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	990
		250
		110
		60
		40
		30
		20
		20

定格光束：500 lm

■ 直射水平面照度　UD 43342 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	1610
		400
		180
		100
		60
		40
		30
		30

定格光束：810 lm

■ 直射水平面照度　UD 43369 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	990
		250
		110
		60
		40
		30
		20
		20

定格光束：500 lm

■ 直射水平面照度　UD 43343 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	1620
		410
		180
		100
		60
		40
		30
		30

定格光束：815 lm

■ 直射水平面照度　UD 43369 LU

照射角	ビーム角	直下照度(lx)
65°	90°	1010
		250
		110
		60
		40
		30
		20
		20

定格光束：510 lm

Kシリーズ　M形ダウンライト（ベースタイプ）

M形については ▶P117



ベースタイプ

M形　広角　白熱球100W相当

UD 43364 LU
希望小売価格 **￥10,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	795 lm	107.4 lm/W

UD 43365 LU
希望小売価格 **￥10,800**（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	825 lm	111.4 lm/W

UD 45812 LU
希望小売価格 **￥10,800**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	835 lm	112.8 lm/W

UD 43366 LU
希望小売価格 **￥10,800**（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	840 lm	113.5 lm/W

枠:アルミ(ブラック塗装)
反射板:アルミ(鏡面)
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
11VA（100V）





ベースタイプ

M形　拡散　白熱球100W相当

UD 43361 LU
希望小売価格 **￥9,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	785 lm	106 lm/W

UD 43362 LU
希望小売価格 **￥9,800**（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	815 lm	110.1 lm/W

UD 45810 LU
希望小売価格 **￥9,800**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	825 lm	111.4 lm/W

UD 43363 LU
希望小売価格 **￥9,800**（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	830 lm	112.1 lm/W

枠:アルミ(ブラック塗装)
反射板:アルミ(鏡面)
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
11VA（100V）





ベースタイプ

M形　散光　白熱球100W相当

UD 43358 LU
希望小売価格 **￥8,800**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	775 lm	104.7 lm/W

UD 43359 LU
希望小売価格 **￥8,800**（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	805 lm	108.7 lm/W

UD 45808 LU
希望小売価格 **￥8,800**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	810 lm	109.4 lm/W

UD 43360 LU
希望小売価格 **￥8,800**（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.4W	Ra83	815 lm	110.1 lm/W

枠:アルミ(ブラック塗装)
反射板:アルミ(鏡面)
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
11VA（100V）



M形　広角　白熱球60W相当

UD 43391 LU
希望小売価格 **￥8,500**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	495 lm	110 lm/W

UD 43392 LU
希望小売価格 **￥8,500**（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	515 lm	114.4 lm/W

UD 45821 LU
希望小売価格 **￥8,500**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	515 lm	114.4 lm/W

UD 43393 LU
希望小売価格 **￥8,500**（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 111 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	525 lm	116.6 lm/W

枠:アルミ(ブラック塗装)
反射板:アルミ(鏡面)
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）



M形　拡散　白熱球60W相当

UD 43388 LU
希望小売価格 **￥7,500**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	490 lm	108.8 lm/W

UD 43389 LU
希望小売価格 **￥7,500**（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	510 lm	113.3 lm/W

UD 45819 LU
希望小売価格 **￥7,500**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	510 lm	113.3 lm/W

UD 43390 LU
希望小売価格 **￥7,500**（税抜）

LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 104 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	515 lm	114.4 lm/W

枠:アルミ(ブラック塗装)
反射板:アルミ(鏡面)
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）



M形　散光　白熱球60W相当

UD 43385 LU
希望小売価格 **￥6,000**（税抜）

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	480 lm	106.6 lm/W

UD 43386 LU
希望小売価格 **￥6,000**（税抜）

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	500 lm	111.1 lm/W

UD 45817 LU
希望小売価格 **￥6,000**（税抜）

LED | 温白色 3500K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	500 lm	111.1 lm/W

UD 43387 LU
希望小売価格 **￥6,000**（税抜）


LED | 白色 4000K | 非調光 | 必要高 98 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra83	510 lm	113.3 lm/W


枠:アルミ(ブラック塗装)
反射板:アルミ(鏡面)
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
8VA（100V）





φ150
100W相当





60W相当





















φ125
100W相当





60W相当




















φ100
100W相当




60W相当

















Kシリーズ　Kシリーズ専用　屋内ダウンライト用リニューアルプレート

取付ダウンライト ＼ 既存天井埋込穴径	屋内仕様ダウンライト用 φ125	φ150	φ175	φ200	φ250
φ150 マルチタイプ	–	–	UE 45827 EU ○		
φ150 専用タイプ	–	–	UE 51240 EU ○ UE 51241 EU ●	–	–
φ125 マルチタイプ	–	UE 45826 EU ○			–
φ125 専用タイプ	–	UE 51244 EU ○ UE 51245 EU ●	–	–	–
φ100 マルチタイプ	UE 45825 EU ○		–	–	–
φ100 専用タイプ	UE 51248 EU ○ UE 51249E U ●	–	–	–	–

●マルチタイプは傾斜天井ではご使用になれません。　●対応商品は弊社営業所にご確認ください。

○ファインホワイト　●ブラック


φ150mmダウンライト用



埋込穴径φ175～250mm

UE 45827 EU
希望小売価格 **￥4,900**（税抜）

鋼（ファインホワイト塗装）
幅φ284mm 出5mm 埋込穴径φ175～250mm
0.8kg
取付可能天井厚5～25mm
適合器具枠径φ160～171mm



175 必要高150 | 200 必要高80 | 250 必要高45


φ125mmダウンライト用



埋込穴径φ150～200mm

UE 45826 EU
希望小売価格 **￥4,900**（税抜）

鋼（ファインホワイト塗装）
幅φ234mm 出5mm 埋込穴径φ150～200mm
0.6kg
取付可能天井厚5～25mm
適合器具枠径φ135～146mm



150 必要高125 | 175 必要高65 | 200 必要高50

φ100mmダウンライト用



埋込穴径φ125～150mm

UE 45825 EU
希望小売価格 **￥4,000**（税抜）

アルミダイカスト（ファインホワイト塗装）
幅φ174mm 出3mm 埋込穴径φ125～150mm
0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
適合器具枠径φ110～113mm



125 必要高70 | 150 必要高70



埋込穴径φ175mm

UE 51240 EU（ファインホワイト）
UE 51241 EU（ブラック）
必要高 80

希望小売価格 **￥3,900**（税抜）

鋼板（塗装）　傾斜55°
幅φ203mm 出4mm 埋込穴径φ175mm
0.3kg
取付可能天井厚1～25mm
適合器具枠径φ160～168mm

埋込穴径φ150mm

UE 51244 EU（ファインホワイト）
UE 51245 EU（ブラック）
必要高 80

希望小売価格 **￥3,900**（税抜）

鋼板（塗装）　傾斜55°
幅φ178mm 出4mm 埋込穴径φ150mm
0.3kg
取付可能天井厚1～25mm
適合器具枠径φ135～143mm

埋込穴径φ125mm

UE 51248 EU（ファインホワイト）
UE 51249 EU（ブラック）
必要高 80

希望小売価格 **￥3,900**（税抜）

鋼板（塗装）　傾斜55°
幅φ153mm 出4mm 埋込穴径φ125mm
0.2kg
取付可能天井厚1～25mm
適合器具枠径φ110～118mm

O シリーズ Bluetooth® 調光・調色ダウンライト

Bluetooth照明 については▶P198

自由に選べるコントローラー

使用用途に合わせてコントローラーを自由に選択することができます。









高気密SB形 FHT32W相当

UD 361 280 BRU（ブラック）
希望小売価格 **￥26,000**（税抜）

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1280 lm	85.3 lm/W

UD 361 279 BRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥26,000**（税抜）

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1470 lm	98 lm/W

15VA／18VA／20VA(100V／200V／242V)

高気密SB形 FHT24W相当

UD 361 284 BRU（ブラック）
希望小売価格 **￥25,000**（税抜）

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	946 lm	78.8 lm/W

UD 361 283 BRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥25,000**（税抜）


LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 100


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	1090 lm	90.8 lm/W

12VA／16VA／17VA(100V／200V／242V)

アルミダイカスト　反射板:樹脂(ホワイト)
カバー:アクリル(乳白)　1kg
光源寿命50000時間
連続調光(100～1%)・調色
取付可能天井厚5～25mm
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197

傾斜55°　Bluetooth®







高気密SB形 FHT42W相当

UD 361 408 BRU（ブラック）
希望小売価格 **￥33,500**（税抜）

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20W	Ra94	1702 lm	85.1 lm/W

UD 361 407 BRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥33,500**（税抜）


LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 100


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
20W	Ra94	1975 lm	98.7 lm/W

21VA／26VA／31VA(100V／200V／242V)

アルミダイカスト　反射板:樹脂(ホワイト)
カバー:樹脂(乳白)　1.3kg
光源寿命50000時間
連続調光(100～1%)・調色
取付可能天井厚5～25mm
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197

傾斜55°　Bluetooth®







高気密SB形 FHT32W相当

UD 361 278 BRU（ブラック）
希望小売価格 **￥25,000**（税抜）

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1250 lm	83.3 lm/W

UD 361 277 BRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥25,000**（税抜）

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15W	Ra94	1450 lm	96.6 lm/W

15VA／18VA／20VA(100V／200V／242V)

高気密SB形 FHT24W相当

UD 361 282 BRU（ブラック）
希望小売価格 **￥24,000**（税抜）

LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	925 lm	77 lm/W

UD 361 281 BRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥24,000**（税抜）


LED | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 100


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	1080 lm	90 lm/W

12VA／16VA／17VA(100V／200V／242V)

アルミダイカスト　反射板:樹脂(ホワイト)
カバー:樹脂(乳白)　0.8kg
光源寿命50000時間
連続調光(100～1%)・調色
取付可能天井厚5～25mm
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197

傾斜55°　Bluetooth®





信号線不要の簡単施工

Bluetooth通信で調光・調色ができます。
（既設の電源線を利用可能）



O シリーズ Bluetooth® 調光・調色 フラット形ダウンライト（GX53）

Bluetooth照明 については▶P198



高気密SB形 白熱球100W相当

UD 361 233 BCRU（ブラック）
希望小売価格 **￥17,800**（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7W	Ra94	591 lm	84.4 lm/W

UD 361 232 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥17,800**（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7W	Ra94	650 lm	92.8 lm/W

高気密SB形 白熱球60W相当

UD 361 238 BCRU（ブラック）
希望小売価格 **￥15,800**（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	420 lm	84 lm/W


UD 361 237 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥15,800**（税抜）


LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	462 lm	92.4 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)　樹脂
0.4kg　連続調光(100～5%)・調色
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
100W相当:11VA(100V)
60W相当:9VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197

傾斜55°　Bluetooth®







高気密SB形 白熱球100W相当

UD 361 231 BCRU（ブラック）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7W	Ra94	568 lm	81.1 lm/W

UD 361 230 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7W	Ra94	642 lm	91.7 lm/W

高気密SB形 白熱球60W相当

UD 361 236 BCRU（ブラック）
希望小売価格 **￥14,800**（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	400 lm	80 lm/W


UD 361 235 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥14,800**（税抜）


LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	455 lm	91 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)　樹脂
0.4kg　連続調光(100～5%)・調色
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
100W相当:11VA(100V)
60W相当:9VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197

傾斜55°　Bluetooth®







高気密SB形 白熱球100W相当

UD 361 322 BCRU（ブラック）
希望小売価格 **￥12,800**（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7W	Ra94	612 lm	87.4 lm/W

UD 361 321 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥12,800**（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7W	Ra94	647 lm	92.4 lm/W

高気密SB形 白熱球60W相当

UD 361 234 BCRU（ブラック）
希望小売価格 **￥10,500**（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	433 lm	86.6 lm/W


UD 361 204 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥10,500**（税抜）


LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	458 lm	91.6 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)　樹脂
0.3kg　連続調光(100～5%)・調色
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
100W相当:11VA(100V)
60W相当:9VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197

傾斜55°　Bluetooth®







高気密SB形・ユニバーサル 白熱球100W相当

UD 361 240 BCRU（ブラック）
希望小売価格 **￥15,800**（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7W	Ra94	564 lm	80.5 lm/W

UD 361 239 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥15,800**（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7W	Ra94	632 lm	90.2 lm/W

高気密SB形・ユニバーサル 白熱球60W相当

UD 361 244 BCRU（ブラック）
希望小売価格 **￥13,800**（税抜）

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	396 lm	79.2 lm/W


UD 361 243 BCRU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥13,800**（税抜）


LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5W	Ra94	446 lm	89.2 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)　樹脂　反射板:銅
0.4kg　連続調光(100～5%)・調色
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
100W相当:11VA(100V)
60W相当:9VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P197

傾斜55°　Bluetooth®





専用リモコン





ふたを閉めた状態

UC 911 AU
希望小売価格
￥8,900（税抜）
壁付ホルダー付
単3乾電池2本
▶P197



UC 917 AU
希望小売価格
￥6,000（税抜）
マグネット式
防水仕様
リチウムコイン型電池
CR2450
幅φ73mm
▶P197





壁付ホルダー取付時

UC 919 AU
希望小売価格
￥5,900（税抜）
壁付ホルダー付
マグネット式
リチウムコイン型電池
CR2450
幅42mm 高91mm
▶P197

O シリーズ　ベースダウンライト（ブラック）　準耐火



150

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 756 RU

希望小売価格 ¥11,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	670 lm	80.7 lm/W


UD 261 755 RU

希望小売価格 ¥11,800（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	743 lm	89.5 lm/W

鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.4kg　傾斜55°
連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5-25mm
光源寿命:50000時間
13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



D-1536LB1 ●[電球色]　D-1536NB1 ●[昼白色]



オフホワイト器具のデータです　オフホワイト器具のデータです



150

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 760 RU

希望小売価格 ¥9,200（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	444 lm	76.5 lm/W


UD 261 759 RU

希望小売価格 ¥9,200（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	492 lm	84.8 lm/W

鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.4kg　傾斜55°
連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5-25mm
光源寿命:50000時間
10VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



D-1539LB2 ●[電球色]　D-1539NB2 ●[昼白色]



オフホワイト器具のデータです　オフホワイト器具のデータです



125

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 244 RU

希望小売価格 ¥9,600（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	631 lm	76 lm/W


UD 261 243 RU

希望小売価格 ¥9,600（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	700 lm	84.3 lm/W


鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



D-1535LB1 ●[電球色]　D-1535NB1 ●[昼白色]



オフホワイト器具のデータです　オフホワイト器具のデータです



125

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 246 RU

希望小売価格 ¥6,700（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	419 lm	72.2 lm/W


UD 261 245 RU

希望小売価格 ¥6,700（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	465 lm	80.1 lm/W


鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
10VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



D-1538LB2 ●[電球色]　D-1538NB2 ●[昼白色]



オフホワイト器具のデータです　オフホワイト器具のデータです



150

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 772 RU

希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	638 lm	93.8 lm/W


UD 261 771 RU

希望小売価格 ¥10,800（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	699 lm	102.7 lm/W


鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.4kg　傾斜55°
取付可能天井厚5-25mm
光源寿命:50000時間
11VA（100V）



D-1536LB ●[電球色]　D-1536NB ●[昼白色]



オフホワイト器具のデータです　オフホワイト器具のデータです



150

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 776 RU

希望小売価格 ¥8,100（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	388 lm	97 lm/W


UD 261 775 RU

希望小売価格 ¥8,100（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	431 lm	107.7 lm/W


鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.4kg　傾斜55°
取付可能天井厚5-25mm
光源寿命:50000時間
8VA（100V）



D-1539LB1 ●[電球色]　D-1539NB1 ●[昼白色]



オフホワイト器具のデータです　オフホワイト器具のデータです



125

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 446 RU

希望小売価格 ¥8,400（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	601 lm	88.3 lm/W


UD 261 445 RU

希望小売価格 ¥8,400（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	657 lm	96.6 lm/W


鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
11VA（100V）



D-1535LB ●[電球色]　D-1535NB ●[昼白色]



オフホワイト器具のデータです　オフホワイト器具のデータです



125

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 448 RU

希望小売価格 ¥5,600（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	366 lm	91.5 lm/W


UD 261 447 RU

希望小売価格 ¥5,600（税抜）


LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	406 lm	101.5 lm/W

鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
8VA（100V）



D-1538LB1 ●[電球色]　D-1538NB1 ●[昼白色]



オフホワイト器具のデータです　オフホワイト器具のデータです

高演色照明　演色性 Ra93 ～ 演色性 Ra97

色・きれい・LED

省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。



100

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 911 RU

希望小売価格 ¥8,000（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	602 lm	72.5 lm/W

UD 261 910 RU

希望小売価格 ¥8,000（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	649 lm	78.1 lm/W


UD 261 909 RU

希望小売価格 ¥8,000（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	667 lm	80.3 lm/W

鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



連続調光

D-1641LB1 ●[電球色]　D-1641WB1 ●[温白色]　D-1641NB1 ●[昼白色]

オフホワイト器具のデータです　オフホワイト器具のデータです



100

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 917 RU

希望小売価格 ¥5,200（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	402 lm	69.3 lm/W

UD 261 916 RU

希望小売価格 ¥5,200（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	434 lm	74.8 lm/W


UD 261 915 RU

希望小売価格 ¥5,200（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	446 lm	76.8 lm/W

鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
10VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



連続調光

D-1604LB2 ●[電球色]　D-1604WB2 ●[温白色]　D-1604NB2 ●[昼白色]

オフホワイト器具のデータです　オフホワイト器具のデータです

75

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 815 RU

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 85 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	555 lm	66.8 lm/W

UD 361 814 RU

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 85 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	598 lm	72 lm/W

UD 361 813 RU

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 85 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	615 lm	74 lm/W

鋼　枠:アルミ　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

D-2441L ●[電球色]　D-2441W ●[温白色]　D-2441N ●[昼白色]

オフホワイト器具のデータです　オフホワイト器具のデータです

75

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 827 RU

希望小売価格 ¥7,500（税抜）

LED / 電球色 2700K / 調光可 / 必要高 85 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	357 lm	61.5 lm/W

UD 361 826 RU

希望小売価格 ¥7,500（税抜）

LED / 温白色 3500K / 調光可 / 必要高 85 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	386 lm	66.5 lm/W

UD 361 825 RU

希望小売価格 ¥7,500（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 調光可 / 必要高 85 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	Ra94	397 lm	68.4 lm/W

アルミ　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
10VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

D-2445L ●[電球色]　D-2445W ●[温白色]　D-2445N ●[昼白色]

オフホワイト器具のデータです　オフホワイト器具のデータです

100

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 891 RU

希望小売価格 ¥6,900（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	571 lm	83.9 lm/W

UD 261 890 RU

希望小売価格 ¥6,900（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	617 lm	90.7 lm/W

UD 261 889 RU

希望小売価格 ¥6,900（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	633 lm	93 lm/W

鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
11VA（100V）

非調光

D-2217L ●[電球色]　D-2217W ●[温白色]　D-2217N ●[昼白色]

オフホワイト器具のデータです　オフホワイト器具のデータです

100

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 897 RU

希望小売価格 ¥4,100（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	332 lm	83 lm/W

UD 261 896 RU

希望小売価格 ¥4,100（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	359 lm	89.7 lm/W

UD 261 895 RU

希望小売価格 ¥4,100（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 80 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	369 lm	92.2 lm/W

鋼　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
8VA（100V）

非調光

D-2219L ●[電球色]　D-2219W ●[温白色]　D-2219N ●[昼白色]

オフホワイト器具のデータです　オフホワイト器具のデータです

75

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 809 RU

希望小売価格 ¥8,800（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 85 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	524 lm	77 lm/W

UD 361 808 RU

希望小売価格 ¥8,800（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 85 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	566 lm	83.2 lm/W

UD 361 807 RU

希望小売価格 ¥8,800（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 85 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	581 lm	85.4 lm/W

鋼　枠:アルミ　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
11VA（100V）

D-2439L ●[電球色]　D-2439W ●[温白色]　D-2439N ●[昼白色]

オフホワイト器具のデータです　オフホワイト器具のデータです

75

準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 821 RU

希望小売価格 ¥6,100（税抜）

LED / 電球色 2700K / 非調光 / 必要高 85 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	315 lm	78.7 lm/W

UD 361 820 RU

希望小売価格 ¥6,100（税抜）

LED / 温白色 3500K / 非調光 / 必要高 85 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	340 lm	85 lm/W

UD 361 819 RU

希望小売価格 ¥6,100（税抜）

LED / 昼白色 5000K / 非調光 / 必要高 85 / 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	349 lm	87.2 lm/W

鋼　枠:アルミ　カバー:樹脂（乳白）　0.3kg　傾斜55°
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
8VA（100V）

D-2443L ●[電球色]　D-2443W ●[温白色]　D-2443N ●[昼白色]

オフホワイト器具のデータです　オフホワイト器具のデータです

O シリーズ　ベースダウンライト（色温度切替〈2色〉〈3色〉・調光タイプ・ブラック）

3色切替　125



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 167 RU


希望小売価格 ￥15,000（税抜）


LED　電球色2700K ↔ 昼白色5000K　光色切替調光可　必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra94	778 lm	92.6 lm/W

アルミ　カバー:樹脂（乳白）　0.4kg
3光色切替（電球色→温白色→昼白色→電球色の順で切替）・連続調光（100～1%）・逆位相制御
（光色は調光した明るさで切替可能）
取付可能天井厚5～25mm
定格光束値は昼白色時（電球色・温白色時は9割程の明るさ）
光色メモリー機能付き
光源寿命:50000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

D-1744NB ●［昼白色時］





オフホワイト器具のデータです

3色切替　100



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 164 RU


希望小売価格 ￥13,000（税抜）


LED　電球色2700K ↔ 温白色3500K ↔ 昼白色5000K　光色切替調光可　必要高100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra94	688 lm	81.9 lm/W

アルミ　カバー:樹脂（乳白）　0.4kg
3光色切替（電球色→温白色→昼白色→電球色の順で切替）・連続調光（100～1%）・逆位相制御
（光色は調光した明るさで切替可能）
取付可能天井厚5～25mm
定格光束値は昼白色時（電球色・温白色時は9割程の明るさ）
光色メモリー機能付き
光源寿命:50000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197


D-1743NB ●［昼白色時］





オフホワイト器具のデータです

3色切替　125



準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 173 RU


希望小売価格 ￥12,800（税抜）


LED　電球色2700K ↔ 温白色3500K ↔ 昼白色5000K　光色切替調光可　準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra94	508 lm	83.2 lm/W

銅　カバー:樹脂（乳白）　0.4kg
3光色切替（電球色→温白色→昼白色→電球色の順で切替）
連続調光（100～1%）・逆位相制御
（光色は調光した明るさで切替可能）
取付可能天井厚5～25mm
定格光束値は昼白色時（電球色・温白色時は9割程の明るさ）
光色メモリー機能付き
光源寿命:50000時間　7VA（100V）
必要高80
別売適合調光器 ▶ P197


D-1746NB ●［昼白色時］





オフホワイト器具のデータです

3色切替　100



準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 170 RU

希望小売価格 ￥10,800（税抜）


LED　電球色2700K ↔ 温白色3500K ↔ 昼白色5000K　光色切替調光可　準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra94	449 lm	73.6 lm/W

銅　カバー:樹脂（乳白）　0.4kg
3光色切替（電球色→温白色→昼白色→電球色の順で切替）
連続調光（100～1%）・逆位相制御
（光色は調光した明るさで切替可能）
取付可能天井厚5～25mm
定格光束値は昼白色時（電球色・温白色時は9割程の明るさ）
光色メモリー機能付き
光源寿命:50000時間　7VA（100V）
必要高100
別売適合調光器 ▶ P197

D-1745NB ●［昼白色時］





オフホワイト器具のデータです

2色切替　125



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 469 RU


希望小売価格 ￥14,000（税抜）


LED　電球色2700K ↔ 昼白色5000K　光色切替調光可　必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra94	778 lm	92.6 lm/W

アルミ　傾斜55°
カバー:樹脂（乳白）　0.4kg
光色切替・連続調光（100～1%）・逆位相制御
（光色は調光した明るさで切替可能）
取付可能天井厚5～25mm
定格光束値は昼白色時（電球色時は9割程の明るさ）
光色メモリー機能付き
光源寿命:50000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

D-1744NB ●［昼白色時］





オフホワイト器具のデータです

2色切替　100



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 468 RU

希望小売価格 ￥12,000（税抜）


LED　電球色2700K ↔ 昼白色5000K　光色切替調光可　必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.4W	Ra94	688 lm	81.9 lm/W

銅　傾斜55°
カバー:樹脂（乳白）　0.4kg
光色切替・連続調光（100～1%）・逆位相制御
（光色は調光した明るさで切替可能）
取付可能天井厚5～25mm
定格光束値は昼白色時（電球色時は9割程の明るさ）
光色メモリー機能付き
光源寿命:50000時間　9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197


D-1743NB ●［昼白色時］





オフホワイト器具のデータです

2色切替　125



準耐火構造対応

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 471 RU


希望小売価格 ￥11,800（税抜）


LED　電球色2700K ↔ 昼白色5000K　光色切替調光可　必要高80　準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra94	508 lm	83.2 lm/W

アルミ　傾斜55°
カバー:樹脂（乳白）　0.4kg
光色切替・連続調光（100～1%）・逆位相制御
（光色は調光した明るさで切替可能）
取付可能天井厚5～25mm
定格光束値は昼白色時（電球色時は9割程の明るさ）
光色メモリー機能付き
光源寿命:50000時間　7VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

D-1746NB ●［昼白色時］





オフホワイト器具のデータです

2色切替　100



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 470 RU


希望小売価格 ￥9,800（税抜）


LED　電球色2700K ↔ 昼白色5000K　光色切替調光可　必要高80　準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	Ra94	449 lm	73.6 lm/W

銅　傾斜55°
カバー:樹脂（乳白）　0.4kg
光色切替・連続調光（100～1%）・逆位相制御
（光色は調光した明るさで切替可能）
取付可能天井厚5～25mm
定格光束値は昼白色時（電球色時は9割程の明るさ）
光色メモリー機能付き
光源寿命:50000時間　7VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

D-1745NB ●［昼白色時］






オフホワイト器具のデータです

光色切替調光 LEDダウンライト

シーンや季節に合わせて、衣替えのように光の色を切り替える。
そんな生活を、スイッチひとつで簡単に手に入れるご提案です。

信号線不要の簡単施工

工事が簡単でリフォームにもおすすめです。



簡単操作で光色切替&調光



O シリーズ　人感センサ付ダウンライト（ブラック）

150



人感センサ付

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 961 RU

希望小売価格 ￥29,000（税抜）

LED　電球色2700K　非調光　必要高85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	684 lm	80.4 lm/W


UD 261 960 RU

希望小売価格 ￥29,000（税抜）


LED　昼白色5000K　非調光　必要高85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	791 lm	93 lm/W


アルミダイカスト
カバー:樹脂（乳白）　0.5kg
人感センサON-OFF型
取付可能天井厚5～25mm
センサ機能連動可能
光源寿命:50000時間
15VA（100V）



D-1876LD ●［電球色］



D-1876ND ●［昼白色］



オフホワイト器具のデータです

150



人感センサ付

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 965 RU

希望小売価格 ￥27,000（税抜）

LED　電球色2700K　非調光　必要高85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	466 lm	77.6 lm/W


UD 261 964 RU

希望小売価格 ￥27,000（税抜）


LED　昼白色5000K　非調光　必要高85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	542 lm	90.3 lm/W

アルミダイカスト
カバー:樹脂（乳白）　0.5kg
人感センサON-OFF型
取付可能天井厚5～25mm
センサ機能連動可能
光源寿命:50000時間
11VA（100V）



D-1878LD ●［電球色］



D-1878ND ●［昼白色］



オフホワイト器具のデータです

125



人感センサ付

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 748 RU

希望小売価格 ￥27,000（税抜）

LED　電球色2700K　非調光　必要高85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	614 lm	72.2 lm/W


UD 261 747 RU

希望小売価格 ￥27,000（税抜）


LED　昼白色5000K　非調光　必要高85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	710 lm	83.5 lm/W


アルミダイカスト
カバー:樹脂（乳白）　0.5kg
人感センサON-OFF型
取付可能天井厚5～25mm
センサ機能連動可能
光源寿命:50000時間
15VA（100V）



D-1550LD ●［電球色］



D-1550ND ●［昼白色］



オフホワイト器具のデータです

125



人感センサ付

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 752 RU

希望小売価格 ￥25,000（税抜）

LED　電球色2700K　非調光　必要高85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	423 lm	70.5 lm/W


UD 261 751 RU

希望小売価格 ￥25,000（税抜）

LED　昼白色5000K　非調光　必要高85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	492 lm	82 lm/W

アルミダイカスト
カバー:樹脂（乳白）　0.5kg
人感センサON-OFF型
取付可能天井厚5～25mm
センサ機能連動可能
光源寿命:50000時間
11VA（100V）



D-1552LD ●［電球色］

D-1552ND ●［昼白色］

オフホワイト器具のデータです

100

人感センサ付

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 740 RU

希望小売価格 ￥23,800（税抜）

LED　電球色2700K　非調光　必要高83

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	533 lm	62.7 lm/W

UD 261 943 RU

希望小売価格 ￥23,800（税抜）

LED　温白色3500K　非調光　必要高83

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	565 lm	66.4 lm/W

UD 261 739 RU

希望小売価格 ￥23,800（税抜）

LED　昼白色5000K　非調光　必要高83

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	617 lm	72.5 lm/W

アルミダイカスト　カバー:樹脂（乳白）　0.4kg
人感センサON-OFF型　取付可能天井厚5～25mm
センサ機能連動可能　光源寿命:50000時間
15VA（100V）

D-1549LD ●［電球色］

D-1549WD ●［温白色］

D-1549ND ●［昼白色］

オフホワイト器具のデータです

100

人感センサ付

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 744 RU

希望小売価格 ￥20,800（税抜）

LED　電球色2700K　非調光　必要高83

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	372 lm	62 lm/W

UD 261 945 RU

希望小売価格 ￥20,800（税抜）

LED　温白色3500K　非調光　必要高83

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	394 lm	65.6 lm/W

UD 261 743 RU

希望小売価格 ￥20,800（税抜）

LED　昼白色5000K　非調光　必要高83

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	433 lm	72.1 lm/W

アルミダイカスト　カバー:樹脂（乳白）　0.4kg
人感センサON-OFF型　取付可能天井厚5～25mm
センサ機能連動可能　光源寿命:50000時間
11VA（100V）

D-1551LD ●［電球色］

D-1551WD ●［温白色］

D-1551ND ●［昼白色］

オフホワイト器具のデータです

人感センサ［ON-OFF型］

取付高:2.5m
（感知エリア:100° エリアマスク使用時:20°）


感知エリア図

感知エリアは付属のエリアマスクによって狭くできます。

エリアマスク使用時

点灯保持時間（1分）

Oシリーズ　ユニバーサルダウンライト（ブラック）



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 718 RU
希望小売価格 **¥21,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 85 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra94	626 lm	80.2 lm/W

UD 361 717 RU
希望小売価格 **¥21,500**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 85 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra94	671 lm	86 lm/W

UD 361 716 RU
希望小売価格 **¥21,500**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 85 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra94	692 lm	88.7 lm/W

銅　灯体:アルミダイカスト
レンズ:ポリカーボネート(透明)　0.7kg
連続調光(100～1%)・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間　12VA(100V)
傾斜55°
別売適合調光器 ▶ P197

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 726 RU
希望小売価格 **¥21,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 85 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra94	652 lm	83.5 lm/W

UD 361 725 RU
希望小売価格 **¥21,500**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 85 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra94	699 lm	89.6 lm/W

UD 361 724 RU
希望小売価格 **¥21,500**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 85 | 準耐火

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	Ra94	720 lm	92.3 lm/W

銅　灯体:アルミダイカスト
レンズ:ポリカーボネート(透明)　0.7kg
連続調光(100～1%)・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間　12VA(100V)
傾斜55°
別売適合調光器 ▶ P197



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 261 949 RU
希望小売価格 **¥18,000**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	862 lm	87.9 lm/W

UD 361 352 RU
希望小売価格 **¥18,000**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	941 lm	96 lm/W

UD 261 948 RU
希望小売価格 **¥18,000**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	Ra94	985 lm	100.5 lm/W

アルミダイカスト　枠:銅
反射板:アルミ(シルバーアルマイト 鏡面)
レンズ:アクリル(透明)　0.6kg
連続調光(100～1%)・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　15VA(100V)
傾斜55°
別売適合調光器 ▶ P197



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 261 953 RU
希望小売価格 **¥15,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	525 lm	84.6 lm/W

UD 361 354 RU
希望小売価格 **¥15,800**(税抜)

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	562 lm	90.6 lm/W


UD 261 952 RU
希望小売価格 **¥15,800**(税抜)

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	584 lm	94.1 lm/W


アルミダイカスト　枠:銅
反射板:アルミ(シルバーアルマイト 鏡面)
レンズ:アクリル(透明)　0.6kg
連続調光(100～1%)・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　9VA(100V)
傾斜55°
別売適合調光器 ▶ P197

S-1557L ●[電球色]




※オフホワイト器具のデータです。

S-1557W ●[温白色]




※オフホワイト器具のデータです。


S-1557N ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。


S-1559L ●[電球色]






※オフホワイト器具のデータです。

S-1559W ●[温白色]




※オフホワイト器具のデータです。


S-1559N ●[昼白色]




※オフホワイト器具のデータです。

S-1229LD ●[電球色]





S-1230LD ●[電球色]



Oシリーズ 専用調光器

LED専用調光器／逆位相制御(100V)



UC 214 AU
希望小売価格 **¥16,300**(税抜)

樹脂(ホワイト)　幅70mm 高120mm 出19mm
LED用調光器(逆位相制御)　50·60Hz共用
調光回路用3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックスに適合
指定LED器具専用



UC 216 AU(ホワイト) **UC 217 AU**(ブラック)
希望小売価格 **¥24,800**(税抜)

樹脂　幅70mm 高120mm 出19mm
LED用調光器(逆位相制御)　50·60Hz共用
調光回路用3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックスに適合
指定LED器具専用



UC 703 AU
希望小売価格 **¥23,300**(税抜)

樹脂(ホワイト)　幅116mm 高120mm 出19mm
LED用調光器(逆位相制御)　50·60Hz共用
定格容量450VA
2個用スイッチボックスに適合
指定LED器具専用

Oシリーズ　グレアレス（ブラック）／ベースダウンライト（LEDランプ·ブラック）／コンパクトダウンライト



高気密SB形　白熱球100W相当


UD 361 452 RU
希望小売価格 **¥11,000**(税抜)　傾斜55°


LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	716 lm	105.2 lm/W

アルミ　反射板:アルミ(シルバーアルマイト·鏡面)
カバー:樹脂(乳白)　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間　11VA(100V)

D-1970LRB [電球色]







高気密SB形　白熱球60W相当


UD 361 454 RU
希望小売価格 **¥8,800**(税抜)　傾斜55°


LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4W	Ra94	428 lm	107 lm/W

アルミ　反射板:アルミ(シルバーアルマイト·鏡面)
カバー:樹脂(乳白)　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間　8VA(100V)

D-1973LRC ●[電球色]







高気密SB形　白熱球100W相当


UD 361 440 RU
希望小売価格 **¥9,800**(税抜)　傾斜55°


LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.8W	Ra94	753 lm	110.7 lm/W

アルミ　反射板:アルミ(シルバーアルマイト·鏡面)
カバー:樹脂(乳白)　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間　11VA(100V)
軒下取付専用

D-1970L ●[電球色]







高気密SB形　白熱球100W相当


UD 361 436 MLRU
希望小売価格 **¥13,800**(税抜)　傾斜55°


LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 80 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	Ra94	686 lm	89 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)　アルミ
反射板:樹脂(鏡面)　カバー:樹脂(透明)　0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　13VA(100V)
軒下取付専用

D-1962L ●[電球色]







高気密SB形　JDR50W相当


UD 361 310 RU
希望小売価格 **¥13,800**(税抜)　傾斜55°


LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	268 lm	43.2 lm/W

鋼　遮光板:アルミ(シルバーアルマイト 鏡面)
カバー:アクリル(透明消し)　0.4kg
連続調光(100～1%)・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:60000時間　9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197

D-1871D ●[電球色]







高気密SB形　JDR50W相当


UD 361 312 RU
希望小売価格 **¥19,800**(税抜)　傾斜55°


LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	Ra94	387 lm	62.4 lm/W

鋼　遮光板:樹脂(クロム色メッキ)
カバー:アクリル(透明消し)　0.4kg
連続調光(100～1%)・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:60000時間　9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197

S-1259D ●[電球色]






UD 361 068 RU
希望小売価格 **¥5,300**(税抜)　傾斜55°


LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.5W	Ra94	193 lm	77.2 lm/W


アルミ　カバー:樹脂(乳白)
0.2kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
5VA(100V)



D-1664LC ●[電球色]



D-1664NC ●[昼白色]



オフホワイト器具のデータです　オフホワイト器具のデータです

UD 361 067 RU
希望小売価格 **¥5,300**(税抜)　傾斜55°

LED | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 85

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
2.5W	Ra94	211 lm	84.4 lm/W

UD 361 314 LRU
希望小売価格 **¥9,300**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.7W	Ra94	290 lm	78.3 lm/W

LEDランプ付(E17)
アルミ
0.2kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
7VA(100V)

UD 361 314 NRU
希望小売価格 **¥9,300**(税抜)

LED ランプ | 昼白色 5000K | 非調光 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.7W	Ra94	336 lm	90.8 lm/W

D-1872L [電球色]

※オフホワイト器具のデータです。

D-1872N [昼白色]

※オフホワイト器具のデータです。

UD 301 092 U (ブラック)
希望小売価格 **¥9,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 14

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.7W	Ra80	300 lm	81 lm/W

UD 301 090 U (ブラック)
希望小売価格 **¥9,800**(税抜)

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 14

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.7W	Ra80	300 lm	81 lm/W

アルミダイカスト
カバー:アクリル(乳白)
0.1kg　電源内蔵
取付可能天井厚5～25mm
断熱施工不可
光源寿命:40000時間
4VA(100V)

M形については ▶P117

UD 301 091 U (オフホワイト)
希望小売価格 **¥9,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K | 非調光 | 必要高 14

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.7W	Ra80	300 lm	81 lm/W

UD 301 089 U (オフホワイト)
希望小売価格 **¥9,800**(税抜)

LED | 電球色 3000K | 非調光 | 必要高 14

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
3.7W	Ra80	300 lm	81 lm/W

D-1702L [3000K/2700K]

O シリーズ　大光量ベースダウンライト（ブラック）



高気密SB形　FHT32W相当

UD 361 901 RU
希望小売価格 ¥16,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.4W	Ra94	1199 lm	83.2 lm/W


UD 361 903 RU
希望小売価格 ¥16,800（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.4W	Ra94	1312 lm	91.1 lm/W

アルミダイカスト　カバー:アクリル（乳白）
0.7kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°







高気密SB形　FHT24W相当

UD 361 907 RU
希望小売価格 ¥15,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.8W	Ra94	770 lm	65.2 lm/W


UD 361 909 RU
希望小売価格 ¥15,800（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.8W	Ra94	857 lm	72.6 lm/W

アルミ　カバー:樹脂（乳白）
0.5kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°







高気密SB形　FHT42W相当

UD 361 877 RU
希望小売価格 ¥18,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 96 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.1W	Ra94	1491 lm	78 lm/W


UD 361 879 RU
希望小売価格 ¥18,800（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 96 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.1W	Ra94	1640 lm	85.8 lm/W

アルミダイカスト　カバー:アクリル（乳白）
0.6kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
20VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°







高気密SB形　FHT32W相当

UD 361 883 RU
希望小売価格 ¥15,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.4W	Ra94	1176 lm	81.6 lm/W


UD 361 885 RU
希望小売価格 ¥15,800（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.4W	Ra94	1287 lm	89.3 lm/W

アルミダイカスト　カバー:アクリル（乳白）
0.6kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°







高気密SB形　FHT24W相当

UD 361 889 RU
希望小売価格 ¥14,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.8W	Ra94	721 lm	61.1 lm/W


UD 361 891 RU
希望小売価格 ¥14,800（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90 | 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.8W	Ra94	802 lm	67.9 lm/W

アルミダイカスト　カバー:樹脂（乳白）
0.5kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°







高気密SB形　FHT32W相当

UD 361 865 RU
希望小売価格 ¥15,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.4W	Ra94	1067 lm	74 lm/W


UD 361 867 RU
希望小売価格 ¥15,800（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 100 | 防雨型


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.4W	Ra94	1168 lm	81.1 lm/W

アルミダイカスト　カバー:アクリル（乳白）
0.6kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°







高気密SB形　FHT24W相当

UD 361 871 RU
希望小売価格 ¥14,800（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.8W	Ra94	832 lm	70.5 lm/W


UD 361 873 RU
希望小売価格 ¥14,800（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 100 | 防雨型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.8W	Ra94	926 lm	78.4 lm/W

アルミダイカスト　カバー:アクリル（乳白）
0.6kg
連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°






高演色照明

演色性 Ra93 ～ 演色性 Ra97

色・きれい・LED

省エネ性はそのままに、
くらしを美しく輝かせます。

O シリーズ　ベースダウンライト（ミディアム配光・ブラック）



高気密SB形　FHT32W相当

UD 361 426 LCU
希望小売価格 ¥18,200（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra83	1420 lm	97.9 lm/W


UD 361 426 NCU
希望小売価格 ¥18,200（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra83	1580 lm	108.9 lm/W

アルミダイカスト　レンズ:樹脂（透明）
0.7kg　連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°







高気密SB形　FHT32W相当

UD 361 424 LCU
希望小売価格 ¥17,200（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra83	1400 lm	96.5 lm/W


UD 361 424 NCU
希望小売価格 ¥17,200（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
14.5W	Ra83	1560 lm	107.5 lm/W

アルミダイカスト　レンズ:樹脂（透明）
0.7kg　連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
15VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°







高気密SB形　FHT24W相当

UD 361 430 LCU
希望小売価格 ¥17,200（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.4W	Ra83	1130 lm	99.1 lm/W


UD 361 430 NCU
希望小売価格 ¥17,200（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.4W	Ra83	1250 lm	109.6 lm/W

アルミダイカスト　レンズ:樹脂（透明）
0.7kg　連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°







高気密SB形　FHT24W相当

UD 361 428 LCU
希望小売価格 ¥16,200（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 90

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.4W	Ra83	1120 lm	98.2 lm/W


UD 361 428 NCU
希望小売価格 ¥16,200（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 90


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.4W	Ra83	1240 lm	108.7 lm/W

アルミダイカスト　レンズ:樹脂（透明）
0.6kg　連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
12VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°







高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 120 RU
希望小売価格 ¥11,700（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	732 lm	86.1 lm/W

UD 361 119 RU
希望小売価格 ¥11,700（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	790 lm	92.9 lm/W


UD 361 118 RU
希望小売価格 ¥11,700（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	812 lm	95.5 lm/W

アルミダイカスト　レンズ:アクリル（透明）
0.5kg　連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°







高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 130 RU
希望小売価格 ¥9,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	471 lm	88.8 lm/W

UD 361 129 RU
希望小売価格 ¥9,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	509 lm	96 lm/W


UD 361 128 RU
希望小売価格 ¥9,500（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	523 lm	98.6 lm/W

アルミダイカスト　レンズ:アクリル（透明）
0.5kg　連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°







高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 290 RU
希望小売価格 ¥12,500（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	495 lm	58.2 lm/W

UD 361 289 RU
希望小売価格 ¥12,500（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	535 lm	62.9 lm/W

UD 361 288 RU
希望小売価格 ¥12,500（税抜）

LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	Ra94	549 lm	64.5 lm/W

アルミ　レンズ:樹脂（透明）
0.3kg　連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
13VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 296 RU
希望小売価格 ¥10,300（税抜）

LED | 電球色 2700K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	303 lm	57.1 lm/W

UD 361 295 RU
希望小売価格 ¥10,300（税抜）

LED | 温白色 3500K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	327 lm	61.6 lm/W

UD 361 294 RU
希望小売価格 ¥10,300（税抜）


LED | 昼白色 5000K | 調光可 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.3W	Ra94	336 lm	63.3 lm/W

アルミ　レンズ:樹脂（透明）
0.3kg　連続調光（100～1%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:50000時間
9VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197

傾斜55°

Oシリーズ　調光　ベースダウンライト MINIMUM-S 埋込穴75



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 502 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED｜電球色2700K｜調光可｜必要高120

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	761 lm	91.6 lm/W

UD 361 501 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED｜温白色3500K｜調光可｜必要高120

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	822 lm	99 lm/W


UD 361 500 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED｜昼白色5000K｜調光可｜必要高120


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	852 lm	102.6 lm/W

アルミダイカスト　レンズ:樹脂(透明)　傾斜55°
1kg　連続調光(100～5%)・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197

D-2113L ●[2700K]




D-2113W ●[3500K]



※オフホワイト器具のデータです。

D-2113N ●[5000K]



※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 499 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED｜電球色2700K｜調光可｜必要高120

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	790 lm	95.1 lm/W

UD 361 498 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED｜温白色3500K｜調光可｜必要高120

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	853 lm	102.7 lm/W


UD 361 497 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED｜昼白色5000K｜調光可｜必要高120

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	885 lm	106.6 lm/W

アルミダイカスト　レンズ:樹脂(透明)　傾斜55°
1kg　連続調光(100～5%)・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197

D-2113L ●[2700K]




D-2113W ●[3500K]

※オフホワイト器具のデータです。

D-2113N ●[5000K]

※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 508 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED｜電球色2700K｜調光可｜必要高120

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	780 lm	93.9 lm/W

UD 361 507 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED｜温白色3500K｜調光可｜必要高120

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	843 lm	101.5 lm/W


UD 361 506 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED｜昼白色5000K｜調光可｜必要高120


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	874 lm	105.3 lm/W

アルミダイカスト　レンズ:樹脂(透明)　傾斜55°
1kg　連続調光(100～5%)・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197

D-2115L ●[2700K]




D-2115W ●[3500K]



※オフホワイト器具のデータです。

D-2115N ●[5000K]

※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 505 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED｜電球色2700K｜調光可｜必要高120

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	813 lm	97.9 lm/W

UD 361 504 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED｜温白色3500K｜調光可｜必要高120

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	878 lm	105.7 lm/W


UD 361 503 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥16,800**（税抜）

LED｜昼白色5000K｜調光可｜必要高120


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	Ra94	911 lm	109.7 lm/W

アルミダイカスト　レンズ:樹脂(透明)　傾斜55°
1kg　連続調光(100～5%)・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
9VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197

D-2115L ●[2700K]



D-2115W ●[3500K]



※オフホワイト器具のデータです。

D-2115N ●[5000K]

※オフホワイト器具のデータです。

Oシリーズ 専用調光器


LED専用調光器／逆位相制御(100V)



UC 214 AU
希望小売価格 **￥16,300**（税抜）
樹脂(ホワイト)　幅70mm 高120mm 出19mm
LED用調光器(逆位相制御)　50･60Hz共用
調光回路用3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックスに適合
指定LED器具専用




UC 216 AU（ホワイト）**UC 217 AU**（ブラック）
希望小売価格 **￥24,800**（税抜）
樹脂　幅70mm 高120mm 出19mm
LED用調光器(逆位相制御)　50･60Hz共用
調光回路用3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックスに適合
指定LED器具専用



UC 703 AU
希望小売価格 **￥23,300**（税抜）
樹脂(ホワイト)　幅116mm 高120mm 出19mm
LED用調光器(逆位相制御)　50･60Hz共用
定格容量450VA
2個用スイッチボックスに適合
指定LED器具専用

Oシリーズ　調光　ベースダウンライト MINIMUM-S 埋込穴50



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 371 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥12,800**（税抜）

LED｜電球色2700K｜調光可｜必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	428 lm	79.2 lm/W

UD 361 370 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥12,800**（税抜）

LED｜温白色3500K｜調光可｜必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	457 lm	84.6 lm/W


UD 361 369 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥12,800**（税抜）

LED｜昼白色5000K｜調光可｜必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	469 lm	86.8 lm/W

アルミダイカスト　樹脂　レンズ:樹脂(透明)　0.2kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
6VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197

D-1934UB ●[電球色]




※オフホワイト器具のデータです。


D-1934WB ●[温白色]

※オフホワイト器具のデータです。

D-1934YB ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 367 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥12,800**（税抜）

LED｜電球色2700K｜調光可｜必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	462 lm	85.5 lm/W

UD 361 366 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥12,800**（税抜）

LED｜温白色3500K｜調光可｜必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	493 lm	91.2 lm/W


UD 361 365 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **￥12,800**（税抜）

LED｜昼白色5000K｜調光可｜必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	506 lm	93.7 lm/W

アルミダイカスト　樹脂　レンズ:樹脂(透明)　0.2kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
6VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197

D-1935UB ●[電球色]




※オフホワイト器具のデータです。

D-1935WB ●[温白色]

※オフホワイト器具のデータです。

D-1935YB ●[昼白色]



※オフホワイト器具のデータです。



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 379 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥12,800**（税抜）

LED｜電球色2700K｜調光可｜必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	373 lm	69 lm/W

UD 361 378 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥12,800**（税抜）

LED｜温白色3500K｜調光可｜必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	399 lm	73.8 lm/W

UD 361 377 RU（ブラック）
希望小売価格 **￥12,800**（税抜）

LED｜昼白色5000K｜調光可｜必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	409 lm	75.7 lm/W

アルミダイカスト　樹脂　レンズ:樹脂(透明)　0.2kg
連続調光(100～5%)・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間
6VA(100V)
別売適合調光器 ▶ P197

D-1935UB ●[電球色]

※オフホワイト器具のデータです。

D-1935WB ●[温白色]

※オフホワイト器具のデータです。

D-1935YB ●[昼白色]

※オフホワイト器具のデータです。

小さくて明るい
調光･調色も可能なφ50高気密SB形

φ50のミニマムサイズに調光･調色などの機能を凝縮。
最小限の存在感ながら、自由な照明計画を可能にします。

埋込径 φ50mm

最大光束 546lm

※原寸大


50 ブラック



50 オフホワイト



O シリーズ　調光　ベースダウンライト MINIMUM-S グレアレス　埋込穴50



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 387 RU（ブラック）
希望小売価格 **¥14,800**（税抜）

LED	電球色 2700K	調光可	必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	473 lm	87.5 lm/W

UD 361 386 RU（ブラック）
希望小売価格 **¥14,800**（税抜）

LED	温白色 3500K	調光可	必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	505 lm	93.5 lm/W

UD 361 385 RU（ブラック）
希望小売価格 **¥14,800**（税抜）

LED	昼白色 5000K	調光可	必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	518 lm	95.9 lm/W

アルミダイカスト　樹脂（鏡面）　レンズ:樹脂（透明）　0.2kg
連続調光（100～5%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　6VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 383 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥14,800**（税抜）

LED	電球色 2700K	調光可	必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	473 lm	87.5 lm/W

UD 361 382 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥14,800**（税抜）

LED	温白色 3500K	調光可	必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	505 lm	93.5 lm/W


UD 361 381 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥14,800**（税抜）

LED	昼白色 5000K	調光可	必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	518 lm	95.9 lm/W

アルミダイカスト　樹脂（鏡面）　レンズ:樹脂（透明）　0.2kg
連続調光（100～5%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　6VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197





高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 395 RU（ブラック）
希望小売価格 **¥14,800**（税抜）

LED	電球色 2700K	調光可	必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	438 lm	81.1 lm/W

UD 361 394 RU（ブラック）
希望小売価格 **¥14,800**（税抜）

LED	温白色 3500K	調光可	必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	468 lm	86.6 lm/W


UD 361 393 RU（ブラック）
希望小売価格 **¥14,800**（税抜）

LED	昼白色 5000K	調光可	必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	480 lm	88.8 lm/W

アルミダイカスト　樹脂（鏡面）　レンズ:樹脂（透明）　0.2kg
連続調光（100～5%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　6VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197







高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 391 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥14,800**（税抜）

LED	電球色 2700K	調光可	必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	438 lm	81.1 lm/W

UD 361 390 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥14,800**（税抜）

LED	温白色 3500K	調光可	必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	468 lm	86.6 lm/W

UD 361 389 RU（オフホワイト）
希望小売価格 **¥14,800**（税抜）

LED	昼白色 5000K	調光可	必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.4W	Ra94	480 lm	88.8 lm/W

アルミダイカスト　樹脂（鏡面）　レンズ:樹脂（透明）　0.2kg
連続調光（100～5%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　6VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197



MINIMUM-S　LINE UP

調光可　調光



白熱球 100W 相当 ➡ P.180
白熱球　60W 相当 ➡ P.181,P182



JDR75W 相当 ➡ P.50
JDR50W 相当 ➡ P.51

O シリーズ　調光　ダウンライト（LEDランプ M形）　埋込穴50

M形については ▶P117





M形　JDR50W相当

UD 301 262 U（ブラック）
UD 301 261 U（オフホワイト）
希望小売価格 **¥10,800**（税抜）

LED ランプ	ランプ別売	調光可	必要高 120

LEDランプ別売（E11）
アルミダイカスト　遮光板:樹脂（鏡面）　0.2kg
連続調光（100～5%）・逆位相制御
取付可能天井厚3～25mm
光源寿命:40000時間　6VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197
断熱施工不可









M形　JDR50W相当


UD 301 260 U（ブラック）
UD 301 259 U（オフホワイト）
希望小売価格 **¥9,800**（税抜）

LED ランプ	ランプ別売	調光可	必要高 120

LEDランプ別売（E11）
アルミダイカスト　遮光板:樹脂（鏡面）　0.2kg
連続調光（100～5%）・逆位相制御
取付可能天井厚3～25mm
光源寿命:40000時間　6VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197
断熱施工不可









M形　JDR50W相当

UD 301 258 U（ブラック）
UD 301 257 U（オフホワイト）
希望小売価格 **¥8,800**（税抜）

LED ランプ	ランプ別売	調光可	必要高 120

LEDランプ別売（E11）
アルミダイカスト　遮光板:樹脂　0.2kg
連続調光（100～5%）・逆位相制御
取付可能天井厚3～25mm
光源寿命:40000時間　6VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197
断熱施工不可









UD 301 252 U（ブラック）
UD 301 251 U（オフホワイト）
希望小売価格 **¥5,300**（税抜）

LED ランプ	ランプ別売	調光可	必要高 100

LEDランプ別売（E11）
アルミ　0.1kg
連続調光（100～5%）・逆位相制御
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　6VA（100V）
別売適合調光器 ▶ P197
断熱施工不可






埋込穴φ50mm
ランプ交換型ダウンライト

業界最小φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。
中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。

2種類のダウンライト（埋込穴φ50）をご用意



UD 301 262 U
深型ダウンライト
（カットオフアングル30°）



UD 301 251 U
浅型ダウンライト

LED電球ダイクロハロゲン形

区分			ランプ型番	ビーム角	光色	色温度（K）	全光束（lm）	最大光度（cd）	Ra	価格
調光	交流低圧 50Wクラス（φ30）	4.8W 6VA	UO 297 AMU	ミディアム 16°	電球色	2700	450	3,436	94	¥3,500（税抜）
			UO 297 BMU		電球色	3000	460	3,512		
			UO 297 CMU		昼白色	5000	500	3,818		
			UO 297 AWU	ワイド 35°	電球色	2700	450	1,165	94	
			UO 297 BWU		電球色	3000	460	1,191		
			UO 297 CWU		昼白色	5000	500	1,294		

※本体と掛け率は異なります。

LED電球
φ30ダイクロハロゲン形

φ50ランプ同等の床面照度を確保できます。




LED電球
φ30ダイクロハロゲン形




LED電球
φ50ダイクロハロゲン形

UO 297 AMU　［単位:lx］




平均照度 302lx

No.278AL/BL　［単位:lx］



平均照度 325lx

器具取付高:2,000mm　計算範囲:1,000mm×1,000mm



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 233 LDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥12,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	684 lm	114 lm/W

UD 361 233 WDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥12,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	684 lm	114 lm/W

UD 361 233 NDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥12,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	701 lm	116.8 lm/W

UD 361 232 LDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥12,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	696 lm	116 lm/W

UD 361 232 WDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥12,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	752 lm	125.3 lm/W


UD 361 232 NDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥12,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	770 lm	128.3 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）　樹脂　0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　11VA（100V）

傾斜55°



オフホワイト器具のデータです



オフホワイト器具のデータです

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 238 LDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	420 lm	93.3 lm/W

UD 361 238 WDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	454 lm	100.8 lm/W

UD 361 238 NDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	462 lm	102.6 lm/W

UD 361 237 LDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	462 lm	102.6 lm/W

UD 361 237 WDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	499 lm	110.8 lm/W

UD 361 237 NDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	508 lm	112.8 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）　樹脂　0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　8VA（100V）

傾斜55°

オフホワイト器具のデータです



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 231 LDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥11,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	609 lm	101.5 lm/W

UD 361 231 WDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥11,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	658 lm	109.6 lm/W

UD 361 231 NDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥11,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	674 lm	112.3 lm/W

UD 361 230 LDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥11,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	688 lm	114.6 lm/W

UD 361 230 WDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥11,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	743 lm	123.8 lm/W


UD 361 230 NDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥11,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	761 lm	126.8 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）　樹脂　0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　11VA（100V）

傾斜55°



オフホワイト器具のデータです

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 236 LDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	400 lm	88.8 lm/W

UD 361 236 WDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	432 lm	96 lm/W

UD 361 236 NDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	440 lm	97.7 lm/W

UD 361 235 LDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	455 lm	101.1 lm/W

UD 361 235 WDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	491 lm	109.1 lm/W


UD 361 235 NDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥9,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	501 lm	111.3 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）　樹脂　0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　8VA（100V）

傾斜55°



オフホワイト器具のデータです

高演色照明　演色性 Ra93 ～ 演色性 Ra97

色・きれい・LED

省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。



高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 229 LDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥7,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	656 lm	109.3 lm/W

UD 361 229 WDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥7,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	708 lm	118 lm/W

UD 361 229 NDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥7,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	726 lm	121 lm/W

UD 361 203 LDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥7,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	693 lm	115.5 lm/W

UD 361 203 WDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥7,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	748 lm	124.6 lm/W


UD 361 203 NDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥7,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高75


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	767 lm	127.8 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）　樹脂　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　11VA（100V）

傾斜55°



オフホワイト器具のデータです



高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 234 LDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥5,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	433 lm	96.2 lm/W

UD 361 234 WDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥5,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	468 lm	104 lm/W

UD 361 234 NDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥5,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	476 lm	105.7 lm/W

UD 361 204 LDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥5,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	458 lm	101.7 lm/W

UD 361 204 WDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥5,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	495 lm	110 lm/W

UD 361 204 NDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥5,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	504 lm	112 lm/W


LEDランプ付（GX53-1）　樹脂　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　8VA（100V）

傾斜55°

UD 361 234 PRU（4.8W）（ブラック）
￥8,500（税抜）　5VA（100V）
光色切替調光可

UD 361 204 PRU（4.8W）（オフホワイト）
￥8,500（税抜）　5VA（100V）
光色切替調光可

別売適合調光器 ▶ P197



オフホワイト器具のデータです



ユニバーサルタイプ

高気密SB形　白熱球100W相当

UD 361 240 LDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	604 lm	100.6 lm/W

UD 361 240 WDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	652 lm	108.6 lm/W

UD 361 240 NDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	668 lm	111.3 lm/W

UD 361 239 LDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	677 lm	112.8 lm/W

UD 361 239 WDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	731 lm	121.8 lm/W


UD 361 239 NDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥10,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	749 lm	124.8 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）　樹脂
反射板:鋼　0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　11VA（100V）

傾斜55°



オフホワイト器具のデータです



ユニバーサルタイプ

高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 244 LDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	396 lm	88 lm/W

UD 361 244 WDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	428 lm	95.1 lm/W

UD 361 244 NDRU（ブラック）
希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	436 lm	96.8 lm/W

UD 361 243 LDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LEDランプ	電球色2700K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	446 lm	99.1 lm/W

UD 361 243 WDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LEDランプ	温白色3500K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	482 lm	107.1 lm/W


UD 361 243 NDRU（オフホワイト）
希望小売価格 ￥8,800（税抜）

LEDランプ	昼白色5000K	非調光	必要高80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.5W	Ra94	491 lm	109.1 lm/W

LEDランプ付（GX53-1）　樹脂
反射板:鋼　0.4kg
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命:40000時間　8VA（100V）

傾斜55°





オフホワイト器具のデータです

Home Eco Lighting 14

FULL COLOR LIGHTING


調光・調色＋RGBフルカラーをBluetoothで
自由にコントロールできるライティングシリーズ

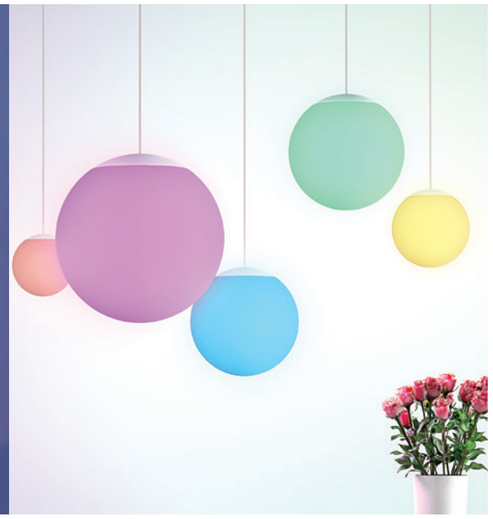


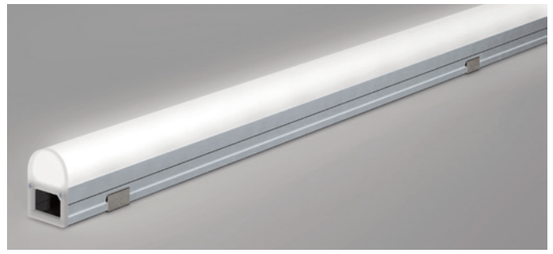

アルミ(アルマイト)　ポリカーボネート(乳白)　壁面・天井面・床面取付兼用　定格光束は白色時の値
取付金具付　連続調光(100～1%)・フルカラー調色　光源寿命:40000時間
必ず壁スイッチを設置してください　**別売専用リモコン ▶ P186**

フルカラー調光・調色でシーン演出
信号線不要の簡単施工





UL 291 150 RGU


希望小売価格 **¥56,000**(税抜)

LED / 電球色2700K ～ 昼光色6500K / フルカラー調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12.3W	Ra83	1320 lm	107.3 lm/W

全長1200mm 1.3kg
16VA(100V)

Bluetooth®



UL 291 250 RGU


希望小売価格 **¥52,000**(税抜)

LED / 電球色2700K ～ 昼光色6500K / フルカラー調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.2W	Ra83	990 lm	107.6 lm/W

全長900mm 1kg
11VA(100V)

Bluetooth®



UL 291 151 RGU


希望小売価格 **¥48,000**(税抜)

LED / 電球色2700K ～ 昼光色6500K / フルカラー調色調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	Ra83	660 lm	104.7 lm/W

全長600mm 0.7kg
9VA(100V)

Bluetooth®



■最小施工寸法



*光ムラ軽減のため壁から50mm以上離すことをおすすめします。
上記寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。
施工の際は器具取付が容易におこなえるよう造作寸法にご配慮ください。

■施工上のご注意
鉄やコンクリート素材で器具の側面、底面を囲う施工は、電波を阻害しますのでおやめください。

■ご注意

CONNECTED LIGHTINGの通信が届きづらい場合は
通信インターフェースを設置してください。



UA 253 532 U
¥10,800(税抜)
樹脂(ホワイト)
幅72mm 高50mm 出20mm



フルカラー
調光・調色リモコン

スリープタイマー / 4シーン設定 / 6グループ設定 / RGB演出対応

UC 912 AU
¥9,900(税抜)

壁付ホルダー付
単3乾電池2本



❶ ダイレクト光色点灯ボタン
Warm white　：2700Kで点灯
Natural white　：3500Kで点灯
Cool white　：5000Kで点灯

❷ 調光・調色／RGB調光・調色ボタン

❸ RGBカラー点灯／カラーループボタン
・赤色、緑色、青色をダイレクトで点灯します。
・カラーループ点灯(自動調色で繰り返し点灯します。)

❹ シーンボタン


❺ グループ個別ON/OFF／選択ボタン



色温度は2700K～6500K ＋ フルカラーに調色可能、
明るさは最大範囲100～1%まで設定することができます。
電球色、昼光色の明るさの最大値は全灯(白色)の約50%です。


RGBフルカラーで実現する
日常使いの光と、非日常な光の演出

日常を照らす光。非日常を演出する、特別なシーンのための光。生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコンやスマートフォンのアプリケーション等で簡単操作。新しい光の体験をお楽しみいただけます。

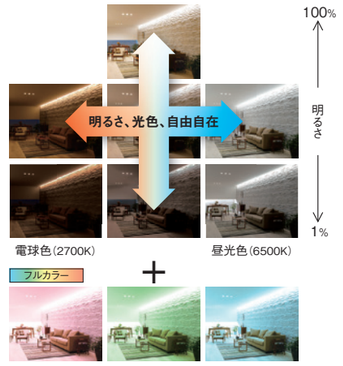


■連結方法

送り用電源線を端子台(送り側と電源側)に接続し、
器具本体内に収納してください。

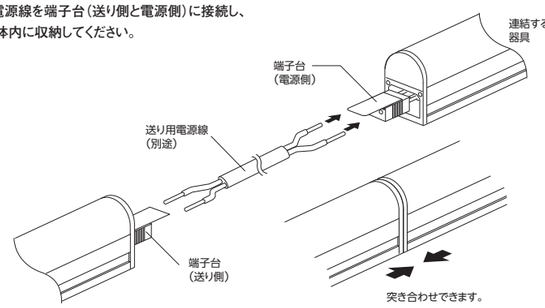


器具取付面からも電源線を引き込みできます。



別途ご用意ください

送り用電源線　適合電線φ1.6・φ2.0 Cu単線




図は推奨寸法です

■配光特性


UL 291 150 RGU(長1,200/2700K時)


X162°-Y109°


C-1044L[2700K / Ra83]




最大光度 [230cd/1000lm]











[2700K時]
UL 291 150 RGU(長1,200)　×2
UL 291 250 RGU(長900)　×1



[2700K時]
UL 291 150 RGU(長1,200)　×2
UL 291 250 RGU(長900)　×1



白熱球60W相当

UW 269 051 RGU

希望小売価格 **￥16,600**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光 | 防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	Ra80	480 lm	50.5 lm/W

LEDランプ付(E26)
樹脂(オフホワイト)
ポリカーボネート(乳白)
幅φ140mm 高168mm 0.6kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
必ず壁スイッチ(浴室内不可)を設置してください
別売専用リモコン ▶ P189



Bluetooth



白熱球60W相当

UW 269 046 RGU

希望小売価格 **￥18,300**(税抜)


LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光 | 防湿型

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	Ra80	412 lm	43.3 lm/W

LEDランプ付(E26)
樹脂(オフホワイト)
樹脂(乳白)
幅φ200mm 高172mm 0.5kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
必ず壁スイッチ(浴室内不可)を設置してください
別売専用リモコン ▶ P189



Bluetooth



白熱球60W×2灯相当

UP 252 593 RGU

希望小売価格 **￥82,400**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19W	Ra80	1120 lm	58.9 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(オフホワイト)
アクリル(乳白・サンドブラスト)
幅φ400mm 高400mm
全長1209～2009mm 2.5kg
コード収納フランジ付
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
20VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P189

簡易取付式



Bluetooth



白熱球60W相当

UP 252 594 RGU

希望小売価格 **￥48,600**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	Ra80	581 lm	61.1 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(オフホワイト)
アクリル(乳白・サンドブラスト)
幅φ250mm 高250mm
全長1059～1859mm 1kg
コード収納フランジ付
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P189

簡易取付式



Bluetooth



白熱球60W×3灯相当

UC 257 176 RGU


希望小売価格 **￥86,200**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.5W	Ra80	1700 lm	59.6 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(オフホワイト)
ガラス(乳白消し)
幅160～265mm
高226～288mm
全長854～1042mm 3.6kg
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間　30VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P189

簡易取付式



Bluetooth



白熱球60W相当

UT 265 038 RGU

希望小売価格 **￥52,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	Ra80	568 lm	59.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(オフホワイト)　アクリル(乳白・サンドブラスト)
幅350mm 高356mm　2.0kg
中間スイッチ付:点灯→消
コード2.5m付
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
別売専用リモコン ▶ P189

Bluetooth



白熱球60W相当

UT 265 039RGU

希望小売価格 **￥49,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	Ra80	580 lm	61 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(オフホワイト)　アクリル(乳白・サンドブラスト)
幅250mm 高263mm　1.1kg
中間スイッチ付:点灯→消
コード2.5m付
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
別売専用リモコン ▶ P189

Bluetooth



白熱球60W相当

UT 265 030 RGU


希望小売価格 **￥47,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	Ra80	567 lm	59.6 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(オフホワイト)　アクリル(乳白・サンドブラスト)
幅200mm 高212mm　1.1kg
中間スイッチ付:点灯→消
コード2.5m付
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
別売専用リモコン ▶ P189

Bluetooth



スパイク・置型兼用　白熱球60W相当


UG 264 134 RGU (ブラック)

希望小売価格 **￥43,600**(税抜)


LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 防雨型 | フルカラー調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra80	379 lm	47.3 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)
アルミダイカスト・ガラス(透明・ホワイト)
幅φ125mm 高139mm　1.5kg
プラグ付キャブタイヤケーブル5m
二重絶縁構造
スパイクを外して置型使用可能
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
14VA(100V)
別売専用リモコン ▶ P189



Bluetooth



スパイク・置型兼用　白熱球60W相当


UG 264 135 RGU (マットシルバー)

希望小売価格 **￥43,600**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | 防雨型 | フルカラー調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra80	379 lm	47.3 lm/W


LEDランプ付(GX53-1)
アルミダイカスト・ガラス(透明・ホワイト)
幅φ125mm 高139mm　1.5kg
プラグ付キャブタイヤケーブル5m
二重絶縁構造
スパイクを外して置型使用可能
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
14VA(100V)
別売専用リモコン ▶ P189



Bluetooth














高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 148 RGU

希望小売価格 **￥22,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光 | 必要高150


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	Ra80	372 lm	39.1 lm/W


LEDランプ付(E26)
アルミダイカスト(オフホワイト)
反射板:アルミ(オフホワイト)　0.7kg
取付可能天井厚5～25mm
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P189



Bluetooth

D-1688





高気密SB形　白熱球60W相当

UD 361 204 RGU


希望小売価格 **￥13,600**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光 | 必要高75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra80	476 lm	59.5 lm/W


LEDランプ付(GX53-1)
ポリカーボネート　0.3kg
取付可能天井厚5～25mm
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
14VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P189

傾斜55°




Bluetooth

D-2240B2 [No.273DB]



色温度と明るさを自由に設定可能

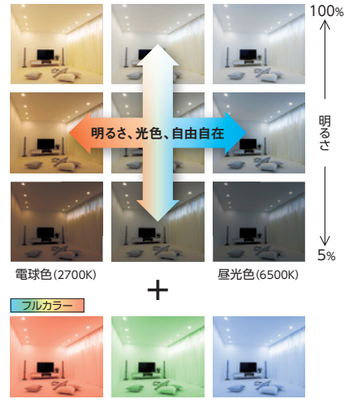

色温度は2700K～6500K + フルカラーに調色可能、
明るさは最大範囲100～5%まで設定することができます。









プラグタイプ　白熱球60W相当


US 256 572 RGU

希望小売価格 **￥23,600**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra80	445 lm	55.6 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(マットブラック)　0.5kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
14VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P189



Bluetooth

S-1568 [No.273DB]



プラグタイプ　白熱球60W相当


US 256 571 RGU

希望小売価格 **￥23,600**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8W	Ra80	480 lm	60 lm/W

LEDランプ付(GX53-1a)
樹脂(オフホワイト)　0.5kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
14VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P189



Bluetooth

S-1568 [No.273DB]



プラグタイプ　白熱球60W相当


US 256 144 RGU

希望小売価格 **￥26,600**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	Ra80	568 lm	59.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(ブラック)　ガラス(乳白消し)
0.9kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P189



Bluetooth

S-1242



プラグタイプ　白熱球60W相当


US 256 672 RGU

希望小売価格 **￥26,600**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K ～ 昼光色6500K | フルカラー調色調光

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	Ra80	568 lm	59.7 lm/W

LEDランプ付(E26)
鋼(オフホワイト)　ガラス(乳白消し)
0.9kg
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光(100～5%)・フルカラー調色
光源寿命:40000時間
10VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P189



Bluetooth

S-1242

フルカラー調光・調色リモコン

スリープタイマー | 4シーン設定 | 6グループ設定 | RGB演出対応

ふたを閉めた状態

UC 912 AU
￥9,900(税抜)
壁付ホルダー付
単3乾電池2本

❶ **ダイレクト光色点灯ボタン**
Warm white　：2700Kで点灯
Natural white　：3500Kで点灯
Cool white　：5000Kで点灯

❷ **調光・調色／RGB調光・調色ボタン**

❸ **RGBカラー点灯／カラーループボタン**
・赤色、緑色、青色をダイレクトで点灯します。
・カラーループ点灯(自動調色で繰り返し点灯します。)

❹ **シーンボタン**

❺ **グループ個別ON/OFF／選択ボタン**

Home Eco Lighting 15

Circadian Lighting

生体リズムを整えるあかり
サーカディアンシーリングライト






24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光を自動でコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。

青空のような光、最高色温度20000K AZURE（アズール）色*1 LEDを搭載

青空を意味するAZURE（アズール）色。覚醒を効率良く促す20000Kのさわやかな光で1日をスタート。朝日の入りづらい部屋、天候不順などの状況でも、すっきりした朝の目覚めに貢献。睡眠の質の向上にもつながります。

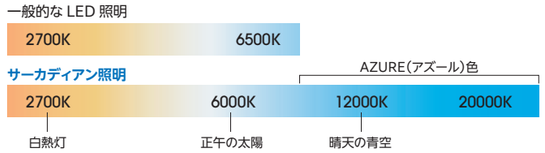

*1:AZURE（アズール）色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の色温度名称です。

自然光の周期を自動で再現

朝の青空のようなさわやかな光から夜の落ち着いた電球色の光まで、自然光の周期に同調しながら最適な光を自動で再現します。



リモコンで

サーカディアンシーリングライト
専用リモコン Bluetooth®



*1：アズール色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に 由来した独自の色温度名称です。

サーカディアン照明機能は付属リモコン以外では操作できません。
付属リモコンで、他のコネクテッドライティング製品を操作できますが、サーカディアン照明としてのご使用はできません。

照度センサーで

センサーが室内の明るさを常に感知。設定された明るさに照明を自動でコントロールします。室内に窓がある場合は、照度センサーを窓側に向けて設置してください。







UL 291 552 CRU 〜10畳
希望小売価格 ¥59,000（税抜） 52VA（100V）

LED	電球色 2700K 〜 アズール色 20000K	自動調光・調色

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
46W	Ra94	4890 lm	106.3 lm/W


UL 291 553 CRU 〜8畳
希望小売価格 ¥55,000（税抜） 43VA（100V）

LED	電球色 2700K 〜 アズール色 20000K	自動調光・調色

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
37W	Ra94	4000 lm	108.1 lm/W

樹脂（マットホワイト） アクリル（乳白） 簡易取付式
幅φ529mm 高107mm 2.1kg
壁スイッチ:全灯→メモリー点灯（調光・調色）→常夜灯
連続調光（100〜1%）・調色
サーカディアン自動調光・調色機能付
定格光束・定格消費電力は昼光色時の値
8000K時定格消費電力:51W（〜10畳）/ 42W（〜8畳）
光源寿命:40000時間
必ず壁スイッチを設置してください





UL 291 556 CRU 〜10畳
希望小売価格 ¥59,000（税抜） 52VA（100V）

LED	電球色 2700K 〜 アズール色 20000K	自動調光・調色

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
46W	Ra94	4890 lm	106.3 lm/W


UL 291 557 CRU 〜8畳
希望小売価格 ¥55,000（税抜） 43VA（100V）

LED	電球色 2700K 〜 アズール色 20000K	自動調光・調色

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
37W	Ra94	4000 lm	108.1 lm/W

樹脂（ライトナチュラル） アクリル（乳白） 簡易取付式
幅φ529mm 高107mm 2.1kg
壁スイッチ:全灯→メモリー点灯（調光・調色）→常夜灯
連続調光（100〜1%）・調色
サーカディアン自動調光・調色機能付
定格光束・定格消費電力は昼光色時の値
8000K時定格消費電力:51W（〜10畳）/ 42W（〜8畳）
光源寿命:40000時間
必ず壁スイッチを設置してください





UL 291 560 CRU 〜10畳
希望小売価格 ¥59,000（税抜） 52VA（100V）

LED	電球色 2700K 〜 アズール色 20000K	自動調光・調色

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
46W	Ra94	4890 lm	106.3 lm/W


UL 291 561 CRU 〜8畳
希望小売価格 ¥55,000（税抜） 43VA（100V）

LED	電球色 2700K 〜 アズール色 20000K	自動調光・調色

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
37W	Ra94	4000 lm	108.1 lm/W

樹脂（ウォールナット） アクリル（乳白） 簡易取付式
幅φ529mm 高107mm 2.1kg
壁スイッチ:全灯→メモリー点灯（調光・調色）→常夜灯
連続調光（100〜1%）・調色
サーカディアン自動調光・調色機能付
定格光束・定格消費電力は昼光色時の値
8000K時定格消費電力:51W（〜10畳）/ 42W（〜8畳）
光源寿命:40000時間
必ず壁スイッチを設置してください



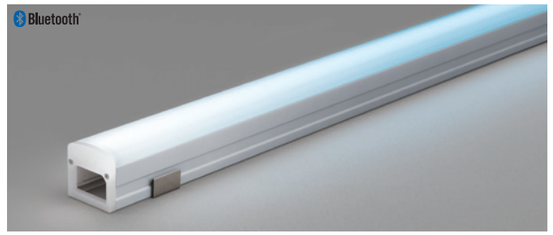

アルミ(アルマイト)　ポリカーボネート(乳白)　壁面・天井面・床面取付兼用　定格光束・定格消費電力は昼光色時の値　取付金具付　連続調光(100～1%)・調色　サーカディアン自動調光・調色機能付
光源寿命:40000時間　必ず壁スイッチを設置してください　別売専用リモコン ▶ P192

■ご注意

CONNECTED LIGHTINGの通信が届きづらい場合は
通信インターフェースを設置してください。



UA 253 532 U
¥10,800(税抜)
樹脂(ホワイト)
幅72mm 高50mm 出20mm

UL 291 475 CRU
希望小売価格 **¥44,000**(税抜)

LED | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 自動調光・調色

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
19.2W	Ra94	2500 lm	130.2 lm/W

全長1500mm 1.6kg　20VA(100V)




UL 291 476 CRU
希望小売価格 **¥40,500**(税抜)

LED | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 自動調光・調色

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.5W	Ra94	2000 lm	129 lm/W

全長1200mm 1.3kg　17VA(100V)



UL 291 477 CRU
希望小売価格 **¥37,000**(税抜)

LED | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 自動調光・調色

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
12W	Ra94	1500 lm	125 lm/W

全長900mm 1kg　13VA(100V)


UL 291 478 CRU
希望小売価格 **¥33,500**(税抜)


LED | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 自動調光・調色

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.2W	Ra94	1000 lm	121.9 lm/W


全長600mm 0.7kg　9VA(100V)

自然光の周期を再現した光で自動コントロール





■最小施工寸法




上記寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。
施工の際は器具取付が容易におこなえるよう造作寸法にご配慮ください。
■施工上のご注意
鉄やコンクリート素材で器具の側面、底面を囲う施工は、電波を阻害しますのでおやめください。

青空のような光、最高色温度20000Kの AZURE(アズール)色* LEDを搭載

朝は覚醒を促す、青空のような20000Kの光を浴びながらお目覚めを。
朝すっきりと目覚めることで、夜の睡眠の質の向上にもつながります。


サーカディアン照明の色温度



*AZURE(アズール)色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の色温度名称です。


■配光特性

UL 291 476 CRU (長1,200/2700K時)
X116°-Y109°




■連結方法


送り用電源線を端子台(送り側と電源側)に接続し、
器具本体内に収納してください。



器具取付面からも電源線を引き込みできます。



別途ご用意ください



生体リズムを整えるあかり サーカディアン間接照明


24時間よりも少し長い周期を持つひとの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアン間接照明は、必要な時に必要な光を自動でコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。

別売リモコンで自動調光・調色

お好みの点灯開始時刻と消灯時刻をセットするだけ。
後は時間の経過に合わせて、毎日自動で調光・調色。




サーカディアン自動調光・調色リモコン
UC 928 AU
¥11,900(税抜)　サーカディアン照明使用時に必要です。必ずご購入ください。

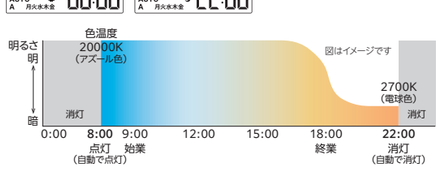

CONNECTED LIGHTING

LC-FREE CIRCADIAN
Bluetooth® 自動調光・調色 ダウンライト





UD 361 235 CRU (オフホワイト)
希望小売価格 **¥16,300**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	455 lm	75.8 lm/W

UD 361 236 CRU (ブラック)
希望小売価格 **¥16,300**(税抜)


LED ランプ | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	400 lm	66.6 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)　傾斜55°
樹脂　0.4kg
連続調光(100～5%)・調色
サーカディアン自動調光・調色機能付
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命40000時間
10VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P192



D-2244B [2700K時]



※オフホワイト器具のデータです。



UD 361 204 CRU (オフホワイト)
希望小売価格 **¥12,000**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 75


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	469 lm	78.1 lm/W

UD 361 234 CRU (ブラック)
希望小売価格 **¥12,000**(税抜)


LED ランプ | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 75

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	445 lm	74.1 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)　傾斜55°
樹脂　0.3kg
連続調光(100～5%)・調色
サーカディアン自動調光・調色機能付
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命40000時間
10VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P192



D-2320 [2700K時]



※オフホワイト器具のデータです。



UD 361 469 CRU (オフホワイト)
希望小売価格 **¥14,300**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 70


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	412 lm	68.6 lm/W

UD 361 470 CRU (ブラック)
希望小売価格 **¥14,300**(税抜)


LED ランプ | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 70

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	323 lm	53.8 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)　傾斜55°
アルミ　0.4kg
連続調光(100～5%)・調色
サーカディアン自動調光・調色機能付
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命40000時間
10VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P192



D-2254B [2700K時]





UD 361 243 CRU (オフホワイト)
希望小売価格 **¥15,300**(税抜)

LED ランプ | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 80


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	446 lm	74.3 lm/W

UD 361 244 CRU (ブラック)
希望小売価格 **¥15,300**(税抜)


LED ランプ | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 80

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6W	Ra94	396 lm	66 lm/W

LEDランプ付(GX53-1)　傾斜55°
樹脂　反射板:銅　0.4kg
連続調光(100～5%)・調色
サーカディアン自動調光・調色機能付
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命40000時間
10VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P192



S-1545B [2700K時]



※オフホワイト器具のデータです。



UD 361 573 CRU (オフホワイト)
希望小売価格 **¥19,800**(税抜)

LED | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 100


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.1W	Ra94	935 lm	115.4 lm/W

UD 361 574 CRU (ブラック)
希望小売価格 **¥19,800**(税抜)


LED | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.1W	Ra94	727 lm	89.7 lm/W

鋼　カバー:樹脂(乳白)　0.4kg　傾斜55°
連続調光(100～1%)・調色
サーカディアン自動調光・調色機能付
定格光束・定格消費電力は昼光色時の値
最大消費電力:
8.7W(100Wクラス) / 6.0W(60Wクラス)
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命40000時間
14VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P192



D-2186D [6500K時]



※オフホワイト器具のデータです。



UD 361 575 CRU (オフホワイト)
希望小売価格 **¥17,600**(税抜)

LED | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 100


消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	Ra94	612 lm	107.3 lm/W

UD 361 576 CRU (ブラック)
希望小売価格 **¥17,600**(税抜)


LED | 電球色 2700K ～ アズール色 20000K | 調色・調光 自由自在 | 必要高 100

消費電力	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.7W	Ra94	465 lm	81.5 lm/W

鋼　カバー:樹脂(乳白)　0.4kg　傾斜55°
連続調光(100～1%)・調色
サーカディアン自動調光・調色機能付
定格光束・定格消費電力は昼光色時の値
最大消費電力:
8.7W(100Wクラス) / 6.0W(60Wクラス)
取付可能天井厚5～25mm
光源寿命40000時間
10VA(100V)
必ず壁スイッチを設置してください
別売専用リモコン ▶ P192



D-2188D [6500K時]



※オフホワイト器具のデータです。

Home Eco Lighting 16

Other Lighting

アレンジ自在な簡易取付式レール
あかりで安心、フットライトと防災照明





自動点滅器付

UB 39988 LU
希望小売価格 **￥11,800**(税抜)

LED | 電球色2700K | 非調光

消費電力 0.8W | 演色性 Ra80

本体:プラスチック(ホワイト)
パネル:プラスチック(乳白)
幅116mm 高116mm 出17mm 埋込深33mm 0.2kg
点灯照度調節可能
2個用埋込スイッチボックス深型取付専用
光源寿命:40000時間
5VA(100V)



人感センサ付 ON-OFFタイプ

UB 39990 LU
希望小売価格 **￥17,800**(税抜)

LED | 電球色2700K | 非調光

消費電力 0.8W | 演色性 Ra80

本体:プラスチック(ホワイト)
パネル:プラスチック(乳白)
幅116mm 高116mm 出17mm 埋込深33mm 0.2kg
照度センサ付　点灯照度調節可能
2個用埋込スイッチボックス深型取付専用
光源寿命:40000時間
5VA(100V)



自動点滅器付

UB 39989 LU
希望小売価格 **￥13,800**(税抜)

LED | 電球色2700K | 非調光

消費電力 0.8W | 演色性 Ra80

本体:プラスチック(ホワイト)
幅116mm 高116mm 出25mm 埋込深33mm 0.2kg
点灯照度調節可能
2個用埋込スイッチボックス深型取付専用
光源寿命:40000時間
5VA(100V)



人感センサ付 ON-OFFタイプ

UB 39991 LU
希望小売価格 **￥18,800**(税抜)

LED | 電球色2700K | 非調光

消費電力 0.8W | 演色性 Ra80

本体:プラスチック(ホワイト)
幅116mm 高116mm 出25mm 埋込深33mm 0.2kg
照度センサ付
点灯照度調節可能
2個用埋込スイッチボックス深型取付専用
光源寿命:40000時間
5VA(100V)




自動点滅器付

UBE 545 450 U
希望小売価格 **￥5,500**(税抜)

LED | 非調光

消費電力 0.3W

プラスチック(ホワイト)
橙色タイプ
幅70mm 高120mm 出8mm 埋込深30mm 0.1kg
1個用埋込スイッチボックス取付可能
コンセント付(容量1500Wまで)
光源寿命:40000時間
2VA(100V)



100

UB 42599 LU
希望小売価格 **￥18,800**(税抜)

LEDランプ | 電球色2700K | 非調光

消費電力 2.9W | 演色性 Ra80 | 定格光束 170 lm | 固有エネルギー消費効率 58.6 lm/W

LEDランプ付(E17)
ファインホワイト塗装
幅115mm 出2mm 埋込深76mm 0.4kg
取付可能壁厚6～25mm　取付必要深:95mm
写真方向以外取付不可
断熱施工不可
光源寿命:40000時間
6VA(100V)



97×95

自動点滅器付

UBK 41315 YU
希望小売価格 **￥16,800**(税抜)

LED | 電球色※ | 非調光

消費電力 0.5W

プラスチック(ホワイト)　アクリル(透明)
幅116mm 高120mm 出19mm 埋込深29mm 0.2kg
明るさセンサー切替スイッチ付(AUTO・OFF)
携帯電灯用スイッチ付(入・切)
コンセント(容量1.5kW・15A)付
2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
光源寿命:40000時間　0.6VA(100V)
専用埋込コンセント付
※コンセントから取り外して携帯使用時は昼白色。

《日頃は》

常夜灯として

周りが暗く(5lx以下)なると、眩しさを抑えた「電球色」に自動で点灯。明るく(8lx以下)なると自動で消灯。
床面への配光で深夜の眩しさも防げます。




電球色

《非常の時は》

携帯電灯として

非常の時には、コンセントから取り外して携帯使用ができます。また、手動で入/切の切替えが可能です。
※新品の乾電池で、約20時間以上連続点灯。(指定電池使用時)



昼白色








UE 47487 EU (オフホワイト)
UE 47488 EU (ブラック)
希望小売価格 **￥34,800**(税抜)

本体:鋼　レール:アルミ
カバー:プラスチック
幅φ548mm 高68mm 1.8kg
取付方向0°-90°
適合負荷100V専用600W(6A)まで
(スライドコンセント1本あたり200W(2A)まで)
ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、
蛍光ランプを使用した照明器具等は取付不可
適合重量:4.5kgまで
(スライドコンセント1本あたり1.5kgまで)

簡易取付式





ランダム配灯ダクトプラグ
取付可能範囲について



※回転可動の調節は器具取り付け前に行ってください。

小型ペンダントのランダム吊りや、スポットライトの多灯使いを容易に実現。
適合重量:スライドコンセント1本あたり
1.5kg×3=4.5kgまで






UP 42034 WU (ホワイト)
UP 42034 BU (ブラック)
希望小売価格 **￥26,000**(税抜)

鋼板(塗装)　アルミ型材(アルマイト)
幅170mm 長1605mm 高69mm 1.7kg
ダクトレールスライド両側各300mmまで可能
回転30°
取付可能器具重量5kgまで
電気容量6A
※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで)
※片寄った器具の配置は避けてください。
片側のみ取付の場合は2kgまでです。
300mmスライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。

簡易取付式



UP 42033 WU (ホワイト)
UP 42033 BU (ブラック)
希望小売価格 **￥21,500**(税抜)

鋼板(塗装)　アルミ型材(アルマイト)
幅170mm 長1105mm 高69mm 1.3kg
ダクトレールスライド両側各200mmまで可能
回転30°
取付可能器具重量5kgまで
電気容量6A
※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで)
※片寄った器具の配置は避けてください。
片側のみ取付の場合は3kgまでです。
200mmスライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。

簡易取付式







必要に応じてスライド・回転が可能

ダクトレールをスライド・回転させることが可能なので、シーンに合わせた照射範囲を自由に調節することができます。

照明器具の取付位置と重量



※(　)内はダクトレール長さ1000mmタイプの場合です。

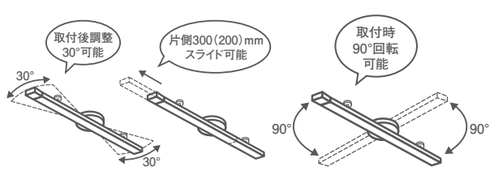

注)照明器具を取り付けの際は、上記の寸法と荷重範囲で行ってください。　注)スライド・回転の調節は、照明器具を取り付ける前に行ってください。

照明器具取付総重量

簡易取付式ダクトレールの場合、照明器具取付総重量は5kgまでです。ただし、左右どちらかに片寄った器具の配置は避けてください。



Home Eco Lighting 17

Dimmer Control

シーンに合わせて明るさを調整することで、
簡単にいつも空間が魅力的に変わります



D シリーズ

省令準耐火用／逆位相制御（100V）



UP 41316 GEU 準耐火
希望小売価格 **￥25,000**（税抜）
プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA（270VA）	270VA（240VA）
金属ボックス	300VA（300VA）	300VA（270VA）
はさみ金具		

（　）内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量



UP 41317 GEU 準耐火
希望小売価格 **￥25,000**（税抜）
プラスチック（ブラック）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA（270VA）	270VA（240VA）
金属ボックス	300VA（300VA）	300VA（270VA）
はさみ金具		

（　）内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量



UP 41319 GEU 準耐火
希望小売価格 **￥25,000**（税抜）
プラスチック（ダークブラウン塗装）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA（270VA）	270VA（240VA）
金属ボックス	300VA（300VA）	300VA（270VA）
はさみ金具		

（　）内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

省令準耐火用

省令準耐火用調光器は「省令準耐火構造の住宅の仕様」（下記③）に該当する商品です。


壁又は天井への設備器具の設置

防火被覆を貫通して設備器具を取付ける場合、壁・天井内に火炎が侵入しないよう、以下のいずれかの防火被覆を施す。

①当該器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材等で被覆する。

②当該器具の裏側をせっこうボードや鋼製の枠で被覆する。

③コンセント差込み口以外の部分等について、金属製のプレート等により被覆した器具を使用する。



LED専用調光器／逆位相制御（100V）



UP 37154 GEU
希望小売価格 **￥20,500**（税抜）
プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出20mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA（270VA）	270VA（240VA）
金属ボックス	300VA（300VA）	300VA（270VA）
はさみ金具		

（　）内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量



UP 39672 GEU
希望小売価格 **￥22,800**（税抜）
プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA（270VA）	270VA（240VA）
金属ボックス	300VA（300VA）	300VA（270VA）
はさみ金具		

（　）内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量



UP 39673 GEU
希望小売価格 **￥22,800**（税抜）
プラスチック（ブラック塗装）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA（270VA）	270VA（240VA）
金属ボックス	300VA（300VA）	300VA（270VA）
はさみ金具		

（　）内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量



UP 39675 GEU
希望小売価格 **￥22,800**（税抜）
プラスチック（ダークブラウン塗装）
幅70mm 高120mm 埋込穴51×71mm
埋込深30mm 出18mm 0.2kg
容量300VA　3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA（270VA）	270VA（240VA）
金属ボックス	300VA（300VA）	300VA（270VA）
はさみ金具		

（　）内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

※記載のある最大接続台数は、調光器を非断熱材施工、金属スイッチボックス及び単体取付時の最大容量となります。

K シリーズ

LED専用調光器／逆位相制御（100V）



UE 49350 EU
希望小売価格 **￥20,500**（税抜）
プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 出20mm 0.2kg
1個用スイッチボックスJISC8340／JISC8435取付専用
3路スイッチ付
調光した明るさのまま点灯できます
3A（300VAまで）
2線式



UE 55448 EU（ホワイト）
希望小売価格 **￥22,500**（税抜）
プラスチック（ホワイト）
幅70mm 高120mm 出18mm 0.2kg
1個用スイッチボックスJISC8340／JISC8435取付専用
3路スイッチ付
調光した明るさのまま点灯できます
3A（300VAまで）
2線式



UE 55449 EU（ブラック）
希望小売価格 **￥22,500**（税抜）
プラスチック（ブラック）
幅70mm 高120mm 出18mm 0.2kg
1個用スイッチボックスJISC8340／JISC8435取付専用
3路スイッチ付
調光した明るさのまま点灯できます
3A（300VAまで）
2線式

O シリーズ

LED専用調光器／逆位相制御（100V）



UC 214 U
希望小売価格 **￥16,300**（税抜）
樹脂（ホワイト）　幅70mm 高120mm 出19mm
LED用調光器（逆位相制御）　50・60Hz共用
調光回路用3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックスに適合
指定LED器具専用



UC 216 U（ホワイト）**UC 217 U**（ブラック）
希望小売価格 **￥24,800**（税抜）
樹脂　幅70mm 高120mm 出19mm
LED用調光器（逆位相制御）　50・60Hz共用
調光回路用3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックスに適合
指定LED器具専用



UC 226 U
希望小売価格 **￥17,600**（税抜）
樹脂（ホワイト）　幅70mm 高120mm 出20mm
LED用2回路調光器（逆位相制御）　50・60Hz共用
1個用スイッチプレートに調光器と3路スイッチを搭載
1個用スイッチボックスに適合
指定LED器具専用



UC 703 U
希望小売価格 **￥23,300**（税抜）
樹脂（ホワイト）　幅116mm 高120mm 出19mm
LED用調光器（逆位相制御）　50・60Hz共用
定格容量450VA
2個用スイッチボックスに適合
指定LED器具専用

Bluetooth® リモコン　Bluetooth® 調光・調色について　▶P198

調光・調色リモコン

UC 911 AU
希望小売価格 **￥8,900**（税抜）
スリープタイマー　4シーン設定　6グループ設定
壁付ホルダー付
単3乾電池2本



ふたを閉めた状態

❶ ダイレクト光色点灯ボタン
「Warm white」　：2700Kで点灯
「Natural white」　：3500Kで点灯
「Cool white」　：5000Kで点灯

❷ 調光・調色ボタン
2700K～6500Kの光色と明るさを調節します。

❸ シーンボタン
4シーンの記憶・再生をします。

❹ グループ個別ON/OFF／選択ボタン
最大6グループまでの個別点灯やグループの選択・設定をおこないます。

調光・調色　簡単リモコン

UC 917 AU
希望小売価格 **￥6,000**（税抜）
防水仕様　1グループ設定
マグネット式　防水仕様
リチウムコイン型電池
CR2450
幅φ73mm



❶ 光色点灯ボタン
W（Warm white）　：2700Kで点灯
N（Natural white）　：3500Kで点灯
C（Cool white）　：5000Kで点灯

❷ 調光・調色ボタン
2700K～6500Kの光色と明るさを調節します。

UC 919 AU
希望小売価格 **￥5,900**（税抜）
1グループ設定
壁付ホルダー付　マグネット式
リチウムコイン型電池
CR2450
幅42mm 高91mm



壁付ホルダー取付時

❶ 光色点灯ボタン
Warm white　：2700Kで点灯
Natural white　：3500Kで点灯
Cool white　：5000Kで点灯

❷ 調光・調色ボタン
2700K～6500Kの光色と明るさを調節します。

接続可能台数については弊社営業所までご相談ください。

※1台の調光器に対し、LEDランプ形名や消費電力が異なる器具を設置しないでください。（1）調光時の明るさや点灯速度の差　（2）チラつきや調光異常　以上が生じる場合があります。
詳しくは弊社営業所までご相談ください。

LED照明器具で実現する Bluetooth® 調光・調色

新開発の調光・調色LED照明器具。
リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です。
※必ず壁スイッチを設置してください

色温度と明るさを自由に設定可能 Bluetooth® 調光・調色



色温度は2700K～6500Kまで、
明るさは最大範囲100～5%あるいは100～1%まで設定することができます。
※機種により最大範囲は異なります。

お求めやすい単色の Bluetooth® 調光



色温度は2200K・2700K・3500K・5000Kをご用意。
明るさは最大範囲100～5%まで設定することができます。

自由に選べるコントローラー

使用用途に合わせてコントローラーを
自由に選択することができます。







	RGB演出	調光調色	シーン登録	タイマー	ダイレクト光色点灯	グループ設定	RGBカラーグループ	防水仕様	IDの共有	その他特長
UC 911 AU	×	○	○（4シーンまで）	○（スリープタイマー設定可）	○ 電球色：2700K／温白色：3500K 昼白色：5000K	○（6グループまで）	×	×	○	・常夜灯ボタンあり
UC 917 AU	×	○	×	×	○ 電球色：2700K／温白色：3500K 昼白色：5000K	○（1グループまで）	×	○	○	 マグネット式 冷蔵庫に取り付けできます。  防水仕様 浴室内でも使用できます。 ・Warm white を2秒以上長押しで常夜灯点灯 防水仕様について（UC 917 AU） ・常温（5℃～35℃）の水以外の液体（温水／石けん水／温泉／洗剤／油／水以外の飲料／調味料など）をかけないでください。 ・水中で使用しないでください。 ・浴室での使用条件については、取扱説明書をご覧ください。
UC 919 AU	×	○	×	×	○ 電球色：2700K／温白色：3500K 昼白色：5000K	○（1グループまで）	×	×	○	 ・Warm white を2秒以上長押しで常夜灯点灯 壁付ホルダー付（マグネット式） 壁スイッチのような使い方も

詳しくは弊社営業所までご相談ください。


注意事項

施工上の注意

1）器具施工時には、必ず壁スイッチを設置してください。
・初回接続設定時に必ず必要です。
・コントローラー（リモコン）の電池切れや故障の際の点灯に必要です。

2）リモコンご使用時は、リモコンの1グループごとに、壁スイッチが1つ（1回路）必要です。
例）リモコンで部屋の照明コントロールを3グループに設定する場合

※器具間の距離は5m までを目安としてください

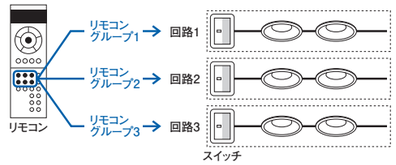

照明器具とコントローラーの登録（ペアリング）

リモコンの登録設定

Bluetooth調光・調色照明器具は、初めに、対応する照明器具にリモコンを登録します。簡単な4ステップで完了します。

［照明器具へのリモコン登録手順］

UC 911 AU の場合


1 照明器具を5秒以上点灯してから、照明器具の壁スイッチを3回OFF-ONすると、照明器具が点滅開始。



1回のOFF-ON操作は1秒が目安です。
点灯した状態から
OFF-ON・OFF-ON・OFF-ON
してください。


⚠ 壁スイッチ操作の例外手順
1の手順が異なる器具があります。
→「1の例外手順について」を必ずご確認ください。

→ 2 照明器具が点滅しだしたら、リモコンの追加/完了ボタンを押す。



追加/完了ボタンを押すと、
リモコンの液晶画面の表示が点滅開始。


→ 3 リモコンのグループ選択ボタンの登録したいグループ番号を押す。



リモコンの液晶画面の表示は点滅を続けます。
（グループ②～⑥の登録も同様におこなってください。）

→ 4 最後にリモコンの追加/完了ボタンを押す。


照明器具の点滅が停止すれば、
リモコンの登録完了。



追加/完了ボタンを押すと、
リモコンの液晶画面の表示が点滅終了。
（グループ②～⑥の登録も同様におこなってください。）

UC 917 / 919 AU（簡単リモコン）の場合

1 UC 911 AU と同じ壁スイッチ操作をおこなう。
（例外手順も同じです。）




→ 2 照明器具が点滅しだしたら、リモコンの背面カバー内、または背面のペアリングボタンを2秒以上長押しする。




照明器具の点滅が停止すれば、
リモコンの登録完了。

UC 917 AU



UC 919 AU



INDEX

製品番号	ページ	価格(税抜)
01 ～ 999		
UC 214 U	197	16,300
UC 216 U	197	24,800
UC 217 U	197	24,800
UC 226 U	197	17,600
UO 297 AMU	55,82,183	3,500
UO 297 BMU	55,82,183	3,500
UO 297 CMU	55,82,183	3,500
UO 297 AWU	55,82,183	3,500
UO 297 BWU	55,82,183	3,500
UO 297 CWU	55,82,183	3,500
UF 401P1 U	23	52,800
UF 402P1 U	23	59,800
UF 403P1 U	23	52,800
UF 404P1 U	23	59,800
UF 405P1 U	23	52,800
UF 406P1 U	23	59,800
UF 643P1 U	23	6,900
UF 646P1 U	23	7,900
UF 649P1 U	23	8,900
UF 653P1 U	23	6,900
UF 656P1 U	23	7,900
UF 659P1 U	23	8,900
UF 663P1 U	23	6,900
UF 666P1 U	23	7,900
UF 669P1 U	23	8,900
UC 703 U	197	23,300
UC 911 AU	197	8,900
UC 912 AU	186	9,900
UC 917 AU	197	6,000
UC 919 AU	197	5,900
UC 928 AU	192	11,900
1000 ～ 8999		
UD 1010 W27U	138	18,800
UD 1010 W35U	138	18,800
UD 1010 W50U	138	18,800
UD 1012 W27U	138	16,800
UD 1012 W35U	138	16,800
UD 1012 W50U	138	16,800
UD 1020 W27U	138	18,800
UD 1020 W35U	138	18,800
UD 1020 W50U	138	18,800
UD 1079 W27U	138	15,800
UD 1079 W35U	138	15,800
UD 1079 W50U	138	15,800
UD 1090 B27U	154	8,800
UD 1090 B35U	154	8,800
UD 1090 B50U	154	8,800
UD 1090 W27U	154	8,800
UD 1090 W35U	154	8,800
UD 1090 W50U	154	8,800
UD 1091 B27U	154	9,800
UD 1091 B35U	154	9,800
UD 1091 B50U	154	9,800
UD 1091 W27U	154	9,800
UD 1091 W35U	154	9,800
UD 1091 W50U	154	9,800
UD 1172 B27U	149	13,800
UD 1172 B35U	149	13,800
UD 1172 W27U	149	13,800
UD 1172 W35U	149	13,800
UD 1173 B27U	149	15,500
UD 1173 B35U	149	15,500
UD 1173 W27U	149	15,500
UD 1173 W35U	149	15,500
UD 1174 B27U	149	13,800
UD 1174 B35U	149	13,800
UD 1174 W27U	149	13,800
UD 1174 W35U	149	13,800
UD 1175 B27U	149	15,500
UD 1175 B35U	149	15,500
UD 1175 W27U	149	15,500
UD 1175 W35U	149	15,500
UD 1176 B27U	148	13,000
UD 1176 B35U	148	13,000
UD 1176 W27U	148	13,000
UD 1176 W35U	148	13,000
UD 1177 B27U	148	15,000
UD 1177 B35U	148	15,000
UD 1177 W27U	148	15,000
UD 1177 W35U	148	15,000
UD 1178 B27U	160	22,800
UD 1178 B35U	160	22,800
UD 1178 W27U	160	22,800
UD 1178 W35U	160	22,800
UD 1179 B27U	155	25,800
UD 1179 W27U	155	25,800
UD 1180 B27U	155	25,800
UD 1180 W27U	155	25,800
UD 1181 B27U	155	37,800
UD 1181 W27U	155	37,800
UD 1182 B27U	155	37,800
UD 1182 W27U	155	37,800
UD 1183 B27U	155	54,800
UD 1183 W27U	155	54,800
UD 1184 B27U	155	54,800
UD 1184 W27U	155	54,800
UD 1185 B27U	157	21,800
UD 1185 B35U	157	21,800
UD 1185 W27U	157	21,800
UD 1185 W35U	157	21,800
UD 1186 B27U	156	14,800
UD 1186 B35U	156	14,800
UD 1186 W27U	156	14,800
UD 1186 W35U	156	14,800
UD 1187 B27U	156	16,800
UD 1187 B35U	156	16,800
UD 1187 W27U	156	16,800
UD 1187 W35U	156	16,800
UD 1188 B27U	156	14,800
UD 1188 B35U	156	14,800
UD 1188 W27U	156	14,800
UD 1188 W35U	156	14,800
UD 1189 B27U	156	16,800
UD 1189 B35U	156	16,800
UD 1189 W27U	156	16,800
UD 1189 W35U	156	16,800
UD 1195 B27U	160	18,800
UD 1195 B35U	160	18,800
UD 1195 B50U	160	18,800
UD 1195 W27U	160	18,800
UD 1195 W35U	160	18,800
UD 1195 W50U	160	18,800
UD 1196 B27U	158	14,800
UD 1196 N27U	158	19,800
UD 1196 W27U	158	14,800
UD 1197 B27U	158	16,800
UD 1197 N27U	158	21,800
UD 1197 W27U	158	16,800
UD 1198 B27U	153	17,800
UD 1198 B35U	153	17,800
UD 1198 W27U	153	17,800
UD 1198 W35U	153	17,800
UD 1199 B27U	153	17,800
UD 1199 B35U	153	17,800
UD 1199 W27U	153	17,800
UD 1199 W35U	153	17,800
UD 1220 W27U	143	7,000
UD 1220 W35U	143	7,000
UD 1220 W50U	143	7,000
UD 1221 W27U	143	9,000
UD 1221 W35U	143	9,000
UD 1221 W50U	143	9,000
UD 1222 W27U	143	8,600
UD 1222 W35U	143	8,600
UD 1222 W50U	143	8,600
UD 1223 W27U	143	11,000
UD 1223 W35U	143	11,000
UD 1223 W50U	143	11,000
UD 1226 B27U	144	8,900
UD 1226 B35U	144	8,900
UD 1226 B50U	144	8,900
UD 1226 W27U	144	8,900
UD 1226 W35U	144	8,900
UD 1226 W50U	144	8,900
UD 1227 B27U	144	11,300
UD 1227 B35U	144	11,300
UD 1227 B50U	144	11,300
UD 1227 W27U	144	11,300
UD 1227 W35U	144	11,300
UD 1227 W50U	144	11,300
UD 1238 W27U	146	10,000
UD 1238 W35U	146	10,000
UD 1239 W27U	146	13,000
UD 1239 W35U	146	13,000
UD 1240 B27U	147	10,300
UD 1240 B35U	147	10,300
UD 1240 W27U	147	10,300
UD 1240 W35U	147	10,300
UD 1241 B27U	147	13,300
UD 1241 B35U	147	13,300
UD 1241 W27U	147	13,300
UD 1241 W35U	147	13,300
UD 1242 W27U	143	8,500
UD 1242 W35U	143	8,500
UD 1242 W50U	143	8,500
UD 1243 W27U	143	10,500
UD 1243 W35U	143	10,500
UD 1243 W50U	143	10,500
UD 1244 W27U	143	14,000
UD 1244 W35U	143	14,000
UD 1244 W50U	143	14,000
UD 1246 B27U	145	10,800
UD 1246 B35U	145	10,800
UD 1246 B50U	145	10,800
UD 1246 W27U	145	10,800
UD 1246 W35U	145	10,800
UD 1246 W50U	145	10,800
UD 1247 B27U	145	14,300
UD 1247 B35U	145	14,300
UD 1247 B50U	145	14,300
UD 1247 W27U	145	14,300
UD 1247 W35U	145	14,300
UD 1247 W50U	145	14,300
UD 1253 W27U	146	11,500
UD 1253 W35U	146	11,500
UD 1254 B27U	147	11,800
UD 1254 W27U	147	11,800
UD 1261 B27U	153	13,800
UD 1261 B35U	153	13,800
UD 1261 B50U	153	13,800
UD 1261 W27U	153	13,800
UD 1261 W35U	153	13,800
UD 1261 W50U	153	13,800
UD 1262 B27U	153	13,800
UD 1262 B35U	153	13,800
UD 1262 B50U	153	13,800
UD 1262 W27U	153	13,800
UD 1262 W35U	153	13,800
UD 1262 W50U	153	13,800
UD 1263 B27U	157	21,800
UD 1263 B35U	157	21,800
UD 1263 W27U	157	21,800
UD 1263 W35U	157	21,800
UD 1265 B27U	157	25,800
UD 1265 B35U	157	25,800
UD 1265 W27U	157	25,800
UD 1265 W35U	157	25,800
UD 1267 B27U	157	25,800
UD 1267 B35U	157	25,800
UD 1267 W27U	157	25,800
UD 1267 W35U	157	25,800
UD 1271 B27U	159	18,800
UD 1271 B35U	159	18,800
UD 1271 B50U	159	18,800
UD 1271 W27U	159	18,800
UD 1271 W35U	159	18,800
UD 1271 W50U	159	18,800
UD 1272 B27U	159	21,800
UD 1272 B35U	159	21,800
UD 1272 B50U	159	21,800
UD 1272 W27U	159	21,800
UD 1272 W35U	159	21,800
UD 1272 W50U	159	21,800
UD 1273 B27U	159	18,800
UD 1273 B35U	159	18,800
UD 1273 B50U	159	18,800
UD 1273 W27U	159	18,800
UD 1273 W35U	159	18,800
UD 1273 W50U	159	18,800
UD 1274 B27U	159	21,800
UD 1274 B35U	159	21,800
UD 1274 B50U	159	21,800
UD 1274 W27U	159	21,800
UD 1274 W35U	159	21,800
UD 1274 W50U	159	21,800
UOL 3764 XBU	85	33,000
UOL 3764 XSU	85	33,000
UOL 3765 XBU	85	16,000
UOL 3765 XSU	85	16,000
UOL 3766 XBU	85	22,800
UOL 3766 XSU	85	22,800
UOL 3767 XBU	85	25,000
UOL 3767 XSU	85	25,000
UOL 3768 XBU	85	26,000
UOL 3768 XSU	85	26,000
UOL 3972 YWGEU	65	24,000
UOL 4668 YBU	84	29,800
UOL 4668 YSU	84	29,800
UOL 4672 YBU	83	29,800
UOL 4672 YSU	83	29,800
USL 4780 ABEU	44	13,500
USL 4780 AWEU	44	13,500
USL 4780 WBEU	44	13,500
USL 4780 WWEU	44	13,500
USL 4780 YBEU	44	13,500
USL 4780 YWEU	44	13,500
USL 4781 ABEU	44	13,500
USL 4781 AWEU	44	13,500
USL 4781 WBEU	44	13,500
USL 4781 WWEU	44	13,500
USL 4781 YBEU	44	13,500
USL 4781 YWEU	44	13,500
USY 4884 YWU	91	15,500
USY 4885 YWU	91	19,000
USY 4886 YWU	91	21,500
USY 4887 YWU	91	23,500
USY 4888 YWU	91	27,000
UDL 4918 AWGU	133	17,800
UDL 4918 WWGU	133	17,800
UDL 4918 YWGU	133	17,800
UDL 4920 AWGU	133	17,000
UDL 4920 WWGU	133	17,000
UDL 4920 YWGU	133	17,000
USY 4926 AWGEU	90	17,500
USY 4926 WWGEU	90	17,500
USY 4926 YWGEU	90	17,500
USY 4927 AWGEU	90	20,800
USY 4927 WWGEU	90	20,800
USY 4927 YWGEU	90	20,800
USY 4928 AWGEU	90	25,500
USY 4928 WWGEU	90	25,500
USY 4928 YWGEU	90	25,500
USY 4929 AWGEU	90	32,000
USY 4929 WWGEU	90	32,000
USY 4929 YWGEU	90	32,000
USY 4930 AWGEU	90	35,800
USY 4930 WWGEU	90	35,800
USY 4930 YWGEU	90	35,800
UDL 5035 AWGU	124	6,700
UDL 5035 WWGU	124	6,700
UDL 5035 YWGU	124	6,700
UDL 5037 AWGU	124	9,600
UDL 5037 WWGU	124	9,600
UDL 5037 YWGU	124	9,600
UDL 5135 AWU	124	5,600
UDL 5135 WWU	124	5,600
UDL 5135 YWU	124	5,600
UDL 5137 AWU	124	8,400
UDL 5137 WWU	124	8,400
UDL 5137 YWU	124	8,400
UWP 5351 YWU	95	35,000
UWP 5352 YWU	95	41,500
UWP 5353 YWU	95	47,000
UWP 5354 YWU	95	54,000
UWP 5355 YWU	95	61,500
USL 5395 ABGEU	44	16,000
USL 5395 AWGEU	44	16,000
USL 5395 WBGEU	44	16,000
USL 5395 WWGEU	44	16,000
USL 5395 YBGEU	44	16,000
USL 5395 YWGEU	44	16,000
USL 5397 ABGEU	44	16,000
USL 5397 AWGEU	44	16,000
USL 5397 WBGEU	44	16,000
USL 5397 WWGEU	44	16,000
USL 5397 YBGEU	44	16,000
USL 5397 YWGEU	44	16,000
UDL 5442 AWGU	133	24,800
UDL 5442 WWGU	133	24,800
UDL 5442 YWGU	133	24,800
UCL 5458 ABEU	39	9,200
UCL 5458 AWEU	39	9,200
UCL 5458 WBEU	39	9,200
UCL 5458 WWEU	39	9,200
UCL 5458 YBEU	39	9,200
UCL 5458 YWEU	39	9,200
USY 5468 AWGU	89	17,800
USY 5468 WWGU	89	17,800
USY 5468 YWGU	89	17,800
USY 5469 AWGU	89	22,500
USY 5469 WWGU	89	22,500
USY 5469 YWGU	89	22,500
USY 5470 AWGU	89	33,500
USY 5470 WWGU	89	33,500
USY 5470 YWGU	89	33,500
USY 5471 AWGU	89	36,800
USY 5471 WWGU	89	36,800
USY 5471 YWGU	89	36,800
USY 5472 AWGU	89	40,500
USY 5472 WWGU	89	40,500
USY 5472 YWGU	89	40,500
UDL 5537 ABGU	128	33,000
UDL 5537 AWGU	128	33,000
UDL 5537 WBGU	128	33,000
UDL 5537 WWGU	128	33,000
UDL 5537 YBGU	128	33,000
UDL 5537 YWGU	128	33,000
UDL 5538 ABGU	128	33,000
UDL 5538 AWGU	128	33,000
UDL 5538 WBGU	128	33,000
UDL 5538 WWGU	128	33,000
UDL 5538 YBGU	128	33,000
UDL 5538 YWGU	128	33,000
USL 5542 ABU	45	17,500
USL 5542 AWU	45	17,500
USL 5542 YBU	45	17,500
USL 5542 YWU	45	17,500
USL 5543 ABU	45	18,500
USL 5543 AWU	45	18,500
USL 5543 YBU	45	18,500
USL 5543 YWU	45	18,500

INDEX

製品番号	ページ	価格(税抜)
UDL 5545 AWGU	134	25,000
UDL 5545 WWGU	134	25,000
UDL 5545 YWGU	134	25,000
UDL 5546 AWGU	134	25,000
UDL 5546 WWGU	134	25,000
UDL 5546 YWGU	134	25,000
UDL 5547 AWGU	134	29,800
UDL 5547 WWGU	134	29,800
UDL 5547 YWGU	134	29,800
UDL 5548 AWGU	134	29,800
UDL 5548 WWGU	134	29,800
UDL 5548 YWGU	134	29,800
USL 5609 ABGU	45	17,500
USL 5609 AWGU	45	17,500
USL 5609 YBGU	45	17,500
USL 5609 YWGU	45	17,500
USL 5610 ABGU	45	18,500
USL 5610 AWGU	45	18,500
USL 5610 YBGU	45	18,500
USL 5610 YWGU	45	18,500
UDL 5670 AWGU	132	9,200
UDL 5670 WWGU	132	9,200
UDL 5670 YWGU	132	9,200
UDL 5671 AWGU	132	12,000
UDL 5671 WWGU	132	12,000
UDL 5671 YWGU	132	12,000
UDL 5672 AWGU	132	9,200
UDL 5672 WWGU	132	9,200
UDL 5672 YWGU	132	9,200
UDL 5673 AWGU	132	12,000
UDL 5673 WWGU	132	12,000
UDL 5673 YWGU	132	12,000
UDL 5689 AWU	123	6,400
UDL 5689 WWU	123	6,400
UDL 5689 YWU	123	6,400
UDL 5690 AWU	123	9,200
UDL 5690 WWU	123	9,200
UDL 5690 YWU	123	9,200
UDL 5691 AWU	122	6,900
UDL 5691 WWU	122	6,900
UDL 5691 YWU	122	6,900
UDL 5692 AWU	122	9,800
UDL 5692 WWU	122	9,800
UDL 5692 YWU	122	9,800
UDL 5693 AWU	122	8,100
UDL 5693 WWU	122	8,100
UDL 5693 YWU	122	8,100
UDL 5694 AWU	122	11,000
UDL 5694 WWU	122	11,000
UDL 5694 YWU	122	11,000
UBL 5715 ABGU	93	24,000
UBL 5715 AWGU	93	24,000
UBL 5715 LBGU	93	24,000
UBL 5715 LWGU	93	24,000
UBL 5715 NBGU	93	24,000
UBL 5715 NWGU	93	24,000
UBL 5715 WBGU	93	24,000
UBL 5715 WWGU	93	24,000
UBL 5715 YBGU	93	24,000
UBL 5715 YWGU	93	24,000
UBL 5716 ABGU	93	31,000
UBL 5716 AWGU	93	31,000
UBL 5716 LBGU	93	31,000
UBL 5716 LWGU	93	31,000
UBL 5716 NBGU	93	31,000
UBL 5716 NWGU	93	31,000
UBL 5716 WBGU	93	31,000
UBL 5716 WWGU	93	31,000
UBL 5716 YBGU	93	31,000
UBL 5716 YWGU	93	31,000
UBL 5717 ABGU	93	38,000
UBL 5717 AWGU	93	38,000
UBL 5717 LBGU	93	38,000
UBL 5717 LWGU	93	38,000
UBL 5717 NBGU	93	38,000
UBL 5717 NWGU	93	38,000
UBL 5717 WBGU	93	38,000
UBL 5717 WWGU	93	38,000
UBL 5717 YBGU	93	38,000
UBL 5717 YWGU	93	38,000
UBL 5718 ABGU	93	45,000
UBL 5718 AWGU	93	45,000
UBL 5718 LBGU	93	45,000
UBL 5718 LWGU	93	45,000
UBL 5718 NBGU	93	45,000
UBL 5718 NWGU	93	45,000
UBL 5718 WBGU	93	45,000
UBL 5718 WWGU	93	45,000
UBL 5718 YBGU	93	45,000
UBL 5718 YWGU	93	45,000
UBL 5719 ABGU	93	50,500
UBL 5719 AWGU	93	50,500
UBL 5719 LBGU	93	50,500
UBL 5719 LWGU	93	50,500
UBL 5719 NBGU	93	50,500
UBL 5719 NWGU	93	50,500
UBL 5719 WBGU	93	50,500
UBL 5719 WWGU	93	50,500
UBL 5719 YBGU	93	50,500
UBL 5719 YWGU	93	50,500
UDL 6032 ABGU	125	5,300
UDL 6032 AWGU	125	5,300
UDL 6032 WBGU	125	5,300
UDL 6032 WWGU	125	5,300
UDL 6032 YBGU	125	5,300
UDL 6032 YWGU	125	5,300
UDL 6034 ABGU	125	8,100
UDL 6034 AWGU	125	8,100
UDL 6034 WBGU	125	8,100
UDL 6034 WWGU	125	8,100
UDL 6034 YBGU	125	8,100
UDL 6034 YWGU	125	8,100
UDL 6132 ABU	125	4,100
UDL 6132 AWU	125	4,100
UDL 6132 WBU	125	4,100
UDL 6132 WWU	125	4,100
UDL 6132 YBU	125	4,100
UDL 6132 YWU	125	4,100
UDL 6134 ABU	125	6,900
UDL 6134 AWU	125	6,900
UDL 6134 WBU	125	6,900
UDL 6134 WWU	125	6,900
UDL 6134 YBU	125	6,900
UDL 6134 YWU	125	6,900
UDL 6221 ABU	127	5,600
UDL 6221 AWU	127	5,600
UDL 6221 WBU	127	5,600
UDL 6221 WWU	127	5,600
UDL 6221 YBU	127	5,600
UDL 6221 YWU	127	5,600
UDL 6222 ABU	127	6,400
UDL 6222 AWU	127	6,400
UDL 6222 WBU	127	6,400
UDL 6222 WWU	127	6,400
UDL 6222 YBU	127	6,400
UDL 6222 YWU	127	6,400
UDL 6223 ABGU	127	7,500
UDL 6223 AWGU	127	7,500
UDL 6223 WBGU	127	7,500
UDL 6223 WWGU	127	7,500
UDL 6223 YBGU	127	7,500
UDL 6223 YWGU	127	7,500
UDL 6224 ABU	126	9,000
UDL 6224 AWU	126	9,000
UDL 6224 WBU	126	9,000
UDL 6224 WWU	126	9,000
UDL 6224 YBU	126	9,000
UDL 6224 YWU	126	9,000
UDL 6225 ABGU	126	10,000
UDL 6225 AWGU	126	10,000
UDL 6225 WBGU	126	10,000
UDL 6225 WWGU	126	10,000
UDL 6225 YBGU	126	10,000
UDL 6225 YWGU	126	10,000
UDL 6230 ABGU	136	18,000
UDL 6230 AWGU	136	18,000
UDL 6230 YBGU	136	18,000
UDL 6230 YWGU	136	18,000
UDL 6231 ABGU	136	18,000
UDL 6231 AWGU	136	18,000
UDL 6231 YBGU	136	18,000
UDL 6231 YWGU	136	18,000
UDL 6232 ABGU	136	18,000
UDL 6232 AWGU	136	18,000
UDL 6232 YBGU	136	18,000
UDL 6232 YWGU	136	18,000
UDL 6233 ABGU	136	18,000
UDL 6233 AWGU	136	18,000
UDL 6233 YBGU	136	18,000
UDL 6233 YWGU	136	18,000
UDL 6234 ABGU	135	20,500
UDL 6234 AWGU	135	20,500
UDL 6234 YBGU	135	20,500
UDL 6234 YWGU	135	20,500
UDL 6235 ABGU	135	20,500
UDL 6235 AWGU	135	20,500
UDL 6235 YBGU	135	20,500
UDL 6235 YWGU	135	20,500
UDL 6236 ABGU	135	20,500
UDL 6236 AWGU	135	20,500
UDL 6236 YBGU	135	20,500
UDL 6236 YWGU	135	20,500
UDL 6237 ABGU	135	20,500
UDL 6237 AWGU	135	20,500
UDL 6237 YBGU	135	20,500
UDL 6237 YWGU	135	20,500
UDL 6240 ABGU	137	29,800
UDL 6240 AWGU	137	29,800
UDL 6240 YBGU	137	29,800
UDL 6240 YWGU	137	29,800
UDL 6241 ABGU	137	26,000
UDL 6241 AWGU	137	26,000
UDL 6241 YBGU	137	26,000
UDL 6241 YWGU	137	26,000
UDL 6242 ABGU	131	19,000
UDL 6242 AWGU	131	19,000
UDL 6242 WBGU	131	19,000
UDL 6242 WWGU	131	19,000
UDL 6242 YBGU	131	19,000
UDL 6242 YWGU	131	19,000
UDL 6243 ABGU	131	19,000
UDL 6243 AWGU	131	19,000
UDL 6243 WBGU	131	19,000
UDL 6243 WWGU	131	19,000
UDL 6243 YBGU	131	19,000
UDL 6243 YWGU	131	19,000
UDL 6244 AWGU	130	19,000
UDL 6244 WWGU	130	19,000
UDL 6244 YWGU	130	19,000
UDL 6245 AWGU	130	19,000
UDL 6245 WWGU	130	19,000
UDL 6245 YWGU	130	19,000
UDL 6248 ABGU	129	21,500
UDL 6248 AWGU	129	21,500
UDL 6248 WBGU	129	21,500
UDL 6248 WWGU	129	21,500
UDL 6248 YBGU	129	21,500
UDL 6248 YWGU	129	21,500
UDL 6249 ABGU	129	21,500
UDL 6249 AWGU	129	21,500
UDL 6249 WBGU	129	21,500
UDL 6249 WWGU	129	21,500
UDL 6249 YBGU	129	21,500
UDL 6249 YWGU	129	21,500
UDL 6258 ABU	119	25,000
UDL 6258 AWU	119	25,000
UDL 6258 WWU	119	25,000
UDL 6258 YBU	119	25,000
UDL 6258 YWU	119	25,000
UDL 6259 ABU	118	25,000
UDL 6259 AWU	118	25,000
UDL 6259 WWU	118	25,000
UDL 6259 YBU	118	25,000
UDL 6259 YWU	118	25,000
UDL 6260 ABU	119	27,500
UDL 6260 AWU	119	27,500
UDL 6260 WWU	119	27,500
UDL 6260 YBU	119	27,500
UDL 6260 YWU	119	27,500
UDL 6261 ABU	118	27,500
UDL 6261 AWU	118	27,500
UDL 6261 WWU	118	27,500
UDL 6261 YBU	118	27,500
UDL 6261 YWU	118	27,500
UDL 6282 ABU	121	21,500
UDL 6282 AWU	121	21,500
UDL 6282 WWU	121	21,500
UDL 6282 YBU	121	21,500
UDL 6282 YWU	121	21,500
UDL 6283 ABU	120	21,500
UDL 6283 AWU	120	21,500
UDL 6283 WWU	120	21,500
UDL 6283 YBU	120	21,500
UDL 6283 YWU	120	21,500
UDL 6284 ABU	121	25,000
UDL 6284 AWU	121	25,000
UDL 6284 WWU	121	25,000
UDL 6284 YBU	121	25,000
UDL 6284 YWU	121	25,000
UDL 6285 ABU	120	25,000
UDL 6285 AWU	120	25,000
UDL 6285 WWU	120	25,000
UDL 6285 YBU	120	25,000
UDL 6285 YWU	120	25,000
UDL 6301 AWGU	133	17,000
UDL 6301 WWGU	133	17,000
UDL 6301 YWGU	133	17,000
UD 7050 B27U	152	5,500
UD 7050 B35U	152	5,500
UD 7050 B50U	152	5,500
UD 7050 W27U	152	5,500
UD 7050 W35U	152	5,500
UD 7050 W50U	152	5,500
UD 7051 B27U	152	7,800
UD 7051 B35U	152	7,800
UD 7051 B50U	152	7,800
UD 7051 W27U	152	7,800
UD 7051 W35U	152	7,800
UD 7051 W50U	152	7,800
UD 7204 W27U	151	6,000
UD 7204 W35U	151	6,000
UD 7204 W50U	151	6,000
UD 7205 W27U	151	8,200
UD 7205 W35U	151	8,200
UD 7205 W50U	151	8,200
UD 7206 W27U	151	7,200
UD 7206 W50U	151	7,200
UD 7207 W27U	151	9,800
UD 7207 W50U	151	9,800
UD 7250 B27U	65	3,600
UD 7250 W27U	65	3,600
UD 7250 B35U	65	3,600
UD 7250 W35U	65	3,600
UD 7250 B50U	65	3,600
UD 7250 W50U	65	3,600
UD 7251 B27U	65	6,000
UD 7251 W27U	65	6,000
UD 7251 B35U	65	6,000
UD 7251 W35U	65	6,000
UD 7251 B50U	65	6,000
UD 7251 W50U	65	6,000
UD 7252 W27U	158	6,800
UD 7252 W50U	158	6,800
UD 7253 W27U	158	9,500
UD 7253 W50U	158	9,500
UD 7304 W27U	150	6,800
UD 7304 W35U	150	6,800
UD 7304 W50U	150	6,800
UD 7305 W27U	150	9,600
UD 7305 W35U	150	9,600
UD 7305 W50U	150	9,600
UD 7306 W27U	150	7,400
UD 7306 W35U	150	7,400
UD 7306 W50U	150	7,400
UD 7307 W27U	150	10,000
UD 7307 W35U	150	10,000
UD 7307 W50U	150	10,000
UD 7308 W27U	150	8,500
UD 7308 W50U	150	8,500
UD 7309 W27U	150	11,000
UD 7309 W50U	150

INDEX

製品番号	ページ	価格(税抜)
UWP 38637 YU	83	35,500
UP 38668 WFU	85	16,600
UP 38668 YFU	85	16,600
UP 38669 WFU	85	19,300
UP 38669 YFU	85	19,300
UBK 38719 YEU	59	17,000
UBK 38722 YEU	59	17,000
UCL 38729 WEU	61	12,500
UCL 38729 YEU	61	12,500
UP 38922 LU	69	27,800
UP 38923 LU	69	27,800
UP 38924 LU	69	39,800
UP 38925 LU	69	39,800
UB 38928 LU	69	30,800
UB 38929 LU	69	30,800
UBK 39358 AEU	39	8,700
UBK 39358 WEU	39	8,700
UBK 39358 YEU	39	8,700
UBK 39359 AEU	39	8,700
UBK 39359 WEU	39	8,700
UBK 39359 YEU	39	8,700
UA 39672 LU	17	138,000
UP 39672 GEU	196	22,800
UA 39673 LU	17	106,000
UP 39673 GEU	196	22,800
UA 39674 LU	17	74,800
UH 39675 LU	17	57,800
UP 39675 GEU	196	22,800
UP 39676 LU	17	66,800
UP 39677 LU	17,28	18,800
UP 39678 LU	17,28	18,800
UB 39679 LU	17	21,000
UB 39703 LU	60	10,800
UB 39704 LU	60	10,800
UPN 39780 YEU	66	41,000
UPN 39781 YEU	66	51,500
UB 39988 LU	194	11,800
UB 39989 LU	194	13,800
UB 39990 LU	194	17,800
UB 39991 LU	194	18,800
UWP 40038 WU	64	10,500
UWP 40038 YU	64	10,500
UP 40042 LU	10	198,000
UP 40043 LU	10	128,000
UP 40044 LU	10	94,800
UPN 40047 YU	24	87,500
UPN 40048 YU	24	87,500
UP 40173 U	90,91,93	1,300
UP 40203 U	90,91,93	1,300
UPN 40250 YU	28	32,000
UPN 40251 YU	28	32,000
UU 40254 LU	73	25,800
UU 40255 LU	73	25,800
UP 40334 U	22	2,900
UP 40335 U	22	4,000
UP 40336 U	22	5,200
UP 40380 U	22	5,800
UU 40444 LU	74	12,500
UU 40445 LU	74	12,500
UD 40452 LU	154	13,800
UD 40453 LU	154	13,800
UD 40454 LU	154	14,800
UD 40455 LU	154	14,800
UCL 40600 WEU	61	11,500
UPN 40661 YGU	28	30,000
UPN 40662 YGU	28	30,000
UCL 40784 WEU	61	26,000
UCL 40784 YEU	61	26,000
UCL 40785 WEU	61	29,800
UCL 40785 YEU	61	29,800
UP 40824 U	95	4,500
UP 40825 U	95	4,300
UP 40826 U	95	1,650
UBK 41132 AU	58	13,800
UBK 41132 YU	58	13,800
UWP 41170 YU	75	30,000
UBK 41315 YU	194	16,800
UP 41316 GEU	196	25,000
UP 41317 GEU	196	25,000
UP 41319 GEU	196	25,000
UCL 41382 U	11	145,000
UCL 41383 U	11	145,000
UCL 41710 AU	39	6,500
UCL 41710 WU	39	6,500
UCL 41710 YU	39	6,500
UWP 41751 YU	73	19,000
UWP 41752 YU	64	13,800
UWP 41756 WU	64	9,000
UWP 41756 YU	64	9,000
UWP 41760 YU	64	19,000
UWP 41761 YU	64	19,000
UH 41880 LU	38	28,800
UCH 41896 YU	8	215,000
UCH 41902 YU	8	215,000
UCL 41988 EU	12	125,000
UCL 41989 EU	12	130,000
UCL 41990 EU	12	135,000
UCL 41991 EU	12	125,000
UCL 41992 EU	12	130,000
UCL 41993 EU	12	135,000
UP 41996 U	22	49,500
UP 41997 U	22	52,500
UP 41998 U	22	49,500
UP 41999 U	22	52,500
UP 42033 BU	195	21,500
UP 42033 WU	195	21,500
UP 42034 BU	195	26,000
UP 42034 WU	195	26,000
UCL 42112 U	35	39,800
UCL 42113 U	35	42,000
UCL 42114 U	35	45,500
UCL 42121 U	35	25,500
UCL 42122 U	35	30,000
UCL 42123 U	35	34,500
UCL 42124 U	35	38,000
UCL 42143 AU	39	8,800
UCL 42143 WU	39	8,800
UCL 42143 YU	39	8,800
UCL 42150 U	67	54,000
UCL 42151 U	67	56,500
UCL 42152 U	67	62,000
UH 42162 LU	39	7,800
UH 42163 LU	39	11,000
UCL 42170 U	66	99,000
UCL 42174 U	67	72,500
UCL 42175 U	67	76,000
UCL 42176 U	67	79,500
UCL 42177 U	67	45,000
UCL 42178 U	67	49,500
UCL 42179 U	67	54,000
UBK 42216 YU	59	20,800
UBK 42217 YU	59	20,800
UBK 42218 YU	59	18,500
UBK 42219 YU	59	18,500
UPN 42259 YU	28	25,000
UPN 42260 YU	28	25,000
UU 42317 LU	75	26,800
UU 42318 LU	75	26,800
UU 42320 LU	75	15,500
UU 42321 LU	75	15,500
UPN 42332 U	13	78,000
UPN 42333 U	13	97,000
UPN 42334 U	13	140,000
UPN 42335 U	13	78,000
UPN 42336 U	13	97,000
UPN 42337 U	13	140,000
UCL 42431 U	35	41,500
UCL 42476 YGU	59	7,900
UCL 42477 YGU	59	7,900
UH 42526 LU	40	39,800
UH 42527 LU	40	39,800
UB 42534 LU	40	43,800
UB 42535 LU	40	43,800
UH 42572 LU	60	25,800
UH 42573 LU	60	25,800
UB 42599 LU	194	18,800
UPN 42690 YU	28	55,000
UPN 42691 YU	28	78,000
UA 42865 LU	10	478,000
UB 42866 LU	10	95,800
UA 42871 LU	10	528,000
UD 42927 LU	150	16,000
UD 42928 LU	150	16,000
UH 43082 LU	70	35,000
UH 43159 LU	38	30,800
UH 43160 LU	38	30,800
UD 43340 LU	167	8,800
UD 43341 LU	167	8,800
UD 43342 LU	167	8,800
UD 43343 LU	167	9,800
UD 43344 LU	167	9,800
UD 43345 LU	167	9,800
UD 43346 LU	167	10,800
UD 43347 LU	167	10,800
UD 43348 LU	167	10,800
UD 43349 LU	166	8,800
UD 43350 LU	166	8,800
UD 43351 LU	166	8,800
UD 43352 LU	166	9,800
UD 43353 LU	166	9,800
UD 43354 LU	166	9,800
UD 43355 LU	166	10,800
UD 43356 LU	166	10,800
UD 43357 LU	166	10,800
UD 43358 LU	168	8,800
UD 43359 LU	168	8,800
UD 43360 LU	168	8,800
UD 43361 LU	168	9,800
UD 43362 LU	168	9,800
UD 43363 LU	168	9,800
UD 43364 LU	168	10,800
UD 43365 LU	168	10,800
UD 43366 LU	168	10,800
UD 43367 LU	167	6,000
UD 43368 LU	167	6,000
UD 43369 LU	167	6,000
UD 43370 LU	167	7,500
UD 43371 LU	167	7,500
UD 43372 LU	167	7,500
UD 43373 LU	167	8,500
UD 43374 LU	167	8,500
UD 43375 LU	167	8,500
UD 43376 LU	166	6,000
UD 43377 LU	166	6,000
UD 43378 LU	166	6,000
UD 43379 LU	166	7,500
UD 43380 LU	166	7,500
UD 43381 LU	166	7,500
UD 43382 LU	166	8,500
UD 43383 LU	166	8,500
UD 43384 LU	166	8,500
UD 43385 LU	168	6,000
UD 43386 LU	168	6,000
UD 43387 LU	168	6,000
UD 43388 LU	168	7,500
UD 43389 LU	168	7,500
UD 43390 LU	168	7,500
UD 43391 LU	168	8,500
UD 43392 LU	168	8,500
UD 43393 LU	168	8,500
UU 43659 LU	86	29,800
UU 43660 LU	86	29,800
UU 43661 LU	86	29,800
UU 43662 LU	86	29,800
UU 43663 LU	86	36,800
UU 43664 LU	86	36,800
UU 43665 LU	86	36,800
UU 43666 LU	86	36,800
UU 43667 LU	83	40,800
UU 43668 LU	83	40,800
UU 43669 LU	83	40,800
UU 43670 LU	83	40,800
UU 43671 LU	86	27,800
UU 43672 LU	86	27,800
UU 43673 LU	86	27,800
UU 43674 LU	86	27,800
UU 43675 LU	86	33,800
UU 43676 LU	86	33,800
UU 43677 LU	86	33,800
UU 43678 LU	86	33,800
UH 43691 LU	39	7,800
UH 43692 LU	39	11,000
US 43955 LU	46	13,800
US 43956 LU	46	13,800
US 43957 LU	46	13,800
US 43958 LU	46	13,800
US 43963 LU	46	13,800
US 43964 LU	46	13,800
US 43965 LU	46	13,800
US 43966 LU	46	13,800
US 43971 LU	46	19,000
US 43972 LU	46	19,000
US 43973 LU	46	19,000
US 43974 LU	46	19,000
US 43975 LU	46	19,000
US 43976 LU	46	19,000
US 43977 LU	46	19,000
US 43978 LU	46	19,000
UH 45339 LU	38	28,800
UB 45424 LU	60	12,800
UB 45425 LU	60	12,800
UP 45534 LU	24	84,800
UP 45535 LU	24	92,800
UD 45807 LU	167	8,800
UD 45808 LU	168	8,800
UD 45809 LU	167	9,800
UD 45810 LU	168	9,800
UD 45811 LU	167	10,800
UD 45812 LU	168	10,800
UD 45813 LU	166	8,800
UD 45814 LU	166	9,800
UD 45815 LU	166	10,800
UD 45816 LU	167	6,000
UD 45817 LU	168	6,000
UD 45818 LU	167	7,500
UD 45819 LU	168	7,500
UD 45820 LU	167	8,500
UD 45821 LU	168	8,500
UD 45822 LU	166	6,000
UD 45823 LU	166	7,500
UD 45824 LU	166	8,500
UE 45825 EU	169	4,000
UE 45826 EU	169	4,900
UE 45827 EU	169	4,900
UB 46897 LU	61	12,800
UP 46955 LU	28	36,800
UP 46957 LU	28	36,800
UP 47303 LU	27	99,800
UP 47304 LU	27	75,800
UE 47487 EU	195	34,800
UE 47488 EU	195	34,800
UP 47846 LU	28	13,300
UP 47847 LU	28	13,300
UE 49044 EU	103	8,800
UE 49045 EU	103	4,000
UE 49046 EU	103	4,000
UA 49271 LU	15	398,000
UA 49272 LU	15	398,000
UA 49273 LU	15	398,000
UA 49274 LU	14	398,000
UE 49350 EU	197	20,500
UE 49403 EU	104	3,200
UE 49404 EU	104	3,200
UE 49405 EU	104	1,100
UE 49406 EU	104	1,600
UE 49780 LU	165	5,500
UP 50301 U	68	39,800
UP 50302 U	68	37,800
UP 50310 U	68	57,800
UP 50311 U	68	45,800
UP 50312 U	68	42,800
UU 50447 U	87	25,800
UU 50448 U	87	25,800
UU 50449 U	87	25,800
UU 50450 U	87	14,800
UU 50451 U	87	14,800
UU 50452 U	87	14,800
UU 50485 U	78	25,800
UU 50486 U	78	25,800
UU 50487 U	78	25,800
UU 50488 U	78	23,800
UU 50489 U	78	23,800
UU 50490 U	78	23,800
UU 50495 U	78	15,000
UU 50496 U	78	15,000
UU 50497 U	78	15,000
UU 50498 U	78	15,000
UU 50499 U	78	13,000
UU 50500 U	78	13,000
UU 50501 U	78	13,000
UU 50502 U	78	13,000
UE 50503 EU	57,163	6,500
UE 50504 EU	57,163	6,500
UE 50505 EU	57,163	6,500
UE 50506 EU	57,163	6,500
UE 50507 EU	57,163	6,500
UE 50508 EU	57,163	6,500
UE 50509 EU	57,163	6,500
UE 50510 EU	57,163	6,500
UE 50511 EU	57,163	6,500
UE 50512 EU	57,163	6,500
UE 50513 EU	57,163	6,500
UE 50514 EU	57,163	6,500
UE 50515 EU	57,163	6,500
UE 50516 EU	57,163	6,500
UE 50517 EU	164	6,500
UE 50522 EU	164	4,500
UE 50523 EU	164	4,500
UE 50524 EU	164	4,500
UE 50525 EU	164	4,500
UE 50526 EU	164	4,500
UE 50527 EU	164	4,500
UE 50528 EU	164	5,500
UE 50816 EU	104	2,800
UP 51061 U	71	78,800
UP 51062 U	71	65,800
UP 51063 U	71	29,800
UP 51064 U	71	18,800
UU 51184 U	72	49,800
UU 51186 U	72	37,800
UU 51188 U	72	30,800
UH 51196 U	35	29,500
UH 51197 U	35	27,500
UE 51238 EU	105	43,800
UE 51240 EU	169	3,900
UE 51241 EU	169	3,900
UE 51244 EU	169	3,900
UE 51245 EU	169	3,900
UE 51248 EU	169	3,900
UE 51249 EU	169	3,900
US 51702 U	47	15,800
US 51703 U	47	15,800

INDEX

製品番号	ページ	価格(税抜)
US 51704 U	47	15,800
US 51705 U	47	15,800
US 51706 U	47	15,800
US 51707 U	47	15,800
US 51708 U	47	12,800
US 51709 U	47	12,800
US 51710 U	47	12,800
US 51711 U	47	12,800
US 51712 U	47	12,800
US 51713 U	47	12,800
UB 51714 U	47	34,800
UB 51715 U	47	34,800
UB 51716 U	47	34,800
UB 51717 U	47	29,800
UB 51718 U	47	29,800
UB 51719 U	47	29,800
UE 51789 EU	105	25,800
UE 51790 EU	105	28,800
UB 52176 U	61	10,800
UB 52177 U	61	9,800
UB 52233 U	58	6,400
UB 52234 U	58	6,400
UB 52235 U	58	6,400
UB 52236 U	58	7,500
UB 52237 U	58	7,500
UB 52238 U	58	7,500
UP 52309 U	29	39,800
UP 52310 U	29	43,800
UA 52324 U	9	245,000
UA 52325 U	9	110,000
UA 52326 U	9	290,000
UA 52327 U	9	173,000
UP 52332 U	9	20,800
UP 52333 U	9	20,800
UB 52393 U	40	92,000
UB 52395 U	40	86,000
UU 52649 U	64	8,800
UU 52650 U	64	8,800
UD 52728 U	152	12,800
UD 52729 U	152	12,800
UD 52730 U	152	12,800
UD 52731 U	152	12,800
UD 52732 U	152	12,800
UD 52733 U	152	12,800
UD 52734 U	152	12,800
UD 52735 U	152	12,800
UE 52742 U	104	6,400
UE 52743 U	104	4,200
UE 52744 U	104	3,200
UE 52788 U	100,101,102	2,800
UE 52789 U	100,101,102	2,800
UE 52790 U	100,101,102	2,900
UE 52791 U	100,101,102	2,900
US 53926 U	43	21,800
US 53927 U	43	21,800
US 53928 U	43	21,800
US 53929 U	43	21,800
US 53930 U	43	21,800
US 53931 U	43	21,800
US 53932 U	43	21,800
US 53933 U	43	21,800
US 53934 U	43	21,800
US 53935 U	43	21,800
US 53936 U	43	21,800
US 53937 U	43	21,800
US 53938 U	43	17,800
US 53939 U	43	17,800
US 53940 U	43	17,800
US 53941 U	43	17,800
US 53942 U	43	17,800
US 53943 U	43	17,800
US 53944 U	43	17,800
US 53945 U	43	17,800
US 53946 U	43	17,800
US 53947 U	43	17,800
US 53948 U	43	17,800
US 53949 U	43	17,800
UB 53950 U	42	22,000
UB 53951 U	42	22,000
UB 53952 U	42	22,000
UB 53953 U	42	22,000
UB 53954 U	42	22,000
UB 53955 U	42	22,000
UB 53956 U	42	18,000
UB 53957 U	42	18,000
UB 53958 U	42	18,000
UB 53959 U	42	18,000
UB 53960 U	42	18,000
UB 53961 U	42	18,000
UB 53962 U	41	33,000
UB 53963 U	41	33,000
UB 53964 U	41	33,000
UB 53965 U	41	33,000
UB 53966 U	41	33,000
UB 53967 U	41	33,000
UP 53989 U	30	57,800
UP 53990 U	30	57,800
UP 53991 U	30	57,800
UB 54015 U	58	52,500
UB 54018 U	58	52,500
UU 54453 U	77	19,800
UU 54454 U	74	14,500
UU 54455 U	74	14,500
UE 54465 U	165	4,500
UE 54466 U	165	4,500
UE 54467 U	165	4,500
UE 54468 U	165	4,500
UU 54577 U	87	20,000
UU 54578 U	87	20,000
UU 54579 U	87	20,000
UU 54580 U	87	20,000
UU 54581 U	87	20,000
UU 54582 U	87	20,000
UU 54583 U	87	18,000
UU 54584 U	87	18,000
UU 54585 U	87	18,000
UU 54586 U	87	18,000
UU 54587 U	87	18,000
UU 54588 U	87	18,000
UU 54779 U	77	16,800
UU 54780 U	77	16,800
UU 54781 U	77	16,800
UU 54782 U	77	16,800
UU 54783 U	77	16,800
UU 54784 U	77	16,800
UU 54785 U	77	14,800
UU 54786 U	77	14,800
UU 54787 U	77	14,800
UU 54788 U	77	14,800
UU 54789 U	77	14,800
UU 54790 U	77	14,800
UB 54791 U	41	20,500
UB 54792 U	41	20,500
UB 54793 U	41	20,500
UB 54794 U	41	20,500
UB 54795 U	41	20,500
UB 54796 U	41	20,500
UB 54801 U	41	17,500
UB 54802 U	41	17,500
UB 54803 U	41	17,500
UB 54804 U	41	17,500
UP 54955 U	29	29,300
UP 54956 U	29	29,300
UB 54981 U	41	29,800
UB 54982 U	41	29,800
UB 54983 U	41	29,800
UB 54984 U	41	27,800
UB 54985 U	41	27,800
UB 54986 U	41	27,800
UE 55448 EU	197	22,500
UE 55449 EU	197	22,500
UP 55554 U	31	24,300
UP 55555 U	31	24,300
UP 55558 U	31	24,300
UP 55559 U	31	24,300
UP 55574 U	31	22,800
UP 55576 U	31	22,800
UP 55578 U	31	22,800
UP 55580 U	31	22,800
UL 55616 U	100	29,500
UL 55617 U	100	27,500
UL 55618 U	100	22,500
UL 55619 U	100	18,500
UL 55620 U	100	15,500
UL 55621 U	100	29,500
UL 55622 U	100	27,500
UL 55623 U	100	22,500
UL 55624 U	100	18,500
UL 55625 U	100	15,500
UU 55626 U	77	29,800
UU 55627 U	77	29,800
UH 55662 U	34	89,800
UH 55663 U	34	85,800
UH 55664 U	34	81,800
UH 55665 U	34	79,800
UH 55666 U	34	89,800
UH 55667 U	34	85,800
UH 55668 U	34	81,800
UH 55669 U	34	79,800
UH 55670 U	34	78,800
UH 55671 U	34	74,800
UH 55672 U	34	70,800
UH 55673 U	34	68,800
UH 55674 U	34	78,800
UH 55675 U	34	74,800
UH 55676 U	34	70,800
UH 55677 U	34	68,800
UH 55678 U	34	78,800
UH 55679 U	34	74,800
UH 55680 U	34	70,800
UH 55681 U	34	68,800
UH 55682 U	18	88,000
UH 55683 U	18	84,000
UH 55684 U	18	80,000
UH 55685 U	18	78,000
UH 55727 U	35	39,900
UH 55728 U	35	35,900
UH 55729 U	35	30,900
UH 55730 U	35	25,900
UH 55731 U	35	22,900
UH 55737 U	35	39,900
UH 55738 U	35	35,900
UH 55739 U	35	30,900
UH 55740 U	35	25,900
UH 55741 U	35	22,900
UB 55856 U	62	43,500
UB 55857 U	62	43,500
UB 55858 U	62	43,500
UB 55859 U	62	39,500
UB 55860 U	62	39,500
UB 55861 U	62	39,500
UB 55862 U	62	35,500
UB 55863 U	62	35,500
UB 55864 U	62	35,500
UB 55865 U	63	43,500
UB 55866 U	63	43,500
UB 55867 U	63	43,500
UB 55868 U	63	39,500
UB 55869 U	63	39,500
UB 55870 U	63	39,500
UB 55871 U	63	35,500
UB 55872 U	63	35,500
UB 55873 U	63	35,500
UL 56107 U	101	32,500
UL 56108 U	101	29,500
UL 56109 U	101	26,500
UL 56110 U	101	23,000
UL 56111 U	101	20,000
UL 56112 U	101	32,500
UL 56113 U	101	29,500
UL 56114 U	101	26,500
UL 56115 U	101	23,000
UL 56116 U	101	20,000
UH 56119 U	18	98,000
UH 56120 U	18	94,000
UH 56121 U	18	90,000
UH 56122 U	18	88,000
UH 56144 U	67	49,900
UH 56145 U	67	41,900
UH 56146 U	67	38,900
UH 56147 U	67	38,900
UH 56149 U	67	35,900
UH 56151 U	67	33,900
UH 56191 U	68	43,900
UH 56192 U	68	43,900
UH 56193 U	68	40,900
UH 56194 U	68	40,900
UH 56195 U	68	38,900
UH 56196 U	68	38,900
UH 56197 U	68	51,900
UH 56198 U	68	51,900
UH 56199 U	68	49,900
UH 56200 U	68	49,900
UH 56201 U	68	48,900
UH 56202 U	68	48,900
UL 56237 U	102	24,800
UL 56239 U	102	24,800
UL 56241 U	102	24,800
UL 56242 U	102	22,800
UL 56244 U	102	22,800
UL 56246 U	102	22,800
UL 56247 U	102	20,800
UL 56249 U	102	20,800
UL 56251 U	102	20,800
UL 56252 U	102	17,800
UL 56254 U	102	17,800
UL 56256 U	102	17,800
UL 56257 U	102	14,800
UL 56259 U	102	14,800
UL 56261 U	102	14,800
UP 57318 U	28	36,800
UP 57319 U	28	36,800
UU 57430 U	103	95,000
UU 57431 U	103	87,000
UU 57432 U	103	79,000
UU 57433 U	84	43,800
UU 57434 U	84	43,800
UH 57640 U	97	34,800
UH 57642 U	97	34,800
UH 57644 U	97	34,800
UH 57645 U	40,97	32,800
UH 57647 U	97	32,800
UH 57649 U	40,97	32,800
UH 57650 U	40,97	29,800
UH 57652 U	97	29,800
UH 57654 U	40,97	29,800
UH 57655 U	97	27,800
UH 57657 U	97	27,800
UH 57659 U	97	27,800
UH 57660 U	97	34,800
UH 57661 U	97	34,800
UH 57662 U	97	34,800
UH 57663 U	97	32,800
UH 57664 U	97	32,800
UH 57665 U	97	32,800
UH 57666 U	97	29,800
UH 57667 U	97	29,800
UH 57668 U	97	29,800
UH 57669 U	97	27,800
UH 57670 U	97	27,800
UH 57671 U	97	27,800
UH 57728 U	37	39,800
UH 57730 U	37	39,800
UH 57732 U	37	39,800
UH 57733 U	37	39,800
UH 57735 U	37	39,800
UH 57737 U	37	39,800
UH 57738 U	37	54,800
UH 57740 U	37	54,800
UH 57742 U	37	54,800
UH 57743 U	37	54,800
UH 57745 U	37	54,800
UH 57747 U	37	54,800
UH 57804 U	99	45,800
UH 57806 U	99	45,800
UH 57808 U	99	45,800
UH 57809 U	99	41,800
UH 57811 U	99	41,800
UH 57813 U	99	41,800
UH 57814 U	99	38,800
UH 57816 U	99	38,800
UH 57818 U	99	38,800
UH 57819 U	99	34,800
UH 57821 U	99	34,800
UH 57823 U	99	34,800
UH 57824 U	99	45,800
UH 57825 U	99	45,800
UH 57826 U	99	45,800
UH 57827 U	99	41,800
UH 57828 U	99	41,800
UH 57829 U	99	41,800
UH 57830 U	99	38,800
UH 57831 U	99	38,800
UH 57832 U	99	38,800
UH 57833 U	99	34,800
UH 57834 U	99	34,800
UH 57835 U	99	34,800
UP 57968 U	25	35,800
UP 57969 U	25	35,800
UP 57972 U	25	35,800
UP 57973 U	25	35,800
UP 57976 U	25	35,800
UP 57977 U	25	35,800
UP 57984 U	25	36,800
UP 57985 U	25	36,800
UB 57990 U	59	38,800
UB 57992 U	59	39,800
UM 58016 EU	20	59,800
UM 58017 EU	20	59,800
UM 58018 EU	20	58,800
UA 58019 U	20	89,800
UA 58020 U	20	84,800
UA 58021 U	20	79,800
UE 58022 EU	20	5,500
UE 58023 EU	20	4,500
UE 58024 EU	20	3,500
UM 58025 EU	19	63,800
UM 58026 EU	19	63,800
UM 58027 EU	19	62,800
UA 58028 U	19	89,800
UA 58029 U	19	84,800
UE 58030 EU	19	5,500
UE 58031 EU	19	4,500
UE 58032 EU	19	3,500
UM 58033 EU	21	59,800
UM 58034 EU	21	59,800
UA 58035 U	21	89,800
UA 58036 U	21	84,800
UE 58037 EU	21	5,700
UE 58038 EU	21	4,700
UE 58039 EU	21	3,700
UE 58040 EU	19,20	9,000

INDEX

製品番号	ページ	価格(税抜)
UD 58103 U	140	16,500
UD 58104 U	140	16,500
UD 58105 U	140	16,500
UD 58106 U	140	16,500
UD 58115 U	141	14,500
UD 58116 U	141	14,500
UD 58117 U	141	14,500
UD 58118 U	141	14,500
UD 58160 U	139	23,500
UD 58161 U	139	23,500
UD 58162 U	139	23,500
UD 58163 U	139	23,500
UD 58172 U	140	17,500
UD 58173 U	140	17,500
UD 58174 U	140	17,500
UD 58175 U	140	17,500
UD 58184 U	141	15,500
UD 58185 U	141	15,500
UD 58186 U	141	15,500
UD 58187 U	141	15,500
UB 58244 U	59	12,000
UB 58246 U	59	12,000
UD 58295 U	139	22,500
UD 58296 U	139	22,500
UD 58297 U	139	22,500
UD 58298 U	139	22,500
UD 58307 U	140	19,500
UD 58308 U	140	19,500
UD 58309 U	140	19,500
UD 58310 U	140	19,500
UD 58319 U	141	17,500
UD 58320 U	141	17,500
UD 58321 U	141	17,500
UD 58322 U	141	17,500
UD 58373 U	139	21,500
UD 58374 U	139	21,500
UD 58375 U	139	21,500
UD 58376 U	139	21,500
UD 92072 LU	162	7,900
UD 92073 LU	162	7,900
UD 92074 LU	162	9,900
UD 92075 LU	162	9,900
UD 92080 LU	161	8,900
UD 92081 LU	161	8,900
UD 92082 LU	161	9,900
UD 92083 LU	161	9,900
UU 92088 LU	163	17,800
UU 92089 LU	163	17,800
UD 92090 LU	162	6,900
UD 92091 LU	162	6,900
UD 92092 LU	162	8,900
UD 92093 LU	162	8,900
UD 92098 LU	161	7,900
UD 92099 LU	161	7,900
UD 92100 LU	161	8,900
UD 92101 LU	161	8,900
UU 92107 LU	163	16,800
UU 92108 LU	163	16,800
UE 92398 U	96,98	2,800
UE 92706 U	105	22,800
UE 92707 U	105	27,800
UE 92708 U	105	36,800
UE 92709 U	105	43,800
UD 92731 U	164	10,800
UD 92732 U	164	10,800
UD 92737 U	164	9,800
UD 92738 U	164	9,800
UD 92747 U	165	9,800
UD 92748 U	165	9,800
UD 92749 U	165	9,800
UD 92750 U	165	8,500
UD 92751 U	165	8,500
UD 92752 U	165	8,500
UD 92753 U	165	8,000
UD 92754 U	165	8,000
UD 92755 U	165	8,000
UU 92774 U	164	16,800
UU 92775 U	164	16,800
UU 92776 U	164	14,000
UU 92777 U	164	14,000
UU 92778 U	165	17,800
UU 92779 U	165	17,800
US 93435 U	56	8,500
US 93436 U	56	8,500
US 93437 U	56	8,500
US 93438 U	56	8,500
US 93585 U	56	9,800
US 93586 U	56	9,800
US 93587 U	56	9,800
UL 93687 U	104	39,800
UL 93688 U	105	29,800
UL 93689 U	105	21,800
UL 93690 U	105	15,800
UL 93691 U	105	9,800
UL 93692 U	104	39,800
UL 93693 U	105	29,800
UL 93694 U	105	21,800
UL 93695 U	105	15,800
UL 93696 U	105	9,800
UL 93697 U	104	39,800
UL 93698 U	105	29,800
UL 93699 U	105	21,800
UL 93700 U	105	15,800
UL 93701 U	105	9,800
UL 93702 U	104	39,800
UL 93703 U	105	29,800
UL 93704 U	105	21,800
UL 93705 U	105	15,800
UL 93706 U	105	9,800
UL 93707 U	104	39,800
UL 93708 U	105	29,800
UL 93709 U	105	21,800
UL 93710 U	105	15,800
UL 93711 U	105	9,800
UL 93712 U	104	39,800
UL 93713 U	105	29,800
UL 93714 U	105	21,800
UL 93715 U	105	15,800
UL 93716 U	105	9,800
000 001 ～299 999		
UW 009 296 LRU	64	8,980
UL 013 280 LRU	59	6,900
UL 014 033 BR1U	70	21,500
UL 014 033 LR1U	70	16,500
UL 014 047 LR1U	70	24,800
UP 034 504 LC1U	31	18,500
UP 035 104 BRU	70	25,800
UP 035 104 LRU	70	20,800
UP 035 333 BRU	70	32,800
UP 035 333 LRU	70	27,800
UG 041 482 LCRU	74	29,800
UG 041 483 LCRU	74	29,800
UG 041 688 LC1U	73	21,800
UG 041 690 LC2U	73	21,800
UG 041 721 LRU	74	16,800
UG 041 724 LCRU	74	27,800
UB 080 488 BRU	58	16,000
UB 080 488 LRU	58	11,000
UP 087 386 LRU	31	16,800
UL 218 036 LRU	59	6,900
UL 251 197 R2U	33	62,800
UL 251 198 R1U	33	47,800
UL 251 217 R1U	33	63,500
UL 251 218 RU	33	48,500
UL 251 219 RU	33	41,500
UL 251 359 RU	39	7,700
UL 251 360 RU	39	7,700
UL 251 593 RU	67	99,000
UL 251 594 RU	67	98,000
UL 251 595 RU	67	93,000
UL 251 596 RU	67	88,000
UL 251 613 RU	33	53,500
UL 251 614 RU	33	43,500
UL 251 617 R1U	33	52,800
UL 251 618 R1U	33	42,800
UL 251 726 RU	38	23,800
UL 251 727 RU	38	23,800
UL 251 734 RU	38	35,800
UL 251 735 RU	38	35,800
UL 251 738 RU	38	26,300
UL 251 739 RU	38	26,300
UL 251 740 RU	38	26,300
UL 251 741 RU	38	26,300
UL 251 750 RU	39	9,700
UL 251 751 RU	39	9,700
UL 251 758 RU	39	24,900
UL 251 759 RU	39	24,900
UL 251 766 RU	71	14,900
UL 251 767 RU	71	14,900
UL 251 768 RU	71	14,900
UL 251 769 RU	71	14,900
UL 251 770 RU	71	13,900
UL 251 771 RU	71	13,900
UL 251 772 RU	71	13,900
UL 251 773 RU	71	13,900
UL 251 780 RU	39	19,900
UL 251 781 RU	39	19,900
UL 251 788 RU	71	12,900
UL 251 789 RU	71	12,900
UL 251 790 RU	71	12,900
UL 251 791 RU	71	12,900
UL 251 792 RU	71	11,900
UL 251 793 RU	71	11,900
UL 251 794 RU	71	11,900
UL 251 795 RU	71	11,900
UL 251 814 R1U	33	40,800
UL 251 855 RU	38	23,800
UL 251 857 RU	38	35,800
UL 251 873 RU	65	24,800
UL 251 874 RU	65	24,800
UL 251 876 RU	65	19,800
UL 251 877 RU	65	19,800
UP 252 131 LRU	31	29,800
UP 252 132 LRU	31	29,800
UP 252 229 BRU	25	24,800
UP 252 229 LRU	25	19,800
UP 252 230 BRU	25	24,800
UP 252 230 LRU	25	19,800
UP 252 231 LRU	25	14,800
UP 252 232 LRU	25	14,800
UP 252 233 LRU	25	14,800
UP 252 234 LRU	25	14,800
UP 252 237 RU	69	69,800
UP 252 283 RU	68	66,800
UP 252 322 LRU	31	24,000
UP 252 323 LRU	31	24,000
UP 252 331 LRU	27	44,800
UP 252 333 LRU	27	44,800
UP 252 335 LRU	27	39,800
UP 252 337 LRU	27	39,800
UP 252 341 LC1U	26	14,800
UP 252 343 LC1U	26	14,800
UP 252 346 LC1U	26	14,800
UP 252 348 LC1U	26	14,800
UP 252 387 RU	69	60,800
UP 252 402 RU	69	59,800
UP 252 403 RU	69	50,800
UP 252 405 RU	68	56,800
UP 252 541 BRU	70	41,800
UP 252 541 RU	70	42,800
UP 252 545 LRU	29	18,800
UP 252 546 LRU	29	18,800
UP 252 551 LCU	26	11,800
UP 252 552 LCU	26	11,800
UP 252 557 LCU	26	18,800
UP 252 558 LCU	26	18,800
UP 252 559 LCU	26	18,800
UP 252 560 LCU	26	18,800
UP 252 561 LCU	26	12,800
UP 252 562 LCU	26	12,800
UP 252 563 LCU	26	12,800
UP 252 564 LCU	26	12,800
UP 252 593 RGU	188	82,400
UP 252 594 RGU	188	48,600
UP 252 659 LRU	29	17,800
UP 252 660 LRU	29	17,800
UP 252 665 LRU	29	15,800
UP 252 666 LRU	29	15,800
UP 252 728 LDRU	25	14,800
UP 252 729 LDRU	25	14,800
UP 252 730 LDRU	25	14,800
UP 252 731 LDRU	25	14,800
UP 252 732 LDRU	25	14,800
UP 252 733 LDRU	25	14,800
UP 252 831 BRU	29	21,800
UP 252 831 LRU	29	16,800
UP 252 832 BRU	29	21,800
UP 252 832 LRU	29	16,800
UP 252 835 BRU	16,29	24,800
UP 252 835 LRU	16,29	19,800
UP 252 836 BRU	16,29	24,800
UP 252 836 LRU	16,29	19,800
UP 252 930 LRU	27	49,800
UP 252 931 LRU	27	59,800
UA 253 033 U	106,107	4,500
UA 253 077 U	106,107	5,900
UA 253 078 U	106,107	4,700
UA 253 079 U	106,107	6,200
UA 253 080 U	106,107	11,000
UA 253 339 U	113,115	1,750
UA 253 340 U	113,115	1,750
UA 253 343 U	115	1,500
UA 253 344 U	115	1,000
UA 253 532 U	186,192	10,800
UA 253 556 U	106,107	1,500
UG 254 103 LC2U	73	30,800
UG 254 104 LC2U	73	30,800
UG 254 343 P1U	84	27,500
UG 254 344 P1U	84	27,500
UG 254 345 P1U	84	27,500
UG 254 346 P1U	84	27,500
UG 254 347 P1U	84	27,500
UG 254 348 P1U	84	27,500
UG 254 432 LC1U	73	34,800
UG 254 433 LC1U	73	34,800
UG 254 461 RU	77	18,800
UG 254 483 LRU	84	26,500
UG 254 513 LRU	84	15,500
UG 254 566 LRU	84	26,500
UG 254 567 LRU	84	26,500
UG 254 568 LRU	84	26,500
UG 254 569 LRU	84	15,500
UG 254 570 LRU	84	15,500
UG 254 571 LRU	84	15,500
UG 254 598 LRU	77	18,800
UG 254 598 NRU	77	18,800
UG 254 599 LRU	77	18,800
UG 254 599 NRU	77	18,800
UG 254 601 LRU	77	18,800
UG 254 601 NRU	77	18,800
UG 254 602 LRU	77	18,800
UG 254 602 NRU	77	18,800
UG 254 604 LRU	72	26,800
UG 254 605 LRU	72	26,800
UG 254 606 LRU	72	26,800
UG 254 635 LC2U	73	21,800
UG 254 636 LC1U	73	21,800
UG 254 651 LRU	83	45,800
UG 254 652 LRU	83	45,800
UG 254 657 LRU	83	43,800
UG 254 658 LRU	83	43,800
UG 254 675 LR1U	73	29,800
UG 254 676 LR1U	73	29,800
UG 254 693 LRU	72	14,800
UG 254 694 LRU	72	14,800
UG 254 695 LRU	73	18,800
UG 254 699 P1U	84	27,500
UG 254 700 P1U	84	27,500
UG 254 701 P1U	84	27,500
UG 254 702 P1U	84	27,500
UG 254 703 P1U	84	27,500
UG 254 704 P1U	84	27,500
UG 254 741 LCRU	75	24,500
UG 254 743 LCRU	75	24,500
UG 254 751 RU	107	54,300
UG 254 752 RU	107	54,300
UG 254 773 RU	107	48,300
UG 254 774 RU	107	48,300
UG 254 775 RU	107	42,300
UG 254 776 RU	107	42,300
UG 254 777 RU	107	36,300
UG 254 778 RU	107	36,300
UG 254 779 RU	107	31,300
UG 254 780 RU	107	31,300
UG 254 962 RU	106	52,800
UG 254 963 RU	106	52,800
UG 254 964 RU	106	46,800
UG 254 965 RU	106	46,800
UG 254 966 RU	106	40,800
UG 254 967 RU	106	40,800
UG 254 968 RU	106	34,800
UG 254 969 RU	106	34,800
UG 254 970 RU	106	29,800
UG 254 971 RU	106	29,800
UB 255 068 LRU	59	16,800
UB 255 069 LRU	59	16,800
UB 255 181 RU	61	10,500
UB 255 271 BRU	16	23,800
UB 255 271 LRU	16	18,800
UB 255 329 LDRU	70	24,800
UB 255 341 LRU	70	27,000
UB 255 356 LRU	70	15,500
UB 255 357 LRU	70	19,800
UB 255 388 LRU	58	10,500
US 256 144 RGU	189	26,600
US 256 402 RU	54	13,500
US 256 404 RU	54	13,500
US 256 406 RU	54	13,500
US 256 408 RU	54	13,500
US 256 410 RU	54	13,500
US 256 412 RU	54	13,500
US 256 435 RU	48	20,800
US 256 436 RU	48	20,800
US 256 441 RU	48	20,800
US 256 442 RU	48	20,800
US 256 457 RU	49	14,800
US 256 458 RU	49	14,800
US 256 459 RU	49	14,800
US 256 460 RU	49	14,800
US 256 461 RU	49	14,800
US 256 462 RU	49	14,800
US 256 463 RU	49	14,800
US 256 464 RU	49	14,800
US 256 465 RU	49	12,800
US 256 466 RU	49	12,800
US 256 467 RU	49	12,800
US 256 468 RU	49	12,800
US 256 469 RU	49	12,800
US 256 470 RU	49	12,800
US 256 471 RU	49	12,800
US 256 472 RU	49	12,800
US 256 475 RU	48	18,800

INDEX

製品番号	ページ	価格(税抜)
US 256 476 RU	48	18,800
US 256 481 RU	48	18,800
US 256 482 RU	48	18,800
US 256 505 RU	48	20,800
US 256 506 RU	48	20,800
US 256 509 RU	48	20,800
US 256 510 RU	48	20,800
US 256 513 RU	48	18,800
US 256 514 RU	48	18,800
US 256 517 RU	48	18,800
US 256 518 RU	48	18,800
US 256 525 RU	48	20,800
US 256 527 RU	48	20,800
US 256 529 RU	48	18,800
US 256 531 RU	48	18,800
US 256 533 RU	48	20,800
US 256 535 RU	48	20,800
US 256 537 RU	48	18,800
US 256 539 RU	48	18,800
US 256 541 RU	49	14,800
US 256 542 RU	49	14,800
US 256 543 RU	49	14,800
US 256 544 RU	49	14,800
US 256 545 RU	49	12,800
US 256 546 RU	49	12,800
US 256 547 RU	49	12,800
US 256 548 RU	49	12,800
US 256 557 LRU	54	12,000
US 256 557 NRU	54	12,000
US 256 558 LRU	54	12,000
US 256 558 NRU	54	12,000
US 256 559 LRU	54	10,000
US 256 559 NRU	54	10,000
US 256 559 WRU	54	10,000
US 256 560 LRU	54	10,000
US 256 560 NRU	54	10,000
US 256 560 WRU	54	10,000
US 256 561 BRU	53	18,500
US 256 562 BRU	53	18,500
US 256 563 BRU	53	18,500
US 256 564 BRU	53	18,500
US 256 565 BRU	53	18,500
US 256 566 BRU	53	18,500
US 256 567 BCRU	52	18,800
US 256 568 BCRU	52	18,800
US 256 569 BCRU	52	18,800
US 256 571 BCRU	52	16,800
US 256 571 RGU	189	23,600
US 256 572 BCRU	52	16,800
US 256 572 RGU	189	23,600
US 256 573 BCRU	52	16,800
US 256 574 BCRU	52	16,800
US 256 579 RU	51	17,800
US 256 580 RU	51	17,800
US 256 581 RU	51	17,800
US 256 583 RU	51	17,800
US 256 584 RU	51	17,800
US 256 585 RU	51	17,800
US 256 587 RU	51	17,800
US 256 588 RU	51	17,800
US 256 589 RU	51	17,800
US 256 591 RU	51	17,800
US 256 592 RU	51	17,800
US 256 593 RU	51	17,800
US 256 595 RU	51	17,800
US 256 596 RU	51	17,800
US 256 597 RU	51	17,800
US 256 599 RU	51	17,800
US 256 600 RU	51	17,800
US 256 601 RU	51	17,800
US 256 603 RU	51	17,800
US 256 604 RU	51	17,800
US 256 605 RU	51	17,800
US 256 607 RU	51	17,800
US 256 608 RU	51	17,800
US 256 609 RU	51	17,800
US 256 619 BRU	53	24,800
US 256 623 BRU	53	24,800
US 256 635 BRU	53	24,800
US 256 639 BRU	53	24,800
US 256 672 RGU	189	26,600
US 256 714 RU	50	22,800
US 256 715 RU	50	22,800
US 256 716 RU	50	22,800
US 256 717 RU	50	22,800
US 256 718 RU	50	22,800
US 256 719 RU	50	22,800
US 256 720 RU	50	22,800
US 256 721 RU	50	22,800
US 256 722 RU	50	22,800
US 256 723 RU	50	22,800
US 256 724 RU	50	22,800
US 256 725 RU	50	22,800
US 256 726 RU	50	22,800
US 256 727 RU	50	22,800
US 256 728 RU	50	22,800
US 256 729 RU	50	22,800
US 256 730 RU	50	22,800
US 256 731 RU	50	22,800
US 256 732 RU	50	22,800
US 256 733 RU	50	22,800
US 256 734 RU	50	22,800
US 256 735 RU	50	22,800
US 256 736 RU	50	22,800
US 256 737 RU	50	22,800
US 256 748 U	55	7,800
US 256 749 U	55	7,800
US 256 755 U	55	7,700
US 256 756 U	55	7,700
US 256 757 U	55	7,700
UC 257 173 BRU	16	168,000
UC 257 173 LRU	16	128,000
UC 257 174 BRU	16	128,000
UC 257 174 LRU	16	98,000
UC 257 175 BRU	16	73,000
UC 257 175 LRU	16	58,000
UC 257 176 RGU	188	86,200
UD 261 243 RU	172	9,600
UD 261 244 RU	172	9,600
UD 261 245 RU	172	6,700
UD 261 246 RU	172	6,700
UD 261 445 RU	172	8,400
UD 261 446 RU	172	8,400
UD 261 447 RU	172	5,600
UD 261 448 RU	172	5,600
UD 261 468 RU	174	12,000
UD 261 469 RU	174	14,000
UD 261 470 RU	174	9,800
UD 261 471 RU	174	11,800
UD 261 739 RU	175	23,800
UD 261 740 RU	175	23,800
UD 261 743 RU	175	20,800
UD 261 744 RU	175	20,800
UD 261 747 RU	175	27,000
UD 261 748 RU	175	27,000
UD 261 751 RU	175	25,000
UD 261 752 RU	175	25,000
UD 261 755 RU	172	11,800
UD 261 756 RU	172	11,800
UD 261 759 RU	172	9,200
UD 261 760 RU	172	9,200
UD 261 771 RU	172	10,800
UD 261 772 RU	172	10,800
UD 261 775 RU	172	8,100
UD 261 776 RU	172	8,100
UD 261 777 RU	81	7,000
UD 261 778 RU	81	7,000
UD 261 779 RU	81	7,000
UD 261 780 RU	81	7,000
UD 261 783 RU	80	8,500
UD 261 784 RU	80	8,500
UD 261 785 RU	80	8,500
UD 261 786 RU	80	8,500
UD 261 789 RU	80	10,900
UD 261 790 RU	80	10,900
UD 261 791 RU	80	10,900
UD 261 792 RU	80	10,900
UD 261 795 RU	81	4,200
UD 261 796 RU	81	4,200
UD 261 797 RU	81	4,200
UD 261 798 RU	81	4,200
UD 261 801 RU	81	5,700
UD 261 802 RU	81	5,700
UD 261 803 RU	81	5,700
UD 261 804 RU	81	5,700
UD 261 807 RU	81	8,200
UD 261 808 RU	81	8,200
UD 261 809 RU	81	8,200
UD 261 810 RU	81	8,200
UD 261 825 RU	80	5,300
UD 261 826 RU	80	5,300
UD 261 827 RU	80	5,300
UD 261 828 RU	80	5,300
UD 261 831 RU	80	6,800
UD 261 832 RU	80	6,800
UD 261 833 RU	80	6,800
UD 261 834 RU	80	6,800
UD 261 837 RU	79	23,800
UD 261 838 RU	79	23,800
UD 261 839 RU	79	23,800
UD 261 840 RU	79	23,800
UD 261 843 RU	79	27,000
UD 261 844 RU	79	27,000
UD 261 845 RU	79	27,000
UD 261 846 RU	79	27,000
UD 261 849 RU	79	20,800
UD 261 850 RU	79	20,800
UD 261 851 RU	79	20,800
UD 261 852 RU	79	20,800
UD 261 855 RU	79	25,000
UD 261 856 RU	79	25,000
UD 261 857 RU	79	25,000
UD 261 858 RU	79	25,000
UD 261 864 LRU	80	14,800
UD 261 864 NRU	80	14,800
UD 261 865 LRU	80	14,800
UD 261 865 NRU	80	14,800
UD 261 866 LRU	80	14,800
UD 261 866 NRU	80	14,800
UD 261 867 LRU	80	15,800
UD 261 867 NRU	80	15,800
UD 261 868 LRU	80	15,800
UD 261 868 NRU	80	15,800
UD 261 869 LRU	80	15,800
UD 261 869 NRU	80	15,800
UD 261 889 RU	173	6,900
UD 261 890 RU	173	6,900
UD 261 891 RU	173	6,900
UD 261 895 RU	173	4,100
UD 261 896 RU	173	4,100
UD 261 897 RU	173	4,100
UD 261 909 RU	173	8,000
UD 261 910 RU	173	8,000
UD 261 911 RU	173	8,000
UD 261 915 RU	173	5,200
UD 261 916 RU	173	5,200
UD 261 917 RU	173	5,200
UD 261 943 RU	175	23,800
UD 261 945 RU	175	20,800
UD 261 948 RU	176	18,000
UD 261 949 RU	176	18,000
UD 261 952 RU	176	15,800
UD 261 953 RU	176	15,800
UD 261 960 RU	175	29,000
UD 261 961 RU	175	29,000
UD 261 964 RU	175	27,000
UD 261 965 RU	175	27,000
UG 264 068 P1U	82	19,800
UG 264 069 P1U	82	19,800
UG 264 070 P1U	82	30,800
UG 264 071 P1U	82	30,800
UG 264 072 U	82	25,800
UG 264 073 U	82	25,800
UG 264 134 RGU	188	43,600
UG 264 135 RGU	188	43,600
UG 264 233 U	74	39,800
UG 264 234 U	74	39,800
UG 264 315 RU	106	52,800
UG 264 316 RU	106	46,800
UG 264 317 RU	106	40,800
UG 264 318 RU	106	34,800
UG 264 319 RU	106	29,800
UT 265 030 RGU	188	47,800
UT 265 038 RGU	188	52,800
UT 265 039 RGU	188	49,800
UW 269 011 LRU	76	17,800
UW 269 011 NRU	76	17,800
UW 269 012 LRU	76	17,800
UW 269 012 NRU	76	17,800
UW 269 013 LRU	76	17,800
UW 269 013 NRU	76	17,800
UW 269 014 LRU	76	17,800
UW 269 014 NRU	76	17,800
UW 269 017 LRU	76	15,600
UW 269 017 NRU	76	15,600
UW 269 018 LRU	76	15,600
UW 269 018 NRU	76	15,600
UW 269 034 LR1U	76	18,800
UW 269 034 NR1U	76	18,800
UW 269 035 LR1U	76	18,800
UW 269 035 NR1U	76	18,800
UW 269 037 LR1U	76	16,600
UW 269 037 NR1U	76	16,600
UW 269 038 LR1U	76	16,600
UW 269 038 NR1U	76	16,600
UW 269 046 RGU	188	18,300
UW 269 049 LRU	76	15,600
UW 269 049 NRU	76	15,600
UW 269 050 LRU	76	15,600
UW 269 050 NRU	76	15,600
UW 269 051 RGU	188	16,600
UL 291 089 LRU	38	16,800
UL 291 027 R2BU	60	33,800
UL 291 027 R2FU	60	33,800
UL 291 089 NRU	38	16,800
UL 291 090 LRU	38	20,800
UL 291 090 NRU	38	20,800
UL 291 110 LRU	70	37,800
UL 291 110 NRU	70	37,800
UL 291 126 R3BU	36	21,800
UL 291 126 R3DU	36	21,800
UL 291 126 R3EU	36	21,800
UL 291 126 R4BU	36	23,800
UL 291 126 R4DU	36	23,800
UL 291 126 R4EU	36	23,800
UL 291 127 R1BU	36	16,800
UL 291 127 R1DU	36	16,800
UL 291 127 R1EU	36	16,800
UL 291 127 R3BU	36	17,800
UL 291 127 R3DU	36	17,800
UL 291 127 R3EU	36	17,800
UL 291 150 RGU	186	56,000
UL 291 151 RGU	186	48,000
UL 291 197 RU	109	24,500
UL 291 198 RU	109	24,500
UL 291 199 RU	109	24,500
UL 291 200 RU	109	24,500
UL 291 201 RU	109	24,500
UL 291 202 RU	109	22,500
UL 291 203 RU	109	22,500
UL 291 204 RU	109	22,500
UL 291 205 RU	109	22,500
UL 291 206 RU	109	22,500
UL 291 207 RU	109	20,500
UL 291 208 RU	109	20,500
UL 291 209 RU	109	20,500
UL 291 210 RU	109	20,500
UL 291 211 RU	109	20,500
UL 291 212 RU	109	18,500
UL 291 213 RU	109	18,500
UL 291 214 RU	109	18,500
UL 291 215 RU	109	18,500
UL 291 216 RU	109	18,500
UL 291 217 RU	109	16,500
UL 291 218 RU	109	16,500
UL 291 219 RU	109	16,500
UL 291 220 RU	109	16,500
UL 291 221 RU	109	16,500
UL 291 230 R1U	111	31,500
UL 291 231 R1U	111	31,500
UL 291 232 R1U	111	31,500
UL 291 233 R1U	111	31,500
UL 291 234 R1U	111	31,500
UL 291 235 R1U	111	27,500
UL 291 236 R1U	111	27,500
UL 291 237 R1U	111	27,500
UL 291 238 R1U	111	27,500
UL 291 239 R1U	111	27,500
UL 291 240 R1U	111	23,500
UL 291 241 R1U	111	23,500
UL 291 242 R1U	111	23,500
UL 291 243 R1U	111	23,500
UL 291 244 R1U	111	23,500
UL 291 245 R1U	111	19,500
UL 291 246 R1U	111	19,500
UL 291 247 R1U	111	19,500
UL 291 248 R1U	111	19,500
UL 291 249 R1U	111	19,500
UL 291 250 RGU	186	52,000
UL 291 285 RU	114	19,000
UL 291 286 RU	114	19,000
UL 291 287 RU	114	16,500
UL 291 288 RU	114	16,500
UL 291 289 RU	114	14,000
UL 291 290 RU	114	14,000
UL 291 291 RU	114	11,500
UL 291 292 RU	114	11,500
UL 291 293 RU	114	9,000
UL 291 294 RU	114	9,000
UL 291 317 RU	33	46,800
UL 291 318 R

INDEX

製品番号	ページ	価格(税抜)
UL 291 360 RU	36	33,000
UL 291 361 RU	36	33,000
UL 291 368 R1U	111	16,500
UL 291 369 R1U	111	16,500
UL 291 370 R1U	111	16,500
UL 291 371 R1U	111	16,500
UL 291 372 R1U	111	16,500
UL 291 385 RU	114	17,000
UL 291 386 RU	114	17,000
UL 291 387 RU	114	14,500
UL 291 388 RU	114	14,500
UL 291 389 RU	114	12,000
UL 291 390 RU	114	12,000
UL 291 391 RU	114	9,500
UL 291 392 RU	114	9,500
UL 291 393 RU	114	7,000
UL 291 394 RU	114	7,000
UL 291 397 RU	114	19,000
UL 291 398 RU	114	16,500
UL 291 399 RU	114	14,000
UL 291 400 RU	114	11,500
UL 291 401 RU	114	9,000
UL 291 402 RU	114	17,000
UL 291 403 RU	114	14,500
UL 291 404 RU	114	12,000
UL 291 405 RU	114	9,500
UL 291 406 RU	114	7,000
UL 291 450 R1U	110	36,800
UL 291 451 R1U	110	36,800
UL 291 452 R1U	110	36,800
UL 291 453 R1U	110	36,800
UL 291 454 R1U	110	36,800
UL 291 455 R1U	110	33,800
UL 291 456 R1U	110	33,800
UL 291 457 R1U	110	33,800
UL 291 458 R1U	110	33,800
UL 291 459 R1U	110	33,800
UL 291 460 R1U	110	29,800
UL 291 461 R1U	110	29,800
UL 291 462 R1U	110	29,800
UL 291 463 R1U	110	29,800
UL 291 464 R1U	110	29,800
UL 291 465 R1U	110	25,800
UL 291 466 R1U	110	25,800
UL 291 467 R1U	110	25,800
UL 291 468 R1U	110	25,800
UL 291 469 R1U	110	25,800
UL 291 470 R1U	110	21,800
UL 291 471 R1U	110	21,800
UL 291 472 R1U	110	21,800
UL 291 473 R1U	110	21,800
UL 291 474 R1U	110	21,800
UL 291 475 BCRU	108	41,000
UL 291 475 CRU	192	44,000
UL 291 476 BCRU	108	37,500
UL 291 476 CRU	192	40,500
UL 291 477 BCRU	108	34,000
UL 291 477 CRU	192	37,000
UL 291 478 BCRU	108	30,500
UL 291 478 CRU	192	33,500
UL 291 479 BCRU	108	28,000
UL 291 525 RU	112	26,000
UL 291 526 RU	112	26,000
UL 291 527 RU	112	26,000
UL 291 528 RU	112	26,000
UL 291 529 RU	112	22,500
UL 291 530 RU	112	22,500
UL 291 531 RU	112	22,500
UL 291 532 RU	112	22,500
UL 291 533 RU	112	19,000
UL 291 534 RU	112	19,000
UL 291 535 RU	112	19,000
UL 291 536 RU	112	19,000
UL 291 537 RU	112	15,500
UL 291 538 RU	112	15,500
UL 291 539 RU	112	15,500
UL 291 540 RU	112	15,500
UL 291 541 RU	112	12,000
UL 291 542 RU	112	12,000
UL 291 543 RU	112	12,000
UL 291 544 RU	112	12,000
UL 291 551 RU	32	42,500
UL 291 552 RU	32	38,500
UL 291 552 CRU	191	59,000
UL 291 553 RU	32	34,500
UL 291 553 CRU	191	55,000
UL 291 554 RU	32	32,500
UL 291 555 RU	32	42,500
UL 291 556 RU	32	38,500
UL 291 556 CRU	191	59,000
UL 291 557 RU	32	34,500
UL 291 557 CRU	191	55,000
UL 291 558 RU	32	32,500
UL 291 559 RU	32	42,500
UL 291 560 RU	32	38,500
UL 291 560 CRU	191	59,000
UL 291 561 RU	32	34,500
UL 291 561 CRU	191	55,000
UL 291 562 RU	32	32,500
UL 291 567 R1MU	37	41,000
UL 291 568 R1MU	37	38,000
UL 291 569 R1MU	37	35,000
UL 291 570 R1MU	37	41,000
UL 291 571 R1MU	37	38,000
UL 291 572 R1MU	37	35,000
UL 291 825 BRU	35	57,800
UL 291 826 BRU	35	55,800
UL 291 827 BRU	35	47,800
UL 291 828 BRU	35	45,800
UL 291 845 BRU	35	58,800
UL 291 846 BRU	35	48,800
UL 291 847 BRU	35	46,800
300 000 ～ 999 999		
UD 301 089 U	177	9,800
UD 301 090 U	177	9,800
UD 301 091 U	177	9,800
UD 301 092 U	177	9,800
UD 301 251 U	183	5,300
UD 301 252 U	183	5,300
UD 301 257 U	183	8,800
UD 301 258 U	183	8,800
UD 301 259 U	183	9,800
UD 301 260 U	183	9,800
UD 301 261 U	183	10,800
UD 301 262 U	183	10,800
UD 361 023 RU	81	6,200
UD 361 024 RU	81	6,200
UD 361 025 RU	81	6,200
UD 361 026 RU	81	6,200
UD 361 067 RU	177	5,300
UD 361 068 RU	177	5,300
UD 361 118 RU	179	11,700
UD 361 119 RU	179	11,700
UD 361 120 RU	179	11,700
UD 361 128 RU	179	9,500
UD 361 129 RU	179	9,500
UD 361 130 RU	179	9,500
UD 361 148 RGU	189	22,800
UD 361 164 RU	174	13,000
UD 361 167 RU	174	15,000
UD 361 170 RU	174	10,800
UD 361 173 RU	174	12,800
UD 361 203 LDRU	185	7,800
UD 361 203 NDRU	185	7,800
UD 361 203 WDRU	185	7,800
UD 361 204 BCRU	171	10,500
UD 361 204 CRU	193	12,000
UD 361 204 LDRU	185	5,800
UD 361 204 NDRU	185	5,800
UD 361 204 PRU	185	8,500
UD 361 204 RGU	189	13,600
UD 361 204 WDRU	185	5,800
UD 361 229 LDRU	185	7,800
UD 361 229 NDRU	185	7,800
UD 361 229 WDRU	185	7,800
UD 361 230 BCRU	171	16,800
UD 361 230 LDRU	184	11,800
UD 361 230 NDRU	184	11,800
UD 361 230 WDRU	184	11,800
UD 361 231 BCRU	171	16,800
UD 361 231 LDRU	184	11,800
UD 361 231 NDRU	184	11,800
UD 361 231 WDRU	184	11,800
UD 361 232 BCRU	171	17,800
UD 361 232 LDRU	184	12,800
UD 361 232 NDRU	184	12,800
UD 361 232 WDRU	184	12,800
UD 361 233 BCRU	171	17,800
UD 361 233 LDRU	184	12,800
UD 361 233 NDRU	184	12,800
UD 361 233 WDRU	184	12,800
UD 361 234 BCRU	171	10,500
UD 361 234 CRU	193	12,000
UD 361 234 LDRU	185	5,800
UD 361 234 NDRU	185	5,800
UD 361 234 PRU	185	8,500
UD 361 234 WDRU	185	5,800
UD 361 235 BCRU	171	14,800
UD 361 235 CRU	193	16,300
UD 361 235 LDRU	184	9,800
UD 361 235 NDRU	184	9,800
UD 361 235 WDRU	184	9,800
UD 361 236 BCRU	171	14,800
UD 361 236 CRU	193	16,300
UD 361 236 LDRU	184	9,800
UD 361 236 NDRU	184	9,800
UD 361 236 WDRU	184	9,800
UD 361 237 BCRU	171	15,800
UD 361 237 LDRU	184	10,800
UD 361 237 NDRU	184	10,800
UD 361 237 WDRU	184	10,800
UD 361 238 BCRU	171	15,800
UD 361 238 LDRU	184	10,800
UD 361 238 NDRU	184	10,800
UD 361 238 WDRU	184	10,800
UD 361 239 BCRU	171	15,800
UD 361 239 LDRU	185	10,800
UD 361 239 NDRU	185	10,800
UD 361 239 WDRU	185	10,800
UD 361 240 BCRU	171	15,800
UD 361 240 LDRU	185	10,800
UD 361 240 NDRU	185	10,800
UD 361 240 WDRU	185	10,800
UD 361 243 BCRU	171	13,800
UD 361 243 CRU	193	15,300
UD 361 243 LDRU	185	8,800
UD 361 243 NDRU	185	8,800
UD 361 243 WDRU	185	8,800
UD 361 244 BCRU	171	13,800
UD 361 244 CRU	193	15,300
UD 361 244 LDRU	185	8,800
UD 361 244 NDRU	185	8,800
UD 361 244 WDRU	185	8,800
UD 361 277 BRU	170	25,000
UD 361 278 BRU	170	25,000
UD 361 279 BRU	170	26,000
UD 361 280 BRU	170	26,000
UD 361 281 BRU	170	24,000
UD 361 282 BRU	170	24,000
UD 361 283 BRU	170	25,000
UD 361 284 BRU	170	25,000
UD 361 288 RU	179	12,500
UD 361 289 RU	179	12,500
UD 361 290 RU	179	12,500
UD 361 294 RU	179	10,300
UD 361 295 RU	179	10,300
UD 361 296 RU	179	10,300
UD 361 310 RU	177	13,800
UD 361 312 RU	177	19,800
UD 361 314 LRU	177	9,300
UD 361 314 NRU	177	9,300
UD 361 321 BCRU	171	12,800
UD 361 322 BCRU	171	12,800
UD 361 352 RU	176	18,000
UD 361 354 RU	176	15,800
UD 361 365 RU	181	12,800
UD 361 366 RU	181	12,800
UD 361 367 RU	181	12,800
UD 361 369 RU	181	12,800
UD 361 370 RU	181	12,800
UD 361 371 RU	181	12,800
UD 361 373 RU	181	12,800
UD 361 374 RU	181	12,800
UD 361 375 RU	181	12,800
UD 361 377 RU	181	12,800
UD 361 378 RU	181	12,800
UD 361 379 RU	181	12,800
UD 361 381 RU	182	14,800
UD 361 382 RU	182	14,800
UD 361 383 RU	182	14,800
UD 361 385 RU	182	14,800
UD 361 386 RU	182	14,800
UD 361 387 RU	182	14,800
UD 361 389 RU	182	14,800
UD 361 390 RU	182	14,800
UD 361 391 RU	182	14,800
UD 361 393 RU	182	14,800
UD 361 394 RU	182	14,800
UD 361 395 RU	182	14,800
UD 361 407 BRU	170	33,500
UD 361 408 BRU	170	33,500
UD 361 424 LCU	179	17,200
UD 361 424 NCU	179	17,200
UD 361 426 LCU	179	18,200
UD 361 426 NCU	179	18,200
UD 361 428 LCU	179	16,200
UD 361 428 NCU	179	16,200
UD 361 430 LCU	179	17,200
UD 361 430 NCU	179	17,200
UD 361 436 MLRU	177	13,800
UD 361 440 RU	177	9,800
UD 361 452 RU	177	11,000
UD 361 454 RU	177	8,800
UD 361 469 CRU	193	14,300
UD 361 470 CRU	193	14,300
UD 361 497 RU	180	16,800
UD 361 498 RU	180	16,800
UD 361 499 RU	180	16,800
UD 361 500 RU	180	16,800
UD 361 501 RU	180	16,800
UD 361 502 RU	180	16,800
UD 361 503 RU	180	16,800
UD 361 504 RU	180	16,800
UD 361 505 RU	180	16,800
UD 361 506 RU	180	16,800
UD 361 507 RU	180	16,800
UD 361 508 RU	180	16,800
UD 361 529 LRU	80	13,800
UD 361 529 NRU	80	13,800
UD 361 530 LRU	80	13,800
UD 361 530 NRU	80	13,800
UD 361 531 LRU	81	10,800
UD 361 531 NRU	81	10,800
UD 361 532 LRU	81	10,800
UD 361 532 NRU	81	10,800
UD 361 573 CRU	193	19,800
UD 361 574 CRU	193	19,800
UD 361 575 CRU	193	17,600
UD 361 576 CRU	193	17,600
UD 361 716 RU	176	21,500
UD 361 717 RU	176	21,500
UD 361 718 RU	176	21,500
UD 361 724 RU	176	21,500
UD 361 725 RU	176	21,500
UD 361 726 RU	176	21,500
UD 361 807 RU	173	8,800
UD 361 808 RU	173	8,800
UD 361 809 RU	173	8,800
UD 361 813 RU	173	9,800
UD 361 814 RU	173	9,800
UD 361 815 RU	173	9,800
UD 361 819 RU	173	6,100
UD 361 820 RU	173	6,100
UD 361 821 RU	173	6,100
UD 361 825 RU	173	7,500
UD 361 826 RU	173	7,500
UD 361 827 RU	173	7,500
UD 361 865 RU	178	15,800
UD 361 867 RU	178	15,800
UD 361 871 RU	178	14,800
UD 361 873 RU	178	14,800
UD 361 877 RU	178	18,800
UD 361 879 RU	178	18,800
UD 361 883 RU	178	15,800
UD 361 885 RU	178	15,800
UD 361 889 RU	178	14,800
UD 361 891 RU	178	14,800
UD 361 901 RU	178	16,800
UD 361 903 RU	178	16,800
UD 361 907 RU	178	15,800
UD 361 909 RU	178	15,800
UBE 545 450 U	194	5,500
UL 551 335 LRU	60	36,800
UL 551 335 NRU	60	36,800
UL 551 337 LRU	60	22,800
UL 551 337 NRU	60	22,800
UB 555 083 RU	61	14,800
USE 940 379 U	57	7,500
USE 940 380 U	57	7,500
USE 940 381 U	57	7,500
USE 940 382 U	57	7,500
USE 940 383 U	57	8,800
USE 940 384 U	57	8,800
USE 940 385 U	57	8,800
USE 940 386 U	57	8,800
USE 940 898 U	56	9,800
USE 940 899 U	56	9,800
USE 940 900 U	56	9,800
UDE 951 026 U	161	10,800
UDE 951 028 U	161	10,800
U 99 4685 U	85	6,900
U 99 4686 U	85	6,900

Attention 安全上のご注意

使用方法

・照明器具の改造は、絶対にしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
・表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧±6%以内で使用してください。火災・感電の原因となります。
・本体表示及び取扱説明書などに特別表示されているものを除き、周囲湿度は85%以下、周囲温度は5℃～35℃の環境以外では使用しないでください。
火災・感電・落下・器具変形・ランプの短寿命の原因となります。
・火気・湿気・振動・衝撃・塵埃・腐食性及び・水の吹込みを受ける場所・可燃性ガス等の影響を受ける場所では使用できません。火災・感電・落下・器具変形・ランプの短寿命の原因となります。
・特殊用途(医療用・写真撮影用・乗物用・信号用等)には使用できません。誤って使用しますと火災・感電・落下・ノイズによる事故の原因となります。
・指定された器具の取り付け場所及び取り付け方向以外では使用しないでください。火災・感電・落下・器具変形・ランプの短寿命の原因となります。
・器具に荷重をかけたり、布や紙などの燃えやすいもので覆ったり被せたりしないでください。火災・落下・器具変形・変色などの原因となります。
・本体表示及び取扱説明書などで指定のランプ以外は、使用しないでください。火災・点灯不良の原因となります。
・器具の隙間や放熱穴などに金属を差し込まないでください。感電・故障の原因となります。
・器具と被照射面の距離に制限のあるものは、その表示に従って距離を離してください。近すぎると被照射物の火災・変形・変色等の原因となります。

設置・施工

・器具の取り付けには電気工事が必要なものがあります。必ず電気設備基準に従い有資格者が行ってください。
一般の方の工事は法律で禁止されています。火災・感電などの原因となります。
・器具の取り付け場所が、器具重量及び保守・点検に十分耐えられる強度か確認してください。強度が不足していますと、火災・感電・落下の原因となります。
・火気の近くには設置しないでください。近すぎると火災・落下・点灯不良などの原因となります。
・冷暖房機器の吹き出し口付近や、外気の影響を受ける風除室などには設置しないでください。温度・湿度の急激な変化及び振動により落下・点灯不良などの原因となります。
・設置のために、器具を改造したり部品を追加・変更しないでください。火災・落下・点灯不良などの原因となります。

使用上のご注意

・照明器具には寿命があります。設置して8年から10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1による)
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。「安全チェックシート」は、日本照明器具工業会にてご紹介しております。
・3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。点検をせずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

LEDのご注意

・LEDの寿命については、2011年、JIS C8105-3に「LED照明器具性能要求事項」が追加され、「一般用照明器具の主光源として使用する場合のLED
の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間、または全光束が点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間とする。
但し、表示または装飾の用途に使用する場合はこの限りではない。」と定義されました。当社では上記より、LED寿命は、
「全光束が初期全光束の70%に低下するまでの時間」と定義させていただきます。尚、これらはあくまでも設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。
・LEDは発光色や明るさがバラつく場合がありますのでご了承ください。
・LEDは周囲環境により充分な照度確保が困難な場合があります。
・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
・調光する場合は対応ランプをご使用ください。また白熱灯用調光器と組み合せて使用する場合は、必ず適合性をご確認の上ご使用ください。適合していなかった場合は、
火災の原因となる恐れがあります。
・使用環境によっては、ランプにちらつきが発生する可能性があります。
・LEDモジュールの交換はできません。
・製品の構造と用途で寿命の差が生じることがあるため、寿命は保障するものではありません。
・LED光源は、可視光・紫外線・赤外線が出るため、照射される対象物によっては退色や劣化を招く恐れがあります。

保守・点検

・お手入れする際は必ず電源を切ってから行ってください。
・酸性、アルカリ性の洗剤やシンナー、ベンジンなどの揮発性の高い液体で拭いたり、殺虫剤を噴射しないでください。強度低下による破損や変色・変質の原因となります。
・汚れた場合は、中性洗剤をうすめて布につけ、よく絞ってから拭いてください。その後、乾いた布で拭いてください。
・ランプを交換する際は、必ずスイッチを切ってから行ってください。やけど、感電事故の原因となります。
・ランプが切れた直後は高温となっていますので、絶対に素手で触れないでください。やけどの原因となります。冷えてから交換するかハンカチやタオルなどを使用してください。

保証

・LEDを使用している器具についての保証期間は3年間です。
・保証期間の例外:24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として免責とさせていただきます。
⑴ 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
⑵ お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
⑶ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
⑷ 車輌、船舶などに搭載された場合に生ずる故障損傷
⑸ 施工上の不備に起因する故障や不具合
⑹ 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
⑺ 日本国内以外での使用による故障及び損傷

アフターサービスについて

ご使用中、器具に異変がございましたら電源を切り直ちに使用を中止し、お買い上げいただきました販売店・工事店または最寄りの弊社営業所までご相談ください。(P.210参照)
※また掲載の商品は改良のため、仕様や外観等が予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

COMPANY PROFILE 会社案内

会社概要

会社名	株式会社ユニティ[UNITY CO., LTD.]
本社所在地	〒111-0052　東京都台東区柳橋1-1-12 マキリバーサイドビル4階 TEL:03-5687-6350　FAX:03-5687-8946
ホームページ	https://www.lighting-unity.co.jp/
設立	1971年6月1日 創業 1971年8月2日 株式会社となる
資本金	振込資本　65,230,000円
事業内容	照明器具・電材製品の販売及び取付工事請負 電気用品安全法に基づく製造事業及び輸入事業 電気工事業:国土交通大臣 許可(般-2)第23584号 管工事業:国土交通大臣 許可(般-3)第23584号
従業員数	ユニティ単体:275名　ユニティグループ全体:385名(2026年4月現在)
役員	代表取締役社長:石本研 専務取締役:村田弘毅　常務取締役:小島実 取締役経理室長:石井拓也　監査役:谷古宇久美子
取引金融機関	三井住友銀行浅草橋支店　三菱UFJ銀行上野中央支店 みずほ銀行稲荷町支店　りそな銀行芝支店 栃木銀行東京支店　きらぼし銀行御徒町支店 阿波銀行東京支店　東日本銀行上野支店　日本政策金融公庫 商工中金東京支店
営業所	詳細は210ページをご覧ください
関連会社	テス・ライティング株式会社 株式会社日本照明 森本電気興業株式会社 [中国]上海悠尼琪照明有限公司 [台湾]悠尼淇照明股分有限公司

主要取引先

〈クライアント〉株式会社アスプルンド／イー・ジーニング株式会社／株式会社イトウゴフク／株式会社エスクリ／株式会社大垣書店／河淳株式会社／株式会社キング／株式会社コックス／株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン／株式会社ジーアイビー／株式会社ストライプインターナショナル／株式会社大創産業／チムニー株式会社／株式会社ディアーズ・ブレイン／株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ／株式会社東京デリカ／株式会社ドトールコーヒー／とんでん株式会社／株式会社ナイスクラップ／株式会社ニューバランスジャパン／株式会社ノア／株式会社ノバレーゼ／株式会社パル／株式会社パレモ／株式会社バロックジャパンリミテッド／株式会社ビーケー・ジャパン／フィットイージー株式会社／株式会社藤崎／株式会社ベイクルーズ／株式会社マックハウス／株式会社ロッテリア／株式会社ワールド／株式会社LAVA International／MARKSTYLER株式会社／TOHOシネマズ株式会社／TOTO株式会社／VFジャパン株式会社／ほか多数(五十音順)

〈建築・内装〉株式会社アップスケール／株式会社アディスミューズ／株式会社一条工務店／株式会社インフィル／株式会社英進／株式会社オカムラ／株式会社カトウスタヂオ／株式会社近創／株式会社彩ユニオン／三協立山株式会社タテヤマアドバンス社／ジーク株式会社／株式会社スペース／株式会社スマイルデザイン／株式会社大洋工芸／タカラスペースデザイン株式会社／株式会社タフデザインプロダクト／株式会社丹青社／株式会社店研創意／株式会社東京綜合アート／株式会社七彩／株式会社新潟タキザワ／株式会社バウハウス丸栄／株式会社白水社／株式会社ファンインターナショナル／株式会社プラス・デコ／株式会社平和マネキン／株式会社ラカリテ／株式会社ラックランド／有限会社ラック工房／株式会社C. P. O設計／ほか多数(五十音順)

〈ビルメンテナンス・設備〉合人社エンジニアリング株式会社／株式会社コベルコE&Mサービス／株式会社パーツ／株式会社長谷工コミュニティ／株式会社長谷工管理ホールディングス／丸紅リアルエステートマネジメント株式会社／三菱電機ビルソリューションズ株式会社／ほか多数(五十音順)

仕入先

株式会社アップルツリー／株式会社遠藤照明／オーデリック株式会社／コイズミ照明株式会社／大光電機株式会社／株式会社タカショーデジテック／テス・ライティング株式会社／東芝ライテック株式会社／株式会社日本電商／パナソニック電材ソリューションズ株式会社／株式会社ビートソニック／日立グローバルライフソリューションズ株式会社／ポーズ合同会社／株式会社ホタルクス／三菱電機住環境システムズ株式会社／ミツワ電機株式会社／株式会社モデュレックス／森山産業株式会社／株式会社洋電社／ルイスポールセンジャパン株式会社／DNライティング株式会社／株式会社YAMAGIWA／ほか多数(五十音順)

健康経営優良法人

2026 健康経営優良法人 KENKO Investment for Health 中小規模法人部門 ネクストブライト1000

弊社は、従業員の健康管理を経営の重要な柱の一つと位置づけ、積極的に健康増進に取り組み、経済産業省と日本健康会議が主催する「健康経営優良法人」に認定されました。今後も、社員一人ひとりが心身ともに健康で、安心して働ける環境づくりを推進し、より良いサービスの提供を目指してまいります。

株式会社ユニティ SDGs宣言

弊社は国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、特続可能な社会の実現に貢献してまいります。

「健康照明」の推進により付加価値の高い「あかり」を創造

サーカディアンリズムを応用した健康照明の提供や、普及活動を実施するなど、50年を超える業歴で得た知見を活かし付加価値のある照明を推進することで幅広い人々の健康的な暮らしに寄与している。

新しいライティングサービスでサーキュラーエコノミーを実現

照明の短期利用ニーズに応えたシェアライト事業を推進することで、器具の廃棄にかかる温室効果ガスを削減するとともに梱包材もリユースするなど、照明器具の販売に比べCO2を削減している。

照明専門商社ならではの省エネの推進

いち早く省エネ商材の取り扱いを開始。照明士や照明コンサルタントが複数名在籍しており省エネ商材のポテンシャルを最大限に発揮した空間設計を提案している。

UNITYの強み

ワンストップで全工程を任せられる


発注者にかかる手間やコストを削減するため、UNITYでは照明導入に関連する全工程をワンストップで提供しています。

電気設備まで一括で発注できる

照明に加え電気設備や住宅設備全般(例:エアコン、換気扇、音響機器、サイネージ等)も一括発注していただくことが可能です。

安心の全国ネットワーク

全国(国内34ヶ所・国外2拠点)で高いクオリティのサービスを提供しているので、チェーンストアの展開などにも最適です。

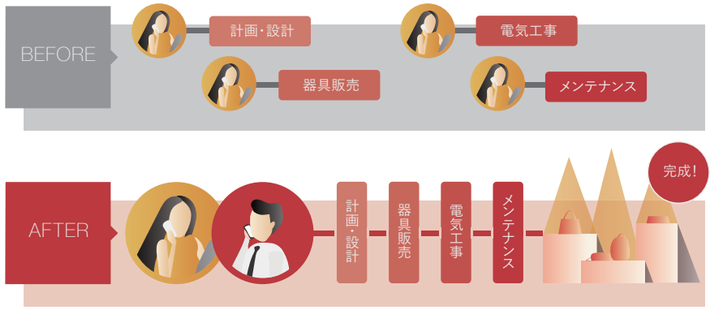



SERVICE

提供するサービス

STEP1 計画・設計

照明計画、器具選定、図面作成を行い、最適な「光」を創ります。

設計

STEP2 ご提案と販売

通常販売に加えリースや短期・長期レンタルなどご提案します。

照明販売

健康照明

サーカディアンリズムを整える調光照明の提案が可能です。

省エネ診断

照明・空調を省エネ診断し、電気代の削減をご提案します。

STEP3 施工・電気工事

施設毎に異なるルールに適応したスムーズな施工が可能です。

電気工事

STEP4 メンテナンス

全国の営業所から、素早いアフターサービスをご提供します。

メンテナンス

OTHER SERVICES

シェアライト®

店舗用高品質照明を1日からレンタルできる革新的サービスです。期間限定店舗の照明も低価格で劇的にアップグレードできます。

Uレンタル・リース

イニシャルコストを抑え、LED照明導入のハードルを下げる画期的なサービスです。期間が定まっている中長期の利用に最適です。

HOME ECO

一般住宅向けに、照明専門会社の照明士・照明コンサルタントが最適かつ高品質なあかり環境を提供するサービスです。

電気設備商材

店舗や住宅を作る際に、エアコン、換気扇、防犯カメラ、蓄電池などの電気設備機器を、照明と併せてご依頼いただくことができます。

Bulie(ブリエ)

【明るい・軽い・取り付け簡単】創業来の理念を踏襲し、地球と人びとに寄り添った照明器具を開発する弊社オリジナルブランドです。

UNITYのサービスについて
詳しくはWEBを御覧ください
https://www.lighting-unity.co.jp/service/

OFFICES & SITES 事業所一覧

株式会社ユニティ［UNITY CO.,LTD.］

本社　〒111-0052 東京都台東区柳橋1-1-12
マキリバーサイドビル4階

TEL　03-5687-6350（代表）

HP　www.lighting-unity.co.jp　ユニティ



東日本エリア

営業本部（東京）
〒111-0052 東京都台東区柳橋1-1-12
マキリバーサイドビル4階
Tel.03-3864-6480　Fax.03-5687-8946

東日本開発部/シェアライト運営室
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1
瀬木ビル5階
Tel.03-5835-3540　Fax.03-3864-6487

企画広報部
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1
瀬木ビル5階
Tel.03-3864-6480　Fax.03-3864-6487

中央（営）1課
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1
瀬木ビル5階
Tel.03-5687-6511　Fax.03-5687-8947

中央（営）2課
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1
瀬木ビル5階
Tel.03-5687-7081　Fax.03-5687-8948

中央（営）3課
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1
瀬木ビル5階
Tel.03-5687-6370　Fax.03-5687-6374

城北（営）1課
〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎3-6-16
Tel.048-925-7075　Fax.048-925-7147

城北（営）2課
〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎3-6-16
Tel.048-925-7141　Fax.048-925-7147

台東北（営）
〒111-0021 東京都台東区日本堤1-12-9
日本堤ビル3階
Tel.03-5603-0781　Fax.03-5603-0784

江東（営）
〒111-0021 東京都台東区日本堤1-12-9
日本堤ビル4階
Tel.03-5824-0212　Fax.03-3876-7505

城南（営）1課
〒152-0031 東京都目黒区中根1-3-1
三井住友銀行都立大学駅前ビル5階
Tel.03-5725-6121　Fax.03-5725-6123

城南（営）2課
〒152-0031 東京都目黒区中根1-3-1
三井住友銀行都立大学駅前ビル5階
Tel.03-5725-6081　Fax.03-5725-6082

城南（営）3課
〒152-0031 東京都目黒区中根1-3-1
三井住友銀行都立大学駅前ビル5階
Tel.03-5725-3540　Fax.03-3793-5070

城西（営）1課
〒152-0031 東京都目黒区中根1-3-1
三井住友銀行都立大学駅前ビル5階
Tel.03-5725-0861　Fax.03-3791-0350

城西(営)2課
〒152-0031 東京都目黒区中根1-3-1
三井住友銀行都立大学駅前ビル5階
Tel.03-3718-1780　Fax.03-3718-1781

前橋（営）
〒371-0851 群馬県前橋市総社町植野
710-1
Tel.027-256-8805　Fax.027-256-8807

宇都宮（営）
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町356-1
RDK第1ビル101
Tel.028-649-0717　Fax.028-649-0718

新潟（営）
〒950-0922 新潟県新潟市中央区山二ツ
4-6-23
Tel.025-257-1588　Fax.025-257-1550

仙台（営）
〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町
2-4-9 1階
Tel.022-239-6301　Fax.022-239-6303

札幌（営）
〒007-0840 北海道札幌市東区北40条
東15-3-17 酒井ビル1階
Tel.011-733-5055　Fax.011-733-5056

西日本エリア

西日本営業本部
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7 大阪支社ビル6階
Tel.06-4259-3003　Fax.06-4259-3004

西日本開発部
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7 大阪支社ビル6階
Tel.06-4259-3003　Fax.06-4259-3004

営業サポートセンター
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-4-26 玉津ビル
Tel.06-6977-4825　Fax.06-6974-5127

UNI LIGHT営業所
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7 大阪支社ビル5階
Tel.06-6977-4821　Fax.06-6978-3090

阪央（営）1課
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7 大阪支社ビル2階
Tel.06-4259-3010　Fax.06-4259-3022

阪央（営）2課
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7 大阪支社ビル2階
Tel.06-4259-3020　Fax.06-4259-3022

阪南（営）1課
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7 大阪支社ビル4階
Tel.06-4259-3025　Fax.06-4259-3027

阪南（営）2課
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7 大阪支社ビル4階
Tel.06-4259-3031　Fax.06-4259-3033

阪東（営）1課
〒537-0023 大阪府大阪市東成区
玉津2-2-7 大阪支社ビル5階
Tel.06-6977-4820　Fax.06-6977-4823

阪東（営）2課
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津
2-2-7 大阪支社ビル5階
Tel.06-6978-3088　Fax.06-6978-3090

京都（営）
〒601-8393 京都府京都市南区吉祥院中河
原里西町16
Tel.075-323-0720　Fax.075-323-0721

神戸（営）
〒657-0845 兵庫県神戸市灘区岩屋中町
4-1-3 ウィング神戸
Tel.078-882-5748　Fax.078-882-5749

岡山（営）
〒700-0953 岡山県岡山市南区西市612-1
Tel.086-244-2268　Fax.086-244-2310

広島（営）
〒732-0045 広島県広島市東区曙4-3-24
AKEBONO1階
Tel.082-568-2237　Fax.082-261-1658

高松(営)
〒760-0080 香川県高松市木太町1213-15
Tel.087-814-9797　Fax.087-814-9798

名古屋（営）1課・2課
〒468-0002 愛知県名古屋市天白区焼山
1-701 天白リバービル2階
Tel.052-807-6671　Fax.052-807-6777

浜松（営）
〒435-0038 静岡県浜松市中央区三和町
200-1 スカイパークA-1
Tel.053-460-5040　Fax.053-460-5445

福岡（営）
〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋
1-14-30
Tel.092-473-1822　Fax.092-481-1389

北九州（営）
〒802-0821 福岡県北九州市小倉南区
横代北町2-1-43
Tel.093-961-8322　Fax.093-961-8377

熊本（営）
〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南
6-1-7-101
Tel.096-367-1888　Fax.096-367-9688

鹿児島（営）
〒890-0082 鹿児島県鹿児島市紫原
6-26-2　中島ビル1階
Tel.099-251-6680　Fax.099-251-6884

おことわり
※本カタログに掲載されている価格は、2026年9月現在のものです。※本カタログに記載しております全製品の価格及び、写真の無断転載を禁じます。※本カタログの掲載製品の類似品製作及び、写真の無断転載を禁じます。
※本カタログの内容は改良のため、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。※ 製品の詳細については「仕様図」をご確認ください。 また、製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。