

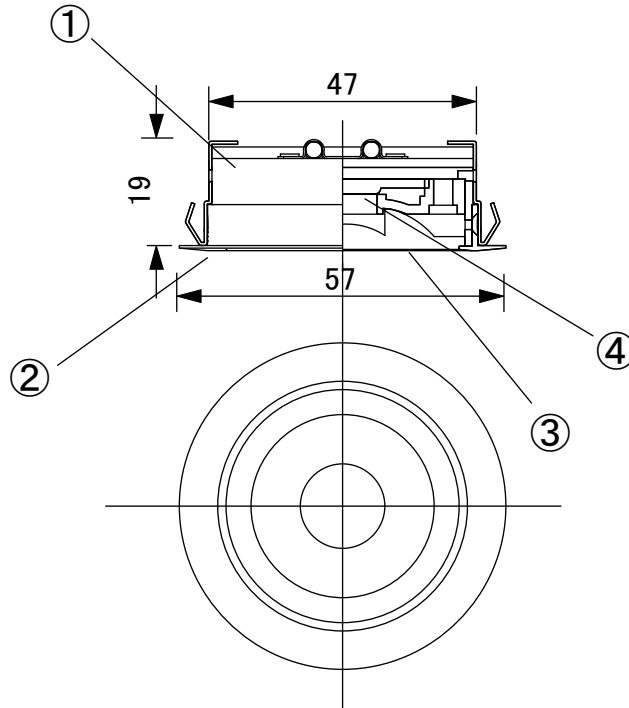



切り込み寸法



電線約500mm付
必ずボックス内等にて結線の事



取り付け金具部

型番詳細

UDL-1907W-30 (白トリム)	3000K
UDL-1907W-50 (白トリム)	5000K
UDL-1907B-30 (黒トリム)	3000K
UDL-1907B-50 (黒トリム)	5000K

※ほたるスイッチ回路不可

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
- ・施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付及び斜面天井への取付けはしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。感電・火災の原因となります。
- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。

- ・火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、5~35℃以外では、使用しないでください。火災の原因となります。

断熱・遮音施工不可

グローイング材
 グラスケール
 グローイング 施工不可
 グラスケール 施工不可
 * 器具の異常や火災の原因となります。

7					特記事項			型番
6					100V専用器具			UDL-1907 (上記型番詳細参照の事)
5					調光不可			
4	光源	AC COB LED	1	3000K 又は5000K	LED色温度を必ず選択の事			
3	レンズ	クリアー 樹脂	1		LED	パラゴン社製COB LED 3000K・5000K 230LM Ra:80 寿命:30000時間		V:W:VA
2	枠	アルミ	1	白色:W 黒:B	作成日	承認	検印	作成
1	本体	アルミ	1	白色:W 黒:B	2017.01.16			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	2017.02.28	M.H	T.K	R.S
								器具重量
								100V 3.8W
								60g
								ENI FIGHT Light 株式会社 ユニティ