


電源コード付きレールコンセント TRCM取扱説明書

お買い上げありがとうございました。ご使用前に必ずお読みください。

◆製品各部の名称及び外形寸法

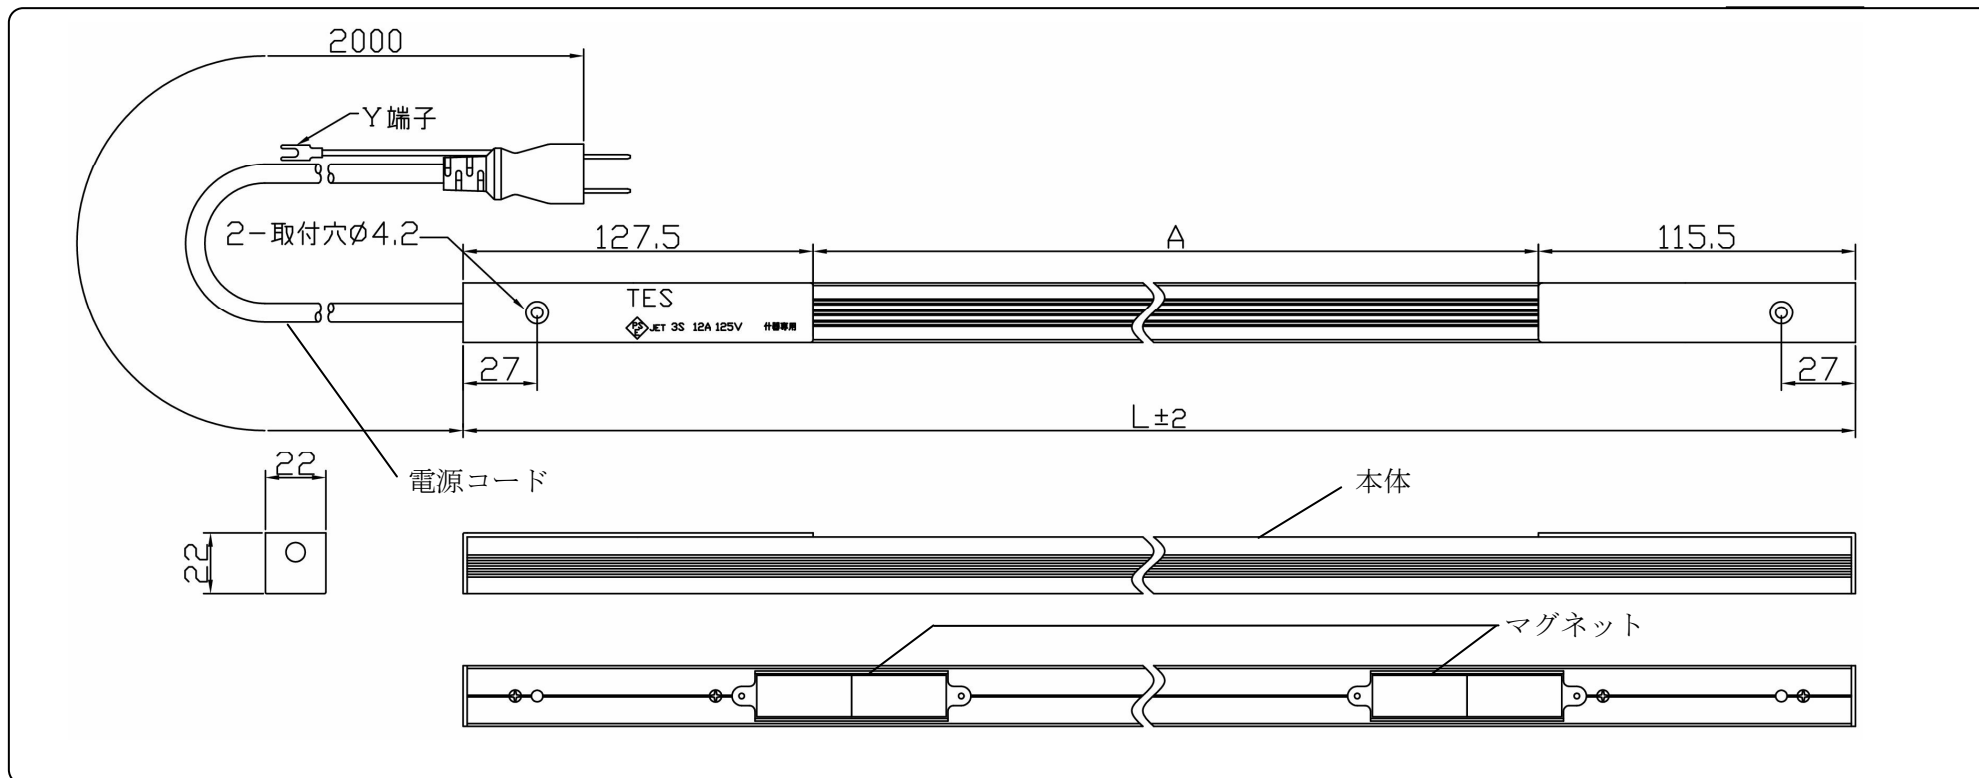

◆取り付け・電源接続方法

本体をスチール部に直接取り付けて下さい。
※動かないようにする場合には、取付穴を利用してねじで固定してください。

電源コードのプラグを電源コンセントに接続してください。

裏面に記載のご使用上の注意もお読みください。

◆仕様

型式	L [mm]	A[mm]	定格電圧 [V]	定格電流 [A]
TRCM600	600	357	AC 125	12
TRCM800	800	557	AC 125	12
TRCM900	900	657	AC 125	12
TRCM1000	1000	757	AC 125	12
TRCM1200	1200	957	AC 125	12
TRCM1500	1500	1257	AC 125	12

安全上の注意

 警告



●レールコンセントの分解、改造は絶対にしないでください。



●レールコンセントの取り付けや清掃のときは、必ず電源を切ってください。
●レールコンセント、電源線は確実に取り付けてください。
●レールコンセント取り付け時には、切断機、ドリルなどによる切り粉がレール部に入らないように注意してください。また、レール面が上向きになるような取り付けはおこなわないでください。塵埃等による故障、漏電の原因となります。



●レールコンセントに、針金など金属類を絶対に差し込まないでください。
●ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど引火する危険のある雰囲気で使用しないでください。
●紙や布でおおったり、商品や燃えやすいものを近づけたりしないでください。
●屋外や、雨、水滴のかかる場所、風呂場、洗面所など水や多湿の場所では使用しないでください。



●レールコンセントの中央レールがアースになります。接続場所を間違えないようにしてください。

 注意

●誤って落下させた器具は使用しないでください。
●振動や衝撃の激しいところでは使用しないでください。
●ストーブなど温度の高くなる熱源のそばで使用しないでください。

●汚れを取るために、シンナーやベンジンなどを使用しないでください。
●酸などの腐食性雰囲気下で使用しないでください。
●粉塵の多いところでは使用しないでください。

ご使用上の注意

●負荷電流 12A 以下で使用してください。
●レールコンセントから負荷へ供給する場合には、専用のプラグを使用してください。

●濡れた手で取り扱わないでください。
●発煙、異臭など異常が見られた場合、速やかに電源を切って弊社及び代理店までご連絡ください。

テス・ライティング株式会社

Phone 03-5833-0017
Facsimile 03-5833-0288