



【L600/L750/L900タイプ】

ネジ取り付けピッチ: L900タイプ: 最大値922・最小値843 / L750タイプ: 最大値808・最小値729
 L600タイプ: 最大値647・最小値568

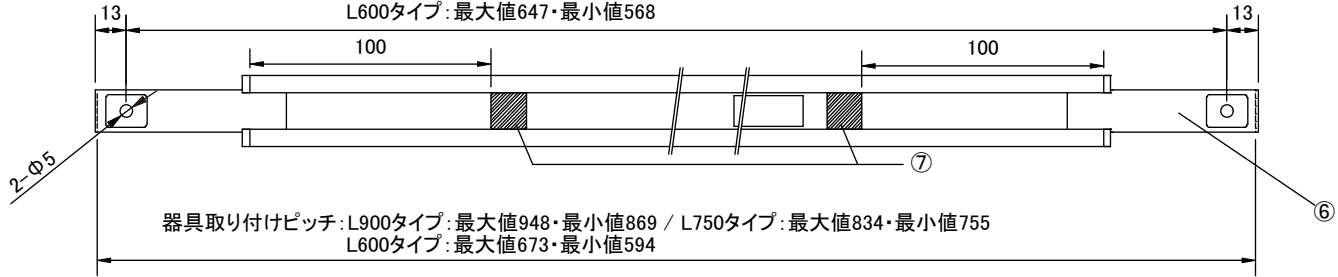

器具取り付けピッチ: L900タイプ: 最大値948・最小値869 / L750タイプ: 最大値834・最小値755
 L600タイプ: 最大値673・最小値594

【L1200タイプ】

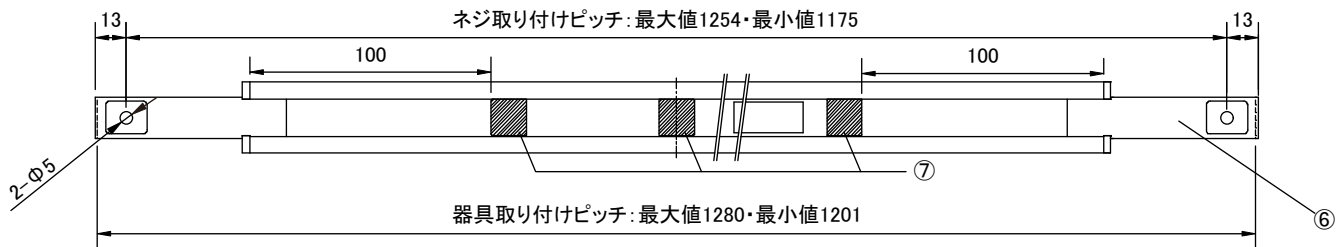

ネジ取り付けピッチ: 最大値1254・最小値1175

器具取り付けピッチ: 最大値1280・最小値1201

主な仕様

- UTL-9003-30/50/57C [750mmタイプ] (3000K:580Lm/5000K:620Lm/5700K:655Lm): 10W / 227g / 連結可能台数: 最大8台
- UTL-9002-30/50/57C [1200mmタイプ] (3000K:980Lm/5000K:1045Lm/5700K:1100Lm): 13W / 343g / 連結可能台数: 最大6台
- UTL-9001-30/50/57C [900mmタイプ] (3000K:685Lm/5000K:730Lm/5700K:765Lm): 10W / 256g / 連結可能台数: 最大8台
- UTL-9000-30/50/57C [600mmタイプ] (3000K:440Lm/5000K:470Lm/5700K:495Lm): 7W / 186g / 連結可能台数: 最大12台

安全に関するご注意

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行って下さい。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材・防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。感電・火災の原因となります。
- 配線は記載してある接続で正しく配線してください。誤配線は、破損・感電の原因になります。
- コネクタ部に過度の負荷をかけないでください。接触不良、感電の原因となります。
- コネクタの結線はボックスなどにて施工してください。
- 器具と被照射面は0.15m以上離してください。指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
- 周囲温度は、5°C~35°C以外では、使用しないでください。火災の原因となります。
- 屋内専用
- 調光不可

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	特記事項	型番
8					入力側・出力側3Pコネクタ付き 屋内専用 調光不可	UTL-9003 UTL-9002 UTL-9001 UTL-9000
7	マグネット	ネオジム磁石	2	但し1200mmタイプのみ 3		
6	スライドフック	鋼	2		LED	3000K,5000K,5700K 演色性: Ra83 光源寿命: 40000時間
5	ハウジング	樹脂	2			
4	トップカバー	樹脂	1	5700Kのみクリア	作成日	V:W
3	トップキャップ	樹脂	2			
2	エンドキャップ	樹脂	2		承認	AC・DC100V W:上記主な仕様参照
1	本体フレーム	アルミニウム	1		検印	器具重量
					作成	上記主な仕様参照
					2019.06.28 2017.08.28	Y.A
					Y.A	R.S
						Light
						UNI LIGHT
						株式会社 ユニテ