
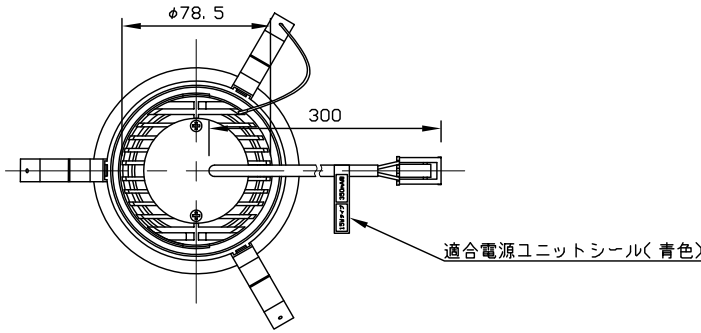
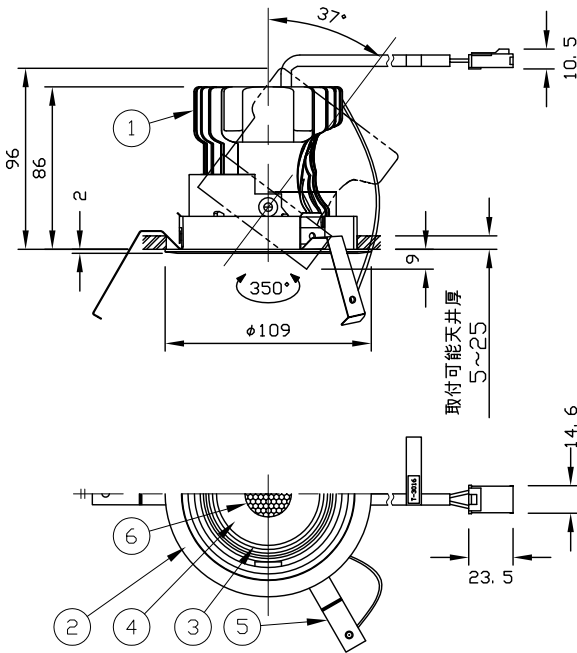


切り込み寸法



電気・特性欄

適合電源ユニット：T-3016(別売)

型番	1/2 照度角	1/2 ビーム角	光源色/ 色温度 (K)	全光束 (lm)	消費エネルギー (lm/W)	光度 ※3 (cd)	演色性 (Ra)
BDL-1112NW(B)-27 ※2	12	14	電球色/ 2700	1301	86.7	12100	92
BDL-1112MW(B)-27 ※2	18	20		1288	85.8	7510	
BDL-1112WW(B)-27 ※2	30	33		1300	86.6	3510	
BDL-1112XW(B)-27 ※2	43	57		1217	81.1	1260	
BDL-1112NW(B)-30 ※2	12	14	電球色/ 3000	1344	89.6	12500	
BDL-1112MW(B)-30 ※2	18	20		1329	88.6	7750	
BDL-1112WW(B)-30 ※2	30	33		1350	90.0	3620	
BDL-1112XW(B)-30 ※2	43	57		1273	84.8	1310	
BDL-1112NW(B)-35 ※2	12	14	電球色/ 3500	1349	89.9	12800	
BDL-1112MW(B)-35 ※2	18	20		1348	89.8	7790	
BDL-1112WW(B)-35 ※2	30	33		1361	90.7	3660	
BDL-1112XW(B)-35 ※2	43	57		1360	90.6	1410	
BDL-1112NW(B)-40 ※2	12	14	電球色/ 4000	1456	97.0	13800	
BDL-1112MW(B)-40 ※2	18	20		1432	95.4	8420	
BDL-1112WW(B)-40 ※2	30	33		1448	96.5	3900	
BDL-1112XW(B)-40 ※2	43	57		1368	91.2	1420	

※2) W：白色 N-95 3分艶有/B：黒色 N-20 3分艶有 ※3) 1m時直下照度

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。

× ブローイング材 × グラスワール

ブローイング施工不可 グラスワール施工不可

※器具の異常や火災の原因となります。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合、図示の通り器具周囲をあけて下さい

5cm以上 20cm以上

10cm以上 → ← 10cm以上

電源は断熱材の上を
通して下さい

安全に関するご注意				使用上のご注意			
⚠ 安全に関するご注意 ❌ 禁止 🔒 厳守 ❶ 施工は取扱説明書にしたがい確実に行って下さい。施工に不備があると落下・火災の原因となります。 ❷ 断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しないで下さい。火災の原因となります。 ❸ 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。 ❹ 天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付及び斜面天井への取付はしないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。 ❺ 表示された電源電圧は定格電圧(100V±6%)以外の電源で使用しないで下さい。感電・漏電・火災の原因となります。 ❻ 器具と被照射面は0.30m以上離して下さい。指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。 ❼ 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所では使用しないで下さい。火災・感電・落下・サビの原因となります。 ❽ 周囲温度は、5~35℃でご使用下さい。指定外の周囲温度で使用するると故障・短寿命・火災の原因となります。 ・照明器具には寿命があります。設置後8~10年経つと外観に異常が無くても、内部の劣化は進行しています。点検交換をお勧めします。				使用上のご注意 ・本体1台につき適合電源ユニット(別売)1台が必要です。適合電源ユニット：T-3016 ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色・明るさが異なる場合があります。 ・被照射面が近いときや被照射面によっては、光ムラが気になることがあります。 ・コネクタは確実に接続して下さい。 (抜き差しは必ず電源を切った状態で行って下さい) 【調光時のご注意】 ・器具は調光器とのマッチングがございまして、弊社推奨の調光器をご使用下さい。(TLC-0005) ・調光器の最小負荷を超える灯数で回路を組んで下さい。電圧の変動によって、ちらつきや立ち消えが発生することがあります。 ・ドライヤー・掃除機・電子レンジなどを使用すると、ちらつきや立ち消えが発生することがあります。 ・調光時にちらつく場合は、調光器のつまみを操作してちらつかない位置でご使用下さい。			

7					特記事項				型番		
6	光源	COB LED	1	COB (色温度は電気・特性欄参照)	100V専用器具 推奨調光器：TLC-0005				BDL-1112XX-XX (電気・特性欄参照)		
5	取付バネ	SUS	3	生地	定格電圧	消費電力	皮相電力	質量	近接照射限度	光源寿命 ※1	調光機能
4	レンズ	PC	1	—	100V 50/60Hz	15W	15VA	0.50kg	0.30m	40000時間	調光可能
3	レンズカバー	樹脂	1	白色	作成日	検印	照査	作成	Bulie		
2	トリムリング	アルミダイキャスト	1	塗装 (色は電気・特性欄参照)							
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	塗装仕上げ(黒色)	2024. 11. 11	赤坂	塩田	松谷			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考							