



取付金具装着時サイズ

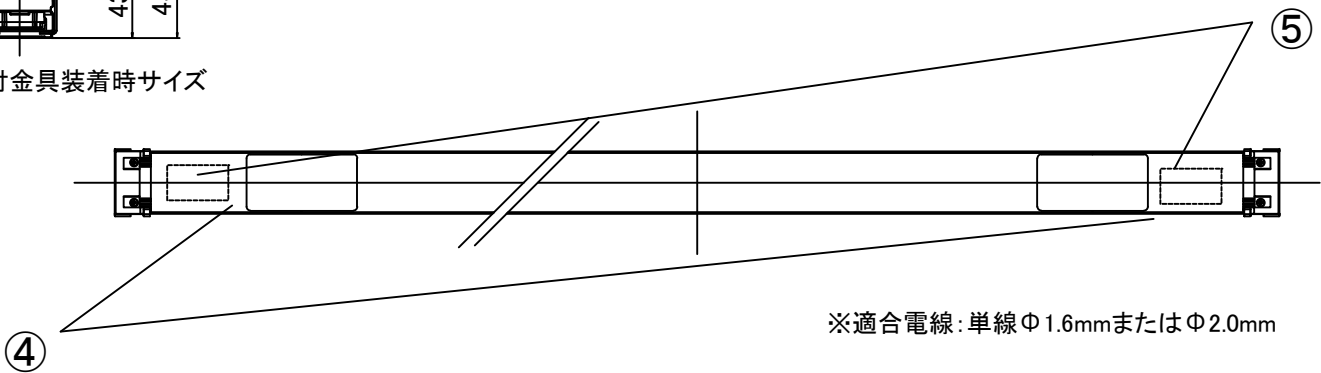

型番詳細

UTL-7403-30-K2(3000K)	2360Lm	100V/200V	15W	147/76mA	660g	連結台数:最大29台
UTL-7403-40-K2(4000K)	2427Lm	100V/200V	15W	147/76mA	660g	連結台数:最大29台
UTL-7402-30-K2(3000K)	1737Lm	100V/200V	11W	115/63mA	540g	連結台数:最大40台
UTL-7402-40-K2(4000K)	1773Lm	100V/200V	11W	115/63mA	540g	連結台数:最大40台
UTL-7401-30-K2(3000K)	1141Lm	100V/200V	7W	70/42mA	370g	連結台数:最大62台
UTL-7401-40-K2(4000K)	1165Lm	100V/200V	7W	70/42mA	370g	連結台数:最大62台

同梱 取付金具



⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
- ・施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。
- ・感電・火災の原因となります。
- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。
- ・指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。

- ・火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、5~35℃以外では、使用しないでください。
- ・火災の原因となります。

7					特記事項 100V・200V兼用器具 調光不可 LED色温度を必ず選択の事				型番 UTL-740*-**-K2 (上記型番詳細参照の事)	
6					LED	3000K/Ra83・4000K/Ra85 寿命:40000時間			V:W	(上記型番詳細参照の事)
5	給電端子	樹脂 300V 10A	2	MAXφ2.0単芯専用		作成日	承認	検印	作成	器具重量
4	給電部カバー	樹脂	2		2017:05:25	M.H	T.K	R.S	UNI LIGHT 株式会社 ユニテイ	
3	光源	SMD LED		3000K・4000K	2017:10:20					
2	カバー	樹脂	1	乳半	2019:11:13					
1	本体	アルミ	1							
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考						