

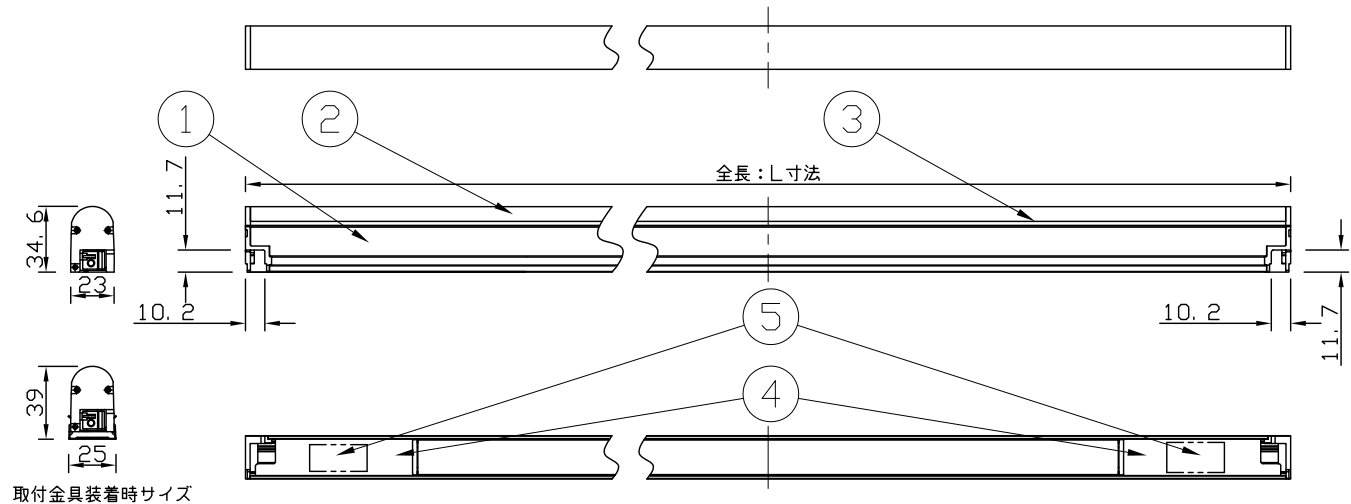




電気・特性欄

型番	1/2照度角 (°)	光源色	色温度 (K)	全長：L (mm)	全光束 (lm)	消費電力 (W)	皮相電力 (VA)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	演色性 (Ra)	質量 (kg)
BTL-7311-27	65	電球色	2700	577	1042	9.5	100V:9.6 200V:11.2	109.6	83	0.4
BTL-7311-30	66		3000		1115			117.3		
BTL-7311-35			温白色		3500			1167		
BTL-7311-50	66	昼白色	5000	877	1300	14.5	100V:15.3 200V:16.2	136.8	82	0.5
BTL-7312-27	66	電球色	2700		1587			109.4	83	
BTL-7312-30		3000	1677		115.6					
BTL-7312-35		温白色	3500		1746			120.4		
BTL-7312-50	65	昼白色	5000	1177	1995	18.5	100V:18.8 200V:19.3	137.5	82	0.6
BTL-7313-27	65	電球色	2700		2045			110.5	83	
BTL-7313-30	66		3000		2140			115.6		
BTL-7313-35	65	温白色	3500		2236			120.8	84	
BTL-7313-50	67	昼白色	5000		2544			137.5	82	



付属品：取付金具(金具2個・取付ビス2本)

安全に関するご注意

禁止 厳守

- ① 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ② 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ③ 表示された電源電圧(100V±6%/200V±10%)以外の電源で使用しないでください。感電・漏電・火災の原因となります。
- ④ 器具と被照射面は0.15m以上離してください。指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ⑤ 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・サビの原因となります。
- ⑥ 周囲温度は、5～35℃でご使用下さい。それ以外の温度ではご使用にならないでください。火災・短寿命の原因となります。
 - ・照明器具には寿命があります。設置後8～10年経つと外観に異常が無くても、内部の劣化は進行しています。点検交換をお勧めします。

- ⑦ 一般天井への取り付け不可。天井面・壁面への取り付けは、間接照明の幕板が器具の下面にある場合に限りです。

使用上のご注意

- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・被照射面が近いときや被照射面によっては、光ムラが気になることがあります。

7					特記事項 100/200V共用器具 ※最大連結容量：450VA				型番 BTL-731X-XX (電気・特性欄参照)		
6											
5	給電端子	樹脂 300V 5A	2	φ1.6/2.0単芯専用							
4	給電部カバー	樹脂	2	－	定格電圧	消費電力	皮相電力	質量	近接照射限度	光源寿命 ※1	調光機能
3	光源	LED	－	色は電気・特性欄参照	100/200V 50/60Hz	電気・特性欄参照	電気・特性欄参照	電気・特性欄参照	0.15m	40000時間	非調光
2	カバー	樹脂	1	乳白	作成日	検印	照査	作成	Bulie		
1	本体	アルミ	1	－	2025.05.29	赤坂	赤坂	塩田			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考							