

取扱説明書



LED 照明器具 UFL-8453-35/50

保管用
19.06

お客様へ この説明書をご使用になる前に必ずお読みの上、正しくお使いください。
この説明書を大切に保管して、器具お手入れの際にご利用ください。

工事店様へ 工事終了後、この説明書を保守の為、お客様に必ずお渡しください。

⚠ 警告 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因になる危険を示します。

🚫 禁止 **🛑 厳守**

🛑 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると火災・感電・落下事故の原因となります。

🛑 取付け及び作業は、必ず電源を切ってください。
感電・落下事故の原因となります。

🚫 ラइटニングダクト専用器具ですので、ライトニングダクト以外に取付け
しないで下さい。火災・感電・落下の原因となります。

🚫 天井取付専用ですので、壁取付や天井直付及び傾斜天井、平置き等
への取付はしないで下さい。火災・落下の原因となります。

🚫 ロックウールなどのやわらかい造営面に取付けないでください。
造営材破損・器具転倒・落下による火災・感電事故の原因となります。

🚫 高温や密閉させた状態で使用しないでください。
熱の為、変形や破損、発火・火災の原因となります。

🚫 器具の改造、構成備品の交換をしないでください。
火災・感電・漏電・落下の原因となります。

🚫 温度の高くなる物(ストーブガスレンジ等)やエアコンの吹出し口や湿気を発生させる
物の近くに設置しないでください。火災の原因となります。

🚫 表示された電源電圧は定格電圧(100V±6%)以外の電源で使用しないでください。
感電・漏電・火災の原因となります。

🚫 一般屋内専用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
感電事故や漏電事故の原因となります。

🚫 調光器(ライトコントロール)などで、調光しないで下さい。破損・不点灯・発火の原因となります。

🚫 LED光源は、可視光・紫外線・赤外線が出ますので、照射される物によっては褪色や劣化を起す場合があります。

🚫 器具につかまったり、ハンガー等をかけたりしないでください。器具の破損・落下の原因となります。

⚠ 注意 説明書中の「注意」は、物損及び人が傷害を負う原因になる危険を示します。

🚫 禁止 **🛑 厳守**

🚫 直射日光の場所、湿度の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では
使用しないでください。
火災・感電・落下・サビの原因となります。

🚫 周囲温度は5℃～35℃以外では使用しないでください。
火災又はLED短寿命の原因となります。

🚫 取付け面がクロス張りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取付けてください。
サビや変色の原因となります。

🚫 LED光源を直視しないでください。
目を傷める恐れがあります。十分にご注意ください。

🚫 交換できません。交換の際は器具ごと交換してください。


🚫 器具に過度な力を加えないでください。過剰な力の加わる恐れのある箇所には取付けないでください。
器具破損の原因となります。

※LEDIにはバラツキがある為、同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ご了承ください。

※LED光源単体では交換できません。交換の際は器具ごと交換してください。

※照射距離が近いときや照射面によって、光ムラが気になることがあります。ご了承ください。
器具と被照射面は15cm以上離してください。被照射面にムラが目立つ事があります。

■各部の名称 [図は一部を省略抽象化した図です。]

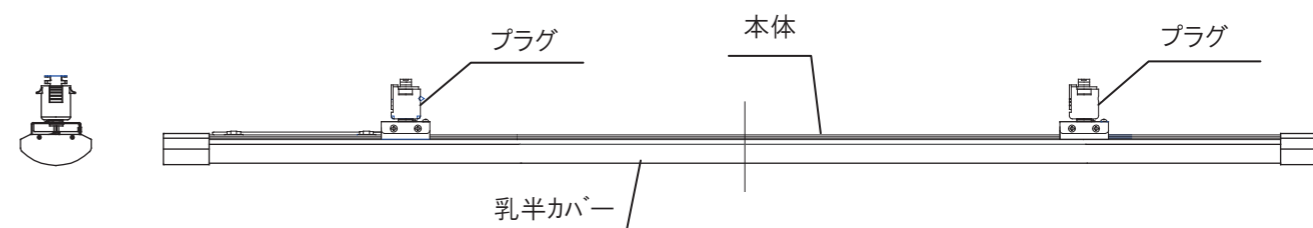

■ 取付ける前にご確認ください。

🛑 器具重量、保守点検のさいにかかる力に十分耐えるようライトニングダクトが取付てあるか確認してから、
器具を取付て使用してください。不備があると、落下事故、不点灯、感電、漏電、火災の原因となります。

🛑 ロックウール等の柔らかい天井には取付ないでください。天井破損・器具落下事故の原因となります。

■ 取付方法

⚠ 厳守 **🛑** 必ず電源を切ってください。感電・落下の原因となります。


⚠ 注意 **🚫** ライトニングダクトには方向性がありますので、プラグの向きを
合わせて取付をしてください。無理に取付を行うと火災・器具
落下の原因となります。

🚫 プラグは必ず2ヶ所とも、スライドレバー面の方向を合わせ、
確実に固定してください。


1. プラグの段溝をライトニングダクトの出っぱり部分に合わせて差し込みます。
プラグを右に90° 回転させ器具を取付けてください。(2ヶ所)

⚠ 注意 **🛑** ストッパーがライトニングダクトに確実にハマっていることを
確認してください。

■ 取付方法

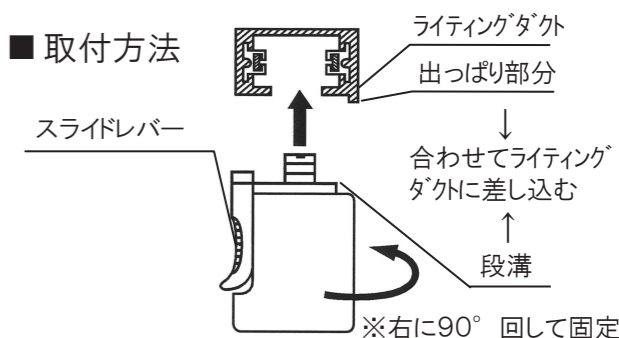

■ はずし方

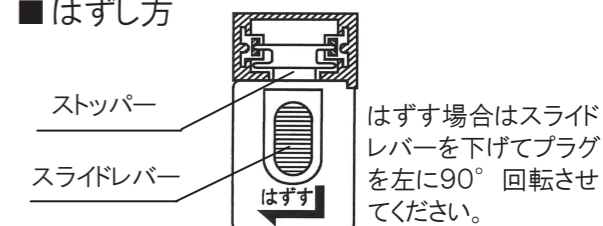

■ 器具型番表

型番	色温度	全光束	消費電力	全長	定格電圧
UFL-8453-35	35:3500K	4224Lm	30.8W	1200mm	100V 50/60HZ
UFL-8453-50	50:5000K	4465Lm	30.8W	1200mm	100V 50/60HZ