


全体図

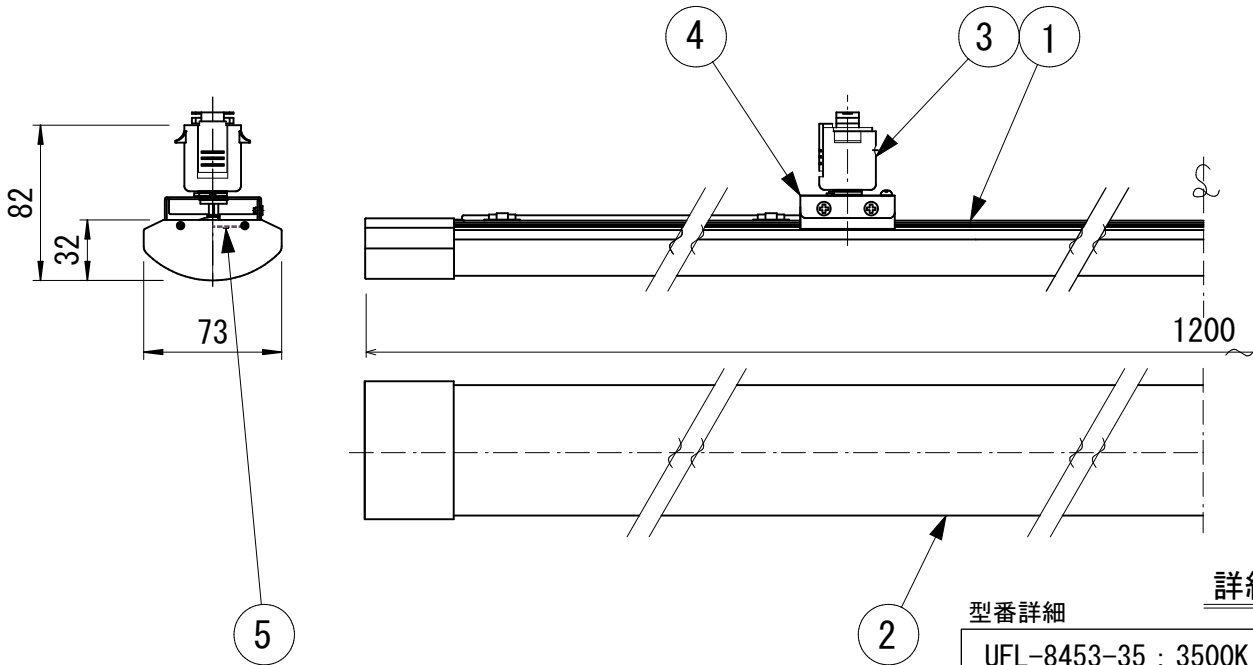

詳細図

型番詳細

UFL-8453-35 : 3500K 4224Lm
UFL-8453-50 : 5000K 4465Lm

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・この器具は、一般通常環境の屋内ライティングレール取付専用です。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。感電・火災の原因となります。
- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、5~35°Cで使用してください。それ以外では使用しないでください。火災又はLED短寿命の原因となります。
- ・調光回路には使用しないでください。
- ・ライティングダクトプラグは2ヶ所とも確実に取り付けてください。器具の落下の恐れがあります。

7					特記事項 100V専用器具 ※ライティングレール仕様 演色性 Ra:80(3500K)、82(5000K) 光源寿命 40000時間				型番	
6				UFL-8453-XX						
5	LED	SMD	1式	色温度:型番詳細参照					消費電力	30.8W
4	プラグ台	鋼板	2	白色塗装					定格電圧	100V
3	プラグ	樹脂	2	白色	皮相電力	30.9VA				
2	カバー	樹脂	1	乳半	作成日	承認	検印	作成	器具質量	1.0kg
1	灯体	アルミ	1	白(銀)アルマイト	2018.08.07	Y.A	Y.A	T.K	UNI LIGHT 株式会社 ユニティ	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	2019.09.13					