



【L600/L900タイプ】

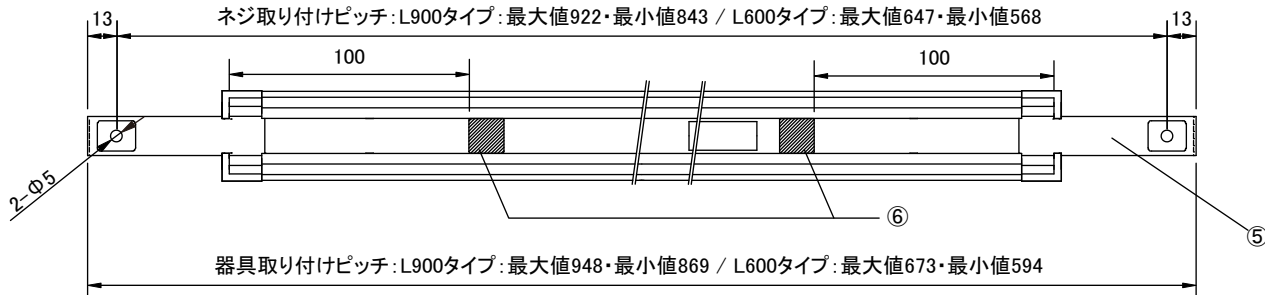

【L1200タイプ】

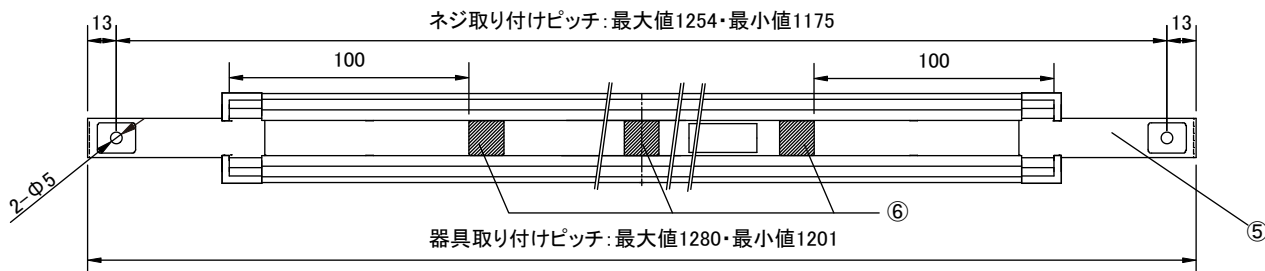

主な仕様

- UTL-9024-30/50(3000K:440Lm/5000K:470Lm): 5.5W / 240g / 連結可能台数:最大8台
- UTL-9025-30/50(3000K:725Lm/5000K:770Lm): 8.5W / 340g / 連結可能台数:最大5台
- UTL-9026-30/50(3000K:945Lm/5000K:1010Lm): 11.7W / 460g / 連結可能台数:最大4台

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は、取扱説明書にしたがい確実に行って下さい。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ・断熱材・防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。感電・火災の原因となります。
- ・配線は記載してある接続で正しく配線してください。誤配線は、破損・感電の原因になります。
- ・コネクタ部に過度の負荷をかけないでください。接触不良、感電の原因となります。
- ・コネクタの結線はボックスなどにて施工してください。
- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
- ・周囲温度は、5°C~35°C以外では、使用しないでください。火災の原因となります。
- ・屋内専用
- ・調光不可

8					特記事項				型番	
7					入力側・出力側3Pコネクタ付き 屋内専用 調光不可				UTL-9026 UTL-9025 UTL-9024 (上記型番詳細参照のこと)	
6	マグネット	ネオジム磁石	2	但し1200mmタイプのみ 3						
5	スライドフック	鋼	2		LED	3000K,5000K 演色性: Ra82 光源寿命: 40000時間			V:W	AC:DC100V W:上記主な仕様参照
4	ハウジング	樹脂	2							
3	トップカバー	樹脂	1		作成日	承認	検印	作成	器具重量	上記主な仕様参照
2	エンドキャップ	樹脂	2		2017.08.25	Y.A	Y.A	R.S	 UNI LIGHT 株式会社 ユニテイ	
1	本体フレーム	アルミニウム	1		2017.11.13					
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考						