


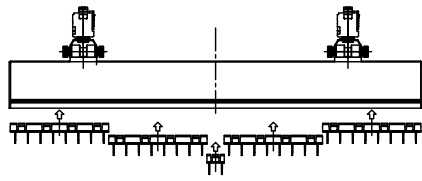
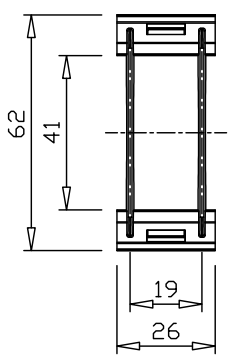


TFL-8455X
ルーバーオプション
TKP-0050X (4個入)
×1セット必要

ルーバーオプション
TKP-0051X (1個入)
×1セット必要

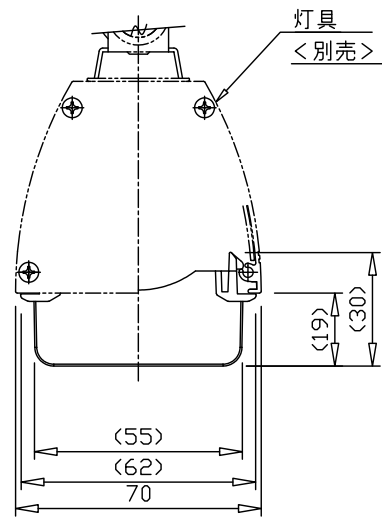

1コ入り

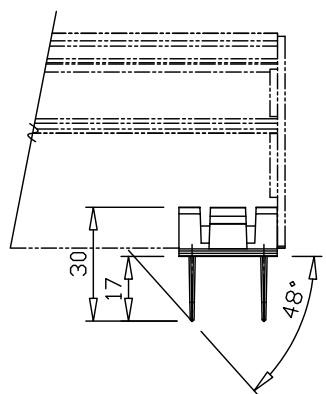

対応器具	灯体色
TFL-8455W	白色
TFL-8455B	黒色

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般環境の屋内ライティングダクト取り付け専用器具です。
- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具に専用オプション以外の物を架けたり取り付けたりしないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。感電・火災の原因となります。
- 器具と被照射面は0.15m以上離してください。指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は、5~35℃でご使用下さい。それ以外の温度ではご使用にならないで下さい。火災、短寿命の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置後8~10年経つと外觀に異常が無くても、内部の劣化は進行しています。点検交換をお勧めします。

				特記事項				型番 TKP-0051X		
7				直管LED光源式リビアーノ 専用 (TFL-8455用)				ルーバー		
6			入力電圧					—		
5			周波数					—		
4			器具質量					約10g/1個		
3				作成日	検印	照査	作成	器具質量		
2				2022.03.30	赤坂	川崎	関	約10g/1個		
1	ルーバー	ABS	4	W:白色生地 S:クロームメッキ				テス・ライティング 株式会社		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考						