


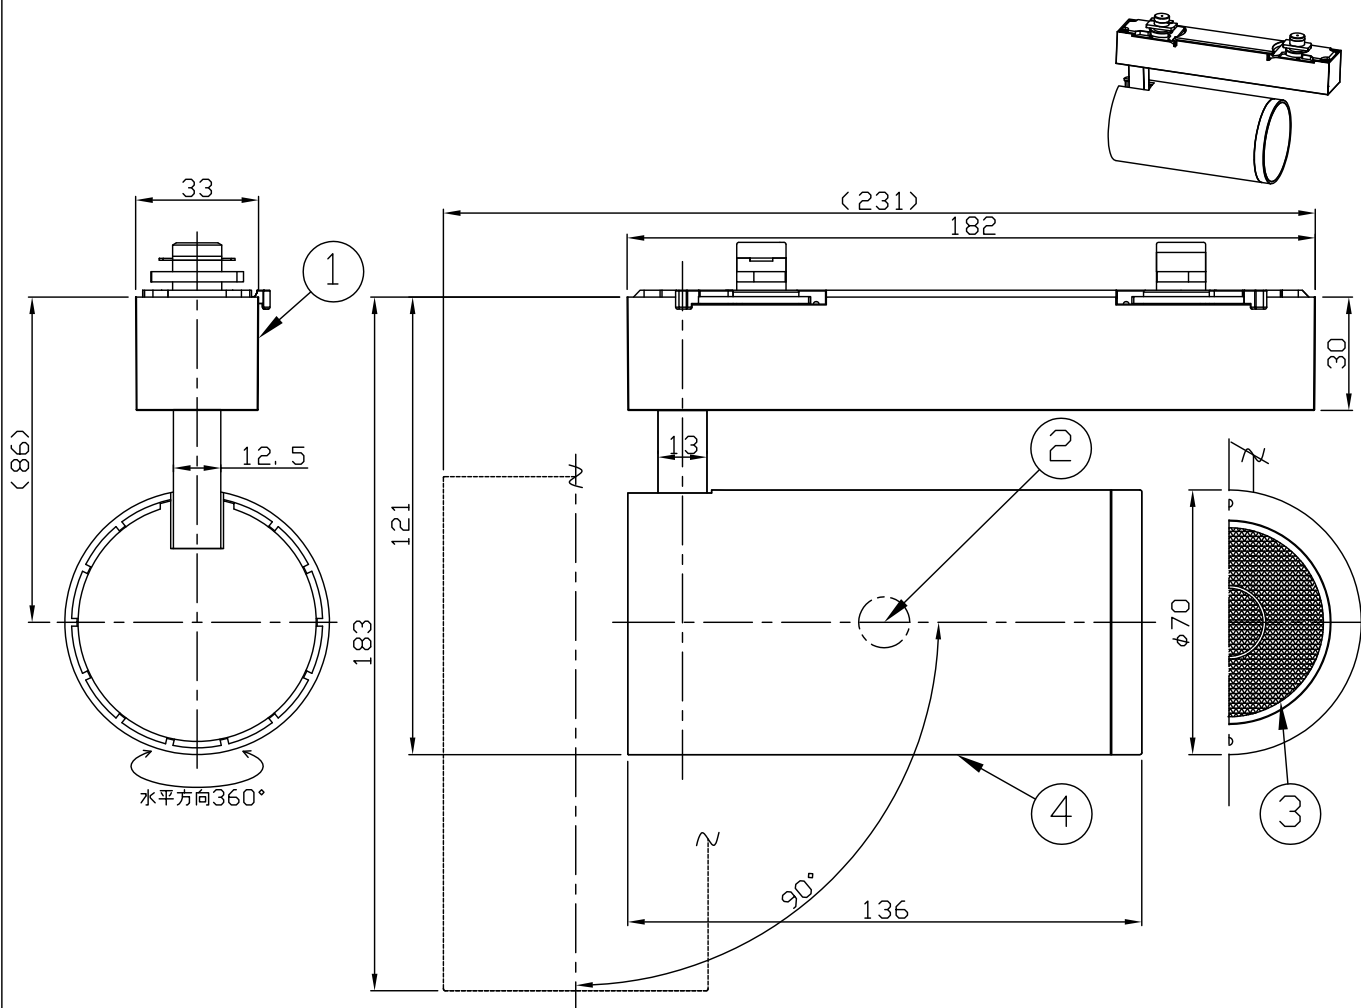

電気・特性欄

型番	1/2 照度角	1/2 ビーム角	光源色	色温度 (K)	全光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	光度※2 (cd)	演色性 (Ra)
BSL-5202MW(B)-30※1	M: 16° W: 31° X: 42°	M: 20° W: 37° X: 56°	電球色	3000	1868	86.4	10532	92
BSL-5202WW(B)-30※1					1884	87.2	4388	
BSL-5202XW(B)-30※1					1872	86.6	2300	
BSL-5202MW(B)-35※1			温白色	3500	1934	89.5	11208	
BSL-5202WW(B)-35※1					1941	89.8	4606	
BSL-5202XW(B)-35※1					1934	89.5	2406	
BSL-5202MW(B)-40※1			白色	4000	2012	93.1	12019	
BSL-5202WW(B)-40※1					2013	93.1	4687	
BSL-5202XW(B)-40※1					2020	93.5	2474	

※1) W: 白色(日塗工: N-95 3分艶有) B: 黒色(日塗工: N-10 5分艶有) ※2) 1m時直下照度

安全に関するご注意

禁止・厳守

- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- この器具は、一般通常環境の屋内ライティングダクト取付専用器具です。
- 表示された電源電圧(100V±6%)以外の電源で 사용하지しないでください。
感電・漏電・火災の原因となります。
- 器具と被照射面は0.30m以上離してください。
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
火災・感電・落下・サビの原因となります。

- 周囲温度は、5～35℃でご利用下さい。それ以外の温度ではご利用にならないで下さい。火災・短寿命の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置後8～10年経つと外観に異常が無くても、内部の劣化は進行しています。点検交換をお勧めします。

使用上のご注意

禁止

- 非調光器具ですので、調光(ライトコントロール)は使用しないでください。
器具の破損・不点灯・発火の原因となります。
- LEDにはバラストがあるため、同一型番でも発光色・明るさが異なる場合があります。
- 被照射面が近いときや被照射面によっては、光ムラが気になることがあります。

7					特記事項 100V専用器具 ライティングダクト仕様				型番 BSL-5202 (電気・特性欄参照)		
6											
5											
4	灯具	アルミ/鉄	1	塗装仕上 色調※1	定格電圧	消費電力	皮相電力	質量	近接照射限度	光源寿命	調光機能
3	レンズ	PC	1	透明 角度: M(W・X)	100V 50/60Hz	21. 6W	23VA	0. 7kg	0. 30m	40000時間	非調光
2	光源	LED	1	電気・特性欄参照	作成日	検印	照査	作成	Bulie		
1	電源ボックス	アルミ/PC	1	塗装仕上 色調※1	2026. 01. 16	赤坂	渡部	塩田			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考							