


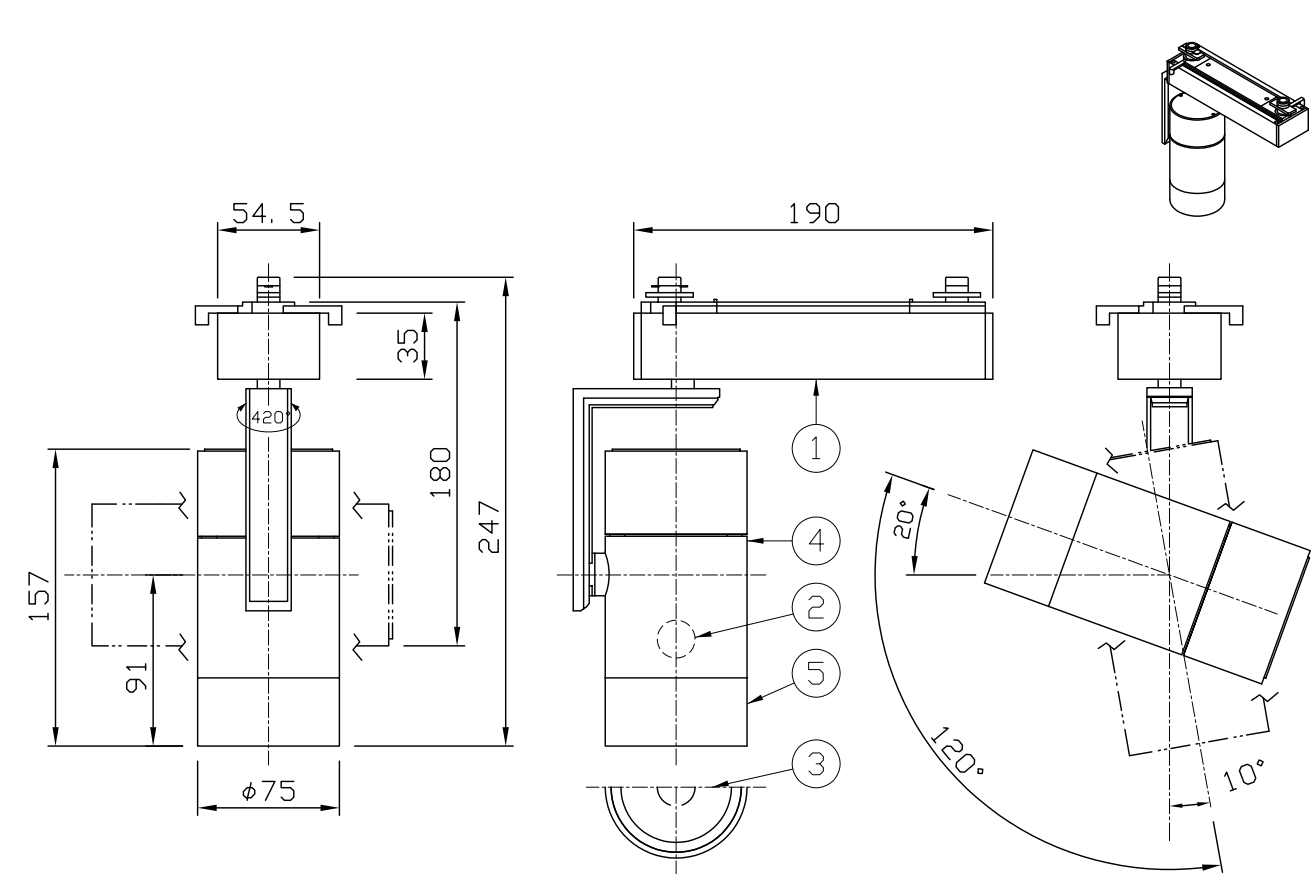

電気・特性欄

型番	照射角(°)	光束角(°)	光源色	色温度(K)	全光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/w)	光度※2(cd)	演色性(Ra)
BSL-5300NW(B)-30※1	17	17	電球色	3000	2755	91.8	20500	92
BSL-5300MW(B)-30※1	22	22			2715	90.5	14400	
BSL-5300WW(B)-30※1	31	34			2528	84.2	6100	
BSL-5300XW(B)-30※1	47	57			2636	87.8	2900	
BSL-5300NW(B)-35※1	17	17	温白色	3500	2860	95.3	21300	
BSL-5300MW(B)-35※1	22	22			2819	93.9	15000	
BSL-5300WW(B)-35※1	31	34			2624	87.4	6300	
BSL-5300XW(B)-35※1	47	57			2738	91.2	3000	
BSL-5300NW(B)-40※1	17	17	白色	4000	2979	99.3	22200	83
BSL-5300MW(B)-40※1	22	22			2936	97.8	15600	
BSL-5300WW(B)-40※1	31	34			2733	91.1	6600	
BSL-5300XW(B)-40※1	47	57			2850	95.0	3100	
BSL-5300NW(B)-50※1	17	17	昼白色	5000	3262	108.7	24300	
BSL-5300MW(B)-50※1	22	22			3214	107.1	17100	
BSL-5300WW(B)-50※1	31	34			2992	99.7	7200	
BSL-5300XW(B)-50※1	47	57			3120	104.0	3400	

※1) W：白色 N-95 3分艶有（フード内は黒色塗装）/B：黒色 N-10 5分艶有 ※2) 1m時直下照度

安全に関するご注意

● 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
● 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
● この器具は、一般通常環境の屋内ライティングダクト取付専用器具です。
● 表示された電源電圧(100V±6%)以外の電源で使用しないでください。
感電・漏電・火災の原因となります。
● 器具と被照射面は0.3m以上離してください。
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
● 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
火災・感電・落下・サビの原因となります。
● 周囲温度は、5～35℃でご使用下さい。
それ以外の温度ではご使用にならないでください。
火災・短寿命の原因となります。

● 照明器具には寿命があります。設置後8～10年経つと外観に異常が無くても、内部の劣化は進行しています。点検交換をお勧めします。

使用上のご注意

● 非調光器具ですので、調光(ライトコントロール)は使用しないでください。
器具の破損・不点灯・発火の原因となります。
● LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色・明るさが異なる場合があります。
● 被照射面が近いときや被照射面によっては、光ムラが気になることがあります。
● 点灯中のフード部は熱くなっていますので、角度調整は素手で
行わないようにしてください。

7					特記事項 100V専用器具 ライティングダクト仕様				型番 BSL-5300XX-XX (電気・特性欄参照)		
6											
5	フード	アルミ	1	塗装仕上 色調※1							
4	灯具	アルミ	1	塗装仕上 色調※1	定格電圧	消費電力	皮相電力	質量	近接照射限度	光源寿命	調光機能
3	レンズ	PC	1	透明 角度(N/M/W/X)	100V 50/60Hz	30W	31VA	1.2kg	0.30m	40000時間	非調光
2	光源	LED	1	電気・特性欄参照	作成日	検印	照査	作成	Bulie		
1	電源ボックス	アルミ/PC	1	塗装仕上 色調※1							
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	2024.06.21	赤坂	塩田	松谷			