


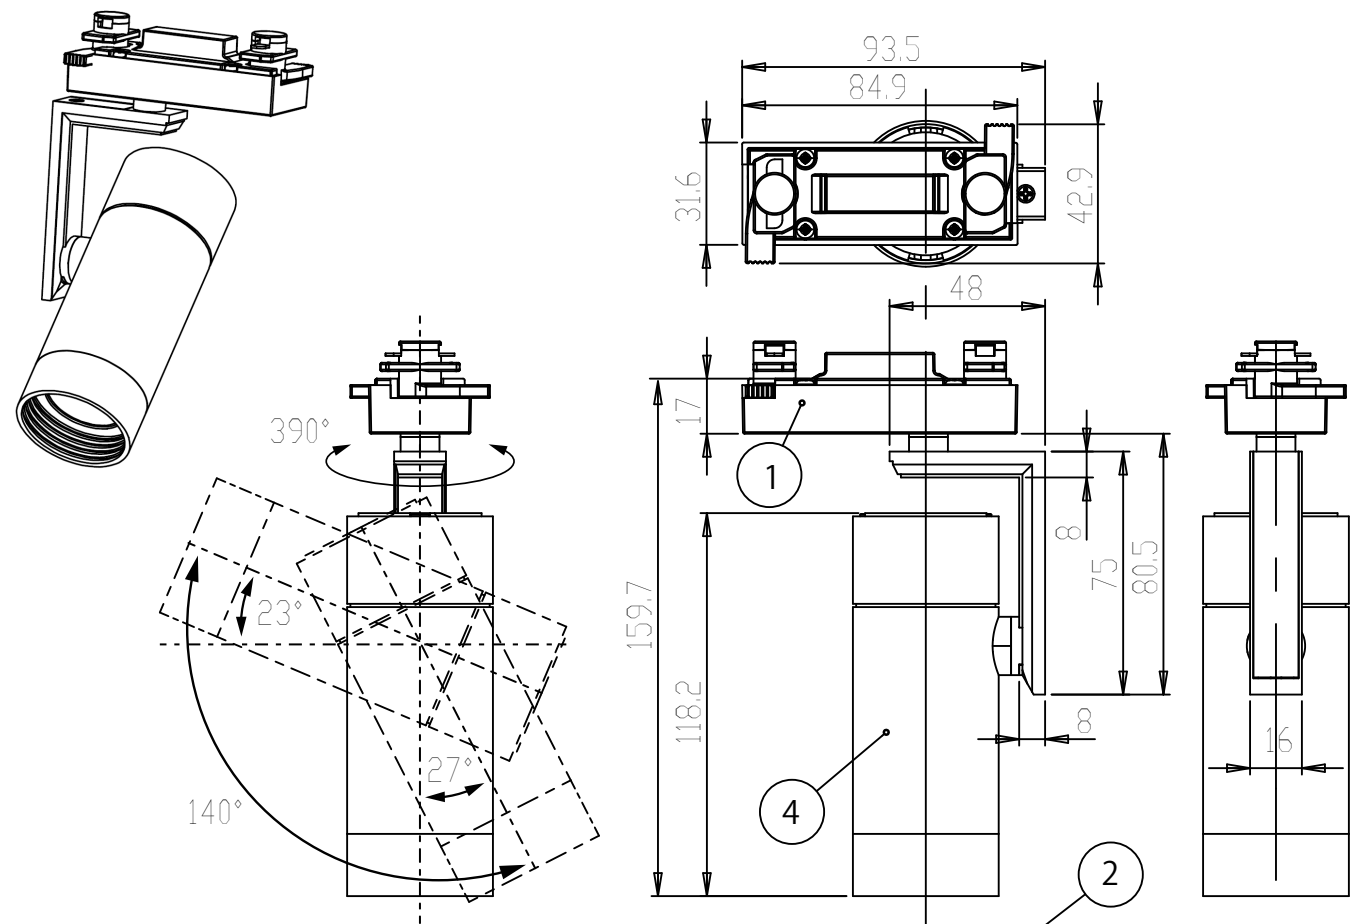

電気・特性欄

型番 ※1	1/2 照度角	1/2 ビーム角	光源色	色温度 (K)	全光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	光度※2 (cd)	演色性 (Ra)
BSL-5103NW/BI-27	15	15	電球色	2700	640	73.5	6450	92
BSL-5103MW/BI-27	20	20			612	70.3	4100	
BSL-5103WW/BI-27	28	30			610	70.1	1890	
BSL-5103XW/BI-27	45	50			536	61.6	700	
BSL-5103NW/BI-30	15	15	電球色	3000	705	81.0	7040	
BSL-5103MW/BI-30	20	20			674	77.4	4630	
BSL-5103WW/BI-30	28	30			671	77.1	2060	
BSL-5103XW/BI-30	45	50			587	67.4	790	

※1) W：白色N-95 3分艶有/B：黒色N-10 5分艶有 ※2) 1m時直下照度

安全に関するご注意

禁止・厳守

- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- この器具は、一般通常環境の屋内ライティングダクト取付専用器具です。
- 表示された電源電圧(100V±6%)以外の電源で使用しないでください。
感電・漏電・火災の原因となります。
- 器具と被照射面は0.15m以上離してください。
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
火災・感電・落下・サビの原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃でご使用下さい。それ以外の温度ではご使用にならないで下さい。火災・短寿命の原因となります。

- ・照明器具には耐用年数があります。設置後8～10年経つと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。点検交換をお勧めします。

調光時のご注意

- ・LEDにはバラストがあるため、同一型番でも発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・被照射面が近いときや被照射面によっては、光ムラが気になることがあります。
- ・器具は調光器とのマッチングがございましたので、弊社推奨の調光器をご使用ください。(TLC-0005)
- ・調光器の最少負荷を超える灯数で回路を組んでください。
電圧の変動によって、ちらつきや立ち消えが発生する事があります。
- ・ドライヤー・掃除機・電子レンジなどを使用すると、ちらつきや立ち消えが発生することがあります。
- ・調光時にちらつく場合は、調光器のつまみを操作してちらつかない位置でご使用ください。

7				特記事項 100V専用器具 ライティングダクト仕様 推奨調光器:TLC-0005	型番 BSL-5103 (電気・特性欄参照)						
6											
5											
4	灯具	アルミ/鉄	1	塗装仕上 色調※1	定格電圧	消費電力	皮相電力	質量	近接照射限度	光束維持時間	調光機能
3	レンズ	PC	1	透明 角度：N・M・W・X	100V 50/60Hz	8.7W	9VA	0.3kg	0.15m	40000時間	調光可能
2	光源	LED	1	電気・特性欄参照	作成日	検印	照査	作成	Bulie		
1	電源プラグ	銅/PC	1		2026.6.17	小森	高橋	島根			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考							